

AXIAL-FLOW®

240-SERIEN - 7240 / 8240 / 9240







YDELSE NÅR DEN ER BEDST

Case IH Axial-Flow® 240-seriens mejetærskere er højtydende specialmaskiner til europæiske marker. Case IH Axial-Flow®-mejetærskerne er konstrueret til udfordringer i forbindelse med klimaændringer, afgrøder med højt udbytte og behovet for at blive endnu mere effektive, og de flytter endnu en gang standarden for høstteknologi. Med deres øgede effekt og forbedrede tærsketeknologi er de nye Axial-Flow®-modeller løsningen på dagens og fremtidens udfordringer.

STRÆBER EFTER PERFEKTION

Den øgede kapacitet på alle modeller i 240-serien opfylder behovene hos store moderne bedrifter og maskinstationer: høst med høj hastighed, øget og ensartet tærskkapacitet, selv under de mest udfordrende betingelser. Som opfinder af Axial-Flow®-enkeltrotordesignet på selvkørende mejetærskere investerer Case IH konstant i ingeniørarbejde for yderligere at optimere det, der allerede sætter branchestandarderne. Indføring, rotor, korntank og tømmesystem er konstrueret, så det kan håndtere store mængder korn. Hver Axial-Flow-models motorkraft lever op til kravene i dagens udfordrende høstbetingelser, uden at der går brændstof til spilde. Samtidig optimeres produktiviteten, og kornspildet reduceres, selv når der arbejdes med høj hastighed. Endvidere betyder korntankens øgede kapacitet, at du har masser af tid til at styre tømningen.

KUNDENS FORDELE ER VIGTIGE

Der er et klart princip: Case IH Axial-Flow®-mejetærskere er udviklet og bygget til vores kunder – til let betjening, hurtige og enkle justeringer samt den allerbedste driftssikkerhed. Den daglige service kan klares hurtigt – og hovedsageligt stående på jorden – da alle vigtige dele og områder er let tilgængelige. Kabinen benytter moderne teknologi til at skabe det ideelle miljø til føreren, så han udelukkende kan koncentrere sig om det arbejde, der venter. Rentabel høst med høj ydelse og uden stress.

EN TUR RUNDT OM MEJETÆRSKEREN	04 - 05
SKÆREBORDE	06 - 09
TÆRSKESYSTEMER	10 - 13
HÅNDTERING AF KORN	14 - 19
HALMSTYRING	20 - 21
MOTOREN	22 - 23
DRIVLINJEN	24 - 25

BÆLTER	26 - 27
KABINEN	28 - 33
AFS	34 - 41
SERVICE	42 - 43
SYSTEMLØSNINGER	44 - 45
SPECIFIKATIONER	46 - 47

NY STANDARD INDEN FOR HØSTTEKNOLOGI

Case IH 240-seriens mejetærskere er bygget til de største gårde, de største maskinstationer, de mest krævende ejere og førere samt de højeste ydelser. De er udviklet og konstrueret til de laveste driftsomkostninger og den ypperste driftssikkerhed - dag efter dag og sæson efter sæson. I centrum er den gennemprøvede Axial-Flow®-enkeltrorteknologi, der giver alle fordelene forbundet med dette koncept som grundig tærskning, minimalt spild og fremragende kornkvalitet som følge af den mest skånsomme håndtering.



HØST DIN AFGRØDE MED ET CASE IH-SKÆREBORD

240-seriens mejetærskere kan anvendes med den sidste generation af Case IH-skæreborde, der kan fås i bredder op til 12,5 m. Disse skæreborde er konstrueret specielt til europæiske forhold, og de giver dig mulighed for at udnytte din mejetærskers kapacitet fuldt ud. Vælg mellem et stort udvalg af skæreborde som f.eks. 3050-bordet med udskydelig knivbjælke, pickupborde, sejlskærebord eller plukkeborde – hvad der måtte passe bedst til din bedrift – og få mest muligt ud af dit Case IH-udstyr.



FORBEDRET ROTOR TIL EUROPÆISKE FORHOLD

På 240-seriens nye mejetærskere er den gennemprøvede og enkle enkeltror blevet udvidet med en ny konfiguration af slaglerne, hvilket øger kapaciteten og giver kvalitetstærskning, især under europæiske betingelser med stort udbytte. Den nye rotor optimerer produktiviteten i alle afgrøder og under alle høstbetingelser. Den skånsomme tærskeproces sikrer, at alt korn kommer ind i korntanken i den bedste tilstand.





SPAR TID I STORE MARKER, TØM UNDERVEJS

Med 240-seriens Axial-Flow®-mejetærskere kan du hurtigt komme store mængder rent korn af høj kvalitet ned i korntanken. De nye modeller 8240 og 9240 har en korntank, der med en imponerende kapacitet på hele 14.400 liter er større end nogensinde, så du kan høste med store skærebørde på marker med stort udbytte! Når tanken er fuld, kan den hurtigt tømmes med en maksimal tømme hastighed på henholdsvis 144 liter/sek. på model 8240 og 159 liter/sek. på model 9240.

SNIT ELLER SKÅRLÆG HALMEN MED DEN INDBYGGEDE SNITTER

Mejetærskerens bane er det første trin mod forberedelsen af den næste afgrøde, uanset om du snitter eller presser halmen. Med Axial-Flow®-mejetærskerens håndtering af restmaterialet efterlader du et fremragende fundament for næste års afgrøde. Hvis du vil presse al din halm eller kun dele af den, kan du hurtigt skifte til skårlægning fra komforten i din kabine, og resultatet er rene og ordentlige skår, der er lette at presse uden at høsttiden spildes.

BEDRE FLYDEEVNE, SMAL TRANSPORTBREDDE

Ønsker du bælter til din Axial Flow, kan du vælge 34"-bælter med affjedret understel. Du kan vælge mellem standardbælter eller affjedrede bælter, afhængigt af hvilke krav du stiller til kørekraft og jordtryk.

LUKSUSKABINE MED STILLEZONE ER STANDARD

Den sidste nye Case IH Axial-Flow®-mejetærsker er den mest enkle og komfortable at betjene. Axial Flow-kabine er indbegrebet af komfort og ro. Alle de vigtigste eksterne funktioner placeret i din håndflade med multifunktionsgrebet, så du har fuld kontrol.

OPTIMER YDELSEN, REDUCER OMKOSTNINGERNE

Case IH Advanced Farming Systems (AFS) indsamler og leverer vigtige data, så du kan træffe administrative beslutninger om dyrkning af afgrøder og omkostningsstyring. Ved hjælp af AFS AccuGuide GPS-baseret automatisk styring styres din mejetærsker automatisk – med en nøjagtighed på ned til 3 cm. Ved hjælp af ekstra Case IH-telematiksystemer kan du slutte mejetærskerens indbyggede registreringsmuligheder til bedriftens kontorcomputer, så det er muligt at udveksle oplysninger om maskinen, agronomi og arbejdsstedet.

SKÆREBORD OG MEJETÆRSKER EN ENHED

Axial-Flow®-mejetærskere og Case IH-skærebord er det perfekte match til at øge mejetærskerens ydelsespotentiale. Ensartet høst under alle forhold – det er det, Axial-Flow® er bygget til. Vores skærebord er udviklet til at kunne yde deres bedste i alle afgrøder, give maksimal produktivitet og bedste opsamling af al afgrøde, uanset om høstbetingelserne ændrer sig. Minimalt spild, enkel betjening og fremragende høstpræstation under alle forhold. En jævn, hurtig og effektiv indføring betyder, at høje tærse- og udskilleleshastigheder er garanteret.

HØJ YDELSE

Hurtig høst og større produktivitet er dagens krav til høsten. Som ekstraudstyr leveres et skærebordsdrev med variabel hastighed, der forbedrer majshøsten ved at tilpasse skærebordets hastighed til kørehastigheden. Det medfører mindre slid og reducerer kornspildet. Den justerbare skærebordshøjde holder skærebordet parallelt med jorden, så jordens konturer følges automatisk. En ensartet klippehøjde i alle mejetærskerens hastigheder sikres ved at al afgrøde opsamles, uanset om den står op eller ligger ned.

LYNKOBLING

Med Axial-Flow® er det let at bevæge sig fra den ene mark til den anden. Alle skærebord kobles praktisk på mejetærskeren fra venstre side. En enkelt lås forbinder alle hydrauliske enheder. Tilslut den elektriske forbindelse, kobl kraftudtagets aksel til, og på bare et par minutter er du klar til at starte høsten igen.

INDFØRING MED APPETIT

Axial-Flow® 240-serien har indføring med høj kapacitet, der passer til dagens høsthastighed, og som kan håndtere de største skærebord – og det er kun lige begyndelsen, når det drejer sig om at øge kapaciteten. Sten og andre fremmedlegemer presses ind i stenfælden af en valse, der er beskyttet af en slipkobling, for at forebygge skader på mejetærskeren. Den store stenfælde tømmes praktisk med et greb i mejetærskerens venstre side.



Monter skærebordet på få minutter med den enkelte lås, der tilslutter alle hydrauliske enheder



Case IH Terrain Tracker-teknologien sikrer, at en præcis klippehøjde fastholdes på selv det mest ujævne underlag.

**GANSKE ENKELT AVANCERET -
SKÆREBORD UDVIKLET TIL FREMTIDEN.**

- Nyt skærebord med en effektiv arbejdsbredde på 12,5 m
- Konstrueret til anvendelse med 12 m kørespor (CTF)
- Todelt kniv med træk i begge sider.
- Ny transmission med ekstra styrke til de helt brede skæreborde.
- Stor holdbarhed og driftssikkerhed
- Forstærket vinde i et stykke gør det lettere og reducerer vægten



STORT UDVALG AF SKÆREBORDE TIL ENHVER AFGRØDE

Udnyt fordelene ved det store udvalg af skærebord fra Case IH. Skærebord fra Case IH er konstrueret, så de ikke kun passer til hurtigere hastigheder i marken, barskere afgrødebetingelser og skiftende afgrøderutiner, men også håndterer morgendagens udfordringer. De er det perfekte redskab til stadigt skiftende høstbetingelser, forskellige niveauer af modenhed eller i løbet af dagen, eller når der høstes i afgrøder, der både er fugtige og tørre, når der startes tidligt om morgenen og slutter sent om natten. Uanset, hvor moden afgrøden er, eller hvor på dagen man befinder sig, opsamler skærebordene fra Case IH mere afgrøde og efterlader en ensartet stub på marken.



3050 KORNSKÆREBORD – LØSNINGEN TIL KORN

Case IH gør alt for at få det bedste kvalitetsudbytte under forskellige betingelser. 3050 kornskærebordets avancerede design giver landmanden mulighed for at arbejde i korn med højt udbytte og derefter skifte til raps på kort tid samt håndtere liggende afgrøder. Når det drejer sig om høst, vil enhver landmand beundre 3050-kornskærebordet på grund af dets robuste design og enkle betjeningskoncept.

- Kan fås i arbejdsbredder fra 6,1 til 12,5 m
- Høst med høj hastighed
- Automatisk styring af vindens hastighed
- Knivbælken kan skydes ind og ud hele 60 cm undervejs, så der kan høstes med samme høje kapacitet i høje og korte afgrøder



3020 FLEXXSKÆREBORD – SPECIALIST I SOJABØNNER

Lavtvoksende og lavtsiddende afgrøder som f.eks. sojabønner giver deres helt egne udfordringer ved høsten, men med et Case IH 3020-skærebord har du det bedste værktøj til opgaven. Intet kan overgå 3020-flexskærebordet, når det drejer sig om høst med høj hastighed med minimalt spild. Det er specialist i afgrøder, der gror tæt på jorden, og begrænser spildet af frø, hvilket ellers let optræder, når lavthængende bælg overses.

- Kan fås i arbejdsbredder fra 4,9 til 9,1 m
- Fleksible knive kører så tæt på jorden som muligt for også at opfange lavthængende bælg
- Fuldt justerbart affjedringssystem, med mulighed for at styre det fra kabinen
- I faste udgave kan skærebordet desuden anvendes til høst af alt andet korn



3100 SEJLSKÆREBORD – STØRRE KAPACITET OG RO

3100-sejlskærebordet er konstrueret således, at det mader mejetærskeren meget jævnt, hvilket resulterer i en forbedret kapacitet og jævn tærskning. Afgrøden føres skånsomt hen over sejlskærebordets bund og føres ind i elevatoren med aksene først. En ensartet afgrødestrøm sikrer, at kornet i tanken er af den højeste kvalitet.

- Kan fås i arbejdsbredder fra 6,1 til 12,5 m
- Høj kapacitet uden spild
- Let at servicere
- Det unikke midtermonterede knivtræk giver støjfri gang og en konstruktion af skærebordet, hvor gavle er meget smalle.



4000-SERIENS PLUKKEBORD - NY GENERATION

Case IH 4000-seriens plukkebord giver fremragende plukkeevne i såvel stående som liggende majs, hvilket øger udbyttet under alle forhold. Endvidere er de så lette at servicere som aldrig før, hvilket sikrer, at de er klare til arbejde på ganske kort tid, og at de let kan tilpasses vekslende høstbetingelser.

- Kan bestilles med 6 rækker fast eller 8 rækker opklappeligt.
- Med eller uden snitemulighed
- Stråskiller med lav profil
- Robuste drev
- Let at servicere



3000-SERIENS PICKUP - TIL DEN KRÆSNE FRØAVLER

Perfekt frøavl kræver den perfekte pickup. Kan bestilles i 12 eller 15 fod. De løfter skånsomt, rent og ordentligt skår med minimalt spild af afgrøde. Det høstede materiale transporteres skånsomt på bælterne til indføringen. Pickupbælterne dækker hele opsamlingsbredden, hvilket sikrer, at alt materiale samles op, uden at der køres hen over tilstødende skår.

- Ren og skånsom opsamling af stort enkelt skår eller flere skår
- Præcis pickup følger konturerne ved hjælp af justerbare støttehjul
- Passer til alle typer afgrøder og høje hastigheder fremad
- Let at vedligeholde og servicere

ENKELROTORTEKNOLOGI TÆRSKNING

FRA OPFINDEREN AF AXIAL-FLOW®


Tærskning og udskillelse med enkelt rotor er en Case IH-specialitet. Vi lancerede den første serie af selvkørende mejetærskere baseret udelukkende på dette system for mere end tre årtier siden, og de er blevet en så stor succes, at de stadig er kernen i vores mejetærskerserie i dag. Selv om princippet er forblevet uændret, har Case IH's ingeniører ved udviklingen af hver ny serie benyttet den allernyeste teknologi, der findes, til at opfylde behovene hos fremtidens landbrug. Axial-Flow® 240-seriens mejetærskere høster fordel af netop denne fremadskuende tankegang og inkorporer nogle af de sidste nye koncepter, ikke kun inden for tærskning og udskillelse, men også på områder fra rensning til tømning, fra forbedringer af motoren til kraftoverføringsteknologien. Slutresultatet er en mejetærskerserie, der ikke kun er lavet til at klare udfordringerne i dagens landbrug - men også til at håndtere morgendagens.

Axial-Flow®-mejetærskerens tærskeprocess aks mod aks begrænser ikke kun spildet af kerner i marken som følge af en mere effektiv udskillelse, men den sikrer endvidere, at det korn, der kommer ned i tanken, er rent og af en høj standard, så afgrødens kvalitet beskyttes, og indtjeningen på bundlinjen forbedres. Tærskningen fra Axial Flow er så skånsom, at det kræver en stor indsats at knække en kerne.

AVANCERET I SIN ENKELHED: SKÅNSOM TÆRSKNING BETYDER MERE KORN, MAKSIMAL KVALITET

- Axial-Flow®-rotoren optimerer afgrødestrømmen og giver skånsom tærskning og udskillelse samt øget kapacitet i barske betingelser
- Resultatet er større udbytte og bedre kvalitet, hvilket kan ses direkte på din bundlinje
- Skånsom overførsel af afgrøde fra elevatoren til overgangszonen – IKKE BEHOV FOR SEPERAT AFGRØDEACCELERATOR



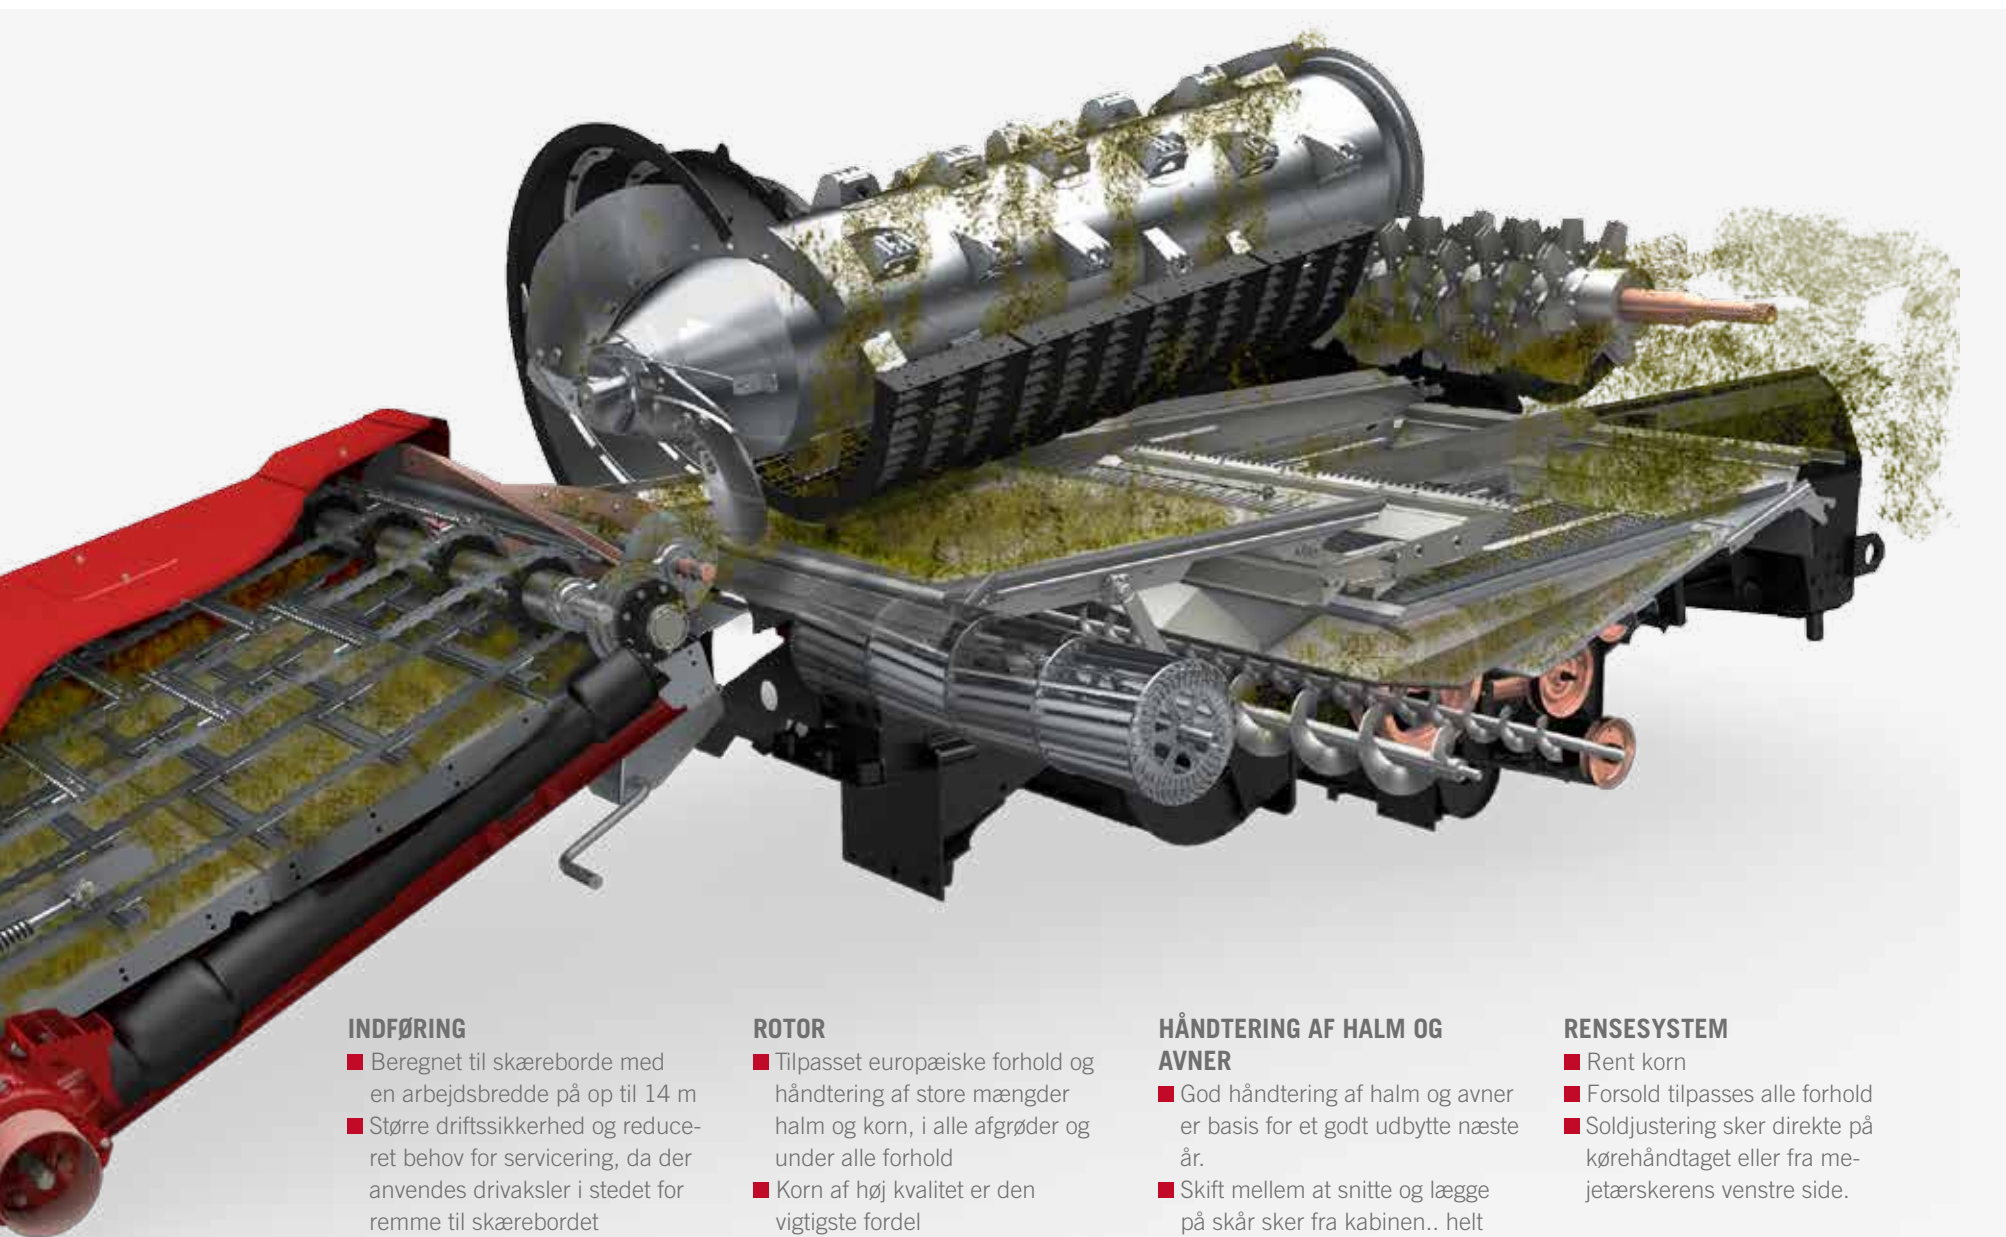

INDFØRING

- Beregnet til skærebordet med en arbejdsbredde på op til 14 m
- Større driftssikkerhed og reduceret behov for servicering, da der anvendes drivakslar i stedet for remme til skærebordet
- Stor stenfælde, der let renses fra venstre side

ROTOR

- Tilpasset europæiske forhold og håndtering af store mængder halm og korn, i alle afgrøder og under alle forhold
- Korn af høj kvalitet er den vigtigste fordel
- Tærskning aks mod aks

HÅNDTERING AF HALM OG AVNER

- God håndtering af halm og avner er basis for et godt udbytte næste år.
- Skift mellem at snitte og lægge på skår sker fra kabinen.. helt enkelt!

RENSESYSTEM

- Rent korn
- Forsold tilpasses alle forhold
- Soldjustering sker direkte på kørehåndtaget eller fra mejetærskerens venstre side.

FRA OPFINDEREN AF AXIAL-FLOW® ENKELTROTORTEKNOLOGI NY KONFIGURATION

AXIAL-FLOW® ROTOR – KONFIGURERET TIL EUROPA

Hjertet i enhver mejetærsker i Case IH 240-serien er den nyeste Small Tube-rotor. Den er blevet udviklet yderligere for at kunne håndtere skiftende høstbetingelser. Testet på marker i Europa med perfekte og tilfredsstillende resultater - højt gennemløb, bedste korn- og halmkvalitet og intet spild af korn.

Small Tube-rotorerne på alle mejetærskere er nu konfigureret med nye slagler. Den rotorsektion, der dækker Udskillelsesområdet forrest på rotoren leveres med en ny opsætning af slagler, som giver en højere kapacitet. Fordelene er en højere tærsk- og udskillelseskapacitet med reduceret spild, og rotoren er mindre følsom over for ændringer i afgrødeforholdene.


KLASSENS BEDSTE KORNKVALITET

Knækkede kerner giver ikke nogen god prøve kvalitet, ikke kun på grund af selve de beskadigede kerner, men også fordi de nemt kan blive blæst bagud af mejetærskeren. Med fordelene ved Axial-Flow®-tærskning og den nyeste Small Tube-rotor får man med Case IH-mejetærskere konstant kornprøver i topkvalitet. Slaglerne er placeret i tre spiraler omkring rotoren, hvilket giver forbedret tærskning og bedre strålkvalitet under vanskelige betingelser. Der er adgang til rotorhuset fra begge sider af maskinen, og de lette udskiftelige tærsk- og udskillelsesmoduler kan nemt afmonteres og skiftes ved forskellige afgrøder – en ægte Axial-Flow®-fordel.


AVANCERET I SIN ENKELHED: AXIAL-FLOW® ROTORTEKNOLOGI

- Specielt udviklet til skiftende høstbetingelser
- Branchens bedste tærsk- og udskillelsessystem
- Ubeskadiget korn i topkvalitet

GENNEMSITLIGT INDHOLD AF
KNÆKKEDE KERNER

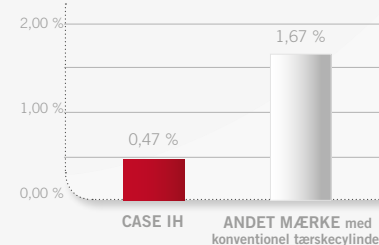

Kontrolleret af: Landwirtschaftskammer Österreich

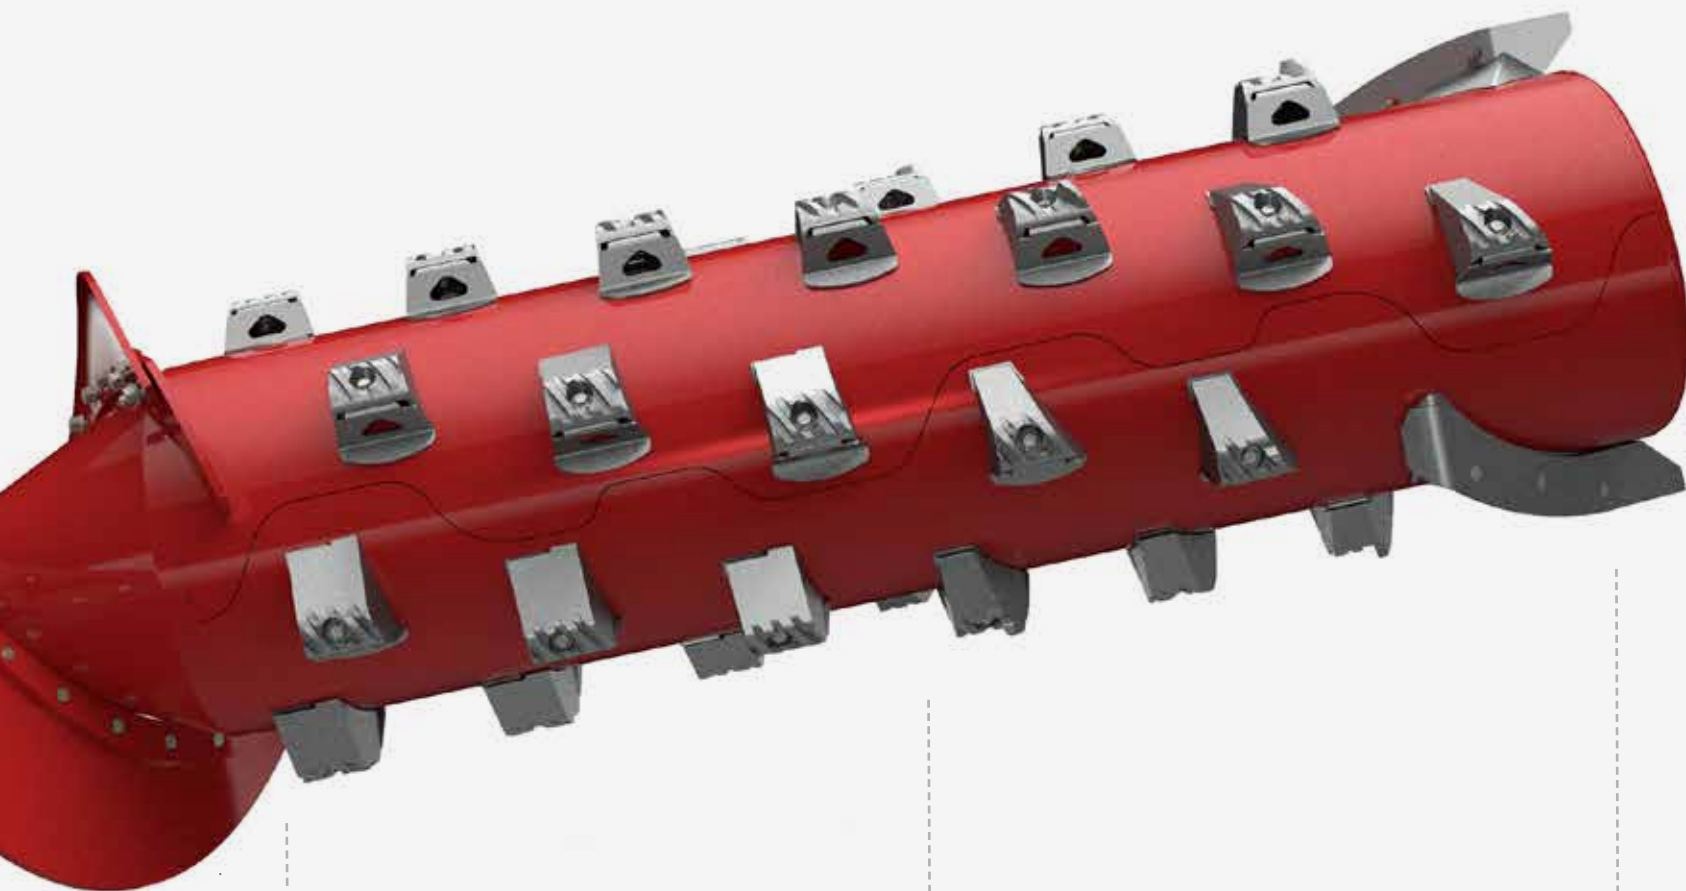

Tærse- og udskillelesesområde

Udskillelesesområde





DEN HØJESTE KORNKVALITET

RENSESYSTEMET

Axial-Flow® 240-seriens mejetærskere er beregnet til at fylde korntanken med store mængder rent, ubeskadiget korn - hurtigt. Rensesystemet øger kornets kvalitet og reducerer kornspild, hvilket giver dig en større ydelse og højere produktivitet.

- Selvoprettende rensesystem nivellerer med op til 12 % for at øge kapaciteten på skråninger
- Fuldt justerbart forsold giver tilpasning til alle afgrøder og forhold
- Case IH Trisweep-systemet returtærsker genstridigt returmateriale i rensesystemet.
- Sold kan justeres fra sædet



Cross Flow-rensesystemet benytter den gennemprøvede, V-formede blæser, der frembringer kraftige luftstrømme. I modsætning til konventionelle systemer dannes der ingen luftlommer, og luften fordeles ensartet hen over soldene. Endvidere kan blæserens hastighed justeres, så det er muligt at håndtere selv afgrøder med meget lette kerner. Ved blæserens udgang leder kanaler luften hen over soldene mere effektivt, hvilket øger rensekvaliteten. Den hydraulisk drevne underblæser fastholder hastigheden uanset motorens belastning. Dette giver den højeste rensekapacitet, som Axial-Flow-brugere er stolte af.

MASSIV KAPACITET TAKKET VÆRE EFFEKTIV FLYTNING AF KORN

Axial-Flow-mejetærskerens store tærskkapacitet betyder, at store mængder korn skal transporteres på kort tid fra rensesystemet til korntanken, både i tør og våd afgrøde. Den forbedrede kornelevator og den nydesignede fyldeknagl sikrer hurtigt gennemløb af afgrøde og forbedrer yderligere fyldningen af tanken. Resultatet er en meget stor transportkapacitet og kvalitetskorn under alle forhold - lige hvad du skal bruge for at høste din afgrøde hurtigt og effektivt. Du ved, at du kan regne med det bedste færdige produkt.

MERE I TANKEN MERE I BANKEN

KORNTANK

Korntankene på de sidste nye Axial-Flow®-mejetærskere kan kun beskrives med et ord – rummelige. Disse tanke kan sagtens håndtere de store mængder korn, som 240-seriens Axial-Flow®-maskiner hurtigt kan producere.

CASE IH AXIAL-FLOW®-MEJETÆRSKERE HAR NOGLE AF MARKEDETS STØRSTE KORNTANKE:

7240 11.100 eller 14.400 l

8240, 9240 14.000 l

Hvis du starter på store marker og høster afgrøder med højt udbytte, vil du blive overrasket over, hvor stor fleksibilitet Axial-Flow®-korntankene giver dig. De er store nok til at understøtte håndteringen af høsten og forhindre uproduktiv kørsel til enden af marken for at få tømt tanken.



STØRRE KAPACITET

Axial-Flow® 240-seriens mejetærskere er forsynet med tankoverbygning, der kan klappes ned hydraulisk. Dækslerne kan klappes op, så tanken kan rumme mere korn uden spild. De kan lukkes fra kabinen ved transport eller i tilfælde af dårligt vejr.

LET ADGANG

Hvis det er nødvendigt at komme ind i korntanken til servicering, vedligeholdelse eller rensning, har Case IH's ingeniører gjort denne opgave sikrere og lettere. Det er meget lettere at få fuld adgang, når det er nødvendigt.



AVANCERET I SIN ENKELHED:

Større korn tank med
en kapacitet på 14.400 l

**AVANCERET
I SIN ENKELHED:**

Teknisk innovationspris
FIMA 2014 Spain for
tømmesystemet med vippestud



HOLD ØJE MED DIN PENGESTRØM

HURTIG TØMNING

Med en tømme­hastighed på 113 l/sek er 240-mejetærskerserien forsynet med et tømme­system, der har tilstrækkelig stor hastighed til at tømme korn­tanken på kun to minutter. Der kan som ekstraudstyr fås tømme­systemer med 141 l/s eller 159 l/s (kun 9240), hvilket reducerer tømme­tiderne undervejs eller på forageren i højtydende afgrøder og øger både mejetærskerens produktivitet og fremmer transporten af kornet.

HURTIGT, SKÅNSOMT OG EFFEKTIVT TØMMESYSTEM MED HØJ KAPACITET


- Store lodrette og vandrette tømme­snegle
- En dobbelt­drev­funktion, der er standard på model 9240, men ekstraudstyr på 7240 og 8240, giver mulighed for at slå korn­tankens bunds­negle fra, så tømme­sneglen tømmes helt. Resultatet er reduceret vægt af tømme­sneglen og mindre pres på komponenterne, når tømning­en begynder.
- Den store snegls sving­cylinder håndterer den længere tømme­snegl.
- Tømme­sneglen kan fås i flere forskellige længder, så den kan passe til alle behov, herunder det 12 m kørespor­system (CTF), der bliver mere og mere populært i Europa.



Tømme­rørene på 8,8 og 10,4 m kan fås i sammen­klappelig udgave, så de er lettere at transportere på vejen.



Vippetuden betjenes med multifunktionsgrebet og leder korn­strømmen ned i korn­vognen, der fyldes til maksimalt niveau, uden at der spildes korn.

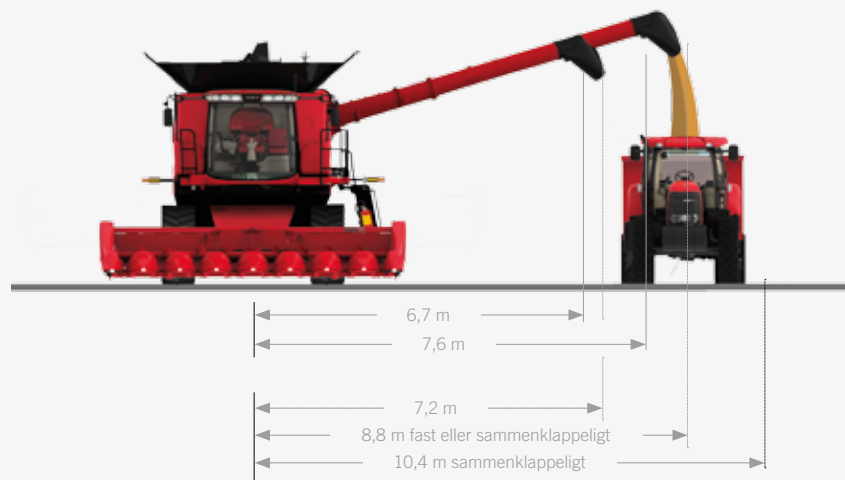

Standardtømme­system med 113 l/s egnet til korn- og majs­skærebørde på op til 12,5 m bredde

Tømme­system med høj kapacitet med 141 l/s på model 7240 og 8240 eller 159 l/s til 9240-mejetærskere til korn- og majs­skærebørde på op til 12,5 m bredde



FIN SNITNING OG SPREDNING ET PERFEKT SKÅR

ER STARTEN PÅ NÆSTE SÆSON

Uanset hvordan du arbejder med dine afgrøder, er en mejetærsker, der efterlader jævnt fordelt og fint snittet halm på en ensartet stubmark, en god start på næste proces, hvad enten det drejer sig om pløjning, minimal jordbearbejdning eller direkte såning. Det er det, du får med de sidste nye halmsnittere fra Case IH. Hvis du derimod vælger at presse halmen, vil du også opdage, at Axial-Flow®-mejetærskerne efterlader fine skår, der er lette at presse.

SNITNING

I snittetilstand snitter den enestående snitter med 120 knive halmen, så den hurtigt nedbrydes før næste såning. Med skiftfunktionen i kabinen kan du let skifte fra snitning til spredning: Du starter med snitning og spredning på forageren og skifter derefter til skårlægningstilstand. Skiftet tager kun et minut, så du spilder ikke høsttid.



SPREDNING

Materiale kan spredes i hele bredden, enten symmetrisk bag mejetærskeren eller væk fra kanten af afgrøden, så det alligevel dækker hele området. Det er også muligt at sprede usnittet halm, så den tørrer hurtigere. Sprederen kan justeres elektrisk fra kabinen, hvilket betyder, at spredemønstret kan justeres efter alle vindforhold - så materialet fordeles jævnt på marken og dermed hurtigt nedbrydes, hvilket sikrer erosionskontrol og problemfri jordbehandling.



SKÅRLÆGNING

Halmen kan skårlægges med eller uden avner, afhængigt af hvordan gården eller maskinstationen ønsker at anvende restmaterialet. Skåret formes på stubmarken ved hjælp af en justerbar spredeskærm.



FORDELING

Et fantastisk plus ved Axial-Flow® er muligheden for at sprede usnittet langt halm, så det hurtigere kan tørre. Halmen kan let skårlægges til presning. Dette er en fordel ved høst i umodent korn og ved dårlige vejrforhold.







2014
DIESEL
OF THE YEAR

KRAFT ER DER NOK AF

KRAFTIG MOTOR – LAVT BRÆNDSTOFFORBRUG

Disse motorer med elektronisk indsprøjtning leverer effekten, når du har brug for den, så du kan høste og tømme på samme tid. Ud over dens bemærkelsesværdigt lave brændstofforbrug er motoren både stille og miljøvenlig. Brændstoftanken på 1125 liter på model 7240 og 8240 samt brændstoftanken på 1200 liter på model 9240 rummer end nok til en hel dag i marken.

BRANCHENS FØRENDE BEHANDLING AF UDSØNDNINGEN

Case IH besluttede at benytte SCR-teknologien lige fra begyndelsen. Den beslutning viste sig at være banebrydende, da den medførte markant lavere emissioner og gav vores motorer en meget høj driftssikkerhed. Med HI-eSCR er det næste trin mod en renere fremtid taget. HI-eSCR-teknologien, der er udviklet internt af CNH Industrials motorspecialist FPT Industrial, gør det muligt at reducere emissionerne med 95 %. Ikke uden grund anvendes HI-eSCR i stigende grad i mange andre sammenhænge verden over.

ÅRETS MOTOR


Axial-Flow® 9240-mejetærskerne drives af den nye Cursor 16-motor fra FPT Industrial, der blev udnævnt til 'Diesel of the Year'® i 2014 af det kendte Diesel-magasin. Den er den ideelle motor til model 9240, den nye topmejetærsker i Axial-Flow® 240-serien, da den er kompakt, men har en fremragende høj ydelse. Med dens fantastiske forhold mellem effekt og vægt kombinerer denne motor høj ydelse og effektivitet med lavt brændstofforbrug og lave emissioner - en enestående pakke, der reducerer driftsomkostningerne og giver den optimale høstløsning til vores kunder.


HØJ EFFEKTSTIGNING

Førere forventer, at deres mejetærskere umiddelbart kan klare krævende høstbetingelser, uden at motoren kvæles. Effektstigningen på de FPT-motorer, der anvendes på Axial-Flow®-mejetærskerne, kan lige netop det: høj stigning, når betingelserne bliver hårde.



● Lufttilførsel ● Reaktion

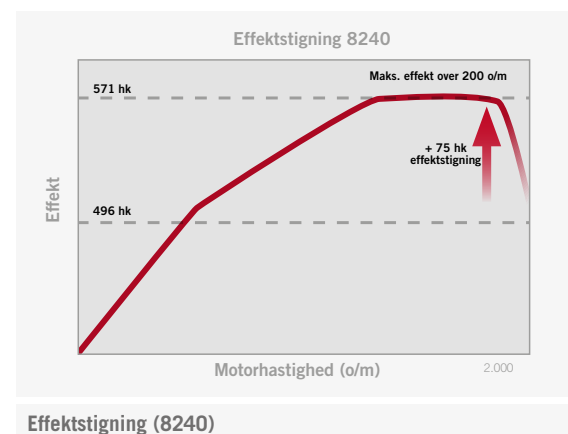

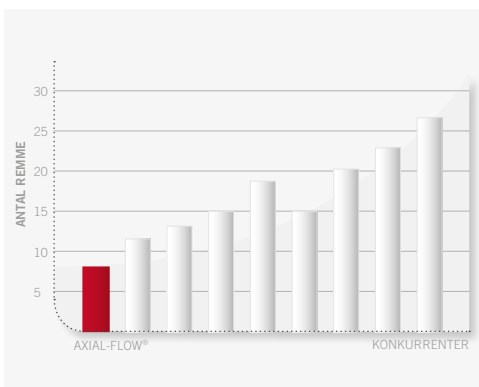

Branchens førende drivteknologi

MINDRE KOMPLEKS, KORTERE TID MARKEN

DRIVLINJER

Drevene på hele mejetærskeren drives af en central gearkasse monteret direkte på motoren, så den øger effektiviteten. Axial-Flow® er virkelig unik, fordi hele den primære effektoverførsel opnås uden brug af remme, og dermed undgår man problemerne med glidning, slid, vedligeholdelse og udskiftning.

HYDROSTATISK TRANSMISSION MED FIRE OMRÅDER

Den hydrostatiske transmission giver trinløs kontrol af kørehastigheden via en direkte kobling fra motoren til den hydrostatiske pumpe, hvilket sikrer øjeblikkelig reaktion. Fire hastighedsområder fra transmissionen giver dig mulighed for at vælge den rigtige hastighed til afgrøden og marken.


POWER PLUS CVT

Med sin enestående trinløse hastighedsteknologi giver Power Plus™-roten den bedst mulige effektivitet og lave vedligeholdelseskrav:

- trinløs ændring af rotorens hastighed under kørslen
- roten kan vendes i tilfælde af en blokering
- beregnet til at håndtere alle rotorbelastninger driftssikkert, uden at glide.

BRANCHENS FØRENDE DRIVTEKNOLOGI

Sammenlignet med andre mejetærskere anvender Axial-Flow® 240-serien færre remme, hvilket giver en bedre kraftoverførsel og større driftssikkerhed.

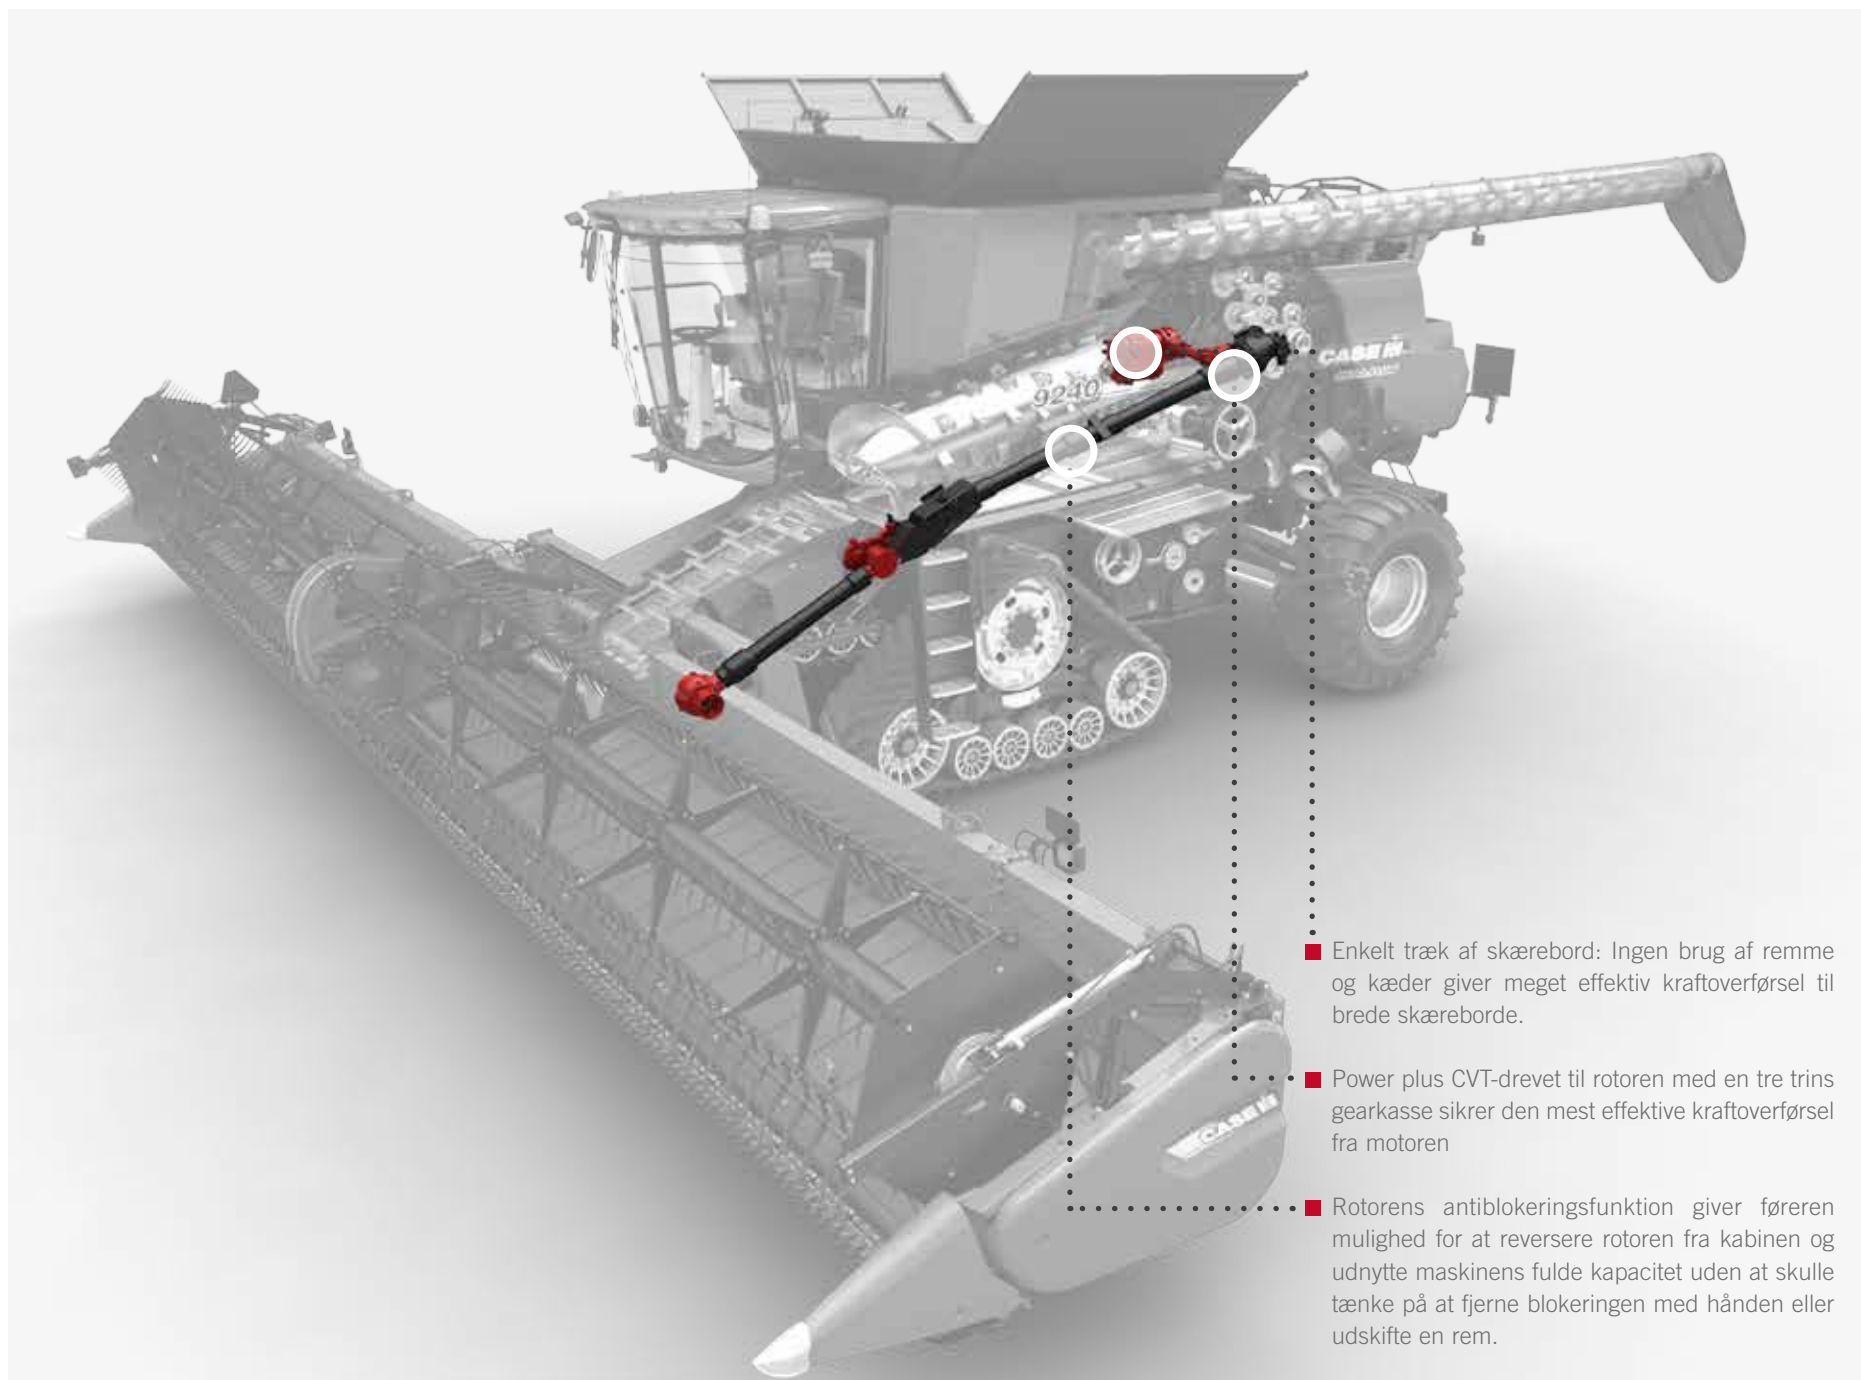

■ Enkelt træk af skærebord: Ingen brug af remme og kæder giver meget effektiv kraftoverførsel til brede skæreborde.


■ Power plus CVT-drevet til rotoren med en tre trins gearkasse sikrer den mest effektive kraftoverførsel fra motoren

■ Rotorens antiblokeringsfunktion giver føreren mulighed for at reversere rotoren fra kabinen og udnytte maskinens fulde kapacitet uden at skulle tænke på at fjerne blokeringen med hånden eller udskifte en rem.



3,85 m

900/60 R38 hjul



3,80 m


bælter, 76 cm

Hold en transportbredde på under 3,8 m med bælter



Case IH's bæltesystemer er blevet gennemprøvet verden over på Quadtrac-traktorer.

SAMMENLIGNING AF JORDTRYK

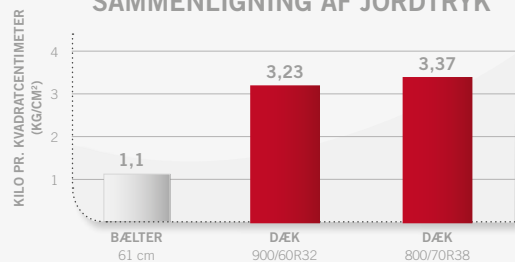

**AVANCERET I SIN ENKELHED:
CASE IH BÆLTESYSTEMER**

- Vælg mellem to forskellige bæltesystemer
- Reducerer skader på jorden, fordi trykket på jorden reduceres betydeligt
- Muligt at høste selv på blødt underlag
- Smal transportbredde på bare 3,80 m med 76 cm bælter



NÅR DU SVÆVER HEN OVER DINE MARKER, SIKRER DU, AT DIN JORD BLIVER BESKYTTET

Vi forstår, at din mest værdifulde ressource er din jord, og derfor ved vi, hvor vigtigt det er at sikre, at kapaciteten ikke sker på bekostning af, at jorden kompakteres. Case IH har et velfortjent ry som specialisten inden for bæltedrevne systemer til højtydende maskiner, og Case IH Quadtrac har slået sit navn fast som førende blandt de kraftigste traktorer med flydeevne og en smal transportbredde.

- Let at udføre service: Oliestanden kan let kontrolleres i olieskueglasset - ikke behov for værktøj
- Vedligeholdelsesfrit automatisk remstrammersystem
- Der kan fås to forskellige bælter - 88 cm eller 76 cm - og med de smalle bælter er mejetærskerens samlede bredde kun 3,80 m.

Vores succeshistorie og førende position inden for bæltedrevne systemer betyder, at vi kan tilbyde vi to løsninger, det gummidæmpede bæltesystem og det hydraulisk affjedrede bæltesystem.




GUMMIDÆMPET BÆLTESYSTEM

- Case IH's bæltedrevne systemer giver større trækeevne sammenlignet med hjuldrevne systemer i mudret og blød jord.
- Mejetærskere med bælter er forsynet med kraftige hydrauliske motorer, der forbedrer fremdriften, hvilket øger effektiviteten i marken.



AFFJEDRET BÆLTESYSTEM

- Fuldt affjedret bæltesystem giver den bedste affjedring og tilpasning til jorden
- Den enkelte affjedringscylinder kan bevæge sig frit og tilpasse sig jordens ujævnheder, så der opnås et ensartet jordtryk i hele bæltets overflade.

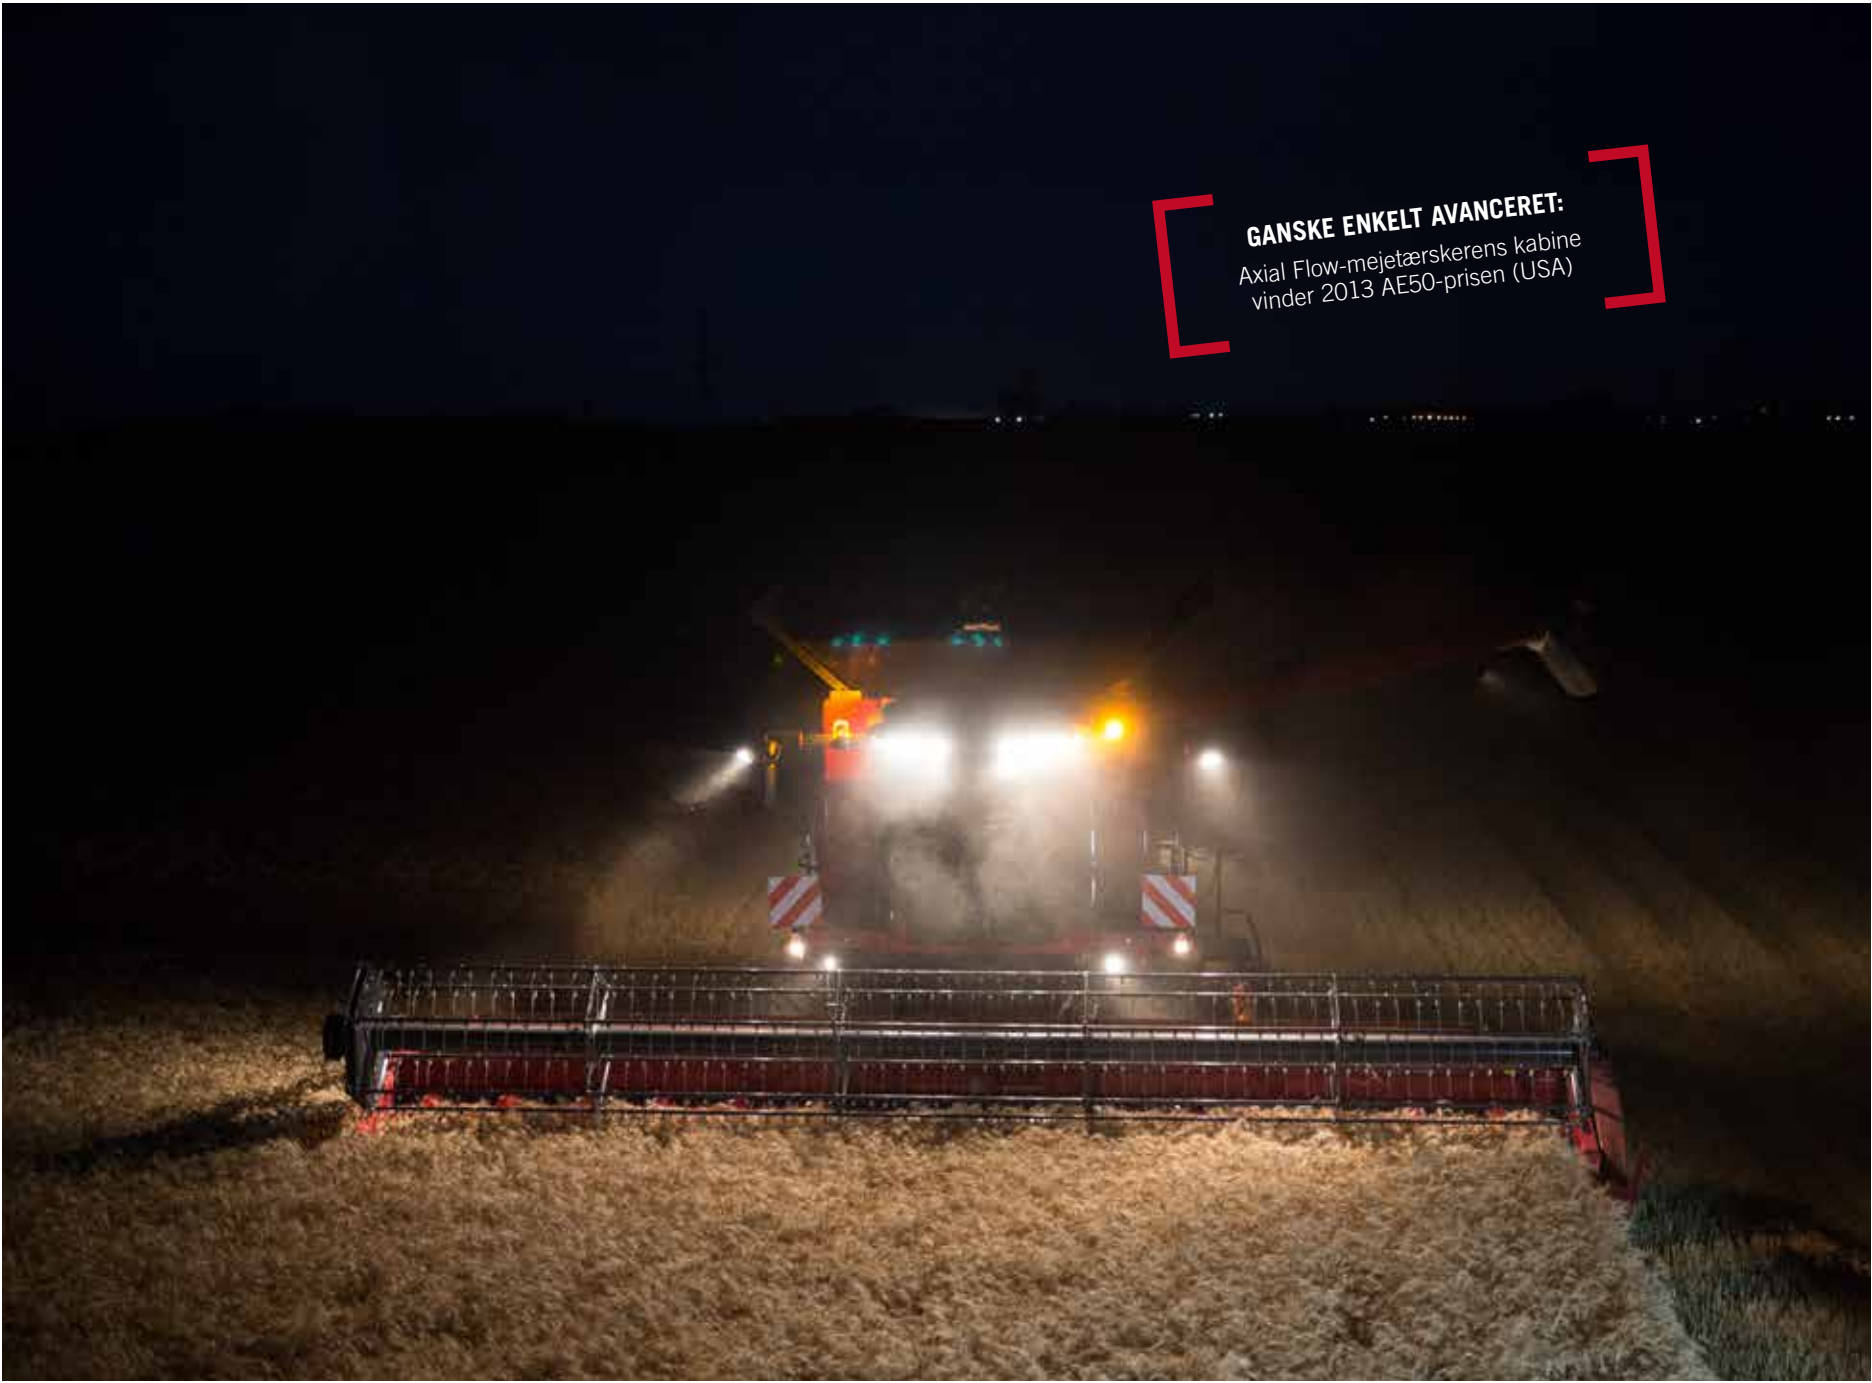

GANSKE ENKELT AVANCERET:
Axial Flow-mejetærskerens kabine
vinder 2013 AE50-prisen (USA)

AXIAL-FLOW®- KABINEN

DEN NYE KABINE

At øge produktiviteten kræver den bedste mejetærsker og en fører, der kan arbejde i det ideelle miljø, beskyttet mod alle elementer, der reducerer hans koncentration og gør ham træt. Dagens mejetærskere skal arbejde i mange timer, kunne håndtere afgrøder med stort udbytte og levere optimal kvalitet. Det er absolut nødvendigt med en kabine, der tilbyder et afslappet miljø. Derfor har vores ingeniører skabt en af markedets mest stille, rummelige og komfortable kabiner, der er beregnet til lange og indbringende arbejdsdage. Kabinen er forsynet med nye gummiophæng, der reducerer vibrationer endnu mere. Instrumentkonsollen er integreret i sædets armlæn, så den let kan nås af føreren. Vælg mellem to kabiner: Komfortmodellen og luksusmodellen med elektrisk justerbare spejle, mere opbevaringsplads, et halvautomatisk sæde og en aktivt kølet køleboks.

STILLE, ROLIG OG KOMFORTABEL

En Case IH-fører fortjener et komfortabelt, brugervenligt miljø. Stig op ad den lettilgængelige, sammenklappelige stige til den rummelige platform. Bag kabinens dør finder du rigelig plads, også til opbevaring, hvor komforten er blevet øget med gennemtænkte detaljer som ergonomisk anbragte betjeningslementer, et luftaffjedret førersæde, lavt støjniveau og et uhindret udsyn.

EN ARBEJDSdag UDEN BEGRÆNSNINGER

Det er vigtigt, at afgrøden fjernes så hurtigt fra markerne, og derfor trækker høsten ud til sent om natten, hvilket kræver god belysning. HID-lys er standard, og LED-lamper kan tilvælges. Lys i korntanken, på tømmelegnen og bag på mejetærskeren sikrer, at alle kritiske områder er fuldt oplyst om natten. Det er endvidere muligt at få en udvidet HID-belysningspakke.

BETJENINGSKONSOL

Med AFS Pro 700-touchskærmen på højre konsol har du alle vigtige data og indstillinger lige ved din side, så du let og effektivt kan håndtere og betjene din mejetærsker. Skærbillederne på AFS Pro 700-berøringsskærmen er konfigureret logisk. I venstre side findes alle oplysninger om samtlige vigtige betjeningsdata, og i højre side kan der vælges forskellige 'skabeloner' som f.eks. dem, der viser mejetærskerens aktuelle indstillinger eller udbytteovervågningens data.



Vær opmærksom hele dagen



Stort glasareal giver et uhindret udsyn



Styr din mejetærsker med AFS Pro 700





Komfortkabinen i detaljer



Vælg AFS Pro 700-skærmen, der kan skubbes frem og tilbage



Oplev, hvor meget opbevaringsplads der er i luksuskabinen

SE NÆRMERE PÅ DE TO KABINER

Høst betyder, at man får belønningen for alt det arbejde og alle de produktionsmidler, der er investeret igennem hele sæsonen. Vores ingeniørers vigtigste opgave i forbindelse med udviklingen og designet af mejetærskernes kabiner er at sikre, at du kan tilbringe lange og produktive dage i din mejetærsker uden at blive udmattet.

KOMFORTMODELLEN

Komfortkabinen er ergonomisk opbygget, så du til enhver tid har fuld kontrol med et uhindret udsyn, et komfortabelt sæde og masser af benplads. Multifunktionsgrebet samt AFS Pro 700-touchskærmen, der kan flyttes, er integreret praktisk i højre konsol. Det er en fornøjelse at arbejde i et sådant miljø, fordi du vil opleve en kraftfuld blanding af komfort og produktivitet.

LUKSUSVERSION STANDARD I DANMARK

Ud over komfortkabinens funktioner har luksuskabinen elektrisk justerbare spejle, endnu mere opbevaringsplads, et halvaktivt sæde samt en aktivt kølet køleboks. I den forbliver mad og drikke frisk og opfriskende, hvilket er med til at øge komforten i denne kabine.

BETJENINGSELEMENTERNE

Axial-Flow® er gjort så let og komfortabel at betjene som muligt. Ved hjælp af joysticket er det muligt at betjene mange funktioner, og der er monteret en flytbar skærm på højre konsol, der gør det meget lettere at overvåge vigtige funktioner på mejetærskeren.

AFS Pro 700-skærmen har videofunktion, og den er forberedt til telematik. Case IH's ingeniører har gennemtænkt hver lille detalje om, hvordan føreren arbejder med maskinen, for at sikre, at Axial-Flow® 240-seriens mejetærskere har en intuitiv betjening, så føreren hurtigt får mest muligt ud af maskinerne.

De mest anvendte betjeningslementer er anbragt ergonomisk bedst muligt, så det er let at styre alle skærebordets funktioner og betjene tømmebeglen. Endvidere er der anbragt en nødstopknap, der kan standse elevatoren, skærebjælken og skærebordets snegl.

Alle de vigtigste betjeningslementer er integreret i højre konsol og multifunktionsgrebet. AFS Pro 700 samler al betjening og oplysninger om mejetærskeren, udbytteovervågningen og den automatiske styring i en enhed.

GANSKE ENKELT AVANCERET: STYRING AF INDFØRINGSKASTIGHED
giver dig mulighed for at sikre, at din mejetærsker altid arbejder med maksimal kapacitet, ved at vælge en af to tilstande:

- Motoreffekttilstand: Øger motorens effektivitet, så brændstofforbruget reduceres, ved at optimere effektiviteten af parametre som faktisk indførseshastighed, motorens belastning, omdrejninger i minutter og hastigheden.
- Motoreffekt- plus spildtilstand: Reducer spild ved at kontrollere kørehastigheden fremad baseret på parametrene for motorcyklussen plus feedback fra rotoren og rensesystemets spildsensorer.







AFS™ ADVANCED FARMING SYSTEMS

CASE IH's ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS™) BETALER SIG SELV.

UDNYT FORDELNE VED HARDWARE OG SOFTWARE - ALT-I-ET OG FRA EN ENKELT KILDE: DEN PERFEKTE LØSNING TIL DIG

Case IH AFS™ står for en omfattende serie af praksisorienterede løsninger, der hjælper dig med at dyrke og administrere dine marker mere effektivt end nogensinde. Udnyt den utvivlsomt vigtigste udvikling i moderne landbrug siden mekaniseringens start, og høst fordelene ved øget kontrol, produktivitet, effektivitet og nøjagtighed. Case IH AFS-løsningerne er logiske, lette at anvende og intuitive, og de bliver rutine på kort tid. Det er sådan, vi opfatter moderne landmænds behov.

PÅ RETTE SPOR – AFS ACCUGUIDE GPS-STYRET AUTOMATISK STYRING

Sammen med AFS AccuGuide sikrer den mekaniske rækkestyring, at mejetærskeren følger rækkerne i majs. Det fjerner stress fra høsten ved høje hastigheder fremad, og dermed reduceres førerens træthed, og produktiviteten øges, så mejetærskerens fulde potentiale udnyttes.

LANGT MERE END EN BRÆNDSTOFBESPARELSE - AFS ACCUGUIDE-EFFEKTEN:

- Optimeret brug af maskinen
- Forbedret komfort med færre krav til føreren
- Besparelser på brændstof og arbejde
- Der bruges mindre tid i marken
- Færre overspring og overlapninger - forbedret effektivitet
- Perfekt arbejde i dårligt udsyn uden at gå på kompromis



CONTROLLED TRAFFIC FARMING (KØRESPOR)

Bæredygtig administration af jord og jordbundsbevaring får stadig større opmærksomhed. Landmænd opfatter Controlled Traffic Farming som en af de mest succesrige strategier, og flere tager den til sig. Controlled Traffic Farming (CTF) er baseret på kørespor i marken, der lægges ud en gang og derefter anvendes permanent, så jordoverfladen mellem sporene ikke påvirkes. Maskinernes kørespor til arbejdet i marken kan harmoniseres i endnu et trin. Harmoniserede arbejdsbredder og et styresystem med stor nøjagtighed er grundlæggende krav til CTF.

CASE IH-LØSNINGER TIL ET 12 M PERMANENT SPORINGSSYSTEM

- Case IH RTK-systemer giver absolut nøjagtighed og pålidelighed inden for 3 cm,
- skærebordet på 12,5 m til vores Axial-Flow-mejetærskere og
- en ekstra lang og sammenklappelig tømmebegl til direkte tømning i transportkøretøjer, der kører på det næste permanent 12 m kørespor.



OVERVÅG PRÆSTATION, MAKSIMER ANVENDELSESTIDEN ØG INDTÆGTEN

Case IH AFS Connect™-telematik benytter globale positioneringssystemer og mobil kommunikationsteknologi til at sende og modtage oplysninger om maskiner, agronomi og arbejdssteder. Telematikteknologien giver dig mulighed for at vide mere – om dine maskiners placering, status og indstillinger – også fra dit kontor. Det er med til at forbedre produktiviteten i din bedrift med helt opdaterede oplysninger. Case IH AFS Connect™-telematik er "den smarte måde" at øge dit afkast af investeringerne.

VÆR HERRE OVER DIN MASKINPARK

Med maskinparkstyring kan du spore alle dine maskiner og dit team fra en enkelt hjemmeside (med udvidelse). Du kan:

- Nøjagtigt udpege en given maskines præcise placering.
- Koordinere maskinens logistik. På den måde kan du effektivt understøtte dine medarbejdere, styre vedligeholdelse, være ude ved mejetærskeren i rette tid til tømning samt holde dine ansatte produktive og dine maskiner kørende.

SIKKERHED OG SPORING AF VÆRDIER

Beskyt din investering og strømlin vedligeholdelse ved hjælp af AFS Connect Basic™-påmindelserne og tyverisikringen (hvor det er muligt). Geo-hegn sikrer, at din maskine forbliver inden for bestemte koordinater, som du forud har sat, og spærretilsstyring sender en meddelelse, hvis en maskine startes efter arbejdstidens ophør.

KOMPATIBILITET

Case IH AFS Connect Basic™ er kompatibel med dine eksisterende systemer til præcisionslandbrug, således at din lokale Case IH-forhandler både kan eftermontere det på udstyr fra Case IH og fra andre producenter. Benyt det med:

- Alt udstyr, der benytter ISOBUS-standardprotokollen.
- Case IH AFS Pro-display.
- Et Case IH DCM-300-modem, som du måske allerede har i forvejen til mobil kommunikationsbaseret differentialkorrektion.

FEJLSØGNING OG FORHANDLERSERVICE VED HJÆLP AF MOBIL KOMMUNIKATION

Du behøver ikke at bringe din Case IH AFS Connect Basic™ til din forhandler for at få udført fejlfinding eller support, da systemet kan serviceres ved hjælp af mobile kommunikationsenheder baseret på Android- og IOS-systemsoftware.



AFS CONNECT™ ANALYSER PRÆSTATIONEN I REALTID

Telematikdata fra AFS Connect™ overføres i realtid til din computer på gården, så du straks kan give gode råd og anvisninger, når du ser, at der er behov for, at du træffer hurtige justeringer af arbejdet. Da der er forskellige behov og personlige præferencer kan Case IH AFS Connect™ fås i to specifikationsniveauer:

AFS Connect Basic giver mulighed for maskinparkstyring, sporing af maskinens placering og en oversigt over arbejdsstatus. Når du præcis ved, hvor din traktor eller mejetærsker befinder sig - på hvilken mark og i hvilken del af marken - kan du lede anhängere eller brændstoffsyrning præcist til det rigtige sted. Der spildes ikke tid, og menneskers og maskiners effektivitet udnyttes maksimalt. Med AFS Connect™ Manager kan du få meddelelser om, når din maskine forlader et specificeret område. Ud over de sikkerhedsfordele dette giver, har du endvidere mulighed for at lede førerne til foretrukne ruter og områder, for hvilke der er givet særlige anvisninger, hvilket især er en hjælp for uerfarent personale eller maskinstationer.

AFS Connect Advanced-pakken omfatter alle funktioner og egenskaber i AFS Connect Basic plus forskellige andre nyttigt muligheder inden for styring og analysering:

- Sammenlign data fra forskellige maskiner og identificer områder, der kan forbedres, hvor en maskine præsterer mere end en anden.
- For nye eller uerfarne medarbejdere er det hjælp at have driftsdata lige ved hånden og adgang til ydelses- og opsætningstal fra tidligere arbejdsperioder for den samme eller lignende maskiner, og det sætter dem hurtigt i stand til at øge deres effektivitet.
- Med AFS Connect-beskedfunktion giver bedriftens ejeren og administratorer samt Case IH's forhandlertekniker mulighed for at sende anvisninger direkte til maskinens display – så førere kan forbedre deres præstation undervejs.

PRÆCIS MÅLING, SMART HÅNDTERING

Hvis du ikke kan måle, kan du ikke administrere. Med Case IH AFS Connect™ har du alle driftstal fra dine vigtigste maskiner i dine fingerspidser, så du kan træffe administrative beslutninger på basis af nøjagtige data. AFS Connect™ giver dig mulighed for at analysere og reducere maskinernes dødtid eller tømmetider, så du kan minimere brændstofforbruget og øge ydelsen og dermed få optimal produktivitet. Desuden registreres data om motoreffekt, brændstofforbrug, produktivitet og udbytte, og disse data overføres til computeren i dit kontor. Disse rapporter kan eksporteres i Microsoft Excel-format, og oplysningerne kan filtreres efter mark, fører eller opgave. Statistiske arbejdsrapporter for alle relevante maskiner og deres førere giver mulighed for at sammenligne ydelse og effektivitet, så der findes tydelige udgangspunkter for potentielle forbedringer.





AFS CONNECT - GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER

- **Maskinparkstyring**, herunder kortlægning af køretøjer, brødkrummehistorik
- **Maskinovervågning**, herunder geohegn/indstilling af spærretider, bevægelsesdetektering i de sidste fem dage efter sidste slukning af motoren
- **Vedligeholdelse**, herunder påmindelser om snarlig vedligeholdelse
- **Opdatering hvert minut**, eller når der er statusændringer, herunder rapportering af start/slukning, dødtid og arbejdsbelastning.
- **Maskinstatus**, herunder rapportering af kørsel, motortimer, bevægelse, arbejde og bevægelse, bevægelse og tømning, tømning og arbejde, tømning og bevægelse, tømning.
- **Grafisk grænseflade på instrumentkonsol** med køretøjets vigtigste parametre på understøttede platforme som f.eks. motorens hastighed og oliens temperatur, kølervæskens temperatur og niveau, hydraulikoliens temperatur og tryk, brændstofstand, DEF-niveau, batterispænding
- **Live Time** giver 30 minutter på instrumentbrættet

AFS CONNECT AVANCEREDE FUNKTIONER

- **CAN Viewer** giver dig mulighed for at se maskinparametre på afstand i realtid.
- **Tovejsbeskedfunktion** fra webportalen til køretøjet, med en foruddefineret indstilling af potentielle svar fra føreren
- **Grafiske rapporter**, der viser bearbejdet areal, gennemsnitligt udbytte, gennemsnitligt gennemløb, gennemsnitlig fugtighed, vægt, brændstofstand
- **Live Time** giver yderligere 30 minutter via CAN Viewer, hvilket giver dig et dybere indblik i maskinens ydelsesdata – pr. modem, pr. dag, ikke på nogen måde grupperet
- **Mobildækning** med flere udbydere i hvert land for at opnå den bedste dækning. Roaming SIM-kort og dataplan inkluderet i AFS Connect-abonnement fungerer globalt.



EKSPERTISE EFTER BEHOV BESKEDFUNKTION I REALTID

Det er en helt ny maskine – det er første gang, dette mærke og denne model kører på din mark. Udfordringen er enkel: Lær funktionerne, betjeningsprocedurerne, designdetaljerne på en ny mejetærsker at kende. Den nye ejer ved, hvad hans maskine kan. Nøglen er at opnå den bedste ydelse og blive ekspert så hurtigt som muligt.

HØST ERFARINGEN NU

For at du kan opnå det, sætter Case IH en ekspert i instruktørsædet ved siden af dig. Han er specialist, der hurtigt kan påpege bestemte punkter. Det er ikke nødvendigt at standse for at forklare. Det gør hurtigt nybegyndere til eksperter, der opnår topeffektivitet. Mindre erfarne førere kan overtage førersædet med selvtilliden i orden. Ejeren kan koncentrere sig om andre emner, samtidig med at dataforbindelsen håndterer instruktion og overvåger maskinens data.

DAGLIGDAGENS UDFORDRING: DAGLIGDAGENS ERFARING

Lad os sige, at en ejer har tre mejetærskere i marken. Den ene af hans førere er ekspert, og de to andre er forholdsvis nye. Udfordringen er at få fuld effektivitet og produktivitet ud af alle tre maskiner.

LØSNING MED AFS CONNECT:

■ Ledende fører

Realtidsvejledning er svaret. Ved at benytte branchens eksklusive AFS Connect-tovsportal til Pro 700's beskedfunktion kan den erfarne fører hjælpe de andre førere, samtidig med at maskinernes data overvåges via det overskuelige, velkendte AFS Connect-instrumentbræt på en webbrowser.

■ Faktuelle resultater

De tre maskiners ydelse nærmer sig et optimalt niveau, efterhånden som førerens/vejlederens erfaring og færdigheder overføres til de nye førere. Ejeren får et bedre udbytte af sin investering i udstyr, fordi den ledende fører kan være fuldt produktiv, samtidig med at han i høj grad bidrager til instruktionen af de nye førere.





SPILD IKKE KOSTBAR TID

MED DAGLIGE KONTROLLER OG VEDLIGEHOLDELSE

HOLD HØSTEN I GANG!

Målepinde er anbragt således, at de hurtigt kan kontrolleres, og sammen med den nye pakke med svingbar køler gør det de daglige kontroller og rensningen langt lettere.

MINIMAL SPILDTID, MINIMALE SERVICEUDGIFTER

Når du har en hel dags høstarbejde foran dig, er det sidste, du ønsker, en maskine, der tager lang tid at servicere. Når du arbejder med Axial-Flow®, er de daglige kontroller og den regelmæssige vedligeholdelse gjort let.

MAKSIMAL ANVENDELSESTID, MAKSIMAL PRODUKTIVITET

At holde dig i gang og reducere vedligeholdelse og dyr spildtid er en af styrkerne bag hver Case IH Axial-Flow®, vi bygger. Kombineret med en konstruktion med færre bevægelige dele end konkurrenternes maskiner er resultatet driftsomkostninger, der er blandt branchens laveste.



SERVICE ER ENKEL

For di mejetærskeren er konstrueret med færre bevægelige dele end nogen anden mejetærsker, kan du komme i gang med arbejdet, mens andre stadig holder på gården. Det er let at komme til de daglige servicepunkter via sidepaneler, der er lette at afmontere, og Axial-Flow®-mejetærskerens kendetegn - den rummelige platform bagpå.



SMARTE DETALJER

En ekstra indbygget luftledning betyder, at der ikke er behov for en separat kompressor, når maskinen skal renses. Når du er færdig med dagens arbejde, vil du sætte pris på gennemtænkte detaljer som en ny større værktøjskasse til sikker opbevaring af værdifulde genstande samt en håndvaskestation som ekstraudstyr.



LET ADGANG TIL TÆRSKEBROER OG ROTOR

Det er langt lettere at rense eller udskifte tærskebroerne og rotoren.



ADGANG TIL DEN RUMMELIGE MOTOR-/KØLESYSTEMS-PLATFORM

Solid stige giver let adgang til platformen bag på mejetærskeren.



DER ER MERE END BARE VORES MEJETÆRSKERE, DER ARBEJDER I DINE MARKER

SYSTEMLØSNINGER

Når du køber en Case IH-maskine, kan du være sikker på, at du ikke kun køber det bedste produkt, men at du også har fået den bedste støtte fra forhandleren. Case IH-forhandlerne kan rådgive dig om valg og finansiering af den rigtige maskine, levere det du mangler på rette tid, og de vil fortsætte med at bakke op om dig og dine maskiner med den service og reservedelsforsyning, du kan forvente af et så respekteret mærke som Case IH.



ALLE DE DELE OG DEN SERVICE, DER HOLDER DIT UDSKYR I GANG

Find hele udvalget af Case IH-reservedele og -komponenter hos din lokale forhandler. Plus vedligeholdelsesprogrammer med fuld service og branchens førende reklamationsret. Hos forhandleren møder du erfarne, fabriksuddannede specialister, som arbejder engageret på at sikre dig maksimal arbejdstid, sæson efter sæson.



DØGNET RUNDT. LANDET RUNDT.

Case IH Max Service er en service med kundeassistans 24 timer om dagen, syv dage om ugen, hvor der er adgang til personale samt produktbistand og reservedele, der er nødvendige for at holde din bedrift kørende i de perioder, som er mest afgørende for din indtjening. Max Service bakker din forhandler op med alle tilgængelige Case IH-ressourcer, for at øge produktiviteten af dine Case IH-maskiner, og sikre dig optimalt udbytte af din investering gennem adgang til produktspecialister og 24/7-assistance ved nedbrud.



EN OPTIMAL FINANSIERINGSLØSNING TIL ENHVER INVESTERING

CNH Industrial Capital er Case IH's finansieringsselskab. Vore medarbejdere er kyndige finansieringseksperter med mange års erfaring indenfor landbruget. Vi har ikke blot kendskab til Case IH's produkter og markedet, men forstår også dine individuelle behov. Derfor er vi altid i stand til at tilbyde dig en finansieringsløsning til dine nye investeringer, som er skræddersyet specifikt efter dine forretningsmæssige behov og maskinanvendelse, i form af lån, leje eller leasing. Vores vigtigste mål er at styrke dit udbytte af dine investeringer! Derfor kan du kombinere enhver finansiering fra CNH Industrial Capital Financing med en ulykkesforsikring samt en forsikring mod maskinhavari til dækning af reparationsudgifterne for at udelukke risici ved din investering og for at sikre en bedre planlægning.

BESØG VORES FANSHOP PÅ
WWW.CASEIH.COM





MODELLER	Axial Flow® 7240		Axial Flow® 8240	Axial Flow® 9240
SKÆREBORDE				
Arbejdsbredder for Case IH-skærebord med faste/variable knive (2030/3050-serien), seilskærebord (3152-serien), flexskærebord (3020-serien) (m):	6,1 / 6,7 / 7,6 / 9,2		7,6 / 9,2 / 10,7 / 12,5	7,6 / 9,2 / 10,7 / 12,5
Majsskærebord, 4400-serien fast/sammenklappeligt	Majsskærebord med 6, 8 og 12 rækker			
Pickupskærebord 3016-serien, arbejdsbredde (m):	3,7 / 4,6			
TÆRSKNING/UDSKILLELSE				
Rotordrev type	Gearkasse og aksler - variabel hastighed Power Plus-drev			
Rotorens hastighedsområde (o/min)	220 - 1.180 (3 områder)		220 - 1.180 (3 områder)	220 - 1.180 (3 områder)
Rotorens diameter og længde (mm)	762 / 2.638		762 / 2.638	762 / 2.638
Samlet udskillelsesareal (m²)	2,98		2,98	2,98
Tærse- / udskillelsesmoduler omviklingsvinkel (°)	180		180	180
Antal tærse- / udskillelsesmoduler	2 / 2		2 / 2	2 / 2
RENSESYSTEM				
Kaskadesold	●		●	●
Soldkasse bredde (mm)	1.580		1.580	1.580
Nivellering (%)	12,1		12,1	12,1
Samlet soldareal med styring af luftstrømmen (m²)	6,5		6,5	6,5
RENSEBLÆSER				
Blæserens hastighedsområde (o/min)	Hydraulisk 300 til 1150 omdr/min			
RETURSYSTEM				
Returmaterialetype	Tredobbelt mølle til behandling af returmateriale			
KORNTANK/TØMNING				
Styring af korntankens dæksler fra kabinen	●		●	●
Korntankens kapacitet (l)	11.100		14.400	14.400
Tømningshastighed (l/s)	113 / ekstraudstyr 141		113 / ekstraudstyr 141	113 / ekstraudstyr 159
Tømmesneglens effektive længde, målt fra midten af mejetærskeren til spidsen af tømmesneglen (standard/ekstraudstyr) (m)	6,7 eller 7,6 / høj kapacitet (ekstraudstyr) 7,2 eller 8,8			
HALMSNITTER OG -SPREDER				
Halmsnitter / slaglecylinder	Integreret snitter med faste knive			
Antal knive: snitter/modbjælke	120 / 40			
Spredertype	Lodret, to skiver, hydraulisk drevet, hastighed kan indstilles i kabinen			
MOTOREN ¹⁾				
Type / kapacitet (cm3) / emissionstrin	6 cylindre, turbo, efterkøler / 11 100, trin IV		6 cylindre, turbo, efterkøler / 12 900, trin IV	6 cylindre, turbo, efterkøler / 15 900, trin IV
Maksimal effekt ECE R120 1) ved 2000 o/m (kW/hk(cv))	366 / 498		420 / 571	466 / 634
Brændstoftank, diesel/urinstof (l)	1.125 / 166		1.125 / 166	1.200 / 166
TRAKTION				
Transmission	4 hastigheder, hydrostatisk		4 hastigheder, hydrostatisk	4 hastigheder, hydrostatisk
Robust justerbar styreaksel	●		●	●
Slutdrevs type	planetgear		planetgear	planetgear
Drevet bagaksel	●		●	●
Differentialespærre	●		●	●
KABINEN				
Komfortkabine: ny placering af sædet giver mere benplads, instruktørsæde, smal justerbar betjeningskonsol, højre konsol og kontakternes placering i kabinen er ændret, nyt multifunktionsgreb, stor rude i korntanken (kan åbnes), nøddudgang i højre side	●		●	●
Luksuskabine (komfortkabine plus: elektriske spejle, solgardiner, læderbetrukket rat, udtagelig køleboks, ekstra opbevaringsplads, mulighed for halvaktivt lædersæde, ekstra beklædning)	●		●	●
ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS)				
Overvågning og kortlægning af udbytte og fugtighed	●		●	●
Forberedt til AFS præcisionslandbrug og styring	●		●	●
GENERELLE MASKINSPECIFIKATIONER				
Længde - indføring til bageste beklædning (mm)	8.05		8.05	8.05
Hjulafstand (mm)	3.635		3.635	3.635
Min. højde (transport) (mm)	3.98		3.98	3.98
Bredde med smalleste dæk monteret - min (mm)	3.49		3.49	3.490
Maskinens omtrentlige vægt (kg)	19.000		20.000	21.000 (på bælte)
DÆKVALG				
Fordæk	IF900/60R32 CF0 188A8 R1W / IF900/60R38 CF0 184A8 R1W			
Fordæk	500/85R24 IMP 165A8/177A8 R1W / 600/70R28 161A8 R1W / VF620/70R26 170A8 R1W / 750/65R26 166A8 R1W			
Bælter	880 mm eller 760 mm bæltebredde, trehjulssystem med gummidæmpning / 880 mm eller 760 mm bæltebredde, trehjulssystem med hydraulisk affjedring			

¹⁾ ECE R-120 svarer til ISO TR14396 ²⁾ FPT Industrial-motor ● Standard ○ Ekstraudstyr – kan ikke fås

 Sikkerhed skader aldrig! Læs altid betjeningsvejledningen, før du bruger maskiner og redskaber. Kontroller maskiner og redskaber, før du bruger dem, og se efter, om de fungerer korrekt. Følg anvisningerne på produktets sikkerhedsmærkater, og gør brug af monterede sikkerhedsindretninger. Denne vejledning er udgivet med henblik på global distribution. Standard- og ekstraudstyret samt de enkelte modellers tilgængelighed kan variere fra land til land. Case IH forbeholder sig til enhver tid ret til, uden forudgående meddelelse herom, at foretage ændringer på design og teknisk udstyr, uden at dette medfører nogen som helst forpligtelse til at foretage disse ændringer på enheder, der allerede er solgt. Selvom det med alle midler tilstræbes, at specifikationer, beskrivelser og billeder i denne vejledning er korrekte på tidspunktet for trykning, kan disse også ændres uden forudgående meddelelse herom. Billederne kan vise ekstraudstyr, eller alt standardudstyr vises eventuelt ikke. Case IH anbefaler **ACELA** smøremidler.

