

FARMALL U

99 til 114 hk



EfficientPower EP
MORE PRODUCTIVITY • LESS FUEL

CASE IH
AGRICULTURE

STOLT OVER AT KØRE FARMALL U



INTRODUKTION

DEN ALSIDIGE FRONTLÆSSER TRAKTOR SOM KLARER ARBEJDET ÅRET RUNDT

Farmall navnet er dybt rodfast i Case IH's historie, som de første stærke, alsidige traktorer i det legendariske mærke, produceret i 1923. De moderne Farmall traktorer deler deres forfædres fokus på let manøvrering, kompakte dimensioner, let betjening og et højt hk-til-vægt forhold, og tilbyder en traktorserie til ubesværet håndtering af en lang række opgaver. Disse robuste og pålidelige traktorer er designet til allround opgaver på agerbrug og krævende job på landbrug med alle typer dyrehold. Uanset om de arbejder med monteret eller bugseret udstyr og redskaber, med læsser eller bruges til transport, lever de alsidige Farmall U traktorer altid op til dine forventninger.

TRADITIONSRIG KVALITET

Den nye Farmall U er monteret med de stærke Stage IIIB miljøgodkendte motorer, som leverer højere moment og præstation gennem hele serien kombineret med en førerkabine og transmission i det gennemførte kvalitetsdesign. Med det høje hk-til-vægt forhold og imponerende manøvreveje er de nye Farmall U traktorer endnu mere velegnede til PTO-arbejde, frontlæsseropgaver og den generelle transport på gården.

FARMALL U – PERFEKT SAMARBEJDSPARTNER

Denne pålidelige universaltraktor håndterer ubesværet alle de forskellige opgaver på landbrug med husdyr eller agerbrug, enten som den primære traktor eller som støtte til de større maskiner. I højsæsonen, når arbejdsdagene er lange og opgaverne haster, vil Farmall U vise sit værd og sin kapacitet som perfekt samarbejdspartner – dette gælder naturligvis også kommunale opgaver.

SPECIFIKATIONER EFTER DINE ØNSKER

Med omfattende udvalg af udstyr, bl.a. frontlæssere, frontlift og PTO, græs-, industri- eller landbrugsdæk, vil din Farmall U traktor ankomme fuldt udstyret og arbejdsklar. Derudover kan modeller med førerkabine monteres med performancemonitor og ISO-forbindelse, som giver mulighed for dataoverførsel mellem traktor og redskab for optimalt udbytte af pågående opgaver.

PRODUKTION I VERDENSKLASSE

Fremstilling i verdensklasse står for kompetence, kvalitet og professionelle, dybt engagerede medarbejdere. Processerne er blevet optimerede, hvilket også gælder afprøvninger og test, som overholder meget høje kvalitetskrav, langt over det normale niveau. Det præcise fokus gælder levering af maskiner, som til fulde opfylder den enkelte landmands ønsker og behov.

MODELLER	Nominel motoreffekt kW/hk @ 2.300 omdr/min.	Motor kapacitet (cm ³)	Antal cylindre
Farmall 95 U	73/99	3.400	4
Farmall 105 U	79/107	3.400	4
Farmall 115 U	84/114	3.400	4



MASKINEN SET FRA ENHVER SYNSVINKEL



KOMFORT DAGEN LANG

Den store førerkabine med air-condition og 5,2 m² glasareal tilbyder føreren en fremragende arbejdsplads. Det behagelige førersæde og mulighed for instruktørsæde sikrer komfort, under selv de længste dage i marken. Logisk udformede betjeningsfunktioner og tydeligt informationsdisplay fuldender pakken.



ALL-ROUND UDSYN

Farmall U kabinen tilbyder 'surround' udsyn uden blinde vinkler takket være glasdøre i fuld længde, brede for- og bagruder samt oplukkeligt glastaglem for klassens bedste udsyn til læsser. Resultatet er uhindret udsyn i alle retninger.



STÆRKE OG BRÆNDSTOFEFFEKTIVE

Gennemtestede FPT motorer med common rail brændstofteknologi og efterbehandling af udstødningsgasser overholder Stage IIIB miljøkravene. Hurtig acceleration, øget moment og konstant max. effekt tilgængelig mellem 1.900 og 2.300 omdr/min.



HOLDBAR DRIVLINIE

Farmall U modellerne er som standard monteret med en effektiv 24x24 to-trins powershifttransmission, og der er mulighed for montering af en 12x12 gearkasse med 40 km/t. eller 20x20 krybegearkasse med hastigheder helt nede på 255 meter/time. Alle transmissioner er monteret med powershuttle, som kan justeres til blød /medium/hurtig reaktion.





HØJKAPACITETS HYDRAULIK

EHC (Elektronisk liftkontrol) er standard. Der kan vælges op til tre bagudvendte og to midtermonterede dobbeltvirkende hydraulikventiler og flowet kan efter behov indstilles til kontrol af en lang række redskaber. Liften tilbyder en løftekapacitet på max. 5.400 kg (OECD).



DEN PERFEKTE LÆSSERTRAKTOR

Traktoren kan forberedes til frontlæsser fra fabrik, og vil så være udstyret med læsserbeslag med forstærkningsramme hen til bagakslen, multikobler, midtermonterede ventiler og integreret joystick. Et vendegears håndtag monteret på ratstammen giver let og sikker manøvrering, især under læsserarbejde, ved arbejde på gårdspladsen eller under skarpe vendinger ved forager.



STØRRE DÆK


Med 38" dæk og 100% differentialespærre på både for- og bagaksler har Farmall U modellerne optimal overførsel af effekten til jorden for maksimal produktivitet. Den større trædeflade forbedrer trækevnen og mindsker jordpakning.



MAKSIMAL EFFEKTIVITET

Længere serviceintervaller på 500 timer betyder, at Farmall U traktorerne bruger langt mere tid på at arbejde, og mindre tid på værkstedet.

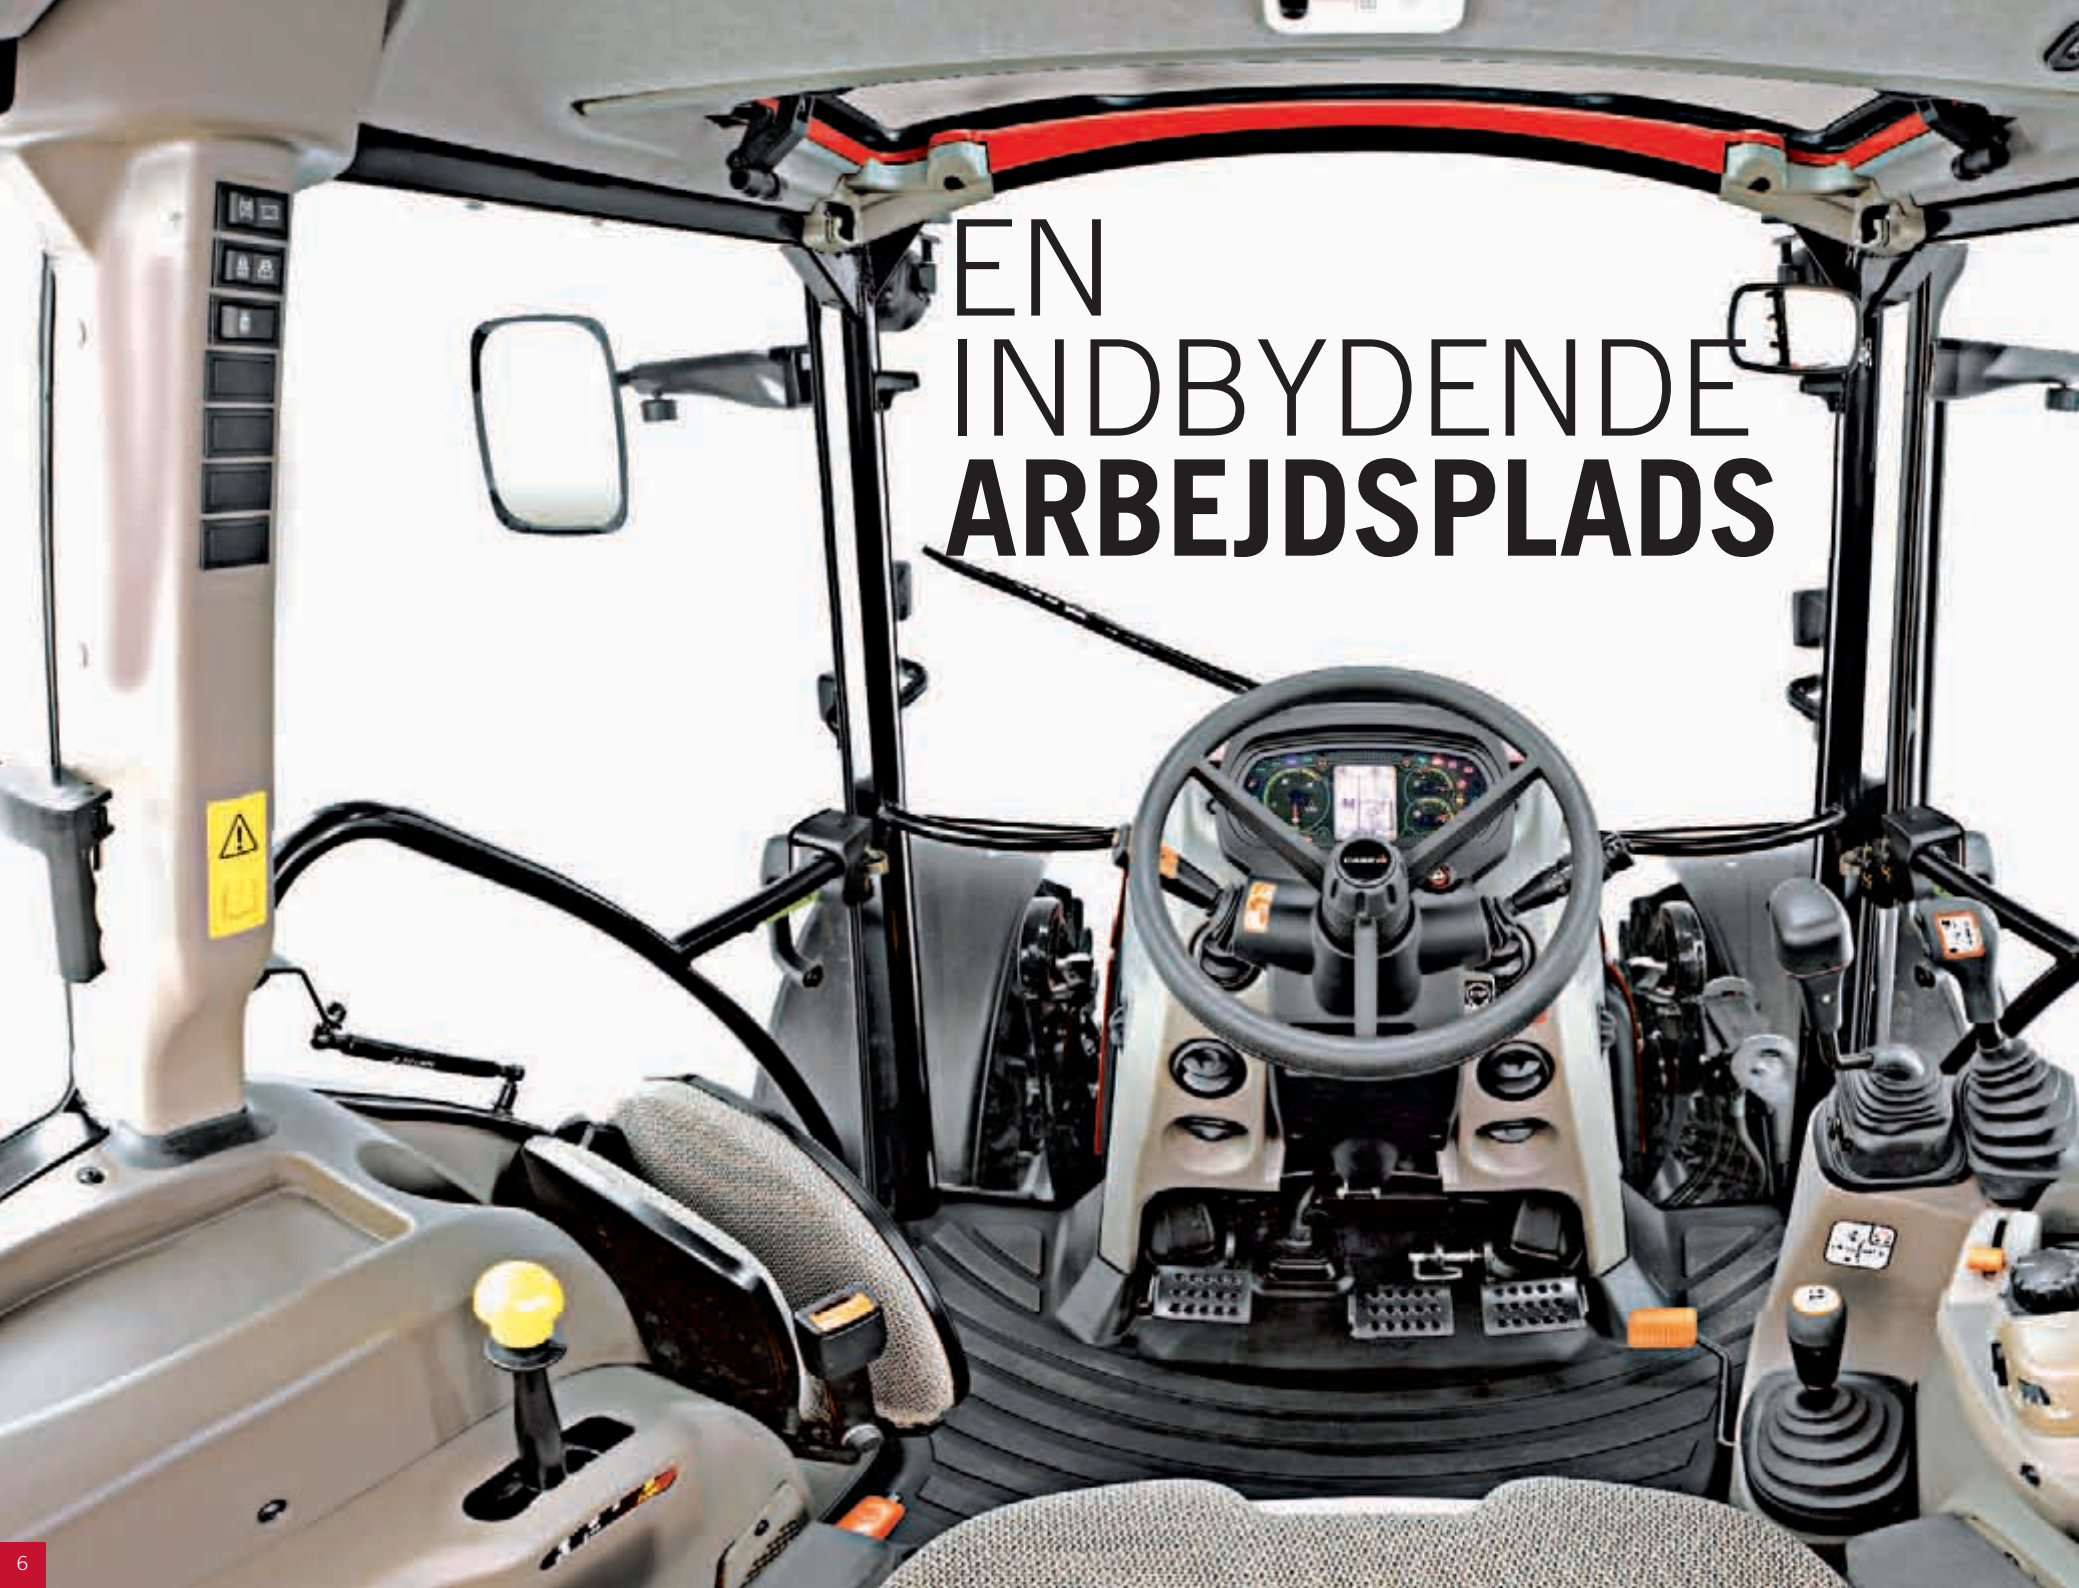

The image shows the interior of a modern construction vehicle cab, likely a Volvo L-series model. The view is from the driver's perspective, looking forward. The cab features a large, curved roof with a red safety bar. The dashboard is equipped with a central digital display and several analog gauges. The steering wheel is black with a silver Volvo logo in the center. To the left of the steering wheel, there is a vertical panel with several buttons and a yellow warning label. To the right, there are two large gear levers with black rubber boots. The floor is covered with black rubber mats. The overall design is functional and ergonomic, typical of modern heavy-duty vehicles.

EN INDBYDENE ARBEJDSPLADS



FØRERKABINEN

KOMFORT OG LET ADGANG

Optimal kørekomfort dagen lang uanset opgaven – dette er kendetegnende for Farmall U traktorserien. Skridsikre trin og brede oplukkelige glasdøre giver sikker og ubesværet adgang.

DEN BEKVEMME TRAKTOR

Sædekomforten kan yderligere øges ved at vælge luftaffjedring, som giver mere præcis justering af kørselskomforten i ujævnt terræn. For frisk luft kan sideruder eller taglemmen åbnes!

INDIVIDUEL INDSTILLING EFTER BEHOV

Førersæde og rattet er fuldt justerbare, så førere af enhver størrelse let kan finde den mest komfortable arbejdsposition. For maksimal komfort kan der opgraderes til et sæde med lavfrekvens affjedring og opvarmet sæde. Når instruktørsædet ikke er i brug, kan det let foldes op for at sikre nem ind- og udstigning.



UDSYN TIL ALLE SIDER

Med uhindret udsyn til alle sider tilbyder Farmall U kabinen surround vision og oplukkelig glastaglem for optimalt udsyn i alle retninger.



LAVER NAT OM TIL DAG

Der er et stort udvalg af lygtepakker til rådighed for Farmall U, inklusiv komplet sæt arbejdslygter for og bag, som sikrer fuld oplysning af hele arbejdsområdet.



KOMFORT-ZONE

Ti luftdyser i styrekonsollen giver føreren mulighed for at skabe et behageligt arbejdsmiljø afhængig af sæsonen. Derudover kan der vælges fabriksmonteret air-condition for øget komfort samt hurtig afdugning, når påkrævet.

GIVER DIG FULD KONTROL





BETJENINGSFUNKTIONER

LET BETJENING

Alle de vigtigste kontrolfunktioner er logisk placeret og indenfor let rækkevidde for at gøre arbejdet mere komfortabelt og produktivt.



KLART DEFINERET

Et nyt instrumentdisplay gør det let at holde sig opdateret med vigtig traktorinformation om f.eks. brændstofniveau og PTO-omdrejninger.



LET AFLÆSELIGT

Instrumentpanel og powershuttle vendegearshåndtaget følger ratstammen, når denne vippes.



OPTIMALT FOKUS

Alle vigtigste kontrolfunktioner er samlet til højre for føreren, og udformet for let og intuitiv betjening.



POWERSHUTTLE

Hydraulisk vendegear monteret ved rattet giver lette retningsskift uden udkobling – perfekt til læsstarbejde, opgaver på gården eller skarpe vendinger ved forager. Ikke flere ømme benmuskler efter en lang dags arbejde.



IMPONERENDE MOTORKRAFT



MOTORER

Farmall U traktorer er monteret med 4-cylinder motorer med turbolader og intercooler, som yder maksimal effekt med minimalt brændstofforbrug. En kraftig momentstigning betyder hurtig acceleration på landevejen og effektiv trækkevne i marken, mens konstant effekt sikrer optimal præstation ved PTO-opgaver.

HØJERE EFFEKT, LAVERE OMKOSTNINGER

Den nye generations motorer er designet til at levere den høje effekt, du forventer af en Case IH traktor, og holder samtidig driftsomkostningerne på et minimum. Max. moment ved 1.500 omdr/min. er imponerende 461 Nm på Farmall 115 U og nominelle omdr. ved 2.300 omdr/min. sikrer lavere brændstofforbrug. Og med serviceintervaller på 500 timer, er der også besparelser på servicekontoen.


EFFEKT NÅR OG HVOR, DU HAR BRUG FOR DET

Fremragende effektydelse langs hele omdr./min. området betyder færre gearskift og bedre økonomi. Selv ved lave motoromdr. giver det høje startmoment imponerende trækkevne og den stejle effektkurve giver dig den nødvendige styrke til ubesværet og effektiv betjening af PTO og hydraulik.

FORBEREDT PÅ ALT SLAGS VEJR

Nye effektive kølere beskyttet med finmaskede filtre sikrer ekstra kølekapacitet med mindre dimensioner for hurtig og effektiv varmeafvisning, selv når der arbejdes under meget varme forhold. Ved lavere temperaturer kan der monteres en termostatstyret ventilator for hurtigere opvarmning, som kun kører, når motoren har nået sin arbejdstemperatur. Denne temperatur opnås derved hurtigere og holdes på et konstant niveau. Et højkapacitets batteri og forvarmer integreret i topstykket hjælper ved koldstart helt ned til temperaturer under -25° C.

FARMALL 105 U EFFEKTURVE

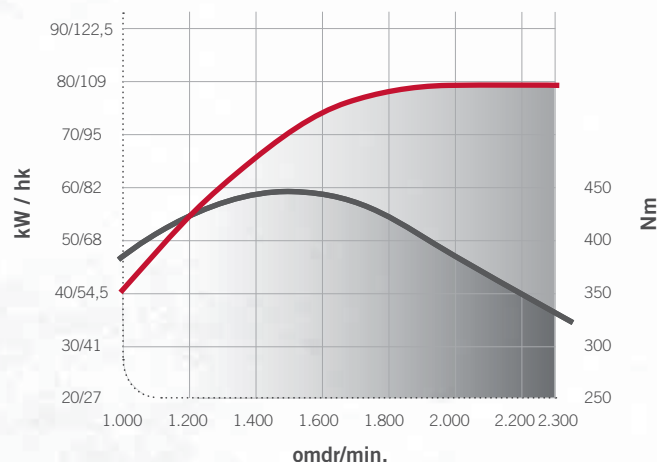

ØGET VEDHOLDENHED

Med op til 35% momentreserve, har Farmall U motorerne evnen til at håndtere spidsbelastninger eller bugser selv de tungeste vogne på landevejen uden behov for hyppige gearskift. Derudover sikrer det lave brændstofforbrug og den store 140 liter tank optimal produktivitet, så arbejdsdagen ikke skal afbrydes for påfyldning.



LET VEDLIGEHOLDELSE

Det er muligt, at checke motorolie uden at hæve motorhjelme og der er let adgang til køleren for rengøring. Der kan monteres støvudkaster for at øge luftfilterets serviceinterval.

IMPONERENDE STYRKE



TRANSMISSION & PTO

Farmall U transmissioner og PTO er fremstillet for maksimal effektivitet og pålidelighed. De præcise skråskårne tandhjul og tryksmøringssystemer er perfekt tilpasset motor og drivlinje for optimal holdbarhed og ydeevne.

.....

GENNEMTESTET TRANSMISSION

Mange timers veludført arbejde af kunder over hele verden har bevist disse transmissioners høje pålidelighed. I Europa er 24 frem- og 24 bakgear med 2-trins powershift og powershuttletransmission standard. Udvekslingsforholdene er tæt tilpasset for hurtig hastighedsstigning uden tab af fremdrift op til max. hastighed på 40 km/t. til transport på landevej. Til opgaver i marken er der 11 hastigheder i det vigtige 4-12 km/t. arbejdsområde.

UDVALG AF TRANSMISSIONER

Hvis den avancerede 24x24 2-trins powershift med powershuttletransmission ikke er den optimale løsning til dine opgaver, kan Farmall U traktorer også monteres med en 12x12 powershuttletransmission. Til specialopgaver, som kræver høj præcision, er en 20x20 powershuttletransmission med krybegear tilgængelig og giver hastigheder helt nede på 255 meter/time ved nominelle motoromdr.

JUSTERBAR POWERSHUTTLE

Aggressivitet på Farmall U modellernes Powershuttle kan skræddersys efter den pågældende opgave, med tre reaktionsniveauer – blød/medium/hurtig. Hurtig er det perfekte valg, hvis du har brug for en hurtig reaktion f.eks. til læsserarbejde under trange pladsforhold, hvorimod blød er mere velegnet, hvis tiden ikke har afgørende betydning og du foretrækker bløde retningsskift.

PTO-EFFEKT TIL ENHVER OPGAVE

540/1.000 PTO-omdr. på Farmall U traktorer sikrer maksimal effekt for konstant aktivitet året rundt, fra dyrkning om foråret til slåning om sommeren, fodring om efteråret og snerydning om vinteren. Til redskaber med lavt effektbehov, som f.eks. sprøjter eller koste, er 540/540E/1.000 PTO tilgængelig. 540 Economy omdr. giver 540 omdr/min. rotationshastighed ved 65% motoromdr. for øget brændstofeffektivitet og reduceret motorstøj. Til hver opgave vil den lette betjening og omgående effektlevering sikre høj produktivitet. Kørselsafhængig PTO er tilgængelig (kun for 540/540E/1.000 PTO) til specialafgrøder med proportionel tilpasning af akslens rotationshastighed i henhold til baghjulene.

ØGEDE ANVENDELSESMULIGHEDER

Hvis din Farmall U traktor monteres med 2.250 kg frontliftkapacitet og 1.000 omdr/min. front-PTO, er du sikret øget produktivitet. Til stationære opgaver, som f.eks. vand- eller slamsugning, giver muligheden for skærmmonterede PTO-kontakter let betjening og øget sikkerhed, når man arbejder alene.



HÅNDERING AF SELV DE TUNGESTE LÆS



HYDRAULIK & LÆSSER

ALSIDIG HYDRAULIKYDELSE

Til de forskellige opgaver på gården og i marken er din alsidige Farmall U traktor altid klar til at transportere gødning og ensilage, korn og sprøjtemidler.

ALSIDIG HYDRAULIK

Farmall U traktorer kan monteres med op til tre bagudvendte og to midtermonterede hydraulikventiler til betjening af alle typer redskaber. Liftens har en løftekapacitet på max. 5.400 kg. Udover både front- og/eller bagmonteret udstyr, er Farmall U designet til ubesværet arbejde med frontlæsser. Du kan altid regne med at din Farmall U leverer optimal produktivitet med lave driftomkostninger, både i marken, på landevejen og rundt om gården.

- Elektronisk liftkontrol for komfort, præcision og sikkerhed
- Op til 3 uafhængige kredsløb med 8 koblinger (1 diverter) forsynet af bagerste fjernventiler
- Individuel flowindstilling af hver hydraulikventil: højt eller lavt flow efter behov
- Midtermonteret ventil joystick til betjening af enten to mekaniske eller elektroniske ventiler på samme tid
- Midtermonteret ventil til betjening af ekstra funktion (læsser, frontmonteret redskab)



GIV INDTJENINGEN ET LØFT

Uanset om du har behov for at stable baller, udtage ensilage, transportere korn eller håndtere materiale på paller, vil din Case IH LRZ læsser med det store udvalg af tilbehør, klare opgaven uden besvær. Ved hjælp af hurtigkoblerfunktionen kan der let skiftes mellem det forskellige udstyr, ligesom af- og påmontering af læsseren fra traktoren sker ubesværet. Hvis behovet opstår, kan LRZ seriens frontlæsserarme benyttes både på Farmall og Maxxum traktorer for yderligere fleksibilitet og anvendelsesmuligheder.



LØFTEKAPACITET I SÆRKLASSE

Case IH LRZ læssere er det perfekte match for Case IH Farmall U traktorer med en imponerende løftekapacitet på 2.540 kg.



INTEGRERET JOYSTICK

Perfekt placeret og hurtigt reagerende.



HURTIG OG LET MONTERING

Fabriksmonteret: plug & play læsser tilslutning.

OMSÆT STYRKE TIL PROFIT



DRIVLINIE

Selv de bedste motorer i branchen er intet værd, hvis de ikke kan føre effekten hen, hvor den skal bruges – nemlig til hjulene. Derfor har Case IH fokus på transmission, styretøj, bremses og hjul/dækmontering for at sikre, at mest muligt af motorens potentiale ledes ned til jorden.

MAKSIMAL TRÆKEVNE OG STYREUDSLAG

Stærke firehjulstræk aksler giver ekstra trækvevne under krævende forhold og 4WD bremsning giver sikkerhed under kørsel både i marken og på landevejen.

Ingen hjulslip: Den hydrauliske differentialespærre på forakslen sikrer maksimal trækvevne i marken og ingen jordskubben på gårdspladsen.

Sikker manøvrering. De brede forskærme (480 mm) kan dreje uafhængigt af forhjulene for at opnå maksimalt styreudslag og stadig dække hjulene. 4WD-akslens 60° styreudslag giver mulighed for en venderadius på 4.050 mm for let manøvrering inde i bygninger og på gårdspladsen.

Ingen begrænsninger. Med en minimumvægt på 4.150 kg og en nyttelast på 3.250 kg er Farmall U i stand til at håndtere enhver opgave.

Monteret med fuld frontvægt er 50% af traktorens vægt på forakslen for at sikre jævn transport på landevej, selv med tunge bagmonterede redskaber.

Der er et udvalg af hydrauliske eller trykluft anghængerbremses til rådighed, afhængig af kundens behov.

Med 38" dæk og 100% differentialespærre på både for- og bagaksler, er trækvevne intet problem. Større dæk har bedre trækcapacitet. Standardiserede hjulnavn (275 mm) gør det let at skifte hjulene rundt mellem forskellige maskiner (f.eks. Farmall C, Farmall U, Maxxum, Puma).

DESIGNET TIL OPTIMAL HÅNDTERING

- Et højt hk-til-vægt forhold, stærke bremses og et 4WD-system designet uden kompromis, sikrer: Farmall U traktorer er klar til at løse alle opgaver på gården
- Heavy duty for- & bagaksler for maksimal holdbarhed
- Førerkomfort & sikkerhed
- Mulighed for montering af landbrugs- eller industridæk for perfekt tilpasning af Farmall U i henhold til de pågældende opgaver



SERVICEADGANG

Optimal effektivitet! Den daglige kontrol og rengøring er blevet langt lettere med den nye kølerpakke, som kan svinges ud, og luftfilteret er bekvemt placeret for hurtig inspektion. Og oliestanden kan let kontrolleres uden behov for at åbne motorhjelmen.



Ved at købe en Case IH maskine, er du ikke alene sikret det bedste produkt, men også den bedste forhandleropbakning. Case IH forhandlerne vil rådgive dig omkring valget af den maskine og finansiering, der passer bedst til dine behov, de vil levere det du har brug for på det rigtige tidspunkt, og de vil løbende følge op på dit produkt med al den service og de reservedele, du kan forvente fra et så velrenommeret mærke som Case IH.



RESERVEDELE OG SERVICE SOM HOLDER DINE MASKINER I GANG

Find et komplet udvalg af Case IH dele og komponenter hos din lokale forhandler. Samt fuld service vedligeholdelsesprogrammer og branchens førende reklamationsret. Ekspertise udført af erfarne, fabriksuddannede specialister, som arbejder engageret på at sikre dig maksimal produktivitet i hele maskinens levetid.



DØGNET RUNDT LANDET RUNDT

Case IH Max service er en kundesupport service, som giver 24-timers adgang ugen rundt til medarbejdere, produkter og dele, der er nødvendige for at holde din bedrift kørende i de perioder, som er mest afgørende for din indtjening.

Max service bakker din forhandler op med alle tilgængelige Case IH ressourcer for at øge produktiviteten af din Case IH maskine og sikre dig optimalt udbytte af din investering gennem adgang til produktspecialister og 24/7 assistance ved nedbrud.



EN OPTIMAL FINANSIERINGSLØSNING TIL ENHVER INVESTERING

CNH Industrial Financial Services (CNH Capital) er Case IHs finansieringsselskab. Vore medarbejdere er kyndige finansieringsekspertter med mange års erfaring indenfor landbruget. Vi har ikke blot kendskab til Case IH produkter og markedet, men forstår også kundernes individuelle behov. Derfor er vi altid i stand til at tilbyde dig en finansieringsmulighed til dine nye investeringer, som er skræddersyet specifikt efter dine forretningsmæssige behov og maskinanvendelse i form af lån, leje eller leasing. Vort vigtigste mål er at styrke dit udbytte af dine investeringer!

**BESØG VORES FANSHOP PÅ
WWW.CASEIHSHP.COM**



MODELLER	FARMALL 95 U EFFICIENT POWER		FARMALL 105 U EFFICIENT POWER	FARMALL 115 U EFFICIENT POWER
CASE IH MOTOR				
Antal cylindre / Volumen (cm³) / Indsugning / Miljøgodkendelse	4 / 3.400 / turbolader og intercooler med common rail brændstofsyst./ Stage IIIB miljøgodkendt			
Max. motoreffekt ECE R-120 ¹⁾ @ 1.900 omdr/min. (kW/hk)	73/99		79/107	84/114
Nom. motoreffekt ECE R-120 ¹⁾ @ 2.300 omdr/min. (kW/hk)	73/99		79/107	84/114
Nom. motoromdrejninger (omdr/min.)	2.300		2.300	2.300
Max. moment ECE R-120 ¹⁾ @ 1.500 omdr/min. (Nm)	407		444	461
Momentstigning i henh. til OECD (%)	34		35	32
Brændstoftank kapacitet (liter)	140		140	140
TRANSMISSION				
12 frem / 12 bak med powershuttle	●		●	●
24 frem / 24 bak med 2-trins powershift og powershuttle	○		○	○
20 frem / 20 bak med powershuttle og krybegear	○		○	○
FIREHJULSTRÆK OG STYRETØJ				
4WD-foraksel (firehjulstræk) standard	elektro-hydraulisk tilkobling / ekstraudstyr elektro-hydraulisk diff. spærre			
4WD-differentiale	elektro-hydraulisk fuldt låseligt differentiale			
Min. venderadius 4WD (m)	4,05		4,05	4,05
PTO				
Tilkobling	elektro-hydraulisk tilkobling			
PTO-omdr. standard (omdr/min.)	540 / 1.000 (uden kørselsafhængig hastighed)			
PTO-omdr. ekstraudstyr (omdr/min.)	540 / 540E / 1.000 (uden kørselsafhængig hastighed), 540 / 540E / 1.000 (med kørselsafhængig hastighed)			
Front-PTO (omdr/min.)	ekstraudstyr 1.000			
HYDRAULIK SYSTEM				
Max. pumpeflow – standard/ekstraudstyr	65 l/min (ekstraudstyr 84 l/min)			
Betjening	EHC (Elektronisk liftkontrol)			
Løftekapacitet @ 610 mm – med udv. cylindre / med 2x50 mm udv. Cylindre	3.190 / 4.770		3.190 / 4.770	3.190 / 4.770
Bagudvendte fjernventiler standard / ekstraudstyr	2 med flowcontrol / maks 3 med 1 diverter			
Frontlift* gennem hele løftekapacitetsområdet (kg)	2.250		2.250	2.250
VÆGTE og DIMENSIONER ²⁾				
Min. vægt* (kg)	4.150		4.150	4.150
Max. tilladt vægt (kg)	7.400		7.400	7.400
A: Max. højde med 16.9R38 dæk til kabinetag (mm)	2.693		2.693	2.693
B: Midte af bagaksel til kabinetag (mm)	1.897		1.897	1.897
C: Min. bredde over bagskærme (mm)	2.100		2.100	2.100
D: Akselafstand (mm)	2.350		2.350	2.350
E: Total længde standard (mm)	4.161		4.161	4.161
STANDARD DÆK ^{2, 3)}				
For	420/70 R24		480/65 R24	480/65 R24
Bag	480/70 R38		600/65 R34	540/65 R38

● Standardudstyr

○ Ekstraudstyr

- Fås ikke

¹⁾ ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97/68EC

²⁾ Alle mål er ved standard dækmontering

³⁾ Andre dæk kan monteres


^{*)} Afhænger af markedets specifikationer

LRZ LÆSSERE	LRZ 95	LRZ 100	LRZ 120
Maks. løftekapacitet (kg)	2.060	2.540	2.300
Maks. højde (mm)	3.740	3.740	4.070
Effektområde (hk)	70-100	70-100	90-120

! Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt. Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner. Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det tilstræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist. Case IH anbefaler **ACELA** smøremidler

CNH Industrial Österreich GmbH, Steyrer Str. 32, A-4300 St. Valentin

© 2014 CASE IH - www.caseih.com - Farmall U-DK-BR - Gratis opkald på 00800 22 73 44 00 - 07/14 - Trykt i Italien - TP01 - Cod. 12C0001/DK0

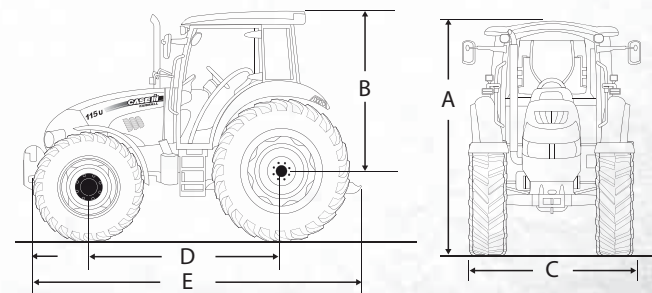



www.caseih.com