

PUMA



CASE IH
AGRICULTURE



HØJ PRODUKTIVITET OG ALSIDIGHED DU FÅR MERE MED PUMA

GENNEM MERE END 170 ÅR HAR VI LEVET OP TIL VORES VISION OM AT FORSYNE DEN MODERNE LANDMAND MED LANDBRUGSMASKINER, SOM ALTID ER INNOVATIVE, PÅLIDELIGE OG EN GOD INVESTERING

I mere end 170 år har Case IH spillet en afgørende rolle for landbrugets udvikling med legendariske mærker, heriblandt Case, International Harvester og David Brown. Som udvikler af PTO, Axial-Flow enkelt rotortærskning og hydraulisk vendegeare, og som banebrydende indenfor variable transmissioner, fortsætter Case IH traditionen. Som ægte pionerer indenfor landbruget lever visionen videre i hvert eneste Case IH produkt. Samme passion er drivkraften bag vores konstante udvikling af landbrugsmaskiner i Europa og over hele verden. Mere end hundrede tusinde Case IH maskiner i daglig drift er beviset på vore bestræbelser på at imødekomme og opfylde landmændenes forventninger og ønsker.

Denne omfattende erfaring har givet os mulighed for at lytte til landmændene og designe produkter, som præcist opfylder deres behov. Vort ønske om fornyelse har resulteret i design af avancerede teknologiske løsninger, som konstant øger maskinens ydelse og produktivitet og samtidig gør den brugervenlig og økonomisk. Vi stræber konstant efter at opnå det perfekte, og fokuserer på høj kvalitet ned i den mindste detalje. Vi stiller krav til os selv og forventer det samme høje kvalitetsniveau fra forhandlerne i forhold til den service, der ydes til kunderne. Vores landsdækkende forhandlernetværk er din garanti for personlig og professionel service. Det er sådan vi arbejder og sådan vi opnår kundernes tillid.

STÆRK, ØKONOMISK OG KOMFORTABEL

Vælg mellem Puma med seks-trins Semi-Powershift eller Full Powershift transmission og Puma CVX med konstant variabel transmission og dobbeltkobling teknologi. Takket være Efficient Power teknologien tilbyder alle modeller imponerende brændstoføkonomi og optimal effektstyring. Derudover kan alle Puma modellerne over 170 hk, som den første traktorserie leveres med ABS bremses, kompatibel med både hydrauliske og trykluft anhængerbremses.

ROBUST OG SKRÆDDERSYET

Med det store udvalg af ekstraudstyr som f.eks. frontlift, front hydraulik og specialdæk til landbrug eller industri, er Puma modellerne fuldt udstyret og klar til arbejdet, når de leveres. Derudover kan de leveres med AFS Pro 700 skærm, som er ISOBUS kompatibel til overførsel af data mellem traktor og redskab.

MODELLER	Nom. effekt ECE R120 ³⁾ @ 2.200 omdr/min. (kW/hk)	Max. effekt ECE R120 ³⁾ Power Management (kW/hk)	Kapacitet (cm ³)	Antal cylindre
Puma 130 / Puma 130 CVX	96 / 131	126 / 171 @ 1.800-1.900 omdr/min.	6.700	6
Puma 145 / Puma 145 CVX	107 / 146	138 / 188 @ 1.800-1.900 omdr/min.	6.700	6
Puma 160 / Puma 160 CVX	118 / 160	149 / 203 @ 1.800-1.900 omdr/min.	6.700	6
Puma 170 / Puma 170 CVX	123 / 167	160 / 218 @ 1.900-2.000 omdr/min.	6.700	6
Puma 185 / Puma 185 CVX	136 / 185	172 / 234 @ 1.900-2.000 omdr/min.	6.700	6
Puma 200 / Puma 200 CVX	147 / 200	184 / 250 @ 1.900-2.000 omdr/min.	6.700	6
Puma 215 / Puma 215 CVX	158 / 215	191 / 260 @ 1.900-2.000 omdr/min.	6.700	6
Puma 230 CVX	167 / 228	198 / 269 @ 1.800 omdr/min.	6.700	6

³⁾ ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97 / 68 / EC eller 2000 / 25 / EC

TOP TEKNOLOGI FOR TOP PRÆSTATION

TRAKTORER TIL DEM, SOM FORVENTER MERE – I FORM AF EFFEKT, ERGONOMI OG KOMFORT

Høj kvalitet, økonomisk og miljøvenlig produktion. Kravene til landbrugsmaskiner stiger konstant – det samme gælder desværre ikke for antallet af timer i døgnet. For at sikre, at du kan udnytte dine arbejdsdage så effektivt som muligt, har vi udviklet Puma og Puma CVX – udover at være utroligt produktive, økonomiske og ekstremt komfortable, har disse modeller også intuitiv og let betjening.



NY BRUGERVENLIG LUKSUSKABINE

Puma og Puma CVX modellerne tilbyder en ny, utrolig komfortabel og ergonomisk designet førerkabine. Takket være det gennemgående betjeningskoncept på 110 til 700 hk modellerne fra Case IH med samme A-stolpe, armlæn og Multicontroller, er traktorer som Maxxum, Puma, Magnum og Quadtrac meget brugervenlige og lette at håndtere. Dette betjeningskoncept er specialtilpasset efter kundernes behov og ønsker på den mest effektive måde: hurtigt at lære maskinen at kende og optimale arbejdsresultater!



MULTICONTROLLER™ ARMLÆN

Multicontroller™ armlæn, ICP intuitivt kontrolpanel og AFS Pro 700™ touch skærm kombinerer alle traktorens vigtigste funktioner. Fra valg af kørehastighed eller foragerautomatik til betjening af frontliften eller liften bag – med Multicontroller armlænet har du alting under fuld kontrol.





MOTOREFFEKT MED IMPONERENDE PRODUKTIVITET

Varemærket er overlegen motoreffekt: Op til 23% øget produktivitet til rådighed takket være automatisk motorstyring, Efficient Power og SCR, som giver dig mulighed for ubesværet at udføre krævende trækopgaver i marken og på landevejen, at nyde et afslappet arbejdsmiljø takket være de lavere motoromdrejninger og reducere omkostningerne gennem et lavere specifikt brændstofforbrug.

POWERSHIFT TRANSMISSION, FULL POWERSHIFT TRANSMISSION ELLER CVX-TRANSMISSION

Puma 130-160 modellerne er monteret med 6-trins Semi-Powershift transmissioner og kan udstyres med Full Powershift transmission, mens Puma 170-215 modellerne er udstyret med Full Powershift transmission som standard og der er monteret trinløs transmission på alle Puma CVX modeller. Aktiv Stop funktionen forhindrer traktoren i at rulle baglæns på alle Puma CVX modeller. Aktiv Stop funktionen forhindrer traktoren i at rulle baglæns på skråninger og giver let start af traktoren uden aktivering af kobling eller bremse. DKT™ dobbelt-kobling teknologien sikrer blød kørsel og høj brændstofeffektivitet.

HØJKAPACITETS HYDRAULIK SOM STANDARD

Med en oliekapacitet på op til 150 l/min. (Puma) og 170 l/min. (Puma CVX), er hydraulikken på disse traktorer designet til hårdt arbejde med en max. løftekapacitet på 10.460 kg i 3-punkt liften. Der kan tilsluttes syv (modellerne 130-160) eller ni (fra model 170) kontrolventiler. Frontlift og front-PTO kan tilvælges for endnu højere produktivitet.

EKSTRA KOMFORT: FORAKSELAFFJEDRING OG ABS

Den affjedrede foraksel sikrer blød kørsel og forbedret førerkomfort. Hvis du kører hyppigt på landevej, er ABS-systemet, tilgængeligt som ekstraudstyr, en klar fordel når det gælder sikkerhed – en fordel, som du kun opnår på en eneste traktorserie i denne klasse: Case IH Puma.

AFS – ADVANCED FARMING SYSTEMS

Med Case IH AFS systemer kan du maksimere effektiviteten, betjene ISOBUS-kompatible redskaber fra førerkabinen og anvende autostyringssystemer med optimal præcision. AFS Pro 700™ skærmen, som kan integreres som ekstraudstyr, giver dig mulighed for at bevare et konstant overblik – f.eks. af brændstofforbrug eller motor- og PTO-omdrejninger. Således kan traktorens indstillinger hurtigt og let tilpasses efter de pågældende redskaber og arbejdsforhold.





EN KOMFORTABEL ARBEJDSPLADS ØGET PRODUKTIVITET UDEN STRESS

Produktivitet, præcision og effektivitet er afgørende for mark- og transportopgaver – og har dermed stor betydning for din indtjening. I den nydesignede, komfortable og lydsvage Puma og Puma CVX førerkabine, vil du opleve en fascinerende kombination af fremragende produktivitet og moderne design. Du holder dig frisk og afslappet, og dermed produktiv under selv de længste arbejdsdage.

EN ARBEJDSPLADS, HVOR DU FØLER DIG GODT TILPAS

Når du køber en ny traktor forventer du et arbejdsmiljø, hvor opgaverne udføres let og behageligt – præcist som i den nye Puma og Puma CVX kabine. Du vil straks føle dig tilpas og hjemme i denne lydsvage og komfortable arbejdsplads med ergonomisk udformede betjeningsfunktioner. Vi fører en konstant dialog med vore kunder for at sikre os, at kabinens udformning giver maksimal arbejds komfort – til lange, produktive dage, som klares uden besvær. Takket være det uhindrede panoramaudsyn gennem de buede ruder med et glasareal på 5,87 m², standard oplukkelig taglem, air-condition system (mulighed for automatisk klimaanlæg, affjedret førerkabine (ekstraudstyr), høj kvalitets, individuelt justerbart førersæde med lændestøtte og det fuldt justerbare rat, kan du tilpasse din arbejdsplads efter dine behov for optimal effektivitet. Et komfortsæde med lavfrekvens affjedring og sædevarme er også tilgængeligt.

Med kun 69 dB(A) er lydniveauet i denne kabine lavere end nogen anden traktor i denne klasse. Sammen med muligheden for foraksellaaffjedring (fås også som aktiv affjedring på Puma 170 og opefter), vil du opleve betjenings- og kørselskomfort i absolut særklasse.

ARBEJD DØGNET RUNDT

Lav nat om til dag med de mange arbejdslygter. En Xenon High-Intensity Discharge (HID) lyspakke kan tilvælges for endnu bedre udsyn om natten.





A-stolpe instrumentpanelerne er tydelige, præcise og lette at aflæse.



Med det intuitive kontrolpanel har du de vigtigste funktioner lige ved hånden.



Centralt lygtepanel, klimaanlæg og radio er bekvemt integreret i taget.





INTUITIV BETJENING GIVER DIG FULD KONTROL

Vi ved hvor travlt du og dine medarbejdere har og derfor sørger vi for, at I ikke skal spille tid på at vænne jer til et nyt betjeningsdesign, når der skiftes traktor. I alle nye Case IH traktorer, fra Maxxum til Quadtrac, vil du finde det samme betjeningskoncept. Det øjeblik du sidder i kabinen, ved du hvor alting befinder sig, du får alle de nødvendige informationer ved et hurtigt blik på A-stolpe displayet og alle betjeningsfunktioner er lige ved hånden i Multicontroller armlænet. Komfort og kontrol – uden spildtid.

BETJENING

Multicontroller kørehåndtag, det intuitive kontrolpanel (ICP) og AFS Pro 700™ touch skærm integrerer alle traktorens funktioner i armlænet for bekvem fingerspidsbetjening: hastighedsvalg, retningsskift, motoromdrejninger, foragerautomatik, elektroniske fjernventiler, liftbetjening, PTO, joystick... - alt på samme sted indenfor hurtig rækkevidde. Betjeningen er så intuitiv, at selv en ny fører ubesværet kan arbejde optimalt fra første dag.

OPTIMER PRODUKTIVITETEN

AFS Pro 700 giver dig et hurtigt overblik over de nødvendige oplysninger om traktorens produktivitet, fra brændstofforbrug til motor- og PTO-effekt. Touch skærm brugerfladen er let at anvende og du kan hurtigt justere indstillingerne i henhold til de forskellige redskaber og arbejdsforhold. Du kan endda specialtilpasse de forskellige skærbilleder, så de viser de informationer, der er mest vigtige for dig.

ALT UNDER KONTROL

Instrumentpanelet i A-stolpen giver dig alle relevante informationer om traktorens ydelse – motoromdrejninger, transmission, aktuel kørehastighed, parkeringsbremse og kørselsretning, alt tydeligt aflæst på samme sted, så du har alting under fuld kontrol.



“MOTOREN” DEN AFGØRENDE FAKTOR

Spektrum for højt ydende dieselmotorer med elektronisk styret common rail brændstofsyste­mer ligger i området fra 131 til 260 hk (96–191 kW) for Puma og fra 131 til 269 hk (96–198 kW) for Puma CVX. Alle Puma modeller indeholder gennemtestet Case IH SCR-teknologi fra FPT, som bruges til at reducere udledningerne og samtidig øge produktiviteten og effektivitet. Vedligeholdelsesintervaller på 600 timer – de længste i branchen – sparer både tid og penge.

BOOST POWER OG STORT OMRÅDE MED KONSTANT EFFEKT



Takket være den automatiske motorstyring får du op til 49 ekstra hk (model 185), når påkrævet, hvilket svarer til en forøgelse af produktiviteten på op til 26%, som er tilgængelig ved krævende trækopgaver eller til PTO-opgaver. Det store område med konstant effekt sikrer, at der er samme tilgængelige effekt ved 1500 omdr/min. som ved nominelle omdrejninger. Det betyder, at samme effekt bevares ved lavere omdrejninger, hvilket giver reduceret brændstofforbrug.

FØRENDE PRODUKTIVITET I DENNE KLASSE

Trækopgaver udføres ubesværet ved et max. moment på 1120 Nm (Puma) og 1160 Nm (Puma CVX). Desuden opnås max. kørehastighed ved lavere motoromdr/min., hvilket sikrer betydelige brændstoffbesparelser under transportopgaver. Ved hjælp af den automatiske motorstyring og den imponerende brændstofføkonomi er Puma og Puma CVX klart førende i dette segment.

APM OG ECO DRIVE™ – INTUITIV BRÆNDSTOFBESPARELSE

APM – Automatisk produktivitsstyring arbejder i det skjulte på at reducere brændstofforbruget. Ved at koordinere motor, CVX-transmission og PTO med Multicontroller og speederen, opnår du den perfekte balance mellem brændstoffektivitet og effekt. Ved hjælp af Eco Drive håndtaget kan føreren fastsætte bestemte min. og max. motoromdrejninger, så motorens ydelse og effektivitet tilpasses hver enkelt opgave. Herefter sørger Puma CVX for optimal brændstoffektivitet.

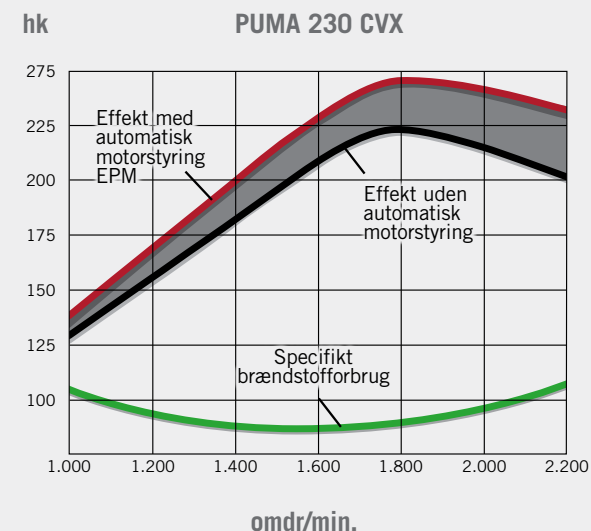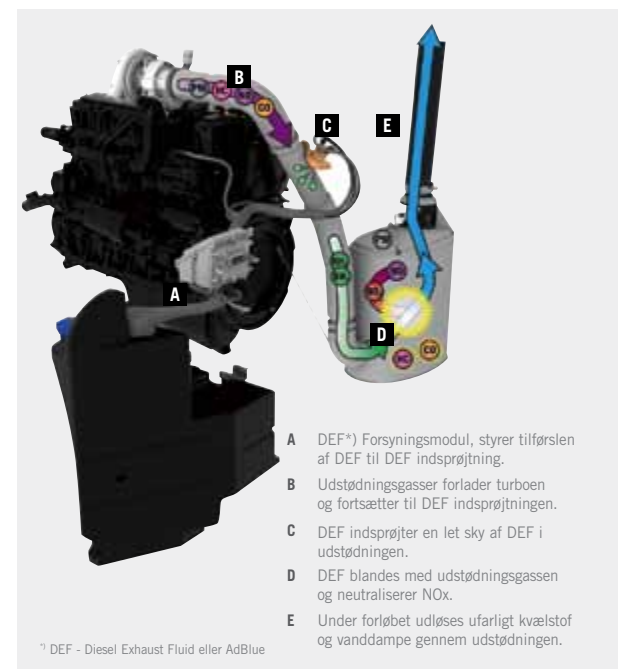

41 hk ekstra med automatisk motorstyring.

PUMA ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED SOM SUCCES FAKTOR

Puma giver dig valgmulighed mellem forskellige transmissionstyper. For Puma 130, 145 og 160 modellerne er 6-trins Semi-Powershift transmissionen standard. Full Powershift version er ekstraudstyr på disse modeller. For de større Puma modeller 170, 185, 200 og 215 er Full Powershift version standard. Begge transmissioner er tilgængelige med hastighederne 40 km/t og 40 km/t med ECO gear.

NØGLEORDET ER ENKELHED

6-trins Semi-Powershift transmissionen er både ukompliceret og pålidelig. Den tilbyder koblingsfri gearskift indenfor hvert område og er det perfekte valg til landmænd, som ønsker en økonomisk og gennemtestet transmission.

HØJ SKIFTEKVALITET FOR OPTIMAL PRODUKTIVITET

Med Full Powershift transmission skifter du gear uden at aktivere koblingen. En krybegeartransmission med 29x6 gear og en min. hastighed på 200 m/t. er tilgængelig.

ECO DRIVE™ – BRÆNDSTOFØKONOMI PÅ DEN LETTE MÅDE

Automatiske funktioner til brug i marken og på landevejen er med til at optimere produktiviteten og reducere brændstofforbruget takket være de automatiske belastningsafhængige skifteprocesser. Belastningsafhængige skift sikrer bløde gearskift, som foregår langsomt under let belastning, men hurtigere under mere tung belastning. Eftersom max. transporthastighed opnås ved reducerede motoromdr./min. ved hjælp af Eco Drive™, er brændstofforbruget reduceret med omkring 10%.






6-trins Semi-Powershift og Full Powershift transmission maksimerer effektiviteten og øger produktiviteten i marken.



Multicontroller gør det muligt at skifte gear uden brug af koblingspedal.

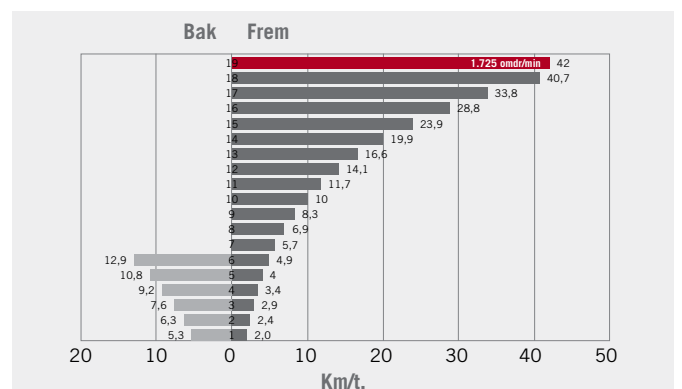

19x6 Full Powershift transmission 40 km/t. ECO.



PUMA CVX-TRANSMISSIONEN SPARER TID OG BRÆNDSTOF

Puma 130-230 CVX modellerne indeholder en CVX-transmission med DKT dobbeltkobling teknologi, som sikrer blød kørsel og optimal brændstof- og effektudnyttelse. APM automatisk produktivitsstyring arbejder bag kulisserne på at holde brændstofforbruget på et minimum. Ved at koordinere motor, transmission og PTO med Multicontroller eller gaspedalen, opnår du den perfekte balance mellem brændstoføkonomi og effekt.

TRINLØS PRODUKTIVITET

CVX-teknologien bakkes op af ekspertise fra Case IHs ingeniøraftdelingen, udviklet gennem årene i hjemstedet for Puma CVX – vort europæiske hovedkvarter i St. Valentin, Østrig. Drivlinien sørger for præcis levering af effekten fra krybehastigheder helt op til 40 km/t. ved bløde og lydsvage 1.750 motoromdr/min. I ECO funktion opnår modellerne 170-230 CVX en kørehastighed på 40 km/t. ved brændstofbesparende 1.450 omdr/min.

BLØD KØRSEL

DKT dobbeltkobling teknologien giver bløde gearskift uden afbrydelse af effektflowet. Dette skaber forbedret acceleration og brændstoffektivitet.

OPTIMAL EFFEKTIVITET

Alle CVX modeller indeholder APM automatisk produktivitsstyring, et system som har bevist sin effektivitet på de større Case IH traktormodeller. APM reducerer automatisk motoromdrejningerne, så snart motoren ikke længere har behov for den fulde effekt.

AKTIV STOP

CVX-transmissionen bevarer kontrollen, når traktoren holder stille. Aktiv Stop funktionen holder traktoren og dens redskab stationært, selv på stejle skråninger, og gør det muligt at køre ubesværet videre uden brug af kobling og bremses.



CVX-transmission – trinløst drev mellem 0-40 km/t.



Aktiv Stop holder traktoren stille uden brug af bremses.



Dobbeltkobling teknologi DKT™ (Doppel Kupplungs Technologie).

PTO: SØRGER FOR AT ALT KØRER SOM SMURT

En Puma er velegnet til en lang række opgaver i marken og på landevejen. De tilgængelige PTO-omdrejninger giver dig mulighed for præcis tilpasning af traktoren til ethvert redskab. Puma og Puma CVX modellerne (130-160) er tilgængelige med 540/540E/1.000 PTO bag, hvorimod modellerne fra 170 og opad indeholder en 4-trins PTO bag med 540/540E/1.000/1.000E. Den bløde start øger momentet langsomt, og beskytter dermed redskabernes drivaksler. Du kan yderligere øge produktiviteten med frontlift og front-PTO. Front-PTO kører med 1.000 omdr/min. ved 1.895 motoromdr/min. For at sikre optimal arbejds komfort er der automatisk PTO-styring tilgængelig for både front- og bag-PTO.

HØJ EFFEKTIVITET TAKKET VÆRE DIREKTE PTO

Under PTO-opgaver er der intet spild i transmissionen, eftersom PTO arbejder direkte ved motorens svinghjul. 540E PTO, som kører ved lave motoromdrejninger. på 1546 omdr/min. giver yderligere forøgelse af brændstofeffektiviteten.

SOFT START

Så snart fjølerne registrerer en højere startmodstand, når PTO aktiveres, giver Soft Start en blød og langsom forøgelse af momentet. En hydraulisk bremse forhindrer bugserede redskaber i at køre i friløb, når PTO er frakoblet.

LET DAGLIG BETJENING

Den automatiske PTO styreenhed anvender det bugserede redskabs position til at sikre, at PTO er frakoblet, når liften er hævet og tilkoblet igen, når liften sænkes. Det er let at justere den løftehøjde, hvor PTO til- og frakobles.

ÉN KØRSEL - DOBBELT PRODUKTIVITET


Du kan fordoble produktiviteten med redskaber både for og bag. Perfekt integreret front-PTO og frontlift giver mulighed for meget effektiv tilkobling af frontmonterede redskaber.








Fuldt integreret frontlift med en løftekapacitet på op til 3.800 kg.

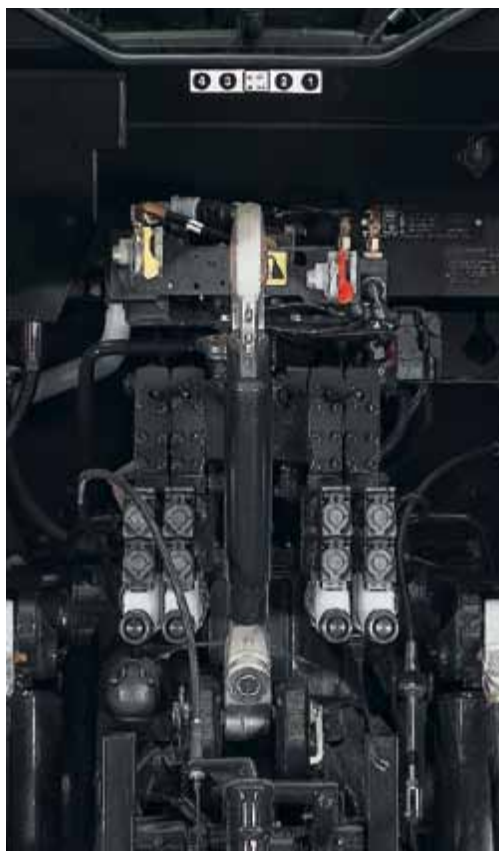

Med op til 5 elektro-hydrauliske fjernventiler klares selv de mest krævende arbejdsopgaver.



Puma og Puma CVX 130-160 modellerne fås med op til 4 mekaniske fjernventiler.

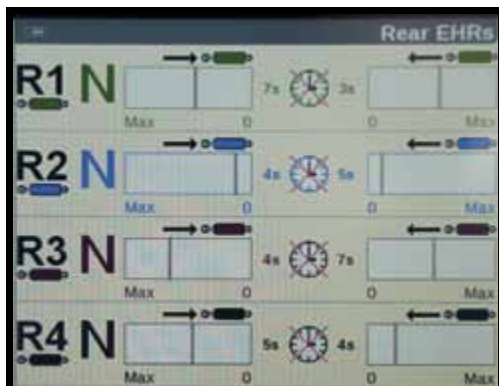

Kontroller fjernventilerne med AFS Pro 700 skærmen.





ALSIDIG HYDRAULIK FOR OG BAG TIL SELV DEN MEST KRÆVENDE OPGAVE


Med en max. løftekapacitet på mere end 10 tons i liften – helt præcist på 10.460 kg på modeller fra 170 og opad – leverer disse modeller den højeste kapacitet i denne klasse. Hydrauliksystemet indeholder en aksial stempelpumpe med variabel oliemængde, som har en kapacitet på op til 150 l/min (Puma) og helt op til 170 l/min (Puma CVX), hvilket sikrer utrolig god reaktion og præcis kontrol af hele arbejds hydraulikken – inklusiv alle kontrolventiler.

STÆRK HYDRAULIK

- Liften på modellerne 130 til 160 har en max. løftekapacitet på 8.257 kg, mens dette tal for alle større modeller er helt oppe på 10.460 kg. Det betyder, at selv de tungeste redskaber kan håndteres helt uden problemer.
- Takket være betjeningsfunktioner for PTO, hydraulik og en fjernventil, som er monteret udvendigt på bagskærmene, kan redskaber let til- og frakobles af en enkelt fører.
- På Puma 130-160 modellerne er der max. fire mekaniske eller elektriske fjernventiler til rådighed bag, mens der er fire mekaniske eller helt op til fem elektriske fjernventiler tilgængelig på Puma 130-160 CVX modellerne. Alle 130-160 modellerne har også mulighed for op til tre midtermonterede elektriske fjernventiler.
- Modellerne fra Puma 170/170 CVX og opefter kan udstyres med fem elektriske fjernventiler bag og fire elektriske midtermonterede ventiler. Totalt har du således op til ni hydraulikventiler til disposition.
- Frontliften (ekstraudstyr) kan løfte op til 3.568 kg (modellerne 130-160) eller helt op til 3.785 kg på alle større modeller.




Let og sikker udvendig betjening.

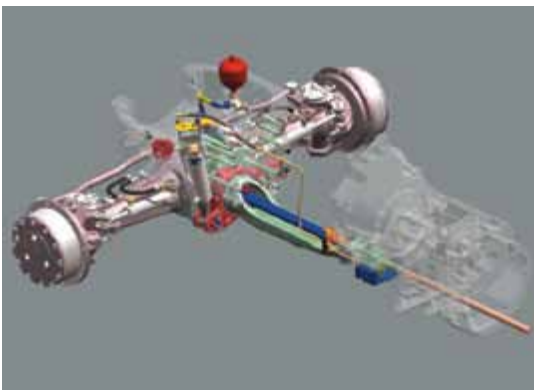

Aktiv affjedret foraksel.



4WD- og differentialespærrestyring.

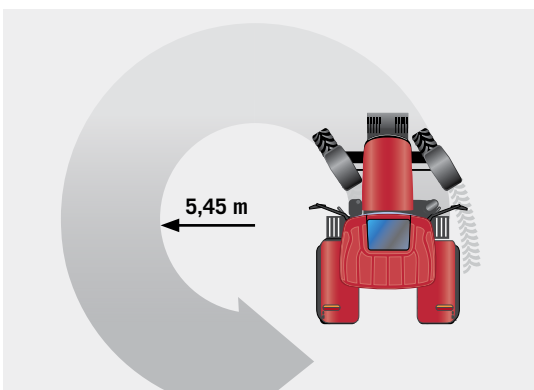

Venderadius på 5,45 m.

DRIVLINJE FRA MOTOREFFEKT TIL TRÆKKRAFT

Alle modeller tilbyder fremragende effekt-til-vægt forhold på op til 29 kg/hk, for optimal effektivitet og minimal jordpakning. Yderligere er Puma den eneste traktorserie i denne klasse, der som ekstraudstyr tilbyder ABS til både hydraulik og trykluft anhængerbremses – en klar fordel for både førerens sikkerhed og for de andre trafikanter på landevejen.

DRIVLINJE FOR EFFEKTIV FREMDRIFT

Den automatiske 4WD- og differentialespærrefunktion kan til- og frakobles, når det er påkrævet og giver maksimal trækkevne og beskyttelse af jorden. Kørselskontrollsystemet, som er standardudstyr, giver øget stabilitet under transport af tunge redskaber.

AFFJEDRET FORAKSEL

Affjedring af forakslen giver øget kørselskomfort, bedre kontrol af traktoren og modvirker også slingren under transport af redskaber. Et avanceret dæmpningssystem sikrer en høj grad af kørselsstabilitet og tilbyder automatisk, belastningsafhængig opretning. Hvis der er monteret forakselaaffjedring, bruges et "Aktivt" affjedringssystem på modellerne fra 170 og opad. Dette system styres af følere, som overvåger forskellige parametre som f.eks. acceleration, gearskift, bremseaktivering, terrænforhold og liftens belastning. Resultatet er optimal kørselsstabilitet og komfort.

ABS FOR ØGET SIKKERHED OG KØRSELSSTABILITET

Højsensitive følere overvåger hjulomdrejninger på modeller fra Puma og Puma CVX 170 og opad. ABS kontrollerer bremsefunktionerne, så den direkte overførsel af bremse- og drejningseffekten på landevejen bevares og manøvreringen således ikke forringes. Der opnås optimal bremseeffektivitet under enhver situation takket være de unikke ekstrafunktioner:


- Styring med ABS forhindrer det bremsede hjul i at låse, når en styrebremse aktiveres.
- Autostyring med bremses reducerer venderadius betydeligt.







ABS ANTIBLOKERINGS BREMSESYSYSTEM SIKKERHED OG STABILITET UNDER TRANSPORT



Hvis du har mange transportopgaver på landevejen eller i marken, er ABS (Antiblokerings bremsesystem) den perfekte løsning. Denne unikke funktion, som er tilgængelige på alle Puma og Puma CVX 170 og derover, giver dig sikker bremsning på enhver type underlag og fuld kontrol over styringen. Og med Case IH ABS får du ekstra, avancerede funktioner, som gør kørslen endnu mere sikker og bremsning endnu mere effektiv.

ABS: DEN INTELLIGENTE BREMSE

ABS-funktionen forhindrer hjulene i at blokere, når du træder på bremsen, selv med max. tryk. Hjulene bevarer trækevnen og reagerer på styringen, så du undgår at glide, slingre eller at traktor og anhænger støder sammen – og dine vendinger forløber langt lettere. Hvis du kører over 12 km/t., frakobles muligheden for bremsning på et enkelt hjul automatisk for yderligere at øge sikkerheden.

“HILL HOLDER” FUNKTION SAMMEN MED FULL POWERSHIFT TRANSMISSION

Med denne avancerede funktion er der ingen risiko for at gå i stå, når du kører op ad bakker. Den fastholder bremserne, når traktoren standser på en skråning og slipper dem gradvist, når du kører væk, så du ikke ruller tilbage eller går i stå.

STYRING MED ABS


Styring med ABS er endnu en unik, avanceret funktion, som reducerer venderadius betydeligt ved forager, eftersom ABS forhindrer det indvendige hjul i at blokere, når du aktiverer enkelthjulsbremsepedalen.

AUTOSTYRING MED BREMSE

Den tredje avancerede funktion er den automatisk integrerede uafhængige hjulbremse under styring i marken. Når funktionen er aktiveret, bremser det indvendige hjul automatisk, når det styrende hjul drejer, hvilket giver en reduceret venderadius. ABS forhindrer hjulet i at blokere, og beskytter således jorden i dine marker.

SIKKER KØRSEL MED ANHÆNGER

ABS-funktionen er kompatibel med trykluft- og hydrauliske anhængerbremseser for at øge din sikkerhed under arbejdet.

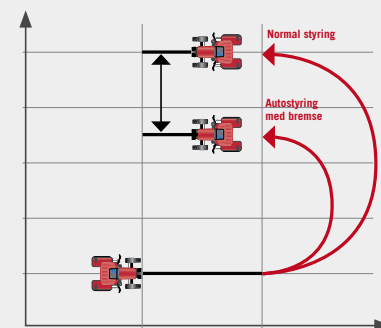





AFS AccuGuide: GPS og GLONASS baseret styring for optimal præcision uafhængig af afgrødeforholdene. RTK giver en præcision helt ned til 2,5 cm.



xFill holder dig på sporet i op til 20 minutter ved udfald af RTK-signalet.



Præcis lokalisering af alle maskiner med AFS-Connect.

INTEGRERET PRÆCISION FOR MAKSIMAL PRODUKTIVITET

Case IH Advanced Farming Systems™ (AFS) har været førende indenfor præcisionsbestemt planteavl i mere end 10 år, og tilbyder landmændene fuld kontrol af hele deres afgrødecyklus. Case IH AFS™ værktøjerne gør det muligt at opnå en konstant præcision ned til 2,5 cm, mindske overlapninger og reducere omkostningerne til driftsmidler – og samtidig maksimere dit udbyttepotentiale.

AVANCERET MASKINKONTROL.

Hvis du ønsker interaktiv maskinopsætning og kontrol, har du fundet løsningen med AFS Pro 700™ touch skærmene: overvågning af udbytte, brændstofforbrug og arbejdhastigheder, tilslutning af eksterne kameraer, registreringer af udførte job og kontrol af ISOBUS-redskaber. AFS Pro touch skærmene er interaktive, fuldt justerbare og kan flyttes rundt mellem dine forskellige Case IH maskiner.

STYRESYSTEMER.

Hvis du ønsker et styresystem, kan vi tilbyde lige fra ukomplicerede 'plug and play' lysbjælke styrekit til fuldautomatiske og integrerede systemer. Du kan vælge den grad af præcision, som passer til dine behov. Med seriens førende RTK-systemer kan vi sikre dig en præcision mellem sporene på ned til 2,5 cm og i tilfælde af RTK signaludfald, sikrer xFill funktionen at du kan fortsætte arbejdet i op til 20 minutter.

AFS FARM MANAGEMENT SOFTWARE.

Der er mange variable faktorer i landbruget. Det er afgørende, at vide hvad der foregår og hvorfor. Der er nu endnu bedre muligheder for at træffe faktabaserede beslutninger for din landbrugsvirksomhed. Med AFS™ Farm Management softwarepakken fra Case IH kan du se de udførte opgaver mark for mark, brændstofforbruget for hver enkelt opgave og ikke mindst dit udbytte. Planlæg din fremtid i dag.

AFS CONNECT™ TELEMATIK.

Case IH AFS Connect™ telematiksystem giver landmænd og deres bestyrere mulighed for at overvåge og styre maskinparken fra kontoret på gården, spore maskinerne på computeren for at aflæse deres produktivitet ved hjælp af præcisionsstyrede GPS-signaler og trådløse datanetværk. Analysering af data giver forbedret logistik, minimering af brændstofforbrug og optimering af effektiviteten.



Overblik over effektiviteten.



Traktorindstillinger.



ISOBUS-kompatibilitet.





INTERAKTIV INTEGRERET INTUITIV

Case IH Advanced Farming Systems er indenfor let rækkevidde på AFS Pro 700 touch skærmen, integreret i armlænet. Udover komplet automatisering af alle traktorens vigtigste funktioner, inklusiv foragerautomatik med op til 30 arbejdsgange ved forager, holder AFS skærmen også styr på udført arbejde, brændstofforbrug, driftsomkostninger samt meget mere. Her er nogle få eksempler:

HOVEDFUNKTIONERNE OMFATTER:

- Produktivitetsovervågning: registrering af totaler, resultat for hver enkelt dag og hver enkelt opgave. Alle data fra AFS skærmen kan lagres på en USB-stick for senere gennemgang på kontoret, hvis påkrævet.
- Maskinindstillinger: en række af AFS skærm billederne giver mulighed for at finjustere traktorens indstillinger. Det er let at se flow og timer for hver fjernventil, hvilket giver et godt overblik over hele forløbet.
- Redskabs notebook: i dette skærm billede kan man gemme indstillinger for hvert redskab i henhold til arbejdsforholdene. Næste gang for eks. ploven monteres, skal man blot åbne notesbogen, vælge den korrekte indstilling og starte arbejdet.
- Fuld ISOBUS-kompatibel: tilslut enhver kompatibel maskine for at få vist brugerfladen for maskinen på AFS skærmen. Nu kan maskinen betjenes sikkert og interaktivt ved at trykke på kontrolknapperne på AFS skærmen, og der er ikke behov for separat kontrol eller kabler inde i kabinen.
- Videoinput: der kan vises videoinput i realtid fra et kamera monteret bag på en læsservogn eller presser. Således kan man overvåge, hvad der sker bagved maskinen uden at fjerne blikket fra arbejdsområdet forude.
- Der er en lang række styreløsninger til rådighed, som passer til dine behov for præcision: fra ukompliceret plug and play lysbjælke styrekit til sprøjtning eller spredning, til fuldautomatiske og integrerede løsninger, som sikrer den nødvendige millimeterpræcision til værdifulde afgrøder.



AFS PRO 700 TOUCH SKÆRM

Forbedret maskinkontrol og øget produktivitet med programmerbare funktioner og indstillinger samt notebook og ISOBUS-kompatibilitet.





DAGLIG VEDLIGEHOJDELSE UDFØRT UDEN BESVÆR – **HURTIGT OG ENKELT**

KOM EFFEKTIVT FRA START – OG BEVAR PRODUKTIVITETEN Gennem HELE DAGEN!

Når du har en travl dag foran dig, er tidskrævende vedligeholdelsesopgaver det sidste du har brug for. Og selv uden vigtige opgaver i marken og på landevejen, har du stadig andet at bruge tiden på end vedligeholdelse af maskinen. Derfor er Puma og Puma CVX designet med fokus på let vedligeholdelse for alle modeller. Den daglige kontrol er hurtigt udført, så du er klar til at gå i gang med arbejdet!

OPTIMAL UDNYTTELSE AF ARBEJDSIDEN, MINIMALE UDGIFTER TIL VEDLIGEHOJDELSE

Med Puma og Puma CVX modellerne er tidsforbrug til vedligeholdelse og dyr værkstedstid holdt på et minimum for at sikre dig ekstra produktivitet. Dette underbygges yderligere med branchens bedste 600-timers serviceintervaller. Endnu et eksempel hvor Puma og Puma CVX sikrer dig optimal produktivitet samt minimale service- og reparationsudgifter.



RENGØRINGEN UDFØRES PÅ ET ØJEBLIK

Kølerne kan svinges ud for let og hurtig rengøring.



LET ADGANG

Den helstøbte motorhjelme hæves ved hjælp af en gascylinder og kan fastlåses i en vinkel på 45° eller 90°, selv med frontmonterede redskaber.



PÅFYLDNING FRA JORDHØJDE

Brændstof- og AdBlue tankene er let tilgængelige for påfyldning fra jordhøjde.





SYSTEM- LØSNINGER

Når du køber en Case IH maskine, kan du være sikker på ikke blot at have det bedste produkt, men også at have den bedste forhandleropbakning. Case IH forhandlerne kan rådgive dig om valg og finansiering af den rigtige maskine, levere det du mangler på rette tid, og de vil fortsætte med at bakke op om dig og din maskine med den service og reservedelsforsyning, du kan forvente fra et så respekteret mærke som Case IH.



RESERVEDELE OG SERVICE SOM HOLDER DINE MASKINER I GANG

Find et komplet udvalg af Case IH dele og komponenter hos din lokale forhandler. Samt fuld servicevedligeholdelsesprogrammer og branchens førende reklamationsret. Ekspertise udført af erfarne, fabriksuddannede specialister, som arbejder engageret på at sikre dig maksimal produktivitet i hele maskinens levetid.



DØGNET RUNDT. LANDET RUNDT. SERVICE DU KAN STOLE PÅ

Case IH Max service er en kundesupport service, som giver 24-timers adgang ugen rundt til medarbejdere, produkter og dele, der er nødvendige for at holde din bedrift kørende i de perioder, som er mest afgørende for din indtjening.

Max service bakker din forhandler op med alle tilgængelige Case IH ressourcer for at øge produktiviteten af din Case IH maskine og sikre dig optimalt udbytte af din investering gennem adgang til produktspecialister og 24/7 assistance ved nedbrud.



EN OPTIMAL FINANSIERINGSLØSNING TIL ENHVER INVESTERING

CNH Industrial Financial Services (CNH Capital) er Case IHs finansieringsselskab. Vore medarbejdere er kyndige finansieringseksperter med mange års erfaring indenfor landbruget. Vi har ikke blot kendskab til Case IH produkter og markedet, men forstår også kundernes individuelle behov. Derfor er vi altid i stand til at tilbyde dig en finansieringsmulighed til dine nye investeringer, som er skræddersyet specifikt efter dine forretningsmæssige behov og maskinanvendelse i form af lån, leje eller leasing. Vort vigtigste mål er at styrke dit udbytte af dine investeringer!



BESØG VORES FANSHOP PÅ
WWW.CASEIH.DK

MODELLER	PUMA 130	PUMA 145	PUMA 160	PUMA 170	PUMA 185	PUMA 200	PUMA 215
MOTOR	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT
Antal cylindre	6	6	6	6	6	6	6
Type	Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, turbolader og intercooler			Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, turbolader og intercooler			
Miljøgodkendelse	EURO IIIB			EURO IIIB			
Kapacitet (cm ³)	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Maks. effekt ECE R120 ³⁾ Power Management (kW/hk)	126 / 171	138 / 188	149 / 203	160 / 218	172 / 234	184 / 250	191 / 260
Maks. effekt ECE R120 ³⁾ (kW/hk)	109 / 148	120 / 163	130 / 177	138 / 188	149 / 203	160 / 218	172 / 234
... ved motoromdrejninger (omdr/min.)	1.800 - 1.900	1.800 - 1.900	1.800 - 1.900	1.900 - 2.000	1.900 - 2.000	1.900 - 2.000	1.900 - 2.000
Nominel effekt ECE R120 ³⁾ Power Management (kW/hk)	118 / 160	129 / 175	140 / 190	151 / 205	162 / 220	173 / 235	181 / 246
Nominel effekt ECE R120 ³⁾ (kW/hk)	96 / 131	107 / 146	118 / 160	123 / 167	136 / 185	147 / 200	158 / 215
... ved motoromdrejninger (omdr/min.)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Maks. moment Power Management (Nm @ 1.500 omdr/min.)	741	810	866	906	1.019	1.082	1.120
Maks. moment (Nm @ 1.500 omdr/min.)	631	698	767	825	862	927	995
Momentstigning standard / Power Management (%)	51 / 45	50 / 45	50 / 42	54 / 47	46 / 45	45 / 44	45 / 43
Brændstoftank, diesel standard / diesel ekstraudstyr / urea (liter)	270 / 330 / 48	270 / 330 / 48	330 / - / 48	395 / - / 48	395 / - / 48	395 / - / 48	395 / - / 48
TRANSMISSION							
18x6 Semi- / Full Powershift 40 km/t.	○ / ●	○ / ●	○ / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
19x6 Semi- / Full Powershift Economy 40 km/t. @ reducerede omdr/min.	○ / ○	○ / ○	○ / ○	- / ○	- / ○	- / ○	- / ○
Powershuttle	●	●	●	●	●	●	●
Krybegeær	○	○	○	○	○	○	○
Bagaksel differentialespærre type	Flerpladet olieklølet med styresystem			Flerpladet olieklølet med styresystem			
Servicebremse	Hydraulisk betjent, flerplade olieklølet bremse, selvjusterende			Hydraulisk betjent, flerplade olieklølet bremse, selvjusterende			
PTO							
Type	Elektro-hydraulisk med Auto PTO-kontrol			Elektro-hydraulisk med Auto PTO-kontrol			
Omdrejninger standard (ekstraudstyr)	540 / 540E / 1.000 (540E / 1.000 / 1.000E) (begge med mulighed for kørselsafhængig funktion)			540 / 540E / 1.000 / 1.000E (540E / 1.000 or 1.000 / 1.000E)			
Motoromdrejn. standard (ekstraudstyr) (omdr/min.)	1.969 / 1.546 / 1.893 (1.592 / 1.893 / 1.621)			1.931 / 1.598 / 1.912 / 1.583 (1.569 / 1.893 or 1.893 / 1.700)			
Akseltype standard (ekstraudstyr)	1 3/8" 21 spliner (1 3/8" 6 spliner)			1 3/8" 21 spliner (1 3/8" 6 spliner eller 1 3/4" 20 spliner)			
FRONT-PTO OG LIFT							
Front-PTO 1.000 omdr. @ 1.895 omdr/min.	○	○	○	○	○	○	○
Frontliftkapacitet (kg)	3.568	3.568	3.568	3.785	3.785	3.785	3.785
4WD OG STYRING (DRIVLINJE)							
Type	Elektro-hydraulisk med styresystem, differentialespærre som standard, forakselaffjedring som ekstraudstyr			Elektro-hydraulisk med styresystem, differentialespærre som standard, forakselaffjedring som ekstraudstyr			
ABS antiblokerings bremsesystem	-	-	-	○	○	○	○
Forakselaffjedring	○	○	○	● / Aktiv	● / Aktiv	● / Aktiv	● / Aktiv
Styreudslag (°)	55	55	55	55	55	55	55
Min. venderadius ¹⁾ sporvidde 1.829 mm (m)	5,45	5,45	5,45	6,1	6,1	6,1	6,1
HYDRAULIKSYSTEM							
System type	Variabel oliemængde, tryk- og flowkompenserende pumpe			Variabel oliemængde, tryk- og flowkompenserende pumpe			
Maks. pumpeflow rate standard / ekstraudstyr (l/min)	113 / -	113 / -	113 / -	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
Systemtryk (bar)	210	210	210	215	215	215	215
Kontroltype	Elektronisk liftkontrol (EHC) med liftaffjedring			Elektronisk liftkontrol (EHC) med liftaffjedring			
Maks. løftekapacitet (kg)	8.257	8.257	8.257	10.460	10.460	10.460	10.460
OECD løftekapacitet gennem området @ 610 mm (kg)	6.616	6.616	6.616	8.094	8.094	8.094	8.094
Maks. antal fjernventiler bag	4 mekaniske eller 4 elektroniske			4 mekaniske eller 5 elektroniske			
Maks. antal midtmonterede ventiler med elektronisk joystick	3 elektr.	3 elektr.	3 elektr.	4 elektr.	4 elektr.	4 elektr.	4 elektr.
Fjernventil timerkontrol	0 - 60 sek. på alle modeller			0 - 60 sek. på alle modeller			
Kategori type	Kat. II / III	Kat. II / III	Kat. II / III	Kat. III	Kat. III	Kat. III	Kat. III
Slipkontrol	○	○	○	○	○	○	○

● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr - Ikke tilgængelig ¹⁾ Med standard dæk ²⁾ Anden dækmontering mulig ³⁾ ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97 / 68 / EC

MODELLER	PUMA 130 CVX	PUMA 145 CVX	PUMA 160 CVX	PUMA 170 CVX	PUMA 185 CVX	PUMA 200 CVX	PUMA 215 CVX	PUMA 230 CVX
MOTOR	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT
Antal cylindre	6	6	6	6	6	6	6	6
Type	Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, turbolader og intercooler			Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, turbolader og intercooler				
Miljøgodkendelse	EURO IIIB			EURO IIIB				
Kapacitet (cm ³)	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Maks. effekt ECE R120 ³⁾ Power Management (kW/hk)	126 / 171	138 / 188	149 / 203	160 / 218	172 / 234	184 / 250	191 / 260	198 / 269
Maks. effekt ECE R120 ³⁾ (kW/hk)	109 / 148	120 / 163	130 / 177	138 / 188	149 / 203	160 / 218	172 / 234	183 / 249
... ved motoromdrejninger (omdr/min.)	1.800 - 1.900	1.800 - 1.900	1.800 - 1.900	1.900 - 2.000	1.900 - 2.000	1.900 - 2.000	1.900 - 2.000	1.800
Nom. effekt ECE R120 ³⁾ Power Management (kW/hk)	118 / 160	129 / 175	140 / 190	151 / 205	162 / 220	173 / 235	181 / 246	191 / 261
Nom. effekt ECE R120 ³⁾ (kW/hk)	96 / 131	107 / 146	118 / 160	123 / 167	136 / 185	147 / 200	158 / 215	167 / 228
... ved motoromdrejninger (omdr/min.)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Maks. moment Power Management (Nm @ 1.500 omdr/min.)	741	810	866	906	1.019	1.082	1.120	1.160
Maks. moment (Nm @ 1.500 omdr/min.)	631	698	767	825	862	927	995	1.089
Momentstigning standard / Power Management (%)	51 / 45	50 / 45	50 / 42	54 / 47	46 / 45	45 / 44	45 / 43	45 / 39
Brændstoftank, diesel / urea (liter)	330 / 48	330 / 48	330 / 48	395 / 48	395 / 48	395 / 48	395 / 48	395 / 48
TRANSMISSION								
Trinløs transmission 40 km/t. ECO	●	●	●	●	●	●	●	●
Powershuttle	●	●	●	●	●	●	●	●
Bagaksel differentialespærre type	Flerplade, olieklølet med styresystem			Flerplade, olieklølet med styresystem				
Servicebremse	Hydraulisk betjent flerplade, olieklølet bremse, selvjusterende			Hydraulisk betjent flerplade, olieklølet bremse, selvjusterende				
PTO								
Type	Elektro-hydraulisk med Auto PTO-kontrol			Elektro-hydraulisk med Auto PTO-kontrol				
Omdrejninger standard (ekstraudstyr)	540 / 540E / 1.000 (540E / 1.000 / 1.000E) (begge med mulighed for kørselsafhængig funktion)			540 / 540E / 1.000 / 1.000E (540E / 1.000 or 1.000 / 1.000E)				
Motoromdrejninger standard (ekstraudstyr) (omdr/min.)	1.969 / 1.546 / 1.893 (1.592 / 1.893 / 1.621)			1.931 / 1.598 / 1.912 / 1.583 (1.569 / 1.893 or 1.893 / 1.700)				
Akseltype standard (ekstraudstyr)	1 3/8" 21 spliner (1 3/8" 6 spliner)			1 3/8" 21 spliner (1 3/8" 6 spliner eller 1 3/4" 20 spliner)				
FRONT-PTO OG LIFT								
Front-PTO 1.000 omdr. @ 1.895 omdr/min.	○	○	○	○	○	○	○	○
Frontlift kapacitet (kg)	3.568	3.568	3.568	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785
4WD OG STYRING (DRIVLINJE)								
Type	Elektro-hydraulisk med styresystem, differentialespærre som standard, forakselauffjedring som ekstraudstyr			Elektro-hydraulisk med styresystem, differentialespærre som standard, forakselauffjedring som ekstraudstyr				
ABS antiblokerings bremsesystem	-	-	-	○	○	○	○	○
Forakselauffjedring	○	○	○	● / Aktiv	● / Aktiv	● / Aktiv	● / Aktiv	● / Aktiv
Styreudslag (°)	55	55	55	55	55	55	55	55
Min. venderadius ¹⁾ sporvidde 1.829 mm (m)	5,45	5,45	5,45	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
HYDRAULIKSYSTEM								
System type	Variabel oliemængde, tryk- og flowkompenserende pumpe			Variabel oliemængde, tryk- og flowkompenserende pumpe				
Maks. pumpeflow standard / ekstraudstyr (l/min)	125 / 140	125 / 140	125 / 140	150 / 170	150 / 170	150 / 170	150 / 170	150 / 170
Systemtryk (bar)	210	210	210	215	215	215	215	215
Kontroltype	Elektronisk liftkontrol (EHC) med liftaffjedring			Elektronisk liftkontrol (EHC) med liftaffjedring				
Maks. løftekapacitet (kg)	8.257	8.257	8.257	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
OECD løftekapacitet gennem området @ 610 mm (kg)	6.616	6.616	6.616	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094
Maks. antal fjernventiler bag	4 mekaniske eller 5 elektroniske			5 elektroniske				
Maks. antal midtermonterede ventiler med elektronisk joystick	3 elektr.	3 elektr.	3 elektr.	4 elektr.	4 elektr.	4 elektr.	4 elektr.	4 elektr.
Fjernventil timerkontrol	0 - 60 sek. på alle modeller			0 - 60 sek. på alle modeller				
Kategori type	Kat. II / III	Kat. II / III	Kat. II / III	Kat. III	Kat. III	Kat. III	Kat. III	Kat. III
Slipkontrol	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr - Ikke tilgængelig ¹⁾ Med standard dæk ²⁾ Anden dækmontering mulig ³⁾ ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97 / 68 / EC


MODELLER	PUMA 130	PUMA 145	PUMA 160	PUMA 170	PUMA 185	PUMA 200	PUMA 215
VÆGT							
Cirka shippingvægt std. / affjedret foraksel (kg)	6.480 / 6.782	6.480 / 6.782	6.480 / 6.782	6.950 / 7.300	6.950 / 7.300	6.950 / 7.300	6.950 / 7.300
Tilladt totalvægt (kg)	10.500	10.500	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Maks. tilladt vægt for (kg)	4.900	4.900	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
Maks. tilladt vægt bag (kg)	7.300	7.300	7.800	9.500	9.500	9.500	9.500
DIMENSIONER ¹⁾							
A: Total længde (mm)	4.719	4.719	4.719	5.017	5.017	5.017	5.017
B: Total højde (mm)	3.070	3.070	3.070	3.090	3.090	3.090	3.090
C: Total bredde (over bagskærme med 150 mm forlængelse) (mm)	2.470	2.470	2.470	2.682	2.682	2.682	2.682
D: Akselafstand standardaksel / forakselaffjedring (mm)	2.734 / 2.789	2.734 / 2.789	2.734 / 2.789	2.884 / 2.884	2.884 / 2.884	2.884 / 2.884	2.884 / 2.884
E: Højde ved midten af bagakslen, højeste punkt (affj. kabine) (mm)	2.215	2.215	2.215	2.239	2.239	2.239	2.239
F: Sporvidde for (mm)	1.325-2.285	1.325-2.285	1.325-2.285	1.538-2.260	1.538-2.260	1.538-2.260	1.538-2.260
bag (mm)	1.430-2.230	1.430-2.230	1.430-2.230	1.530-2.230	1.530-2.230	1.530-2.230	1.530-2.230
G: Maks. frihøjde under trækbom (mm)	554	554	554	392	392	392	392
STANDARD DÆK ²⁾							
For	480 / 70 R28	480 / 70 R28	480 / 70 R28	600 / 65 R28	600 / 65 R28	600 / 65 R28	600 / 65 R28
Bag	580 / 80 R38	580 / 80 R38	580 / 80 R38	650 / 65 R42	650 / 65 R42	650 / 65 R42	650 / 65 R42

MODELLER	PUMA 130 CVX	PUMA 145 CVX	PUMA 160 CVX	PUMA 170 CVX	PUMA 185 CVX	PUMA 200 CVX	PUMA 215 CVX	PUMA 230 CVX
VÆGT								
Cirka shippingvægt std. / affjedret foraksel (kg)	6.480 / 6.782	6.480 / 6.782	6.480 / 6.782	6.950 / 7.300	6.950 / 7.300	6.950 / 7.300	6.950 / 7.300	6.950 / 7.300
Tilladt totalvægt (kg)	11.000	11.000	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Maks. tilladt vægt for (kg)	4.900	4.900	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Maks. tilladt vægt bag (kg)	7.300	7.300	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
DIMENSIONER ¹⁾								
A: Total længde (mm)	4.719	4.719	4.719	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017
B: Total højde (mm)	3.070	3.070	3.070	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
C: Total bredde (over bagskærme med 150 mm forlængelse) (mm)	2.470	2.470	2.470	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682
D: Akselafstand standardaksel / forakselaffjedring (mm)	2.734 / 2.789	2.734 / 2.789	2.734 / 2.789	2.884 / 2.884	2.884 / 2.884	2.884 / 2.884	2.884 / 2.884	2.884 / 2.884
E: Højde ved midten af bagakslen, højeste punkt (affj. kabine) (mm)	2.215	2.215	2.215	2.239	2.239	2.239	2.239	2.239
F: Sporvidde for (mm)	1.325-2.285	1.325-2.285	1.325-2.285	1.538-2.260	1.538-2.260	1.538-2.260	1.538-2.260	1.538-2.260
bag (mm)	1.430-2.230	1.430-2.230	1.430-2.230	1.530-2.230	1.530-2.230	1.530-2.230	1.530-2.230	1.530-2.230
G: Maks. frihøjde under trækbom (mm)	554	554	554	392	392	392	392	392
STANDARD DÆK ²⁾								
For	480 / 70 R28	480 / 70 R28	480 / 70 R28	600 / 65 R28	600 / 65 R28	600 / 65 R28	600 / 65 R28	600 / 65 R28
Bag	580 / 80 R38	580 / 80 R38	580 / 80 R38	650 / 65 R42	650 / 65 R42	650 / 65 R42	650 / 65 R42	650 / 65 R42

● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr - Ikke tilgængelig ¹⁾ Med standard dæk ²⁾ Andet dækmontering mulig ³⁾ ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97 / 68 / EC

! Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt. Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner. Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det tilstræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist. Case IH anbefaler **AKCELA** smøremidler

CNH Industrial Österreich GmbH, Steyrer Str. 32, A-4300 St.Valentin
© 2014 CASE IH - www.caseih.com - Puma-DK-BR - Gratis opkald på 00800 22 73 44 00 - Trykt i Italien - 06/14 - TP01 - Cod. 13C0002/DK0

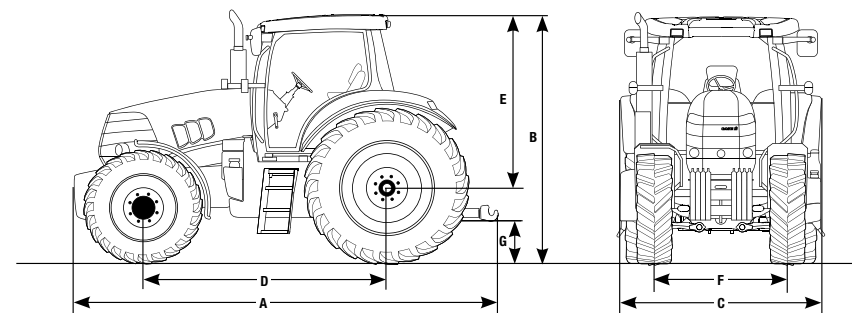

PRODUCERET I ØSTRIG, BYGGET MED LIDENSKAB

Hver eneste Case IH Puma og Puma CVX traktor bærer tydeligt præg af fremragende østrigsk ingeniørarbejde og produktion. Fabrikken i St. Valentin er hjemstedet for Case IH europæiske hovedkvarter, og med enestående ekspertise fra ingeniører og medarbejdere i produktionen, samt højt avancerede samlebånd, produceres her 28 forskellige traktormodeller med maksimal kvalitet og præcision. 90 procent af traktorerne, produceret i St. Valentin, eksporteres til lande over hele verden.

PRISVINDENDE ST. VALENTIN

CNH Industrial traktorfabrikken i St. Valentin, Østrig, har klaret sig imponerende i den årlige World Class Manufacturing (WCM) vurdering. En succes, som skyldes produktion i verdensklasse og højt kvalificerede medarbejdere. WCM står for kompetence, kvalitet og præstation af en engageret medarbejderstab. Arbejdsprocesserne er optimeret og afprøvninger samt kontrol følger strenge retningslinier, som rækker langt ud over normal standard. Det klare mål er, at levere maskiner, som opfylder den enkelte landmands behov.

