

T5 SERIEN

T5.75 | T5.85 | T5.95 | T5.105 | T5.115



Komplet. Kompakt. Konkurrencedygtig.

Ny T5. Alt, hvad du behøver, og mere til.

T5 Serien er blevet designet til at være den ultimative universalmaskine til dagens moderne, blandede bedrifter. Vi lyttede, byggede på T5000 Seriens arv og opdaterede den til moderne landbrug. Uanset om den udfører læsserarbejde, arbejder med redskaber monteret foran eller bagpå eller kører ned ad vejen, yder T5 førsteklasses præstationer i en kompakt pakke. En lang række ekstraudstyr med tilpasningsmuligheder, fra transmissioner til motorer, gør T5 til en vinderpakke, når den kombineres med motorhastighedsstyring og klassens bedste brændstofforbrug.

Øget stabilitet og produktivitet

- Bruttovægt på 6500 kg
- 1100 mm bred læsserramme som ekstraudstyr

Øget fleksibilitet og alsidighed

- Kraftudtag med 3 hastigheder giver kompatibilitet med langt de fleste redskaber
- Kapacitet på op til 4400 kg på bageste ophæng
- Stort transmissionsudvalg
- Effekt fra 75 - 115 hk

Fantastisk effektivitet og store besparelser

- Klassens bedste brændstofforbrug
- 40 km/t. ECO transporthastighed reducerer brændstofforbruget og giver mere stille kørsel på vej
- Motorstyringen giver mulighed for to forudindstillede hastigheder, så arbejdet i marken bliver endnu lettere

Model	Antal cylindere	Maks. effekt hk	Maks. moment Nm	Hjulafstand mm	Vægt kg
T5.75	4	75	309	2285	3700
T5.85	4	86	351	2285	3700
T5.95	4	99	407	2285	3700
T5.105	4	107	444	2285	3700
T5.115	4	114	457	2285	3700



Fabriksmonterede brede læsserbeslag

Multifunktionelt frontophæng og kraftudtag

Kraftig klasse 1.5 foraksel tillader en bruttovægt på 6500 kg



Lydsvag, komfortabel og perfekt udsyn.

T5 tilbyder dig skræddersyet komfort. VisionView™ luksuskabine er blevet designet rundt om dig for at give dig den optimale oplevelse. En rummelig kabine betyder, at du vil nyde at tilbringe lange dage bag rattet. Der er helt sikkert panoramaudsyn. Altid. Kurvede sideruder, der kan åbnes. Den forlængede bagrude sikrer et krystalklart udsyn over bageste ophæng. Vil du gerne have mere? Du vil føle dig godt tilpas, da det er muligt at indstille ratstamme og instrumentbræt præcist til dig. Du kan endda vælge en ROPS model med et FOPS sikkerhedstag. Din T5. Så individuel som dig selv.



Fremragende sædekomfort

Der kan vælges luksus, luftaffjedret sæde, som kan præcisionsindstilles efter dine behov. Til førere, som hyppigt anvender bagmonteret udstyr, hindrer drejevinklen på 15° smerter i nakken på de lange arbejdsdage. Instruktørsæde i fuld størrelse med sikkerhedssele giver dig også mulighed for at invitere en ven med i marken.





Lav nat om til dag

Alle modeller er som standard monteret med en komplet serie arbejdslygter, som kan indstilles efter opgaven, og giver en bred spredning af lyset til selv de mørkeste hjørner af et skur eller stald. Lav nat om til dag for ubesværet arbejde, når mørket falder på. Lygterne betjenes let med en separat kontakt i B-stolpen.



Kontrol over præstationen med et hurtigt øjekast

Det klare og tydelige instrumentpanel bevæger sig sammen med den fuldt justerbare ratstamme for uhindret udsyn til de vigtigste arbejdsparametre. Den helt nye, letlæselige dot matrix præstationsmonitor giver oplysninger ved et hurtigt blik. Kørselsretning, bearbejdet areal og serviceinformationer er klart markeret i displayet med tre sektioner.



Moderne ROPS til moderne landbrug

ROPS-modellerne er designet med fokus på komfort og let betjening. De har samme ergonomiske udformning af betjeningsfunktionerne som modeller med førerkabine og er blevet optimeret med holdbar finish for at sikre, at de kan modstå selv de mest vanskelige arbejdsforhold.



Let klimastyring i kabinen

Air-condition systemet indeholder dobbeltblæser teknologi for at sikre maksimal præstation under selv de varmeste somre og koldeste vintre. Individuel placering af op til 10 dyser for kontrol af luftflowet giver optimal førerkomfort eller lynhurtig afrimning af forruden. Betjeningsgreb, monteret i B-stolpen, falder perfekt i hånden og kan hurtigt justeres under kørslen.



Øjne i nakken

Der kan som ekstraudstyr fås større sidespejle med en topsektion, der giver det bedst mulige udsyn over vejen ved transport med høj hastighed. Den nederste, justerbare del er konstrueret således, at den effektivt modvirker blinde vinkler.

Designet omkring dig - designet af dig.

Kabinen er bygget op omkring føreren. Hvordan? Føreren var faktisk hovedpersonen i selve designfasen. Udviklet og testet ved hjælp af de mest avancerede virtual-reality teknikker og finpudset med vores virtuelle landmand Jack, udføres al betjening af de hyppigst anvendte funktioner uden at man skal dreje sig, hvilket betyder fremragende produktivitet og mindre førertræthed. Hertil kommer en 20% større førerkabine, som du aldrig vil have lyst til at forlade.



Synchro Shuttle™ førerkabinemodeller har præcis tilkobling af PTO med et ergonomisk placeret servohåndtag for ubesværet aktivering.



En radio, der er let at betjene, gør det endnu lettere at vælge din favoritkanal undervejs, og de nye og større kvalitetshøjtalere er perfekte til musikelskere, da de kan høre hver eneste tone. Der kan fås et ekstra MP3-stik, der har sin egen personlige lomme.



Det ergonomisk placerede krybbegearthåndtag falder naturligt i hånden.



De avancerede EDC-kontrolfunktioner er perfekt placeret for finindstilling af sænkehastighed, højdebestrængning, følsomhed og slip for ensartet bearbejdning og maksimal trækkevne.

Op til tre fjernventiler og en fordeler tilkobles smidigt og ergonomisk med de dertil beregnede greb.

Kraftudtaget startes og stoppes med et push-/pull-greb.

Det mekaniske joystick styrer op til fire midtermonterede fjernventiler, hvilket gør det let at styre frontlæsseren fra førersædets komfort.

Finjuster din hastighed med det brugervenlige gashåndtag.

Ergonomisk anbragt hovedgeargreb og aktivering af parkeringslås.

40 A ISO-stik som standard.





Det ergonomiske håndtag til gangafhængig-hastighed falder naturligt i hånden.

IntelliView™ berøringskærm.



En speciel PTO kontakt skal vælges for at PTO'en fortsat vil være aktiveret når førersædet forlades.

Let og enkelt at vælge firehjulstræk og differentialspærre med en fingerspidsskontakt.

Alle kontakter har baggrundsbelysning, hvilket letter betjeningen, når der arbejdes sent om natten. Denne funktion aktiveres automatisk, når arbejdslygterne tændes.

Forudindstil to motorhastigheder med motorhastighedsstyringen.



Hurtigt reagerende styrke for produktivitet og effektivitet.

Common Rail. Sund Fornuft.

Hele T5 Serien er monteret med 3,4 liter Common Rail F5C motorer, udviklet af FPT Industrial, som fuldt overholder de høje Tier 4A miljøstandards. New Holland introducerede Common Rail i sine landbrugsmaskiner i 2003, og de optimerede motorer i T5 Serien er udstyret med den nyeste generation af denne brændstofeffektive teknologi. Disse stærke, utroligt lydsvage motorer er blevet opdateret og udvikler nu mellem 75-114 hk og op til 457 Nm moment for sikret produktivitet. Kombineret med et hk-til-vægt forhold på blot 31,6 kg/hk, har du fundet den perfekte landbrugspartner i T5 traktoren.



Bæredygtig Effektiv Teknologi

Førende på miljøområdet


Hele T5 Serien anvender afkølet udstødningsgas recirkulation (CEGR) for overholdelse af Tier 4A miljøstandarden. Dette er i overensstemmelse med New Hollands Tier 4A strategi, som forventer at bruge ECOBlue™ SCR-teknologien på højtydende produkter og CEGR til mindre krævende maskiner med lavere krav til køling, hvor produktets generelle dimensioner har afgørende betydning.

Effektiv reaktion

Common Rail anvender præcis brændstoftilførselsteknologi for øget reaktionsevne samt brændstofeffektivitet. Med andre ord - du bevarer præstationen og reducerer dine brændstofudgifter. Derudover opnås max. effekt ved blot 1900 omdr/min. og er tilgængelig helt op til 2300 omdr/min., det hyppigst anvendte arbejdsområde, for ekstra produktivitet under alle opgaver, inklusiv PTO-arbejde og landevejstransport ved høje hastigheder. En fladere max. momentkurve gennem det optimale arbejdsområde giver dig yderligere fleksibilitet under arbejdet.


Mere tid i marken, mindre tid på gårdspladsen

Det avancerede fremstillingsdesign betyder lavere vedligeholdelsesbehov. Alle T5 modeller tilbyder New Hollands 600 timers serviceintervaller – de længste i branchen – og anvender alle lettilgængeligt standardbrændstof. Vælg New Holland for at spare penge, mindske værkstedstid og beskytte miljøet.



Bevar produktiviteten under alle forhold

Hos New Holland er vi vilde med øget hurtig motorreaktion som faktisk er en sikkerhed for din produktivitet. Når du beder om mere, er du sikker på at få det af din hurtigt reagerende motor med en momentreserve på imponerende 35%. I praksis betyder det, at når du arbejder under krævende forhold, f.eks. presning af tung ensilage i ujævne skår, vil du bevare kørehastighed og PTO-omdrejninger, selv ved indførsel af det tungeste materiale i presseren. Hurtig motorreaktion er altid til rådighed.

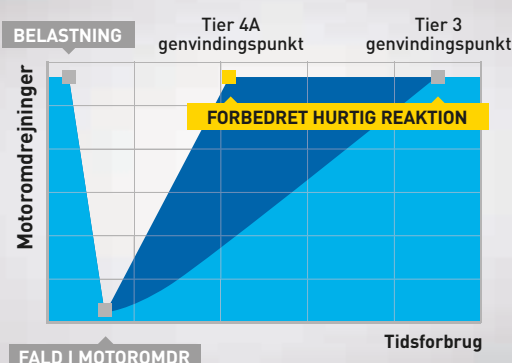

Motorer, udviklet af FPT Industrial

New Holland står ikke alene, når det gælder Tier 4A teknologi, men kan trække på erfaringerne fra sit søsterselskab: FPT Industrial.

Pionerer: Fiat opfandt Common Rail teknologien i 1980'erne og introducerede den på markedet i 1997 på Alfa Romeo 156. Fiat var de første, som introducerede teknologien på landbrugsmaskiner. Altid pionerer.

Renere: For sjette år i træk har CNH Industrial ligget i toppen af Dow Jones Sustainability World og europæiske indekser for produktionsteknikbranchen. Renere. Overalt.

Bevist: Siden lanceringen i 2007 har FPT Industrial allerede fremstillet mere end 345.000 F5C motorer. Driftssikkerhed. Bekræftet.





Enkel ESM. Gasregulering uden problemer.

En alsidig traktor skal være lige egnet til arbejde med kraftudtag som til hårde trækopgaver. Med motorhastighedsstyring (ESM) vil det avancerede motorstyringssystem præcist styre motoren, så den tilpasser sig udsvingene i motorens belastning, samtidig med at den ønskede motorhastighed bevares. Af praktiske hensyn kan der gemmes to motorhastigheder. Du kan simpelthen skifte mellem hastighederne med en knap på transmissionsgrebet.



Stort udvalg af transmissioner for tilpasning af individuelle behov.

Hver enkelt landmand har forskellige krav, og intelligent innovation betyder også, at vi tilbyder dig gennemprøvede og testede løsninger til forbedring af din effektivitet. Her hos New Holland har vi lyttet til dig, og nu har du et endnu bredere udvalg af transmissioner. Den nye Dual Command™, der, når den forsynes med 40 km/t. ECO funktionen, giver rolig og brændstofeffektiv transport. Hvis den udstyres med krybegearsfunktionen, yder den optimal fleksibilitet. Uanset om du godt kan lide at leve livet hurtigt eller foretrækker at udføre arbejdet langsomt, kan du altid finde den perfekte løsning til dit arbejde.

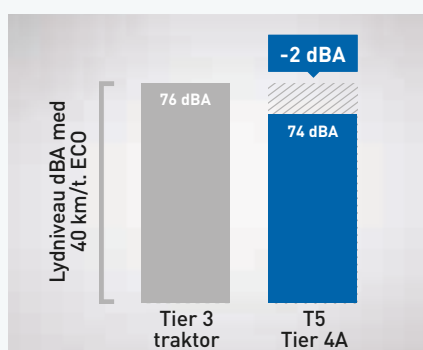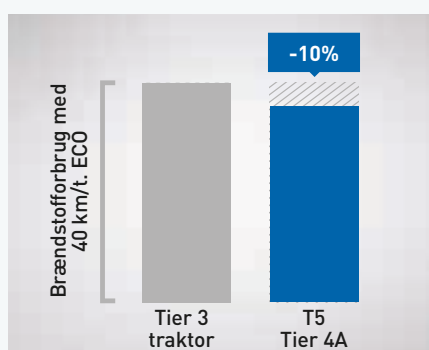

Dual Command™ Fremragende effektivitet


Skræddersyet præstation. 24x24 Dual Command™ transmissionen indeholder en Høj-Lav Splitter fuldt belastet PowerShift™, som aktiveres under kørslen og giver en reduktion af kørehastigheden på 15% for at øge det tilgængelige moment med op til 18%. Den unikke Power Clutch kontakt, ergonomisk placeret bag på gearstangen, skifter mellem otte hastigheder i de tre hovedområder uden brug af koblingspedalen. Håndtaget i ratstammen giver lette og sikre skift, mens du stadig holder fast i rattet. Har du brug for mere? Du kan vælge blød, standard eller aggressiv funktion med en separat knap i B-stolpen... alt sammen under kørslen!

Langsom kørsel har aldrig været mere produktiv

20x20 Synchro Shuttle™ med krybegear, 20x20 hydraulisk Powershuttle med krybegear og 40x40 Dual Command™ transmission med krybegear er perfekte til specialafgrøder hos f.eks. grøntsagsavlere. Plantning eller høst udføres ubesværet ved hjælp af krybehastigheder helt nede på 0,25 km/t. og en tophastighed på 40 km/t. sørger for at transportere høsten tilbage til gården for sikker opbevaring. Krybegear tilkobles med et ergonomisk håndtag i Command Arc.

Du har valgt af foraksler der passer til dine behov

Med T5 Serien har du mulighed for at vælge den for- og bagaksel der passer til dine behov. Som standard fås en klasse 1 Heavy Duty foraksel sammen med en Heavy Duty bagaksel. Muligheden for en Heavy Duty klasse 1.5 foraksel (med T5 Dual Command™ HD modellerne) er ideel for intensivt arbejde med frontlæsser og frontmonterede redskaber og har en stærkere støbning, større diameter på navbremsen og ekstra hjulbolte. Kombineret med den store Heavy Duty bagaksel med en øget bredde på 200 mm giver det en bedre stabilitet og det betyder en bruttovægtsforøgelse på 300 kg til 6.500 kg.

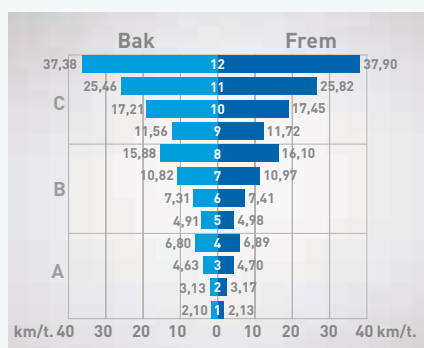

2WD eller 4WD, samt SuperSteer™

Hele T5 Serien kan nu fås med enten 2- eller 4-hjulstræk. Ved transport griber 4-hjulstræk automatisk ind for yderligere bremseydelse. Hvor manøvredegtigheden er i højsædet er muligheden for 2-hjulstræk en interessant mulighed. SuperSteer™ forakslen giver maksimal styrevinkel på 76° for at du er fleksibel i alle rækkeafgrøder. Reducer tiden for foragervendinger eller på gården for at øge din produktivitet.

Produktiv enkelhed

12x12 Synchro Shuttle™ basistransmissionen tilbyder solid og ukompliceret arbejde. Det mekaniske vendegear sikrer præcise retningsskift. Opgrader til 12x12 hydraulisk Powershuttle transmission for ergonomiske retningsskift: det hydrauliske vendegear giver fingerspids retningsændringer, mens du stadig holder på rattet. Sikker og bekvemt! Hvis du ønsker at finjustere hastigheden vælges Split Command™ transmissionen. En mekanisk splitter giver dig mulighed for perfekt justering af hastigheden til den pågældende opgave.

Optimal sikkerhed med mekanisk parkeringslås

Hvis du arbejder i meget skrånende terræn, vil den mekaniske parkeringslås give dig ekstra sikkerhed. Systemet tilkøbes mekanisk ved hjælp af en separat indstilling på områdehåndtaget og låser gearene mekanisk for at hindre selv den mindste bevægelse af maskinen, når den parkeres på en skråning. Dette er især nyttigt, når der køres med fuldt læssede vogne.

Øget alsidighed på gården med frontlift og læsser.

New Holland ved, at fuld integreret er langt bedre end noget, der er tilføjet senere. Derfor er T5 blevet designet med henblik på frontlæssere og frontophæng. T5 er fuldt kompatibel med New Hollands 500TL og den nye 700TL med 1100 mm frontlæsserramme: den perfekte produktivitetskombination. Desuden behøver du ikke længere at vælge mellem frontlæsser eller frontophæng. Med den nye T5 kan du få begge dele.



Modeller		520TL	530TL	720TL	730TL	740TL
Max. løftehøjde	(m)	3,5	3,8	3,5	3,7	3,7
Max. løftekapacitet	(kg)	1754	1897	2000	2060	2539
T5.75		●	○	○	○	○
T5.85		○	●	○	○	○
T5.95		○	○	●	○	○
T5.105		○	○	○	●	○
T5.115		○	○	○	○	●

● Anbefalet ○ Ekstraudstyr

Lang, stærk, produktiv

700TL Serien med den 1100 mm brede ramme har nogle imponerende specifikationer: Maks. løftehøjder på 3,7 meter og løftekapaciteter på op til 2539 kg betyder, at ingen opgave er for stor eller for lille. Tallene taler for sig selv. Men der er mere endnu. Hydraulikrørene er integreret i læsserens ramme, så udsynet frem forbedres betydeligt. Det giver præcis betjening og forhindrer, at læsseren sidder fast, når der arbejdes i bygninger med lav loftshøjde.



Perfekt udsyn til læsser

High visibility fritsynstaget er specialfremstillet for at sikre perfekt udsyn til fuldt hævet læsser uden at skulle dreje nakken af led. Bedste udsyn i denne klasse for øget produktivitet. På varme sommerdage kan du åbne taglemmen for øget ventilation og trække den integrerede solskærm hen over for at beskytte dig mod de skarpe stråler.



Endnu hurtigere læssertilkobling

Redskaber tilkobles hurtigt og let ved hjælp af hurtigkobler-teknologien. En enkelt kobling sørger for sikker fastgøring af udstyr og redskaber for øget effektivitet og dermed mere tid i marken. Har du altid brug for læsseren? Reducer dine driftsomkostninger ved at afmontere den, når den ikke skal bruges. Læsseren har integrerede støtteben for sikker opbevaring og en enkelt hurtigkobler gør processen endnu mere effektiv.



Alt er under fuld kontrol

Læsser-joysticket er præcisionsplaceret i Command Arc for at sikre optimal ergonomisk betjening. Den falder naturligt i hånden, så du kan føre læsseren til fuld udstrakt position uden at skulle vende eller dreje dig. Forbedret komfort, forbedret produktivitet.



Multifunktions frontlift og PTO for ekstra fleksibilitet

Den fabriksmonterede frontlift kan løfte op til 1670 kg og 1000-omdr/min. PTO forøger seriens fremragende alsidighed yderligere. Kunder med hø og foder, som arbejder med frontmonterede slåmaskiner, vil undre sig over hvordan de nogensinde har kunnet klare sig uden! Den mulige multifunktions frontsupport giver fire forskellige anvendelsesmuligheder: skift mellem frontvægtramme, frontlift, front-PTO (velegnet til kommunale opgaver) og seriens førende frontlift og PTO kombination; perfekt, hvis der opstår behov for nye arbejdsopgaver på gården.



FOPS: din sikkerhedspartner

Både versioner med førerkabine og ROPS kan monteres med FOPS (Falling Object Protection System) teknologi til beskyttelse mod nedfaldende grene og objekter.

Hydraulisk alsidighed. Designet til blandede landbrug.

En universal hydraulisløsning, som passer til alle, har aldrig passet til konceptet for T5 Serien. Standard 48 liter/min. pumpen indeholder en separat 28 liter/min. servicepumpe og er perfekt til de fleste opgaver på gården. MegaFlow™ pumpen, standard på T5.115 modeller, leverer op til 64 liter/min. hydraulisk flow til hovedpumpen, hvilket betyder at du har den nødvendige effekt til at klare selv de mest krævende hydraulikopgaver som f.eks. balleomvikling. Servicepumpen med en kapacitet på 36 liter/min. sørger for let og hurtigt reagerende styring, selv under intensivt arbejde med læsser og bagerste lift.



Lift med høj kapacitet

Målt ved kugleenderne er kapaciteten på den bageste lift på den nye T5 Serie hele 4400 kg. På Dual Command™ modellerne er tilkoblingen gjort meget lettere, da betjeningen af kraftudtaget nu er placeret på bagskærmene, hvilket gør tilkoblingen endnu mere bekvem.



Vælg din hydraulikpakke

T5 Serien har som standard tre bagerste hydraulikventiler. Der kan monteres en diverter, som bringer antallet af hydrauliske koblinger op på otte. Der kan yderligere vælges to midtermonterede ventiler samt en tredje funktionsknap, perfekt til hækkлипning, læsser- og specialopgaver. Disse ventiler styres ved hjælp af et ergonomisk, fuldt integreret joystick i kabinen.



Brugervenlig mekanisk trækkontrol

Mekanisk trækkontrol tilbyder gennemtestet pålidelighed, når et redskab returneres til arbejdsposition efter vendinger ved forager. Dette ukomplicerede, brugervenlige system anvender to separate håndtag. Hvis der udføres omfattende jordbearbejdning, anbefales det prisvindende Lift-O-Matic™ Plus system. Et håndtag returnerer redskabet til en forudindstillet dybde – let og pålideligt.



PTO: udvalg og soft start

Et kraftudtag med 3 hastigheder (540, 540 ECO og 1000) er ekstraudstyr. Tilkoblingen foretages med et ergonomisk greb til venstre for førersædet. Sikkerheden er yderligere forbedret med en speciel PTO kontakt, der skal aktiveres for at PTO'en fortsat kører når førersædet forlades. Kraftudtaget med blød start tilkobles ved hjælp af et særligt greb på Command Arc, og det er med til at beskytte både traktor og redskab og forhindre pludselige stødbelastninger. ROPS modeller med mekaniske transmissioner har kun mekanisk tilkobling af kraftudtaget.

Præcis elektronisk trækkontrol

Den ergonomiske EDC-mus, tilgængelig på Dual Command™ modeller, ligger perfekt i højre hånd og det populære New Holland design giver let betjening med én hånd. Kontrol af lifthøjde og dybde sikrer konstant ensartede marker. Hæve- og sænkeknappen gør det endnu lettere og hurtigere at returnere redskabet til arbejdsposition for optimal produktivitet. Det er også muligt at finjustere indstillingerne ved hjælp af de individuelle drejeknapper til højre for føreren.

360°: T5.

Den nye T5 er designet for ultimativ let vedligeholdelse. Alle servicepunkter er let tilgængelige fra jorden og med de utroligt lange 600 timers serviceintervaller vil disse traktorer kunne tilbringe langt mere tid på intensivt arbejde i deres naturlige omgivelser. Motor- og hydraulikolie kontrolleres uden at åbne motorhjelmen for hurtigere chek og lettere service.



Sprinklervæskebeholderen påfyldes ubesværet gennem bagruden.

Den helstøbte, aflåselige motorhjelm kan åbnes helt for let serviceadgang.

Vælg den ekstra store værktøjskasse (ekstraudstyr), hvor du kan opbevare alt dit værktøj sikkert.

Udskift eller rengør kabineluftfilteret ved blot at afmontere det fra den lettilgængelige position i sideskærmen.

Kontrol af motor- og hydraulikolie uden at åbne motorhjelmen for hurtig og let service.



Kølepakken kan trækkes ud for let og effektiv rengøring.

Cyklonfilteret er let at kontrollere, rengøre eller udskifte uden brug af værktøj.

Påfyld den aflåselige 160 liter brændstoftank fra jordhøjde.



Forhandlermonteret ekstraudstyr

Et omfattende udvalg af godkendt ekstraudstyr til optimering af maskinens præstation under alle forhold kan leveres og monteres af din lokale forhandler.

New Holland Services.



Skræddersyet efter dine behov

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.



Uddannet til at yde dig optimal support

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem online-kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.

Service Plus – fordi din tryghed er vigtig

Service Plus programmerne tilbyder ejere af New Holland landbrugsmaskiner udvidet reklamationsdækning udover fabrikens reklamationsret. Maksimal kontrol over løbende driftsomkostninger, reparationer udført af autoriserede NH forhandlere og brug af NH originalereservedele, højere gensalgsværdi af din maskine samt dækningsoverdragelse. Du kan vælge mellem tre grader af dækning:



Sølv - Drivlinje

- Antal år der dækkes: to, tre, fire eller fem år
- Antal driftstimer (eller antallet af baller for ballepressere)
- Mange andre muligheder for at skræddersy programmet og opfylde dine forventninger

Guld - Udvidet

Platin - Fuld reparation

Kontakt din lokale forhandler som vil udfærdige en Service Plus kontrakt for dine maskiner



New Hollands app

Product apps - iBrochure - NH Weather - NH News - Farm Genius - PLM Calculator - PLM Academy



New Holland style

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre igennem det omfattende udvalg på **www.newhollandstyle.com**. Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere. New Holland. Så individuel som dig.

Modeller	T5.75	T5.85	T5.95	T5.105	T5.115
Motor*	F5C	F5C	F5C	F5C	F5C
Antal cylindre / ind sugning / ventiler / miljøgodkendelse Tier-Stage	4 / T / 2 / 4A-3B	4 / T / 2 / 4A-3B	4 / T / 2 / 4A-3B	4 / T / 2 / 4A-3B	4 / T / 2 / 4A-3B
Brændstofs system - Højtryks Common Rail	●	●	●	●	●
Kapacitet (cm ³)	3400	3400	3400	3400	3400
Boring og slaglængde (mm)	99x110	99x110	99x110	99x110	99x110
Godkendt biodieselblanding	B20**	B20**	B20**	B20**	B20**
Max. hk - ISO TR14396- ECE R120 (kW/hk)	55/75	63/86	73/99	79/107	84/114
Nom. hk - ISO TR14396- ECE R120 (kW/hk)	55/75	63/86	73/99	79/107	85/114
Nom. motoromdrejninger (omdr/min.)	2300	2300	2300	2300	2300
Max. moment - ISO TR14396 (Nm @ omdr/min.)	309 @ 1500	351 @ 1500	407 @ 1500	444 @ 1500	457 @ 1500
Momentstigning (%)	35	34	34	35	32
Vandret	○	○	○	○	○
Lodret udstødning	●	●	●	●	●
Dieseltank kapacitet (liter)	160	160	160	160	160
Serviceinterval (timer)	600	600	600	600	600
Synchro Shuttle™ transmission (30 / 40 km/t.)	●	●	●	-	-
Antal gear (FxB)	12x12	12x12	12x12	-	-
Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.)	0,65 / 0,82	0,65 / 0,82	0,65 / 0,82	-	-
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet	4	4	4	-	-
Synchro Shuttle™ transmission [krybegear, ekstraudstyr (30 km/t. / 40 km/t.)]	○	○	○	-	-
Antal gear (FxB)	20x20	20x20	20x20	-	-
Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.)	0,09 / 0,11	0,09 / 0,11	0,09 / 0,11	-	-
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet	4	4	4	-	-
Hydraulisk Powershuttle transmission (30 km/t. / 40 km/t.)	○	○	○	○	○
Antal gear (FxB)	12x12	12x12	12x12	12x12	12x12
Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.)	1,81 / 2,15	1,81 / 2,15	1,81 / 2,15	1,81 / 2,15	1,81 / 2,15
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet	6	6	6	6	6
Hydraulisk Powershuttle transmission [krybegear, ekstraudstyr (30 km/t. / 40 km/t.)]	○	○	○	○	○
Antal gear (FxB)	20x20	20x20	20x20	20x20	20x20
Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.)	0,25 / 0,30	0,25 / 0,30	0,25 / 0,30	0,25 / 0,30	0,25 / 0,30
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet	6	6	6	6	6
Split Command™ transmission (30 km/t. / 40 km/t.)	○	○	○	○	○
Antal gear (FxB)	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24
Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.)	0,56 / 0,69	0,56 / 0,69	0,56 / 0,69	0,56 / 0,69	0,56 / 0,69
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet	12	12	12	12	12
Dual Command™ transmission (40 km/t.)	○	○	○	○	○
Antal gear (FxB)	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24
Powershuttle håndtag med kontakt for indstilling af aggressivitet	●	●	●	●	●
Min. hastighed (40 km/t.) (km/t.)	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Power Clutch	●	●	●	●	●
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet	12	12	12	12	12
Dual Command™ transmission [krybegear, ekstraudstyr (40 km/t.)]	○	○	○	○	○
Antal gear (FxB)	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40
Powershuttle håndtag med kontakt for indstilling af aggressivitet	●	●	●	●	●
Min. hastighed (km/t.)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Power kobling	●	●	●	●	●
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet	12	12	12	12	12
EL					
12 volt generator. Standard / ekstraudstyr (Amp)	120 / 200	120 / 200	120 / 200	120 / 200	120 / 200
Standard batterikapacitet (CCA / Ah)	800 / 100	800 / 100	961 / 132	962 / 132	962 / 132
Aksler					
2WD foraksel	○	○	○	-	-
4WD foraksel	●	●	●	●	●
Heavy Duty foraksel klasse 1.5	-	-	○	○	○
SuperSteer™ foraksel	-	○	○	○	-
Styreudslag 2WD / 4WD / SuperSteer™ (°)	55 / 55 / -	55 / 55 / 76	55 / 55 / 76	- / 55 / 76	- / 55 / -
Dynamiske forskærme	○	○	○	○	○
Elektro-hydraulisk 4WD tilkobling	●	●	●	●	●
Begrænset slip forreste dif.spærre	●	●	●	●	●
Mekanisk diff. spærre tilkobling	○	○	○	○	○
Elektro-hydraulisk diff.spærre tilkobling	●	●	●	●	●
Venderadius 2WD / 4WD / SuperSteer™ (mm)	3350 / 4235 / 3905	3350 / 4235 / 3905	3350 / 4235 / 3905	3350 / 4235 / 3905	3350 / 4235 / 3905
Hydraulik					
Standard pumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min. (L/min. / bar)	48 / 190	48 / 190	48 / 190	48 / 190	48 / 190
MegaFlow™ pumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min. (L/min. / bar)	64 / 190	64 / 190	64 / 190	64 / 190	64 / 190
Standard servicepumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min. (L/min. / bar)	28 / 170	28 / 170	28 / 170	28 / 170	28 / 170
MegaFlow™ ekstraudstyr servicepumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min. (L/min. / bar)	36 / 170	36 / 170	36 / 170	36 / 170	36 / 170
Lift-O-Matic™ Plus system (MDC)	●	●	●	●	●
Elektronisk trækkontrol (EDC)***	○	○	○	○	○
Fjernventiler					
Deluxe kobling	○	○	○	○	○
Max. antal bagerste ventiler / diverter	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Max. antal bagerste udtag	8	8	8	8	8
Max. antal midtermonterede ventiler	2	2	2	2	2
Max. antal midtermonterede udtag	4	4	4	4	4
Midtermonteret joystick	○	○	○	○	○
Lift					
Liftkategori	2	2	2	2	2
Max. løftekapacitet ved kugleender (med ekstraudstyr: 2 liftcylindre) (kg)	4400	4400	4400	4400	4400
Max. løftekapacitet gennem hele området, 610 mm bag kugleender (med ekstraudstyr: 2 liftcylindre) (kg)	3900	3900	3900	3900	3900
Frontliftkapacitet ved kugleender (gennem hele området) (kg)	1700	1700	1700	1700	1700
Forberedt til frontlæsser	○	○	○	○	○
Integreret læsserjoystick	○	○	○	○	○

Modeller	T5.75	T5.85	T5.95	T5.105	T5.115
PTO					
Mekanisk PTO-tilkobling****	●	●	●	●	●
PTO servotilkobling*****	○	○	○	○	○
Elektro-hydraulisk PTO-tilkobling*****	○	○	○	○	○
Soft Start PTO-aktivering*****	●	●	●	●	●
Motoromdr. ved:					
540	1938	1938	1938	1938	–
540 / 1000	1938 / 1926	1938 / 1926	1938 / 1926	1938 / 1926	1938 / 1926
540 / 540E / 1000	1938 / 1535 / 1926	1938 / 1535 / 1926	1938 / 1535 / 1926	1938 / 1535 / 1926	1938 / 1535 / 1926
Kørselsafhængig PTO	○	○	○	○	○
Front-PTO (1000 omdr/min.)	○	○	○	○	○
Bremser					
Mekanisk parkeringslås	○	○	○	○	○
Hydrauliske anhængerbremser	●	●	●	●	●
Trykluft traktorbremser	○	○	○	○	○
Førerkabine					
Deluxe VisionView™ kabine med FOPS - OECD kode 10 trin 1	●	●	●	●	●
Deluxe VisionView™ kabine, kategori - EN 15695	2	2	2	2	2
High visibility fritsynstag	●	●	●	●	●
Oplukkelig forrude	●	●	●	●	●
Bagrudevasker- / vasker	●	●	●	●	●
Mekanisk affjedret sæde	●	●	●	●	●
Standard luftaffjedret sæde med sikkerhedssele	○	○	○	○	○
Deluxe luftaffjedret 15° drejesæde med sikkerhedssele	○	○	○	○	○
Instruktørsæde med sikkerhedssele	●	●	●	●	●
Justerbar ratstamme	●	●	●	●	●
Air-condition	●	●	●	●	●
Luftrecirkulationsfiltre	●	●	●	●	●
MP3 radio (med ekstra stik)	○	○	○	○	○
Udskydelige, brudsikre spejle	○	○	○	○	○
Skærmmonteret betjening til PTO & Lift***	○	○	○	○	○
Performancemonitor med forbedret tastatur og ISO 11786 forbindelse	○	○	○	○	○
Førerkabine monitor monteringsbeslag	○	○	○	○	○
Max. Deluxe VisionView™ kabine lydniveau - 77/311EEC (dBA)	76	76	76	76	76
Fabriksmonterede rotorblink (1 / 2)	●	●	●	●	●
Vægt					
Min. ubelastet / shippingvægt:					
2WD foraksel med ROPS (kg)	3070	3070	3070	3070	3070
4WD foraksel med ROPS (kg)	3380	3380	3380	3380	3380
2WD foraksel med kabine (kg)	3290	3290	3290	3290	3290
4WD foraksel med kabine (kg)	3700	3700	3700	3700	3700
2WD max. tilladt vægt ved 30 km/t. (kg)	5300	5300	5300	5300	5300
Firehjulstræk. Maks. tilladt vægt ved 40 km/t. Standardaksel/kraftig akse (kg)	6200	6200	6200/6500	6200/6500	6200/6500

● Standard ○ Ekstraudstyr – Ikke tilgængelig * Udviklet af FPT Industrial
 **** Synchro Shuttle™ ROPS-modeller ***** Synchro Shuttle™ førerkabinemodeller
 ***** Hydraulisk Powershuttle og Dual Command™ modeller




Dimensioner

Med bagdæk*****		420/85R30	420/85R34	540/65R34
A Max. længde fra forakselophæng til bagerste lift	(mm)	4036	4036	4036
B Min. bredde	(mm)	1953	1955	2165
C Højde fra midten af bagaksel til toppen af ROPS	(mm)	1931	1931	1931
Højde fra midten af bagaksel til toppen af ROPS nedfoldet	(mm)	1280	1280	1280
Højde fra midten af bagaksel til kabinetag	(mm)	1819	1819	1819
D Min. højde til kabinetag	(mm)	2519	2569	2569
E Akselafstand				
2WD foraksel	(mm)	2343	2343	2343
4WD foraksel	(mm)	2285	2285	2285
F Sporvidde (min. / max.)	(mm)	1533 / 1933	1535 / 1935	1625 / 1935
G Frihøjde	(mm)	400	450	450

***** Anden tilgængelige bagdækmontering: 320/85R32, 420/70R30, 480/70R30, 460/85R30, 480/70R34

New Holland Top Service:

kundesupport og kundeinformation.



Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.



Top hastighed

Ekspreslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER



www.newholland.dk

