T7 SERIEN

T7.195 S | T7.215 S | T7.230 | T7.245 | T7.260 | T7.270

JOSKIN
JOSKIN
NEW HOLLAND

Seks modeller, der passer til din bedrift.

Den nye T7 Serie er blevet udviklet på basis af intensive konsultationer med New Hollands kunder, herunder maskinstationer, planteavlere og producenter af salgsafgrøder. Formålet var at producere en fuldstændig nydesignet traktor med forbedret funktionalitet, samtidig med at de endnu strengere Tier 4B emissionsbestemmelser blev overholdt. Disse forbedringer har gjort T7 til et ægte ikon inden for traktordesign, fyldt med moderne teknologi, innovation, kraft og effektivitet.

Klar til at omsætte dine behov til nye funktioner

New Hollands ingeniører repræsenterer et af verdens bedste designteams: erfarne, fordomsfrie mennesker, der altid er parate til at omsætte dine problemer, behov og forslag til nye effektive løsninger.

Testning i løbet af udviklingen

Prøv og test. Prøv og test derefter igen. Alle T7 traktorer gennemgår strenge og omfattende tests i løbet af både udviklings- og produktionsprocessen, så vi kan levere den perfekte arbejdspartner til dig.

T7 med standard akselafstand

Model	Nominel hk	Akselafstand mm	Vægt kg
T7.165 S	150	2734	6700
T7.175	140	2734	6650
T7.190	150	2734	6750
T7.210	165	2734	6750
T7.225	180	2734	6750

T7 med lang akselafstand

Model	Nominel hk	Akselafstand mm	Vægt kg
T7.195 S	175	2884	8140
T7.215 S	190	2884	8140
T7.230	180	2884	8140
T7.245	200	2884	8140
T7.260	220	2884	8140
T7.270	240	2884	8140

T7 Heavy Duty

Model	Nominel hk	Akselafstand mm	Vægt kg
T7.275	250	2995	10500
T7.290	271	2995	10500
T7.315	300	2995	10500

T7 Serien: fjorten modeller. Tre transmissioner. Utallige priser.

T7 med lang akselafstand er en del af den store T7 familie, hvilket betyder, at der er en New Holland T7 traktor til alle dine specifikke ønsker. Den omfattende T7 familie har nominel effekt fra 140 hk til 300 hk med fjorten modeller. Der kan vælges mellem semi-Powershift, full Powershift eller trinløs transmission (CVT), T7.225, T7.270, T7.275, T7.290 og T7.315 kan kun fås med Auto Command™, CVT transmission.

Ny T7 med lang akselafstand. Kraft og stil har fået et nyt ikon.

Den nye generations traktor til fremtidens landbrug

Slanke linjer. Attraktive kurver. Lad os sige goddag til den nye T7 Serie med seks modeller med lang akselafstand. Det nye iøjnefaldende design har nye katteøjelygter, skarpt markerede, gællelignende sideventilationshuller samt et tag med profil som en mågevinge, tæt pakket med op til 16 LED kabinelygter, herunder signaturlygter som billygter, der gør det muligt at arbejde døgnet rundt. ECOBlue™ HI-eSCR Nef motorerne overholder fuldstændig de endnu strengere Tier 4B emissionsstandarder og udvikler mellem 195 og 270 hk, samtidig med at du bevarer den brændstoføkonomi, du forventer af T7 Serien. Det nye, semiaktive sæde med ventilation gør hele dage i marken endnu mere komfortable.
T7. Landbrug til den moderne æra.

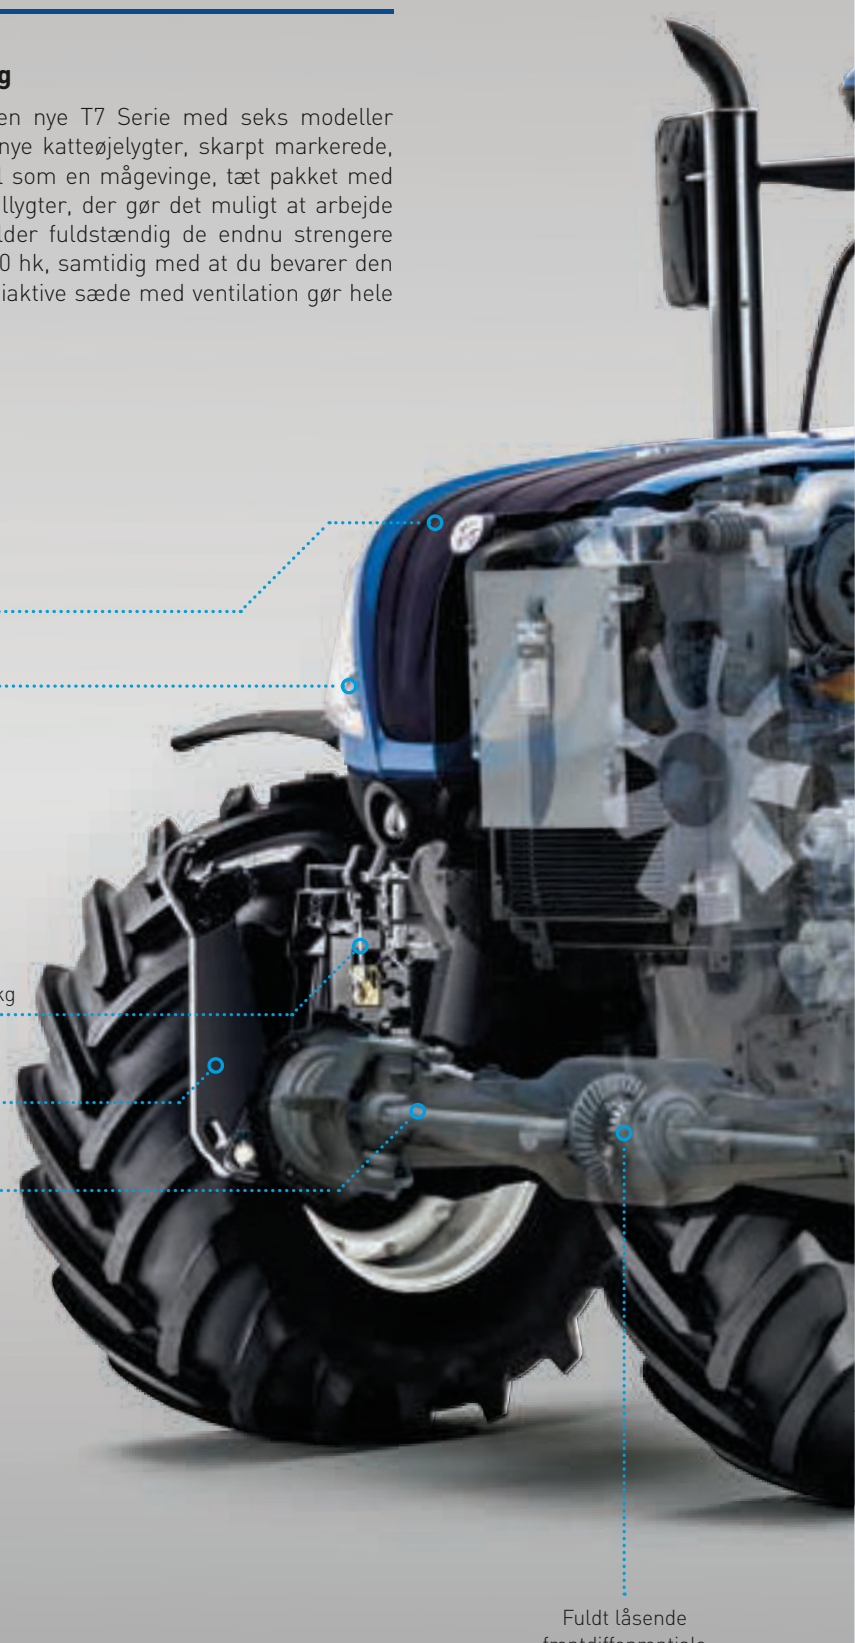

ISOBUS klasse III
IntelliCruise™
funktionalitet
Lavt lydniveau
i kabine - kun 69 dBA
Fabriksmonteret
IntelliSteer® styresystem
Op til 16 LED kabinelygter
Avancerede sæder
Ekstra sikker ABS bremseteknologi
Headland Turn
Sequencing II system
(foragerautomatik)
Tier 4B ECOBlue™
HI-eSCR motor, op til
45 hk ekstra med EPM
Hydraulik med
pumpe på op
til 170 l/min
Lift bag
med en løftekapacitet
på op til 10.463 kg

Blue Power. Nyd stil, komfort og luksus på arbejdet.

T7 Blue Power Auto Command™ modellerne, der fremstilles på New Hollands fabrik i Basildon, England, giver krævende kunder en førsteklasses landbrugsoplevelse, der sikres af det aller bedste, New Holland kan byde på inden for design, teknologi, komfort og innovation.

- Distinkt og iøjnefaldende metallisk midnatsblå lak
- Kromfarvet kølergrill
- Sølvfarvede fælge
- Sølvfarvet pynt
- Blue Power logo på taget
- Blue Power sæde med logo
- Personaliseret tæppe i kabinen med tyk luv
- Sølvpynt på kabinens arbejdslygter
- Plus en lang liste over standardudstyr

Blue Power. Eksklusiv udgave, eksklusiv følelse.

Blue power

Tag bare plads.

New Holland giver dig klassens bedste udvalg af sæder med tre forskellige modeller, så du har et bredt og omfattende udvalg. Alle sæder nyder fordel af de forbedrede hynder. Disse mere faste og holdbare sædehynder giver en fantastisk komfort uanset terrænet. Et passagersæde i fuld størrelse er standard, og det kan foldes ned, så det kan omdannes til arbejdsplads, når det ikke er i brug.

Dynamic Comfort™ sæde

Dynamic Comfort™ sædet har en forbedret lavfrekvent affjedringsmekanisme. De stukne hynder, der er udført i en stilfuld blanding af læder og stof, har endvidere varme i to trin.

Komfortsæde

Standardkomfortsæder har en lavfrekvent affjedringsenhed. Hynderne er forsynede med et holdbart, blåt stofbetræk. Alle betjeningsgreb til sædet identificeres let, så justeringen af sædet kan udføres hurtigt og enkelt.

Auto Comfort™ sæde

Det ventilerede Auto Comfort™-sæde giver en fantastisk siddeoplevelse. Med automatisk vægtindstilling, aktiv affjedring, varme og endog et ventilationssystem, der køler og fjerner fugt, er dette perfekt til førere, der tilbringer ekstra mange timer i traktoren. Sædet er betrukket med læder i blåt og gråt.

Både Dynamic Comfort™ og Comfort sæderne nyder fordelene af det innovative drejelige ryglæn, der er konstrueret således, at det støtter den øverste del af ryggen og øger komforten betydeligt, når sædet vendes for at kunne overvåge redskaber monteret bagpå.

	Standardsæde	Komfortsæde	Dynamic Comfort™ sæde	Blue Power Dynamic Comfort™ sæde	Auto Comfort™ sæde	Blue Power Auto Comfort™ sæde
Materiale	Stof	Stof	Stof/læder	Stof/læder	Læder	Stof/læder
Affjedringstype	Lavfrekvent	Lavfrekvent	Lavfrekvent med dynamisk dæmpning	Lavfrekvent med dynamisk dæmpning	Halvaktiv	Halvaktiv
Dæmpningssystem	Justerbart	Justerbart	Automatisk	Automatisk	5 tilstande	5 tilstande
Justering efter vægt	Manuel	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Aktiv elektronisk	Aktiv elektronisk
Lændestøtte	Manuel	Manuel	Pneumatisk	Pneumatisk	Pneumatisk	Pneumatisk
Klimasystem	–	–	Varme i 2 trin	Varme i 2 trin	Varme og aktiv ventilation	Varme og aktiv ventilation
Forlængelse af ryglænet	–	Drejeligt	Drejeligt	Drejeligt	Drejeligt	Drejeligt
Passagersæde	Stof	Stof	Læder	Læder	Læder	Læder

Klart lys til mørke nætter.

Belysning foran traktoren, så produktiviteten ved natarbejde og den samlede sikkerhed øges, er noget New Holland prioriterer højt, og det opnås ved at overføre de sidste nye innovationer som f.eks. LED fra bilindustrien til landbrugets verden. De helt nye belysningspakker har op til 20 LED lygter. Disse lygter er klarere og mindre strømkrævende end de tilsvarende standardudgaver, og de giver et bredt belyst område med hvidt lys, der gør nat til dag. Der kan monteres op til 6 lygter foran og bag på taget, og højtmonterede forlygter oplyser området længere væk, så det er muligt at arbejde uden stop.

Fuldt justerbare lygter

Den ekstra 360° pakke inkluderer en justerbar lygte i hvert hjørne af kabinen. Baglygterne tændes uafhængigt af hinanden for at reducere blænding, når der arbejdes ved siden af en høstmaskine.

LED lygterne er meget effektive: mere lys, større holdbarhed, mindre strømforbrug.

Standardsignaturlygterne giver de velkendte New Holland-lygter et mere moderne look. Der er endda kommet et New Holland logo inde i lygteenheden.

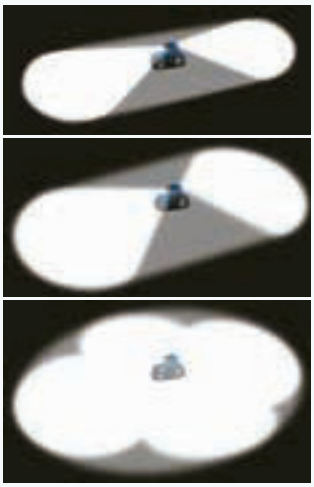

Vælg en belysningspakke, der passer til dig

Der kan fås tre kabinebelysningspakker, der består af 8, 12 og 16 LED kabinelygter i forskellige konfigurationer, så de kan tilpasses dine behov.

Med 69 dBA - den mest lydsvage kabine i branchen!

Ønsker du udsyn hele vejen rundt? Så er løsningen New Hollands Horizon™ kabine, der er branchens førende. På gården, i marken eller på vejen har du et ubrudt udsyn. Altid. Forruden i et stykke giver et perfekt udsyn, uanset hvad vejret eller din mark byder dig. Den nye solskærm beskytter dig mod de skarpeste stråler. Arbejde med frontlæsser? Vælg det gennemsigtige fritsynstag, der kan åbnes helt. Det giver et perfekt udsyn langt frem fra komforten i dit sæde. Spild ingen kerner og få aldrig hold i ryggen igen. Stille komfort i kabinen med et lydniveau på kun 69 dBA.

MED 69 dBA ER T7 KABINERNE DE MEST LYDSVAGE I BRANCHEN

Kontrolcenter

Klimaanlæggets betjeningselementer, belysningspanel, ekstra opbevaringsplads og radioen er alle grupperet i en ergonomisk gruppe. Som ekstraudstyr kan der monteres en Bluetooth håndfri / RDS / MP3-radio med AUX- og USB-tilslutning.

Øjne i nakken

De forlængede sidespejle med justerbar topsektion er standard og giver det bedst mulige udsyn over vejen ved transport med høj hastighed. Den nederste, justerbare del er konstrueret således, at den effektivt modvirker blinde vinkler. Som ekstraudstyr fås opvarmede elektronisk justerbare sidespejle.

Landbrugsarbejde på luksusklasse

Som ekstraudstyr kan der fås et fuldt læderbeklædt rat og et kabinetæppe med tyk luv og logo. Du kan tilvælge luksusudstyr som f.eks. lædersæde, solskærm på bagrude, tonet bagrude (standard på modeller med SideWinder™ II) og opvarmet for- og bagrude.

SideWinder™ II: den ultimative ergonomiske arbejdsglæde.

T7 Auto Command™ traktorerne har avancerede funktioner, der er lette og intuitive at få adgang til. Hvordan? Vi lyttede ganske enkelt til kunderne og udviklede SideWinder™ II armlænet for at gøre alting enklere. Alle de vigtigste betjeningsfunktioner er tilgængelige via armlænet. Hastighed, transmission og hydraulik. Alt, hvad du behøver til betjening, vælges intuitivt. Du kan hurtigt få adgang til flere avancerede funktioner. Det tager ikke lang tid at lære at betjene en T7 traktor.

Knappen bag på CommandGrip™ giver dig adgang til yderligere funktioner.

Berøringskontakterne er forsynede med baggrundsbelysning, der gør det endnu lettere at finde knapperne i mørke.

Elektronisk justering af SideWinder™ II

Du kan frit bevæge armlænet til den position, der passer dig.

Fingerspidsstyring af op til to fjernventiler, der begge kan konfigureres med fjernventilstyring.

Foragerautomatik II (HTS II) Tryk for at registrere, gemme og aktivere foragerautomatikken.

Det automatiske styresystem IntelliSteer®, automatisk tilkobling af automatisk styring som ekstraudstyr.

Hævning/sænkning af bageste ophæng. Hævning/sænkning af frontophæng (sammen med knappen bag på CommandGrip™).

Kontakt for fremadgående/baglæns kørsel.

Multifunktionsjoystick. Joysticket kan indstilles, så det kan benyttes til betjening af frontliften, læsseren eller fjernventilerne.

Personaliseret placering af det hydrauliske joystick og mus til bageste ophæng kan fås monteret fra fabrikken.

Mus til bageste ophæng. Løft tunge monterede redskaber med absolut præcision.

Hastighedsregulator. Vælg en nedre grænse for motoren til kraftudtagsopgaver, eller en øvre tærskel for den maksimale motorhastighed.

Elektroniske fjernventiler. Vippekontakter, der er lette at nå, muliggør fingerspidsbetjening af hydraulikken. Let at justere flow og timing med IntelliView™ berøringsskærmen.

Ergonomisk placeret hastighedshåndtag.

Fuld adgang til flere avancerede funktioner under det polstrede armlæn.

Elektronisk justering af SideWinder™ II.

Kobl det forreste og bageste kraftudtag til øjeblikkeligt.

26,4 cm bred IntelliView™ berøringsskærm.
Vælg vippekontakt eller joystick til betjening af fjernventil 3 og 4.
Let adgang til avancerede funktioner. Tryk på symbolet. Aktiver funktionen. Det integrerede betjeningspanel, ICP, giver enkel adgang til avancerede betjeningsfunktioner.
Aktivering og deaktivering af frontaffjedring eller valg af et af tre dæmpningsniveauer.
Accelerer til din ønskede motorhastighed, vælg styring af motorhastighed, og hastigheden er fast.
Aktiver Terralock™, og den vil automatisk styre valg af firehjulstræk og differentialspærre.
Det automatiske kraftudtag deaktiverer og genaktiverer både det forreste og bageste kraftudtag ved vending på forageren.
Tryk på knappen for foragerautomatik for at registrere og afspille de funktioner, du bruger hyppigst.
Hævning og sænkning af forreste og bageste lift.
Korrektion af trepunktsophæng og forlængelse af topstang med et tryk på en knap eller knyttet til en af fjernventilerne med fjernventilstyring.
Valgbar PTO kontakt, som skal vælges for at PTO fungerer når førersædet forlades.

Tre fabriksmonterede pakker med styreautomatik.

Når du bestiller din T7, kan du vælge mellem tre forskellige styrepakker. Det betyder, at din nye T7 ankommer direkte fra fabrikken med præcist det nøjagtighedsniveau, du ønsker. Vælg dit nøjagtighedsniveau helt ned til mest præcise 1,5 cm*. En absolut nødvendighed ved dyrkning af grøntsager eller blomsterløg.

* Ved hjælp af RTK-korrektionssignal



Nøjagtigheds- og gentagelsesnøjagtighedsniveauer

New Holland tilbyder flere nøjagtighedsniveauer. Dette giver dig mulighed for at vælge det IntelliSteer® system, der passer til dit behov og budget. Når du benytter RTK-korrektion med IntelliSteer, har du sikker gentagelsesnøjagtighed fra år til år.

NH 372 modtagere

NH 372 modtageren kan arbejde med WAAS, EGNOS, OmniSTAR, RTX- og RTK-korrektionssignaler, idet der anvendes både GPS- og GLONASS-satellitkonstellationer. Til RTK-anvendelse kan der anbringes en integreret radiomodtager i modtageren, eller der kan anvendes et mobilt modem.

Avanceret IntelliRate™ styresystem

Som ekstraudstyr kan T7 specificeres med IntelliRate™ styresystemet. Det betjenes fra den komfortable kabine, og ved hjælp af IntelliView™ skærmen finjusteres anvendelsen af gødning og sprøjtemidler, og sektions- og mængdestyring styres på sprøjtemaskiner og såmaskiner. Dette forhindrer overlapninger, styrer doseringen og såhastigheden ud fra udbyttedata og eliminerer ubehandlede områder. Gødning og sprøjtemidler udnyttes bedre, så udbyttet bliver større.

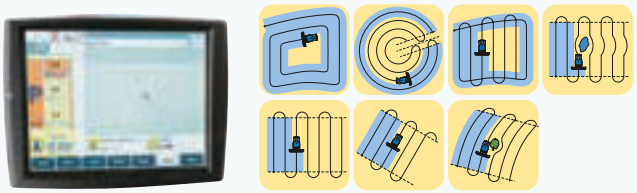

IntelliView™ IV - synlig intelligens

Den ekstra brede 26,4 cm store IntelliView™ IV farveberøringsskærm kan bruges til at styre det automatiske styresystem IntelliSteer®, der er ekstraudstyr. IntelliView™ skærmene muliggør fingerspidsprogrammering af en lang række styrespor, fra kørsel ligeud A-B til de mest komplekse, tilpassede kurver. Du kan personalisere dine indstillinger enkelt og let og endvidere overføre data ved hjælp af PLM® Connect File Transfer og PLM® softwarepakker på din computer.

Tovejskommunikation

Den nye T7 Serie kan forsynes med ISOBUS III teknologi. Det betyder, at traktor og redskab kan kommunikere med hinanden og sende oplysninger frem og tilbage, så redskabet kan styre traktorens hastighed og dermed opnå maksimal produktivitet.

Telematik: administrer din maskine hjemme fra komforten i dit kontor

Med PLM® Connect kan du forbinde dig med din T7 fra komforten i dit kontor ved hjælp af det mobile netværk. Du kan holde kontakten med dine maskiner til enhver tid, og du kan endog sende og modtage realtidsoplysninger, hvilket sparer tid og øger produktiviteten. Med PLM® Connect Essential startpakken får du de hyppigst benyttede funktioner eller opgradering til PLM® Connect Professional pakken, så du får fuld overvågning og kontrol af maskinen. Kort sagt vil PLM® Connect hjælpe dig med at reducere dine brændstofudgifter og forbedre administrationen af maskinpark og sikkerhed i en enkelt pakke.

Drevet af FPT Industrial.

New Holland står ikke alene, når det gælder Tier 4 teknologi. Virksomheden kan trække på erfaringerne fra deres interne motorudviklingsgruppe: FPT Industrial.
Pionerer: Fiat opfandt Common Rail teknologien i 1980'erne og gjorde den til et masseprodukt i 1997 på Alfa Romeo 156. De var de første, der lancerede teknologien på landbrugsmaskiner på TS-A traktoren. Pionerarbejde. Altid.
Renere: For sjette år i træk har CNH Industrial ligget i toppen af Dow Jones Sustainability World og europæiske indekser for produktionsteknikbranchen. Renere overalt.
Bevist: Siden 1995 har FPT Industrial været foregangsmænd inden for SCR-teknologien, og virksomheden har i løbet af de seneste 8 år allerede produceret mere end 650.000 SCR-motorer til landbrugs-, entreprenør- og transportbranchen. Den prisbelønnede HI-eSCR-løsning er blevet grundigt testet, og den vandt prisen European Truck of Year 2013 for Ivecos kraftige lastbil Stralis Hi-Way til kørsel på vej. Driftssikkerhed. Bekræftet.

CLEAN ENERGY LEADER

Bæredygtig Effektiv Teknologi

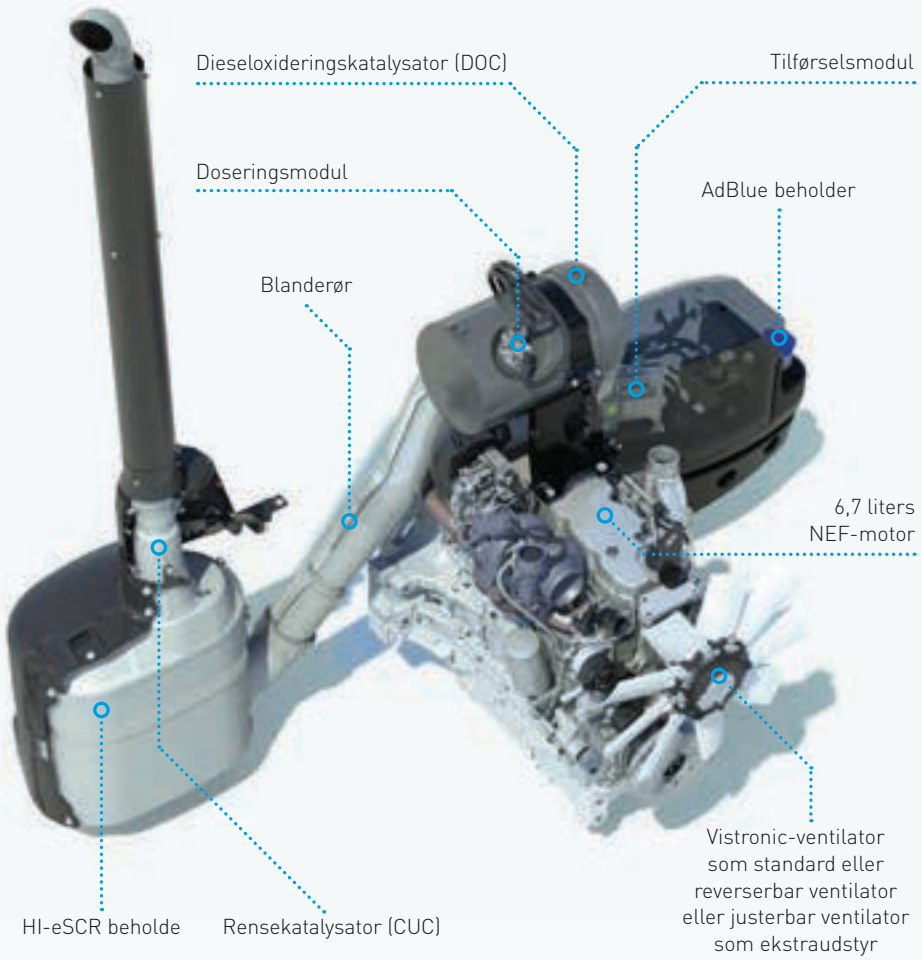

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

ECOBlue™ HI-eSCR forklaret

Med udviklingen af det eksisterende ECOBlue™ SCR-system vil du få fordel af branchens højeste NOx-konverteringseffektivitet. Dette multipatenterede system benytter en ny motorstyringsenhed, der ikke kun styrer motoren, med også HI-eSCR efterbehandlingssystemet ved at kontrollere forsynings- og doseringsmodulerne. Ved hjælp af et dedikeret system med lukket kredsløb overvåger det konstant NOx-niveauerne i udstødningsgasserne, så det sikres, at der indsprøjtes den præcise mængde AdBlue for at opnå NOx-konvertering af mere end 95%, samtidig med at et lavt væskeforbrug sikres.

ECOBlue

HI-eSCR

Den kraft og effektivitet du forventer fra New Holland.

Dine T7 traktormotorer, der opfylder de endnu strengere Tier 4B emissionsbestemmelser, giver dig fire vigtige fordele:
Ydelse: op til 5% større nominel effekt på model T7.270, samtidig med at den kortvarige, effektive respons, du forventer af T7, bevares.
Effektiv betjening: væskeforbruget (diesel plus AdBlue) vil være det samme eller bedre end på din Tier 4A T7. Du vil endvidere få fordel af reducerede livslange driftsomkostninger.
Enkelthed: den enklere motormontering sikrer et højere kraftpotentiale, og det reducerede kølesystem giver en mere effektiv funktion.
Ensartethed: betjeningen af køretøjet vil ikke være ændret.

Beviset findes i tallene

T7 Serien bestående af seks modeller producerer nominelle effekter fra 175 til 240 hk og med op til yderligere 45 hk til rådighed med EPM-teknologien. Forholdet mellem kraft og vægt på helt op til 26,4 kg/hk reducerer brændstofregningerne og jordens kompaktering, så produktiviteten bevares sæson efter sæson.

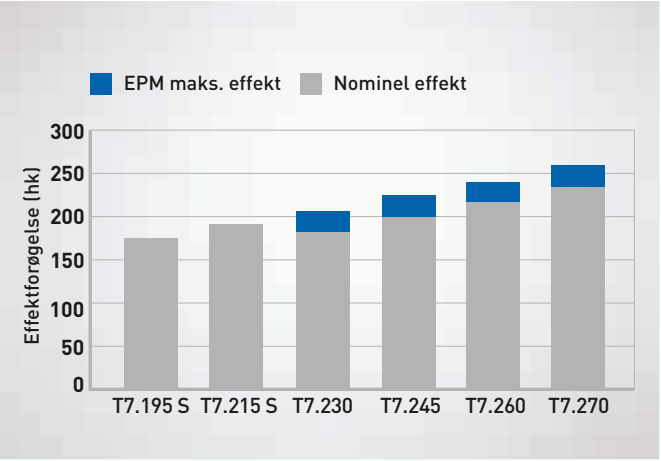

Spar brændstof og reducer din CO_2-udledning

ECOBlue™ HI-eSCR teknologi til opfyldelse af Tier 4B reducerer NOx-emissioner og fastholder T7 Seriens imponerende brændstofeffektivitet, hvilket reducerer din bedrifts CO_2-udledning betydeligt. Gå ind på **www.carbonid.newholland.com** for at finde ud af, præcist hvor meget CO_2 du kan spare!

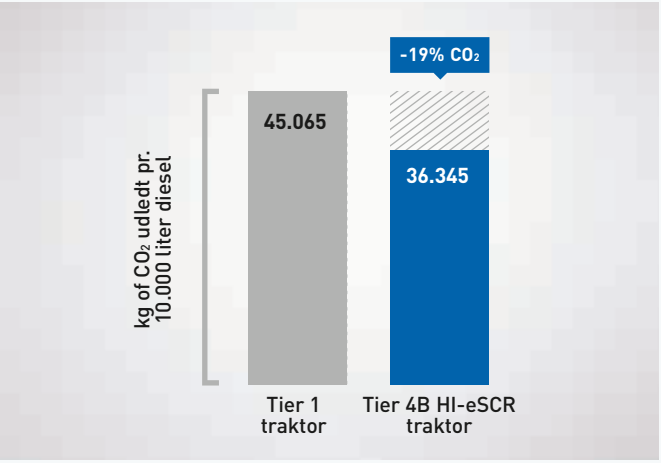

Fastholdelse af ydelse. Altid.

Hos New Holland er vi utrolig begejstrede for den hurtige reaktion. For at sige det enkelt: da din NEF-motor kun indsuger ren, frisk luft, kan den reagere endnu hurtigere, når den belastes.

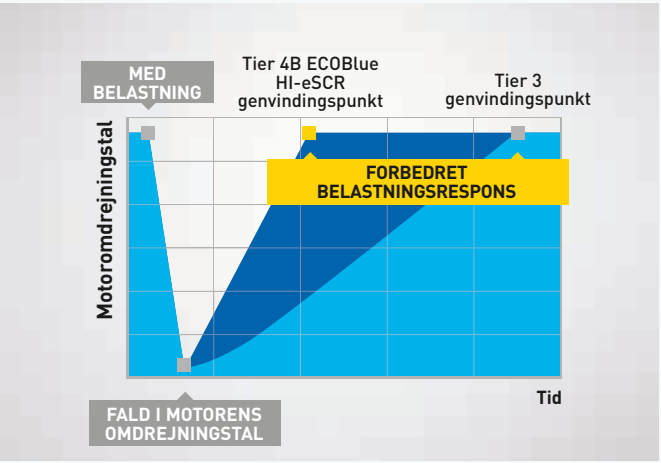

Motorens kraftstyringssystem

Med EPM udvikler motoren øget effekt og moment afhængigt af belastningen på transmission, hydraulik og kraftudtag. På en T7.245 traktor vil EPM yde op til 45 ekstra hestekræfter for at bevare ydelsen, men kun når der er behov for det.

- Nominelle hestekræfter: effekt produceret ved nominel motorhastighed.
- Maks. hestekræfter: den maksimale effekt, som en motor kan udvikle i arbejdsområdet.
- Nom. EPM hk: den effekt som motoren kan udvikle ved hjælp af EPM ved nominel hastighed, når forholdene tillader det.
- Maks. EPM hk: den maksimale effekt, som motoren kan udvikle ved hjælp af EPM i arbejdsområdet, når forholdene tillader det.

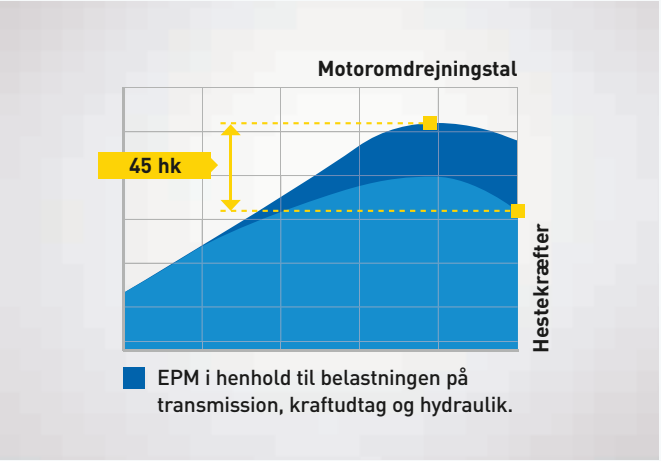

Enkelhed med trykknap.
Mange års gennemprøvet teknologi.

Power Command™ transmissionen med full Powershift kombinerer gennemprøvet mekanisk effektivitet med New Hollands betjeningsvenlighed: selv helt nye førere udnytter den effektivt fra den første dag. Power Command™ transmissionen er virkelig enkel at sætte op og betjene takket være koblingsfrit op- og nedskift med trykknap, og den yder en hastighed, der passer perfekt til enhver anvendelse. Kort sagt er det den mest effektive full Powershift, der findes i dag.

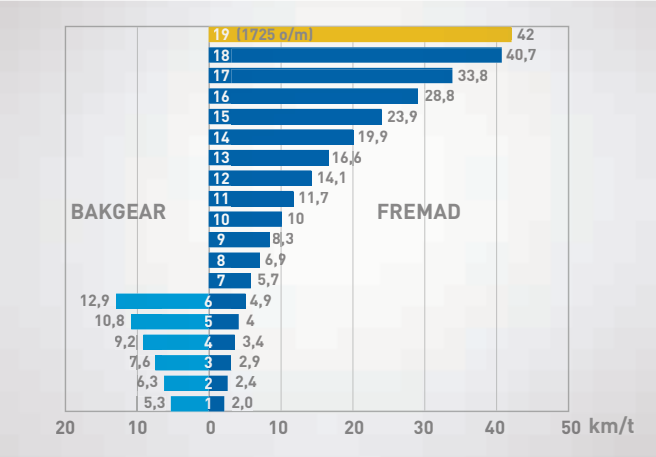

Full Powershift

Power Command™ er en full Powershift-transmission.
Du kan vælge mellem:

- En standardmodel til 40 km/t 18x6
- En 28x12 transmission med krybegear
- Et ekstra højt område 19x6 eller 29x12 'direkte træk' som alternativ.

Den sidste udgave kan yde 40 km/t ved en reduceret motorhastighed til økonomisk kørsel. IntelliShift™ gearskiftestyring sikrer et smidigt Powershift mellem de enkelte områder.

Armlæn

Power Command™ transmissionen kan specificeres enten med Classic eller SideWinder™ II armlæn.

Alt under kontrol

Du kan vælge din ønskede gearhastighed ved blot at trykke på knapperne for op- eller nedadgående skift. I venstre side af skærmen kan du altid se oplysninger om det aktuelt indkoblede gear.

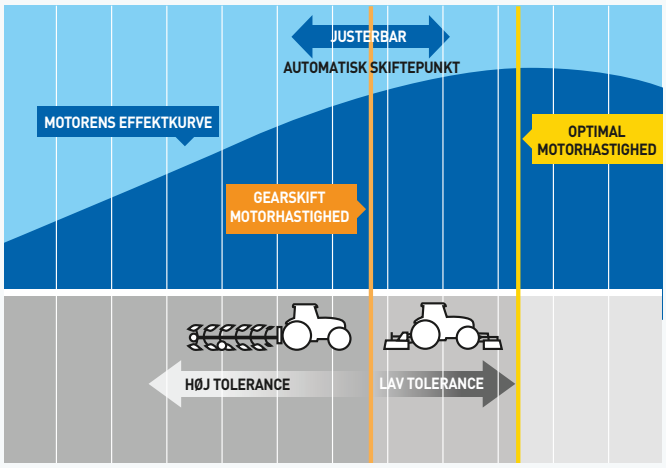

Samarbejde: automatisering, komfort og produktivitet

Automatisk transporttilstand forenkler gearskift og reducerer førerens arbejde ved arbejde på vej. Den vil endda opfange, hvis traktoren skubbes af en læsset anhænger. I det tilfælde vil den holde det aktuelle gear for at opnå motorbremsning.

Auto Mark styrer både motorens hastighed og transmissionen for at optimere ydelse og økonomi ved anvendelse med kraftudtag og til trækarbejde. Auto Mark styrer både motorens hastighed og transmissionen for at optimere ydelse og økonomi ved anvendelse med kraftudtag og til trækarbejde.

Ergonomisk og smart Powershuttle

Du kan endda regulere indstillingen af aggressiviteten med et ergonomisk anbragt greb, og du kan ændre indstillingerne under kørslen. Takket være det innovative vendegear med hukommelsessystem vil din T7 automatisk skifte mellem de fremadgående gear og de bakgear, du har valgt. Vendegearet kan endvidere programmeres til automatisk at styre transmissionsskift ved et retningsskift. Ved at vælge en særlig position på vendegearsgrebet kan du aktivere den ekstra parkeringsbremse, så traktoren er sikret i neutral.

Innovativ Auto Command™ transmission giver avancerede New Holland funktioner.

New Holland har indtil nu designet og bygget mere end 25.000 trinløse Auto Command™ transmissioner (CVT), der har vundet utallige priser. Auto Command™-transmissionen drager fordel af fire direkte drivpunkter med 100% mekanisk effektivitet. Disse punkter er præcisionsfremstillet for at sikre, at de er perfekt tilpasset de hyppigst anvendte hastigheder ved tungt trækarbejde, sekundær dyrkning, markarbejde ved høj hastighed som f.eks. presning eller slåning samt transportopgaver med hurtig kørsel. Den avancerede dobbelte kobling øger yderligere effektiviteten. Det er ganske enkelt den mest smidige og mest produktive CVT, der findes.

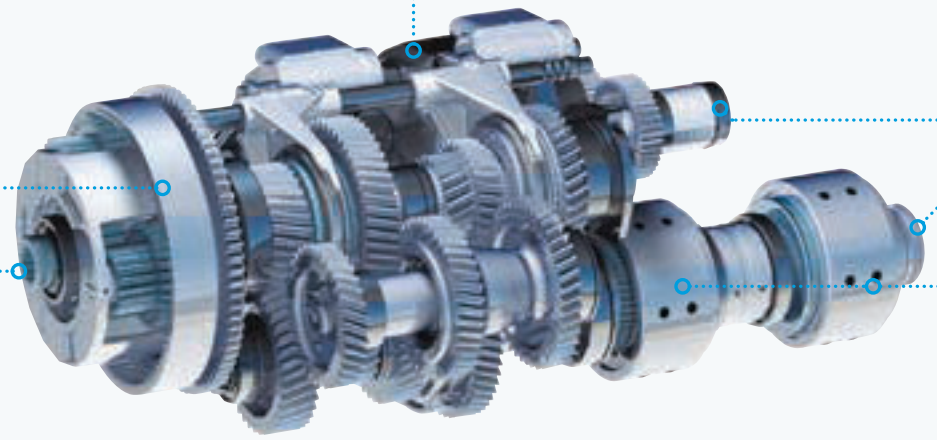

Kraftbaseret bevægelse giver føreren mulighed for at ændre hastighed og retning. På ICP er der en kontakt til ændring af hastighedsreaktionen. Hastigheden fremad kan desuden styres med pedalen.

Justering af kørehastighed - indstil en kørehastighed, der passer til dit præcise behov. Perfekt ved skift mellem marker, eller hvis afgrøden er ændret.

Valg af kørehastighed - giver dig mulighed for at skifte mellem tre kørehastigheder.

4 køretilstande passende til din kørestil
Auto Mode: Når den ønskede kørehastighed er opnået , vil Auto Command tilpasse motor og transmission så hastigheden bevares.
Cruise Mode: Giver føreren mulighed for at opnå den ønskede fart ved at trykke på en knap samt bevare økonomisk og produktiv kørsel.
Manuel Mode: Føreren kan manuelt indstille den ønskede motor- og kørehastighed uafhængigt af hinanden.
PTO Mode: Så snart PTO er tilkoblet, vil Auto Command operere for at opnå en konstant motorhastighed.

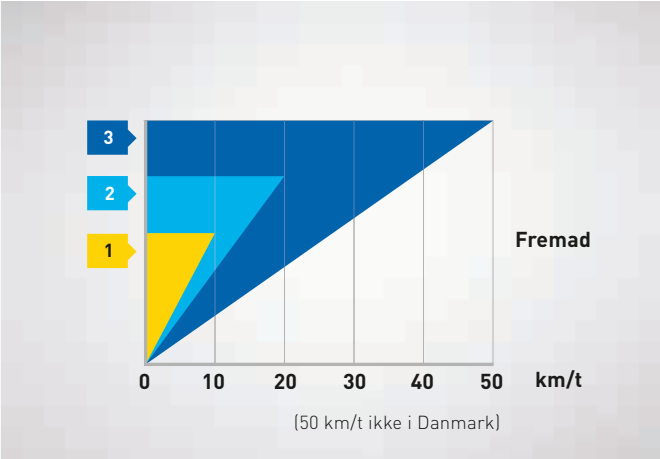

Tre justerbare kørehastigheder

Auto Command™ teknologi giver føreren mulighed for at indstille en kørehastighed mellem 20 m/t til og med 40 km/t og regulere den til nærmeste 0,01 km/t. Ingen trin. Ingen områdeskift.

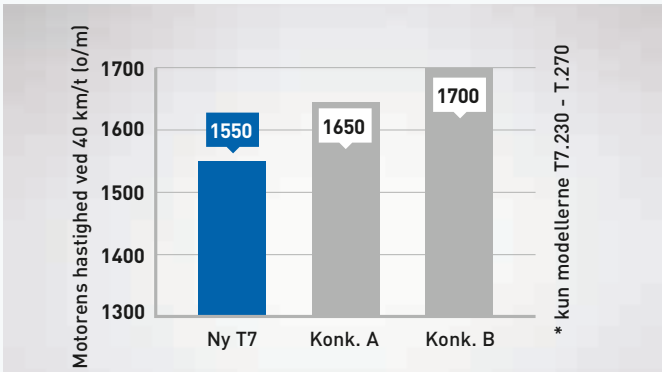

Optimal udnyttelse af det tilgængelige moment

New Holland har udviklet sine Auto Command™ transmissioner til optimal udnyttelse af motorerne med lave omdrejninger og højt moment. Ved 40 km/t ECO kan motoren køre ved brændstofeffektive 1550 o/m.

Active StopStart

En vigtig sikkerhedsfunktion på Auto Command™ er Active StopStart. Når traktoren holder stille, forhindrer transmissionen traktoren i at bevæge sig baglæns eller fremad. Selv med tung last. Når transmissionen optager drevet, er der ingen risiko for at rulle baglæns på stejle skråninger.

Perfekt balance mellem brændstoføkonomi og produktivitet

Når der arbejdes i Auto Mode og Cruise Mode anvendes drejeknappen, der er anbragt til højre for føreren, for at begrænse øverste motorhastighed og opnå den ønskede kørehastighed. Resultatet: du når den ønskede hastighed ved meget lavere motoromdrejninger, så du sparer brændstof. I PTO-mode, skal du bruge drejeknappen til at regulere den acceptable reduktion i PTO-hastighed før kørehastigheden reduceres.

Forbedret stabilitet. Hurtigere kørsel. Bedre komfort. Større kontrol.

Ved at kombinere Terraglide™ forakselaffjedringens kraftige reaktion med Comfort Ride™ kabineaffjedringen og det affjedrede sæde vil du opleve en jævn kørsel uanset vejens eller jordens tilstand. Det har store fordele, hvad angår komfort, køreglæde og reduceret træthed.

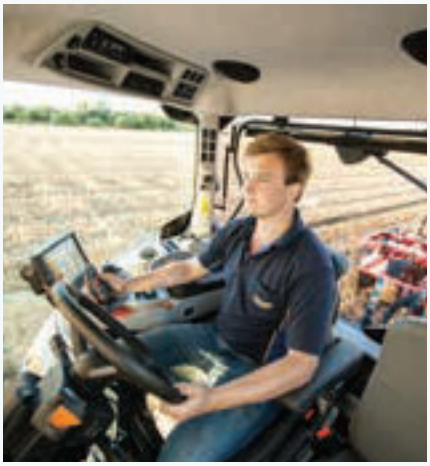

Comfort Ride™ kabineaffjedring og affjedret sæde

Den automatiske Comfort Ride™ kabineaffjedring i to trin giver ekstra, gennemprøvet komfort for føreren. Den er beregnet til at supplere den komfortable kørsel, som standardsædet med luftaffjedring giver med det formål at reducere trætheden.

Opgraderet Terraglide™ foraksel

Terraglide™ forakselaffjedringen bruger Skyhook konceptet, der sørger for traktorens nivellering under alle forhold. Affjedringen reagerer ved acceleration, når du bremser, ved redskabsløft, bare for at nævne nogle få, og affjedringen bliver da kortvarigt stivere eller blødere for at modvirke den handling der udføres. Et accelerometer monteret på fronten af traktoren holder øje med enhver bevægelse af chassiet fra ujævne overflader og tilpasser affjedringen konstant. Affjedringen kan indstilles til blød, normal eller hård affjedring.

CustomSteer™, variabel styrefunktion

Den valgbare CustomSteer™ funktion giver dig kontrol over input for de styrende hjul. Via IntelliView™ skærmen eller via en kontakt kan du kontrollere præcis hvor mange drejninger af rattet der er behov for at opnå fuldt udslag. Hvis du ønsker at udføre snævre vendinger, f.eks. foragervendinger eller ved arbejde med frontlæsser, kan du programmere traktoren til at udføre fuldt styreudslag med kun én omgang med rattet istedet for fire som er standard. Det sparer dig tid og indsats.

Forbedret sikkerhed. Hurtigere vendinger. Bedre traktion. Øget præstation.

Transport bliver en stadig vigtigere del af hverdagens arbejde. T7 traktorerne har kraftige bagaksler og kan vælges med det førsteklasses ABS - blokeringsfrie bremsesystem: din sikkerhed for at kunne standse helt - hurtigst og mest sikkert. Tilbage i marken vil du før eller senere skulle vende. Hvorfor ikke gøre det på kortest mulig tid? Det eksklusive ABS SuperSteer™ system kan gøre det for dig, uden at dine foragre bliver mast.

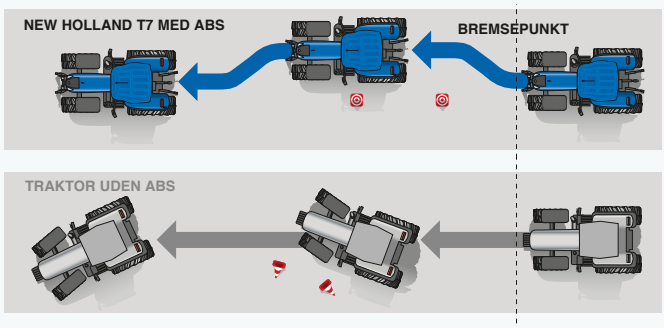

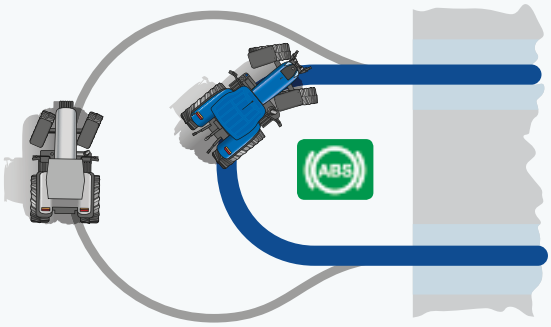

Avanceret bremseteknologi

Det blokeringsfrie bremsesystem styrer det enkelte hjuls bremser individuelt for at forbedre standseevnen ved transport af tunge redskaber. På Power Command™ modeller aktiverer 'Hill Holder'-funktion bremserne for at undgå, at traktoren ruller tilbage ved start på skråninger. Der kan desuden monteres en kraftig bremse.

Lille venderadius giver produktivitet

Vil du gerne forbedre den allerede fremragende styring på T7 traktorens foraksel? Så skal du vælge ABS SuperSteer™. Dette system gør det muligt at vende traktoren på en femøre ved at dreje det inderste baghjul, der kontrolleres og reguleres til reduceret hastighed. Dette giver hurtigere vendinger og mindre forstyrrelse og sammenpresning af jorden.

Udstødningsbremse

Udstødningsbremsen, der er ideel til intensive transportopgaver, kan fås på hele T7 Serien.

Avanceret traktionsstyring

Terralock™ styrer drevet til forakslen og kobler automatisk differentialspærrerne til og fra. Ved en vending på forageren eller skift fra arbejde til transport, vil Terralock™ låse differentialerne og firehjulstrækket op uden indgriben fra føreren.

Teknologi til hindring af knækning

T7 Auto Command™ modellerne har teknologi, der modvirker knækning, så sikkerheden yderligere forbedres. Når der decelereres på en overflade med lav friktion, kan føreren trykke på kontakten for kørsel fremad på CommandGrip™ grebet for at låse transmissionen. Derved reduceres traktorens hastighed udelukkende ved hjælp af bremserne, så det sikres, at anhængerens hastighed også reduceres.

Funktioner, der øger produktiviteten.

Fordobl din produktivitet med frontlift og kraftudtag. Forbrug mindre brændstof ved mindre krævende opgaver med Eco kraftudtag. Spar tid og arbejde på forageren med foragerautomatikken HTS II: systemet kan registrere og afspille op til 28 gentagne foragersekvenser med et enkelt tryk på en knap. Du behøver bare at trykke på knappen, dreje på rattet og køre.

HTS II: gentagelsesnøjagtighed uden problemer

Gentag: HTS systemet er meget enkelt. Du kan let programmere det via berørringsskærmen, idet du enten registrerer den aktuelle sekvens på forageren eller ved at indsætte nye kommandoer fra menuen for at ændre tidligere registrerede sekvenser eller for at oprette nye.

Bageste ophæng

Det bageste ophæng og hydraulikken er beregnet til at arbejde med tunge monterede redskaber i længere perioder, og dynamisk kørekontrol til beskyttelse mod stødbelastninger reducerer rystelser. Skærmmonterede betjeningselementer er en hjælp ved tilkoblingen af redskaber. Den maksimale løftekapacitet er på hele 10.463 kg.

Den perfekte kombination: frontlift og kraftudtag

Den fuldt integrerede, fabriksmonterede frontlift og kraftudtaget er forsynet med et frontstyresystem, der sammen med sænkehastighedskontrol og hurtig sænkning/hævning forhindrer skader på kraftudtaget, når hastighed er afgørende.

Avanceret kraftudtagsfunktion

Der kan vælges automatisk PTO for automatisk at koble PTO fra, når frontliften eller liften bagpå hæves over en forudindstillet position. Dette beskytter PTO-akslen og traktoren. Sikkerheden er yderligere blevet forbedret med en speciel PTO kontakt, der skal vælges for at PTO'en fortsat fungerer når førersædet forlades. Valg af hastighed sker via det mekaniske greb; SideWinder™ II indeholder CAN elektronisk valg af hastigheder. Der kan vælges mellem fire hastigheder: 540, 540E, 1000 og 1000E.

Hydraulisk effekt, der opfylder dine behov.

Hydraulisk effektivitet er af afgørende betydning for traktorens overordnede præstation. Derfor har T7 traktorerne belastningsfølsom hydraulik med lukket center, og alle modeller er forsynet med en hydraulikpumpe til 120, 150 eller 170 liter pr. minut. Der kan fås fem fjernventiler bagpå og tre midtermonterede ventiler, og en ISO Power Beyond skive kan tilføjes, hvis redskabet kan styre olieflowet. På Classic modellerne giver konfigurerbare mekaniske fjernventiler alle de fordele, der normalt forbindes med elektroniske modeller. På alle T7 modellerne ved du, at CCLS pumpen kun kører efter behov, så brændstofforbruget reduceres.

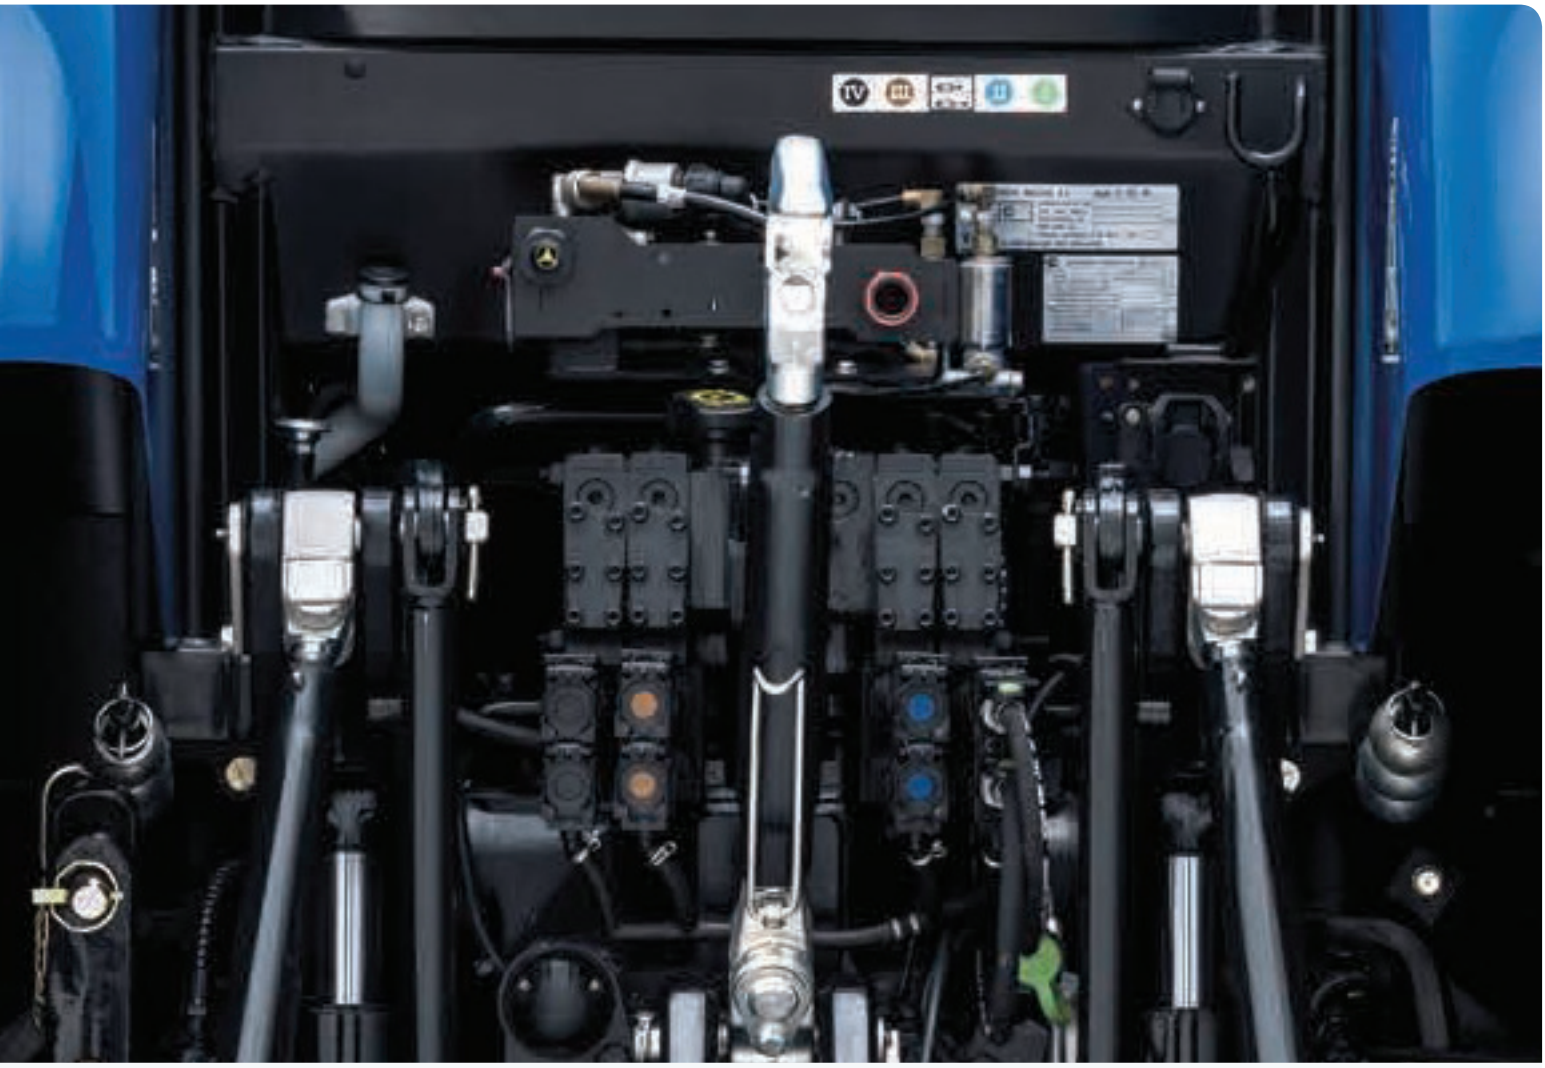

Elektronisk eller mekanisk - du bestemmer

I Classic armlænet findes mekaniske greb til fjernventilerne. Modeller med SideWinder™ II armlænet har elektronisk betjening med to knapper på CommandGrip™ grebet, hvilket forenkler betjeningen. Der kan fås et joystick til betjening af hydraulikken. Dette kan sættes op til at betjene de forreste eller bageste ventiler.

Styr op til 9 fjernventiler

På traktorer med SideWinder™ II giver fjernventilstyresystemet, der er ekstraudstyr, føreren mulighed for at vælge, hvilken hydraulisk fjernventil, der betjenes med knappen på CommandGrip™, og hvilken der betjenes med vippekontakterne på armlænet. Det hydrauliske flow og timingen for hver enkelt ventil justeres enkelt og individuelt med IntelliView™ berøringsskærmen. Alle modeller med classic armlæn har fire mekaniske luksusfjernventiler. Alle T7 modeller med lang akselafstand kan leveres med 4 midtmonterede ventiler.

360°: T7.

Den nye T7 Serie er blevet udviklet til at bruge mere tid på arbejdet og mindre tid på gårdspladsen. Alle servicepunkter er let tilgængelige og de meget lange serviceintervaller betyder, at traktoren kan tilbringe mere tid i sit naturlige arbejdsmiljø.

Påfyldningsstudsen til den 48 liter store AdBlue tank er smallere end standard brændstoftankens, hvilket forhindrer utilsigtet påfyldning med brændstof. Det er kun nødvendigt at fylde beholderen for hver anden gang, brændstoftanken fyldes.

Forhandlermonteret tilbehør

Din forhandler kan levere og montere et omfattende udvalg af godkendt ekstraudstyr til optimering af maskinens ydelse.

New Holland services.

Skræddersyet efter dine behov

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.

Uddannet til at yde dig optimal support

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem online-kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.

Service Plus – fordi din tryghed er vigtig

Service Plus programmerne tilbyder ejere af New Holland landbrugsmaskiner udvidet reklamationsdækning udover fabrikkens garanti. Maksimal kontrol over løbende driftsomkostninger, reparationer udført af autoriserede NH forhandlere og brug af NH originalereservedele, højere gensalgsværdi af din maskine samt dækningsoverdragelse. Du kan vælge mellem tre grader af dækning:

Sølv - Drivlinje

Guld - Udvidet

Platin - Fuld reparation

- Antal år der dækkes: to, tre, fire eller fem år
- Antal driftstimer (eller antallet af baller for ballepressere)
- Mange andre muligheder for at skræddersy programmet og opfylde dine forventninger

Kontakt din lokale forhandler som vil udfærdige en Service Plus kontrakt for dine maskiner

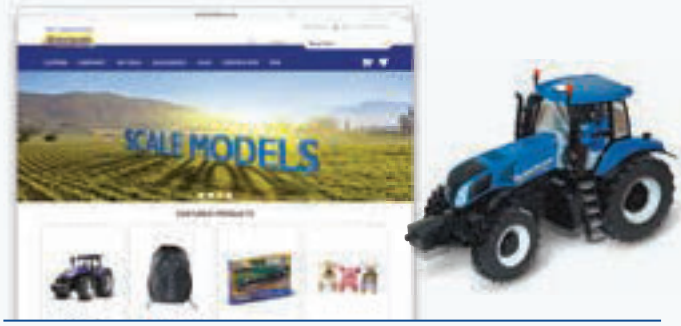

New Hollands app

Product apps - iBrochure - NH Weather - NH News - Farm Genius - PLM Calculator - PLM Academy

New Holland Style

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre gennem det store udvalg på **www.newhollandstyle.com.** Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere.

Modeller		T7.195 S	T7.215 S	T7.230		T7.245		T7.260		T7.270
Armlænstype		**Classic**	**Classic**	**Classic**	**SideWinder™ II**	**Classic**	**SideWinder™ II**	**Classic**	**SideWinder™ II**	**SideWinder™ II**
New Holland motor*		**Nef**	**Nef**	**Nef**		**Nef**		**Nef**		**Nef**
Antal cylindere / Indsugning / Ventiler		6 / T / 4	6 / T / 4	6 / T / 4		6 / T / 4		6 / T / 4		6 / WT / 4
Opfylder bestemmelserne for motoremissioner		Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4		Tier 4B/Stage 4		Tier 4B/Stage 4		Tier 4B/Stage 4
ECOBlue™ HI-eSCR system (selektiv katalytisk reduktion)		●	●	●		●		●		●
Brændstofsystem - Højtryks Common Rail		●	●	●		●		●		●
Godkendt biodieselblanding**		B7	B7	B7		B7		B7		B7
Kapacitet	(cm^3)	6728	6728	6728		6728		6728		6728
Boring og slag	(mm)	104x132	104x132	104x132		104x132		104x132		104x132
Maks. EPM hestekræfter - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	–	–	165/225		180/245		191/260		198/270
Maks. hestekræfter - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	140/190	154/210	147/200		162/220		177/240		191/260
Nominel EPM hestekræfter - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	–	–	151/205		165/225		177/240		191/260
Nominelle hestekræfter - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	129/175	140/190	132/180		147/200		162/220		177/240
Nominel motorhastighed	(o/m)	2200	2200	2200		2200		2200		2200
Maks. EPM moment - ISO TR14396	(Nm)	–	–	940 ved 1500 o/m		1035 ved 1500 o/m		1100 ved 1500 o/m		1160 ved 1500 o/m
Maks. moment - ISO TR14396	(Nm)	805 ved 1500 o/m	875 ved 1500 o/m	840 ved 1500 o/m		930 ved 1500 o/m		1000 ved 1500 o/m		1100 ved 1500 o/m
Momentstigning standard / EPM	(%)	44 / –	44 / –	46 / 44		46 / 44		42 / 44		44 / 40
Reverserbar ventilator		–	–	○		○		○		○
Udstødningsbremse		○	○	○		○		○		○
Dieseltanks kapacitet som standard / ekstraudstyr	(liter)	312 / 395	312 / 395	395		395		395		395
AdBlue - tankkapacitet	(liter)	48	48	48		48		48		48
Serviceinterval	(timer)	600	600	600		600		600		600
Power Command™ transmission										
IntelliShift™ system		●	●	●		●		●		–
Powershuttle greb med kontakt til indstilling af aggressivitet		●	●	●		●		●		–
Armlænstype		●	●	●	○	●	○	●	○	–
Automatiske transmissionsfunktioner		–	–	●		●		●		–
Power Command™ full Powershift (40 km/t)		●	●	○		○		○		–
Antal gear / med krybegear	(FxR)	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12		18x6 / 28x12		18x6 / 28x12		–
Min. hastighed / min. hastighed med krybegear	(km/t)	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33		1,98 / 0,33		1,98 / 0,33		–
Power Command™ full Powershift (40 km/t ECO)		○****	○****	○		○		○		–
Antal gear / med krybegear	(FxR)	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12		19x6 / 29x12		19x6 / 29x12		–
Min. hastighed / min. hastighed med krybegear	(km/t)	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33		1,98 / 0,35		1,98 / 0,36		–
Auto Command™ trinløs transmission										
Powershuttle greb med kontakt til indstilling af aggressivitet		–	–	●		●		●		●
Armlænstype		–	–	–	●	–	●	–	●	●
Active StopStart funktion		–	–	–	●	–	●	–	●	●
Trykbaseret køregreb		–	–	–	●	–	●	–	●	●
Trinløs Auto Command™ transmission (40 km/t ECO)		–	–	–	●	–	●	–	●	●
Min. hastighed / Maks. hastighed (ved 1450 o/m)	(km/t)	–	–	–	0,03 / 40	–	0,03 / 40	–	0,03 / 40	0,03 / 40
El										
12 volt generator standard / ekstraudstyr	(ampere)	150 / 200	150 / 200	150 / 200		150 / 200		150 / 200		150 / 200
Batterikapacitet	(CCA / Ah)	1300 / 176	1300 / 176	1300 / 176		1300 / 176		1300 / 176		1300 / 176
Aksler										
Firehjulstræk foraksel		●	●	●		●		●		●
Terraglide™ forakselaffjedring		○	○	●		●		●		●
SuperSteer™ foraksel		○	○	○		○		○		○
CustomSteer™ system		○	○	○		○		○		○
Styrevinkel Standard / Terraglide™ / SuperSteer™ aksel	(°)	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65		55 / 55 / 65		55 / 55 / 65		55 / 55 / 65
Terralock™ funktioner		●	●	●		●		●		●
Dynamiske forskærme		○	○	●		●		●		●
Stangaksel, bag		○	○	●		●		●		●
Venderadius med SuperSteer™ foraksel	(mm)	5705	5705	5705		5705		5705		5705
Venderadius med standard / Terraglide™ affjedring foraksel	(mm)	6100	6100	6100		6100		6100		6100
Det hydrauliske system										
Lukket center belastningsfølsom (CCLS)		●	●	●		●		●		●
Power Command™ - Hovedpumpeflow standard / MegaFlow™ som ekstraudstyr	(l/min)	120 / –	120 / –	120 / 150		120 / 150		120 / 150		–
Auto Command™ - Hovedpumpeflow standard / MegaFlow™ som ekstraudstyr	(l/min)	–	–	150 / 170		150 / 170		150 / 170		150 / 170
Elektronisk trækkontrol (EDC)		●	●	●		●		●		●
Fjernventiler		Mekaniske	Mekaniske	Mekaniske	Elektrohydrauliske	Mekaniske	Elektrohydrauliske	Mekaniske	Elektrohydrauliske	Elektrohydrauliske
Maks. antal ventiler bagpå		4	4	4	5	4	5	4	5	5
Betjening med joystick		○	○	○		○		○		○
Maks. antal midtermonterede ventiler		4	4	4		4		4		4
Lift										
Maks. løftekapacitet ved kugleender	(kg)	8647	8647	10463		10463		10463		10463
Maks. løftekapacitet i hele området (610 mm bag kugleender)	(kg)	6016	6016	9266		9266		9266		9266
Frontlift maks. løftekapacitet ved kugleender	(kg)	5925	5925	5925		5925		5925		5925
Bremser										
Power Command elektronisk parkeringsbremse		○	○	○		○		○		–
Auto Command elektronisk parkeringsbremse		–	–	–	●	–	●	–	●	●
Hydrauliske anhængerbremser		●	●	●		●		●		●
Trykluftsanhængerbremsesystem		○	○	○		○		○		○
ABS bremsesystem		–	–	–	○	–	○	–	○	○
ABS SuperSteer™ system		–	–	–	○	–	○	–	○	○
Kraftudtag										
Automatisk blød start		●	●	●		●		●		●
Motorens hastighed ved: 540/1000	(o/m)	1893/1950	1893/1950	1893/1950		1893/1950		1893/1950		1893/1950
540E/1000	(o/m)	1569/1893	1569/1893	1569/1893		1569/1893		1569/1893		1569/1893
1000/1000E	(o/m)	1893/1700	1893/1700	1893/1700		1893/1700		1893/1700		1893/1700
540/540E/1000/1000E	(o/m)	1893/1700	1893/1700	1931/1598/1912/1583		1931/1598/1912/1583		1931/1598/1912/1583		1931/1598/ 1912/1583
Elektronisk valg af kraftudtagshastighed		–	–	–	●	–	●	–	●	●
Automatisk kraftudtagsstyring		○	○	○	●	○	●	○	●	●
Frontmonteret kraftudtag (1000 o/m)		○	○	○		○		○		○

Modeller		T7.195 S	T7.215 S	T7.230		T7.245		T7.260		T7.270
Armlænstype		**Classic**	**Classic**	**Classic**	**SideWinder™ II**	**Classic**	**SideWinder™ II**	**Classic**	**SideWinder™ II**	**SideWinder™ II**
Kabine										
360° Horizon™ kabine med fire stolper med FOPS - OECD-kode 10 niveau 1		●	●	●		●		●		●
Horizon™ kabine kategoriniveau - EN 15695		2	2	2		2		2		2
Panoramatag - taglem		O	O	O		O		O		O
Dør i højre side, kan åbnes		●	●	●	O	●	O	●	O	O
Varme i for- og bagrude		O	O	O		O		O		O
Lyspakke med 8 halogenlygter		●	●	–		–		–		–
Lyspakke med 8 LED lygter		O	O	●		●		●		●
12 LED lygter		O	O	O		O		O		O
Ekstraudstyr 16, 20*** LED lygter		–	–	O		O		O		O
Standardsæde med sikkerhedssele		●	●	–		–		–		–
Komfortsæde med sikkerhedssele		–	–	●		●		●		●
Dynamic Comfort™ sæde med sikkerhedssele		O	O	O		O		O		O
Blue Power Dynamic Comfort™ sæde med sikkerhedssele		–	–	–		–		–		O
Auto Comfort™ lædersæde med varme og sikkerhedssele		O	O	O		O		O		O
Blue Power Auto Comfort™ sæde med sikkerhedssele		–	–	–		–		–		O
Passagersæde		●	●	●		●		●		●
Luksuspakke (læderrat og tæppe)		O	O	O		O		O		O
CommandGrip™ greb		–	–	–	●	–	●	–	●	●
Elektronisk justering af SideWinder™ II armlæn		–	–	–	●	–	●	–	●	●
Air-condition		●	●	●		●		●		●
Automatisk klimastyring		O	O	●		●		●		●
Luftrecirkulationsfiltre		●	●	●		●		●		●
MP3 Bluetooth radio (håndfri telefon)		O	O	O		O		O		O
Teleskopiske vidvinkelspejle		●	●	●		●		●		●
Teleskopiske vidvinkelspejle med varme og elektronisk justering		O	O	O		O		O		O
Comfort Ride™ kabineaffjedring		O	O	O	●	O	●	O	●	●
Foragerautomatik II (HTS II)		–	–	O		O		O		O
Skærmmonterede udvendige betjeningselementer til kraftudtag og ophæng		O	O	●		●		●		●
Skærmmonteret udvendig betjening af fjernventiler		–	–	–	●	–	●	–	●	●
IntelliView™ IV farveskærm med ISO 11783-stik		O	O	O	●	O	●	O	●	●
Dual IntelliView™ IV farveskærm med ISO 11783-stik		O	O	O		O		O		O
Forberedt til IntelliSteer® styring		O	O	O	●	O	●	O	●	●
PLM® Connect telematik		–	–	–	O	–	O	–	O	O
ISOBUS klasse III med hastighedskontrol		–	–	–	O	–	O	–	O	O
Power Command™ optimalt lydniveau i kabine - 77/311EEC	(dBA)	70	70	70		70		70		70
Auto Command™ optimalt lydniveau i kabine - 77/311EEC	(dBA)	–	–	69		69		69		69
Fabriksmonterede roterende advarselsblink (2 stk.)		●	●	●		●		●		●
Vægte										
Minimum uden ballast / forsendelsesvægt										
Terraglide™ affjedret foraksel	(kg)	7790 / 8140	7790 / 8140	7790 / 8140		7790 / 8140		7790 / 8140		8140
Maks. tilladt vægt Power Command™ / Auto Command™	(kg)	13600 / –	13600 / –	13600 / 14000		13600 / 14000		13600 / 14000		13600 / 14000

● Standard O Ekstraudstyr – Kan ikke fås * Udviklet af FPT Industrial ** Biodieselblanding skal fuldt ud opfylde den seneste brændstofspecifikation EN14214:2009, og traktoren skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i instruktionsbogen *** 20 LED lygter: 16 LED kabinelygter + 4 LED motorhjelmslygter **** 40 km/t ECO kun

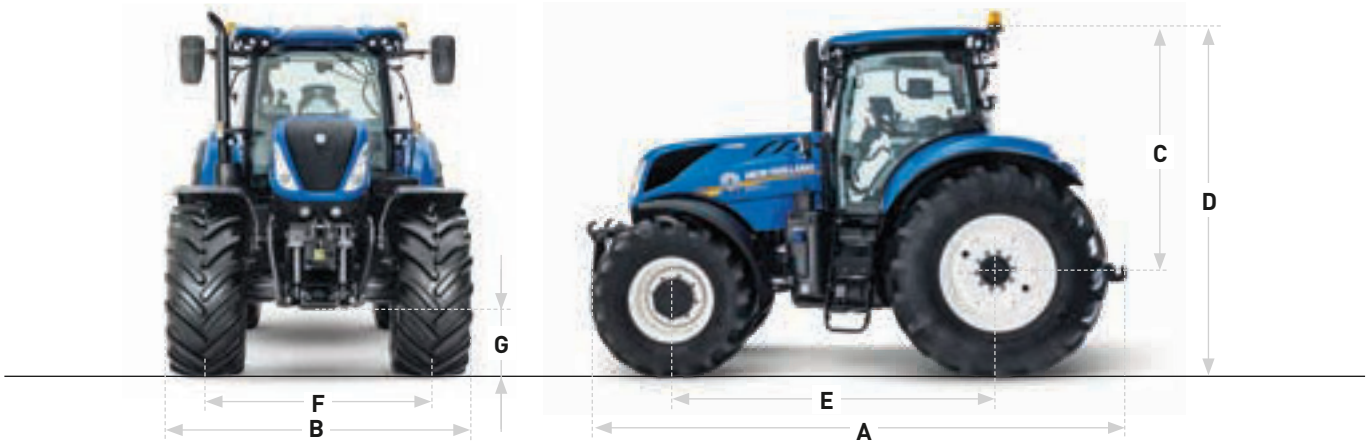

Modeller		T7.195 S - T7.270		
Mål				
Med bagdæk størrelse***		**650/65R42**	**650/75R38**	**710/70R38**
A Samlet længde inkl. vægtpakke og ophæng bagpå	(mm)	5773	5773	5773
B Minimumbredde	(mm)	2470	2470	2470
C Højde fra midt på bagakslen til toppen af kabinen	(mm)	2140	2140	2140
D Samlet højde	(mm)	3065	3115	3165
E Akselafstand: Standardaksel	(mm)	2884	2884	2884
Terraglide™ affjedret aksel	(mm)	2884	2884	2884
SuperSteer™ aksel	(mm)	2977	2977	2977
F Sporvidde (min. / maks.)	(mm)	1806 / 2236	1806 / 2236	1806 / 2236
G Frihøjde (afhængigt af ophæng eller trækkrog)	(mm)	423	473	523

***** Andre bagdæk end de nævnte kan fås: 460/85R42, 580/85R42, 580/70R42, 620/70R42

New Holland Top Service:
kundesupport og kundeinformation.

Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.

Top hastighed

Ekspreslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!

Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!

Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!

TOP SERVICE
00800 64 111 111

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER

NEW HOLLAND AGRICULTURE

www.newholland.dk

New Holland vælger AMBRA smøremidler

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 01/19 - (Turin) - 170013/DKO