



NEW HOLLAND ROLL BALER

Roll Baler 125 | Roll Baler 125 Combi | Roll Baler 135 Ultra



NY ROLL BALER. HØJ KVALITET I STORE MÆNGDER.



Hos New Holland lytter vi til kunderne. De nyeste Roll Baler 125, Roll Baler 125 Combi og Roll Baler 135 Ultra med fast ballekammer er fremstillet, så de imødekommer behovene hos både husdyrbrug og maskinstationer med krævende arbejdsforhold. Roll Baler Serien kombinerer stærk produktion med høj præstation og lave driftsomkostninger gennem hele levetiden med tre modeller i Serien, som dækker ethvert behov. Til hurtig og effektiv produktion af højkvalitets græs- og halmballer er 1,25 m diameter Roll Baler 125 det perfekte valg. Til professionelle brugere, som værdsætter fordelene ved at presse og wrappe med samme maskine, anbefaler vi Roll Baler Combi. Har du brug for øget kapacitet, mere avancerede kontrollfunktioner og en større 1,35 m balle? Så har Roll Baler Ultra 135 de ekstra egenskaber, som kan imødekomme behovene hos selv den mest krævende bruger – uden at være kompliceret.



1974



1989



1991



1995



1997

NEW HOLLAND: OVER 35 ÅRS ERFARING MED RUNDBALLEPRESSER FORNYELSE

- 1974:** New Hollands første rundballepresser - Model 850 kæder 5'x 6' presser
- 1989:** Model 630 - introduktion af Roll-Belt™ rundballepresser
- 1991:** Modellerne 650/660 Roll-Belt™ rundballepressere med variabelt kammer
- 1995:** Model 664 Silage Special med Bale-Slice™ funktion
- 1997:** Model 544 – første europæisk fremstillede rundballepresser
- 2002:** BR700 Serie Roll-Belt™ rundballepressere inkl. den nye BR740 CropCutter™ model
- 2003:** Model 548 Combi - første New Holland presser/wrapperkombination
- 2004:** BR6000 Serien – med det unikke Duckbill kantomviklingssystem
- 2007:** BR7000 Serien - Roll belt pressere
- 2012:** New Roll Baler heavy duty rundballepressere med fast kammer



FREMRAGENDE EFFEKTIVITET

Følg drivlinjen fra traktorens PTO, gennem gearkassen og frem til valser og pick-up. Enkelt, direkte og effektivt – hele drivlinjen kombinerer lav vedligeholdelse med høj effektivitet. Den øgede præstation og det lavere brændstofforbrug sikrer reduceret vedligeholdelse og ekstra holdbarhed.



BALLEKVALITET

De 20 snitteknive kan hæves eller sænkes for tilpasning til enhver type balle, afgrøde og halm eller arbejdsforhold. Profilvalserne sikrer, at det indkommende materiale rulles, så snart det indføres i kammeret for konsekvent tætte og ensartede baller af hø, lucerne-ensilage, ensilage eller halm. Alsidig presning er standardudstyr.



OPTIMAL PRÆSTATION I ALLE TERRÆNTYPER

Vanskelige skråninger og ujævnt terræn? Intet problem med en New Holland Roll Baler. Den brede sporvidde og stærke aksler monteret med store dæk for lavt jordtryk sikrer, at disse pressere bevarer et lavt tyngdepunkt for maksimal stabilitet i krævende terræn. Combi og Ultra modeller har tandemaksler og bremses på alle fire hjul. Sikkerhed på skråninger er standardudstyr.



FREMRAGENDE HOLDBARHED

Stærke, smurte bøsninger støtter valserne i ballekammeret. Bøsningerne har kapacitet til høj belastning, de kan modstå syreholdige additiver, og smøres automatisk for øget produktivitet. Alle vigtigste drivkæder olesmøres, hver gang døren til ballekammeret åbnes og slidstærkt Hardox stål minimerer slid. Holdbarhed er standardudstyr.



2002



2003



2004



2007



2012

PRODUKTIVITETEN STARTER VED PICK-UPPEN

New Holland Roll Balers er monteret med en bred pick-up med fem fjederaksler, specialudviklet til at håndtere store og tunge græsskår i vanskeligt terræn for optimal præstation under alle arbejdsforhold. Indførringsrotor i fuld bredde sikrer, at materialet indføres effektivt i ballekammeret for konstant høj produktivitet under alle forhold. De statiske snitteknive kan hæves eller sænkes efter behov. Når der presses halm har alle modeller kapacitet til at håndtere de store skår, som efterlades af mejetærskernes brede skærebørde, og effektiv indføring sikrer produktion af tætte og ensartede halmballer, selv under meget tørre forhold.



BREDERE PICK-UP FOR ØGET ALSIDIGHED OG PRÆSTATION

Roll Baler 125 og 125 Combi modellerne har en 2,1 m pick-up, Roll Baler 135 Ultra har en bredere 2,2 m pick-up af samme design med fem fjederaksler. Monteret med henholdsvis 16 og 18 fjedre pr. række tilbyder disse pick-upper fremragende afgrødehåndtering i både lette og tunge, tætte skår.



HALMTILHOLDEREN SIKRER PERFEKT HÅNDTERING AF TÆTTE, TUNGE SKÅR

Halmtilholderens valse sørger for effektiv overførsel af de store skår til nederste del af indførringsrotoren. Dette sikrer en ensartet indførsel af materialet ved alle kørehastigheder for jævn balledannelse under alle forhold. Halmtilholderen er også med til at give føreren et godt overblik over indførringen.



FEM FJEDERAKSLER FOR REN OPSAMLING

Traditionelle presser pick-up design har længe været baseret på fire fjederaksler, hvilket er rigeligt til gennemsnitlige græs- og halmskår. Højkapacitets Roll Balers er monteret med en ekstra fjederaksel for at forbedre afstanden i både tætte og lettere skår ved højere kørehastigheder. 2,1 m pick-uppen har 80 pick-up fjedre og den bredere 2,2 m pick-up på Roll Baler 135 Ultra har 90.



JUSTERING AF PICK-UP HJUL UDEN BRUG AF VÆRKTØJ

Det er hurtigt og let at indstille højden af pick-up hjul i begge sider. Ved hjælp af et stærk, ukompliceret clips-og-hul system kan højdeindstillingen hurtigt ændres for tilpasning til forskellige jordforhold og afgrødetætheder.



FRIKTIONSKOBLING BESKYTTER I TUNGE AFGRØDER

Udover friktionskobling i PTO-akslen er der monteret en ekstra friktionskobling i pick-up og rotor indføringsdrevet. Dette giver ekstra beskyttelse af presseren, når der arbejdes under meget krævende forhold.



BLOKERINGER UNDER VANSKELIGE FORHOLD? INTET PROBLEM!

Hvis der opstår en blokering på 125 og 125 Combi modeller, kan drev til rotor og pick-up frakobles hydraulisk fra traktorsædet. Dette giver føreren mulighed for at bevare drev til valserne, at wrappe og udkaste en balle. Gentilkobling af rotor og pick-up løser normalt problemet. Et praktisk manuelt håndtag er tilgængeligt, hvis det er nødvendigt at reversere rotor indføringen manuelt.

På 135 Ultra modeller er der monteret et hydraulisk indføringsreversering system, som styres fra pressemonitoren i førerkabinen. Under aktivering sænkes knivene automatisk og drev til pick-up og indføringsrotor reverseres, så blokeringer kan fjernes uden føreren forlader kabinen.

HARDOX STÅL INDFØRINGSROTOR

Hardox 500 stål er stærkt og holdbart. Og ved brug af dette materiale til fremstilling af 470 mm diameter indføringsrotoren og 10 mm tykke tænder, sikrer New Holland, at alle Roll Baler modeller yder en pålidelig præstation år efter år. For New Holland Roll Balers er lavere driftsomkostninger altid standardudstyr.

ROTORDESIGN TIL ENSARTET AFGRØDEFLOW

New Holland har uovertruffen erfaring, når det gælder design af højkapacitetspressere. Indføringsrotortænderne er placeret omkring rotoren i et 'W' mønster. Dette design, som er gennemtestet på BigBalers, forbedrer flowet af materiale til ballekammeret og giver lavere belastning af drivlinjen.

CROPCUTTER FOR LET OG EFFEKTIV SNITNING

Alle tre Roll Baler modeller er monteret med New Holland CropCutter system. Fødevalserne trækker det indførte materiale hen over 20 tilbagegående, krom-vanadium knive. Føreren kan vælge at arbejde med knivene hævede eller sænkede, ligesom antallet af knive kan mindskes afhængig af de pågældende opgaver. Hver kniv er beskyttet mod overbelastning.

KNIVKONTROL

Som ekstraudstyr kan CropCutter knivenes position vises på pressemonitoren. På Roll Baler 135 Ultra kan knivene hæves eller sænkes via monitoren.



TÆTTE BALLER, SOM HOLDER FORMEN

New Holland Roll Balers kombinerer let betjening og vedligeholdelse med fremragende produktivitet. Nøglefunktionerne omfatter bl.a. fremstilling af baller med høj presningsgrad, som kan bindes med enten net eller, for Combi og Ultra modeller, plast. Tætte baller og stram binding sikrer, at ballerne bevarer deres form for let håndtering og opbevaring.



STORE VALSER PRODUCERER DE BEDSTE BALLER

Ballekammerets 200 mm diameter valser har fire stærke profiler, som sikrer fuld kontakt med afgrøden, mens ballen dannes. Ved at rulle materialet inde i kammeret fra selve indføringsøjeblikket, har man sikret en optimal ballepresningsgrad.



STÆRK KONSTRUKTION FOR MAKSIMAL PÅLIDELIGHED

Alle 18 ballekammervalser kører på let udskiftelige smurte bøsninger. Med en stor kontaktflade smøres disse bøsninger automatisk og de har en holdbarhed, som svarer til titusindvis af baller. Bøsningerne er også modstandsdygtige overfor diverse additiver og syrer.



UKOMPLICERET, PÅLIDELIG BINDING

Der er lagt et stort arbejde i designet af nebindingssystemet for at sikre, at det ikke blot er pålideligt og let at indstille, men også giver en utrolig effektiv binding. Dette er vigtigt for at beskytte den tætpakkede balle. Både Combi og Ultra modeller har kapacitet til at medbringe to ekstra ruller net.



TÆTTE BALLER GIVER BEDRE ENSILAGE

Takket være det stærke ballekammer og valsernes effektive profil, kan der pakkes mere materiale ind i presseren og derved sikres en utrolig tæt presningsgrad. Således undgås oxygen og gæringen uden ilt fremmes, hvilket er nødvendig for at producere ensilage eller lucerneensilage af højeste kvalitet. Roll Baler 135 Ultra modellerne har et aktivt presningsgradkontrollsystem, som giver føreren mulighed for at lave en tættere balle, hvis det efterspørges.

NETBINDING TIL HALM OG HØ

Netbinding er standard på alle Roll Baler modeller.

Ukompliceret netbinding, som er let at opsætte og indstille, er fortsat den perfekte løsning til presning af halm og hø.



VIDSTE DU, AT?

Plastbinding giver en række fordele udover mindskning af iltning i ballen. Det fremmer gæringsprocessen for højere kvalitetsfoder. Undersøgelser viser, at plastbinding i gennemsnit er tættere end baller med netbinding.



PLASTBINDING REDUCERER OMKOSTNINGERNE OG PRODUCERER EN BEDRE BALLE

Både Roll Baler 125 Combi og Roll Baler 135 Ultra kan leveres med et plastbinding system, som kan bruges i stedet for netbinding til lucerneensilage og ensilage baller. Brugen af plastbinding, som er designet til at kunne arbejde sammen med det integrerede wrappingsystem, giver en lang række fordele, som blandt andet omfatter:

- Ballens form. Plasten er med til at holde ballerne helt tætte ved at hindre dem i at udvide sig, når de forlader kammeret.
- Let udpakning. Plasten hænger ikke fast i ballen og er lettere at fjerne
- Kun et enkelt materiale. Bruger samme materiale, som anvendes af wrapperen.
- Højere ensilagekvalitet. Dækning med plast tætnes ballen i endnu højere grad end konventionel wrapping.
- Lavere omkostninger. Der kræves færre lag plast til at tætnes den omviklede balle.
- Plastarm-mekanismen forstrækker plasten, før den rulles omkring ballen for ensartet wrappingkvalitet.



FREMSTILLET TIL UBESVÆRET WRAPPING

New Holland har konstant videreudviklet den direkte wrappingproces, som først blev anvendt på 548 Combi tilbage i 2003. Designet til sikker wrapping af nyproducerede baller i vanskeligt terræn og med høj pålidelighed under både kølige og varme arbejdsforhold, sørger de integrerede wrappere med deres satellitarme på både Roll Baler 125 Combi og Roll Baler 135 Ultra hurtigt for den ønskede mængde omviklinger af ballen.



MULIGHED FOR FULDAUTOMATISK WRAPPING

De rørformede satellitarme holder de to 750 mm filmstrammere. Ved hjælp af en trinløst justeret hydraulikmotor kan armenes hastighed justeres til wrapping af mellem 40 og 50 (55 max. for 135 Ultra) baller pr. time, dag efter dag. Det fuldautomatiske wrappingsystem med et gennemtestet filmafskæring knivsystem, kan overvåges via et ekstra kamera. Forstrækning af film kan indstilles op til 70%.



EN ENKELT MASKINE KLARER DET HELE

Samtidig presning og wrapping fjerner behovet for en ekstra arbejdsgang, og sparer således både arbejdskraft og udstyr, hvorved omkostningen til produktion af ballen reduceres. Færre udgifter for landmanden, større indtjening for maskinstationen.

FORBEDRET ENSILAGEKVALITET

Gentagne undersøgelser har vist, at en lucerneensilage eller ensilageballe, som er omviklet hurtigt, giver bedre foderkvalitet med mindre risiko for fordærv. Baller, som wrappes, er også mindre udsatte for skader, hvis de efterlades i marken over en længere periode før opsamling og transport til opbevaringsstedet.



MEDBRING MERE STRÆKFILM OG FORØG PRODUKTIVITETEN

Roll Baler 125 Combi og Roll Baler 135 Ultra modeller har kapacitet til at medbringe henholdsvis 8 og 6 ekstra ruller strækfilm.



SAMME KONTROLFUNKTION TIL ALLE OPGAVER

Ballestyreenheden i førerkabinen er udviklet til ukompliceret betjening af presseren og wrapper, hvis monteret. Føreren forsynes med informationer som f.eks. presningsgrad samt betjening af wrapper.

SKÅNSOM HÅNDTERING AF BALLEN

For at undgå beskadigelse af den færdige balle, fører wrapperudkastersystemet ballen over på en måtte, hvorefter den blødt rulles ud af maskinens bagende. På skråninger kan føreren om nødvendigt beholde den omviklede balle og vente med udkastningen. En funktion for udkast til siden af sidste balle er også tilgængelig.



LOW PROFILE FOR STABILITET OG OPTIMALT UDSYN

New Holland er klar over, at rundballepresning udføres i forskellige typer terræn. Ved at sikre, at alle tre Roll Baler modeller har bred sporvidde og lavt tyngdepunkt, som bevares under fyldning af ballekammeret, er traktor og Roll Baler kombinationen stabil og sikker i skrånende terræn. For ekstra sikkerhed er hydrauliske bremses standard på alle fire hjul for 125 Combi og 135 Ultra modeller med tandemaksel.

NEW HOLLAND KOMBINERER SMUKT OG FUNKTIONELT DESIGN

I mere end 10 år har New Holland udviklet sin helt egen karakteristiske stil for traktorer, mejetærskere, finsnitte og pressere. Men det handler ikke blot om god stil og iøjefaldende design. Roll Baler modellernes afrundede profil, som sikrer let rengøring, giver føreren bedre udsyn både bagud og til siderne. Funktionelt, elegant design er altid standard hos New Holland.



ROLL BALER 125 – VÆLG DET RIGTIGE DÆK EFTER BEHOV

Roll Baler 125 med enkeltaksel kan udstyres med enten 500/60x22.5 dæk for mindre jordpakning og højere skånsomhed overfor fremspirende græs, eller der kan monteres mindre 400/60x15.5 dæk.



TANDEMAKSEL FORDELER BELASTNINGEN

For at opveje den ekstra vægt og længde er både Roll Baler 125 Combi og Roll Baler 135 Ultra monteret med tandemaksler, forsynet med 500/50 R17 dæk.

STÆRK PRODUKTION HELT FRA STARTEN

New Holland udviklede Roll Baler Serien målrettet mod de mest krævende husdyravlere og maskinstationer, og disse stærkere pressere er designet til arbejde under en række skiftende forhold. Dette omfatter arbejde i fugtige græsmarker, tætte høstafrøder samt store, tørre og skrøbelige halmskår. Det tager mindre tid at få presseren arbejdsklar med fuldautomatisk smøring af kæder og valser. Kontroller blot smøreniveauer, smør PTO, monter film og net, så er du klar til at gå i gang.



STÆRKT CHASSIS

Alle tre Roll Baler modeller er monteret på et chassis, som er specialdesignet til at bære utroligt tunge baller i ujævnt terræn. Tilpasningen af pick-up, ballekammer – og wrapper for Combi og Ultra modellerne – til chassiset er omhyggeligt udviklet, så belastningen fordeles gennem rammen og ikke gennem presserens arbejdende komponenter.

HEAVY-DUTY TANDHJUL OG KÆDER

New Holland Roll Balers drivlinien er testet under de mest ekstreme arbejdsforhold for at sikre pålidelighed, effektivitet og holdbarhed. Kombinationen af stærke kæder og tandhjul er præcist tilpasset designet for at forbedre drivliniens effektivitet og undgå for stor belastning af de komponenter, som udsættes for den hårdeste belastning under arbejdet.

AUTOMATISK SMØRESYSTEM OG OLIESMØRING AF KÆDER

Central, elektronisk styret smøring sikrer, at valserne tilføres smøring under arbejdet, hvorved selv de hårdest belastede nederste valser har en levetid, som svarer til titusindvis af baller. Kædernes oliesmøresystem kræver ikke brug af specielt smøremiddel. For at mindske olieforbruget smøres kæderne kun, når presserens bagklap er åben.

HOLDBARE SMURTE GLIDELEJER

New Holland anvender gennemtestede bøsninger til støtte for valserne i ballekammeret. Dette giver en række fordele i sammenligning med traditionelle rullelejer, som f.eks. øget holdbarhed, høj tolerance overfor forurenende stoffer, let udskiftning og lave driftsomkostninger. Bøsningerne til valseakselområdet er forøget for at sikre den nødvendige styrke i forhold til de store, tunge baller. Udskiftning af bøsninger foregår hurtigt og økonomisk.

HOVEDGEARKASSE MED CENTRALT DREV

Gearkassen, som er fastmonteret midt i presseren, er perfekt tilpasset drivlinien for minimalt effekttab og belastning af komponenterne. Effektflovet, som er nøje gennemtænkt fra designfasen til den færdige produktion, sikrer minimalt mekanisk krafttab for optimal effektivitet samt mindre slitage og lavere brændstofforbrug. Standard 540 og 540E PTO omdr. eller 1000 omdr./min. PTO som ekstraudstyr.




STÆRKE, ØKONOMISKE PRESSERE TIL HUSDYRBRUG OG MASKINSTATIONER

New Holland udviklede Roll Baler 125 og Roll Baler 125 Combi til fortrinsvis at løse opgaverne hos landmænd med husdyrbrug. Roll Baler 125 er en utrolig holdbar og stærk rundballepresser, som er let at betjene, har lave vedligeholdelseskrav og er velegnet til at producere tætte baller i græs eller hø eller med separat wrapping for lucerne eller ensilage. Det er den perfekte maskine til store husdyravlere med fremragende præstation i alle kornafgrøder.

Roll Baler 125 Combi tilbyder integreret ballewrapper for hurtig og let produktion af omviklet lucerne- og ensilageballer i små marker og vanskeligt terræn. Med utrolig stærk konstruktion, lave driftsomkostninger gennem hele maskinens levetid og høj pålidelighed opfylder både Roll Baler 125 og Roll Baler 125 Combi behovene hos større kvægbrug og maskinstationer.



KAFT ET BLIK PÅ DE VIGTIGSTE EGENSKABER:

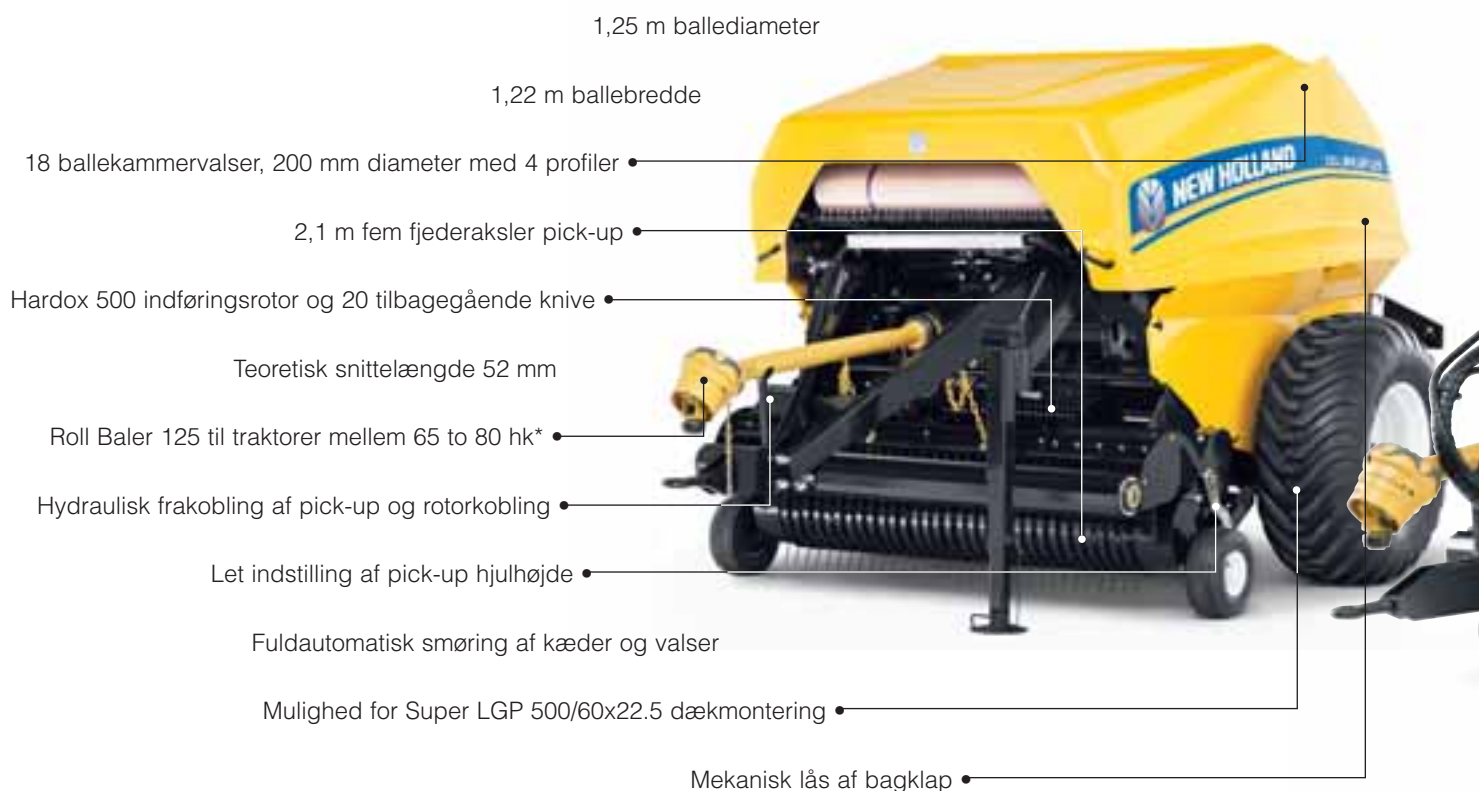



• Roll Baler 125 Combi til traktorer mellem 105 og 115 hk*

Ukompliceret ballemonitor

Elektronisk kontrol af netwrapsystemet

Manuelt håndtag til reversering af indføringsvalse i tilfælde af blokering

• Opbevaringsplads til værktøj i skærmen

• Ekstra Film/Net rullekapacitet 2

• Strækfilm rullekapacitet 4+4

Avanceret film-wrap på 125 Combi

• Super LGP 500/50 R17 dæk

* Vejledende traktoreffekt – kan variere i henhold til terræn og arbejdsforhold

SPECIALUDVIKLET TIL DE MEST KRÆVENDE BRUGERE

New Holland har udviklet Roll Baler 135 Ultra til brug for store husdyrbrug og maskinstationer, som også presser store mængder halm. De største forskelle i forhold til Roll Baler 125 omfatter ballediameter indstillinger mellem 120 - 135 cm, justering af ballepresningsgrad og op til 15% højere presningsgrad end for 125 modellen, en smallere 2,75 m transportbredde, et mere avanceret ballekontrollsystem og en bredere 2,2 m pick-up. Plastbinding er en betydelig fordel, eftersom samme materiale bruges til at fastgøre og omvikle ballen. Totalmængden af film reduceres og tætningen forbedres for optimal gæring uden ilt.



NØGLEFUNKTIONER VED ET HURTIGT BLIK:

Ballediameter mellem 120 og 135 cm med valg mellem forskellige ballepresningsgrader

1,22 m ballebredde

Teoretisk snittelængde 52 mm

2,2 m pick-up med fem fjederaksler

Avanceret ballestyreenhed

18 ballekammervalses, 200 mm diameter med 4 profiler

Avanceret plastbinding funktion. Sparer film og udgifter

Hydraulisk lås af bagklap

Elektro-hydraulisk net/plast bindingssystem



Net-/plastrulle kapacitet 2/3

Fulldautomatisk smøresystem til kæder og valser

Roll Baler 135 Ultra til traktorer mellem 135 og 150 hk*

Brede oplukkelige paneler for fuld serviceadgang

Hardox indføjringsrotor og 20 tilbagegående knive

Let indstilling af pick-up hjulenes højde uden brug af værktøj

Rotor og pick-up reversering styret fra traktorkabinen

Strækfilmkapacitet 3+3

Aktivering af fødevalse reversering fra førerkabinen i tilfælde af blokering

Let installering af wrap opbevaringssystem

* Traktoreffekter er kun vejledende – kan variere i henhold til terræn og arbejdsforhold

FORHANDLERMONTERET EKSTRAUDSTYR

Et omfattende udvalg af godkendt ekstraudstyr til optimering af maskinens præstation under alle forhold kan leveres og monteres af din lokale forhandler.



NEW HOLLAND GØR DET LET AT REDUCERE DINE DRIFTSOMKOSTNINGER

Værkstedstid er produktivitetsens værste fjende. New Holland har arbejdet hårdt på at sikre, at alle Roll Baler modeller er lette at opsætte, ukomplicerede at betjene og har enkle servicekrav. Der er taget højde for selv den mindste detalje. Isætning af hele ruller bindingsnet og plast er let, og opbevares i lukkede rum for at holde føreren ren under arbejdet. Daglig smøring og regelmæssig kontrol er let at huske og udføre. Det automatiske smøresystem er meget pålideligt og påfyldning og kontrol sker let og ubesværet. Med New Holland Roll Balers får du mere tid til selve arbejdet.



GODT UDSEENDE KOMBINERET MED PRAKTISK SANS

De elegante sidepaneler på alle modeller hæves på gascylindre for let serviceadgang. Panelerne hindrer ophobning af urenheder og gør det lettere, at kontrollere presseren – både før og efter arbejdet. De to største modeller i serien har bekvem opbevaringsplads til værktøj.



CENTRALSMØRING ER LET AT KONTROLLERE

Det centrale fedtsmøringssystem er let at kontrollere og påfylde, og samtidig utroligt effektivt. Bøsningerne tilføres en omhyggeligt afmålt mængde fedt for at sikre maksimal levetid af selv de hårdest arbejdende nederste valser for produktion af titusindvis af baller.



BAGKLAPLÅS FOR ØGET SIKKERHED

For at hindre bagklappen i at lukke under service er begge 125 modeller monteret med et cylinderstop og 135 har en cylinder låsetap. Let service er standardudstyr hos New Holland. Net- og filmrulle opbevaringsområdet er placeret lavt for let adgang. Isætning af nye ruller foretages let og hurtigt.



KUN OLIEFORBRUG EFTER BEHOV

Kædeoliesmøresystemet, som er designet til brug af universal 10-40 olie, leder kun smøremiddel til fordelingsbørsterne, når presserens bagklap er åben. Dette minimerer olieforbruget uden at reducere effektiviteten. Som standard er alle Roll Baler modeller monteret med ekstra stærke kæder.



SKRÆDDERSYET EFTER DINE BEHOV

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.

UDDANNET TIL AT YDE DIG OPTIMAL SUPPORT

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem on-line kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.

NEW HOLLAND APPS

iBrochure


NH Weather

NH News

Farm Genius

PLM Calculator

PLM Academy



Oplev New Holland
Hvad Appen!

Scan her for at downloade Appen



NEW HOLLAND STYLE

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre gennem det store udvalg på www.newhollandstyle.com. Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere.



DET BREDESTE UDVALG FRA PRESSEREKSPERTEN

New Holland har en lang og stolt tradition indenfor presning, som går helt tilbage til selve pressekonceptets start. Med over syv årtiers konstant udvikling, utallige nyskabelser, der har revolutioneret pressernes effektivitet og et imponerende niveau af produktivitet og komfort, er New Holland førende indenfor presserteknologien.



PIONERÅNDEN ER BEVARET

New Holland opfandt den første selvbinder pick-up presser tilbage i 1940. I dag viderefører BC5000 Seriens konventionelle pressere med at tilbyde pålidelig præstation og traditionelle værdier til landmænd over hele verden. Siden lanceringen af den lille firkantpresser er der solgt over 900.000 maskiner... og vi tæller stadig.



OMFATTENDE UDVALG AF RUNDBALLEPRESSERE

Det store udvalg af rundballepressere er populært blandt landmænd med husdyr eller blandede bedrifter over hele jordkloden. BR6000 og BR7000 Serien med fast og variabelt ballekammer tilbyder enestående produktivitet og pålidelighed.



NEW BIGBALER. INGEN HASTIGHEDSBEGRÆNSNING

New Holland har været førende indenfor storballepressersektoren i over 25 år, og har indført en lang række nyskabelser, der har revolutioneret storballepresning verden over. Landmændene har en lang række valgmuligheder indenfor ballestørrelser, fra 80x70 cm frem til de største 120x90 cm baller. Der garanteres optimal presningsfunktion i alle afgrøder, både traditionelle og fremspirende. Producenter af baller til strøelse og foder, biomasseindustrien og store agerbrug vil kunne nyde den store kapacitetsstigning på op til 20% og en forbedring af presningsgraden på op til 5%, ligesom de vil kunne glæde sig over denne professionelle høstmaskines elegante design.



MODEL		Roll Baler 125	Roll Baler 125 Combi	Roll Baler 135 Ultra
Ballestørrelse				
Balldiameter	(cm)	125	125	135
Ballebredde	(cm)	120	120	120
Pick-up				
Bredde	(cm)	210	210	220
Antal fjedre / fjederaksler		80/5	80/5	90/5
Halmtilholder		rulle	rulle	rulle
Antal pick-upfjedre pr. række		16	16	18
Beskyttelse		frikationskobling	frikationskobling	frikationskobling
Hydraulisk pick-up løft		●	●	●
Indføring				
Type		rotor 470 mm	rotor 470 mm	rotor 470 mm
Indføring frakobling		hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk
Antal snegle		2	2	2
CropCutter™ system				
Antal knive		20	20	20
CropCutter™ engagement		hydraulisk	hydraulisk	bale monitor
Knivbeskyttelse		fjeder	fjeder	fjeder
Rotorreversering		manuelt håndtag	manuelt håndtag	betjent fra førerkabine
Balledannelse				
Type		Profilvalse system	Profilvalse system	Profilvalse system
Antal valser		18	18	18
Valsediameter	(mm)	200	200	200
Binding				
Bindemateriale		kun net	net eller plast	net eller plast
Kontrol		pressemonitor	pressemonitor	pressemonitor
Ekstra rullekapacitet		1 aktiv, 1 opbevaret	1 aktiv, 2 opbevaret	1 aktiv, 2 opbevaret
Ensilagewrapper				
Filmbredde	(mm)	–	750	750
Antal wrapperarme		–	2	2
Forstræk		–	70%, justerbar	70%, justerbar
Hydrauliksystem		–	enkeltvirkende	enkeltvirkende
Olieflow min / max	(liter/min)	–	30	50 / 55
Presserdimensioner				
Længde, inkl. balleudkaster	(m)	3,86	5,90	6,20
Højde	(m)	2,15	2,65	2,80
Bredde med pick-up hjul	(m)	2,72 / 2,92	2,99	2,75
Vægt	(kg)	2800	4500	4900
Dæk		400/60 R15.5, 500/60 R22.5	500/50 R17	500/50 R17
Aksler		enkelt	tandem	tandem
Ballemåtte		–	●	●
Balleudløser		●	–	–
Ballevender		–	○	○

● Standard ○ Ekstraudstyr – Ikke tilgængelig

NEW HOLLAND TOP SERVICE:

KUNDESUPPORT OG KUNDEINFORMATION



TOP TILGÆNGELIGHED

Vi er altid til din rådighed: alle ugens dage og timer! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.



TOP HASTIGHED

Ekspresslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



TOP PRIORITET

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



TOP TILFREDSHED

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på **38323003**.

DIN LOKALE FORHANDLER



www.newholland.dk

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv.
- Printed in Italy - 12/14 - TP01 - (Turin) - **123009/DKO**

New Holland med

