

CX7 0G CX8

CX7.80 | CX7.90 | CX8.70 | CX8.80 | CX8.85 | CX8.90



Velkommen til vores verden af superkonventionelle mejetærskere.

Siden lanceringen i 2001 har New Hollands CX Serie defineret høst med superkonventionelle mejetærskere, og mere end 15.000 maskiner er bevis på seriens vedvarende succes. CX7 og CX8 Serien yder ekstra høj produktivitet, og den har yderligere øget den i forvejen imponerende kapacitet. Forbered dig selv på branchens banebrydende nyhed: Opti-Speed™ halmrystere med automatisk trinløs tilpasset hastighed giver skræddersyet separation. Sammen med røste funktioner som SmartTrax™, Opti-Fan™, Opti-Clean™ samt Opti-Spread™ teknologien er din høst i sikre hænder.

Superkonventionelt mejetærskerdesign

CX Seriens superkonventionelle topmodeller har gennemgået et omfattende testprogram i næsten enhver afgrøde og under alle tænkelige betingelser i hele verden. Vi har utrætteligt søgt at få mest muligt ud af alle funktioner, så du kan stole på, at din CX giver dig optimal produktivitet.



CX7 og CX8: de ultimative superkonventionelle mejetærskere

Blandt de seks modeller i CX7 og CX8 Serien er en konventionel mejetærsker med verdens største kapacitet. Vælg mellem fem eller seks halmrystere og en række funktioner, der passer til din bedrift.



Modeller	Kornskærebord, skærebredde (m)	Majsborde, antal rækker	Maks. effekt (hk)	Antal halmrystere	Korntankens kapacitet (l)
CX7.80	4,57 - 9,15	5 / 6 / 8	340	5	9000
CX7.90	4,88 - 9,15	6 / 8 / 12	374	5	10000
CX8.70	5,18 - 10,67	6 / 8 / 12	374	6	11500
CX8.80	6,10 - 12,50	6 / 8 / 12	401	6	11500
CX8.85	6,10 - 12,50	6 / 8 / 12	449	6	12500
CX8.90	6,10 - 12,50	6 / 8 / 12	490	6	12500



CX7 og CX8 Serien. Missionen er fuldført.

Komfort

Den rummelige 3,7 m³ Harvest Suite™ Ultra førerkabine med et glasareal på 6,3 m² leverer det optimale høstudsyn for præcis snitning. CommandGrip™ multifunktionshåndtaget og op til to 26,4 cm IntelliView™ IV touchscreen monitorer giver intuitiv høstkontrol.



Kapacitet

Korntanke på op til 12500 liter giver hurtig tømning og mere tid til det faktiske høstarbejde.

Styrke & effektivitet

De utroligt effektive ECOBlue™ HI-eSCR motorer kombinerer hurtigt reagerende præstation med lavt brændstofforbrug under alle arbejdsforhold.

Kvalitet

20% bedre rensfunktion sikrer maksimal færdigvarekvalitet med Opti-Clean™ teknologi. Utrolig fin snitning og effektiv halmspredning med Opti-Spread™ systemet.

Agronomisk fordel

SmartTrax™ systemet med Terraglide™ affjedring giver ekstra stor køreflade for bedre trækkevne og mindre jordpakning under alle høstforhold.

Alsidighed

Det sektionsobyggede tærskesystem giver hurtige skift mellem afgrøderne. Der er skærebordet til majs, korn og ris til rådighed. Vælg mellem halmsnitning og skårlægning for yderligere fleksibilitet.



En historie af moderne mejetærskning af New Holland.

1952: Europas første selvkørende konventionelle mejetærsker ruller ud af samlebåndet på fabrikken i Zedelgem. Høstvilkårene blev ændret for stedse.

1955: I de tidlige dage med selvkørende mejetærskere, havde landmændene brug for små maskiner og M73 opfyldte behovene med en tærskencylinder på kun 73 cm. Den eneste mejetærsker, som har haft en cylinder på under en meter.

1958: M103 satte nye rekorder for produktivitet med et flow på op til 7 tons pr. time. Og et imponerende antal M103 maskiner blev produceret på mindre end ti år, hvor hele 27510 enheder forlod samlebåndet.

1963: M140 var den første 'moderne' mejetærsker. Førerkomfort og korntankens størrelse havde første prioritet. For at øge produktiviteten var dette den første model med en cylinder på 1,25 m i diameter og fem halmrystere.

1970: Der indtraf endnu en revolution på høstmarkedet: lanceringen af den roterende udskiller på 1550 Serien. I dag fyrrer år senere anvendes denne teknologi stadig på vore førende konventionelle mejetærskere.

1977: 8000 Serien var først med seks halmryster-teknologien. Kabinekomfort, vendbart snegltræk, Roto-Thresher™ for håndtering af halm og avner samt soldkasse med dobbelt kaskadefunktion forøgede præstationen yderligere.



Fremstillet i Zedelgem

CX7 & CX8 flagskibsmodellerne er fremstillet i Zedelgem, Belgien, hjemstedet for New Hollands Centre of Global Harvesting Excellence. Dette var stedet, hvor Leon Claeys for over 100 år siden byggede sin første tærskemaskine, som revolutionerede den måde landmændene høstede på. Zedelgem er blevet synonym for nyskabelser indenfor høstmaskiner og producerede den første selvkørende mejetærsker tilbage i 1952. Og ingeniørerne med gult blod i årerne er allerede i færd med at udvikle den næste generation høstmaskiner. Den avancerede produktudviklingsproces og de engagerede medarbejdere med omfattende viden samt en fabrik i verdensklasse sikrer, at CX7 & CX8 Serie, sammen med alle de øvrige førende produkter, CR Twin Rotor™ mejetærskeren, BigBaler storballepressere og FR finsnitteren fortsætter med at sætte den højeste standard for høstmaskiner.

1986: TX30 Serien blev udviklet til professionelle landbrug. Det fremragende udsyn blev kombineret med forbedrede automatiske høstfunktioner og intuitive monitoren for fremragende præstation.

1994: TX60 udviklede op til 325 hk og kunne monteres med et utroligt stort skærebord på 9,14 meter med sideværtsopretning.

2001: CX700 og CX800 Seriens elegante design blev introduceret. Branchens førende Harvest Suite™ kabine blev omgående en succes takket være dens fremragende udsyn og ergonomi. Denne serie var som den første kompatibel med PLM-software.

2007: CX8000 Serien tilbød fingerspidsbetjening med introduktion af IntelliView™ II monitoren sammen med Tier 3 motorer.

2010: Introduktionen af ECOBlue™ SCR-teknologi sikrede en imponerende reduktion af brændstofforbruget på hele 10%.

2013: Opti-Speed™ halmrystere med auto-tilpasset variabel hastighed introduceres på CX7000 og CX8000 Elevation Serien. Specialtilpasset udskillelsespræstation for endnu højere høst kvalitet og produktivitet.

2015: CX7 & CX8 Serierne fejrer 15 års fremragende, konventionel høstpræstation med introduktionen af den banebrydende Harvest Suite™ Ultra førerkabine.

1994



2001



2007



2010



2013



2015



Førende præstation helt fra starten.

New Holland ved, at høstprocessen begynder med afgrøden. Den måde afgrøden kommer ind i maskinen på, er afgørende for høstens kvalitet, og derfor er der specialudviklet og fremstillet et stort udvalg af skærebord, som dækker de individuelle behov for enhver type afgrøde og landbrug. Skærebordene er tilgængelige i bredder fra 4,57 - 12,50 meter og kan bestilles med specifikationer, som passer præcist til de pågældende forhold og behov.

Skærebord		CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.85	CX8.90
Højkapacitetsskærebord skærehøjde	(m)	4,57 - 7,32	5,18 - 7,32	5,18 - 9,15	6,10 - 9,15	6,10 - 9,15	6,10 - 9,15
Varifeed™ skærebord skærehøjde	(m)	4,88 - 9,15	4,88 - 9,15	6,70 - 10,67	6,70 - 12,50	6,70 - 12,50	6,70 - 12,50
Superflex skærebord skærebredde	(m)	6,10 - 7,32	6,10 - 9,15	6,10 - 10,67	6,10 - 10,67	6,10 - 10,67	6,10 - 10,67
Risborde skærebredde	(m)	5,18 - 7,32	5,18 - 7,32	5,18 - 7,32	5,18 - 7,32	5,18 - 7,32	5,18 - 7,32



Varifeed™ skærebord: kan tilpasses enhver afgrødetype

- Varifeed™ skærebordet sikrer optimal høst kvalitet og et ensartet snit i marker med forskellige afgrødehøjder
- Knivene kan justeres med hele 575 mm frem/tilbage i deres position, hvilket giver ideel indføring
- Snegl med diameter på 660 mm med dybe vindinger sikrer hurtig og jævn indføring
- Justerbare tilbagegående indføringspigge mellem hver sneglvinding fører afgrøden ned under sneglen for jævn, blød og konstant indføring




Til høje hastigheder i marken: højkapacitetsskærebord

- Højkapacitetsskærebord med stor vindediameter og enkel justering af vinden
- Kniv med høj hastighed og indføringspigge, der kan trækkes ind, giver høj hastighed i marken og sikrer jævn indføring
- Derudover kan der fås en specifikt ris version af dette skærebord med 50% tykkere senglevindinger, der er belagt med Hardox for at reducere slid



Fleksibilitet for sikker høsteffektivitet

- Superflex skærebordet er standardvalget til bakket terræn
- Knivrammen kan fjedre hele 110 mm i ujævnt terræn for at sikre et tæt snit og ensartet stubhøjde
- Den fuldt flydende snegl med dybe vindinger giver hurtig og jævn indføring, selv i de tungeste afgrøder
- Præcis indføring og bearbejdning er givet med 1150 snit pr. minut og den hydrauliske justering frem/tilbage af vinden fra kabinen
- Der kan opretholdes et forudindstillet forhold mellem vindens hastighed og kørehastigheden, så en ensartet indføring sikres, selv om kørehastigheden ændres

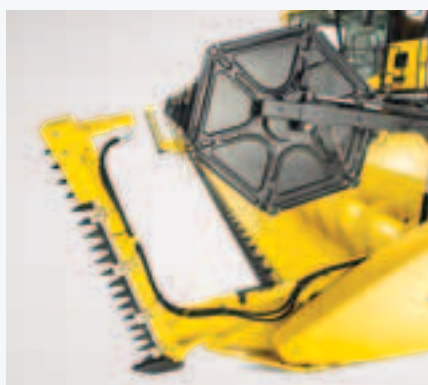

Fuldt integrerede rapsknive

- Der kan som ekstraudstyr hurtigt monteres rapsknive med 18 knive på Varifeed™ skærebordet
- Det sikrer en mere effektiv høst af raps, fordi de styres ved hjælp af IntelliView™ IV farveberøringsskærmen
- Når de ikke anvendes, kan de opbevares i det dertil beregnede beslag på skærebordet



Automatisk kontrol af skærebordshøjden

Det avancerede, automatisk skærebordshøjde kontrolsystem er tilgængeligt i tre versioner:

- Kompensationstilstand bruger et forudindstillet jordkontakttryk, der fastholdes hydraulisk for at sikre effektiv høst af liggende eller lavtvoksende afgrøder som f.eks. ærter og bønner
- Automatisk stubhøjdekontrol bevarer en forudindstillet stubhøjde ved hjælp af følere på undersiden af skærebordet sammen med skærebordets hydrauliske styrecylindere
- Autofloat™ systemet benytter en kombination af følere, der sikrer, at skærebordet følger ujævnt terræn og automatisk justerer positionen hydraulisk, så en ensartet stubhøjde sikres, og skærebordet ikke synker ned i jorden



Dual Stream™: avanceret stubhåndtering

- Dual Stream systemet passer direkte på Varifeed™ skærebordene og skærebordene på 7,62-12,5 meter til høj kapacitet
- Standardskærebordet skærer fortsat afgrødens øverste del, og den næste række selvslibende knive er indstillet til normal stubhøjde for at snitte den mellemliggende 'dobbelstub'-sektion
- Dette snittede materiale fordeles derefter jævnt i hele skærebredten på selv de største skæreborde
- Dual Stream teknologien kan øge den samlede kapacitet med op til 15%, samtidig med at brændstofforbruget reduceres med op til 15%

Det perfekte match.

New Holland har udviklet en række nye majsborde, der er konstrueret, så de passer perfekt til betjeningsprofilen på CX7 og CX8. Efter omfattende tester i marken giver både de faste og foldbare versioner forbedret høstproduktivitet og driftssikkerhed.

Majsborde	CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.85	CX8.90
Antal rækker, foldbare majsborde	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
Antal rækker, faste majsborde	5 - 8	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12



Moderne majsborde til moderne landmænd

- Opgraderede majsborde tilfredsstiller kravene om at øge produktiviteten og høsteffektiviteten
- Kortere spidser følger bedre jordens konturer, så værdifulde afgrøder ikke køres ned
- Lamellerne leder eventuelle kerner tilbage til skærebordet, så spildet reduceres
- De udskiftelige slidflapper forlænger skærebordets levetid, og alle spidser klappes op med selvbærende gasdæmpere, hvilket letter rengøring og vedligeholdelse



Foldbart eller fast bord: valget er dit

- Faste skæreborde kan fås i versioner til 6, 8 og 12 rækker
- Foldbare versioner er perfekte til transportintensive opgaver, og varianterne til 6 og 8 rækker foldes op på under 3,5 m



Stængelstamper for dækbeskyttelse

- Der kan som ekstraudstyr fås et stængeltrykker til faste eller foldbare majsborde
- Slid på dæk og bælter reduceres, når der høstes majs, da stubben foran hjulene jævnes ud

Klassens førende stængelknusning

- Der kan monteres integrerede stængelsnitte, der er perfekte til opgaver med minimum eller ingen jordbehandling
- Maksimal fleksibilitet sikres takket være individuel rækkeaktivering
- Bredt anerkendt som klassens bedste af New Hollands kunder



Pålidelig funktion

- Alle New Hollands majsborde er beregnet til at give optimal høstpræstation i alle afgrødeforhold
- Stængelknuserne har fire knive, der effektivt trækker stængler af enhver størrelse ned
- Dækpladerne kan styres elektronisk fra kabinen efter skiftende stængel- og kolbestørrelse
- Der kan som ekstraudstyr monteres skillere, der forbedrer afgrødeindføringen ved liggende majs





Forbedret indføring for mere effektiv høst.

Indføringssystemet på CX7 og CX8 er blevet betydeligt opgraderet for at forbedre dets funktion. Indføringen har nu fire kæder med medbringere, hvilket giver forbedret, ensartet afgrødeflow. Elevatoren har nøjagtig samme bredde som hovedtærsecylindren, så der opnås et ensartet flow. Dermed forhindres ophobning, og gennemløbet bliver mere effektivt. For at sikre, at CX7 og CX8 modellernes glubende appetit tilfredsstilles, er indføringselevatorens hastighed blevet øget med 5%, så den nu er hele 575 omdr/min. Endvidere er de forstærkede drev, konstruktionen og forsiden af rammen yderligere blevet forstærket for at kunne bearbejde de meget store mængder høstet afgrøde fra de op til 12,5 m store Varifeed-skærebørde.

IntelliCruise™ for højere produktivitet

- Det automatiske afgrødeindføringssystem IntelliCruise™ tilpasser automatisk fremkørselshastigheden fremad efter afgrødebelastningen
- En føler på halmelevatorens drivlinje overvåger hele tiden belastningen på skærebordstrækket for at sikre, at mejetærskeren arbejder med fuld kapacitet i områder med varieret udbytte



Non-stop stenbeskyttelse

- Stenbeskyttelsessystemet støder simpelthen stenene ind i en dertil beregnet stenfælde, inden de når tærsecylindren
- Stenfælden kan tømmes ved hjælp af et greb, der er let at nå fra maskinens yderside
- Dette system beskytter mejetærskeren og sikrer ren afgrøde



Blokeringer fjernes på et øjeblik

- Blokeringer i skærehovedet fjernes straks med det hydrauliske reverseringssystem
- Hele skærebordet og elevatoren kan rokkes frem og tilbage, så blokeringer i maskinen let kan fjernes



Klassens førende tærskopræstation.

Tærskning har afgørende betydning for optimalt udbytte af afgrøden. Fire-cylindertechnologien sikrer skånsom, men effektiv tærskning. Den største tærskercylinder på markedet med en diameter på 750 mm tærsker selv de sejeste aks med en utrolig hastighed. Omslutningsvinklen på 111° forbedrer udskillelsen og giver god plads til tærskebroen: 1,18 m² på modeller med seks halmrystere og 0,98 m² på modeller med fem halmrystere. Effektiv tærskning, blid håndtering af afgrøden. Din adgangsbillet til uovertruffen produktivitet, færdigvare og halmkvalitet!

Mejetærskeren husker dine afgrøder

For at reducere omstillingstiden ved skift mellem afgrøder, eller når der arbejdes under forskellige afgrødebetingelser, har CX7 og CX8 automatisk afgrødeindstilling (ACS) med 50 afgrødespecifikke indstillinger. Føreren vælger enten mellem de tilgængelige indstillinger eller programmerer to høstparametre for hver afgrøde, inklusiv vindehastighed og position. Cylinderhastighed og tærskebroindstilling, soldåbning og underblæserhastighed og henter dem frem på IntelliView™ IV monitoren, når det er påkrævet. Ukompliceret betjening fra New Holland.





Hovedcylinderen på 750 mm kan bevare optimal tærskkeevne ved lav hastighed for at reducere vibrationer og beskytte drivlinjen. Cylinderen med høj inertie er perfekt til arbejde under fugtige forhold eller i ujævne afgrøder. De integrerede slagler gnider mod tærskebroen for optimal udskillelsesfunktion.




Vindens takkede tænder forhindrer, ophobninger i afgrøden og forbedrer således afgrødeflowet under alle forhold, især ved høst af marginalafgrøder med højt fugtighedsindhold.



Tærskebro i sektioner: Let at håndtere, hurtig at skifte

- Reducerer omstillingstiden fra 6 timer til 20 minutter, når der skiftes mellem afgrøder
- Der kan monteres forskellige tærskebrokompositioner, så det er muligt at tilpasse efter den enkelte afgrødetype
- Intet behov for at afmontere halmelevatoren

		Standard tærskercylinder og sektionsopdelt småkærnebro
		Standard cylinder og standard sektionsopdelt majsbro
		Standard cylinder og sektionsopdelt majsbro med rundlinjealer
		Universal cylinder og sektionsopdelt majsbro med rundlinjealer
		Universal cylinder og sektionsopdelt risbro

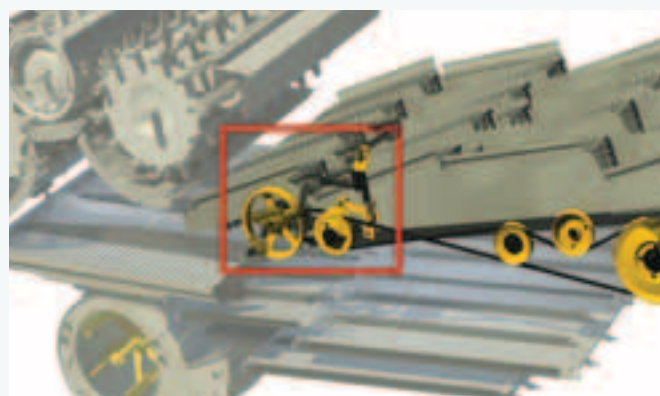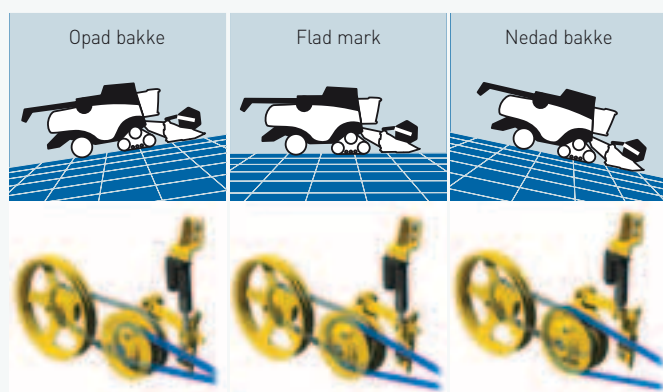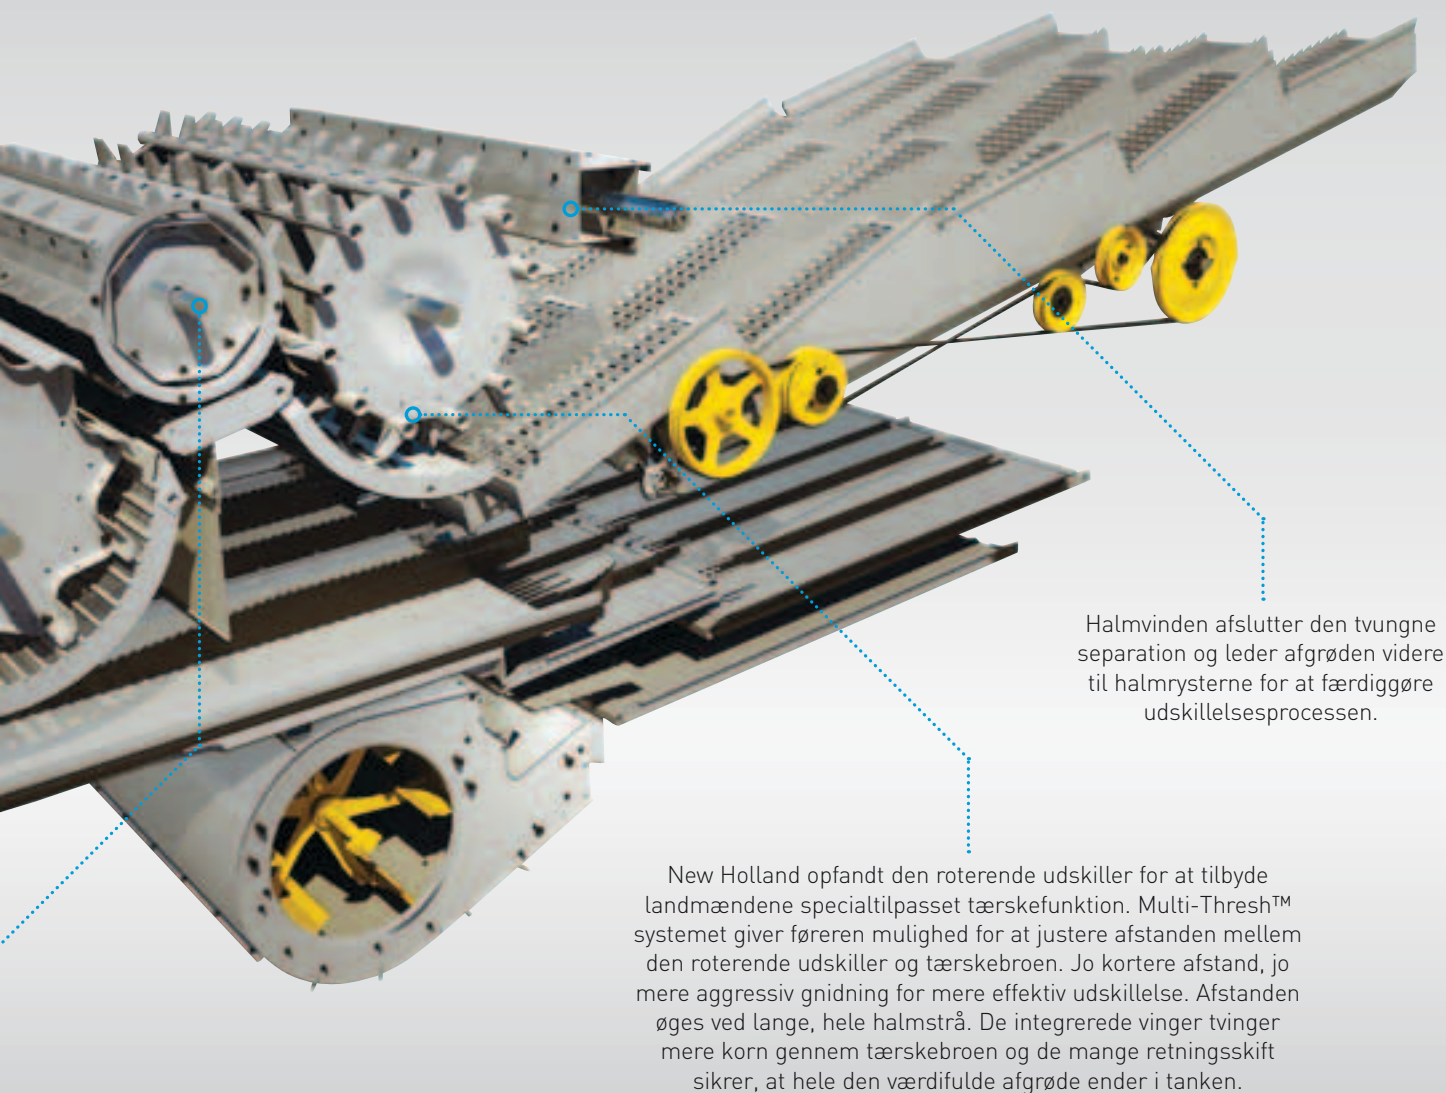


Opti-Speed™ halmrysterne med variabel hastighed: en unik New Holland funktion

- Opti-Speed™ halmrysterne med automatisk trinløs tilpasset hastighed giver en produktivitetsforbedring på op til 10%
- Vælg mellem hvede, majs, raps eller ris, og din CX7 og CX8 vil automatisk regulere halmrysternes hastighed efter den valgte afgrøde
- Når der køres op ad bakke, reducerer halmrysterne hastigheden, så alt kornet bliver inde i maskinen
- Når der køres ned ad bakke, øges hastigheden for at forhindre tilstopning og ineffektiv separation
- Systemet kommunikerer konstant med Opti-Fan™ og Opti-Clean™ systemerne for at finjustere halmrysternes hastighed fra mellem 170 og 240 omdr/min.

Fremragende rensfunktion.

Enhver landmand ved, at en ren færdigvare er en værdifuld færdigvare. Derfor leverer CX7 og CX8 klassens reneste produkt. Det eksklusive New Holland Opti-Speed™ system med variabel halmrysterhastighed bruger auto-tilpasset teknologi for at sikre præcis udskillelse af alle korntyper i alle afgrøder og under alle forhold. Konstant kommunikation mellem de prisvindende Opti-Clean™ og Opti-Fan™ systemer sikrer den optimale færdigvare. Fremragende renspræstation med CX7 og CX8.



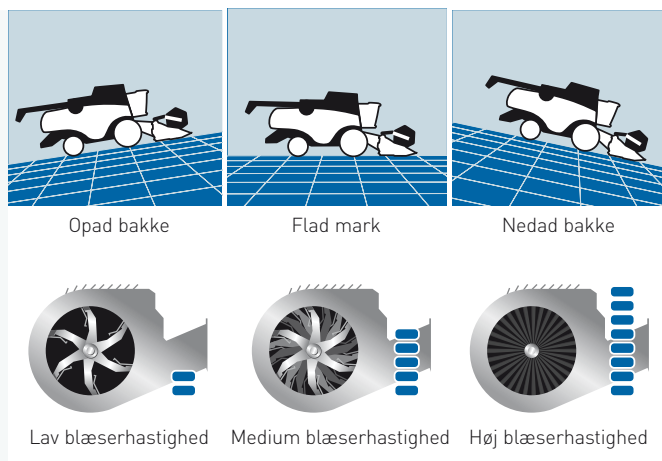


Opti-Fan™ teknologi, der bryder tyngdeloven

- Opti-Fan™ system kompenserer for tyngdekraftens virkning på afgrøderne
- Vælg den ønskede blæserhastighed på fladt underlag, hvorpå systemet automatisk justerer den, når der køres op eller ned ad bakker, så renseseffekten bevares
- Når der køres op bakke, reduceres blæserens hastighed for at forhindre spild fra soldene
- Når der køres ned ad bakke, øges blæserens hastighed for at forhindre, at der ophobes materiale på soldene



Fremragende rensfunktion

- Den fastgjorte standardsoldkasse, der kun kan fås på modeller med seks halmrystere, er perfekt til bedrifter, der fortrinsvis høster på flade arealer
- Den selvnivellerende soldkasse, der er ekstraudstyr, kan reguleres fra kabinens komfort
- Soldkassens vinkel optimeres automatisk med op til 17% for at udligne påvirkningen fra sidehældninger og forhindre ophobning af kornet ved vendinger på forageren

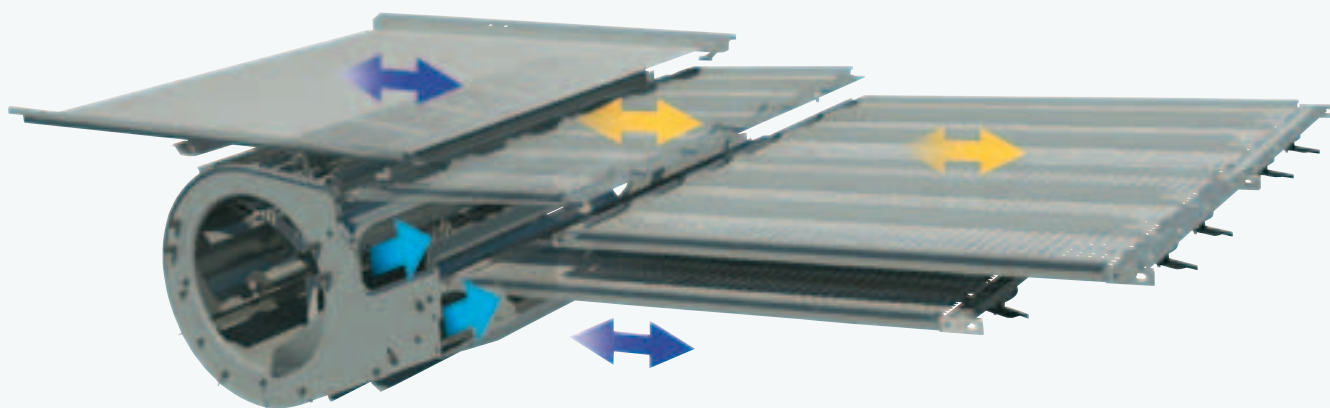

Reneste færdigvare for maksimal indtjening

- Opti-Clean™ systemet optimerer slaget og kastevinklerne i rensesystemet og forbedrer renskapaciteten med op til 20%
- Tilløbsplanet, forrennersoldet og de øverste solde arbejder uafhængigt af hinanden for at optimere kaskadeeffekten og øge kapaciteten, og den længere soldvandring og den stejle kastevinkel holder mere materiale i luften, så renseseffektiviteten øges
- Tilløbsplanets og det nederste solds modsatrettede bevægelser i forhold til forrennersoldet og det øverste sold reducerer maskinens samlede vibrationer og øger førerens komfort

Let afmontering af tilløbsplan

- For at bevare tilløbsplanets effektivitet i vanskelige afgrøder som f.eks. rapsfrø eller majs kræves der regelmæssig rengøring
- CX tilløbsplanet kan let afmonteres fra maskinens forside

Præcist luftflow

- CX7 og CX8 Seriernes unikke lamelblæserdesign genererer maksimal luftmængde ved konstant tryk, og dette er langt mere effektiv end konkurrenternes alternativer
- Blæseren har to separate åbninger, der leder en kraftig luftstrøm til både forrennersoldet og hovedesoldende, så renseseffektiviteten sikres

Håndtering af store kornmængder.

Den 12.500 liter store tank på CX8.85 og CX8.90 kan rumme 9% mere korn end den tidligere model. Elektronisk sammenklappelige dæksler til korntanken er standard, og de aktiveres fra kabinens komfort. Yderligere fordele er reduceret kornspild, når der arbejdes på stejle skråninger, og endvidere beskyttes kornet ved opbevaring natten over. Fyldesneglen fordeler kornet jævnt i tanken og gør luftlommer og ophobning af korn til fortid.

Korntank		CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.85	CX8.90
Foldbar tanklåger kapacitet	(l)	9000	10000	9500/11500	11500	12500	12500





Længere, stærkere og mere præcis

- Tømmetuden har fået helt nyt design, så afgrøden nu ledes fremad og udad, hvilket giver en bedre fordeling og en længere tømmeafstand. Det betyder, at der kan anvendes højere anhængere med større kapacitet
- Der kan som ekstraudstyr til alle CX7 og CX8 modeller fås en forlænger på 0,9 eller 1,3 m til tømmesneglen, hvilket yderligere øger tømmeleksibiliteten
- Tømmehastigheden er øget med 14%, hvilket betyder, at den største korntank på 12500 liter kan tømmes på under 2 minutter takket være en tømmeleghastighed på 125 liter/sekundet



Forstærkning til krævende afgrøder

- Ved længere tids anvendelse i slidsomme afgrøder som f.eks. ris kan CX7 og CX8 leveres med forstærkede komponenter
- Kornelevatoren, fyldeleghen og tømmeleghen er fremstillet af kraftige materialer, så de kan modstå længere tids slidtage



Hold øje med kornet


- New Holland har anbragt et 910 x 550 mm skuevindu i kabinen
- Du kan desuden holde øje med niveauet i korntanken, da det vises på IntelliView™ IV skærmen
- Der er mulighed for at tage prøver via en prøveudtagningslem, der er tilgængelig fra førerplatformen



Alsidige løsninger tilpasset dine behov.



CX7 & CX8 Serien tilbyder komplette og omfattende systemer til håndtering af halm og avner, som kan tilpasses de forskellige afgrødetyper og dyrkningsmetoder. En separat knap i højre sidekonsol giver mulighed for at skifte mellem snitning og skårlægning som en ekstra bekvemmelighed udover den traditionelle mekaniske metode med brugen af det separate, ergonomiske håndtag. Intet behov for værktøj. Intet behov for udskiftning af komponenter eller overhovedet at stige ud af kabinen. Hurtigt, Enkelt. Typisk New Holland.



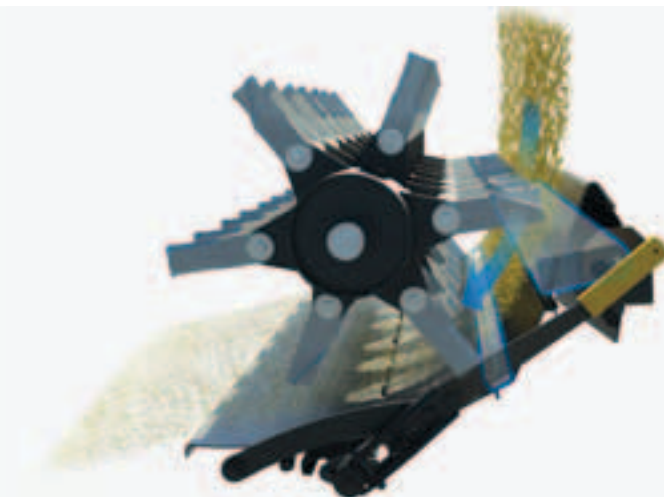

Opti-Spread™ system: konstant bred spredning.

Når der anvendes brede skærebord fx. 12,50 m Varifeed™ på CX, er der brug for et separat og effektivt system til halmspredning. Opti-Spread™ halmsprederen, monteret bag halmsnitteren, opfylder ethvert krav til spredbredden. Dette system er yderligere blevet forbedret med tilføjelse af Dual-Chop™ teknologien. Al halm og avner skal passere gennem en separat rive for at sikre en ekstra fin snitning af materialet, hvilket er perfekt til opgaver med minimal eller ingen jordbearbejdning, som benytter direkte dyrkningsteknikker. Opti-Spread™ systemet styres bekvemt fra kabinen og de to kraftige spredetallerkner kan justeres for at modvirke eventuel sidevind eller ved kørsel på skråninger.

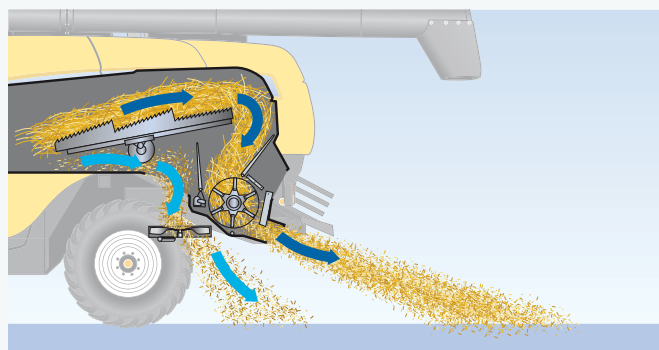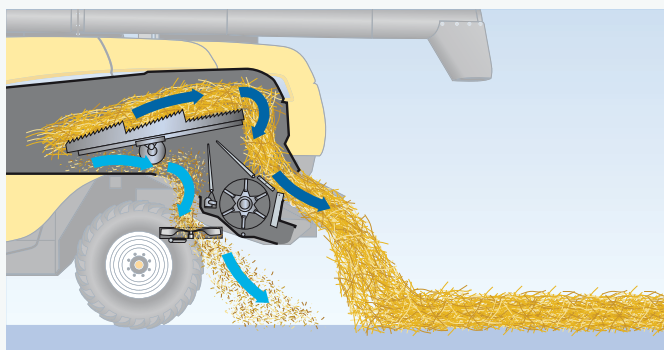

Perfekte baller

- Multi-Thresh™ systemet sikrer en skånsom håndtering af afgrøden, så halmens struktur bevares, og skader reduceres
- Avnesprederen med to spredeskiver spredt avnerne eller leder dem ned på jorden, under den halm der skal presses

Bred spredning. Altid.


- Dual-Chop™ systemet har en rive, hvorigennem der går knivskarpe blade for at sikre en meget fin snitning af alt materiale
- De kraftige spredeskiver fordeler den snittede halm jævnt i hele skærebordets bredde

Stærk. Respekt. For dig. For dit landbrug. For fremtiden.

Gennem sin strategi som førende på miljøområdet, har New Holland forpligtet sig til at gøre landbruget mere effektivt og samtidig bevare maksimal fokus på miljøet og drivlinjer. CX8.90 mejetærskeren kan tilbyde produktivitetsfremmende egenskaber med FPT Industrial Cursor 10 motor udstyret med ECOBlue™ SCR-teknologi for overholdelse af Tier 4A regulativerne. CX7.80, CX7.90, CX8.70, CX8.80 og CX8.85 mejetærskere er monteret med Cursor 9 motorer, forsynet med ECOBlue™ HI-eSCR teknologi, som overholder Tier 4B miljøregulativet. Den gennemtestede ECOBlue™ teknologi bruger i begge tilfælde AdBlue til at omdanne de skadelige kvælstofoxider i udstødningsgassen til ufarligt vand og kvælstof. Dette efterbehandlingssystem er adskilt fra motoren, som derfor kun trækker ren, frisk luft ind. Hvad er resultatet? Miljøvenligemotorer, som tilbyder forbedret præstation og brændstoføkonomi.



Bæredygtig Effektiv Teknologi

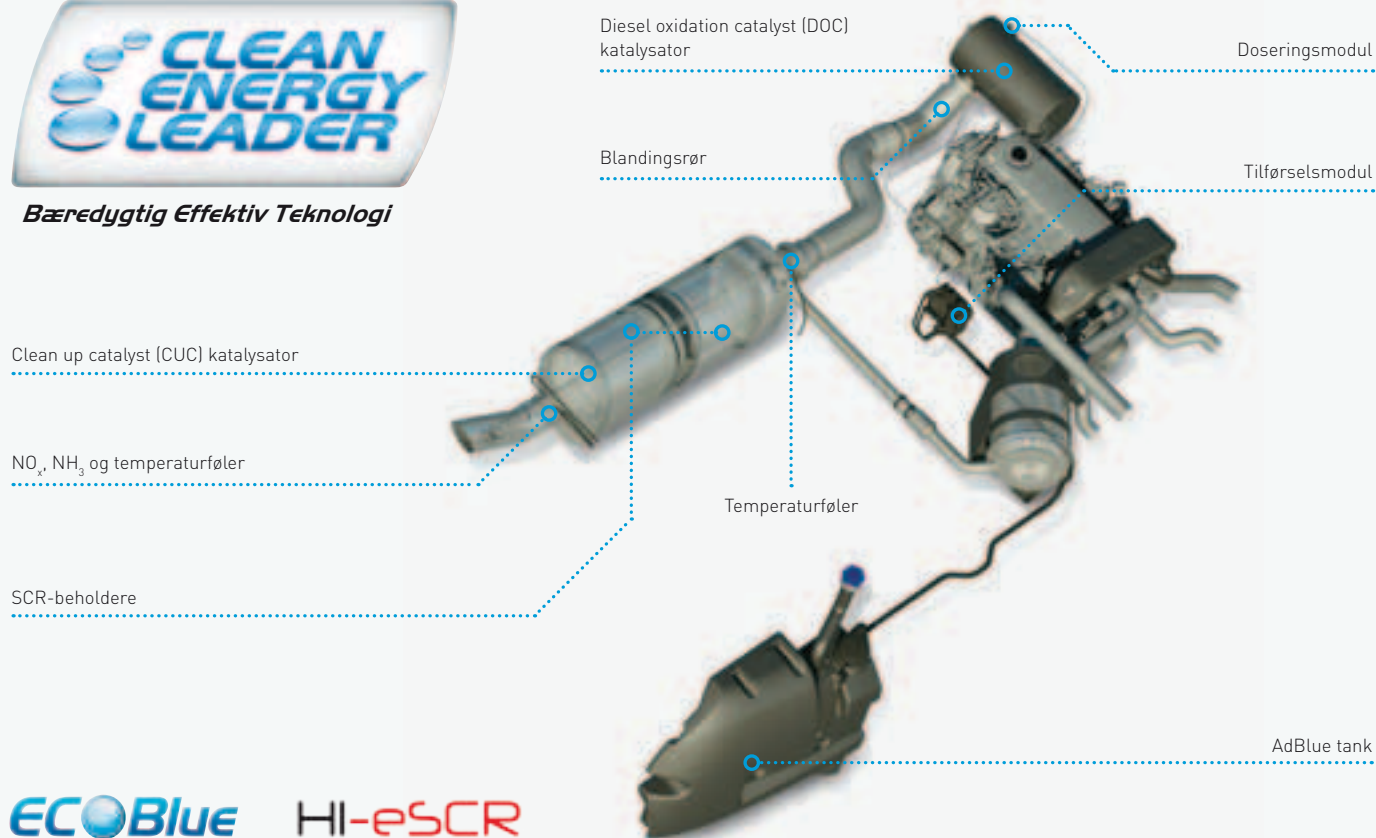

ECOBBlue HI-eSCR


Modeller	CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.85	CX8.90
Motor*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 10*
Kapacitet (cm³)	8700	8700	8700	8700	8700	10300
Overholder Tier 4 miljøregulativer	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4A/Stage 3B
ECOBBlue™-system (Selective Catalytic Reduction)	HI-eSCR	HI-eSCR	HI-eSCR	HI-eSCR	HI-eSCR	SCR
Brændstofsysteem	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Indsprøjtningssystem
Nom. motoreffekt @ 2100 omdr/min. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)	225/306	245/333	245/333	265/360	300/408	330/449
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)	250/340	275/374	275/374	295/401	330/449	360/490
Godkendt biodieselblanding	B7**	B7**	B7**	B7**	B7**	B20**

* Udviklet af FPT Industrial

** Biodieselblandingen skal overholde den seneste brændstoffspekifikation EN14214:2009 og betjening skal ske i henhold til angivelserne i instruktionsbogen

Flere penge direkte i lommen

- CXSerien er designet, så den reducerer dine driftsomkostninger
- Model CX8.90 forsynet med ECOBlue™ SCR-teknologien betyder en reduktion i brændstofforbruget på 10% sammenlignet med en Tier 3 model
- Mejetærskere med ECOBlue™ HI-eSCR-teknologien bevarer det lave brændstofforbrug fra den foregående CX Tier 4A Serie
- Ved transport på vej kører motoren med kun 1400 omdr/min.
- ECOBlue™ HI-eSCR-teknologien er kompatibel med 7% biodieselm blandinger, der overholder EN14214:2009-brændstofs specifikationer
- Branchens førende serviceintervaller på 600 timer bidrager samlet til omkostningsbesparelser

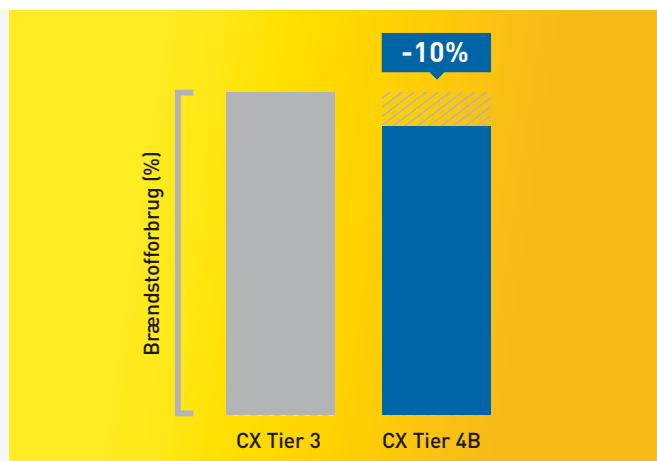

Effektbesparende drivlinjer

- Lavt effektforbrug og ultimativ driftssikkerhed er resultatet af gennemprøvede, direkte drivlinjer og den hydrostatiske transmission med 4 hastigheder
- Positorque-variatorer på CX7 og CX8 Serien giver ukompliceret, effektiv teknologi, der betyder ekstra effekt ved høsten sammenlignet med konkurrenternes effektforbrugende CVT alternativer



Stort dækudvalg og en tophastighed på 40 km/t*

- Vælg de smalleste 710/70R42 dæk for at overholde de strenge transportbredder og for at kunne manøvrere i områder med begrænset plads
- Endnu større 900/60R38 dæk giver uovertruffen flydeevne og trækkevne
- 40 km/t* ECO transporthastighed og differentialspærre kan fås til hele serien

* 40 km/t. er ikke tilladt i Danmark



Superskarpe vendinger

- CX7 og CX8 modellernes kompakte design og imponerende styrevinkel giver dem en venderadius på kun 4,6 m
- Styredækkene 710/60R30 reducerer jordtrykket og forbedrer trækkevnen forbedrer traktionen
- Ekstra udstyret, firhjulstræk har nu to hastigheder, der kan klare de mest ekstreme forhold



SmartTrax™. Reduceret jordpakning. Fremragende komfort.

SmartTrax™ systemet er specialdesignet til at reducere jordtrykket med 57%. Dets trekantede design øger trækevnen og reducerer jordtrykket.

Ribberne på indersiden af bælterne bevarer den fysiske kontakt med drivhjulet for at opnå optimal effektoverførsel.


SmartTrax™ med Flex teknologi: følger konturerne perfekt

Startmodellerne med bælter har samme design som det avancerede SmartTrax™ med Terraglide™ affjedringsteknologi. Flex teknologien har to par forbundne valser, der begge kan dreje og rotere sidelæns og lodret, så det er muligt at følge jordens konturer perfekt. Ideel ved arbejde i ujævn terræn, hvor der sikres fantastisk trækevne. Denne teknologi muliggør en tophastighed ved transport på 30 km/t.

SmartTrax er forsynet med et automatisk, robust strammesystem, der sikrer, at bæltet altid er strammet korrekt. Endvidere er strammesystemet fuldstændig adskilt fra drivhjulet, hvilket sikrer enkelhed og driftssikkerhed.

SmartTrax™ med Terraglide™ affjedring: din komfortpartner


SmartTrax™ gummibælterne med Terraglide™ affjedring forsyner bælter med New Hollands roste affjedringsteknologi. Kan ikke fås på modellerne CX7.80 og CX8.70, men de kan fås som ekstraudstyr til alle andre modeller i bredderne 24", 28.5" og 34". Denne funktion muliggør en tophastighed ved transport på 40 km/t.

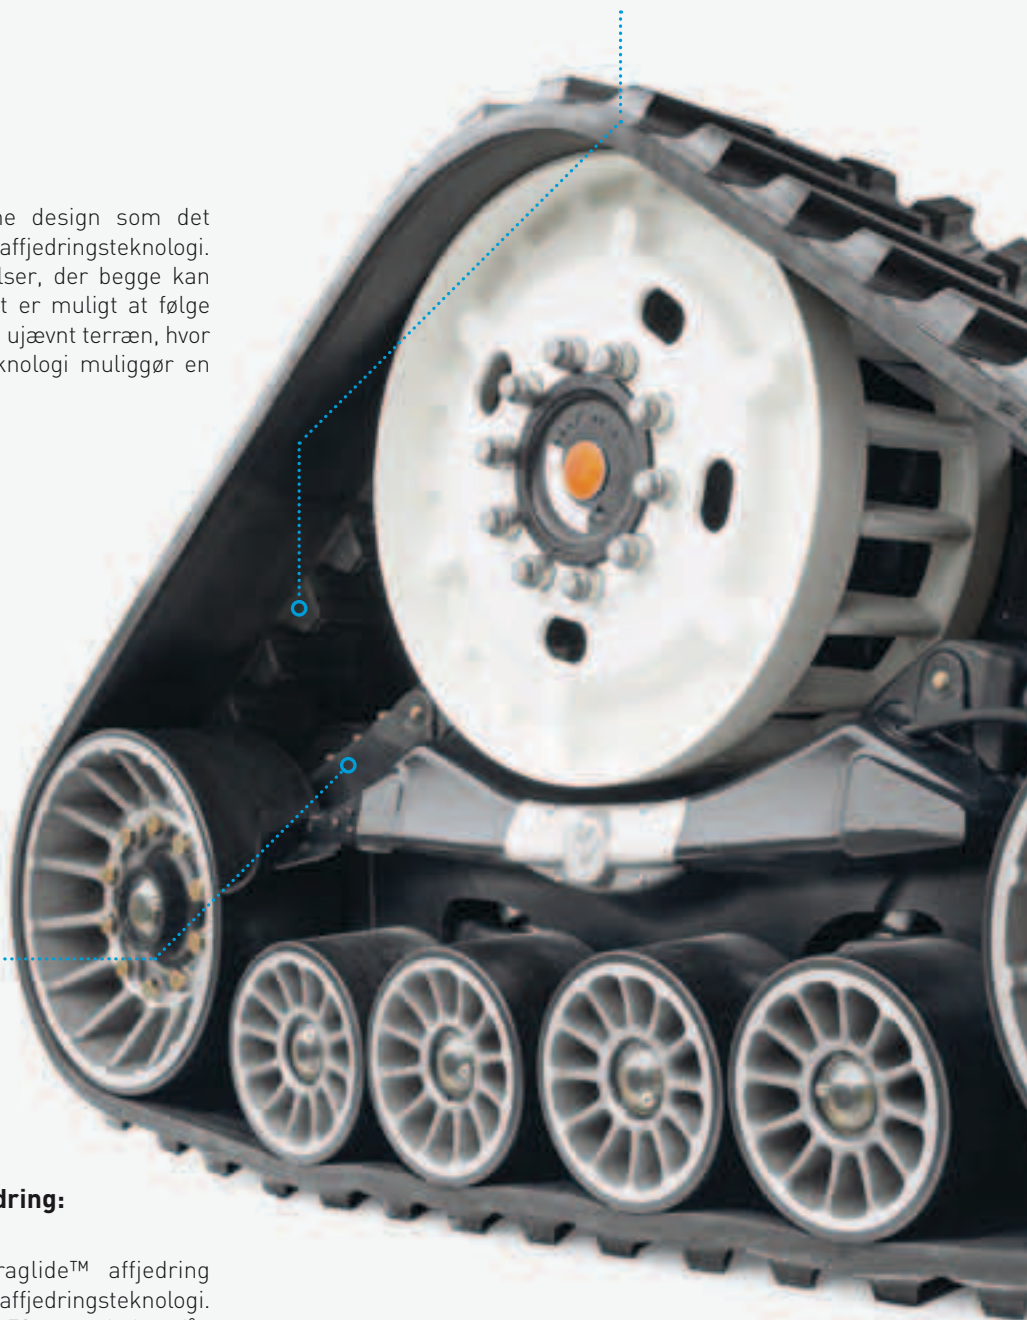




- To sæt hydraulisk affjedrede ruller arbejder sammen for at give en jævn kørsel og forbedret transportsikkerhed, fordi rullernes bevægelse følger vejens form. En øget bæltelængde giver større køreflade, så sammenpresningen af jorden reduceres

Det trekantede SmartTrax™ design, sammen med gummiklodser på ydersiden af bæltet, sikrer præcis kontakt med jorden og enestående trækevne, når der arbejdes på stejle skråninger eller under våde eller støvede forhold.

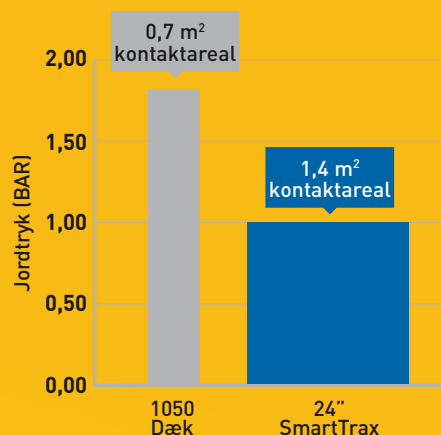


Transportbredde

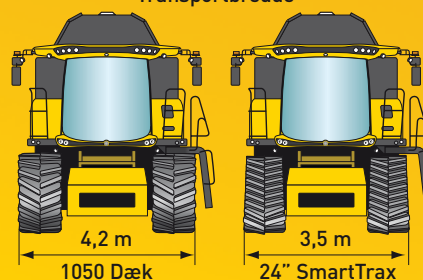

En sporvidde, som passer til dine behov

SmartTrax kan fås i to bredder, der passer til din bedrift: standardudgaven på 24" og til arbejde i krævende omgivelser kan der fås en udgave i 28.5". SmartTrax™ giver dig utallige fordele f.eks. i form af øget stabilitet, 100% øget kontaktareal sammenlignet med dæk og bevarer samtidig fremragende manøvrering indenfor en transportbredde på 3,5 m.

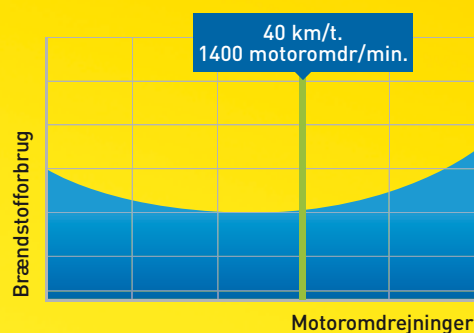


Spar tid. Spar brændstof.

Med en max. hastighed på 40 km/t*, ved blot 1400 motoromdr./min., er CX7 og CX8 Serien monteret med SmartTrax™ og Terraglide™ affjedring, det perfekte valg til brugere, som ønsker at forøge produktiviteten med mere tid i marken og mindre tid på landvejen, og samtidig reducere brændstofomkostningerne. Brændstoføkonomien forbedres yderligere med den utroligt lave rullemodstand, der giver store besparelser sammenlignet med konkurrenternes løsninger.

* 40 km/t. er ikke tilladt i Danmark.

En helt ny standard for høstkomfort.

I CX7 og CX8 Seriens mejetærskere har du et hjem på lange høstdage, når du er væk hjemmefra. Harvest Suite™ Ultra førerkabinen er komplet nydesignet fra gulv til loft og er resultatet af omfattende feedback fra kunderne. Kabinens størrelse er øget til 3,7 m³ og har et glasareal på hele 6,3 m², hvilket er 7% mere end de tidligere modeller. Al den plads kan nydes i den næsten lydløse 73 dBA kabine.

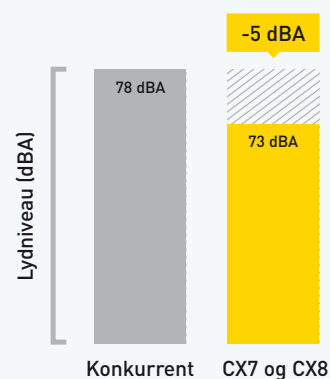




God plads til alting

- Et stort rum bag førersædet er perfekt til opbevaring af vigtig dokumentation



Hold dig frisk, selv på de varmeste arbejdsdage

- Den store, bærbare køleboks under instruktørsædet kan let fjernes ved opfyldning
- Klimaanlæg er standard, men du kan også vælge automatisk klimastyring som ekstraudstyr, der automatisk tilpasser blæserens hastighed, så du får en præcis temperaturstyring

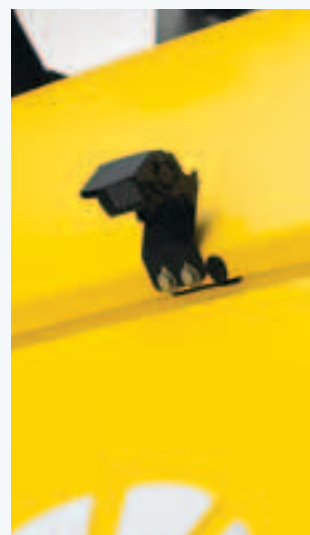

360° panoramaudsyn

- Harvest Suite™ Ultra kabinens brede, buede rude giver et perfekt udsyn
- Gulvet skråner ned mod forruden, så du har et godt udsyn over kanten af skærebordet
- Elektriske spejle, der er standard, giver et bredt udsyn til siderne og bagud
- Der kan håndteres op til tre kameraer som ekstraudstyr med IntelliView™ IV skærmen, hvoraf det ene er forberedt som bakkamera

Ubesværet maksimal præstation.

Intelligent og intuitiv automatik sparer tid og øger høstpræstationen. Multifunktionshåndtaget giver dig en hel dags høstarbejde med minimal træthed. Alle maskinens og skærebordets vigtige parametre kan styres, herunder skærebordets højde, vindens position og aktiveringen af tømningen. Højre betjeningskonsol indeholder sjældnere benyttede funktioner, der er arrangeret ergonomisk og logisk. Maskinens funktioner kan analyseres med et hurtigt blik takket være IntelliView™ IV-farveskærmen.




Skifteknop og kørehastighedsaktivering (bag)



Føreren skifter let hastighed og retning med trykbaseret betjening

Høst i bredformat

Den ekstra brede 26,4 cm IntelliView™ IV farveskærm er fastgjort på ruller, så den kan bevæges langs en ideel synsbue og placeres præcist der, hvor du ønsker det. Denne intuitive farveberøringsskærm viser og overvåger alle mejetærskerens funktioner og parametre, der let kan justeres med berøringsskærmen. Der kan monteres en ekstra skærm, hvis det ønskes, hvilket er perfekt til automatisk styring med IntelliSteer® og opfølgning med kortlægning.

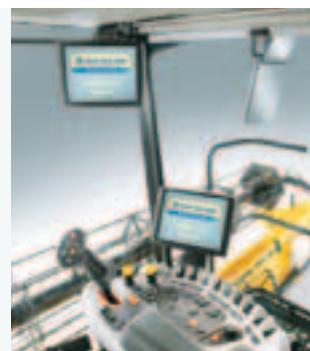

Tag bare plads.

New Holland giver dig klassens bedste udvalg af sæder med tre forskellige modeller, så du har et stort udvalg. Alle sæder nyder fordel af de forbedrede hynder. Disse mere faste og holdbare sædehynder giver en fantastisk komfort uanset terrænet. Et passagersæde i fuld størrelse er standard, og det kan foldes ned, så det kan omdannes til arbejdsplads, når det ikke er i brug.




Lædersæde

- Luksuslædersædet har alle de ovennævnte funktioner plus udvidet lodret justering samt automatisk vægtjustering. Det absorberer de værste stød, så føreren får den optimale komfort og et godt design



Standardsæde

- Det brede stofsæde, der er standard, har enestående funktioner og sikrer, at alle førere har det komfortabelt selv på de længste høstdage



Luksusstofsæde

- Luksusstofsædet, der er ekstraudstyr, har varme og aktiv ventilation, er perfekt til de varmeste dage og de koldeste nætter, det kan tiltes frem/tilbage

Den mest kraftfulde belysningspakke til mejetærsker.

Belysningspakken til CX7 og CX8 har hævet belysningsstandarden og kan nu levere op til i alt 48000 lumens. Lysets spredning er designet, så der opnås maksimalt udsyn over hele skærebordet og marken foran. Takket være indstigningslyset kan du også stige ned fra din mejetærsker fuldstændig sikkert. Lyset forbliver tændt i 30 sekunder, efter at du har slukket for mejetærskeren.






- Belysningspakken på CX7 og CX8 giver op til 27 arbejdslygter, inklusive 26 LED-lygter
- Et kraftigt, helt nyt rækkefinderlys er anbragt midt på kabinens tag, og med det kan føreren præcist finde hver enkelt række, når der høstes sent om natten
- Baglygter giver føreren mulighed for at overvåge restmaterialet, og to lygter på sidepanelet belyser bagakslen, hvilket er en hjælp ved manøvreringen og er med til at forhindre, at stående afgrøde køres ned
- Du kan vælge mellem halogen- og LED-arbejdslygter, og der kan fås en ekstra LED-belysningspakke til større afstande
- LED-lygterne til lange afstande giver en utrolig rækkevidde på op til 400 m

New Holland styresystemer tilpasset dine behov.



Hos New Holland kan der fås en komplet serie af styreløsninger inklusive manuel og automatisk styring. Du kan endog specificere din CX7 og CX8 med det automatisk styresystem IntelliSteer® fuldt integreret direkte fra fabrikken, så du kan begynde at spare penge fra første kørsel. Fuldt kompatibel med de nøjagtige RTK-korrektionssignaler kan IntelliSteer sikre nøjagtighed helt ned til 1-2 cm mellem banerne, fra år-til-år. SmartSteer™ afgrødekantstyring og automatisk rækkestyring til majsskærebørde er bare nogle af de adskillige funktioner, der er beregnet på at øge din høsteffektivitet og produktivitet.



Konstante præcisionsniveauer

New Holland tilbyder fem præcisionsniveauer, så du har mulighed for at vælge det IntelliSteer® system, som passer til dine behov og din økonomi. Ved brug af RTK-korrektion sammen med IntelliSteer vil du opnå konstant præcision fra år til år.


RTK-basestation

En RTK-basestation kan bruges til at sende et korrektionssignal og opnå en præcision mellem trækkene på 1 - 2 cm.



NH 372 modtager

- New Hollands 372 antenne modtager både DGPS- og GLONASS-signaler og er fuldt kompatibel med EGNOS-, OmniSTAR-, RTX- eller RTK-korrektion
- Til RTK-anvendelser monteres en radio med en slank profil under modtageren. Antennen er placeret oven på korntanken for at forbedre signalmodtagelsen.



IntelliView IV: synlig intelligens

- Den ekstra brede 26,4 cm store IntelliView™ IV farveberøringsskærm kan bruges til at styre det automatiske styresystem IntelliSteer®, der er ekstraudstyr.
- IntelliView™ skærmene muliggør fingerspidsprogrammering af en lang række styrespor, fra kørsel ligeud A-B til de mest komplekse, tilpassede kurver.
- Indstillingerne kan personaliseres, og dataoverførslen er mulig ved hjælp af PLM® Connect File Transfer og PLM softwarepakker på din computer.



Styring i majs

- Majsskæreborde kan specificeres med rækkestyring, så din mejetærsker holdes perfekt i sporet.
- To følere overvåger konstant afgrødens position, når den kommer ind i skærebordet, og styrer automatisk mejetærskeren for at sikre vinkelret indføring, selv i dårlig sigtbarhed eller ved høje hastigheder.
- Systemet kan forbindes med et GPS-positioneringssystem, der kan skelne mellem høstede og ikke høstede rækker, hvilket letter høsten om natten og overspringning af rækker.




SmartSteer™ system

- Ved at skanne kanten mellem den høstede og ikke høstede afgrøde med en laser sikrer det automatiske styresystem SmartSteer™ automatisk, at skærebordet altid fyldes helt, og føreren kan koncentrere sig om mejetærskerens øvrige funktioner for at bevare maksimal præstation.


Integreret udbytte- og fugtighedsføler.

CX7 og CX8 Seriens mejetærskere er blevet konstrueret med fokus på funktioner til præcisionslandbrug. Oplysninger om udbytte opdateres hele tiden og vises på IntelliView™ IV skærmen. Disse data kan gemmes, downloades og analyseres med softwaren til præcisionslandbrug, PLM® Connect telematik, så der oprettes præcise udbyttekort. Disse kan anvendes til finjustering af gødning og sprøjtemidler, så udbyttet øges, og omkostningerne holdes på et minimum.

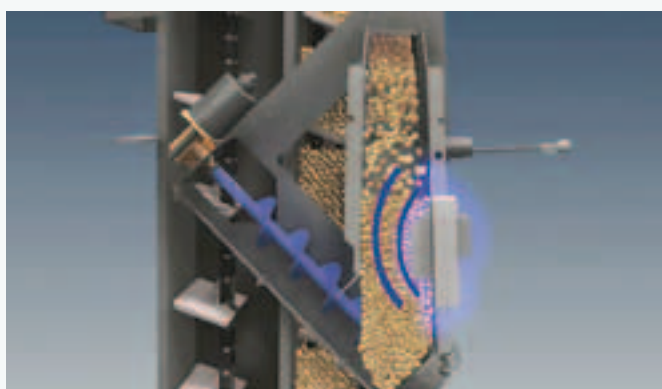

Fugtighedsføling i realtid

- New Hollands fugtføler måler kornets fugtindhold i realtid
- Der tages prøver for hver 30 sekunder, og dataene sendes til IntelliView™ IV skærmen
- Føreren holdes hele tiden opdateret og kan tilpasse maskinens parametre derefter

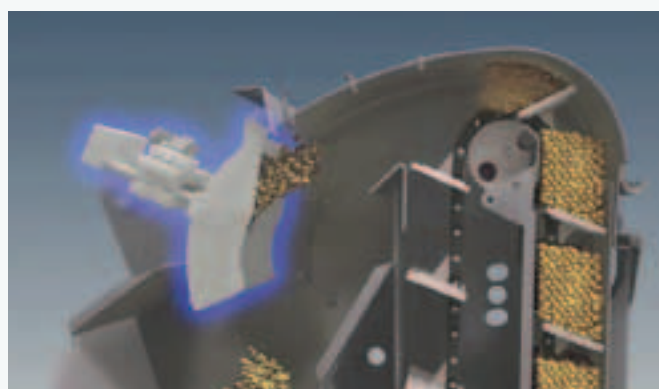

Udbyttmåling

- Den eksklusive patenterede, meget præcise udbytteføler, der er udviklet af New Holland, udligner kornets gnidningseffekt og anses generelt for at være klassens bedste
- Føleren genererer en meget præcis udbyttmåling uanset kornets sort eller fugtindhold
- Endvidere udføres der kun en kalibrering for hver sæson

Telemetri: kontroller din maskine fra hjemmekontoret.

Med PLM® Connect kan du forbinde dig med din CX og se mere end 74 maskinparametre fra komforten i dit kontor. Med den nye trådløse filoverførsel kan du let og sikkert overføre data til og fra dine maskiner. Det betyder lettere adgang til eller overførsel af data som f.eks. styrespor, grænser, dækningskort, udbytte og fugtdata. Kort sagt vil PLM® Connect hjælpe dig med at reducere dine brændstofudgifter og forbedre administrationen af maskinpark og sikkerhed i en enkelt pakke.



My New Holland

Styr dine PLM® applikationer og driften af hele din bedrift, dit udstyr og support fra en central placering. MyNewHolland.com giver den infrastruktur, du behøver for at kunne forbinde din bedrift og dele oplysninger, samtidig med at du benytter PLM® Connect telematik til at styre maskinparkens logistik og produktivitet. My New Holland omfatter bl.a. følgende vigtige funktioner:

- PLM Connect
- PLM kundesupport
- Produktvejledninger og instruktionsbøger
- Dokumenter om reklamerationsret
- PLM undervisningsmaterialer
- Ofte stillede spørgsmål

New Holland tilbyder et stort udvalg af Precision Farming pakker, som vil give dig mulighed for at specialtilpasse dine forbrugsmidler for reduktion af omkostningerne og forøget udbytte. Disse informationer registreres af maskinen i realtid under arbejdet, og kan hurtigt og effektivt overføres til analyse ved hjælp af computerenheden i IntelliView™ IV monitoren via det medfølgende 4GB USB-stik, som har tilstrækkelig kapacitet til at registrere data fra over 600 - 700 høstet hektar.

360°: CX7 og CX8.

CX7 og CX8 Serien er blevet udviklet til at bruge mere tid på arbejdet og mindre tid på gårdspladsen. Vi ved jo alle, hvor dyrebar tiden i marken er i den korte høstperiode. Alle servicepunkter er lette at komme til, og serviceintervallerne er utroligt lange. For at sikre optimal smøring af alle arbejdspositioner kan føreren vælge variatorsmørefunktionen med et tryk på en knap.

Brændstoftank og 170 liter AdBlue tank er bekvemt placeret tæt ved hinanden for hurtig påfyldning på samme tid.

Motor- og hydraulikolie kan kontrolleres med et blik, uden at det er nødvendigt at åbne paneler.

Roterende støvfiltre med brede åbninger og ekstra luftkompressor forenkler rengøringen af kølepakken.




Hele mejetærskerens indre kan rengøres ved hjælp af rensesfunktionen. Soldene, tærsebroerne og cylindere renses helt. Perfekt, når der skiftes mellem afgrøder, eller hvis der høstes frø.



Luftfilteret er let tilgængeligt fra motorplatformen.

Let adgang fra jorden til alle oliefiltre og aftapningspunkter samt centraliserede smøresteder.

Selvstøttende skærme, der kan åbnes helt.



Den integrerede vandtank er placeret, så det er let at vaske hænder inden indstigning i kabinen.



Forhandlermonteret ekstraudstyr

Din forhandler kan levere og montere et omfattende udvalg af godkendt ekstraudstyr.

New Holland Services.



Skræddersyet efter dine behov

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.



Uddannet til at yde dig optimal support

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem online-kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.

Service Plus – fordi din tryghed er vigtig

Service Plus programmerne tilbyder ejere af New Holland landbrugsmaskiner udvidet reklamationsdækning udover fabrikens garanti. Maksimal kontrol over løbende driftsomkostninger, reparationer udført af autoriserede NH forhandlere og brug af NH originalereservedele, højere gensalgsværdi af din maskine samt dækningsoverdragelse. Du kan vælge mellem tre grader af dækning:



Sølv - Drivlinje

- Antal år der dækkes: to, tre, fire eller fem år
- Antal driftstimer (eller antallet af baller for ballepressere)
- Mange andre muligheder for at skræddersy programmet og opfylde dine forventninger

Guld - Udvidet


Platin - Fuld reparation

Kontakt din lokale forhandler som vil udfærdige en Service Plus kontrakt for dine maskiner



New Hollands app

Product apps - iBrochure - NH Weather - NH News - Farm Genius - PLM Calculator - PLM Academy

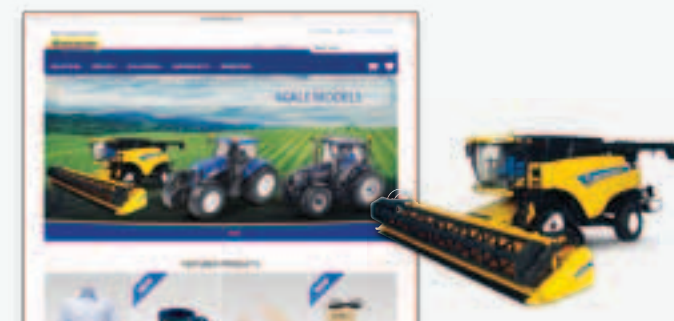

New Holland stil

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre igennem det omfattende udvalg på **www.newhollandstyle.com**. Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere. New Holland. Så individuel som dig.

Modeller		CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.85	CX8.90
Skærebord							
Skærebredde: High-Capacity skærebord	(m)	4,57 - 7,32	5,18 - 7,32	5,18 - 9,15	6,10 - 9,15	6,10 - 9,15	6,10 - 9,15
Varifeed™ skærebord	(m)	4,88 - 9,15	4,88 - 9,15	6,70 - 10,67	6,70 - 12,50	6,70 - 12,50	6,70 - 12,50
Superflex skærebord	(m)	6,10 - 7,32	6,10 - 9,15	6,10 - 10,67	6,10 - 10,67	6,10 - 10,67	6,10 - 10,67
Knivhastighed Standard	(snit/min.)	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Varifeed skærebord	(snit/min.)	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Ekstrakniv og boltede knivsektioner		●	●	●	●	●	●
Indføringssnegl med tilbagegående fingre i fuld bredde		●	●	●	●	●	●
Vindediameter	(m)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Elektro-hydraulisk justering af vindeposition		●	●	●	●	●	●
Automatisk synkronisering af vinde- og kørehastighed		●	●	●	●	●	●
Hydraulisk hurtigkobler (enkelt placering)		●	●	●	●	●	●
Majsborde							
Foldbart majsborde, antal rækker		6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
Faste majsborde, antal rækker		5 - 8	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Integrerede stængelknusere		●	●	●	●	●	●
Roterende stråskillere		●	●	●	●	●	●
Automatiske skærebordskontrolsystemer							
Automatisk skærehøjdekontrol		automatisk	automatisk	automatisk	automatisk	automatisk	automatisk
Flydestillingsfunktion		●	●	●	●	●	●
Autofloat™ system		●	●	●	●	●	●
Halmelevator							
Antal kæder		3	3	4	4	4	4
Power Reverse hydraulisk reversering af skærebord og elevator		hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk
Autofloat - tværopretning		●	●	●	●	●	●
Forendejustering		●	●	●	●	●	●
Harvest Suite™ Ultra kabine glasareal							
Førerkabine kategori - EN 15695	(m²)	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Halogen arbejdslygtepakke		2	2	2	2	2	2
LED arbejdslygtepakke		●	●	●	●	●	●
LED langdistancelygter		○	○	○	○	○	○
Standard stofbetrukket sæde med luftaffjedring		○	○	○	○	○	○
Deluxe luftaffjedret sæde med varme og aktiv ventilation		●	●	●	●	●	●
Lædersæde med varme, luftaffjedring og aktiv ventilation		○	○	○	○	○	○
Instruktørsæde		○	○	○	○	○	○
Læderrat		●	●	●	●	●	●
CommandGrip™ håndtag		●	●	●	●	●	●
IntelliView™ IV monitor med justerbar position		●	●	●	●	●	●
Ekstra IntelliView™ IV monitor		○	○	○	○	○	○
Vidvinkel, brudsikre spejle		●	●	●	●	●	●
3 overvågningskameraer		○	○	○	○	○	○
ACS (Automatiske afgrødeindstillinger)		●	●	●	●	●	●
Air-condition og køleboks		●	●	●	●	●	●
Automatisk klimaanlæg		●	●	●	●	●	●
Varmesystem		●	●	●	●	●	●
Udtageligt køleskab		●	●	●	●	●	●
MP3 Bluetooth radio (håndfri telefon)		●	●	●	●	●	●
4 højttaler system		●	●	●	●	●	●
Max. lydniveau i kabine - 77/311EEC	(dBA)	73	73	73	73	73	73
New Holland Precision Land Management systemer							
PLM Connect Telemetry		○	○	○	○	○	○
Styresystemer							
SmartSteer™ automatisk styresystem		○	○	○	○	○	○
IntelliSteer® automatisk styresystem		○	○	○	○	○	○
IntelliCruise™ System		○	○	○	○	○	○
Automatisk rækkestyringssystem til majsborde		○	○	○	○	○	○
Precision farming							
Fugtighedsmåling		○	○	○	○	○	○
Udbytte- og fugtighedsmåling		○	○	○	●	●	●
Fuld Precision Farming pakke, inklusiv:							
Udbytte- og fugtighedsmåling, DGPS yield mapping		○	○	○	○	○	○
PLM® desktop software og software supportservice		○	○	○	○	○	○
Tærskecylindre							
Bredde	(m)	1,3	1,3	1,56	1,56	1,56	1,56
Diameter	(m)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Standard type / Universal type		● / ○	● / ○	● / ○	● / ○	● / ○	● / ○
Antal slagler		10	10	10	10	10	10
Hastighedsområde	(omdr/min.)	305 - 905	305 - 905	305 - 905	305 - 905	305 - 905	305 - 905
Cylinderbro							
Sektionsopbyggede tærskebroer		○	○	○	○	○	○
Areal	(m²)	0,98	0,98	1,18	1,18	1,18	1,18
Antal slagler		16	16	16	16	16	16
Omslutningsvinkel	(grader)	111	111	111	111	111	111
Halmvinde							
Fire vinger og fire tænder cylinderdiameter	(m)	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475
Halmvindebro areal	(m²)	0,24	0,24	0,29	0,29	0,29	0,29
Roterende udskiller							
Diameter	(m)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Hastighed	(omdr/min.)	387 / 700	387 / 700	387 / 700	387 / 700	387 / 700	387 / 700
Hurtigskift uden værktøj		●	●	●	●	●	●
Broareal (inkl. rive)	(m²)	0,78	0,78	0,93	0,93	0,93	0,93
Multi-Thresh™ system		●	●	●	●	●	●
Totalt effektivt udskillelsesareal	(m²)	2,11	2,11	2,54	2,54	2,54	2,54
Straw Flow™ halmvinde		●	●	●	●	●	●


Modeller	CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.85	CX8.90
Halmrystere						
Antal	5	5	6	6	6	6
Opti-Speed™ variable halmrystere	●	●	●	●	●	●
Udskillelsesareal (m²)	4,94	4,94	5,93	5,93	5,93	5,93
Soldkasse						
Opti-Clean™ soldkasse	●	●	○	○	○	○
Tilløbsplan udtageligt fra forenden	●	●	●	●	●	●
Forrensningsssystem	●	●	●	●	●	●
Total soldareal under blæserkontrol (m²)	5,4	5,4	6,5	6,5	6,5	6,5
Fjernindstilling af solde	●	●	●	●	●	●
Underblæser						
Opti-Fan™ system	●	●	●	●	●	●
Antal vinger	6	6	6	6	6	6
Selvoprettende soldkasse drevsysteme	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk
Fast soldkasse drevsystem	mekanisk	mekanisk	mekanisk	mekanisk	mekanisk	mekanisk
Selvoprettende soldkasse variabelt hastighedsområde (omdr/min.)	200 - 1100	200 - 1100	200 - 1100	200 - 1100	200 - 1100	200 - 1100
Fast soldkasse variabelt hastighedsområde - lavt (ekstraudstyr) (omdr/min.)	210 - 495	210 - 495	210 - 495	210 - 495	210 - 495	210 - 495
- standard høj (omdr/min.)	500 - 945	500 - 945	500 - 945	500 - 945	500 - 945	500 - 945
Blæser med dobbelt udløb	●	●	●	●	●	●
Elektrisk hastighedsjustering fra kabinen	●	●	●	●	●	●
Returgodssystem						
Roto-Thresher™ system (antal rotorer)	1	1	2	2	2	2
Returgodsindikator på IntelliView™ IV monitor	●	●	●	●	●	●
Kornelevator						
Højkapacitets kornelevator med heavy duty kæder & flapper	●	●	●	●	●	●
Korntank						
Opfordelige tanklåger kapacitet standard/ekstraudstyr (l)	9000	10000	9500/11500	11500	12500	12500
Central påfyldning, opfordelige tanklåger	●	●	●	●	●	●
Tømmesnegl						
Højt monteret tømmerør	●	●	●	●	●	●
Tømmehastighed (l/s.)	125	125	125	125	125	125
Inspektionsdør til kerneprove	●	●	●	●	●	●
Advarselsfunktion for fyldt korntank	●	●	●	●	●	●
Tømmesnegl drejerækkevidde (grader)	105	105	105	105	105	105
El						
12 volt generator standard/ekstraudstyr (Amp)	190	190	190	190	190	190
Batterikapacitet (CCA / Ah)	730 / 2x107	730 / 2x107	730 / 2x107	730 / 2x107	730 / 2x107	730 / 2x107
Motor*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 9*	FPT Cursor 10*
Overholder Tier 4 miljøregulativer						
Kapacitet (cm³)	Tier 4B/Stage 4 8700	Tier 4B/Stage 4 8700	Tier 4B/Stage 4 8700	Tier 4B/Stage 4 8700	Tier 4B/Stage 4 8700	Tier 4A/Stage 3B 10300
ECObLue™ SCR-system (Selective Catalytic Reduction)	HI-eSCR	HI-eSCR	HI-eSCR	HI-eSCR	HI-eSCR	SCR
Brændstofsysteem	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Indsprøjtningssystemer
Nom. motoreffekt @ 2100 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk)	225/306	245/333	245/333	265/360	300/408	330/449
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk)	250/340	275/374	275/374	295/401	330/449	360/490
Godkendt biodieselblanding	B7**	B7**	B7**	B7**	B7**	B20**
Elektronisk regulator	●	●	●	●	●	●
Måling og aflæsning af brændstofforbrug på IntelliView™ IV monitor	●	●	●	●	●	●
Trykluftkompressor	○	○	○	○	○	○
Motor roterende luftfilter aflærsystem	○	○	○	○	○	○
Brændstoftanke						
Dieseltankkapacitet / AdBluekapacitet (l)	750 / 170	750 / 170	750 / 170	1000 / 170	1000 / 170	1000 / 170
Transmission						
Hydrostatisk	●	●	●	●	●	●
Gearkasse med 4 hastigheder	●	●	●	●	●	●
Fjernbetjent gearskift	●	●	●	●	●	●
Differentialespærre	●	●	●	●	●	●
Hydrostatisk træk på baghjul	○	○	○	○	○	○
Max. hastighed standard / ekstraudstyr (km/t.)	30	30	30	30	30	30
SmartTrax™ system	-	○	-	○	○	○
SmartTrax™ gummi-bælter med Terraglide™ affjedring	-	○	-	○	○	○
Håndtering af halm og avner						
Integreret halmsnitter	●	●	●	●	●	●
Fjernbetjent justering af spredeplader	●	●	●	●	●	●
Avnespredere	○	○	●	●	●	●
Opti-Spread™ håndtering af halm og avner	○	○	○	○	○	○
Vægt						
Standard version på dæk, uden skærebord og halmsnitter (kg)	14266	14802	15507	15538	16034	16034

● Standard ○ Ekstraudstyr - Ikke tilgængelig * Udviklet af FPT Industrial
** Biodieselblandingen skal overholde den seneste brændstofspekifikation EN14214:2009 og betjening skal ske i henhold til anvisningerne i instruktionsbøger

Model dimensioner	CX7.80 / CX7.90			CX8.70 / CX8.80 / CX8.85 / CX8.90			
	Dæk		SmartTrax ^(B)	Dæk		SmartTrax met Terraglide affjedring	
Med trækkende hjul / bælter ^(A)	710/75R34	800/65R32	24"	800/65R32	900/60R32	28,5"	34" ^(C)
Jordkontaktareal (m²)	-	-	1,4	-	-	1,77	2,11
Max. højde i transportposition (m)	3,96	3,92	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96
Max. bredde - transport (m)	3,2	3,5	3,29	3,7	3,9	3,69	3,97
Max. længde med udslået tømmerør uden skærebord (m)	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07

(A) Anden dækmontering end den angivne er tilgængelig: 710/70R42, 800/65R32, 900/60R32, 900/65R32 (Ris dæk), 800/70R32, 900/60R32, 800/70R38, 900/60R38, 1050/50R32 og SmartTrax 24", 30"
(B) SmartTrax ikke tilgængelig på CX7.80 og CX8.70 (C) Kan kun fås i Terraglide affjedringsversion

New Holland Top Service: kundesupport og kundeinformation.



Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle ugens dage og timer! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.



Top hastighed

Ekspreslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER



www.newholland.dk

