

LM SERIEN

LM5.25 | LM6.32 | LM6.35 Elite

LM7.35 | LM7.42 Elite | LM9.35



New Holland i konstant udvikling.

Gennem de seneste 20 år har New Holland LM teleskoplæssere leveret en uovertruffen kombination af præstation, pålidelighed og økonomi. Med den nyeste LM Serie, der lever op til Tier 4B emissionskravene, giver kombinationen af øget præstation og økonomi endnu højere komfort og reducerede driftsomkostninger. De fem modeller i serien er LM6.32, LM7.35, LM9.35 og LM6.35 Elite samt LM7.42 Elite, med et avanceret design, forbedret transmission og højere motorydelse. Den helt nye førerkabine sætter endnu højere standarder for lavt lydniveau og komfort. LM5.25 modellen er specialudviklet til kunder med behov for en mindre teleskoplæsser, og den er det bedste valg, når man skal manøvrere i bygninger med lidt plads og køre gennem lave passager.

Øget produktivitet og effekt

Som et svar på kundernes krav og behov for at maksimere produktiviteten har LM standard teleskoplæssere fået højere motorydelse med nominelt 121 hk og en maks. ydelse på op til 133 hk. Elite modellerne yder nom. 131 hk og maks. 146 hk. De tidligere LM modeller havde en maks. effekt på 120 hk. Den kompakte LM5.25 yder 75 hk. Maskinerne i den nye LM Serie er mere produktive og har bedre brændstoføkonomi. LM Serien er resultatet af mange års udvikling, investering og inddragelse af kundernes erfaringer.

Fremragende udsyn og komfort

LM Serien har et avanceret førerkabinedesign, som giver forbedret komfort samt bedre lyddæmpning og udsyn i forhold til den tidligere LM5000 generation. Man kan vælge den nye pakke med LED lygter, der giver op til 25.000 lumen kombineret lyseffekt, som gør nat til dag og øger sikkerheden og produktiviteten.

Højere kvalitetsniveau

De store LM teleskoplæssere har en dobbelt U-formet robotsvejset bom, som er utrolig solid og holdbar. Det H-formede stigechassis har en ekstrem høj vridningsstyrke og er fremstillet til arbejde under selv de mest krævende forhold. Mellem årene 2012 og 2013 har New Holland investeret i en ny produktionslinie specifikt for LM Serien. Yderligere opdateringer omfatter et forbedret udvekslingsforhold og mulighed for forøget vippevinkel på LM standard modeller.

Ubesværet ejerskab

Stilstandstid er produktivitetsens største fjende, så derfor er alle LM teleskoplæssere fremstillet med minimale vedligeholdelsesbehov og optimal pålidelighed. Daglig kontrol og regelmæssig vedligeholdelse er forenklet, så det er blevet langt lettere at udføre på teleskoplæsseren mellem de lange 600 timers serviceintervaller.





Seks LM modeller, utallige anvendelsesmuligheder.

Hos New Holland lytter vi til kunderne. Vi ved, at behovene er forskellige, og at nogle ønsker en teleskoplæsser med stor rækkevidde til opsamling, transport og stabling af baller, hvorimod andre har brug for en kompakt maskine til opgaver indenfor husdyrhold – samt en række andre opgaver. Med LM Serien tilbyder New Holland en teleskoplæsser, som dækker alle individuelle behov. Som rettesnor giver hvert modelnummer en angivelse af maskinens maks. løftehøjde og kapacitet. For eksempel kan LM6.32 modellerne løfte op til 6,10 m højde og har en løftekapacitet på 3.200 kg, LM7.35 arbejder op til 7,00 m og har 3.500 kg kapacitet.

Kompakt, men alsidig

Den mindre LM5.25 måler kun 1,80 m i bredden, 1,98 m i højden og har en venderadius helt ned på 3,4 m. Maskinen kan arbejde i lave bygninger, som f.eks. svinestalde og hønsehuse samt i ældre bygninger, der ikke er beregnet til moderne udstyr. Men de kompakte dimensioner betyder ikke begrænset kapacitet. LM5.25 med 75 hk kan løfte hele 2.500 kg op i 5,78 m højde.

Model	Maks. rækkevidde m	Kapacitet kg	Effekt hk
LM5.25	5,78	2500	74,3





Modeller	Maks. rækkevidde m	Kapacitet kg	Effekt hk
LM6.32	6,10	3200	133
LM7.35	7,00	3500	133
LM9.35	9,10	3500	133

Specifikationer, som opfylder ethvert behov

New Holland tilbyder sin LM Serie i "fuld størrelse" med LM6.32, LM7.35 og LM9.35 modellerne. Monteret med Tier 4B 4,5 liter NEF motorer med en maks. effekt på 133 hk, har disse teleskoplæssere 4F-3R (fire frem- og tre baggear) powershift transmissioner med joystick-gearvalg, mens retningsskift udføres med et vendegearhåndtag monteret på ratstammen. En 120 liter/min. hydraulisk tandhjulspumpe, eller en 140 liter/min variabel pumpe som ekstraudstyr, og manuelt tre-trins styresystem er med til at hæve det høje udstyrsniveau. Et differentiale med begrænset slip er standard på forakslen og ekstraudstyr til bagakslen. Transporthastigheden er imponerende 40 km/t. Disse økonomiske teleskoplæssere, udviklet til opgaver som f.eks. materialehåndtering, generelt arbejde omkring på gården og stabling af store baller, er det perfekte valg til store landbrug, blandede brug og maskinstationer. Der er et stort udvalg af træktyper til vogne og hydraulisk bremsetilkobling til rådighed, afhængig af pågældende land.

Modeller	Maks. rækkevidde m	Kapacitet kg	Effekt hk
LM6.35 Elite	6,10	3500	146
LM7.42 Elite	7,00	4200	146

Elite power for optimal præstation


Der findes to modeller i Elite Serien, LM6.35 og LM7.42. Disse maskiner har en maks. motoreffekt på 146 hk og har en 6F/3R (seks frem- og tre baggear) powershift transmission. Frem og bak powershuttle kan vælges med knapper på det primære joystick eller med et ekstra greb monteret på ratstammen. Transmissionen har automatisk valg af gear 4, 5 og 6. Tre-trins styresystemet har automatisk indstilling. Det hydrauliske 140 liter/min. system er bygget op omkring en stempelpumpe med variabel oliemængde og betjenes via et joystick, monteret i armlænet. Med et hydrauliksystem, som yder præcis proportional kontrol med lynhurtig reaktion, er Elite modellerne det optimale valg til selv de mest krævende førere. Et meget højt effekt-til-vægt forhold gør det muligt for maskinerne at udføre krævende opgaver som f.eks. tung gødningshåndtering og etablering af ensilagestakke. En differentiale med begrænset slip er monteret både på for- og bagaksel som standard. Med automatisk gearskift er Elite teleskoplæsserne også velegnede til transportopgaver. Bugseringskapaciteten, med en bremset anhænger, er på hele 20 tons. Transporthastigheden er op til 40 km/t. Kombinationen af disse egenskaber gør Elite teleskoplæsserne til det perfekte valg for krævende landbrug og maskinstationer, hvor deres høje effekt sikrer fremragende præstation under selv de mest krævende opgaver.

Styrke i designet.

New Holland anvender de mest moderne produktionsteknikker og har investeret millioner i produktionslinien til LM modellerne. Robotsvejsning er en vigtig produktionsproces og sikrer ensartet kvalitet ved fremstilling af chassiset og bommen.

- Hydrauliske endestopdæmpere sikrer, at bommen ubesværet køres helt ud og ind
- Dæmperne beskytter også bommen og føreren mod chokbelastninger
- Udviklet med en vægtfordeling på 40/60 for at undgå behovet for montering af kontravægte
- Fremragende stabilitet og trækevne under belastning
- Chassiset er blevet gjort stærkere på grund af den integrerede masse
- Med en monteringsvinkel på 45° giver det lavere design mulighed for at stable læs tættere på taget
- Specificeret 131° eller mulighed for 142° tiltvinkel på LM standard modeller, 142° er standard på LM Elite
- Der fås en manuel eller hydraulisk redskabslås



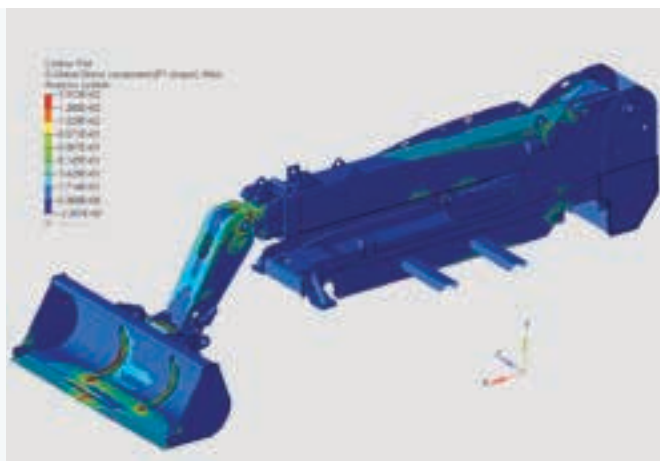


- Bommen er fremstillet af dobbelte U-formede 10 til 12 mm tykke sektioner
- Heavy duty drejebolte giver optimal holdbarhed
- Bommens slidplader er lette at justere
- Børster på bommen forhindrer, at der trænger urenheder ind ved glidedelene



- Hovedliftcylinderen er anbragt under bommen
- Bommens kompensationscylinder vender bagud, nær fastgøringspunktet
- Når bommen hæves, køres begge cylindre ud, men i modsat retning
- Denne modsatrettede funktion giver bedre styring af bommen



- Der kan vælges bomaffjedring, som reducerer stødpåvirkninger i ujævnt terræn
- Automatisk deaktivering sker, når bommen overskrider 35° løftevinkel

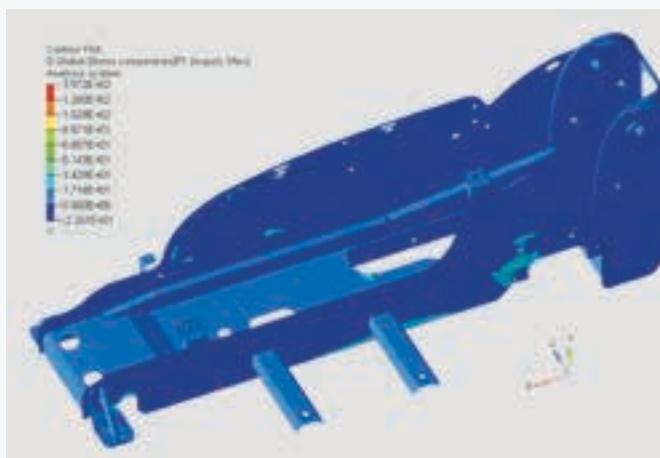

- Det H-formede chassis er fremstillet i 25 mm højstyrkestål
- Robotsvejsningen giver utrolig høj vridningsmodstand
- Bomophænget er ekstremt stærkt og gør, at det ikke er nødvendigt at montere ekstra kontravægte

Bedre udsyn for øget produktivitet.

New Holland har benyttet sin erfaring og ekspertise indenfor design af traktorkabiner og brugt den ved udviklingen af 360 Vision kabinen. Med den bedste rummelighed og komfort i sin klasse har denne kabine fremragende udsyn til alle sider og uovertruffet udsyn til forenden af rammen / gaflerne i helt sænket position. Under arbejdet giver det forbedrede udsyn højere produktivitet ved f.eks. læsseropgaver og gør det hurtigere at skifte redskab.

Større glasparti, fremragende udsyn

360 Vision kabinen er resultatet af omfattende forskning hos New Holland. Et af de vigtigste mål var at reducere blinde vinkler over bommens forende, især i fuldt hævet og fuld sænket position. Ved at kombinere en bred og dyb forrude med slanke A-stolper er udsynet fra førersædet blevet klart forbedret.

Fremstillet til lavt lydniveau

Den bedste måde at reducere lydniveauet på, er at fjerne årsagerne til støjen. Ved at kombinere en række tekniske udviklinger er lydniveauet i førerkabinerne på LM helt nede på 75 dBA. En af grundene til det lave lydniveau er ECOBlue™ HI-eSCR motorene, der kører med en meget ren forbrænding og et meget lavt lydniveau.





Nye LED lygter

- Kraftfuld LED lygtepakke fås nu som ekstraudstyr
- Hver LED lygte har en styrke på 2500 lumen
- I alt 10 LED lygter giver et rigtig godt udsyn hele vejen rundt og øger sikkerheden og produktiviteten
- Der kan monteres op til 5 forlygter, 3 baglygter og 2 lygter i siden



Seks ventilationsåbninger for optimal komfort

- Et effektivt air-condition system sikrer komfort hele dagen
- Seks justerbare ventilationsåbninger leder varm eller kold luft derhen, hvor der er brug for det
- Kabinens bagrude og ruden i døren kan også åbnes, så man kan få frisk luft ind



Førerkabine og betjeningsfunktioner

- LM Elite modellerne har et elektronisk joystick monteret på sædets armlæn
- Med joysticket kan man vælge gear, neutral, vendegear frem/bak, bom og 3. servicefunktioner
- Der fås også et vendegearhåndtag til montering på ratstammen som ekstraudstyr på Elite modellerne
- Rattets vinkel og afstand til føreren kan justeres
- Et luftaffjedret sæde fås som ekstraudstyr



- Standard LM modeller har et elektronisk joystick monteret på konsollen
- Ud over styring af bom og 3. servicefunktioner kan man også udkoble transmissionen og vælge gear med joysticket
- Et frem/bak vendegearhåndtag er monteret på ratstammen
- Ratstammens vinkel kan justeres
- Et luftaffjedret sæde fås som ekstraudstyr

Ren ydelse. Kontant produktivitet.

LM teleskoplæssere er monteret med Tier 4B NEF 4,5 liter fire-cylindrede motorer fremstillet af FPT Industrial. Disse miljøvenlige motorer med ECOBlue™ HI-eSCR teknologi er gennemtestet i New Holland T6 traktormodellerne og har lange 600 timers serviceinterval og et velfortjent ry for god økonomi og høj pålidelighed. Den nominelle effekt er 121 hk for LM standard og 131 hk for LM Elite. Disse tal stiger til 133 hk og 146 hk, når motoromdrejningerne falder til 1.800 o/min. (1.900 o/min. for Elite). For at minimere effekttab er motorens svinghjul direkte forbundet med transmissionen via en heavy-duty 280 mm konverter, en mellemgearkasse der leder effekten til for- og bagakslerne. LM Elite modeller har en maks. transporthastighed på 40 km/t., og både Elite og standard modellerne har en transporttilstand, der automatisk blokerer bommens funktioner, når den aktiveres manuelt. Transporttilstanden forhindrer også føreren i at aktivere firehjulsstyring eller krabbestyring, da der kun kan styres med forakslen.



Bæredygtig Effektiv Teknologi

Vendbar ventilator bevarer køligheden

- Hvert 6. minut skifter motorkølerens ventilator retning i 15 sekunder
- Støv og urenheder blæses væk fra motorkøleren, oliekoeleren og intercooleren
- To el-blæsere, som arbejder i samme cyklus, holder air-condition, brændstøfkøler og transmissionskøler rene





Konstant 4WD og auto hjulslipkontrol

- Alle LM modeller i fuld størrelse har konstant 4WD som standard
- Front-differentiale med begrænsning af slip er også standard på alle modeller
- Bagerste differentiale med begrænsning af slip er standard på Elite og ekstraudstyr på LM standard modeller
- Differentialer leder op til 45% af det tilgængelige moment hen over akslen for at sikre, at hjulet med den højeste trækraft altid har tilstrækkelig effekt

Hydrauliske skivebremses i oliebad

- Forseglede skivebremses i oliebad på begge LM aksler kræver minimal vedligeholdelse og kan klare høje kørehastigheder
- Det hydrauliske anhængerbremsesløjbe tilsluttes teleskoplæsserens bremses for øget sikkerhed
- Parkeringsbremsen* aktiveres med en kontakt på instrumentpanelet

* SAHR system (fjederaktiveret hydraulisk udløsning).

Manøvrering og styrefunktioner

- Når firehjulsstyring er tilkoblet, er venderadius kun 3,9 m
- Under transport kan der kun køres med tohjulsstyring
- LM Elite modellerne har automatisk hjulindstilling, når der skiftes mellem firehjuls-, krabbe- og frontstyring



Ukompliceret LM standard transmission

- LM standard modellerne har en fuld powershift 4F x 3R transmission
- Der skiftes gear med knapper på joysticket monteret på konsollen
- Nye udvekslingsforhold giver en betydelig bedre ydelse, når man kører opad eller trækker last i høje transportgear
- Retningskift foretages med vendegearhåndtaget på ratstammen

LM Elite tilbyder automatiske funktioner

- Elite modellerne har en powershift 6F x 3R (seks frem- og trebakgear) powershift transmission med autofunktion
- Autofunktionen kan vælges i 4., 5. og 6. gear og er perfekt til transportopgaver
- Når funktionen er aktiveret, vælger den det mest hensigtsmæssige gear i forhold til fremadgående hastighed og motoromdrejningstal
- Bugseringskapaciteten med en bremses anhænger er 20 tons

Større dæk

- Er LM teleskoplæssere monteret med 460/70R24 dæk
- Der kan monteres bredere 500/70R24 dæk
- Frihøjden ved det laveste punkt under akslen er på hele 415 mm

Stærk hydraulik for høj effektivitet.

Effektiv hydraulik er afgørende for teleskoplæsserens produktivitet. Dette gælder ikke blot pumpens kapacitet, men også effektiv anvendelse af den tilgængelige olie, optimale cylinderstørrelser og præcise styreventiler har betydning for den totale præstation. De nye LM modeller udnytter New Hollands 20 års udvikling af teleskoplæssere med fokus på designet af det hydrauliske kredsløb, ikke blot for at sikre hurtig arbejdsgang, men også for at sikre konstant præstation under selv de mest krævende forhold og ekstrem varme. Der kan vælges op til to bagerste fjernventiler. Der fås også ekstra ventiler og fordelere til styring af frontmonterede redskaber.

Modeller		LM6.32	LM6.35 Elite	LM7.35	LM7.42 Elite	LM9.35
Hydraulisk kapacitet (ubelastet)						
Hæve	(sek.)	7,4	6,7	7,4	6,7	7,4
Sænke	(sek.)	5,6	5,2	5,6	5,2	5,6
Køre ud	(sek.)	5,5	5,2	6,5	6,2	8,3
Køre ind	(sek.)	3,7	3,7	4,4	4,5	6,3
Skovltømning	(sek.)	3,1	2,8	3,1	2,8	3,1
Skovllukning	(sek.)	3,2	2,9	3,4	2,9	3,4





Vælg en hydraulikpumpe, der passer til dine behov

- LM standard modeller har en 120 l/min tandhjulspumpe som standard
- Der fås også en 140 l/min variabelpumpe til mere krævende arbejde
- Det elektro-hydrauliske joystick med fuld proportional styring gør det muligt at anvende flere funktioner samtidigt

Variabelpumpe med høj ydelse ved lavt motoromdrejningstal

- LM Elite modeller har en højtydende variabel stempelpumpe med en maksimal ydelse på 140 l/min
- Pumpen kan levere et højt olieflow ved alle motoromdrejningstal og lukke ned, når systemet ikke skal bruge olie
- Dette gør det muligt at lede mere motoreffekt til transmissionen og er især en fordel under transportopgaver eller arbejde på høje ensilagestakke



Små dimensioner, stor præstation.

Med en arbejdsbredde på kun 1,80 m har LM5.25 med 75 hk kompakte mål og kan anvendes til en lang række opgaver. Størrelsen bør dog ikke forveksles med manglende ydelse, den lille LM5.25 har en løftekapacitet på 2.500 kg og en rækkevidde helt op til 5,78 m.

Miljøvenlige motorer med DPF

- 75 hk LM5.25 motoren overholder Tier 4A miljøstandarden
- Dens motor har et dieselpartikelfilter, DPF, som opfanger de skadelige sodpartikler, der dannes under forbrændingen

Højpræstations hydraulik

- Med en hydraulisk kapacitet på 80 l/min kan LM5.25 forsyne op til fire bommonterede dobbeltvirkende hydraulikventiler, og der kan monteres yderligere to bagerste ventiler





Nyt joystickdesign

- Som standard har 4-i-1 joysticket to hydrauliske og to elektroproportionale styreknappe
- Den hydrostatiske transmission kan også skiftes fra frem, gennem neutral og over til bak med joysticket



Ubesværet kontrol

- Det nydesignede instrumentpanel i kabinen indeholder nu omdrejningsmåler, speedometer og brændstofmåler
- Et centralt, baggrundsbelyst LCD-display viser de vigtigste driftsinformationer, heriblandt en indikator for DPF-filterniveau




Ukompliceret hydrostatisk drev

- De kompakte teleskoplæssere er perfekte til håndtering af materialer og opgaver, som kræver mange retningsskift
- LM5.25 har en et-trins hydrostatisk transmission
- Kørepædalen bruges til at øge eller mindske maskinens hastighed, så der er mindre behov for brug af bremserne



Nem vedligeholdelse. Lang levetid.

- De kompakte New Holland teleskoplæssere er fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder og samtidig utroligt lette at vedligeholde
- Daglig kontrol udføres på nogle få minutter, og det gennemtænkte design giver let adgang til filtre og nøglekomponenter

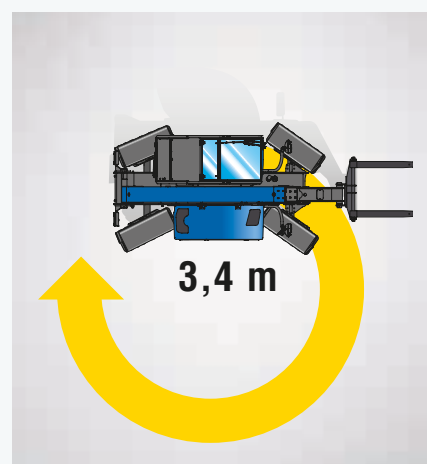

Fremragende manøvreevne

- Blandt de mest kompakte i denne klasse er LM5.25 det perfekte valg til arbejde i lave bygninger med trange adgangsforhold
- De kan vælges mellem tohjuls-, firehjuls- eller krabbestyring, som giver en venderadius på blot 3,4 m

360°: LM.

New Holland har arbejdet hårdt på at reducere behovet for vedligeholdelse på de nye LM teleskoplæssere.




- Justeringen af teleskopophæng er nu forenklet med et simpelt skruemøtrik- og låsemøtriksystem, der gør justeringen nem og hurtig



- 140 liter brændstoftank med en stor påfyldningsstuds, der er nem at komme til
- AdBlue tanken med en kapacitet på 27 liter er monteret bekvemt ved siden af dieseltanken, så de to tanke kan fyldes samtidigt



- LM standard modeller har kun 9 steder, der skal smøres dagligt, med mulighed for tre ekstra på den høje tippevinkelramme
- Elite modellerne har 12 steder, der skal smøres dagligt
- Det er også muligt at få smørenipler placeret i grupper til smøring af aksler, lift- og kompensationscylindre

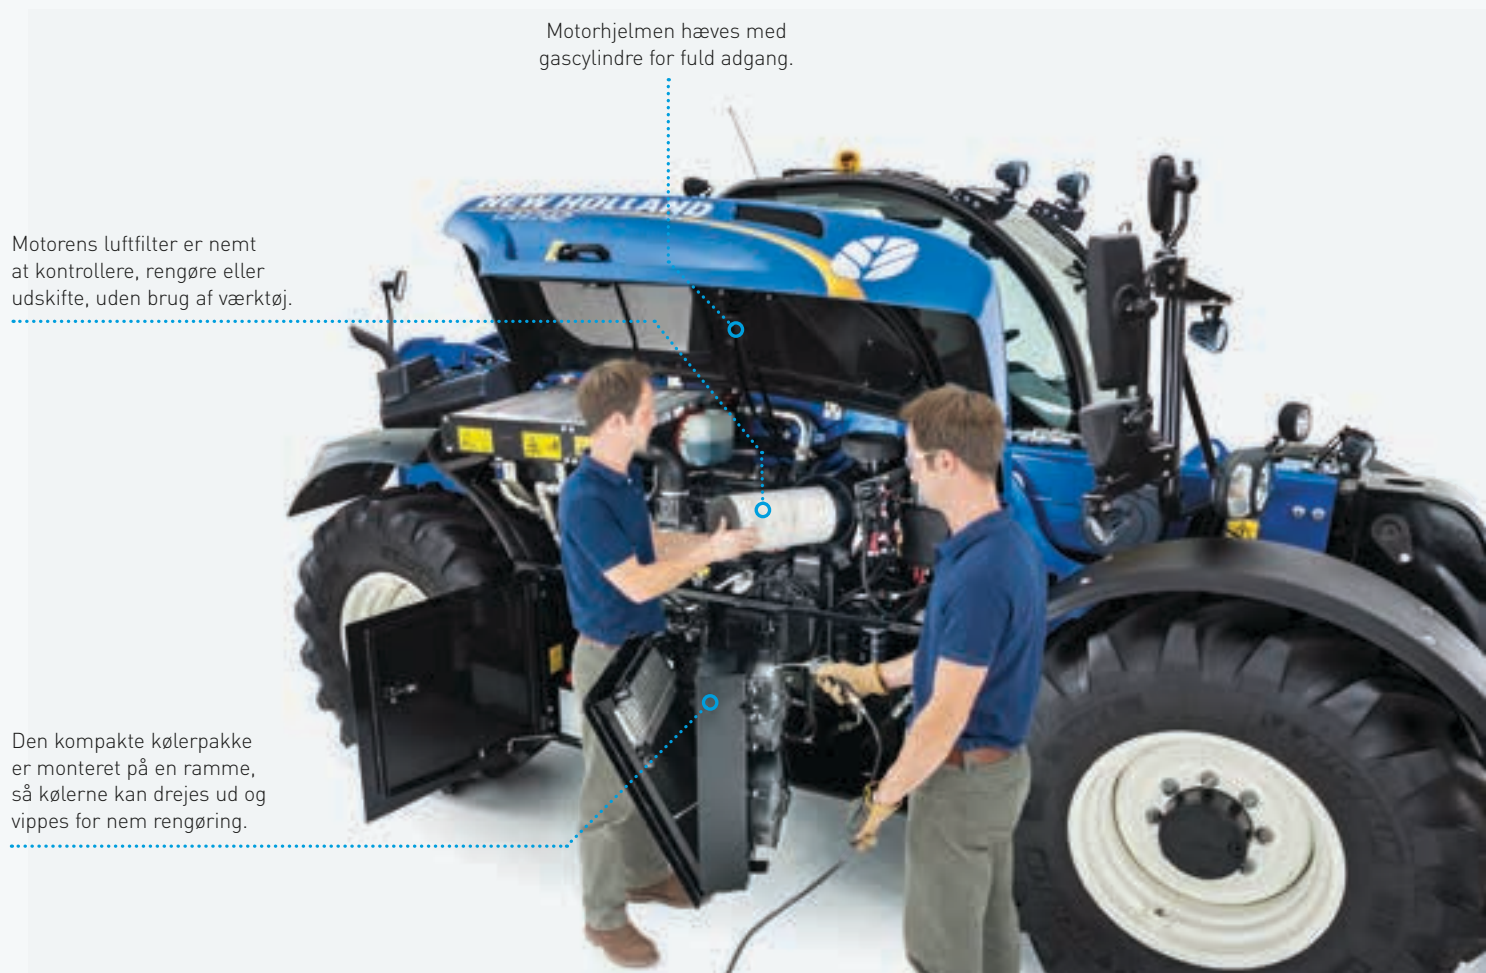

Motorhjælmen hæves med gascylindre for fuld adgang.

Motorens luftfilter er nemt at kontrollere, rengøre eller udskifte, uden brug af værktøj.

Den kompakte kølerpakke er monteret på en ramme, så kølerne kan drejes ud og vippe for nem rengøring.

New Holland Services.



Skræddersyet efter dine behov

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.



Uddannet til at yde dig optimal support

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem online-kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.

Service Plus – fordi din tryghed er vigtig

Service Plus programmerne tilbyder ejere af New Holland landbrugsmaskiner udvidet reklamationsdækning udover fabrikens reklamationsret. Maksimal kontrol over løbende driftsomkostninger, reparationer udført af autoriserede NH forhandlere og brug af NH originalereservedele, højere gensalgsværdi af din maskine samt dækningsoverdragelse. Du kan vælge mellem tre grader af dækning:



Sølv - Drivlinje

- Antal år der dækkes: to, tre, fire eller fem år
- Antal driftstimer (eller antallet af baller for ballepressere)
- Mange andre muligheder for at skræddersy programmet og opfylde dine forventninger

Guld - Udvidet

Platin - Fuld reparation

Kontakt din lokale forhandler som vil udfærdige en Service Plus kontrakt for dine maskiner



New Hollands app


Product apps - iBrochure - NH Weather - NH News - Farm Genius - PLM Calculator - PLM Academy



New Holland Style

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre igennem det omfattende udvalg på **www.newhollandstyle.com**. Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere. New Holland. Så individuel som dig.


Modeller		LM6.32	LM6.35 Elite	LM7.35	LM7.42 Elite	LM9.35
Maks. løftekapacitet	(kg)	3200	3500	3500	4200	3500
Maks. løftehøjde	(m)	6,1	6,1	7,0	7,0	9,1
Motor						
Type		4 cylindret - NEF Tier 4B / Stage 4 Common Rail				
ECObLue™ HI-eSCR system (selektiv katalytisk reduktion)		●	●	●	●	●
Indsugning		Turbo intercooler				
Slagvolumen	(cm³)	4485				
Godkendt biodieselblanding		B20*				
Maks. effekt ISO14396 - ECE R120 ved o/min	(kW/hk)	98/133 ved 1800 o/min	107/146 ved 1900 o/min	98/133 ved 1800 o/min	107/146 ved 1900 o/min	98/133 ved 1800 o/min
Nominel effekt ISO14396 - ECE R120 ved o/min	(kW/hk)	90/121 ved 2200 o/min	98/131 ved 2200 o/min	90/121 ved 2200 o/min	98/131 ved 2200 o/min	90/121 ved 2200 o/min
Maks. drejningsmoment ISO14396 - ECE R120 ved o/min	(Nm)	498 ved 1500 o/min	590 ved 1500 o/min	498 ved 1500 o/min	590 ved 1500 o/min	498 ved 1500 o/min
Transmission						
Type		PowerShift™				
Gear		4x3	6x3 Auto-Shift	4x3	6x3 Auto-Shift	4x3
Transmission gearskift		Indbygget i joystick				
F-N-R integreret i Joystick		–	●	–	●	–
F-N-R greb på ratstamme		●	●	●	●	●
Kørehastighed	(km/t.)	40				
Driftsbremser						
Aktivering		Hydraulisk forstærket				
Alle fire hjul		Standard				
Type		Skiver i oliebad				
Skiver pr. aksel		6 på foraksel - 4 på bagaksel				
Parkeringsbremse						
Aktivering		Foraksel SAHR (fjederaktiveret hydraulisk udløsning)				
Type		Skiver i oliebad				
Aksler						
Foraksel med differentiale og begrænset slip		●	●	●	●	●
Bagaksel med differentiale og begrænset slip		●	●	●	●	●
Kapacitet						
Hydraulikolietank	(l)	105				
Brændstoftank / AdBlue tank	(l)	140 / 27				
Motorolie	(l)	12				
Hydraulik						
Tandhjulpumpe 120 l/min / 240 bar		●	–	●	–	●
Variabel pumpe 140 l/min / 240 bar		○	●	○	●	○
Bomstyring						
Hæve		Styreventil	Elektro-proportional	Styreventil	Elektro-proportional	Styreventil
Vippebevægelse		Styreventil	Elektro-proportional	Styreventil	Elektro-proportional	Styreventil
Køre ud		Elektro-proportional	Elektro-proportional	Elektro-proportional	Elektro-proportional	Elektro-proportional
Spindel hydraulikventil		Elektrohydraulisk	Elektro-proportional	Elektrohydraulisk	Elektro-proportional	Elektrohydraulisk
Hydraulisk arbejdskapacitet (ubelastet)						
Hæve / sænke	(sek.)	7,4 / 5,6	6,7 / 5,2	7,4 / 5,6	6,7 / 5,2	7,4 / 5,6
Køre ud / køre ind	(sek.)	5,5 / 3,7	5,2 / 3,7	6,5 / 4,4	6,2 / 4,5	8,3 / 6,3
Skovlømning / -lukning	(sek.)	3,1 / 3,2	2,8 / 2,9	3,1 / 3,4	2,8 / 2,9	3,1 / 3,4
Førerkabine						
Maks. støjniveau	(dBA)	75				
Udsyn	(°)	360				
Ventilation		Varmesystem / blæser / klimaanlæg air-condition				
Ratstamme med vippefunktion		●	●	●	●	●
Teleskopisk ratstamme med vippefunktion		–	●	–	●	–
Enkelt joystick		monteret på konsol	monteret på sæde	monteret på konsol	monteret på sæde	monteret på konsol
Styring		2WS / 4WS / krabbestyring				
Valg af styrefunktion						
Manuelt valg med forreste og bagerste styrelgter		●	–	●	–	●
Manuelt valg med automatisk indstilling		–	●	–	●	–
Hjul og dæk						
Standard / ekstraudstyr		460/70R24 / 500/70R24				
Samlet vægt med gaffler, fuld brændstoftank og fører	(kg)	7935	7935	8000	8000	8580

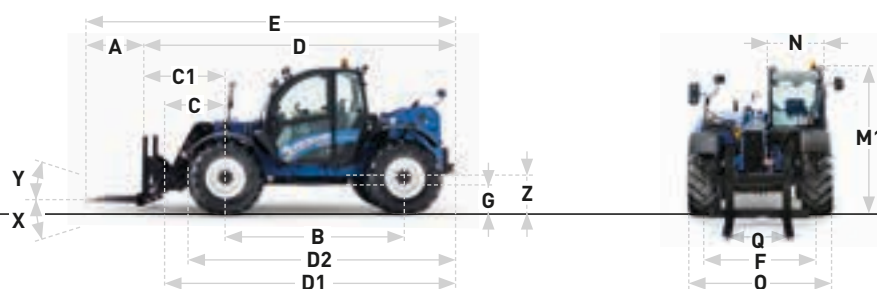

Modeller		LM6.32	LM6.35 Elite	LM7.35	LM7.42 Elite	LM9.35
Mål						
A Pallegaffel længde	(mm)	1200	1200	1200	1200	1200
B Akselafstand	(mm)	3000	3000	3000	3000	3000
C Aksel til løfteredskab	(mm)	1031	1031	1285	1285	1513
D Aksel til gaffelbund	(mm)	1158	1158	1410	1410	1645
E Afstand fra gaffelbund til kontravægt	(mm)	4985	4985	5239	5239	5472
F Afstand fra løfteredskab til kontravægt	(mm)	4858	4858	5113	5113	5340
G Afstand fra fordek til kontravægt	(mm)	4450	4450	4450	4450	4450
H Samlet længde	(mm)	6190	6190	6451	6451	6672
I Akselafstand	(mm)	1873	1873	1873	1873	1873
J Frihøjde	(mm)	415	415	415	415	415
K Frihøjde under trin	(mm)	550	550	550	550	550
L Førerkabine bredde	(mm)	1020	1020	1020	1020	1020
M Maks. gaffelafstand	(mm)	1185	1185	1185	1185	1185
N Gaffelsektion	(mm)	100	100	100	100	100
O Førerkabinehøjde	(mm)	2447	2447	2447	2447	2447
P Samlet bredde (udv. dæk)	(mm)	2340	2340	2340	2340	2340
Q Tilbagerulningsvinkel for redskab	(°)	19	24	19	24	19
X Tømmevinkel for redskab	(°)	109	118	109	118	109
Samlet rotationsvinkel (X+Y)	(°)	131	142	131	142	131
Venderadius dæk	(mm)	3900	3900	3900	3900	3900


Model		LM5.25
Maks. løftekapacitet	(kg)	2500
Maks. løftehøjde	(m)	5,78
Bom-affjedring		
Kørselskontrol - bomaffjedring		●
Motor		
Type		4 cylindret Tier 4A / Stage 3B Common Rail
Slagvolumen	(cm³)	3331
Indsugning		Turbokompressor
Maks. effekt ISO14396 - ECE R120 ved o/min	(kW/hk)	55,4/74,3 ved 2600 o/min
Maks. drejningsmoment ISO14396 - ECE R120 ved o/min	(Nm)	286Nm ved 1850 o/min
Koldstarter		○
Transmission		
Variabel kapacitet hydrostatisk		Et-trins hydrostatisk
Driftsbremser		
Aktivering		Hydraulisk forstærket
Alle fire hjul		Bremser på to forhjul
Type		Skiver i oliebad
Skiver pr. aksel		6
Aksler		
Differentialespærre	(for/bag)	● / -
Kapacitet		
Hydraulikolie	(liter)	70
Brændstof	(liter)	80
Hydrauliksystem		
Tandhjulpumpe	(l/min / bar)	80 / 230
Hydraulisk betjening		Proportional
Joystick med proportional-betjening		●
Joystick med proportional, samtidig styring med flowdeling, F-N-R integreret		○
Førerkabine		
Maks. lydniveau	(dBA)	80
Udsyn	(°)	360
Justerbar ratstamme		●
Servostyring		2WS / 4WS / krabbestyring
Rotorblink		●
Sæde m. mekanisk affjedring		●
Deluxe-sæde med luftaffjedring		○
Varmesystem		●
Air-condition		○
Solskærm		●
Bakalarm		●
Belysning		
Forreste arbejdslygter på kabinetag x 2		○
Bagerste arbejdslygter på kabinetag x 2		○
Bom arbejdslygter		●
Hjul og dæk		
Standard		12x18
Ekstraudstyr		12x16.5 Industrial
Samlet vægt med gaffler, fuld brændstoftank og fører	(kg)	4800

● Standard ○ Ekstraudstyr – Leveres ikke * Betingelser

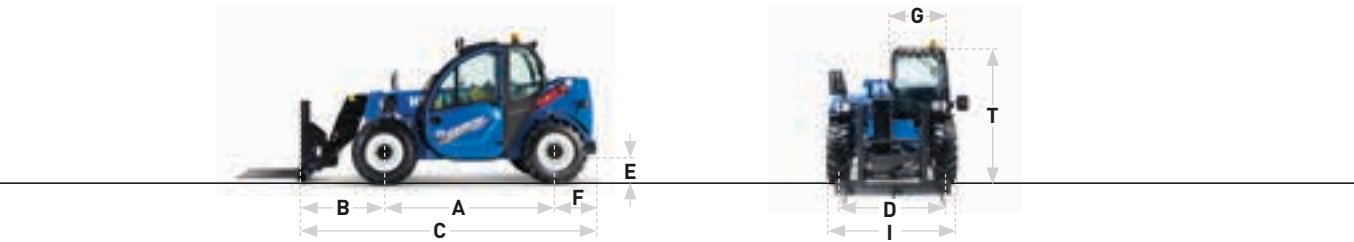

Model		LM5.25
Mål		
A Akselafstand	(mm)	2350
B Aksel til gaffelbund	(mm)	983
C Afstand fra gaffelbund til kontravægt	(mm)	4100
D Akselafstand	(mm)	1500
E Frihøjde	(mm)	310
F Afstand fra bagaksel til kontravægt	(mm)	763
G Førerkabinebredde	(mm)	860
T Førerkabinehøjde	(mm)	1990
I Samlet bredde (udv. dæk)	(mm)	1800
Venderadius dæk	(mm)	3400

New Holland Top Service: kundesupport og kundeinformation.



Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.



Top hastighed

Ekspresslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER



www.newholland.dk

