



# NEW HOLLAND T3000

T3010 | T3020 | T3030 | T3040



## ELEGANTE VERSATILITÀ PER OGNI ESIGENZA

### T3000.

#### LA SOLUZIONE COMPATTA E ACCESSIBILE

Progettati per soddisfare le esigenze delle aziende agricole e orticole, ma anche delle imprese per la manutenzione del verde e la manutenzione urbana, i trattori compatti New Holland Serie T3000 associano robustezza e facilità d'impiego a un'ergonomia moderna, uno styling sofisticato e un eccellente comfort dell'operatore.



### PIÙ SCELTA PER OGNI ESIGENZA

La Serie T3000 comprende quattro modelli: T3010, T3020, T3030 e T3040. Tutti offrono le collaudate caratteristiche prestazionali New Holland: dalla doppia trazione, all'assale anteriore a portale con uno straordinario angolo di sterzata di 55°, alla PdP con doppio regime di 540 e 750 giri/min e sincronizzata al cambio, al sollevatore posteriore con una capacità di sollevamento di ben 1200 kg. Su tutti i modelli è di serie la trasmissione Synchro Shuttle™ 16x16 (con superriduttore), che offre velocità di lavoro ultralente fino a 250 m/h.





### IL COMFORT È DI SERIE

Il posto guida, con o senza cabina, è montato su piattaforma con silent-blocks per isolare l'operatore dal calore e dalle vibrazioni. Grazie anche al notevole comfort del sedile Deluxe, i trattori T3000 sono senza dubbio tra i più confortevoli della categoria. La visibilità panoramica è eccellente. Sui modelli senza cabina è montato anteriormente un telaio di sicurezza completamente ripiegabile. I modelli con cabina dispongono di grandi finestrini e ampie porte completamente vetrate.

### DESIGN AVANZATO

La presa d'aria e la marmitta sotto cofano assicurano una visibilità senza ostacoli sul cofano spiovente. Il telaio di sicurezza è completamente abbattibile per non ostacolare in alcun modo la visibilità anteriore, con ovvi vantaggi non solo al momento dell'utilizzo del gruppo PdP e sollevatore anteriore, ma anche nei frutteti e nei vigneti dove si richiede un trattore dal profilo arrotondato per ridurre il rischio di danni alla vegetazione. Anche gli indicatori di direzione sono rientranti per un ingombro ridotto al minimo.




# TRATTORI AVANZATI, ECONOMICI E VERSATILI

## PULITI, SILENZIOSI, POTENTI

Il T3010 monta un motore diesel a 3 cilindri da 1642 cm<sup>3</sup> con raffreddamento a liquido in grado di sviluppare una potenza massima di 35,3 CV e una coppia di 108 Nm a 1200 giri/min. Il T3020 e il T3030 montano un motore a 4 cilindri con raffreddamento a liquido, rispettivamente da 1995 e 2189 cm<sup>3</sup> di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 43,5 CV e 47,7 CV e una coppia di 129 Nm e 141 Nm rispettivamente a 1400 e 1200 giri/min. Il modello T3040 è azionato da un motore turbocompresso a 4 cilindri con 16 valvole da 1.995 cm<sup>3</sup>, in grado di sviluppare una potenza massima di 54,4 CV e una coppia di 159,5 Nm a 2.000 giri/min.

## Curve di coppia e potenza del T3030

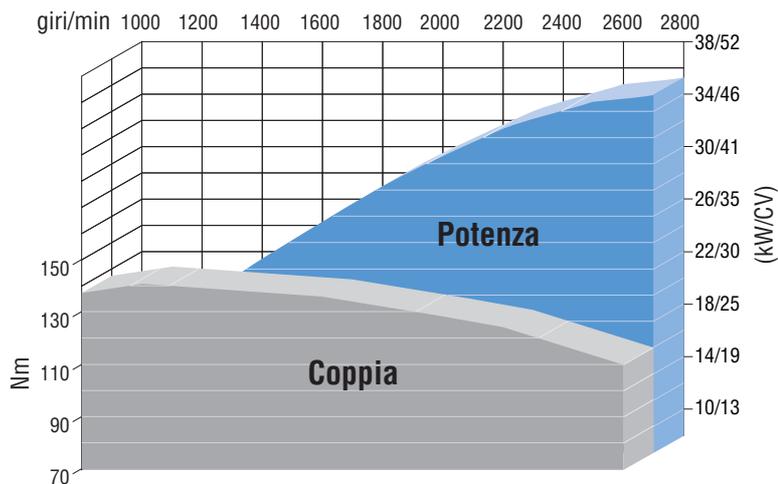

## LAVORANO SODO, CON STILE

La linea morbida ed elegante dei trattori Serie T3000 non risponde solo a un concetto puramente estetico. I parafanghi arrotondati consentono una visibilità chiara e senza ostacoli della zona posteriore, mentre il cofano motore spiovente offre un'ottima visuale anteriore e laterale. Altrettanto importante è l'impatto ridotto della carrozzeria sulla vegetazione e sul prodotto, riducendo così il rischio di danni.





### **COSTI D'ESERCIZIO RIDOTTI**

A dispetto delle caratteristiche tecnologicamente avanzate e del design moderno, i trattori Serie T3000 sono stati progettati per soddisfare le esigenze di chi vuole un trattore con bassi costi d'esercizio. Ecco perché questi trattori straordinari vengono costruiti utilizzando solo componenti della miglior qualità.



### **MANUTENZIONE SEMPLICE**


Sui modelli della Serie T3000 la manutenzione è ridotta al minimo. Il cofano monostruttura è ribaltabile per garantire un'accessibilità totale al vano motore e a tutti i componenti principali soggetti a manutenzione, velocizzando anche tutti i controlli quotidiani. Su tutti i modelli la frequenza di manutenzione del motore è di 250 ore o annuale. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, come il controllo e la pulizia del filtro dell'aria, possono essere eseguiti senza attrezzi.

## PICCOLE DIMENSIONI, GRANDI PRESTAZIONI

### TRASMISSIONE FLESSIBILE PER QUALSIASI ESIGENZA

Frutto di un attento studio delle esigenze dei clienti, la trasmissione Synchro Shuttle™ 16 x 16 (con superriduttore) offre una velocità di lavoro adatta ad ogni applicazione, con 4 rapporti in ciascuna delle 4 gamme di lavoro. Per una flessibilità ancora maggiore, è disponibile una trasmissione con superriduttore 16 x 16, ideale per esempio nella messa a dimora di colture specialistiche o nella lavorazione intensiva del suolo con erpici rotanti a bassa velocità, in cui si richiedono velocità di appena 0,2 km/h. Su entrambi gli assali è montato il bloccaggio completo del differenziale.



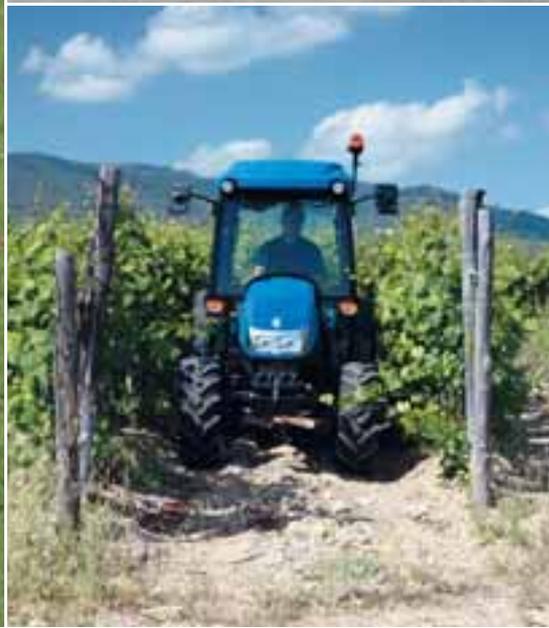

### **PDP VERSATILE CON REGIME "ECONOMY"**

Tutti i modelli montano una PdP con regime di 540 e 750 giri/min, sincronizzato al cambio. Su richiesta è disponibile anche una PdP anteriore con regime di 1000 giri/min. Nelle applicazioni a basso sforzo, il regime da 750 della PdP posteriore consente all'operatore di azionare il trattore a un regime del motore inferiore per ridurre il consumo di combustibile. Questi trattori compatti e versatili sono così in grado di azionare un'ampia gamma di attrezzi con una maggior economia dei consumi. Tutti i trattori Serie T3000 possono essere omologati come macchine operatrici e quindi essere utilizzati in aree pubbliche/civili per lavori di pubblica utilità e per una vasta gamma di operazioni di manutenzione.

### **IMPIANTO IDRAULICO AD ALTA CAPACITÀ PER LE APPLICAZIONI PIÙ ESIGENTI**

Con una portata idraulica di 28 L/min, più i 19,7 L/min erogati dalla pompa indipendente dello sterzo e dei circuiti ausiliari, i trattori Serie T3000 soddisfano abbondantemente anche gli attrezzi più esigenti, come i caricatori e gli escavatori. L'impianto idraulico monta di serie due distributori ausiliari a semplice/doppio effetto, il terzo è optional. Il sollevatore posteriore con attacco a 3 punti di Cat. I ha una capacità di sollevamento di 1200 kg. Su richiesta sono disponibili anche la presa di forza anteriore a 1000 giri/min ed il sollevatore anteriore di Cat. I N con capacità di sollevamento di 400 kg.

### **RAGGIO DI SVOLTA RIDOTTO PER UNA MAGGIOR PRODUTTIVITÀ**

I trattori New Holland sono famosi per la loro manovrabilità ai vertici della categoria. La Serie T3000 non fa certo eccezione. Grazie alla notevole luce libera da terra e all'assenza dei tradizionali giunti omocineticici, l'assale anteriore assicura un angolo di sterzata di ben 55°.

## T3000: IL DESIGN LO RENDE GRANDE



### ERGONOMIA AI VERTICI DELLA CATEGORIA

Tutti i modelli T3000 offrono comandi accuratamente progettati. Sia il sedile che il volante sono regolabili in funzione della corporatura dell'operatore e tutto a bordo è stato pensato per un impiego semplice senza fatica. Quando la facilità d'impiego è una priorità irrinunciabile, i trattori Serie T3000 sono la scelta giusta.

### PROGETTAZIONE FUNZIONALE ALLE ESIGENZE DELL'OPERATORE

Tutti i modelli T3000, con e senza cabina, sono stati progettati pensando all'operatore. Il cofano spiovente dalla linea elegante assicura un'eccellente visibilità anteriore. Nei modelli senza cabina, il telaio di sicurezza è montato in posizione avanzata rispetto all'operatore per ottimizzarne la visuale laterale.





## ELEGANZA E COMFORT CON QUALSIASI CLIMA

Nei contesti produttivi in cui l'operatore necessita di una cabina tutto l'anno, la Serie T3000 offre una soluzione decisamente innovativa per questo tipo di trattori compatti: una cabina con ampie porte completamente vetrate e una piattaforma bassa per facilitare l'accesso dell'operatore. E per un comfort ottimale, la cabina è montata su silent-blocks.

## CARATTERISTICHE E COMFORT DA GRANDE TRATTORE

La cabina spaziosa è completamente vetrata per una visibilità panoramica a 360°. Rifinita con materiali di alta qualità, la cabina può essere dotata di autoradio, lavatergicristallo e lavatergilunotto, e di fino a 4 fari di lavoro supplementari.

## UNA CABINA PER TUTTE LE STAGIONI

Niente freddo in inverno grazie all'efficientissimo sistema di riscaldamento. Per il caldo estivo è invece disponibile una ventola di raffreddamento a 3 velocità. E per una ventilazione totale dell'abitacolo, sia il parabrezza che il lunotto sono apribili. L'aria condizionata è disponibile a richiesta sui modelli T3030 e T3040.



## OLTRE IL PRODOTTO



### IL PERSONALE DELLE NOSTRE CONCESSIONARIE È COSTITUITO DA TECNICI ABILITATI CHE SONO IN GRADO DI ASSICURARVI LA MASSIMA PROFESSIONALITÀ DELL'ASSISTENZA TECNICA

Il programma di certificazione dei tecnici delle concessionarie assicura che in ogni momento i nostri clienti ricevano l'assistenza professionale qualificata di cui hanno bisogno. A supporto di questo programma, New Holland ha creato uno strumento on-line per formare e sviluppare le conoscenze e le competenze di tutti i tecnici delle concessionarie New Holland. Questo strumento on-line permette ai tecnici di approfondire la formazione ricevuta durante i corsi organizzati presso i Centri di Formazione New Holland e di aggiornare e sviluppare costantemente le conoscenze acquisite.

### NOI CAPIAMO LE ESIGENZE DEL VOSTRO BUSINESS E VI OFFRIAMO UN FINANZIAMENTO PERSONALIZZATO

CNH Capital, la società finanziaria di New Holland, conosce bene il settore agricolo. Ogni cliente fa storia a sé ed ha esigenze professionali ed economiche del tutto personali. Ecco perché il nostro programma di assistenza alla clientela si articola anche in una serie di pacchetti finanziari personalizzati. I concessionari New Holland e gli specialisti di CNH Capital lavorano fianco a fianco per offrirvi le macchine e le attrezzature agricole più avanzate insieme a soluzioni di finanziamento flessibili e innovative. Con CNH Capital, vi garantiamo la tranquillità che solo una società finanziaria specializzata nel settore agricolo è in grado di offrirvi.

### SERVICE PLUS - TRANQUILLITÀ A LUNGO TERMINE

La polizza di assicurazione Service Plus di Covéa Fleet garantisce ai proprietari di macchine per l'agricoltura New Holland una copertura aggiuntiva che scatta a partire dalla scadenza della garanzia del produttore. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario di zona. Polizza soggetta a stato e disponibilità.

Si applicano termini e condizioni standard.

## II CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI		T3010	T3020	T3030	T3040
<b>Motore</b>		Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
N. di cilindri / Cilindrata / Valvole/Cil. / Emissionamento Cilindrata (cm <sup>3</sup> )		3 / 1.642 / 2 / Tier 3	4 / 1.995 / 2 / Tier 3	4 / 2.189 / 2 / Tier 3	4 / 1.995 / 4 / Tier 3
Aspirazione		Naturale	Naturale	Naturale	Turbo
Potenza max. ISO TR14396 - 2000/25/CE (kW/CV)		25,9/35,3	31,9/43,5	35/47,7	39,9/54,3
Regime nominale del motore (giri/min)		2.800	2.800	2.800	2.800
Coppia massima ECE R24 (Nm / giri/min)		108,4 a 1.200 giri/min	129 a 1.400 giri/min	141 a 1.200 giri/min	159,5 a 2.000 giri/min
Raffreddamento		a liquido	a liquido	a liquido	a liquido
Capacità serbatoio combustibile (L)		40	40	40	40
Frequenza di manutenzione del motore (h)		250	250	250	250
<b>Trasmissione</b>					
Synchro Shuttle™ 16x16 (con superriduttore)		●	●	●	●
Velocità min. (m/h)		250	250	250	250
Velocità max. (km/h)		30	30	30	30
<b>Assale anteriore</b>					
Doppia trazione		●	●	●	●
Angolo di sterzata (°)		55	55	55	55
Pompa indipendente dello sterzo (19,7 L/min)		●	●	●	●
Raggio di sterzata 4RM (mm)		3.500	3.500	3.500	3.500
Inserimento meccanico della doppia trazione		●	●	●	●
Bloccaggio elettroidraulico del differenziale (ant. / post.)		●	●	●	●
<b>Gruppo sollevatore/PdP posteriore</b>					
Portata della pompa standard (L/min)		28	28	28	28
Controllo meccanico dello sforzo		●	●	●	●
Capacità di sollevamento del sollevatore posteriore alle rotule (kg)		1.200	1.200	1.200	1.200
Attacco I Cat.		●	●	●	●
Distributori idraulici ausiliari posteriori (max)		3	3	3	3
PdP posteriore con regime 540 / 540E / sincronizzato al cambio		●	●	●	●
<b>Gruppo sollevatore/PdP anteriore</b>					
Capacità di sollevamento del sollevatore anteriore alle rotule (kg)		400	400	400	400
Attacco per I Cat.		○	○	○	○
Rotule ad attacco fisso		○	○	○	○
PdP anteriore con regime di 1.000 giri/min		○	○	○	○
<b>Posto guida</b>					
Silent-blocks		●	●	●	●
Sedile deluxe (SOLO versione con cabina)		●	●	●	●
Piattaforma sospesa (con telaio di sicurezza)		●	●	●	●
Cabina		-	-	○	○
Riscaldamento e ventilazione		-	-	●	●
Aria condizionata		-	-	○	○
Parabrezza e lunotto apribili		-	-	●	●
<b>Dimensioni e pesi</b>					
<b>A</b> - Passo (mm)		1.700	1.700	1.700	1.760
<b>B</b> - Carreggiata anteriore (mm)		1.016 / 1.304	1.107 / 1.357	1.107 / 1.357	1.107 / 1.357
<b>C</b> - Carreggiata posteriore (mm)		1.004 / 1.192	1.032 / 1.262	1.032 / 1.262	1.032 / 1.262
<b>D</b> - Larghezza minima fuori tutto (mm)		1.322	1.380	1.380	1.380
<b>E</b> - Altezza min. fuori tutto (con telaio di sicurezza) (mm)		1.930	1.930	1.930	1.930
<b>E</b> - Altezza min. fuori tutto (Cabina) (mm)		2.110	2.140	2.140	2.140
<b>F</b> - Lunghezza con zavorra (mm)		3.300	3.300	3.300	3.360
Peso (con telaio di sicurezza) (kg)		1.450	1.460	1.460	1.480
Peso (Cabina) (kg)		-	-	1.610	1.630

\* In conformità alle normative vigenti nei vari paesi ● Standard ○ Optional - Non disponibile



# NEW HOLLAND TOP SERVICE: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER I CLIENTI NEW HOLLAND.



## DISPONIBILITÀ AL TOP

Un unico Numero Verde\* per soddisfare le vostre esigenze, per rispondere alle vostre domande, per fornirvi informazioni su prodotti e servizi e per gestire le criticità.

## VELOCITÀ AL TOP

Lavorando a stretto contatto con il Vostro Concessionario di fiducia, il Team Top Service si propone di garantire la massima soddisfazione nel minor tempo possibile.

## PRIORITÀ AL TOP

La nostra priorità è la Vostra soddisfazione, specialmente quando ne avete maggiormente bisogno.

## SODDISFAZIONE AL TOP

Ogni Vostra richiesta sarà seguita fino a completa risoluzione.

 **TOP SERVICE**  
**00800 64 111 111**

\* La chiamata è gratuita, tuttavia alcuni gestori di telefonia mobile potrebbero addebitare la chiamata, le consigliamo di rivolgersi al suo gestore per consultare la tariffa applicata. In alternativa al numero verde può chiamare il numero a pagamento **0244412246** o raggiungerci tramite il numero di Fax **800872693**.

**Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario New Holland!**



**YOUR SUCCESS - OUR SPECIALTY**

DAL VOSTRO CONCESSIONARIO DI FIDUCIA

Visitate il nostro sito Internet: [www.newholland.com/it](http://www.newholland.com/it)  
o contattateci all'indirizzo di posta elettronica: [newhollandtopservice.italia@cnh.com](mailto:newhollandtopservice.italia@cnh.com)

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 10/13 - TP01 - (Turin) - 120010/100