

# KATALOG PRODUKTÓW



## Wybierz technologię rolniczą jutra już dziś.



### Szanowni Klienci New Holland,

Niniejsze, najnowsze wydanie broszury produktowej New Holland Agriculture potwierdza, iż jesteśmy zaangażowani we wspieranie efektywności, wydajności i zrównoważonego rozwoju Waszej działalności.

Nasze zaangażowanie sięga roku 1895, kiedy to Abe Zimmerman otworzył zakład naprawy maszyn w New Holland, w stanie Pensylwania. Jego zaangażowanie zaowocowało mnóstwem wielokrotnie nagradzanych wynalazków i innowacji, którym przyświecał jeden cel – uczynić rolnictwo łatwiejszym, mniej męczącym i bardziej efektywnym.

Niezależnie od tego, czy prowadzicie uprawy roślin, hodowlę, pracujecie jako usługodawcy, czy też zajmujecie się profesjonalną obsługą sadów i plantacji winorośli lub gospodarką komunalną, wśród naszych 100 linii produktowych i 400 modeli na pewno znajdziecie odpowiednie maszyny, które pozwolą Wam osiągnąć lepsze wyniki przy mniejszym nakładzie pracy.

Większa wydajność przy niższych nakładach. Większa liczba misji przy mniejszych ilościach emisji.

To zorientowane na przyszłość podejście stanowi element strategii Clean Energy Leader® New Holland, wdrożonej jeszcze w 2006 roku, służącej aktywnej promocji paliw odnawialnych, systemów redukcji emisji spalin oraz zrównoważonemu rozwojowi.

Jak zawsze, najszersza oferta maszyn rolniczych na świecie została połączona z korzyściami, jakie zapewnia sprawny system wsparcia w zakresie części zamiennych i usług serwisowych, pakiet zindywidualizowanych usług finansowych oraz nasza profesjonalna sieć dealerska, gotowa do udzielenia pomocy i fachowych porad o każdej porze.

A teraz zapraszamy do odkrycia wszystkich innowacyjnych technologii, funkcji i produktów, które marka New Holland przygotowała dla Waszej działalności.

Życzymy przyjemnej lektury i udanej pracy.

**Adam Sulak**

Business Director New Holland Agriculture Polska





## SPIS TREŚCI

- |                |                                           |                |                                               |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>4 / 5</b>   | Lider Czystej Energii                     | <b>26 / 27</b> | Ciągniki o mocy powyżej 300 KM                |
| <b>6 / 7</b>   | Wsparcie i usługi                         | <b>28 / 29</b> | Ciągniki o mocy powyżej 350 KM                |
| <b>8</b>       | Sieć dealerów New Holland                 | <b>30 / 31</b> | Ładowarki teleskopowe                         |
| <b>9</b>       | Serie maszyn                              | <b>32 / 33</b> | Kombajny do zbioru winorośli                  |
| <b>10 / 11</b> | Ciągniki do pielęgnacji terenów zielonych | <b>34 / 35</b> | Kombajny do zbioru winorośli i prasy belujące |
| <b>12 / 13</b> | Ciągniki kompaktowe i specjalistyczne     | <b>36 / 37</b> | Prasy belujące                                |
| <b>14 / 15</b> | Ciągniki specjalistyczne                  | <b>38 / 39</b> | Duże prasy kostkujące                         |
| <b>16 / 17</b> | Ciągniki o mocy poniżej 100 KM            | <b>40 / 47</b> | Kombajny tradycyjne                           |
| <b>18 / 21</b> | Ciągniki o mocy poniżej 120 KM            | <b>48 / 49</b> | Kombajny rotorowe                             |
| <b>22 / 25</b> | Ciągniki o mocy powyżej 150 KM            | <b>50 / 51</b> | Sieczkarnie samobieżne                        |



10 LAT

*Zrównoważonej i Efektywnej Technologii*

## 10 lat Zrównoważonej i Efektywnej Technologii

Osiągnij więcej przy mniejszym nakładzie pracy. To właśnie oznacza „zrównoważona, wydajna technologia”. Jednoznaczne zobowiązanie, od 2006 roku ujęte w strategii Clean Energy Leader® marki New Holland. Poczynając od promocji paliw odnawialnych, poprzez rozwój systemów redukcji emisji spalin i zrównoważonych technologii rolniczych, aż po projekty „Energy Independent Farm” (gospodarstwo niezależne energetycznie) oraz „Methane Power Tractor” (ciągniki zasilane metanem). Obecny i przyszły rolnikom oferujemy najbardziej zaawansowaną i przyjazną dla środowiska technologię, a także najlepsze urządzenia i systemy zwiększające wydajność. Towarzyszy temu nowa perspektywa i nowa rola: jak wyżywić naszą planetę przy jednoczesnym zabezpieczeniu zasobów naturalnych.

**Tak przedstawia się nasza koncepcja przyszłości rolnictwa.  
Rozwińmy ją razem.**







## ENERGIA ODNAWIALNA

Biodiesel

Etanol

Biomasa

Wodór – gospodarstwo niezależne energetycznie



## EFEKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

Technologia Tier 4

Precyzja z New Holland – Precision Land Management (PLM®)

Mechanizacja

Innowacje



## ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO

Zmniejszona emisja spalin

ECOBraud

Uprawa przyjazna środowisku



## ZAANGAŻOWANIE

Certyfikacja

Recykling

## Satysfakcja Gwarantowana.

Kupno maszyny New Holland to dopiero początek partnerstwa. Bogata wiedza na temat uwarunkowań lokalnych i regionalnych oznacza, iż możecie polegać na partnerze, który zapewni Wam idealny spokój ducha. Na każdym kroku towarzyszy Wam zespół świetnie wyszkolonych profesjonalistów, których podstawowym zadaniem jest oferowanie rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem Waszej działalności. Pracownicy punktów dealerskich marki New Holland zawsze dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam pełną satysfakcję – 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.





### CNH Industrial Parts & Service

We wszystkich autoryzowanych salonach sprzedaży New Holland dostępna jest pełen asortyment części, co przekłada się na szybką dostawę i krótszy czas przestoju. Dostępne są również oryginalne akcesoria, optymalizujące wydajność Twoich maszyn we wszystkich warunkach roboczych.



### CNH Industrial Capital

Oferująca usługi finansowe związane z New Holland firma CNH Industrial Capital cieszy się powszechnym uznaniem i pełnym zaufaniem w sektorze rolniczym. Za jej pośrednictwem uzyskasz porady i pakiety finansowe dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki CNH Industrial Capital zyskasz spokój wynikający z pomocy spółki finansowej wyspecjalizowanej w sektorze rolniczym.



### New Holland Top Service

By zapewnić Ci jeszcze większy komfort, Top Service oferuje pomoc techniczną przez 24 godziny na dobę. Nie ważne kiedy, nie ważne gdzie, po prostu zadzwoń pod bezpłatne numery, by uzyskać pomoc techniczną i ekspresową dostawę części z gwarancją 100% satysfakcji.



## Na Twoim polu, codziennie z Tobą.

Marka New Holland wie, że nie istnieją dwa identyczne gospodarstwa rolne, a rozbudowana sieć autoryzowanych punktów sprzedaży oznacza, że znajomość lokalnych warunków stanowi centralny punkt wsparcia naszych sprzedawców. Nasza lokalna filia jest miejscem, w którym rozwiążesz wszelkie swoje sprawy związane z rolnictwem: pilnie potrzebujesz części podczas żniw? Chcesz porozmawiać o nowym ciągniku lub zarezerwować przegląd serwisowy? Twój dealer może Ci zaoferować rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb. Dlatego? Ponieważ jest tuż za rogiem i zna Twoje gospodarstwo niemal tak dobrze, jak Ty sam. Nasi dealerzy wiedzą, ile znaczy dla Ciebie rolnictwo i są zaangażowani we wspieranie Cię dzień po dniu, sezon po sezonie.





## Serie maszyn



## Boomer. Więcej, niż tylko kompaktowy ciągnik.

Seria kompaktowych ciągników Boomer jest domyślnym wyborem użytkowników zajmujących się pielęgnacją zieleni. Seria obejmuje sześć modeli Boomer o mocy od 23 do 47 KM i może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Do wyboru są zarówno maszyny podstawowe, jak i najbardziej luksusowe, z pełnym opcjonalnym wyposażeniem specjalistycznym dla wymagających rezydencji i prestiżowych pól golfowych.



### Kompaktowy pod względem gabarytów, wielki - jeżeli chodzi o komfort

Mimo kompaktowych gabarytów gamy Boomer doskonała ergonomia i komfortowy fotel czynią pracę nie tylko wydajną, ale i przyjemną.



### Najlepsza widoczność

Nachylona maska ciągników Boomer nie tylko doskonale wygląda, ale również ułatwia pracę dzięki fenomenalnej widoczności tego, co znajduje się z przodu ciągnika.

| Modele                                  | Boomer 20   | Boomer 25 | Boomer 30   | Boomer 35 | Boomer 40 | Boomer 50 |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Silnik</b>                           |             |           |             |           |           |           |
| Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm³) | 3 / 1125    | 3 / 1320  | 4 / 1500    | 4 / 1800  | 4 / 2500  | 4 / 2500  |
| Moc (kW/KM)                             | 17/23       | 20/27     | 21/28       | 28/38     | 30,6/41   | 35/47     |
| <b>Przekładnia</b>                      |             |           |             |           |           |           |
| Mechaniczna                             | 6x2         | 6x2       | 12x12       | 12x12     | 16x16     | 16x16     |
| Hydrostatyczna                          | 2-zakresowa |           | 3-zakresowa |           |           |           |
| <b>Wymiary i ciężar</b>                 |             |           |             |           |           |           |
| Min. szerokość całkowita (mm)           | 1115        | 1115      | 1350        | 1350      | 1350      | 1350      |
| Min. ciężar (kg)                        | 772         | 772       | 1416        | 1460      | 1751      | 1755      |


## TD3.50. Wytrzymałość w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Niezawodne działanie.

Model TD3.50 odznacza się wytrzymałymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi opartymi na doświadczeniu marki New Holland w produkcji ciągników, które po prostu sprawnie wykonują swoje zadanie. Wydajna przekładnia mechaniczna połączona jest z silnikiem o mocy 48 KM. Moc jest przekazywana do kół dzięki osi przedniej napędu na cztery koła, a zakres prędkości od 2,8 do 30 km/h oznacza, że możesz wybrać precyzyjną prędkość dostosowaną do swoich wymogów.



### Przekładnia Synchro Command™

Specjalna dźwignia zmiany kierunku czyni zmianę kierunku jazdy jeszcze łatwiejszą.



### Efektywne zużycie cennego paliwa

Spełniające normy emisji Tier 3 napędy stosowane w serii S8000 zapewniają płynną i wyjątkowo wydajną pracę. Dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu silnika doskonale osiągi zachowane są również przy niskich prędkościach obrotowych silnika. Co z tego wynika? Niższe zużycie paliwa.

| Model                           |                            | TD3.50   |
|---------------------------------|----------------------------|----------|
| <b>Silnik</b>                   |                            |          |
| Cylindry/Pojemność skokowa      | (liczba/ cm <sup>3</sup> ) | 3 / 2900 |
| Maks. moc                       | (kW/KM)                    | 36/48    |
| <b>Przekładnia</b>              |                            |          |
| Synchro Shuttle™                |                            | 8x8      |
| <b>Wymiary i ciężar</b>         |                            |          |
| Min. szerokość gąsienic tylnych | (mm)                       | 1284     |
| Min. ciężar                     | (kg)                       | 2120     |

## T4 PowerStar. Najbardziej komfortowe miejsce pracy, jakie tylko istnieje.

Licząc sobie trzy modele gama T4 PowerStar została zaprojektowana wokół Ciebie, by przenieść komfort prac rolnych i produktywność na całkiem nowy poziom. Wyposażone w silniki o mocy od 58 do 75 KM maszyny są doskonałymi partnerami rolników, instytucji komunalnych i innych użytkowników, zapewniając im wysoką wydajność pracy. Charakterystyczna stylizacja, sprawne działanie, opcjonalna, montowana na kolumnie hydrauliczna przekładnia Powershuttle do precyzyjnej pracy ładowarki oraz cały szereg opcji dostosowanych do wymogów użytkownika oznaczają, że T4 PowerStar jest takim samym indywidualistą, jak Ty.



### Kabina VisionView™

Ergonomicznie zaprojektowana wirtualnej rzeczywistości, obszerniejsza o 20% kabina z płaską podłogą i dwustrefową klimatyzacją oznacza maksymalny komfort.



### Ruchoma część dachu zapewniająca doskonałą widoczność

Gwarantuje całkowitą widoczność od poziomu ziemi do wysokości pełnego wysięgu ładowarki z wygodnego fotela.

| Modele                                                   | T4.55    | T4.65    | T4.75    |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Silnik</b>                                            |          |          |          |
| Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm³)                  | 4 / 3400 | 4 / 3400 | 4 / 3400 |
| Moc - ISO 14396 (kW/KM)                                  | 43/58    | 48/65    | 55/75    |
| <b>Przekładnia</b>                                       |          |          |          |
| Syncho Shuttle™                                          | 12x12    | 12x12    | 12x12    |
| Syncho Shuttle™ z biegami pełzania                       | 20x20    | 20x20    | 20x20    |
| Hydrauliczna przekładnia Powershuttle                    | 12x12    | 12x12    | 12x12    |
| Hydrauliczna przekładnia Powershuttle z biegami pełzania | 20x20    | 20x20    | 20x20    |
| <b>Wymiary i ciężar</b>                                  |          |          |          |
| Min. kąt skrętu (mm)                                     | 3815     | 3815     | 3815     |
| Min. ciężar (kg)                                         | 2830     | 2830     | 2830     |





## T3F. Kompaktowy i ekonomiczny. Styl i istota.

T3F najlepiej sprawdza się w sadach i winnicach, w których jego kompaktowe gabaryty i niewielki ciężar ułatwiają wykonywanie prac. Idealny stosunek mocy ciężaru oznacza, że maszyna równie łatwo radzi sobie z gradientami, jak i z szybkim transportem. Sprawnie poruszający się wokół ciasnych zakończeń rowów T3F idealnie radzi sobie w winnicach, w których może się zręcznie przesuwac pomiędzy winoroślami bez ryzyka uszkodzenia cennych plonów.



### Charakterystyczna stylizacja

Nowoczesna stylizacja New Holland zapewnia przykuwające wzrok wzornictwo.



### Technologia Lift-O-Matic™

Przywrócenie narzędzi do ustawionej wcześniej wysokości wymaga jedynie muśnięcia przycisku.

| Modele                                  | T3.50F   | T3.55F   | T3.65F   | T3.75F   |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Silnik</b>                           |          |          |          |          |
| Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm³) | 3 / 2930 | 3 / 2930 | 3 / 2930 | 3 / 2930 |
| Moc (kW/KM)                             | 36,8/50  | 40,4/55  | 47,8/65  | 53/72    |
| <b>Przekładnia</b>                      |          |          |          |          |
| Synchro Shuttle™                        | 12x12    | 12x12    | 12x12    | 12x12    |
| Synchro Shuttle™ z biegami pełzania     | 20x20    | 20x20    | 20x20    | 20x20    |
| <b>Wymiary</b>                          |          |          |          |          |
| Min. kąt skrętu (mm)                    | 3400     | 3400     | 3400     | 3400     |
| Min. szerokość całkowita (mm)           | 1350     | 1350     | 1350     | 1350     |


## TD4F. Doskonała wartość i produktywność - zagwarantowane.

Gama TD4F to wszechstronność „uszyta na miarę” w ekonomicznym pakiecie. Czterocylindrowe silniki F5C odznaczają się efektywnością paliwową i zapewniają doskonałą wydajność, zaś długie, bo aż 500-godzinne odstępy pomiędzy przeglądami serwisowymi czynią maszynę jeszcze bardziej ekonomiczną. Dostępna z szeroką gamą opon dostosowanych do różnorodnych potrzeb seria wyposażona tylko w konstrukcję ROPS nawiązuje do historycznej już, sławnej serii Fiat 86.



### Włączanie napędu na cztery koła 4WD

Włączanie napędu na cztery koła za pomocą przełącznika obsługiwanego palcem nie wymaga żadnego wysiłku.



### 100% biodiesel

Cała gama jest w 100% kompatybilna z bio-olejem napędowym i można ją łatwo zatankować z poziomu ziemi.

| Modele                                  |  | TD4.70F | TD4.80F | TD4.90F |
|-----------------------------------------|--|---------|---------|---------|
| <b>Silnik</b>                           |  |         |         |         |
| Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm³) |  | 4/3200  | 4/3200  | 4/3200  |
| Moc - ISO 14396 (kW/KM)                 |  | 48/65   | 57/78   | 65/88   |
| <b>Przekładnia</b>                      |  |         |         |         |
| Powershuttle                            |  | 12x12   | 12x12   | 12x12   |
| Synchro Shuttle™                        |  | 12x12   | 12x12   | 12x12   |
| Synchro Shuttle™ z biegami pełzania     |  | 20x12   | 20x12   | 20x12   |
| <b>Wymiary</b>                          |  |         |         |         |
| Min. kąt skrętu (mm)                    |  | 3800    | 3800    | 3800    |
| Min. szerokość całkowita (mm)           |  | 1530    | 1530    | 1530    |



## T4FNV. Doskonały wygląd, rewelacyjne osiągi.

Seria T4F/N/V została opracowana pod kątem spełnienia wymogów stawianych przez właścicieli sadów i winnic. Dostępna w trzech wariantach szerokości oraz z zaawansowanymi rozwiązaniami, obejmującymi SuperSteer™ z automatycznym zarządzaniem przyczepnością do podłoża oraz mechanicznym lub elektronicznym sterowaniem siłowym zapewnia produktywną pracę. Nowoczesne i wydajne czterocylindrowe silniki F5C i Nef gwarantują ekonomiczną moc.



### System Lift-O-Matic™ Plus

Jedna dźwignia umożliwia każdorazowo powrót narzędzia do głębokości ustawionej za pierwszym razem.



### Imponujące osiągi zaworów montowanych na środku

Ergonomiczny joystick obsługuje nawet cztery montowane na środku zawory.

| Modele                       |              | T4.65V   |      | T4.75V/N/F |      | T4.85V/N/F |      |      | T4.95V/N/F |      |      | T4.105V/N/F |      |      |
|------------------------------|--------------|----------|------|------------|------|------------|------|------|------------|------|------|-------------|------|------|
| Silnik                       |              |          |      |            |      |            |      |      |            |      |      |             |      |      |
| Cylindry / Pojemność skokowa | (liczba/cm³) | 4 / 3200 |      | 4 / 3200   |      | 4 / 3200   |      |      | 4 / 4500   |      |      | 4 / 4500    |      |      |
| Moc                          | (kW/KM)      | 48/65    |      | 57/78      |      | 65/88      |      |      | 71/97      |      |      | 78/106      |      |      |
| Przekładnia                  |              |          |      |            |      |            |      |      |            |      |      |             |      |      |
| Shuttle Command™             |              | 16x16    |      | 16x16      |      | 16x16      |      |      | 16x16      |      |      | 16x16       |      |      |
| Split Command™               |              | 32x16    |      | 32x16      |      | 32x16      |      |      | 32x16      |      |      | 32x16       |      |      |
| Powershuttle                 |              | 16x16    |      | 16x16      |      | 16x16      |      |      | 16x16      |      |      | 16x16       |      |      |
| Dual Command™ z Powershuttle |              | 32x16    |      | 32x16      |      | 32x16      |      |      | 32x16      |      |      | 32x16       |      |      |
| Wymiary                      |              |          |      |            |      |            |      |      |            |      |      |             |      |      |
| Min. kąt skrętu              | (mm)         | 3400     | 3400 | 2960       | 2900 | 3400       | 2960 | 2900 | 3400       | 3050 | 2980 | 3400        | 3050 | 2980 |
| Min. szerokość całkowita     | (mm)         | 1061     | 1061 | 1229       | 1476 | 1061       | 1229 | 1476 | 1061       | 1229 | 1476 | 1061        | 1229 | 1476 |

## T4. Zawsze gotowy wtedy, kiedy Ty.

Obejmująca pięć modeli gama T4 oferuje rolnikom hodującym inwentarz żywy i gospodarstwom o profilu mieszanym awangardowe rozwiązania, takie jak na przykład elektroniczne sterowanie siłowe, zapewniające absolutną precyzję oraz wiodącą w branży widoczność, będącą zasuną montowanego standardowo panelu o dużej widoczności. Zaś kabina Deluxe VisionView™ zapewnia operatorowi niezrównany komfort. Moc sięgająca 114 KM pozwala z łatwością uporać się z dowolnym zadaniem dzięki efektywnej technologii Common Rail, ponadto w maszynach zastosowano zaawansowaną technologię recyrkulacji schłodzonych spalin celem ich dostosowania do norm emisji Tier 4A. Ten wszechstronny pakiet rozwiązań uzupełniają uszyty na miarę mechanizm zmiany kierunku jazdy, modułarny przedni układ zawieszenia i WOM oraz pełna kompatybilność z ładowarkami.







### System Lift-O-Matic™ Plus

Ergonomiczna dźwignia bez wysiłku przywraca narzędzia na ustawioną wstępnie wysokość roboczą.



### Przekładnia Dual Command™

Precyzyjnie dostosuj prędkość jazdy do przodu i do tyłu do aktualnie wykonywanego zadania. Korzystaj z rozdzielacza z wysokim i niskim ustawieniem, by zwiększyć moment obrotowy, gdy zachodzi taka potrzeba.



### Ergonomiczne włączanie biegu pelzania

Przy prędkościach tak niskich jak 250 m/h na łuku elementów sterowniczych ergonomicznie włącza się funkcja biegu pelzania.



### Zintegrowany przedni układ zawieszenia i WOM

Połączenie przedniego układu zawieszenia o udźwigu 1340 kg z przednim WOM obsługującym prędkość 1000 obr./min. idealnie sprawdza się w przypadku kosiarek montowanych z przodu.

| Modele                                                   |              | T4.75    | T4.85    | T4.95    | T4.105   | T4.115   |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Silnik</b>                                            |              |          |          |          |          |          |
| Cylindry/Pojemność skokowa                               | (liczba/cm³) | 4 / 3400 | 4 / 3400 | 4 / 3400 | 4 / 3400 | 4 / 3400 |
| Moc - ISO 14396                                          | (kW/KM)      | 55/75    | 63/86    | 73/99    | 79/107   | 84/114   |
| <b>Przekładnia</b>                                       |              |          |          |          |          |          |
| Synchro Shuttle™                                         |              | 12x12    | 12x12    | 12x12    | 12x12    | 12x12    |
| Synchro Shuttle™ z biegami pelzania                      |              | 20x20    | 20x20    | 20x20    | 20x20    | 20x20    |
| Hydrauliczna przekładnia Powershuttle                    |              | 12x12    | 12x12    | 12x12    | 12x12    | 12x12    |
| Hydrauliczna przekładnia Powershuttle z biegami pelzania |              | 20x20    | 20x20    | 20x20    | 20x20    | 20x20    |
| Split Command™                                           |              | 24x24    | 24x24    | 24x24    | 24x24    | 24x24    |
| Dual Command™                                            |              | 24x24    | 24x24    | 24x24    | 24x24    | 24x24    |
| Dual Command™ z biegami pelzania                         |              | 40x40    | 40x40    | 40x40    | 40x40    | 40x40    |
| <b>Wymiary i ciężar</b>                                  |              |          |          |          |          |          |
| Min. kąt skrętu                                          | (mm)         | 3350     | 3350     | 3350     | 3350     | 3350     |
| Min. ciężar                                              | (kg)         | 3600     | 3600     | 3600     | 3600     | 3600     |

## TD5. Przyszłość tradycyjnego rolnictwa.

Seria TD5 uosabia tradycyjne wartości cenione w rolnictwie, takie jak wytrzymałe rozwiązania konstrukcyjne, wydajność w trudnych warunkach pracy oraz prostota uniwersalnej maszyny do wszelkich zadań. Ale w tym przypadku chodzi o tradycyjne rolnictwo na miarę 21go wieku, co oznacza również komfortową kabinę, w której dobrze się pracuje przez wiele godzin. Dostosowaną do potrzeb gamę wysokowydajnych silników mechanicznych montowanych w modelach TD5.65 i TD5.75 uzupełniają nowoczesne, zgodne z normami Tier 4A silniki F5C Common Rail o pojemności 3,4 litra montowane w modelach TD5.85 - TD5.115, które pozwoliły zmniejszyć zużycie paliwa o 10%. Ta rewelacyjna seria, w której postawiono na charakterystyczną stylizację New Holland, dostępna jest również w wersji z konstrukcją ROPS z opcjonalnym daszkiem kompatybilnym z systemem FOPS.





### Hydrauliczna przekładnia Powershuttle

Zaś dzięki zamontowanej na kolumnie przekładni Powershuttle precyzyjne ustawienie ładowarki nie sprawia większych trudności, niż policzenie do trzech.



### Ruchoma część dachu zapewniająca doskonałą widoczność

Dzięki ruchomej części dachu zapewniającej doskonałą widoczność praca z ładowarką staje się dziecinnie łatwa.



### Imponujący udźwóg

Maksymalny udźwóg wynosi 4700 kg, a dwa siłowniki pomocnicze zapewniają bezwysiłkową pracę układu zawieszenia.


| Modele                                               | TD5.85 | TD5.95 | TD5.105 | TD5.115 |
|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Silnik</b>                                        |        |        |         |         |
| Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm <sup>3</sup> ) | 4/3400 | 4/3400 | 4/3400  | 4/3400  |
| Moc - ISO 14396 (kW/KM)                              | 63/86  | 73/99  | 79/107  | 84/114  |
| <b>Przekładnia</b>                                   |        |        |         |         |
| Synchro Command™                                     | 12x4   | –      | –       | –       |
| Synchro Shuttle™                                     | 12x12  | 12x12  | –       | –       |
| Synchro Shuttle™ z biegami pełzania                  | 20x12  | 20x12  | –       | –       |
| Hydrauliczna przekładnia Powershuttle                | 12x12  | 12x12  | 12x12   | 12x12   |
| <b>Układ hydrauliczny</b>                            |        |        |         |         |
| Udźwóg przy końcach kulowych (kg)                    | 3565   | 4700   | 4700    | 4700    |
| <b>Wymiary i ciężar</b>                              |        |        |         |         |
| Min. kąt skrętu (mm)                                 | 5500   | 5510   | 5580    | 5580    |
| Min. ciężar (kg)                                     | 3740   | 3740   | 3740    | 3740    |

## T5. Łatwiejsza wielozadaniowość.

Współczesne gospodarstwa wielokierunkowe oraz prowadzące hodowlę zwierzęcą muszą być elastyczne, co wiąże się z koniecznością stosowania sprawnych ciągników wielozadaniowych. Taką maszyną jest nowy, elegancki T5. Wydajność i komfort zostały ulepszone dzięki zaawansowanemu zawieszeniu przedniemu i zwiększonemu udźwigowi tylnemu, co umożliwia współpracę z jeszcze cięższym osprzętem. Szerokokątne lusterka zapewniają doskonałą widoczność, wspomaganą w każdych warunkach pracy przez najlepszy na rynku pakiet oświetlenia LED. Przekładnie 16x16 Electro Command™, sprawnie przekazujące moc generowaną przez kompaktowy silnik ECOBlue™ HI-eSCR Tier 4B, pozwalają precyzyjnie dostosować prędkość jazdy do przodu oraz wstecz do wykonywanej pracy.





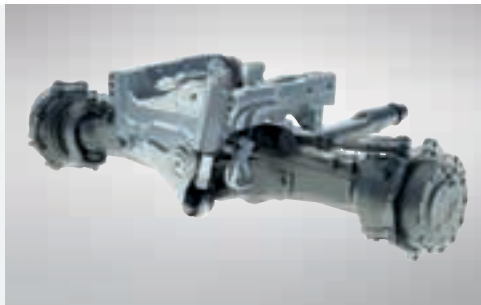

### Zaawansowana technologia jazdy


Przekładnia 16x16 Electro Command™ udostępnia osiem różnych biegów – z przełączaniem bezsprzęgłowym – oraz dwa tryby pracy automatycznej (do jazdy drogowej i polowej), dodatkowo zwiększając łatwość obsługi.

### Oś przednia Terraglide™ i kabina z zawieszeniem Comfort Ride™

Terraglide i Comfort Ride stanowią idealne połączenie, gwarantujące niezwykle płynną jazdę podczas pracy na nierównym terenie.

### Regulowany tryb przełączania kierunku jazdy

Tryb przełączania kierunku jazdy z regulacją czułości całkowicie eliminuje wstrząsy, szarpnięcia i rozsypywanie się ziarna podczas intensywnych prac przeładunkowych.

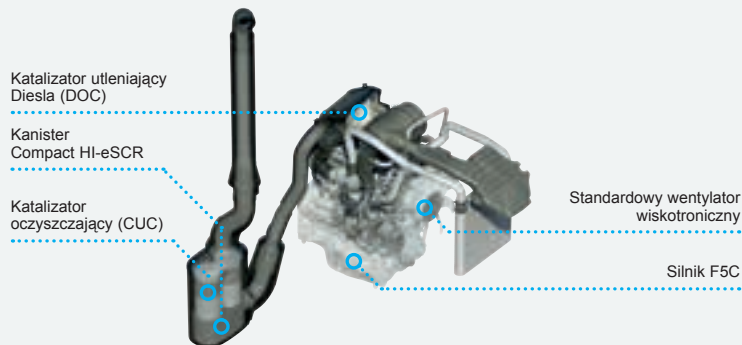

### ECOBlue™ Compact HI-eSCR

Ten system, opracowany specjalnie pod kątem silnika F5C, oferuje wszystkie korzyści technologii HI-eSCR zastosowanej w ciągnikach wysokiej mocy w mniejszym, bardziej kompaktowym rozwiązaniu.

| Modele                                  | T5.100 | T5.110 | T5.120 |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Silnik</b>                           |        |        |        |
| Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm³) | 4/3400 | 4/3400 | 4/3400 |
| Moc - ISO 14396 (kW/KM)                 | 73/99  | 79/107 | 86/117 |
| <b>Przekładnia</b>                      |        |        |        |
| Electro Command™                        | 16x16  | 16x16  | 16x16  |
| Electro Command™ z biegami pełzania     | 32x32  | 32x32  | 32x32  |
| <b>Układ hydrauliczny</b>               |        |        |        |
| Udźwig przy końcach kulowych (kg)       | 5420   | 5420   | 5420   |
| <b>Wymiary i ciężar</b>                 |        |        |        |
| Min. kąt skrętu (mm)                    | 4960   | 4960   | 4960   |
| Min. ciężar (kg)                        | 4550   | 4550   | 4550   |

## T6. Najwyższa sprawność i wydajność... przez całą dobę.

Nowa gama modeli T6 na nowo zdefiniowała standardy dla ciągników wszechstronnych. Spełnią one wszystkie Twoje wymagania w zakresie prac w gospodarstwach rolnych. Ta nowa, elegancka linia wyróżnia się zastosowaniem najnowszej technologii ECOBlue™ HI-eSCR, co zapewnia zgodność z wymogami Tier 4B, flagowy, 6-cio cylindrowy model – T6.180 – pozwoli dodatkowo zwiększyć wydajność w segmencie klasy średniej. Funkcja „Engine Power Management” (Zarządzanie mocą silnika), zwiększająca wydajność i ograniczająca zużycie paliwa, znajduje się w standardowym wyposażeniu wszystkich modeli, z wyjątkiem T6.125. Wiodąca w sektorze kabina Horizon™ zapewnia niezrównany poziom komfortu. Przekładnie Auto Command™ i Electro Command™ zostały opracowane w celu sprawnego przekazywania mocy we wszystkich zastosowaniach rolnych.

**ECOBue** HI-eSCR





### Szeroki wybór podłokietników

W zależności od potrzeb i wyposażenia do wyboru są aż 3 rodzaje podłokietników, w tym wielokrotnie nagradzany podłokietnik SideWinder II. Nowością jest dostępność mechanicznych zaworów hydraulicznych w ciągnikach z przekładnią Auto Command.




### Oś przednia SuperSteer™

A co powiesz na oś przednią która pozwala skrócić koła pod kątem 65 stopni? No cóż, teraz jest ona dostępna, a to oznacza efektywniejszą pracę w ciasnych przestrzeniach.



### Szerokokątne lusterka gwarantują doskonałą widoczność

Dostępne są lusterka boczne z regulowanym segmentem dolnym, które eliminują martwe punkty.

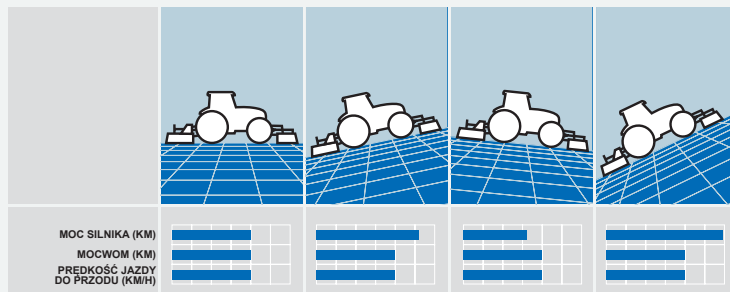

### Funkcja zarządzania mocą silnika - EPM

Gdy zaczyna robić się ciężko, dodatkowa moc sięgająca 27 KM zostanie wygenerowana przez silnik, gdy pracujesz z wykorzystaniem układu hydraulicznego, WOM lub podczas transportu.

| Modele                                  | T6.125  | T6.145                   | T6.155  | T6.165  | T6.175  | T6.180  |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Silnik                                  |         |                          |         |         |         |         |
| Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm³) | 4/4485  | 4/4485                   | 4/4486  | 4/4487  | 4/4488  | 6/6728  |
| Maks. moc z EPM - ISO 14396 (kW/KM)     | 92/125* | 107/145                  | 114/155 | 124/169 | 129/175 | 129/175 |
| Moc znamionowa - ISO 14396 (kW/KM)      | 85/116  | 85/116                   | 92/125  | 99/135  | 107/145 | 107/145 |
| Prędkość znamionowa silnika (obr./min.) | 2200    | 2200                     | 2200    | 2200    | 2200    | 2200    |
| Przekładnia                             |         |                          |         |         |         |         |
| Electro Command™ (40 km/h)              | 16x16   | 16x16                    | 16x16   | 16x16   | 16x16   | 16x16   |
| Electro Command™ (40 km/h ECO)          | 17x16   | 17x16                    | 17x16   | 17x16   | 17x16   | 17x16   |
| Auto Command™ (40 km/h ECO)             | –       | Przekładnia bezstopniowa |         |         |         | –       |
| Układ hydrauliczny                      |         |                          |         |         |         |         |
| Maks. udźwig (kg)                       | 7864    | 7864                     | 7864    | 7864    | 7864    | 7864    |
| Blue Power**                            | –       | –                        | –       | –       | ○       | –       |

○ Opcja — Niedostępne \* Maks. moc bez EPM \*\* Tylko modele z przekładnią Auto Command™

## Seria T7. Stworzona z mocy.



Nowa, licząca sobie aż 10 modeli gama T7 teraz oferuje jeszcze większą różnorodność i wszechstronność. Co powiesz na trzy różne warianty: standardowy rozstaw osi, długi rozstaw osi i gama Heavy Duty, której nic nie jest straszne? Dzięki dostępności różnych opcji przekładni - od sprawdzonych wariantów Range i Power Command™ po wielokrotnie nagradzaną przekładnię bezstopniową Auto Command™ z pewnością znajdziesz idealne rozwiązanie dla swojego gospodarstwa. Do wyboru są też dwa podłokietniki - Classic i SideWinder™ II, który wyznaczył nowy punkt odniesienia w branży, jeżeli chodzi o ergonomiczną doskonałość.

**ECObBlue** HI-eSCR







### Światła LED

Możliwość precyzyjnego rozmieszczenia nawet 20 światel roboczych LED zapewnia widoczność w zakresie 360°, nawet podczas najciemniejszych nocy.



### Przekładnia Auto Command™

Przekładnia bezstopniowa Auto Command umożliwia wybór dokładnie takiej prędkości roboczej, jakiej potrzebujesz - całą resztę robi ona sama, by zagwarantować maksymalną wydajność i moc.



### Utrzymanie wydajności paliwowej

Technologia selektywnej redukcji katalizacyjnej HI-eSCR ECOBlue™ oferuje nieustanną wydajność spalania, pozwalającą utrzymać już imponująco niskie zużycie paliwa - a to oznacza, że w Twojej kieszeni zostaje więcej pieniędzy.



### Dźwignia wielofunkcyjna CommandGrip™

Co może być prostszego od popchnięcia dźwigni CommandGrip do przodu w celu przyspieszenia i pociągnięcia jej do tyłu w celu zwolnienia. Technologia oparta na sile: intuicyjne sterowanie, prosta obsługa.

| Modele<br>Classic i SideWinder II       | T7.175                   | T7.190  | T7.210  | T7.225  | T7.230  | T7.245  | T7.260  | T7.270  | T7.290  | T7.315  |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Silnik</b>                           |                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Cylindry (liczba)                       | 6                        | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| Pojemność skokowa (cm³)                 | 6728                     | 6728    | 6728    | 6728    | 6728    | 6728    | 6728    | 6728    | 6728    | 6728    |
| Maks. moc z EPM - ISO 14396 (kW/KM)     | 129/175                  | 140/190 | 154/210 | 165/225 | 165/225 | 180/245 | 191/260 | 198/270 | 212/288 | 230/313 |
| Moc znamionowa - ISO 14396 (kW/KM)      | 103/140                  | 110/150 | 121/165 | 132/180 | 132/180 | 147/200 | 162/220 | 177/240 | 199/271 | 221/300 |
| Prędkość znamionowa silnika (obr./min.) | 2200                     | 2200    | 2200    | 2200    | 2200    | 2200    | 2200    | 2200    | 2100    | 2100    |
| <b>Przekładnia Range Command™</b>       |                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Semi-PowerShift (40 km/h)               | 18x6                     | 18x6    | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| Semi-PowerShift (40 km/h ECO)           | 19x6                     | 19x6    | 19x6    | –       | –       | –       | –       | –       | –       | –       |
| <b>Przekładnia Power Command™</b>       |                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Full-PowerShift (40 km/h)               | 18x6                     | 18x6    | 18x6    | –       | 18x6    | 18x6    | 18x6    | –       | –       | –       |
| Full-PowerShift (40 km/h ECO)           | 19x6                     | 19x6    | 19x6    | –       | 19x6    | 19x6    | 19x6    | –       | –       | –       |
| <b>Przekładnia Auto Command™</b>        |                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Auto Command™ (40 km/h ECO)             | Przekładnia bezstopniowa |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Blue Power*</b>                      | –                        | –       | o       | o       | –       | o       | –       | o       | –       | o       |

o Opcja – Niedostępne \* Tylko modele z przekładnią Auto Command™

## T8. Możliwe jest wszystko, a nawet jeszcze więcej.

Seria T8 napisała całkiem od nowa księgę zasad dla ciągników. Dzięki najdłuższemu rozstawowi kół w swoim segmencie zapewnia maksymalną stabilność podczas szybkiego transportu drogowego, a równocześnie szczyty się doskonałą zwrotnością w polu. Użytkownicy mają możliwość wyboru cieszącej się uznaniem przekładni bezstopniowej Auto Command™ lub przekładni Ultra-Command™ - przekładni typu full powershift o największej mocy w tym segmencie. Dzięki super-cichej kabinie, w której poziom hałasu wynosi zaledwie 68 dB(A), oraz ergonomicznemu podłokietnikowi SideWinder™ II, operator cieszy się niezrównanym komfortem pracy. Charakterystyczna stylizacja New Holland, całkowicie zintegrowany przedni układ zawieszenia i WOM oraz sprawdzona technologia HI-eSCR (High Efficiency Selective Catalytic Reduction) ECOBlue™ zapewniająca zgodność z normami emisji Tier 4B czynią gamę T8 domyślnym wyborem w przypadku rolnictwa na dużą skalę.

ECObLue HI-eSCR





### Zarządzanie prędkością jazdy


Intuicyjny system GSM zapewnia idealne dobranie prędkości jazdy do przodu, a obciążenie silnika jest automatycznie utrzymywane na poziomie gwarantującym optymalne zużycie paliwa i osiągi.

### System automatycznego prowadzenia IntelliSteer®

Kluczową funkcją serii T8 jest całkowicie zintegrowany system prowadzenia. Dzięki monitorowi IntelliView™ IV z kolorowym ekranem dotykowym na podłokietniku SideWinder™ II zarządzanie prowadzeniem jest proste i efektywne.

### Tylne gąsienice gumowe SmartTrax™

Rozwiązanie zwiększające przyczepność do podłoża, zmniejszające ugniatanie gleby i wydłużające okres pracy.

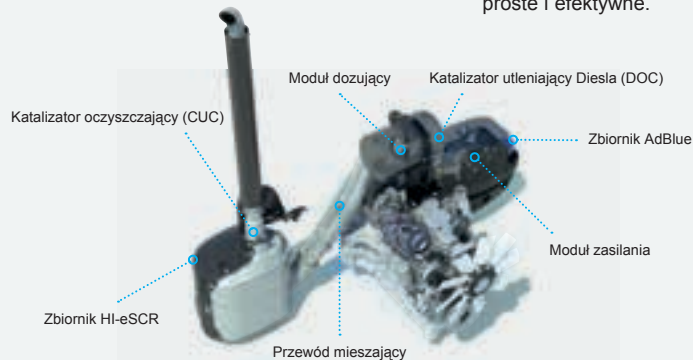

### Technologia Hi-eSCR ECOBlue™

Chroniona wieloma patentami technologia umożliwia uzyskanie większej mocy przy dalszym obniżeniu emisji.

| Modele                                           | T8.320                   | T8.350  | T8.380  | T8.410  | T8.435  |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Silnik</b>                                    |                          |         |         |         |         |
| Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm³)          | 6/8700                   | 6/8700  | 6/8700  | 6/8700  | 6/8700  |
| Maks. moc z EPM - ISO 14396 (kW/KM)              | 235/320                  | 258/351 | 281/381 | 301/409 | 320/435 |
| Moc znamionowa - ISO 14396 (kW/KM)               | 184/250                  | 206/280 | 229/311 | 250/340 | 279/380 |
| Znamionowa prędkość obrotowa silnika (obr./min.) | 2000                     | 2000    | 2000    | 2000    | 2000    |
| <b>Przekładnia</b>                               |                          |         |         |         |         |
| Ultra Command™ (40 km/h)                         | 18x4                     | 18x4    | 18x4    | 18x4    | —       |
| Ultra Command™ (40 km/h ECO)                     | 19x4                     | 19x4    | 19x4    | 19x4    | —       |
| Ultra Command™ (40 km/h z biegami pełzania)      | 23x6                     | 23x6    | 23x6    | 23x6    | —       |
| Auto Command™ (40 km/h ECO)                      | Przekładnia bezstopniowa |         |         |         |         |
| <b>Blue Power</b>                                | —                        | —       | —       | ○       | ○       |
| <b>Gumowe gąsienice SmartTrax™</b>               | —                        | —       | ○       | ○       | ○       |

○ Opcja — Niedostępne

## T9. Trafiłeś na mnóstwo znakomicie wytrenowanych koni.



Pozwól sobie przedstawić ciągnik przegubowy o największej mocy na świecie. Dzięki 692 KM pod maską T9 z łatwością upora się z najbardziej wymagającymi zastosowaniami w rolnictwie. Standardowa rama idealnie sprawdza się przy zastosowaniach wiążących się z intensywnym transportem i posiada pełną europejską homologację, natomiast z myślą o ekstremalnych zadaniach zrealizowano również wersję z szeroką ramą. We wszystkich modelach zamontowano silniki oparte na technologii HI-eSCR (High Efficiency Selective Catalytic Reduction) ECOBlue™, zapewniającej zgodność z normami emisji Tier 4B, ponadto wyposażono je w funkcję EPM dostarczającą dodatkowo aż 71 KM mocy. Do zalet tej potężnej maszyny należą również: maksymalny przepływ hydrauliczny wynoszący aż 428 litrów na minutę, ergonomiczny podłokietnik SideWinder™ II i duży wybór obciążników.

ECOBlue HI-eSCR







### Opcja Scraper-ready

Istnieje możliwość fabrycznego wyposażenia modeli T9 w osie o podwyższonej wytrzymałości, specjalnie opracowaną belkę zaczepową i wysokowydajny układ hydrauliczny z pompą MegaFlow™ dostosowany do potrzeb zgarniarki.




### System sekwencjonowania skrętu na uwrociach HTS

Technologia HTS pozwala rejestrować, a następnie codziennie odtwarzać złożone sekwencje skrętu na uwrociach. HTS pozwala wybrać, które funkcje chce się zautomatyzować, a którymi chce się sterować ręcznie.



### Zawieszenie kabiny Comfort Ride™

Rewolucyjna konstrukcja zawieszenia kabiny umożliwia indywidualną amortyzację każdego z czterech rogów kabiny za pomocą sprężyn i tłumików. W połączeniu z wyrafinowanym systemem zapobiegającym przechyłaniu zapewnia to maksymalny komfort.

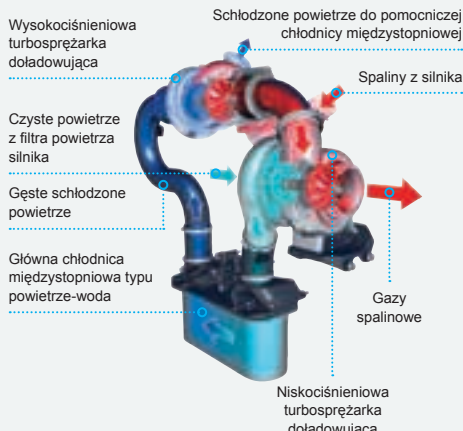

### Podwójne turbodoładowanie

Zoptymalizowana moc i zrównoważona wydajność w warunkach zmiennego obciążenia. Uzyskaj moc, której potrzebujesz, zużywając mniej paliwa. To musi być podwójne turbo FPT Industrial!

| Modele                                   | T9.435      | T9.480      | T9.530      | T9.565      | T9.600    | T9.645    | T9.700    |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Szerokość ramy                           | Standardowa | Standardowa | Standardowa | Standardowa | Szeroka   | Szeroka   | Szeroka   |
| Silnik                                   |             |             |             |             |           |           |           |
| Cylindry/Pojemność skokowa (liczba/cm³)  | 6 / 8700    | 6 / 12900   | 6 / 12900   | 6 / 12900   | 6 / 12900 | 6 / 12900 | 6 / 12900 |
| Maks. moc z EPM - ISO 14396 (kW/KM)      | 320/435     | 345/469     | 386/525     | 410/557     | 451/613   | 476/647   | 509/692   |
| Moc znamionowa - ISO 14396 (kW/KM)       | 276/375     | 313/426     | 350/476     | 373/507     | 399/542   | 433/589   | 462/628   |
| Prędkość znamionowa silnika (obr./min.)  | 2000        | 2100        | 2100        | 2100        | 2100      | 2100      | 2100      |
| Przekładnia                              |             |             |             |             |           |           |           |
| Ultra Command™ Full-Powershift (40 km/h) | 16x2        | 16x2        | 16x2        | 16x2        | 16x2      | 16x2      | 16x2      |
| Układ hydrauliczny                       |             |             |             |             |           |           |           |
| Maks. udźwig (kg)                        | 9071        | 9071        | 9071        | 9071        | 8900      | 8900      | 8900      |

## LM. Jeszcze lepsza widoczność. Jeszcze większy wysięg.

New Holland opracowała kompleksową ofertę ładowarek teleskopowych, by spełnić Twoje wymagania związane z transportem materiałów. Cała gama charakteryzuje się stabilnym, dużym udźwigiem w połączeniu z niezawodnym i wydajnym układem napędowym. Wysokość podnoszenia waha się od 5,78 do 9,1 metra, a maksymalny udźwig wynosi 4200 kg, co oznacza, że żadne zadanie nie jest zbyt duże lub zbyt małe. Gama LM przeznaczona do eksploatacji w trudnych warunkach jest dostępna w opcjonalnej, luksusowej wersji Elite, idealnie sprawdzającej się nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Ponadto do wyboru są tradycyjne przekładnie hydrauliczne obsługujące jedną lub dwie prędkości, bądź zaawansowana przekładnia powershift Powershuttle umożliwiająca sterowanie zmianą kierunku i biegów przy użyciu tej samej dźwigni. W modelach Elite przy najwyższych prędkościach transportu dostępna jest również automatyczna zmiana biegów.



### Transport drogowy 40 km/h

Dotrzyj tam, gdzie zmierzasz, jeszcze szybciej i skróć kosztowny czas transportu dzięki prędkości 40 km/h.

### Najlepsza widoczność w swojej klasie

Panoramiczne szyby zapewniają krystalicznie czysty widok, nawet przy całkowitym wysunięciu masztu, co przekłada się na większą dokładność pracy.

| Modele                             |         | LM5.25                                 | LM6.28                          | LM6.32                                 | LM7.35 | LM9.35 | LM6.35 Elite                                       | LM7.42 Elite |
|------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------|--------------|
| Maks. moc silnika- ISO 14396       | (kW/KM) | 55,4/74,3                              | 74,5/101                        | 89/121                                 | 89/121 | 89/121 | 105/143                                            | 105/143      |
| Maks. wysokość podnoszenia         | (m)     | 5,78                                   | 6,35                            | 6,1                                    | 7      | 9,1    | 6,1                                                | 7            |
| Maks. udźwig                       | (kg)    | 2500                                   | 2800                            | 3200                                   | 3500   | 3500   | 3500                                               | 4200         |
| Rodzaj pompy hydraulicznej         |         | Pompa zębata                           |                                 | Pompa zębata                           |        |        | Pompa o zmiennym wydatku                           |              |
| Natężenie przepływu hydraulicznego | (l/min) | 80                                     | 110                             | 120                                    | 120    | 120    | 140                                                | 140          |
| Hydrauliczne elementy sterownicze  |         | Wielofunkcyjny joystick proporcjonalny |                                 | Wielofunkcyjny joystick proporcjonalny |        |        | Wielofunkcyjny elektryczny joystick proporcjonalny |              |
| Przekładnia                        |         | Hydrostatyczna z 1 prędkością          | Hydrostatyczna z 2 prędkościami | 4x3 PowerShift™                        |        |        | 6x3 PowerShift™                                    |              |

## Seria TL. Ładowacze czołowe New Holland do nowych ciągników New Holland.

Ładowacze czołowe 300TL, 500TL i 700TL stanowią idealną parę z ciągnikami New Holland. Dlaczego? Ponieważ obie te maszyny zostały zaprojektowane i zrealizowane w oparciu o obszerne konsultacje z klientami. Seria 300 TL zapewnia osiągi miniaturowej ładowarki. Wytrzymały model 500TL doskonale się sprawdza w małych gospodarstwach hodujących inwentarz żywy, stawiających na niezawodność i prostą obsługę, z efektywnym samopoziomowaniem mechanicznym w standardzie. Smukły maszt i zamaskowane przewody hydrauliczne modelu 700TL zapewniają lepszą widoczność. Wbudowane elementy sterownicze zwiększają dokładność roboczą, a luksusowe rozwiązania zastosowane w tym najlepszym modelu zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów.



### System płynnej jazdy

Zintegrowany układ tłumienia na maszcie w modelach 700TL i 500TL pochłania nawet najmocniejsze zderzenia, zapobiegając utracie ziarna lub nadmiernym drganiom.



### Szybko zwalniana rama


Znany użytkownikom małych ładowarek do prac pomocniczych ten system umożliwia szybką i łatwą zmianę narzędzi w modelach 300TL.

| Modele                                  | 330TL | 340TL | 350TL | 360TL | 510TL | 520TL | 530TL  | 540TL  | 720TL | 730TL  | 740TL  | 750TL  | 760TL   | 770TL   | 780TL   | 790TL   |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Maks. moc ciągnika (kW/KM)              | 22/30 | 37/50 | 40/55 | 44/60 | 50/65 | 60/80 | 75/100 | 90/120 | 65/90 | 75/100 | 80/110 | 90/120 | 105/140 | 130/180 | 170/230 | 220/300 |
| Maks. wysokość podnoszenia (m)          | 2,3   | 2,4   | 2,6   | 2,8   | 3,0   | 3,5   | 3,8    | 4,1    | 3,5   | 3,7    | 3,7    | 4,1    | 4,1     | 4,3     | 4,5     | 4,8     |
| Maks. udźwig (kg)                       | 653   | 969   | 989   | 1193  | 1509  | 1754  | 1897   | 2029   | 1999  | 2060   | 2539   | 2305   | 2668    | 2804    | 2937    | 3080    |
| <b>Kompatybilne ciągniki</b>            |       |       |       |       |       |       |        |        |       |        |        |        |         |         |         |         |
| Boomer 20, Boomer 25                    | ✓     | –     | –     | –     | –     | –     | –      | –      | –     | –      | –      | –      | –       | –       | –       | –       |
| Boomer 30, Boomer 35                    | –     | ✓     | –     | –     | –     | –     | –      | –      | –     | –      | –      | –      | –       | –       | –       | –       |
| Boomer 40, Boomer 50                    | –     | ✓     | ✓     | –     | –     | –     | –      | –      | –     | –      | –      | –      | –       | –       | –       | –       |
| TD3.50                                  | –     | –     | ✓     | ✓     | ✓     | –     | –      | –      | –     | –      | –      | –      | –       | –       | –       | –       |
| T4 PowerStar                            | –     | –     | –     | –     | –     | ✓     | –      | –      | ✓     | –      | –      | –      | –       | –       | –       | –       |
| T4                                      | –     | –     | –     | –     | –     | ✓     | ✓      | –      | ✓     | ✓      | ✓      | –      | –       | –       | –       | –       |
| TD5.65 – TD5.75                         | –     | –     | –     | –     | ✓     | ✓     | –      | –      | ✓     | –      | –      | –      | –       | –       | –       | –       |
| TD5.85 – TD5.115                        | –     | –     | –     | –     | –     | –     | ✓      | –      | –     | ✓      | ✓      | –      | –       | –       | –       | –       |
| T5 Tier 4A, T5 Tier 4B                  | –     | –     | –     | –     | –     | –     | ✓      | ✓      | –     | ✓      | ✓      | ✓      | –       | –       | –       | –       |
| T6.120, T6.140, T6.150, T6.160 Tier 4A* | –     | –     | –     | –     | –     | –     | –      | –      | –     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | –       | –       |
| T6.155, T6.165, T6.175 Tier 4A*         | –     | –     | –     | –     | –     | –     | –      | –      | –     | –      | –      | ✓      | ✓       | ✓       | –       | –       |
| T6 Tier 4B                              | –     | –     | –     | –     | –     | –     | –      | –      | –     | –      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | –       | –       |
| T7.170 - T7.210 Tier 4A*                | –     | –     | –     | –     | –     | –     | –      | –      | –     | –      | –      | –      | –       | ✓       | ✓       | –       |
| T7 Standard Wheelbase Tier 4B           | –     | –     | –     | –     | –     | –     | –      | –      | –     | –      | –      | –      | –       | –       | ✓       | –       |
| T7.220 - T7.270 Tier 4A*                | –     | –     | –     | –     | –     | –     | –      | –      | –     | –      | –      | –      | –       | –       | ✓       | ✓       |
| T7 Long Wheelbase Tier 4B               | –     | –     | –     | –     | –     | –     | –      | –      | –     | –      | –      | –      | –       | –       | ✓       | ✓       |

✓ Dostępne – Niedostępne \* Niekompatybilne z osią przednią SuperSteer™

## Braud 7030M, Braud 9040M. Wyznaczanie standardu w zbiorach winogron.

Pomyśl o kombajnach do zbioru winogron, a z pewnością przyjdą Ci do głowy modele Braud 7030M i Braud 9040M, doskonale sprawdzające się podczas prac w winnicach, w których występują średnie odstępy pomiędzy rzędami. Opatentowany system Opti-Grape™, wyróżniony złotym medalem na wystawie Sitevi 2013, zamontowany jest u szczytu koszu samowyladowczego; dzięki poduszcze powietrznej usuwa nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia i ciała obce, zapobiegając ich wymieszaniu się z winogronami i poprawiając ogólną jakość zbiorów.



### Przestrzenie między rzędami

Idealnie sprawdza się w winnicach, w których odstępy między rzędami winorośli wynoszą 1,3-1,8 m.



### System Opti-Grape™

Opcjonalna pneumatyczna powierzchnia dmuchania eliminuje nawet 99,9% materiałów innych niż winogrona, co pozwala uzyskać czystsze próbki plonów.

| Modele                                                    | Braud 7030M | Braud 9040M |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Moc silnika - ISO 14396 (kW/KM)                           | 94/128      | 104/141     |
| <b>Wahliwa głowica do zbiorów</b>                         |             |             |
| Samonastawa obrotu                                        | ●           | ●           |
| Standardowa liczba otrząsaczy                             | 12          | 14          |
| Standardowa długość koszy do zbierania (mm)               | 1900        | 2300        |
| Liczba koszy do zbierania                                 | 2x54        | 2x63        |
| Pojemność kosza samowyladowczego ze stali nierdzewnej (l) | 2300        | 2100/2600   |
| Obrywacz - Oddzielacz                                     | ○           | ○           |
| Opti-Grape™                                               | ○           | ○           |
| Aspiratory (liczba)                                       | 2           | 2           |


● Standard ○ Opcja



# Braud VL5000 Plus, Braud 8030L, Braud 9000L.

## 40 lat doskonałości w dziedzinie maszyn żniwnych.

Nowa generacja wydajnych kombajnów Braud VL5000 Plus, Braud 8030L i Braud 9000L wyposażona jest we wiodący w branży system zbierania BRAUD SDC. Niezależnie zamontowane pręty wstrząsające można kontrolować, by zagwarantować delikatne zbieranie i maksymalną elastyczność, można je szybko i łatwo włączać i wyłączać, w zależności od ilości plonu. Braud 9000L idealnie się sprawdza w przypadku prac wymagających wysokich mocy przerobowych.



### Przestrzenie między rzędami

Idealnie sprawdza się w winnicach, w których odstępy między rzędami winorośli wynoszą 1,6 m lub więcej.

### Obrywacz


Opcjonalny opatentowany obrywacz SOCMA zapewnia doskonałą ilość zbiorów, usuwając jeszcze więcej zanieczyszczeń.

| Modele                                                    | Braud VL5060 Plus | Braud 8030L | Braud 9040L | Braud 9060L | Braud 9080L | Braud 9090L |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Moc silnika - ISO 14396 (kW/KM)                           | 94/128            | 94/128      | 104/141     | 111/151     | 120/163     | 129/175     |
| <b>Wahliwa głowica do zbiorów</b>                         |                   |             |             |             |             |             |
| Samonastawa obrotu                                        | ●                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Standardowa liczba otrząsaczy                             | 12                | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          |
| Standardowa długość koszy do zbierania (mm)               | 1700              | 2100        | 2300        | 2300        | 2300        | 2300        |
| Liczba koszy do zbierania                                 | 2x54              | 2x58        | 2x63        | 2x63        | 2x63        | 2x63        |
| Pojemność kosza samowyladowczego ze stali nierdzewnej (l) | 1800/2360         | 2500/2800   | 2600/3200   | 2600/3200   | 2600/3200   | 2600/3200   |
| Obrywacz - Oddzielacz                                     | ○                 | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           |
| Opti-Grape™                                               | —                 | —           | ○           | ○           | ○           | ○           |
| Aspiratory (liczba)                                       | 2                 | 2           | 2 ● / 4 ○   | 2 ● / 4 ○   | 2 ● / 4 ○   | 4           |

● Standard ○ Opcja — Niedostępne

## Braud 9090X i 9090X Olive Plus. Specjalista od zbioru winogron i oliwek na dużą skalę.

Będący okrętem flagowym marki model Braud 9000X stanowi idealne rozwiązanie dla największych plantatorów winorośli i oliwek. Nowy system kontroli samopoziomowania i wysokości automatycznie dostosowuje maszynę, by utrzymać wysokość głowicy podbierającej niezależnie od gradientu terenu. Unikalny system koszy Noira delikatnie przenosi winogrona/oliwki do koszy samowyladowczych z minimalnymi stratami.



### Przestrzenie między rzędami

Idealnie sprawdza się w winnicach, w których odstęp między rzędami winorośli wynosi 2,2 m lub więcej.



### Braud 9090X Olive Plus

Głowica podbierająca 3D dostosowuje się do każdego drzewka, a pomocniczy system otrząsaczy umożliwia zbieranie plonów również z wierzchołków drzew.



| Modele                                                    | Braud 9090X | Braud 9090X Olive Plus |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Moc silnika - ISO 14396 (kW/KM)                           | 129/175     | 129/175                |
| <b>Wahliwa głowica do zbiorów</b>                         |             |                        |
| Samonastawa obrotu                                        | ●           | ●                      |
| Standardowa liczba otrząsaczy                             | 24          | 42                     |
| Standardowa długość koszy do zbierania (mm)               | 2500        | 2500                   |
| Liczba koszy do zbierania                                 | 2x68        | 2x71                   |
| Pojemność kosza samowyladowczego ze stali nierdzewnej (l) | 3200        | 4000                   |
| 1600 l + przenośnik boczny                                | ○           | ○                      |
| Obrywacz - Oddzielacz                                     | ○           | —                      |
| Aspiratory (liczba)                                       | 4           | 1                      |

● Standard ○ Opcja — Niedostępne

## Seria pras BR. Wszechstronna prasa do formowania bel.

Segment pras stalokomorowych BR cechuje system Roll-Bar™ co oznacza bardzo dobrą przyczepność beli w komorze prasowania w każdych warunkach zbioru materiału. Określ specyfikacje swojej prasy odpowiednią dla swoich potrzeb wybierając spośród wielu opcji jak owijanie siatką lub sznurkiem lub wersje CropCutter z docinaczem nożowym w modelach BR6090 i BR155 do produkcji wysokiej jakości zielonki. Dodatkowo wszystkie funkcje kontrolowane są z pozycji operatora za pomocą przejrzystego menu w monitorze sterującym.



### Precyzyjne owijanie siatką

System wymuszonego podawania siatki do komory prasowania pozwala na bardzo dobry kontakt z belą w celu precyzyjnego owinięcia każdego rodzaju materiału.



### Wskaźniki kształtu bel

Jeżeli chce się uzyskać równe bele z nierównych pokosów, dobrze jest śledzić wskaźnik kształtu beli na monitorze w kabinie w modelach BR6090.


| Modele                           | BR120 Utility    | BR150 Utility    | BR6090         | BR155          |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Średnica beli (m)                | 1,2              | 1,5              | 1,25           | 1,55           |
| Szerokość beli (m)               | 1,2              | 1,2              | 1,2            | 1,2            |
| Szerokość beli (m)               | 2                | 2                | 2              | 2              |
| Typ podawania                    | Podajnik widłowy | Podajnik widłowy | Wirnik         | Wirnik         |
| System CropCutter™ (liczba noży) | –                | –                | ● maks. 15     | ○ maks. 14     |
| Typ formowania bel               | Roll-Bar™        | Roll-Bar™        | Roll-Bar™      | Roll-Bar™      |
| Owijanie bel                     | Siatka/Sznurek   | Siatka/Sznurek   | Siatka/Sznurek | Siatka/Sznurek |
| System „kaczy dziób”             | –                | –                | ●              | –              |

● Standard ○ Opcja – Niedostępne



## Roll Baler. Prasy idealne do zbioru materiałów mokrych i suchych.

Czy potrzebujesz profesjonalnego formowania bel? Wówczas twoim domyślnym wyborem powinna być nowa seria Roll Baler. Ta licząca sobie trzy modele linia, w skład której wchodzi prasa do formowania bel Roll Baler 125 oraz dwa modele łączące w sobie prasę do belowania z owijką, czyli Roll Baler 125 Combi i Roll Baler 135 Ultra, zdefiniuje ponownie standard odniesienia pod względem gęstości bel i elastyczności ich owijania. Ponadto, kiedy nowoczesny kształt i konstrukcja premium połączona jest jednolitą gęstością bel, szeregiem nowych dostępnych funkcji i wysoką jakością wykonania, zobaczysz jak twoja produktywność wzrasta znacząco.



### Formowanie jednorodnych bel

18 rolek typu heavy duty o średnicy 200 mm utrzymuje stały kontakt z materiałem, zapewniając formowanie gęstego rdzenia i jednorodne wypełnianie.



### System ISOBUS jako standard

Prasy Roll Baler 125 mają pełny interfejs ISOBUS do podłączenia z kompatybilnymi ciągnikami. Możliwa jest również współpraca monitorów IntelliView™ IV z ciągnikami bez systemu ISOBUS.

| Modele                              | Roll Baler 125                             | Roll Baler 125 Combi | Roll Baler 135 Ultra |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Średnica bel (m)                    | 1,25                                       | 1,25                 | 1,35                 |
| Szerokość bel (m)                   | 1,22                                       | 1,22                 | 1,22                 |
| Szerokość podbieracza (m)           | 2,3                                        | 2,3                  | 2,2                  |
| Typ podawania                       | Wirnik                                     | Wirnik               | Wirnik               |
| System CropCutter™ II (liczba noży) | maks. 20                                   | maks. 20             | maks. 20             |
| Typ formowania bel                  | 18 rolek typu heavy duty o średnicy 200 mm |                      |                      |
| Owijanie bel                        | Siatka                                     | Siatka/Folia         | Siatka/Folia         |
| Owijarka kiszonki (Combi)           | —                                          | ●                    | ●                    |

● Standard — Niedostępne





## Roll-Belt. Zmień swój styl formowania bel.

Potrzebujesz bel różnej wielkości lub masz do czynienia z różnymi plonami? Wówczas gama Roll-Belt™, dostępna z komorami w dwóch rozmiarach: 1,5 i 1,8 metra, jest właśnie dla Ciebie. Te prasy do formowania bel o zmiennej komorze wyposażone są w cztery super-szerokie (273 mm) pasy utrzymujące doskonałą styczność z plonem i zmniejszające straty. Nowy podbieracz zwiększa wydajność nawet o 20%: rolka wspomagająca podawanie łączy plon, by zapewnić jednolite podawanie, a osłona rolki utrzymuje nacisk na plon, zapewniając stałe podawanie. System podawania ActiveSweep™ przesuwu plon z podbieracza bezpośrednio do komory belowania, zapewniając jego delikatny transport.



### System IntelliBale™

Automatyzacja zatrzymywania ciągnika, owijania, otwierania klapy i zamykania po wyrzucie beli w celu zwiększenia wydajności belowania.

### Technologia opuszczanej podłogi

Blokady materiału można szybko usunąć bez wychodzenia z wygodnej kabiny przy użyciu jednej dźwigni zaworu hydraulicznego.

| Modele                                     | Roll-Belt 150                                  |                                                         |             | Roll-Belt 180                                  |                                                         |             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Typ                                        | ActiveSweep™                                   | SuperFeed™                                              | CropCutter™ | ActiveSweep™                                   | SuperFeed™                                              | CropCutter™ |
| Minimalna średnica (cm)                    |                                                | 90                                                      |             |                                                | 90                                                      |             |
| Maksymalna średnica (cm)                   |                                                | 150                                                     |             |                                                | 180                                                     |             |
| Szerokość (cm)                             |                                                | 120                                                     |             |                                                | 120                                                     |             |
| Szerokość podbieracza (standard/opcja) (m) | 2,0/–                                          | 2,0/2,3                                                 |             | 2,0/–                                          | 2,0/2,3                                                 |             |
| System podawania                           | Podajnik górny Podajnik/<br>przenośnik śrubowy | Szerokość wirnika 455 mm<br>Zęby w kształcie litery „W” |             | Podajnik górny Podajnik/<br>przenośnik śrubowy | Szerokość wirnika 455 mm<br>Zęby w kształcie litery „W” |             |
| System CropCutter™ (liczba noży)           | –                                              | –                                                       | 15          | –                                              | –                                                       | 15          |
| Typ formowania bel                         |                                                | Roll-Belt™                                              |             |                                                | Roll-Belt™                                              |             |
| Owijanie bel (standard/opcja)              |                                                | Sznurek/Siatka                                          |             |                                                | Sznurek/Siatka                                          |             |
| System EdgeWrap™                           |                                                | ●                                                       |             |                                                | ●                                                       |             |

● Standard – Niedostępne

## BigBaler. Większa gęstość to jeszcze więcej bel w ciągu sezonu.




Prasy Big Baler, które cechuje system podwójnego węzła dostępne są w dwóch szerokościach bel: 80cm z czterema i 120cm z sześcioma podwójnymi supłaczami na bele. Nowe prasy Big Baler Plus wytwarzają do 10% gęstsze bele w bardzo wytrzymałej konstrukcji komory. Wybór pomiędzy wersjami z docinaczem Packer Cutter i Rotor Cutter został stworzony z myślą o zbieraniu zielonki. Chcesz skręcać z małym promieniem na uwrociach? Opcjonalna podwójna oś skrętna jest dla Ciebie. Nagradzany wielokrotnie za precyzyjny system ważenia bel ActiveWeigh, zaawansowane systemy PLM zapewniające pomiar wilgotności w czasie rzeczywistym czy system zakiszacza sprawiają, że Twoja praca staje się bardzo przewidywalna i stale pod kontrolą.



### Podbieracz MaxiSweep™

Płynny przepływ plonu jest zasługą nowej osłony rolek oraz rolek wspomagających podawanie. Plon jest efektywnie przenoszony do komory przez obracające się w przeciwnych kierunkach przenośniki śrubowe górny i dolny.



### Praca w nocy, to żadem problem

Pakiet oświetlenia 360 stopni, dostępny z pakietem LED we wszystkich modelach, został zaprojektowany aby zmienić noc w dzień, utrzymać produktywność i ułatwić pracę nawet w najciemniejszą noc.

| Modele                                   | BigBaler 870            |                         |                                                  | BigBaler 890            |                         |                                                  | BigBaler 1270 Plus        |                                                  | BigBaler 1290 Plus        |                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                          | Standard                | Packer Cutter           | CropCutter                                       | Standard                | Packer Cutter           | CropCutter                                       | Standard                  | CropCutter                                       | Standard                  | CropCutter                                       |
| Min. wymagana moc WOM (kW/KM)            | 75/102                  | 80/110                  | 95/130                                           | 75/102                  | 80/110                  | 95/130                                           | 89/121                    | 110/150                                          | 95/130                    | 118/160                                          |
| Szerokość / Wysokość / Długość beli (cm) | 80 / 70 / 260           |                         |                                                  | 80 / 90 / 260           |                         |                                                  | 120 / 70 / 260            |                                                  | 120 / 90 / 260            |                                                  |
| Szerokość podbieracza (m)                | 1,96                    |                         |                                                  | 1,96                    |                         |                                                  | 2,23                      | 2,35                                             | 2,23                      | 2,35                                             |
| Prędkość tłoka (skoki/min.)              | 48                      |                         |                                                  | 48                      |                         |                                                  | 48                        |                                                  | 48                        |                                                  |
| System CropCutter™ (maks.liczba noży)    | –                       | 6                       | 9 lub 19                                         | –                       | 6                       | 9 lub 19                                         | –                         | 15 lub 29                                        | –                         | 15 lub 29                                        |
| <b>System podawania</b>                  |                         |                         |                                                  |                         |                         |                                                  |                           |                                                  |                           |                                                  |
| Mechanizm pakujący                       | 2 pary widel z 6 zębami | 3 pary widel z 6 zębami | Wirnik z zębami ułożonymi w kształcie litery „W” | 2 pary widel z 6 zębami | 3 pary widel z 6 zębami | Wirnik z zębami ułożonymi w kształcie litery „W” | 3 parami widel z 9 zębami | Wirnik z zębami ułożonymi w kształcie litery „W” | 3 parami widel z 9 zębami | Wirnik z zębami ułożonymi w kształcie litery „W” |
| Wypychacz                                | 4 zęby                  | 6 zębów                 | 4 zęby                                           | 4 zęby                  | 6 zębów                 | 4 zęby                                           | 6 zębów                   | 6 zębów                                          | 6 zębów                   | 6 tines                                          |

– Niedostępne

## BB9090 Plus. Gigant pomiędzy gigantami.

Będący okrętem flagowym marki model BB9090 Plus oparty jest na technologii podwójnego węzła i wiąże na każdej gigantycznej beli aż sześć węzłów. Dostępna w wariantach standardowych, idealnie nadaje się do zastosowań związanych z biomasą, system wyrzutu bel opróżnia komorę bel po zakończeniu każdego dnia lub pola. Prasa do formowania bel może pomieścić do 30 kul sznurka, co zapewnia długą autonomię pracy, a imponujący wynik 33 skoków na minutę oznacza wyższe prędkości robocze i zwiększenie codziennej wydajności.



### Kompatybilne z ISOBUS

Steruj swoją prasą BB9090 Plus za pośrednictwem monitora z kolorowym ekranem dotykowym IntelliView™ IV.



### Sterowane osie

W celu zapewnienia maksymalnej zwrotności prasy zarówno w polu, jak i na drodze, wybierz sterowane osie.

| Modele                  |               | BB9090 Plus Standard |
|-------------------------|---------------|----------------------|
| Min. wymagana moc WOM   | (kW/KM)       | 112/150              |
| Szerokość beli          | (cm)          | 120                  |
| Wysokość beli           | (cm)          | 130                  |
| Maks. długość beli      | (cm)          | 275                  |
| Szerokość podbieracza   | (m)           | 2,34                 |
| Prędkość tłoka          | (skoki/min.)  | 33                   |
| System CropCutter™      | (liczba noży) | –                    |
| <b>System podawania</b> |               |                      |
| Mechanizm pakujący      |               | 3 widły              |
| Wypychacz               |               | 6 zębów              |

– Niedostępne

## TC. Twoja najlepsza inwestycja.

Masz gospodarstwo 100-150 ha. Chcesz być niezależny od firm usługowych i żniwować w najbardziej optymalnym terminie. Wówczas nowy model TC jest właśnie dla Ciebie. Hedery Varifeed™ o podwyższonej wydajności zbierają jeszcze więcej plonów jednocześnie nie uszkadzając słomy oraz ziarna. Wielokrotnie nagrodzona technologia Opti-Fan™ poprawia skuteczność czyszczenia i pozwala uzyskać wyższą jakość ziarna. Technologia ECOBlue HI-eSCR spełniająca normy emisji spalin Tier 4B zapewnia najniższe zwrócenie paliwa. Charakterystyczna sylwetka maszyn żniwnych New Holland sprawia, że są one rozpoznawane przez niemal wszystkich polskich rolników. Produkowany od ponad dwudziestu lat kombajn TC jako lider tego segmentu zapewnia użytkownikom doskonałą wydajność w atrakcyjnej cenie.

ECOBlue








### Komfortowa kabina Harvest Suite™

Zupełnie nowa, przestronna kabina zapewnia niezrównaną widoczność i doskonały komfort operatora dzięki amortyzowanemu fotelowi, wyjmowanej chłodziarce oraz, odbiornikowi radiowemu z odtwarzaczem MP3 obsługującym technologię Bluetooth.

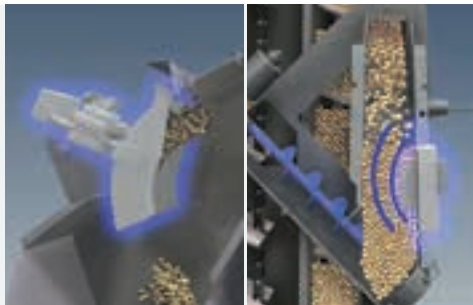

### Pomiar wilgotności w czasie rzeczywistym

Opcjonalny zestaw wilgotnościomierza przesyła w czasie rzeczywistym odczyty do kabiny, umożliwiając precyzyjną kalibrację ustawień przekładającą się na doskonałą jakość zbieranego ziarna.



### Większe zbiorniki na ziarno

Duży zbiornik ziarna o pojemności 6400 litrów zwiększa niezależność podczas żniw i ułatwia logistykę.



### Intuicyjny monitor InfoView™ II

Ustawiaj i obserwuj kluczowe parametry zbioru na monitorze InfoView™ II.

| Modele                                                     |                   | TC4.90       | TC5.70        | TC5.80        | TC5.90        |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Maks. moc silnika przy 2000 obr./min. - ISO 14396          | (kW/KM)           | 129/175*     | 129/175*      | 167/227       | 190/258       |
| Szerokość cięcia                                           | (m)               | 3,96 - 5,18  | 3,96 - 5,18   | 3,96 - 6,10   | 3,96 - 6,10   |
| Układ 2 bębnow                                             |                   | ●            | —             | —             | —             |
| Układ 3 bębnow                                             |                   | —            | ○             | ○             | ○             |
| Średnica / szerokość bębna                                 | (m)               | 0,607 / 1,04 | 0,607 / 1,30  | 0,607 / 1,30  | 0,607 / 1,30  |
| Separator obrotowy                                         |                   | ○            | ○             | ○             | ○             |
| Powierzchnia oddzielania (z sep. obr./bez sep. obr.)       | (m <sup>2</sup> ) | 0,938        | 1,820 / 1,186 | 1,820 / 1,186 | 1,820 / 1,186 |
| Liczba wytrząsaczy słomy                                   |                   | 4            | 5             | 5             | 5             |
| Powierzchnia wytrząsacza słomy (z sep. obr./bez sep. obr.) | (m <sup>2</sup> ) | 5,19 / 5,35  | 6,49 / 6,69   | 6,49 / 6,69   | 6,49 / 6,69   |
| Powierzchnia czyszczenia                                   | (m <sup>2</sup> ) | 3,44         | 4,3           | 4,3           | 4,3           |
| System poziomowania Smart Sieve™                           |                   | Opc: 25%     | Opc: 25%      | Opc: 25%      | Opc: 25%      |
| Pojemność zbiornika ziarna                                 | (l)               | 5000         | 5200          | 6400          | 6400          |
| Typ napędu jazdy                                           |                   | Hydro.       | Hydro.        | Hydro.        | Hydro.        |

● Standard ○ Opcja — Niedostępne \* przy 1800 obr./min.

## CX5000 i CX6000 Elevation. Wszechstronne i niezawodne.

Kombajny CX5000 i CX6000 Elevation odznaczają się charakterystyczną stylistyką New Holland. Dzięki technologii czterech bębnow gwarantują one doskonałą wydajność i jakość zbioru. System Opti-Thresh™ umożliwi operatorowi dostosowanie intensywności omlotu pod kątem wydzielania ziarna i jakości słomy, a funkcja Smart Sieve™ oddziałująca na układ czyszczący, niweluje negatywny wpływ nachyleń bocznych terenu do 25%. Nowy, kaskadowy system czyszczący Triple-Clean™ zapewnia wzrost wydajności czyszczenia nawet do 15%. Wszystkie modele są napędzane przez silniki Nef oraz Cursor spełniające normy emisji spalin Tier 4B, dzięki zastosowaniu technologii ECOBlue™ HI-eSCR.





### Kaskadowy system czyszczący Triple-Clean™


Zwiększa wydajność czyszczenia aż o 15% dzięki dodatkowej kaskadzie zamontowanej na środku podsiewacza, w którym dodatkowy podmuch powietrza usuwa duże ilości plew i zgonin przed dotarciem do głównych sit.

### Segmentowe klepiska


W celu zapewnienia maksymalnej elastyczności podczas zmiany typu zbieranej rośliny można wymienić we własnym zakresie klepisko w zaledwie 20 minut, by zminimalizować czas przestoju i zmaksymalizować czas żniw.

### Twoja prawa ręka


Na pulpicie znajduje się dźwignia wielofunkcyjna CommandGrip™ umożliwiająca operatorowi intuicyjne i ergonomiczne sterowanie wszystkimi parametrami związanymi z hederem, kierunkiem i prędkością jazdy.



Pod górę



Płaski teren



Z górki



Niska prędkość  
wentylatora



Średnia prędkość  
wentylatora



Wysoka prędkość  
wentylatora

### Technologia neutralizująca siłę grawitacji

System Opti-Fan™ zapewnia doskonałą wydajność i skuteczność czyszczenia podczas jazdy pod górę i z górki dzięki odpowiednio wyregulowanej prędkości wentylatora.

| Model                                                     | CX5080 Elevation | CX5090 Elevation | CX6080 Elevation | CX6090 Elevation |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Maks. moc silnika przy 2000 obr./min. - ISO 14396 (kW/KM) | 190/258          | 220/300          | 220/300          | 250/340          |
| Szerokość cięcia (m)                                      | 4,57 - 7,62      | 4,57 - 7,62      | 4,57 - 9,15      | 4,57 - 9,15      |
| Układ 4 bębnow                                            | o                | o                | o                | o                |
| Średnica / szerokość bębna (m)                            | 0,60 / 1,30      | 0,60 / 1,30      | 0,60 / 1,56      | 0,60 / 1,56      |
| Separator obrotowy                                        | o                | o                | o                | o                |
| Powierzchnia czyszczenia (m <sup>2</sup> )                | 1,988            | 1,988            | 2,387            | 2,387            |
| Liczba wytrząsaczy słomy                                  | 5                | 5                | 6                | 6                |
| Powierzchnia wytrząsacza słomy (m <sup>2</sup> )          | 5,38             | 5,38             | 6,45             | 6,45             |
| Powierzchnia czyszczenia (m <sup>2</sup> )                | 4,321            | 4,321            | 5,207            | 5,207            |
| System poziomowania Smart Sieve™                          | Opc: 25%         | Opc: 25%         | Opc: 25%         | Opc: 25%         |
| Pojemność zbiornika ziarna (l)                            | 8300             | 8300             | 9300             | 9300             |

o Opcja

## Hillside, Laterale. Żniwa w ekstremalnych warunkach.

Kombajny CX5090 Elevation Laterale i Hillside, CX6090 Elevation Laterale i TC5.90 Hillside zostały zaprojektowane i zrealizowane w taki sposób, by neutralizowały strome zbocza, na jakie napotykają w polu i by idealnie wypoziomować systemy omlotu i czyszczenia, oraz zachować niezrównaną wydajność zbiorów. Kombajny Laterale eliminują negatywny wpływ pochyłości terenu do 18% w celu utrzymania równomiernego obciążenia na podsiewaczu i zapewniając jednocześnie maksymalną wydajność procesu separacji. Modele CX5090 Elevation Hillside i TC5.90 Hillside wyposażone są w dwa układy hydrauliczne, by kompensować nachylenia boczne do 38%, nachylenia podczas jazdy pod górkę do 30% oraz do 10% podczas jazdy z góry. Poprawia to komfort operatora, a równocześnie pozwala zachować maksymalną wydajność pracy oraz czyste ziarno, niezależnie od tego, jak ekstremalne są warunki.

ECOBlue







### Opcjonalna tylna oś napędowa

W celu zapewnienia przyczepności do podłoża podczas pracy na bardzo stromych zboczach bocznych modele Laterale mogą zostać wyposażone w napędzaną oś tylną poprawiającą przyczepność do podłoża.



### Zmniejszanie ubijania gleby

W celu zmniejszenia ubijania gleby w polu modele Laterale mogą zostać wyposażone w najszerze opony 710/75R34.



### Niezmienne wysoka przepustowość podczas jazdy z górki

Modele Hillside posiadają przenośnik palcowy w obudowie podajnika, pozwalającą im zachować niezmiennie wysoką wydajność podczas pracy na stromych zboczach i jazdy z górki, co pozwala zmaksymalizować wydajność.



### Koła pionowe: zawsze

W celu poprawy bezpieczeństwa i utrzymania przyczepności do podłoża sieć czujników dba o to, by koła ciągników Hillside zawsze pozostawały w pozycji pionowej.

| Modele                                                                        | CX5090 Elevation Laterale | CX6090 Elevation Laterale | TC5.90 Hillside | CX5090 Elevation Hillside |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Maks. moc silnika przy 2000 obr./min.- ISO 14396 (kW/KM)                      | 220/300                   | 245/333                   | 190/258         | 220/300                   |
| Szerokość ciągnia (m)                                                         | 4,00 - 7,32               | 4,57 - 7,32               | 4,57 - 5,18     | 4,57 - 6,10               |
| Układ 4 bębnow                                                                | o                         | o                         | —               | o                         |
| Układ 3 bębnow                                                                | —                         | —                         | o               | —                         |
| Średnica / szerokość bębna (m)                                                | 0,61 / 1,30               | 0,61 / 1,56               | 0,607 / 1,30    | 0,61 / 1,30               |
| Separator obrotowy                                                            | o                         | o                         | o               | o                         |
| Powierzchnia czyszczenia (m²)                                                 | 1,988                     | 2,392                     | 1,820           | 1,988                     |
| Liczba wytrząsaczy słomy                                                      | 5                         | 6                         | 5               | 5                         |
| Powierzchnia wytrząsacza słomy (m²)                                           | 5,38                      | 6,45                      | 4,68            | 5,38                      |
| Powierzchnia czyszczenia (m²)                                                 | 5,38                      | 6,45                      | 4,32            | 5,38                      |
| System poziomowania Smart Sieve™                                              | Opt: 25%                  | Opt: 25%                  | —               | —                         |
| Opcjonalny system poziomowania na nachyleniach Laterale                       | 18%                       | 18%                       | —               | —                         |
| Opcjonalny system poziomowania Hillside (Side-Hill / Up-Hill / Down-hill) (%) | —                         | —                         | 36 / 30 / 10    | 38 / 30 / 10              |
| Pojemność zbiornika ziarna (l)                                                | 8300                      | 9300                      | 6400            | 7300                      |

o Opcja — Niedostępne

## CX7 i CX8. Cel osiągnięty.



Super-tradycyjne kombajny CX7 i CX8 podnoszą poprzeczkę, jeżeli chodzi o produktywność. Kombajny tradycyjne o największej mocy na świecie sięgającej 490 KM, zapewniając niezrównaną wydajność zbioru. Modele CX posiadają unikalny system bezstopniowej zmiany prędkości wytrząsacza w celu ograniczenia strat ziarna na pochyłościach, a systemy automatycznej adaptacji zapewnia optymalne ustawienia. Silniki HI-eSCR ECOBlue™, kompatybilne z normami emisji Tier 4B, pozwalają zaoszczędzić na rachunkach za paliwo nawet 10%, a gumowe gaśienice SmartTrax™ zmniejszają ubijanie gleby nawet o 57%. Jak gdyby tego było mało, technologia Opti-Fan™ zapewnia najczystsze ziarno. Nadal chcesz czegoś więcej? Opcjonalny pomiar wilgotności oznacza, że zbierasz ziarno doskonałej jakości, którego oczekujesz, a pomiar wydajności plonów oznacza, że wiesz, ile zbierasz z danego pola.

**ECObLue** HI-eSCR





### Zaświećmy światła, by rozświetlić noc podczas zbiorów

Nowy pakiet oświetleniowy LED zapewnia widoczność na dużą odległość podczas zbiorów - a dokładniej na odległość sięgającą 400 metrów.



### Tryb 25 km/h ECO pozwalający zaoszczędzić paliwo

Wszystkie modele kołowe osiągają maksymalną prędkość jazdy wynoszącą 25 km/h, by skrócić czas transportu. Jest ona osiągana przy prędkości obrotowej silnika wynoszącej zaledwie 1600 obr./min. i pozwala zmniejszyć zużycie paliwa o 25%.



### System wytrząsaczy słomy o zmiennej prędkości Opti-Speed™

Ekskluzywny system Opti-Speed™ automatycznie dostosowuje prędkość wytrząsaczy słomy do zbieranego plonu oraz pochylenia pola, dzięki czemu kombajn nie gubi na polu cennego ziarna.



### Technologia Opti-Clean™

System Opti-Clean™ poprawia wydajność czyszczenia nawet o 20%, poprzez optymalizację pracy podsiewacza i sita górnego.

| Modele                                                    | CX7.80    | CX7.90    | CX8.70     | CX8.80     | CX8.85     | CX8.90     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Maks. moc silnika przy 2000 obr./min. - ISO 14396 (kW/KW) | 250/340   | 275/374   | 275/374    | 295/401    | 330/449    | 360/490    |
| Szerokość cięcia (m)                                      | 5,18-7,32 | 5,18-7,62 | 5,18-7,62  | 6,10-10,67 | 7,62-12,50 | 7,62-12,50 |
| Technologia 4 bębnow                                      | ●         | ●         | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Średnica / szerokość bębna (m)                            | 0,75/1,30 | 0,75/1,30 | 0,75/1,56  | 0,75/1,56  | 0,75/1,56  | 0,75/1,56  |
| Separator odśrodkowy                                      | ●         | ●         | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Powierzchnia oddzielania (m²)                             | 2,11      | 2,11      | 2,54       | 2,54       | 2,54       | 2,54       |
| Liczba wytrząsaczy słomy                                  | 5         | 5         | 6          | 6          | 6          | 6          |
| Powierzchnia wytrząsacza słomy (m²)                       | 4,94      | 4,94      | 5,93       | 5,93       | 5,93       | 5,93       |
| Powierzchnia czyszczenia (m²)                             | 5,4       | 5,4       | 6,5        | 6,5        | 6,5        | 6,5        |
| Samopoziomujący układ czyszczący                          | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○          |
| Pojemność zbiornika ziarna (l)                            | 9000      | 10000     | 9500/11500 | 11500      | 12500      | 12500      |

● Standard ○ Opcja

## CR. Nowy wymiar żniw.



Nowa seria kombajnów CR oparta jest na technologii Twin Rotor™ opracowanej przez New Holland z myślą o uzyskaniu jak najczystszej próbki ziarna i zminimalizowaniu ilości uszkodzonego ziarna. Będący okrętem flagowym marki kombajn CR10.90 aktualnie dzierży rekord świata po zebraniu w ciągu 8 godzin największej ilości ziarna, to znaczy 797,656 ton. Wiodąca w swojej klasie kabina Harvest Suite™ Ultra ma więcej przeszklonych powierzchni i więcej przestrzeni, co zwiększa komfort operatora podczas długich dni roboczych w trakcie żniw. Całkowicie zintegrowany system automatycznego prowadzenia IntelliSteer™ czyni zbiory jeszcze wydajniejszymi. Czego tu chcieć więcej? No to co powiesz na zbiornik ziarna o pojemności 14500 litrów i prędkość rozładunku wynoszącą 143 litry na sekundę? Technologia Dynamic Feed Roll™, działająca jako chwytacz kamieni, po drodze, przyspiesza podawanie plonu, poprawia wydajność i pozwala utrzymać najlepszą w swojej klasie jakość ziarna i słomy.

ECOBUE HI-eSCR







### System Terraglide SmartTrax™

Zmniejszenie ubijania gleby nawet o 57% Dostosowanie do szerokości transportu 3,5 m Pozycja wyjściowa silnika przy prędkości 25 km/h Cieszą się płynną jazdą dzięki opcjonalnemu systemowi zawieszenia Terraglide™. SmartTrax. Inteligentny wybór.



### Technologia Twin Rotor™

Opracowana przez markę New Holland ponad 40 lat temu technologia Twin Rotor™ oferuje ogromną, aktywną przestrzeń roboczą, zapewniającą bezkonkurencyjne podawanie plonu i niezrównaną efektywność oddzielania. Nie wspominając już o wiodącym w branży wskaźniku uszkodzonych ziaren, wynoszącym zaledwie 0,1%.



### Kabina Harvest Suite™ Ultra

Więcej przestrzeni. Jeszcze większy komfort dzięki wyjmowanej chłodziarce. Precyzyjniejsze kontrolowanie zespołu żniwnego dzięki nachylonej podłodze, zapewniającej lepszą widoczność hедера. Większy obszar przeszklenia - 6,3 m<sup>2</sup> powierzchni zapewnia idealną widoczność.



### Intuicyjny i adaptacyjny pulpit

W obrębie nowego pulpitu mieści się intuicyjny monitor IntelliView™ IV z kolorowym ekranem dotykowym, który operatorzy mogą ustawić w idealnym dla siebie polu widzenia. Wszystkie kluczowe elementy sterownicze na dźwigni wielofunkcyjnej CommandGrip™ są rozmieszczone w zasięgu dłoni operatora.

| Modele                                                    | CR7.90      | CR8.80     | CR8.90     | CR9.80     | CR9.90     | CR10.90    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Maks. moc silnika przy 2000 obr./min. - ISO 14396 (kW/KW) | 330/449     | 365/496    | 380/517    | 420/571    | 420/571    | 480/653    |
| Szerokość cięcia (m)                                      | 6,10-10,67  | 6,10-10,67 | 6,10-12,50 | 6,10-12,50 | 6,10-12,50 | 6,10-12,50 |
| Technologia omlotu i separacji                            | Twin Rotor™ |            |            |            |            |            |
| Średnica wirnika (mm)                                     | 432         | 432        | 559        | 559        | 559        | 559        |
| Długość wirnika (m)                                       | 2,638       | 2,638      | 2,638      | 2,638      | 2,638      | 2,638      |
| System Opti-Clean™                                        | ●           | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Powierzchnia czyszczenia (m <sup>2</sup> )                | 5,4         | 5,4        | 6,5        | 6,5        | 6,5        | 6,5        |
| Samopoziomujący układ czyszczący                          | ●           | ●          | ●          | ●          | ●          | ●          |
| Pojemność zbiornika ziarna (l)                            | 9500        | 12500      | 12500      | 12500      | 14500      | 14500      |

● Standard

## FR Forage Cruiser. Zmienia zasady gry.

New Holland wiezie prym w sektorze siewkarni od ponad pół wieku. Przez ten czas marka wprowadziła szereg rozwiązań, które zrewolucjonizowały sposób zbioru plonów. Seria FR Forage Cruiser napędzana jest wiodącymi w branży silnikami, włącznie z silnikiem Cursor 16 montowanym w modelu FR650, dzięki czemu charakteryzuje się większą wydajnością i zużyciem paliwa niższym aż o 21%. W siewkarniach tej serii połączono najwyższą dostępną na rynku wydajność rozdrabniania z nieporównywalną wygodą pracy operatora dzięki zastosowaniu monitora IntelliView™ IV. Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań zapewniony został lepszy przepływ ścinanej masy roślinnej wpływający na wzrost przepustowości i wydajności, a ścięta i rozdrobniona zielonka układa się za siewkarnią w równomierny wałek.





### Technologia ActiveLOC™ - długość cięcia dostosowana do wilgotności

Rewolucyjna ActiveLOC™ wykorzystuje pomiar wilgotności w czasie rzeczywistym, by kontrolować długość cięcia i rozdrabniania.



### Precyzyjne działanie dmuchawy Variflow™

System utrzymuje dużą siłę dmuchawy, dostosowując jej pozycję względem głowicy tnącej stosownie do użycia zgniatacza materiału roślinnego.



### Pozwól, aby sieczkarnia FR napełniała przyczepę za Ciebie

System IntelliFill™ automatycznie napełnia przyczepę po same brzozy przy zerowych stratach i zerowym wkładzie operatora.



### Poprawiający wydajność tryb zarządzania silnikiem ECO

System ten działa tak, by zapewnić zawsze pełne obciążenie silnika w stosunku do ustawionej wstępnie prędkości obrotowej, co przekłada się na optymalną wydajność pracy i oszczędności.

| Modele                                                          | FR480     | FR550     | FR650     | FR780     | FR850     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Silnik</b>                                                   |           |           |           |           |           |
| Maks. moc przy 2000 obr./min.- ISO 14396 (kW/KM)                | 350/476   | 400/544   | 480/653   | 570/775   | 606/824*  |
| Układ Power Cruise™ II                                          | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         |
| <b>Podawanie materiału</b>                                      |           |           |           |           |           |
| Szerokość otworu podawania (mm)                                 | 860       | 860       | 860       | 860       | 860       |
| System MetaLoc™                                                 | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         |
| <b>Głowica tnąca</b>                                            |           |           |           |           |           |
| Szerokość ramy głowicy tnącej / Średnica głowicy tnącej (mm)    | 900 / 710 | 900 / 710 | 900 / 710 | 900 / 710 | 900 / 710 |
| <b>Zgniatacz materiału roślinnego</b>                           |           |           |           |           |           |
| Szerokość / średnica rolek zgniatacza materiału roślinnego (mm) | 750 / 250 | 750 / 250 | 750 / 250 | 750 / 250 | 750 / 250 |
| System Variflow™                                                | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         |
| <b>Dmuchawa</b>                                                 |           |           |           |           |           |
| Szerokość / średnica dmuchawy (mm)                              | 750 / 525 | 750 / 525 | 750 / 525 | 750 / 525 | 750 / 525 |

● Standard \* przy 1800 obr./min.



1 0 L A T

*Zrównoważonej i Efektywnej Technologii*



Zeskanuj ten kod,  
by pobrać aplikację.



[www.newholland.pl](http://www.newholland.pl)

Dane zawarte w niniejszej broszurze są przybliżone. Modele tutaj opisane mogą być modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdjęcia mogą dotyczyć wyposażenia opcjonalnego lub niedostępnego w danym kraju. Dalsze informacje można uzyskać w naszej sieci sprzedaży. Wydawca: New Holland Brand Communications. Bts Adv. – 09/16 – TP01 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce – 168005/POL