

NEW HOLLAND T4

T4.75 | T4.85 | T4.95 | T4.105 | T4.115



ALLTID REDO NÄR DU ÄR REDO

NYA T4: KRAFT. KOMPAKTA MÅTT. PERFEKT FÖR DITT LANTBRUK.

Den helt nya T4-serien har konstruerats för att hjälpa och förbättra för dig med blandad verksamhet, boskapsskötsel, skogsbruk och växtodling. Som den naturliga fortsättningen på den välkända T4000-serien, men T4-serien med fem modeller ersätter också instegsmodellerna i T5000 serien. Denna serie har ett antal deluxe-tillval och kraftfulla motorer som utvecklar 75-114 hk. Du har nu hittat din allround-partner till lantbruket.



MAXIMAL MÅNGSIDIGHET

T4 har konstruerats för att vara lika flexibel som du är och kan ta hand om alla uppgifter i ditt lantbruk. Den flexibla och helintegrerade frontlyften och kraftuttaget (PTO) ger den bästa möjliga mångsidigheten och den kraftfulla lastaren ger dig verklig universalfunktion. T4:s enastående manövrerbarhet kan förbättras ytterligare med tillvalet SuperSteer™ framaxel, som ger mycket snäva svängar på gårdsplanen eller i fält, och T4 kan ändå komma in i mycket låga utrymmen. Dessutom finns tillvalet krypväxel så att du kan ta hand om alla typer av arbeten.



ABSOLUT KÖRGLÄDJE

New Holland vet att du tillbringar många timmar bakom ratten på din T4, så den har konstruerats för dig. Med deluxe VisionView™ hytt och Command Arc har traktorn enastående komfort och ergonomi med oöverträffad sikt och ett stort antal elektroniska reglage. Imponerande kapacitet hos baklyften betyder att det är enkelt att lyfta mycket tunga redskap. Du kan även specificera en version med ROPS-skydd som har tillvalet skyddstak som uppfyller kraven på FOPS-skydd!





KRAFT OCH PRODUKTIVITET

Kraftfulla Common Rail motorer som helt överensstämmer med de strikta avgasbestämmelserna Tier 4A innebär att du kan dra nytta av en väsentligt ökad uteffekt, med upp till 114 hk tillgängliga för krävande arbete. Mycket högt maximalt vridmoment på 457 Nm, 35 % vridmoment i reserv och konstant max effekt i intervallet 1 900-2 300 varv/min, det vanligaste arbetsområdet, ger förbättrad produktivitet. Med en effekt/vikt-kvot på endast 31,6 kg/hk tar vi ditt lantbruk på en helt ny nivå.



ENKELT ÄGANDE

Som lantbrukare vill man tillbringa så mycket tid med att utföra sitt arbete som möjligt, och så lite tid som möjligt med traktorns underhåll. Du önskade. T4-serien levererade. Med extra långt serviceintervall om 600 timmar, det längsta i branschen, har du mer tid för arbete och lägger ner mindre tid på underhåll. Dagliga rutinkontroller är enklare att utföra med en självstödjande motorhuv i ett stycke och enkel åtkomst av servicepunkter då man är stående i marknivå. T4. Gör allting enklare för dig.



EXAKT VAD DET SÄGER PÅ MOTORHUVEN

T4-seriens prestanda är uppenbar för alla användare. Hur? Ganska så enkelt: det anges på motorhuv. De första två tecknen, 'T4', avser traktorns kategori och de följande två eller tre, t.ex. '115', avser max motoreffekt, avrundat till närmaste fem. Vad betyder detta för dig? Du kan köpa din T4 och veta med säkerhet att den passar perfekt för de önskemål om kraft som du har. Du kan lita på New Holland för trygghet gällande produktivitet.

TYST, BEKVÄM OCH MED BRA SIKT

T4 erbjuder komfort anpassad för just dig. Deluxe VisionView™ hytten har konstruerats för att ge dig bästa möjliga körupplevelse. Den är över 20 % större än T4000 hytten och du har gott om utrymme för en behaglig arbetsmiljö. Sikt runtom garanteras. Alltid. Öppningsbara böjda sidorutor Den utökade storleken på bakrutan ger en ökad översikt av lyften bak. Vill du ha mer? Du kommer att ha det bekvämt, med precisionsinställning av den lutande rattstången och instrumentpanelen. Du kan även välja en version med ROPS-skydd som har ett skyddstak som uppfyller kraven på FOPS-skydd. Din T4. Lika individuell som du är.



PERFEKT ÖVERSIKT AV LASTAREN

Takrutan med bra sikt har konstruerats för att ge perfekt översikt av en helt utsträckt lastare, utan att behöva vrida halsen - vilket ger bättre komfort. Störst yta med obehindrad sikt i branschen ger ännu bättre produktivitet. Under varma dagar kan du öppna takrutan för bättre ventilation och dra för solskyddet för att skydda dig mot solstrålning.





MODERNT ROPS-SKYDD FÖR MODERNT LANTBRUK

Modeller med ROPS-skydd har utformats med tanke på komfort och för att vara enkla att använda. De har en gemensam, ergonomisk layout av reglagen, samma som i modellerna med hytt, och har förbättrats med en slagtålig finish så att de kan klara av även mycket svåra arbetsförhållanden. Det går att specificera skyddstak som uppfyller kraven på FOPS-skydd för bättre säkerhet vid arbete med lastare. Med det helt nedfällbara ROPS-skyddet går det komma in i låga lador för boskap.

VÄLKOMMEN OMBORD

Dörrarna som öppnas brett gör det lätt att stiga in och ut, vilket är perfekt när du behöver gå in och ut ofta ur hytten, t.ex. för att utfodra boskap. Vänster eller höger. Valet är ditt. Båda dörrarna går att öppna helt så att det går lättare att komma in och ut i trånga utrymmen. Golvet är helt plant och pedalerna är avfjädrade för minskad belastning och trötthet - du har komfort hela dagen. Du kan hålla riktigt god uppsikt över även de bredaste redskapen och släpen med teleskopiska backspeglar.

FANTASTISK SÄTESKOMFORT

Tillvalet deluxe-säte med luftfjädring kan precisionsjusteras för att passa dig. För förare som ofta använder utrustning monterad baktill är 15° vridning mindre tröttande för halsen under långa arbetsdagar. Du kan bjuda in vänner för att åka med i instruktörssätet som är i full storlek och med säkerhetsbälte.

DU KAN JUSTERA KLIMATET I HYTTEN

Luftkonditioneringen har dubbla fläktar, vilket ger hög effektivitet såväl som under en varm sommardag som en mycket kall tidig vintermorgon. Du kan separat ställa in upp till 10 ventilationsutsläpp för att kontrollera luftflödet för ökad komfort för hela kroppen eller använda den mycket snabba defrostern för vindrutan. Reglagen på B-stolpen sitter utmärkt placerade för att nå med handen och kan justeras intuitivt under körning. När det är kallt utomhus vill du kanske hänga av dig jackan när du stiger in i värmen i hytten. Du kan använda den bekvämt placerade hängaren som håller jackan på plats.

LJUS SOM LYSER UPP NATTEN

Ett komplett sortiment av arbetsbelysningar finns som standard på alla modeller. De kan vinklas för att passa arbetet, vilket ger ett brett ljusfält i mörka hörn av en gårdsplan eller en lada. Lyser upp mörkret så att det går lättare att arbeta nattetid. Det går lätt att kontrollera belysningen med en särskild strömställare på B-stolpen.



DESIGNAT FÖR DIG. DESIGNAT AV DIG.



Hytten är utformad för dig. Hur? Du var en central del av designfasen. Detta har utvecklats och provats ut med högmoderna metoder för virtuell verklighet och förfinats med vår virtuella förare Jack så att alla väsentliga reglage har grupperats på Command Arc. Denna ergonomiska grupp betyder att du kan välja de oftast använda reglagen utan problem, vilket ger enastående produktivitet och är mindre tröttsamt. Dessutom finns det 20 % mer utrymme i hytten - du känner dig hemma.



- Fininställning av hastigheten med lättanvänd handgas.
- Det går att koppla in upp till tre tipputtagsventiler smidigt och ergonomiskt med särskilda spakar.

- Varvtalsväljaren för kraftuttaget finns till vänster om förarsätet.
- Den ergonomiskt placerade inkopplingen av synkroniserat kraftuttag passar bra för handflatan.
- Alla strömställare har bakgrundsbelysning som gör dem lätta att använda vid arbete långt in på natten. Denna funktion aktiveras automatiskt när arbetsbelysningen är påkopplad.
- Du kan enkelt välja fyrhjulsdraft och differentialspär med en strömställare.

Det är bekvämt att starta och stoppa kraftuttaget med ett tryck/drag-reglage. På hyttmodeller med Synchro Shuttle™ kopplas kraftuttaget definitivt in med en ergonomiskt placerad servoassisterad spak, som är lättmanövrerad.





BEKVÄMA LASTARREGLAGE

Styr upp till två mittmonterade tippputtagsventiler med integrerad joystick som kan manövreras från förarsätet - bekvämt och produktivt. Joystick har en utmärkt placering på Command Arc, så att den är intuitiv att använda.



SKÄRMAR ÄR PRAKTISKA

En balpresstång, med helt justerbara positionsinställningar, kan specificeras för balskärmar och styrboxar, perfekt för arbete med hö. Reglagen är placerade längs den naturliga siktlinjen, vilket ger bättre säkerhet.



LÄTT ATT ÖVERSKÅDA PRODUKTIVITETEN

Den tydliga och lätt synliga instrumentpanelen rör sig tillsammans med den justerbara rattstången, vilket ger en konstant översikt av viktiga driftsparametrar. Du kan se på den helt nya och lättavlästa prestandamonitorn av punktmatrixtyp för att snabbt få information. Information om riktning, avverkad areal och service är tydligt markerade på displayen med tre sektioner.



Den ergonomiskt placerade krypväxeln. Inkopplingsspaken sitter nära till hands.



Den ergonomiska EDC-musen gör att reglage för dragkraft och djup finns till hands.



De avancerade EDC-reglagen är perfekt placerade för fininställning av sänkhastighet, höjdbegränsning, känslighet och slirning för likformig odling och maximal dragkraft.



MUSIK

Med en lättanvänd radio är det enkelt att välja favoritstation under körning, tack vare stora, förstärkta knappar. För dem som tycker om musik och ljudböcker finns även en extra MP3-plugg.

KRAFT MED RESPONS. PRODUKTIV EFFEKTIVITET.



COMMON RAIL. COMMON SENSE (SUNT FÖRNUFT).

Hela T4-serien har 3,4 liters Common Rail F5C-motorer som utvecklats av FPT Industrial och helt uppfyller de strikta avgasbestämmelserna Tier 4A. New Holland lanserade Common Rail för lantbruk 2003 och de optimala motorerna i T4-serien drar nytta av den senaste generationen av denna bränslesnåla teknik. Dessa kraftfulla och mycket tysta motorer har uppdaterats och utvecklar nu upp till 75-114 hk och har upp till 457 Nm vridmoment, vilket garanterat ger hög produktivitet. Med en effekt/vikt-kvot på endast 31,6 kg/hk är T4 din perfekta lantbrukspartner.

EFFEKTIV RESPONS

Common Rail använder precisionsteknik för bränsle, vilket ger bättre respons och bränsleeffektivitet. Du får bibehållen prestanda samtidigt som du håller kontroll på bränslekostnaderna. Max effekt uppnås vid endast 1 900 varv/min och finns tillgänglig ända upp till 2 300 varv/min, det oftast använda arbetsområdet, vilket ger förbättrad produktivitet i alla tillämpningar, inklusive kraftuttag och vägtransport med hög hastighet. En plattare kurva för max vridmoment i hela det optimala arbetsområdet ger ytterligare flexibilitet vid användning.



DRIVS AV FPT INDUSTRIAL

New Holland är inte ensam när det gäller Tier 4A-teknik. De kan dra nytta av erfarenheten från sitt närstående bolag: FPT Industrial.

Pionjärer: Fiat tog fram Common Rail-teknik på 1980-talet och använde det i massproduktion 1997 på Alfa Romeo 156. De var först med att lansera det på lantbruksmaskiner på TS-A traktorn. Pionjärer. Alltid.

Renare: Fiat SpA har under de senaste fem åren haft lägst genomsnittligt CO₂-utsläpp bland alla biltillverkare i Europa. Renare. Överallt.

Beprövat: FPT Industrial har redan producerat över 275 000 F5C-motorer under de senaste fem åren. Tillförlitlig. Erkänd.




CLEAN ENERGY LEADER

Hela T4-serien använder kyld avgasretur (CEGR) för överensstämmelse med Tier 4A. Detta är helt i linje med New Hollands strategi för Tier 4A, som förutser användning av ECOBlue™ SCR teknik på produkter med hög effekt och CEGR för produkter med lägre effekt och mindre krav på kylning, för vilka totalmåttan på produkten är viktigt.




EN LÄTT VIDRÖRNING

T4 har fördelen av en enastående effekt/vikt-kvot på endast 31,6 kg/hk. Vad mera? Hur skulle det vara med minskad bränsleförbrukning eftersom du inte kör omkring med onödig vikt? Dessutom ger det minskad ytkompaktering, vilket ger bättre avkastning, år in och år ut.

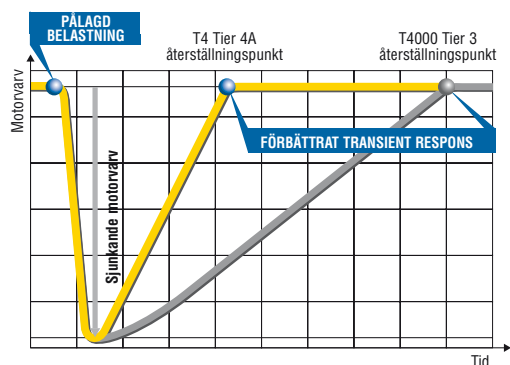

BIBEHÅLLEN PRODUKTIVITET UNDER ALLA FÖRHÅLLANDEN

Här på New Holland anser vi att det är viktigt med transient respons och att det är din produktivitetssgaranti. När du begär högre effekt kommer den reaktiva motorn och dess mycket stora vridmomentreserv på 35 % att leverera detta. När du arbetar under svåra förhållanden, t.ex. vid balformning av tungt ensilage på ojämna slåttersträngar, är det i praktiken så att du bibehåller körhastighet framåt och kraftuttagsvarv även när de största styckena matas in i balpressen. Transient respons. Det har vi tagit hand om.

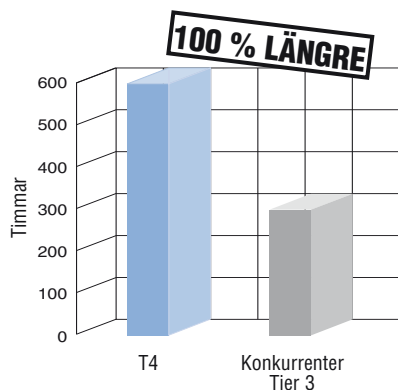

MER TID I FÄLT OCH MINDRE TID PÅ GÅRDSPLANEN


Avancerade ingenjördesigner betyder för dig lägre behov av service och underhåll. Alla T4-modeller erbjuder New Hollands branschledande serviceintervall på 600 timmar och samtliga använder lätt tillgänglig standardolja. Välj New Holland för att: spara pengar, minska avbrottstiden och skydda miljön.

FLEXIBLA TRANSMISSIONER FÖR DINA BEHOV



Varje lantbrukare ställer olika krav och intelligent innovation omfattar också beprövade lösningar för att förbättra din effektivitet. Här på New Holland har vi lyssnat på dig och nu har du ett ännu större urval av transmissioner. Den nya Dual Command™ med tillvalet krypväxel ger bästa möjliga flexibilitet vid användning. Oberoende av om du tycker om att göra saker och ting snabbt, eller ta det långsamt, har vi alltid den perfekta lösningen för din verksamhet.

12x12 transmission

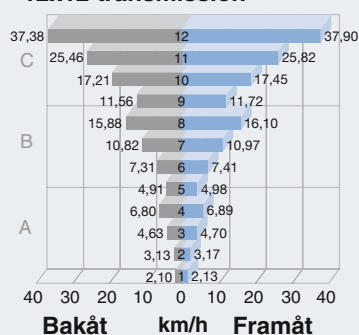

PRODUKTIV ENKELHET

Startpaketet 12x12 Synchro Shuttle™ transmission ger traditionell robust körning för att hoppa på och köra. Den mekaniska fram/backen garanterar enkel ändring av körriktning. Du kan uppgradera till 12x12 hydraulisk Powershuttle transmission, vilket ger ergonomiska riktningssändningar: med den hydrauliska fram/backen ändrar du körriktning med fingerspetsarna, samtidigt som du håller i ratten. Säker och ergonomisk! Om du behöver fininställning av hastigheten, välj då Split Command™ transmissionen. En mekanisk lågväxeltillsats gör att du kan ställa in varvtalet perfekt för alla typer av arbeten.

LÅNGSAM KÖRNING HAR ALDRIG VARIT MER PRODUKTIVT

20x20 Synchro Shuttle med krypväxel, 20x20 hydraulisk Powershuttle med krypväxel och 40x40 Dual Command™ transmission med krypväxel passar utmärkt för specialområden, t.ex. grönsaksodling. Det är enkelt att plantera eller skörda med kryphastighet så låg som 0,25 km/h och med en högsta transporthastighet på 40 km/h går det snabbt att transportera skörden till lantbruket för förvaring. Dessutom kopplas krypväxeltillsatsen in via en ergonomisk spak på Command Arc.

DUAL COMMAND. ENASTÅENDE EFFEKTIVITET. ANPASSADE FRAM/BACK-PRESTANDA.

24x24 Dual Command™ transmissionen har en full Powershift med hög-låg lågväxeltillsats. Denna kan kopplas in under körning och ger 15 % minskad körhastighet framåt och ökning av tillgängligt vridmoment med upp till 18 %. Den exklusiva knappen PowerClutch, ergonomiskt placerad på baksidan av växelspaken, växlar mellan åtta växlar i de tre gruppväxlarna, utan att du behöver trampa ner kopplingspedalen. Det går lätt att använda fram/backen på ett helt säkert sätt med spaken på rattstången, samtidigt som du håller i ratten. Vill du ha mer? Det går att välja fram/back-läge som är mjukt, standard eller aggressivt med en särskild knapp på B-stolpen... under körning!

MYCKET SÄKER MEKANISK PARK LOCK

Om du arbetar i mycket kuperad terräng ger mekanisk Park Lock ytterligare trygghet. Detta system kopplas in mekaniskt via en särskild position på gruppväxelspaken och det låser växlarna för att förhindra även minsta krypning framåt eller bakåt vid uppställning på en sluttning. Detta är särskilt användbart vid bogsering av tunga och fullastade släp.

SUPERSTEER: SNÄVA SVÄNGAR GER ÖKAD PRODUKTIVITET

SuperSteer™ framaxel ger maximal vändningsvinkel på 76°, för rörlighet i rader med grödor under allt arbete. Det går snabbare att vända på vändtegen eller gårdsplanen, vilket ger ökad produktivitet.

TVÅ ELLER FYRA:VALET ÄR DITT

Hela T4-serien kan specificeras med antingen axlar med tvåhjulsdraft eller fyrehjulsdraft. Lantbrukare som arbetar under svåra förhållanden eller ställer krav på bättre bromsverkan ska välja en modell med fyrehjulsdraft. Varför? Vid transport med hög hastighet kopplas fyrehjulsdraft in automatiskt för att ge ännu bättre bromsverkan. På alla modeller sker inkoppling via fingerspetsarna med en särskild strömställare som finns på Command Arc. Om manövrerbarhet är viktigt är tillvalet tvåhjulsdraft ett intressant alternativ.

ÖKA DIN OCH DIN TRAKTORS MÅNGSIDIGHET MED FRONTLYFT OCH FRONTLASTARE

New Holland vet att genomtänkt integration är mycket bättre än snabbt tillagda funktioner. Detta är orsaken till att T4 konstruerades med tanke på frontlastare och frontlyft. T4 är helt kompatibel med New Hollands 500TL- och 700TL-sortiment av frontlastare: den perfekta kombinationen för produktivitet. Du behöver inte längre välja mellan frontlastare och frontlyft - du kan ha båda monterade på den nya T4:an.




MODELLER	520TL	530TL	720TL	730TL	740TL
Max. lyfthöjd (m)	3,4	3,7	3,4	3,7	3,7
Max. lyftkapacitet (kg)	1 754	1 897	2 000	2 060	2 539
T4.75	●	○	○	○	○
T4.85	○	●	○	○	○
T4.95	○	○	●	○	○
T4.105	○	○	○	●	○
T4.115	○	○	○	○	●

● Rekommenderas ○ Tillval

LÅGA FÄSTPUNKTER GER BÄTTRE SIKT

Lastarens låga fästen ger bra sikt framåt och neråt, både när lastaren är monterad och när den har demonterats. Dessutom har lastarens låga fästpunkter sänkt traktorns totala tyngdpunkt, vilket ger bättre stabilitet vid transport av full last i helt utskjutet läge.



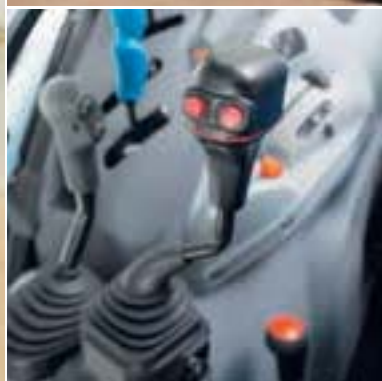

FOPS-SKYDD: DIN SÄKERHETSPARTNER

Både ROPS-skyddsversioner med hytt och tillvalet skyddstak erbjuder FOPS-skydd (Falling Object Protection System) för att skydda mot personskador från fallande föremål.

ÄNNU SNABBARE TILLKOPPLING AV LASTARE

Redskap kan anslutas snabbt och enkelt med snabbkopplingar. Endast en koppling håller ditt redskap säkert, så att du tillbringar mindre tid på gårdsplanen och mer tid med att arbeta. Använder du alltid lastaren? Du kan minska driftskostnaderna genom att demontera lastaren när den inte behövs. Den har inbyggda stativ för säker förvaring och enkel snabbkoppling gör att det går fort.

ROBUST DESIGN. ÖKAD PRODUKTIVITET.

New Hollands lastare i 700TL-sortimentet ger perfekt produktivitet tillsammans med traktorer i T4-serien. De är av en robust konstruktion och är avsedda för arbete med en max lyftkapacitet på 2 060 kg och en max lyfthöjd på 3,7 m. Den imponerande tippvinkeln på 59° hjälper till att tömma material som annars lätt fastnar.

HÅLL ALLTING UNDER KONTROLL

Lastarens joystick är perfekt placerad på Command Arc, så att den går att använda på ett ergonomiskt sätt. Detta passar utmärkt i handen och du kan skjuta ut lastaren helt utan att behöva sträcka på dig. Förbättrad komfort. Förbättrar produktivitet.

FRONTLYFT OCH KRAFTUTTAG AV MULTIFUNKTIONSTYP GER BÄTTRE FLEXIBILITET

Den fabriksmonterade frontlyften kan lyfta upp till 1 670 kg och kraftuttaget med varvtalet 1 000 ger denna serie ännu bättre mångsidighet. Kunder som arbetar med hö och foder via frontmonterade slåttermaskiner undrar hur de tidigare klarade sig utan den! Tillvalet frontstöd av multifunktionstyp har fyra utbytbara tillval, vilket ger extra mångsidighet: det går lätt att byta mellan en fronthållare för ballastering, frontlyft, kraftuttag fram (perfekt för kommunal användning) och toppmodellen med kombination av frontlyft och kraftuttag. Detta är perfekt vid eventuell ändring av verksamheten.



HYDRAULISK FLEXIBILITET

KONSTRUERAD FÖR BLANDLANTBRUK

Möjligheten att bara kunna välja en hydrauliklösning som "passar alla" var aldrig på tal för T4-serien. Standardvarianten med 48 liter/minut har en särskild 28 liter/minut pump för hydraulfunktioner och är perfekt för standardtillämpningar inom lantbruk. Tillvalet MegaFlow™, som är standard på modellerna T4.115, ger ett flöde upp till 64 liter/minut till huvudpumpen, vilket innebär att du har tillräckligt med kraft i reserv för att lätt klara av ordentligt krävande hydrauliska användningar, t.ex. bindning av balar. Pumpen på 36 liter/minut för hydraulfunktioner gör att styrningen blir lätt och med god respons även vid intensivt arbete med lastare och baklyft.



VÄLJ DET HYDRAULIKPAKET SOM ÄR RÄTT FÖR JUST DIG

T4-serien har tre bakre hydrauliska tippputtagsventiler som standard. Tillvalet avledare kan specificeras och då blir antalet hydrauliska kopplingar åtta. Det går även att specificera två mittmonterade ventiler, med tillvalet en tredje funktionsknapp, perfekt för häcksax, lastare och specialfunktioner. Dessa ventiler kontrolleras via en ergonomisk och helintegrerad joystick i hytten.



LÄTTANVÄND MEKANISK DRAGKRAFTSREGLERING

Mekanisk dragkraftsreglering ger beprövad tillförlitlighet när ett redskap återgår i arbete under en vändtegssekvens. Detta lättanvända system har två särskilda spakar. Om du utför omfattande odlingsarbete, specificera tillvalet Lift-O-Matic™ Plus systemet, som erhållit utmärkelser. Med en spak går det lätt att återställa redskapet till ett förinställt djup - första gången, varje gång.

BAKLYFT MED HÖG KAPACITET

Vid mätning i kopplingspunkterna har den bakre lyftens kapacitet ökat med 20 % på den nya T4-serien till imponerande 4 354 kg. Tillkoppling har gjorts ännu enklare på Dual Command™ modeller, eftersom reglagen för baklyft och kraftuttag nu har placerats på bakskärmarna, för att underlätta tillkoppling.



KRAFTUTTAG: OLIKA VAL OCH SOFT START

Ett komplett urval av kraftuttagsvarv kan väljas med den ergonomiska spaken till vänster om förarsätet. 540, 1 000 och 540 ECO, som uppnås med ett så lågt motorvarv som 1 535 varv/min, vilket ger en minskad bränsleförbrukning och tyst användning från hytten. Kraftuttag med Soft Start kopplas in via en särskild strömställare på Command Arc och det bidrar till att skydda både traktor och redskap, för att förhindra plötslig stötbelastning. Modellerna med ROPS-skydd, som har mekanisk transmission, har endast mekanisk inkoppling av kraftuttag.

EXAKT ELEKTRONISK DRAGKRAFTSREGLERING

Den ergonomiska EDC-musen finns tillgänglig på Dual Command™ modeller och sitter perfekt under höger hand. Erkänt god New Holland design gör så att den går lätt att använda med en hand. Styr lyftens höjd och djup för att få likformiga fält, gång efter gång. Med lyftens snabblyft/sänknapp går det snabbt och lätt att återställa redskapet till arbetsläge vid en sväng på vändtegen, vilket ger snabbare odlingsarbete och förbättrad produktivitet. Du kan även göra fininställningar med de särskilda rattarna, som finns till höger om förarplatsen.

360°:T4

Den nya T4 har konstruerats för att ge dig minsta och enklast möjliga dagliga underhåll. Alla servicepunkter går lätt att komma åt från marknivå och det mycket långa serviceintervallet på 600 timmar betyder att dessa traktorer kommer att tillbringa mer tid i sin arbetsmiljö och vara produktiva.



Du kan fylla på spolvätskebehållaren genom bakrutan.

• Motor- och hydraulolja kontrolleras utan att öppna motorhuv, vilket ger snabbare kontroll och enklare service.

• Låsbar motorhuv i ett stycke öppnas brett så att det går lätt att komma åt för service.

Du kan välja tillvalet stor verktygslåda för att hålla alla verktyg säkert förvarade.

• Du kan byta eller rengöra hyttens luftfilter genom att ta ut det från dess lättåtkomliga position på skärmen.

• Kylpaketet kan skjutas ut så att det blir enkelt och effektivt att rengöra.

• Det är enkelt att kontrollera, rengöra eller byta cyklonluftfiltret, utan verktyg.

• Du kan tanka den låsbara 115 liters bränsletanken från marknivå.



GUIDANCE: DIN LÖSNING FÖR PRECISIONSLANTBRUK

FM-750 lösningen är vårt svar på precisionslantbruk. Systemet har en display med hög definition och du kan även använda inbyggda GPS- och GLONASS-mottagare för att göra arbete med t.ex. spridning av gödsel ännu enklare och mer exakt med funktionen radstyrning. Systemet är lätt att installera och använda och du kan snabbt överföra data till din persondator via porten för USB-minne.

TILLBEHÖR SOM INSTALLERAS AV ÅTERFÖRSÄLJAREN

Ett omfattande sortiment av godkända tillbehör för att optimera maskinens prestanda under alla förhållanden kan levereras och monteras av återförsäljaren.





FINANSIERING ANPASSAD FÖR DIN VERKSAMHET

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsverksamhet, är väletablerat och respekterat inom lantbrukssektorn. Rådgivning och finansieringspaket anpassade för dina särskilda behov. CNH Industrial Capital ger trygghet från en specialist på lantbruksfinansiering.

UTBILDADE FÖR ATT GE DIG BÄSTA SUPPORT

Specialtekniker hos din New Holland återförsäljare som genomgår regelbunden vidareutbildning. Detta sker både med online-kurser och intensiva sessioner i klassrum. Denna metodik betyder att din återförsäljare alltid har den kunskap som krävs för service även på de senaste och mest avancerade New Holland produkterna.

NEW HOLLAND APPAR

iBrochure


NH Weather

NH News

Farm Genius

PLM Calculator

PLM Academy



Prova New Hollands appar!

Skanna här för att hämta appar



NEW HOLLAND-STIL

Vill du ha New Holland omkring dig varje dag? Se på det omfattande sortimentet på www.newhollandstyle.com.

Ett stort urval av artiklar finns tillgängliga, inklusive slitstarka arbetskläder och många skalmodeller samt mycket mer. New Holland. Lika individuell som du är.




MODELLER

	T4.75	T4.85	T4.95	T4.105	T4.115
Motor*	F5C	F5C	F5C	F5C	F5C
Antal cylindrar / Insug / Ventiler / Avgasnivå Tier-Steg	4 / T / 2 / 4A-3B	4 / T / 2 / 4A-3B	4 / T / 2 / 4A-3B	4 / T / 2 / 4A-3B	4 / T / 2 / 4A-3B
Bränslesystem - Högtryckstyp, Common Rail	●	●	●	●	●
Cylindervolym (cm³)	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Cylinderdiameter x slaglängd (mm)	99x110	99x110	99x110	99x110	99x110
Godkänd biodieselmixning	B20**	B20**	B20**	B20**	B20**
Max. effekt - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)	55/75	63/86	73/99	79/107	84/114
Nominell effekt - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)	55/75	63/86	73/99	79/107	85/114
Nominellt motorvarv (varv/min)	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Max. vridmoment - ISO TR14396 (Nm vid varv/min)	309 vid 1 500	351 vid 1 500	407 vid 1 500	444 vid 1 500	457 vid 1 500
Ökning av vridmoment (%)	35	34	34	35	32
Horisontellt avgasrör / Vertikal avgasrör	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●
Dieseltankens volym (liter)	115	115	115	115	115
Serviceintervall (timmar)	600	600	600	600	600
Synchro Shuttle™ transmission (30 km/h / 40 km/h)	●	●	●	●	●
Antal växlar (F×R)	12x12	12x12	12x12	12x12	12x12
Minhastighet (30 km/h / 40 km/h) (km/h)	0,65 / 0,82	0,65 / 0,82	0,65 / 0,82	0,65 / 0,82	0,65 / 0,82
Växlar i arbetsområdet 4-12 km/h	4	4	4	4	4
Synchro Shuttle™ transmission [Tillvalet krypväxel (30 km/h / 40 km/h)]	○	○	○	○	○
Antal växlar (F×R)	20x20	20x20	20x20	20x20	20x20
Minhastighet (30 km/h / 40 km/h) (km/h)	0,09 / 0,11	0,09 / 0,11	0,09 / 0,11	0,09 / 0,11	0,09 / 0,11
Växlar i arbetsområdet 4-12 km/h	4	4	4	4	4
Hydraulisk Powershuttle-transmission (30 km/h / 40 km/h)	○	○	○	○	○
Antal växlar (F×R)	12x12	12x12	12x12	12x12	12x12
Minhastighet (30 km/h / 40 km/h) (km/h)	1,81 / 2,15	1,81 / 2,15	1,81 / 2,15	1,81 / 2,15	1,81 / 2,15
Växlar i arbetsområdet 4-12 km/h	6	6	6	6	6
Hydraulisk Powershuttle-transmission [Tillvalet krypväxel (30 km/h / 40 km/h)]	○	○	○	○	○
Antal växlar (F×R)	20x20	20x20	20x20	20x20	20x20
Powershuttle-spak med strömställare för inställning av aggressivitet	●	●	●	●	●
Minhastighet (30 km/h / 40 km/h) (km/h)	0,25 / 0,30	0,25 / 0,30	0,25 / 0,30	0,25 / 0,30	0,25 / 0,30
Växlar i arbetsområdet 4-12 km/h	6	6	6	6	6
Split Command™ transmission (30 km/h / 40 km/h)	○	○	○	○	○
Antal växlar (F×R)	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24
Minhastighet (30 km/h / 40 km/h) (km/h)	0,56 / 0,69	0,56 / 0,69	0,56 / 0,69	0,56 / 0,69	0,56 / 0,69
Växlar i arbetsområdet 4-12 km/h	12	12	12	12	12
Dual Command™ transmission (40 km/h)	○	○	○	○	○
Antal växlar (F×R)	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24
Powershuttle-spak med strömställare för inställning av aggressivitet	●	●	●	●	●
Minhastighet (40 km/h) (km/h)	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Power Clutch	●	●	●	●	●
Växlar i arbetsområdet 4-12 km/h	12	12	12	12	12
Dual Command™ transmission [Tillvalet krypväxel (40 km/h)]	○	○	○	○	○
Antal växlar (F×R)	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40
Powershuttle-spak med strömställare för inställning av aggressivitet	●	●	●	●	●
Min körhastighet (km/h)	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Power Clutch	●	●	●	●	●
Växlar i arbetsområdet 4-12 km/h	12	12	12	12	12
Elsystem					
12 volt generator (Ampere)	120	120	120	120	120
Standard batterikapacitet (CCA / Ah)	800 / 100	800 / 100	961 / 132	962 / 132	962 / 132
Axlar					
2WD framaxel	●	●	●	●	●
4WD framaxel	○	○	○	○	○
SuperSteer™ framaxel	○	○	○	○	-
Styrvinkel 2WD / 4WD / SuperSteer™ (°)	55 / 55 / 76	55 / 55 / 76	55 / 55 / 76	55 / 55 / 76	55 / 55 / -
Svängradie 2WD / 4WD / SuperSteer™ (mm)	3 350 / 4 235 / 3 905	3 350 / 4 235 / 3 905	3 350 / 4 235 / 3 905	3 350 / 4 235 / 3 905	3 350 / 4 235 / 3 905
Dynamiska framskärmar	○	○	○	○	○
Elektrohydraulisk inkoppling av 4WD	●	●	●	●	●
Begränsad slirning, fram, differentialspär	●	●	●	●	●
Mekanisk inkoppling av differentialspär	●	●	●	●	●
Elektrohydraulisk inkoppling av differentialspär	○	○	○	○	○
Hydraulsystem					
Standard, huvudpumpens flöde / tryck vid 2 300 varv/min (l/min / bar)	48 / 190	48 / 190	48 / 190	48 / 190	48 / 190
Tillvalet MegaFlow™, huvudpumpens flöde / tryck vid 2 300 varv/min (l/min / bar)	64 / 190	64 / 190	64 / 190	64 / 190	64 / 190
Standard hydraulfunktioner, pumpflöde / tryck vid 2 300 varv/min (l/min / bar)	28 / 170	28 / 170	28 / 170	28 / 170	28 / 170
Tillvalet MegaFlow™, hydraulfunktioner, pumpflöde / tryck vid 2 300 varv/min (l/min / bar)	36 / 170	36 / 170	36 / 170	36 / 170	36 / 170
Lift-O-Matic™ Plus system (MDC)	●	●	●	●	●
Elektronisk dragkraftsreglering (EDC)***	○	○	○	○	○
Tipputtagsventiler					
Typ	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe
Max antal ventiler bak / avledare / utlopp	3 / 1 / 8	3 / 1 / 8	3 / 1 / 8	3 / 1 / 8	3 / 1 / 8
Max antal mittmonterade ventiler / utlopp	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Mittmonterat joystickreglage	○	○	○	○	○
Lift					
Baklyft, kategori	2	2	2	2	2
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkterna (kg)	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354
Max. lyftkapacitet genom hela området (610 mm bakom kopplingspunkterna) (kg)	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916
Frontlyftens lyftkapacitet vid kopplingspunkterna (genom hela området) (kg)	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670

MODELLER	T4.75	T4.85	T4.95	T4.105	T4.115
Förberedd för frontlastare	○	○	○	○	○
Integrerad joystick för lastare	○	○	○	○	○
Kraftuttag					
Mekanisk inkoppling av kraftuttag****	●	●	●	●	●
Servoassisterad inkoppling av kraftuttag*****	○	○	○	○	○
Elektrohydraulisk inkoppling av kraftuttag*****	○	○	○	○	○
Aktivering av kraftuttag med Soft Start*****	●	●	●	●	●
Motorvarv vid: 540	1 957	1 957	1 957	1 957	–
540 / 540E	1 957 / 1 535	1 957 / 1 535	1 957 / 1 535	1 957 / 1 535	1 957 / 1 535
540 / 1 000	1 957 / 2 125	1 957 / 2 125	1 957 / 2 125	1 957 / 2 125	1 957 / 2 125
540E / 1 000	1 535 / 2 125	1 535 / 2 125	1 535 / 2 125	1 535 / 2 125	1 535 / 2 125
Synkroniserat kraftuttag	○	○	○	○	○
Främre kraftuttag (1 000 varv/min)	○	○	○	○	○
Bromsar					
Mekanisk Park Lock	○	○	○	○	○
Hydrauliska släpvagnsbromsar	○	○	○	○	○
Tillvalet pneumatiska traktorbromsar	○	○	○	○	○
Hytt					
Plattform med fjädring och nedfällbart ROPS-skydd monterat baktill	○	○	○	○	○
Tillvalet FOPS-skyddat skyddstak för ROPS-skydd	○	○	○	○	○
Deluxe VisionView™ hytt med FOPS-skydd - OECD-norm 10 nivå 1	●	●	●	●	●
Deluxe VisionView™ hytt, kategorinivå - EN 15695	2	2	2	2	2
Takruta med bra sikt	○	○	○	○	○
Framruta som kan öppnas	○	○	○	○	○
Bakrutetorkare / spolare	○	○	○	○	○
Standardsäte med luftfjädring och säkerhetsbälte	●	●	●	●	●
15° vridbart deluxe-säte med luftfjädring och säkerhetsbälte	○	○	○	○	○
Instruktörssäte med säkerhetsbälte	○	○	○	○	○
Lutande rattstång	○	○	○	○	○
Luftkonditionering	○	○	○	○	○
Luftcirkulationsfilter	●	●	●	●	●
MP3-radio (med ljud in-uttag)	○	○	○	○	○
Teleskopiska splittersäkra backspeglar	○	○	○	○	○
Skärmmonterade externa reglage för kraftuttag och lyft***	○	○	○	○	○
Prestandamonitor med utökad knappsats och ISO 11786 anslutning	○	○	○	○	○
Monteringsfäste för skärm i hytten	○	○	○	○	○
Optimal ljudnivå i deluxe VisionView™ hytt - 77/311EEC (dBA)	76				
Fabriksmonterade roterande varningsljus (1 / 2)	○	○	○	○	○
Vikter					
Minsta, utan ballastering / transportvikt:					
2WD / 4WD framaxel med ROPS-skydd (kg)	3 070 / 3 380	3 070 / 3 380	3 070 / 3 380	3 070 / 3 380	3 070 / 3 380
2WD / 4WD framaxel med hytt (kg)	3 290 / 3 600	3 290 / 3 600	3 290 / 3 600	3 290 / 3 600	3 290 / 3 600
2WD max tillåten vikt vid 30 km/h (kg)	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
4WD max tillåten vikt vid 40 km/h (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

● Standard ○ Tillval – Ej tillgänglig * Har utvecklats av FPT Industrial ** Särskilda villkor gäller *** Endast Dual Command™ hyttmodeller **** Synchro Shuttle™ ROPS-skyddsmodeller ***** Synchro Shuttle™ hyttmodeller ***** Hydraulisk Powershuttle och Dual Command™ modeller

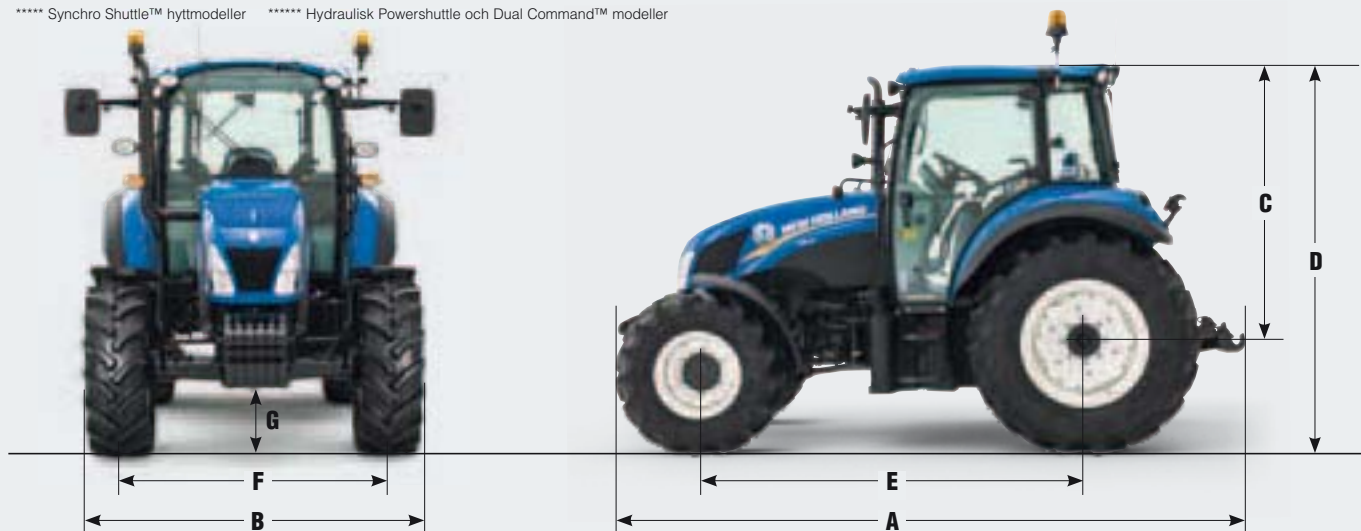

DIMENSIONER

Med bakdäck*****	420/85R30	420/85R34	540/65R34
A Total längd inklusive frontstöd till baklyft (mm)	4 036	4 036	4 036
B Minsta bredd (mm)	1 953	1 955	2 165
C Höjd vid mitten av bakaxeln till ovankanten av ROPS-skyddet (mm)	1 931	1 931	1 931
Höjd vid mitten av bakaxeln till ovankanten av nedfällt ROPS-skydd (mm)	1 280	1 280	1 280
Höjd vid mitten av bakaxeln till ovankanten av hytten (mm)	1 819	1 819	1 819
D Minsta total höjd till hyttaket (mm)	2 519	2 569	2 569
E Hjulbas (2WD framaxel / 4WD framaxel) (mm)	2 293 / 2 235	2 293 / 2 235	2 293 / 2 235
F Spårvidd (min. / max.) (mm)	1 533 / 1 933	1 535 / 1 935	1 625 / 1 935
G Markfrigång (mm)	400	450	450

***** Andra bakdäck än de som anges ovan finns tillgängliga: 320/85R32, 420/70R30, 480/70R30, 460/85R30, 480/70R34.



www.newholland.com

HOS DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE

