

SORTIMENTET



Välj morgondagens teknologi idag.



Bästa New Holland-kunder,

Den senaste utgåvan av New Holland Agricultures sortimentsbok kommer som ett ytterligare bevis på vårt långvariga engagemang för din effektivitet, produktivitet och hållbarhet.

Ett engagemang som går tillbaka till 1895 när Abe Zimmerman för första gången öppnade sin verkstad i New Holland, Pennsylvania, som gav upphov till en lång rad prisbelönta uppfinningar och innovationer, som alla tagits fram för att göra lantbruket lättare, mindre tröttsamt och mer produktivt.

Oavsett om du odlar avsalugröda, mjölk- och köttproducent, maskinstationsägare, vinproducent eller sköter grönytor, kommer du säkert att hitta rätt utrustning för att utföra mer med mindre bland våra 100 produktserier och 400 modeller, inklusive skräddarsydda maskiner.

Mer produktion med mindre insatser. Mer uppdrag med mindre utsläpp.

Denna framtidsinriktade metod ledde till strategin New Holland's Clean Energy Leader® som lanserades 2006 för det aktiva främjandet av förnybara bränslen, utsläppsreducerande system och hållbar lantbruksteknologi.

Med det bredaste sortimentet av lantbruksmaskiner i hela världen, kan du mer än någonsin dra nytta av fördelarna i ett effektivt supportsystem för reservdelar och service, skräddarsydda finansieringslösningar och vårt nätverk av professionella återförsäljare som alltid är redo att leverera en fullständig assistans och ge expertråd, säsong efter säsong.

Nu är det dags att fortsätta och upptäcka alla spännande nya teknologier, funktioner och produkter som New Holland har skapat för din verksamhet.

Trevlig läsning och lycka till med jobbet.

Joost Vannieuwenborgh

Business Director for Denmark & Sweden



INNEHÅLL

- | | | | |
|----------------|---|----------------|--|
| 4 / 5 | Clean Energy Leader | 30 / 31 | Materialhantering |
| 6 / 7 | Support och service | 32 / 33 | Hjullastare och kompakta hjullastare |
| 8 | New Hollands återförsäljarnät | 34 / 35 | Grävlastare och minibandgrävmaskiner |
| 9 | Sortimentet | 36 / 37 | Slirstyrda lastare och rundbalspressar |
| 10 / 11 | Grönyteskötsel | 38 / 39 | Rundbalspressar |
| 12 / 13 | Kompakttraktorer | 40 / 41 | Småbalspressar och storbalspressar |
| 14 / 17 | Specialtraktorer | 42 / 43 | Storbalspressar |
| 18 / 19 | Specialtraktorer och traktorer under 100 hk | 44 / 51 | Konventionella skördetröskor |
| 20 / 21 | Traktorer med under 120 hk | 52 / 53 | Rotortröskor |
| 22 / 25 | Traktorer med över 150 hk | 54 / 55 | Exakthackar |
| 26 / 27 | Traktorer med över 300 hk | 56 / 59 | Druvskördare |
| 28 / 29 | Traktorer med över 350 hk | | |



10 år av hållbar effektiv teknologi.

Gör mer med mindre. Det är vad hållbar effektiv teknologi betyder. Ett klart engagemang som utvecklats sedan 2006 av New Hollands strategi Clean Energy Leader®. Från främjandet av förnybara bränslen, via utvecklingen av utsläppsreducerande system och hållbara lantbruksteknologier fram till projekten för ett energioberoende lantbruk och metandrivna traktorer. Vi levererar både den mest avancerade miljövänliga teknologin och de bästa produktivitetshöjande utrustningarna och systemen för dagens och morgondagens lantbrukare. Men även ett nytt perspektiv och en ny roll: föda planeten samtidigt som våra naturliga resurser bevaras.

Det är vår syn på framtidens lantbruk. Låt oss utveckla det tillsammans.





VÄXANDE ENERGI

Biodiesel
Etanol
Biomassa
Biometan - Energiöberoende lantbruk



EFFEKTIV PRODUKTIVITET

Tier 4 teknik
Precisionslantbruk (PLM®)
Mekanisering
Innovationer



HÅLLBART LANTBRUK

Kolspår
ECOBraud
Naturvård inom lantbruket



FÖRETAG SOM ENGAGERAR SIG

Anläggningscertifiering
Återvinning

Nöjd kund. Garanterat.

Inköp av en New Holland-maskin är bara början på ett partnerskap. Omfattande kunskaper om närområde och region innebär att du kan lita på en partner som kan erbjuda trygghet. Du får hjälp med allting av välutbildat yrkesfolk med omfattande erfarenhet, som strävar efter att erbjuda dig vad du behöver för din verksamhet. Hos återförsäljaren finns det personal från New Holland som alltid är villiga att göra en extra insats för att få en nöjd kund, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.





CNH Industrial - reservdelar och service

Alla New Holland-återförsäljare har ett komplett lager med reservdelar för snabb leverans och kortare arbetsuppehåll. Godkända tillbehör finns även tillgängliga för att optimera maskinernas prestanda under alla förhållanden.

CNH Industrial Capital

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsverksamhet, är väletablerat och respekterat inom lantbrukssektorn. Råd och specialanpassade finansieringspaket finns tillgängliga för dina behov. CNH Industrial Capital ger trygghet från en specialist på lantbruksfinansiering.



New Holland Top Service

Top Service ger trygghet med assistans dygnet runt. När som helst och var som helst kan du ringa gratisnummer för assistans och få expressleverans av reservdelar, med garanterat 100 % belåten kund.

Kontakta New Holland-återförsäljaren för ytterligare information!

* Samtalet är gratis. Vissa europeiska operatörer kan dock ta ut en avgift om samtalet sker från en mobiltelefon. Vänligen vänd er till er telefonoperatör för information om eventuella avgifter innan ni ringer. Använd numret 00800 64 111 111 för att kontakta oss om ni ringer från en fast telefon, ringer ni från en mobiltelefon är numret 020 1408162.



På dina fält, varje dag, tillsammans med dig.

New Holland vet att det inte finns två lantbruk som är exakt lika och det omfattande återförsäljarnätet innebär att lokalkännedom är centralt för våra återförsäljare. Hos din lokala återförsäljare finns allt du behöver för ditt lantbruk: behöver du en brådskaande reservdel under skörden? Vill du diskutera en ny traktor eller beställa tid för rutinservice? Återförsäljaren kan erbjuda den lösning som är rätt för dig. Varför? Därför att återförsäljaren finns i närheten och känner till ditt lantbruk lika bra som du. Våra återförsäljare vet vad lantbruk betyder för dig och strävar efter att hjälpa dig varje dag och varje säsong.



Sortimentet



Boomer. Mer än bara en kompaktraktor.

Kompaktraktorer i Boomer-serien är det självklara valet för professionell grönyteskötsel. De sex modellerna i Boomer-serien ger 23-47 hk och kan specificeras för att passa dina behov. Det går att välja alltifrån maskiner på basnivå till lyxversionen med alla tillval för krävande privata gods och prestigefyllda golfbanor.



Kompakt i storlek, stor i komfort

Trots Boomer-seriens kompakta storlekar gör enastående ergonomi och ett komfortabelt säte att arbetet blir mycket bekvämt och produktivt.



Bästa möjliga sikt

Boomer-traktorernas sluttande motorhuv ser bra ut och underlättar även arbetet genom att ge fantastiskt sikt framåt.

Modeller	Boomer 20	Boomer 25	Boomer 30	Boomer 35	Boomer 40	Boomer 50
Motor						
Cylindrar/cylindervolym [n°/cm³]	3/1125	3/1320	4/1500	4/1800	4/2500	4/2500
Effekt [kW/hk]	17/23	20/27	21/28	28/38	30,6/41	35/47
Transmission						
Mekanisk	6x2	6x2	12x12	12x12	16x16	16x16
Hydrostatisk	2 växlings-områden	2 växlings-områden	3 växlings-områden	3 växlings-områden	3 växlings-områden	3 växlings-områden
Mått och vikt						
Min. total bredd [mm]	1115	1115	1350	1350	1350	1350
Min. vikt [kg]	772	772	1416	1460	1751	1755

Boomer EasyDrive™.

Högre effekt, deluxe-komfort och enkel att använda.



Traktorserierna Boomer 45D EasyDrive™ och Boomer 54D EasyDrive™ har utvecklats efter omfattande feedback från kunder. Högre effekt, bekvämlighet och komfort kommer som standard. Ett nytt utförande med ROPS-skydd och CVT-transmissionen EasyDrive™ tar drift effektivitet till en helt ny nivå.



Super Suite™-hytt

Den största hytten på marknaden och takruta med optimal sikt ger garanterat oslagbar sikt.



EasyDrive™ CVT

EasyDrive™ steglös transmission (CVT) har utformats för att ge smidig ändring av hastigheten under många olika förhållanden.

Modeller		Boomer 45D EasyDrive	Boomer 54D EasyDrive
Motor			
Cylindrar	[n°]	4	3
Cylindervolym	[cm³]	2200	2200
Effekt	[kW/hk]	33,5/46	39,5/54
Transmission			
Steglös		EasyDrive™ CVT Transmission	EasyDrive™ CVT Transmission
Mått och vikt			
Min. total bredd	[mm]	1687	1687
Min. vikt med hytt	[kg]	1673	1700


TD3.50. Robust. Tillförlitlig prestanda.

TD3.50 har en robust konstruktion som är baserad på New Hollands tradition att tillverka traktorer som klarar av allt slags arbete. En effektiv mekanisk transmission i kombination med en 48 hk motor. Kraften överförs till marken tack vare fyrhjulsdrift och hastigheter på 2,8 – 30 km/tim innebär att du kan välja exakt den hastighet som du behöver.



Synchro Command™-transmission

En särskild fram/backspak underlättar ändring av körriktning.



Effektiv användning av värdefullt bränsle

Överensstämmelse med Tier 3 avgasstandarder gör att S8000-seriens motorer är tysta, går jämnt och är mycket effektiva. Tack vare motorens höga vridmoment kan lägre motorvarv användas utan nedsatt prestanda. Resultatet? Lägre bränsleförbrukning.

Modell		TD3.50
Motor		
Cylindrar/cylindervolym	(n°/cm³)	3/2900
Max. effekt	(kW/hk)	36/48
Transmission		
Synchro Shuttle™		8x8
Mått och vikt		
Min. bakre spårvidd	(mm)	1284
Min. vikt	(kg)	2120

T4. Den mest behagliga platsen.

De tre modellerna i T4-serien har utvecklats med tanke på föraren, för lantbruk med komfort och produktivitet på en helt ny nivå. Med tillgång till 58 till 75 hk är detta den perfekta partnern för produktivt arbete för lantbruk, kommuner och annat. Distinkt styling, prestanda med bra respons, tillvalet hydraulisk Powershuttle på rattstängan som gör arbetet med lastare exakt och ett stort antal anpassningsbara tillval innebär att T4 är lika individuell som du är.



VisionView™-hytt

Ergonomisk design, baserad på virtuell verklighet, gör att det flata golvet, 20 % större hytt och två zoner för luftkonditionering ger dig bästa möjliga komfort.



Takruta för optimal sikt

Garanterat full sikt från marknivå till helt utskjuten lastare bekvämt från förarsätet.

Modeller		T4.55	T4.65	T4.75
Motor				
Cylindrar/cylindervolym	(n°/cm³)	4/3400	4/3400	4/3400
Effekt - ISO 14396	(kW/hk)	43/58	48/65	55/75
Transmission				
Synchro Shuttle™		12x12	12x12	12x12
Synchro Shuttle™ med krypväxel		20x20	20x20	20x20
Hydraulisk Powershuttle		12x12	12x12	12x12
Hydraulisk Powershuttle med krypväxel		20x20	20x20	20x20
Mått och vikt				
Min. vändradie	(mm)	3815	3815	3815
Min. vikt	(kg)	2830	2830	2830

T3F. Kompakt och ekonomisk. Stil och innehåll.



T3F passar bäst för frukt- och vinodling där dess kompakta mått och låga vikt gör det enkelt att utföra allt slags arbete. Perfekt effekt/vikt-kvot gör att du kan hantera inte bara branta sluttningar utan även transport med hög hastighet. Smidiga svängar i det trånga utrymmet i slutet på raderna i vinodlingar gör att T3F lätt kan glida in mellan vinstockarna utan att skada värdefull gröda.



Modern design

Modern New Holland-styling ger en slående design.



Lift-O-Matic™-teknik

Återställ redskap till en förinställd höjd genom att trycka på en knapp.

Modeller		T3.50F	T3.55F	T3.65F	T3.75F
Motor					
Cylindrar/cylindervolym	[n°/cm³]	3/2930	3/2930	3/2930	3/2930
Effekt	[kW/hk]	36,8/50	40,4/55	47,8/65	53/72
Transmission					
Synchro Shuttle™		12x12	12x12	12x12	12x12
Synchro Shuttle™ med krypväxel		20x20	20x20	20x20	20x20
Dimensioner					
Min. vändradie	[mm]	3400	3400	3400	3400
Min. total bredd	[mm]	1350	1350	1350	1350

TD4F. Garanterat högt värde och produktivitet.

TD4F-serien ger anpassad mångsidighet i ett ekonomiskt paket. Fyrcylindriga F5C-motorer med god bränsleekonomi har utmärkt effektivitet och det långa serviceintervallet på 600 timmar gör också maskinen mer ekonomisk. Denna serie med endast ROPS-skydd finns tillgänglig med ett urval av däckalternativ som passar dina behov och kommer från den välkända Fiat 86-serien.



Inkoppling av fyrhjulsdraft

Enkelt att lägga i fyrhjulsdraft med fingrarna via en strömställare.




Lättläst bildskärm

Den nya digitala bildskärmen visar snabbt viktiga driftsparametrar.

Modeller	TD4.80F	TD4.90F	TD4.100F
Motor			
Cylindrar/cylindervolym (n°/cm³)	4/3400	4/3400	4/3400
Effekt - ISO 14396 (kW/hk)	55/75	63/85	73/99
Transmission			
Powershuttle	12x12	12x12	12x12
Synchro Shuttle™	12x12	12x12	12x12
Synchro Shuttle™ med krypväxel	20x12	20x12	20x12
Dimensioner			
Min. vändradie (mm)	3800	3800	3800
Min. total bredd (mm)	1530	1530	1530

TK4. 85 års kontinuerlig utveckling.



Tänk på larvband. Tänk på New Holland. Mer än 85 års erfarenhet ligger bakom utvecklingen av dagens TK4-serie. Finns i olika utföranden med både ROPS-skydd och hytt, unikt inom branschen, och du kan välja mellan traditionella larvband av metall eller larvband av gummi. SmartTrax™ larvband av gummi kan bytas mot larvband av stål, så att det går att välja lämpligt larvband för varje arbetsuppgift. Välj mellan två versioner: öppna fält och special för att möta alla dina behov. Den nya Tier 4A-serien finns endast på ROPS-skydd för öppna fält.



Steering-O-Matic™ Plus

Lägg i körsläget och styr, med endast en spak.



SmartTrax™ gummilarvband

Garanterat komfortabel körning och effektiv transport.

Modeller		TK4V	TK4N	TK4F	TK4.90	TK4.90M	TK4.100	TK4.100M
Motor								
Cylindrar	(n°)	4	4	4	4	4	4	4
Cylindervolym	(cm³)	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
Effekt	(hk)	75 / 85 / 99			85	85	99	99
Transmission								
Fram/backväxling		8x8	8x8	8x8	8x8	8x8	8x8	8x8
Krypväxel		16x8	16x8	16x8	16x8	16x8	16x8	16x8
Dimensioner								
Hjulbas	(mm)	1341	1341	1341	1586	1586	1656	1656
Min. total bredd	(mm)	1115	1300	1400	1410	1650	1410	1700

T4F/N/V. Ser bra ut och har utmärkt prestanda.



T4F/N/V-serien har utvecklats med design som uppfyller högt ställda krav för fruktodling och vinodling. Den finns tillgänglig i tre olika bredder och har avancerade funktioner inklusive SuperSteer™ med automatisk kontroll av markgrepp och antingen mekanisk eller elektronisk dragkraftsreglering, vilket garanterat ger hög produktivitet. De moderna och effektiva fyr cylindriga F5C-motorerna ger garanterad ekonomisk effekt.



Lift-O-Matic™ Plus-system

Med en spak går det lätt att återställa redskapet till ett förinställt djup - första gången, varje gång.



Blue Cab™ 4-teknologi

Den prisbelönta hyttens filtreringssystem ger ett klassledande skydd för föraren, perfekt vid sprutning.

Modeller		T4.80V/N/F			T4.90V/N/F			T4.100V/N/F			T4.110V/N/F		
Motor		F5C			F5C			F5C			F5C		
Cylindrar/cylindervolym	[n°/cm³]	4/3400			4/3400			4/3400			4/3400		
Effekt	[kW/hk]	55/75			63/86			73/99			79/107		
Transmission													
Shuttle Command™		16x16			16x16			16x16			16x16		
Split Command™		32x16			32x16			32x16			32x16		
Powershuttle		16x16			16x16			16x16			16x16		
Dual Command™ med parkeringsbroms (tillval)		32x16			32x16			32x16			32x16		
Dimensioner													
Min. vändradie	[mm]	3166	2960	2980	3166	2960	2980	3166	3050	2980	3166	3050	2980
Min. total bredd	[mm]	1061	1229	1476	1061	1229	1476	1061	1229	1476	1061	1229	1476

T4LP. Traktorn med låg profil och hög prestanda.

T4LP innebär lantbruk för specialtillämpningar i storformat. Denna har utvecklats för att passa de krav som ställs på större fruktodlingar med större avstånd mellan raderna. De fyra modellerna i T4LP-serien med låg profil ger upp till 106 hk, perfekt för redskap som kräver hög effekt, och dess större spårviddsinställning ger förbättrad stabilitet på branta sluttningar. Dess stora däck ger bättre markgrepp och mindre markpackning.



Tillförlitliga motorer

Den beprövade 4,5 liters mekaniska Nef-motorn är kompatibel med 100 % biodiesel.



Större däck

Kompatibel med däck upp till 420/70R30 ger minskad markpackning och bättre markgrepp.

Modeller		T4.75LP	T4.85LP	T4.95LP	T4.105LP
Motor					
Cylindrar/cylindervolym	[n°/cm³]	4/3200	4/3200	4/4500	4/4500
Effekt	[kW/hk]	57/78	65/88	71/97	78/106
Transmission					
Shuttle Command™		16x16	16x16	16x16	16x16
Split Command™		32x16	32x16	32x16	32x16
Powershuttle		16x16	16x16	16x16	16x16
Dual Command™ med Powershuttle		32x16	32x16	32x16	32x16
Dimensioner					
Höjd till hyttens tak/ROPS	[mm]	2173/2274	2173/2274	2173/2360	2173/2360
Min. total bredd	[mm]	1588	1588	1588	1588
Total längd	[mm]	3942	3942	4029	4029

T5. Alltid redo när du är redo.

De fem modellerna i T5-serien erbjuder lantbrukare med animalieproduktion och blandad driftsinriktning högmoderna funktioner, t.ex. elektronisk dragkraftsreglering för absolut precision och branschledande sikt tack vare rutan med optimal sikt som standard. Du kommer att njuta av oslagbar komfort i Deluxe VisionView™-hytten. Du har upp till 114 hk, efter behov, för att enkelt utföra allt arbete tack vare effektiv Common Rail-teknik och du drar nytta av avancerad kylld avgasreturteknik för överensstämmelse med Tier 4A.



Dual Command™-transmission

Du kan precisionsanpassa din hastighet framåt och bakåt till aktuell arbetsuppgift. Använd hög/lågväxel tillsatsen för ökat vridmoment, efter behov.



Integrerad frontlyft och kraftuttag

En frontlyft med kapacitet på 1 340 kg i kombination med ett främre kraftuttag med 1 000 varv är den idealisk för frontmonterade slåtermaskiner.

Modeller		T5.75	T5.85	T5.95	T5.105	T5.115
Motor						
Cylindrar/cylindervolym	(n°/cm³)	4/3400	4/3400	4/3400	4/3400	4/3400
Effekt - ISO 14396	(kW/hk)	55/75	63/86	73/99	79/107	84/114
Transmission						
Synchro Shuttle™/med krypväxel		12x12/20x20	12x12/20x20	12x12/20x20	-/-	-/-
Hydraulisk Powershuttle™/med krypväxel		12x12/20x20	12x12/20x20	12x12/20x20	12x12/20x20	12x12/20x20
Split Command™		24x24	24x24	24x24	24x24	24x24
Dual Command™/med krypväxel		24x24/40x40	24x24/40x40	24x24/40x40	24x24/40x40	24x24/40x40
Mått och vikt						
Min. vändradie	(mm)	3350	3350	3350	3350	3350
Min. vikt	(kg)	3700	3700	3700	3700	3700

- Ej tillgänglig

TD5. Framtiden för traditionellt lantbruk.

Traditionella lantbruksegenskaper: robust konstruktion, slagtålig effektivitet och enkel utformning för alla ändamål är vad TD5-serien erbjuder. Detta är dock traditionellt lantbruk på 2 000-talet med en komfortabel hytt för långa arbetsdagar på mjölgården. En anpassad serie med högeffektiva mekaniska motorer på modell TD5.65 och TD5.75 kompletteras med överensstämmelse med Tier 4A, Common Rail 3,4 liters F5C-motorer på modell TD5.85 - TD5.115, vilket ger 10 % minskad bränsleförbrukning. Denna imponerande serie har New Hollands utmärkande styling och finns även i utförande med ROPS-skydd och tillvalet skyddstak med FOPS-skydd.



Hydraulisk Powershuttle

Tack vare placeringen av Powershuttle på rattstangen, blir frontlastararbete med precision enkelt.



Imponerande lyftkapacitet

Max lyftkapacitet är 4 700 kg med två lyftcylindrar för att underlätta arbetet med lyften.

Modeller	TD5.65	TD5.75	TD5.85	TD5.95	TD5.105	TD5.115
Motor						
Cylindrar/cylindervolym (l ⁿ /cm ³)	3/2930	3/2930	4/3400	4/3400	4/3400	4/3400
Effekt - ISO 14396 (kW/hk)	48/65	53/72	63/86	73/99	79/107	84/114
Transmission						
Synchro Command™	12x4	12x4	12x4	-	-	-
Synchro Shuttle™/med krypväxel	12x12/20x12	12x12/20x12	12x12/20x12	12x12/20x12	-/-	-/-
Hydraulisk Powershuttle	-	-	12x12	12x12	12x12	12x12
Mått och vikt						
Min. vändradie (mm)	5290	5290	5500	5510	5580	5580
Min. vikt (kg)	3080	3080	3740	3740	3740	3740

- Ej tillgänglig



T5 Electro Command. Lättare multitasking.

Moderna djurgårdar eller lantbruk med blandad driftsinriktning måste vara flexibla och en traktor som kan hantera mångsidighet är ett måste. Den stiliga nya T5 Electro Command levererar. Produktivitet och komfort har förbättrats med förbättrad fjädring av framaxeln och uppgraderad kapacitet på trepunktslyften för att lyfta ännu kraftigare redskap. Vidvinkelspeglarna ger en perfekt vy och en sikt dygnet runt garanteras av det ljusaste LED-belysningspaketet. 16x16 Electro Command™-transmissioner gör att du kan precisionsanpassa hastigheten framåt och bakåt till den aktuella arbetsuppgiften eftersom de utnyttjar effekten från motorn ECOBlue™ compact HI-eSCR Tier 4B.



Gå vidare till nästa nivå

16x16 Electro Command™-transmissionen har effektiva åttaväxlade växelbyten utan koppling med funktionerna Auto road (Auto transport) och Auto field (Auto fält) för ännu lättare arbete.



Inställbar respons hos fram/back

Detta gör att du inte längre behöver bekymra dig om stötar, ryck och spannmålsspill, genom att du ställer in känsligheten hos fram/backväxlingen.

Modeller	T5.100	T5.110	T5.120
Motor			
Cylindrar/cylindervolym (n°/cm³)	4/3400	4/3400	4/3400
Effekt - ISO 14396 (kW/hk)	73/99	79/107	86/117
Transmission			
Electro Command™	16x16	16x16	16x16
Electro Command™ med krypväxel	32x32	32x32	32x32
Mått och vikt			
Min. vändradie (mm)	4960	4960	4960
Min. vikt (kg)	4550	4550	4550

T6. På topp dygnet runt.

T6-serien har blivit den nya standarden för allroundtraktorer. Oavsett vilka krav ditt lantbruk ställer kommer de alltid att vara uppfyllda. Den stiliga nya serien har den senaste ECOBlue™ HI-eSCR-teknologin för överensstämmelse med Tier 4B och en ny serie med toppmodellen T6.180 kommer att ytterligare öka mellanseriens produktivitet. Effektstyrning av motorn kommer som standard på alla modeller, utom på instegsmodellen T6.125 S, och ger bättre produktivitet och minskad bränsleförbrukning. Den har konstruerats med tanke på ett enkelt robust arbete. Du kommer att njuta av komfort i Horizon™-hytten, branschens ledande hytt. Transmissionerna Auto Command™ och Electro Command™ har konstruerats för kraftöverföring med snabb respons för alla arbetsuppgifter i lantbruket: på väg, i fält och även inne i lägre byggnader, tack vare lågprofiltaket (tillval).





SideWinder™ II armstöd

Nu tillgänglig med mekaniska tipputtagsventiler som gör att du kan dra fördel av den bästa komforten och ett oöverträffat intuitivt arbete med armstödet SideWinder™ II. Alla reglage är nära till hands!




SuperSteer™ frontlyft

Hur skulle det vara med en frontlyft som svänger när du svänger? Det finns nu tillgängligt för effektivare arbete i trånga utrymmen.



Vidvinkelspeglar för den perfekta vyn

Välj vidvinkelspeglar med en justerbar nedre del för att förhindra döda vinklar.

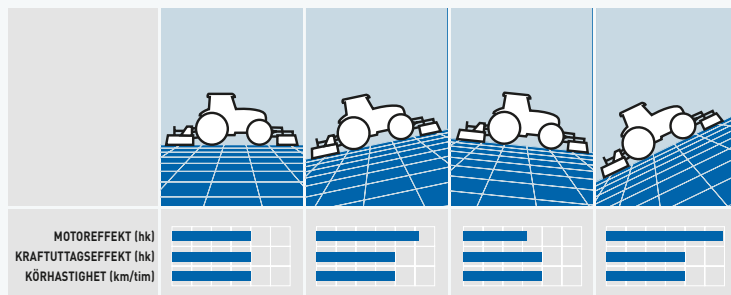

Motorns effektstyrning

När arbetet blir tungt kan du lugnt fortsätta med extra 27 hk som vid behov kan användas i krävande arbeten för hydraulik, kraftuttag och transport.

Modeller	T6.125 S	T6.145	T6.155	T6.165	T6.175	T6.180
Motor						
Cylindrar/cylindervolym (n°/cm³)	4/4485	4/4485	4/4486	4/4487	4/4488	6/6728
Max. EPM hästkrafter - ISO 14396 (kW/hk)	92/125*	107/145	114/155	124/169	129/175	129/175
Nominell effekt - ISO 14396 (kW/hk)	85/116	85/116	92/125	99/135	107/145	107/145
Nominellt motorvarv (varv/min)	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Transmission						
Electro Command™ (40 km/tim)	16x16	16x16	16x16	16x16	16x16	16x16
Electro Command™ (40 km/tim ECO eller 50 km/tim)	17x16	17x16	17x16	17x16	17x16	17x16
Auto Command™ (40 km/tim ECO)	–	Steglös transmission				–
Auto Command™ (50 km/tim ECO)	–	Steglös transmission				–
Hydraulsystem						
Max. lyftkapacitet (kg)	7864	7864	7864	7864	7864	7864
Blue Power**	–	–	–	–	○	–

○ Tillval - Ej tillgänglig * Max. effekt utan EPM ** Endast Auto Command™-modeller

T7-serien. Inbyggd styrka.



Den nya T7-serien bestående av 11 modeller erbjuder mer mångfald och mer mångsidighet för lantbruket. Vad sägs om tre olika versioner: standard hjulbas, lång hjulbas och det väldiga Heavy Duty-serien. En robust och kraftig instegsmodell T7.165 S finns nu tillgänglig och utan effektstyrning av motorn. Finns tillgänglig med ett urval av transmissioner, från de beprövade Range Command™ och Power Command till Auto Command™ steglös transmission, som fått många utmärkelser. Du kan hitta den perfekta lösningen för ditt företag. Välj Classic eller SideWinder™ II armstöd, som blivit ny branschstandard för utmärkt ergonomi. För extra säkerhet och mycket liten vändradie ska du välja tillvalet ABS SuperSteer™-systemet, som fått många utmärkelser.





Bibehållen bränsleeffektivitet

ECOBlue™ HI-eSCR (Selective Catalytic Reduction)-teknik ger fortsatt effektiv förbränning, med bibehållen bränsleförbrukning, så att du sparar pengar.

Auto Command™-transmission

Med Auto Command CVT-transmissionen kan du välja exakt den arbetshastighet som du behöver och systemet ger sedan automatiskt garanterat bra effektivitet och effekt.

LED-lampor

Upp till 20 LED-lampor kan precisionsmonteras för att garantera en sikt i 360°, även under de mörkaste nätterna.

Modellerna Classic och SideWinder II	T7.165 S	T7.175	T7.190	T7.210	T7.225	T7.230	T7.245	T7.260	T7.270	T7.290	T7.315
Motor											
Cylindrar/cylindervolym	(n°/cm³)	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728
Max. EPM hästkrafter - ISO 14396	(kW/hk)	121/165*	129/175	140/190	154/210	165/225	165/225	180/245	191/260	198/270	212/288
Nominell effekt - ISO 14396	(kW/hk)	110/150	103/140	110/150	121/165	132/180	132/180	147/200	162/220	177/240	199/271
Nominellt motorvarv	(varv/min)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2100
Transmission: Range Command™											
Semi-PowerShift (40 km/tim)	18x6	18x6	18x6	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-PowerShift (40 km/tim ECO eller 50 km/tim)	19x6	19x6	19x6	19x6	-	-	-	-	-	-	-
Transmission: Power Command™											
Full-PowerShift (40 km/tim)	-	18x6	18x6	18x6	-	18x6	18x6	18x6	-	-	-
Full-PowerShift (40 km/tim ECO eller 50 km/tim)	-	19x6	19x6	19x6	-	19x6	19x6	19x6	-	-	-
Transmission: Auto Command™											
Auto Command™ (40 km/tim ECO)	-	Steglös transmission									
Auto Command™ (50 km/tim ECO)	-	Steglös transmission									
Blue Power**	-	-	-	○	○	-	○	-	○	-	○

○ Tillval - Ej tillgänglig * Max. effekt utan EPM ** Endast Auto Command™-modeller

T8. Allting är möjligt och det kommer mer.

T8-serien har satt en helt ny högre kvalitetsnivå för traktorer. Den största hjulbasen i detta segment ger perfekt stabilitet för transport med hög hastighet och samtidigt utmärkt manövrerbarhet i fält. Du kan välja mellan Auto Command™ steglös transmission och Ultra Command™-transmission, den mest kraftfulla Full Powershift i denna klass. Garanterad förarkomfort tack vare mycket tyst 68 dB(A) hytt tillsammans med ergonomiskt SideWinder™ II armstöd. Kombinationen av distinkt New Holland-styling, helintegrerad frontlyft och kraftuttag samt beprövad ECOBlue™ HI-eSCR (High Efficiency Selective Catalytic Reduction)-teknik för överensstämmelse med Tier 4B gör att T8 är standardvalet för storskaligt lantbruk.





IntelliSteer® autostyrning

Helintegrerad styrning är en viktig funktion i T8. Med IntelliView™ IV färgpekskärm på SideWinder™ II armstödet kan du enkelt och effektivt sköta styrningen.




Styrning av körhastighet

Det intuitiva GSM-systemet säkerställer att ett perfekt förhållande mellan hastighet framåt och motorbelastning bibehålls automatiskt, vilket ger optimerad bränsleförbrukning och prestanda.



SmartTrax™ bakre larvband av gummi

En lösning för bättre markgrepp, minskad markpackning och längre driftsintervall.

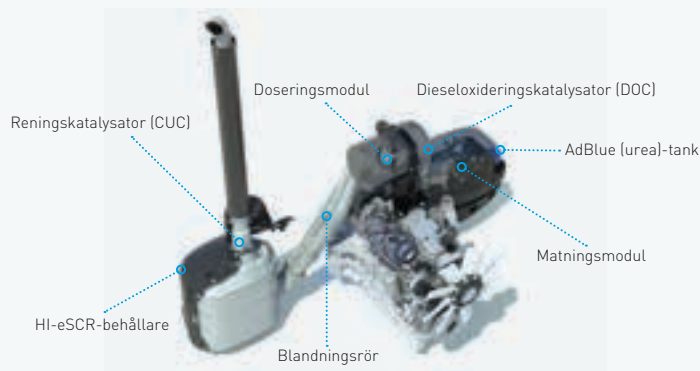

ECOBlue™ HI-eSCR-teknik

Denna teknik baserad på många patent ger förbättrad uteffekt och fortsatt mindre utsläpp.

Modeller	T8.320	T8.350	T8.380	T8.410	T8.435
Motor					
Cylindrar/cylindervolym	(n°/cm³)	6/8700	6/8700	6/8700	6/8700
Max. EPM hästkrafter – ISO 14396	(kW/hk)	235/320	258/351	281/381	301/409
Nominell effekt – ISO 14396	(kW/hk)	184/250	206/280	229/311	250/340
Nominellt motorvarv	(varv/min)	2000	2000	2000	2000
Transmission					
Ultra Command™ (40 km/tim)	18x4	18x4	18x4	18x4	–
Ultra Command™ (40 km/tim ECO eller 50 km/tim)	19x4	19x4	19x4	19x4	–
Ultra Command™ (40 km/tim med krypväxel)	23x6	23x6	23x6	23x6	–
Auto Command™ (40 km/tim ECO)	Steglös transmission				
Auto Command™ (50 km/tim)	Steglös transmission				
Blue Power	–	–	–	○	○
SmartTrax™ gummlarvband	–	–	○	○	○

○ Tillval – Ej tillgänglig

T9. Det blir svårt att hitta så här många vältränade hästkrafter.



Välkommen till världens mest kraftfulla midjestyrd traktor. Med upp till 692 hk under motorhuvn kan T9 ta hand om de mest krävande arbetsuppgifterna i lantbruket. Standardchassit är perfekt för transportintensivt arbete med komplett europeiskt typgodkännande och utförandet med brett chassi finns tillgängligt för mycket svåra arbetsuppgifter. Alla modeller har ECOBlue™ HI-eSCR (High Efficiency Selective Catalytic Reduction)-teknik för överensstämmelse med Tier 4B och motorens effektstyrning ger upp till ytterligare 71 hk. Max hydraulflöde på 428 liter/minut, ergonomiskt SideWinder™ II armstöd och flexibla alternativ för placering av vikter bidrar till att ge en anmärkningsvärd maskin.



LM. Utmärkt sikt. Utökad räckvidd.

New Holland har tagit fram en komplett teleskoplastare som tillfredsställer högt ställda krav på materialhantering. Hela serien ger stabil, kraftfull lyftprestanda med tillförlitlig och produktiv drivning. Lyfthöjd på mellan 5,78 och 9,1 meter och max lyftvikt på 4 200 kg betyder att inget jobb är för stort eller för litet. Den robusta LM-serien finns tillgänglig i deluxe Elite-utförande, som tillval - perfekt för mycket krävande arbetsuppgifter. Dessutom kan du välja mellan traditionell transmission med hydrostat med ett eller två växelområden eller en avancerad Powershuttle Powershift-transmission med samma spak för körriktning och växling. På Elite-modeller finns automatväxling även tillgänglig för högsta transporthastighet.



Vägtransport på 40 km/tim

Du kan komma fram ännu snabbare, med minskad dyrbar transporttid, om du har max körhastighet på 40 km/tim.



Bästa sikt i sin klass

Panoramaglas ger perfekt sikt, även när bommen är helt utskjuten, för exakt manövrering.

Modeller		LM5.25	LM6.28	LM6.32	LM7.35	LM9.35	LM6.35 Elite	LM7.42 Elite
Max. motoreffekt - ISO 14396	[kW/hk]	55,4/74,3	74,5/101	89/121	89/121	89/121	105/143	105/143
Max. lyfthöjd	[m]	5,78	6,35	6,1	7	9,1	6,1	7
Max. lyftkapacitet	[kg]	2500	2800	3200	3500	3500	3500	4200
Typ av hydraulpump		Kuggghjulpump		Kuggghjulpump			Pump med variabelt deplacement	
Hydrauliskt flöde	[l/min]	80	110	120	120	120	140	140
Hydraulreglage		Flerfunktions proportionell styrspak		Flerfunktions proportionell styrspak			Flerfunktions elektronisk proportionell styrspak	
Transmission		Hydrostat med ett växelområde	Hydrostat med två växelområden	4x3 PowerShift™			6x3 PowerShift™	

TL-serien. New Holland-lastare för New Holland-traktorer.

Lastarna 300TL, 500TL, 700TL och 900TL och New Holland-traktorer är en utmärkt kombination. Varför? De har både tagits fram och tillverkats efter omfattande samarbete med kunder. 300TL-serien är en lastare med hög prestanda i kompakt format. Den robusta 500TL-serien är perfekt för småskalig animalieproduktion som kräver tillförlitlighet och enkel körning, med effektiv mekanisk nivåreglering som standard. 700TL och 900TL-seriens tunna bomprofil och dolda hydraulledningar ger bättre sikt. Inbyggda reglage ger bättre manövreringsnoggrannhet och toppmodellens deluxe-funktioner gör även de mest krävande kunder nöjda.



Svängningsdämpning

Integrerat bomdämpningssystem på 700TL- och 500TL-modeller dämpar kraftiga stötar och förhindrar spännmålsspill och kraftig vibration.




Snabbkopplingsram


Detta system möjliggör snabbt och enkelt byte av redskap på 300TL-modeller och är välkänt för användare av slirstyrda lastare.

Modeller	330TL	340TL	350TL	360TL	510TL	520TL	530TL	540TL	720TL	730TL	740TL	750TL	760TL	770TL	780TL	790TL	910TL
Max. traktoreffekt (kW/hk)	22/30	37/50	40/55	44/60	50/65	60/80	75/100	90/120	65/90	75/100	80/110	90/120	105/140	130/180	170/230	200/270	320/435
Max. lyfthöjd (mm)	2290	2435	2590	2800	3010	3460	3760	4080	3450	3740	3740	4070	4070	4260	4460	4760	5020
Max. lyftkapacitet (kg)	653	969	989	1193	1509	1754	1897	2029	1999	2060	2539	2305	2668	2804	2937	3080	3569
Kompatibla traktorer																	
Boomer 20, Boomer 25	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boomer 30, Boomer 35	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boomer 40, Boomer 50	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TD3.50	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T4 PowerStar	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
T4	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
TD5.65 - TD5.75	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
TD5.85 - TD5.115	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
T5 Tier 4A	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
T5 Tier 4B	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
T6.120, T6.140, T6.150, T6.160 Tier 4A*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
T6.155, T6.165, T6.175 Tier 4A*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-
T6 Tier 4B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-
T7.170 - T7.210 Tier 4A*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
T7 Standard hjulbas Tier 4B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
T7.220 - T7.270 Tier 4A*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
T7 lång hjulbas Tier 4B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
T8 Tier 4B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

✓ Tillgänglig – Inte tillgänglig * Inte kompatibel med SuperSteer™ framaxel



4,5 och 6,7 liters Nef-motorer använder HI-eSCR-teknik för överensstämmelse med Tier 4B.



Den nya hytter ger föraren en klassledande ergonomi, en armstödsmonterad styrspak, 12 V kylbox, smidig knapppanel och en LCD färgskärm.

Modeller		W110 D z-länkageskopa				W110 D skopor med lång räckvidd				W130 D z-länkageskopa				W130 D skopor med lång räckvidd				W170 D z-länkageskopa				W170 D skopor med lång räckvidd			
		1,9 m³		1,7 m³ m/KC		1,7 m³		1,7 m³ m/KC		2,3 m³		2,0 m³ m/KC		2,14 m³		2,0 m³ m/KC		2,7 m³		2,4 m³ m/KC		2,5 m³		2,4 m³ m/KC	
		plan- skär	tand- skopa	plan- skär	tand- skopa	plan- skär	tand- skopa	plan- skär	tand- skopa	plan- skär	tand- skopa	plan- skär	tand- skopa	plan- skär	tand- skopa	plan- skär	tand- skopa	plan- skär	tand- skopa	plan- skär	tand- skopa	plan- skär	tand- skopa	plan- skär	tand- skopa
Max. motoreffekt - ISO 14396	(kW/hk)	106/144 vid 1 800 varv/min								128/174 vid 1 800 varv/min								145/197 vid 2 000 varv/min							
Ledbult, höjd	(mm)	3605	3606	3605	3605	3985	3985	3984	3985	3833	3833	3832	3832	4258	4258	4256	4256	3976	3976	3974	3974	4371	4371	4369	4369
Tipplast	(kg)	8229	8297	7896	8039	7153	7219	6781	6905	10030	10099	9497	9649	8626	8692	8011	8139	11741	11766	10271	10382	10019	10046	8708	8797
Tipplast vid full sväng [40°]	(kg)	7053	7121	6741	6874	6115	6181	5764	5880	8481	8551	7965	8103	7283	7349	6688	6805	9528	9552	8259	8350	8129	8156	6969	7044
Skopans last	(m³)	2,1	1,98	1,75	1,66	1,88	1,78	1,75	1,66	2,3	2,3	2,03	1,93	2,1	2,1	2,03	1,93	2,68	2,68	2,71	2,61	2,45	2,45	2,71	2,61
Hydraulreglage		Styrningskontroll med en joystick eller två spakar								Styrningskontroll med en joystick eller två spakar								Styrningskontroll med en joystick eller två spakar							
Transmission		4-växlad Powershift								4-växlad Powershift								5-växlad Powershift med Ecoshift							

Kompakta hjullastare. Lastar bättre.

Med fyra modeller, 58 hk - 75 hk, har C-seriens kompakta hjullastare arbetskapacitet på 1,9 t - 2,5 t och lyfthöjd på upp till 3,19 m. Den smala W50C:s låga 2,46 m hytt betyder att den lätt kan komma in i låga gårdsbyggnader och ta sig fram på smala foderbord. Midjestyrning ger liten vändradie och utmärkt manövrerbarhet. Den stora nya hytten med fyra stolpar ger nästan 360 graders sikt. Elektrohydraulisk joystick av multifunktionstyp förenklar daglig utfodring eller lastning.



Val av länksystem

Välj mellan två alternativ för länksystem: Z-länkage för mer brytkraft eller TC (redskapshållare) för normal hantering av lastpallar eller lådor.



Hydrostatiska transmissioner

Tillvalet med hög hastighet på 33 km/tim ger effektiv transport. Tillvalet med krypväxel är utmärkt för gårdssopning på 1-5 km/tim.

Modeller		W50 C		W60 C		W70 C	W80 C
Max. motoreffekt - ISO 14396 (kW/hk)		43/58		48/64		55/75	55/75
Typ av lyft		Z-STÅNG	TC	Z-STÅNG	TC	Z-STÅNG	Z-STÅNG
Max. lyfthöjd* (m)		2,90	2,96	2,95	2,97	3,08	3,19
Tipplast - rakt* (kg)		2800	3000	3000	3200	3100	3600
Tipplast vid full sväng (40°)* (kg)		2400	2600	2600	2800	2700	3000
Last vid 80 %* (kg)		1900	2100	2100	2200	2200	2500
Typ av hydraulpump		Kugghjulpump					
Hydraulreglage		Flerfunktions proportionell styrspak					
Transmission		Hydrostatisk					

* Pallgafflar

Grävlastare. Mångsidig allroundmaskin.

Den uppdaterade C-seriens multifunktionella grävlastare, med bom som är utformad som armen på en grävmaskin, kan lyfta 3,5 ton till en höjd på nästan 3,5 meter. De tre modellerna i serien har mellan 98 hk och 111 hk och seriens toppmodell, B115 C, har identiska hjul och fyrhjulsstyrning. 3,4 liters F5H-motor, som överensstämmer med Tier 4B, lastarens Glide Ride-fjädring och rymlig hytt, med helt inställbar arbetsposition, ger oslagbar komfort och produktivitet. Mycket låg bränsleförbrukning och enkel service bidrar till ett komplett paket.



Val av transmissioner

Välj mellan standard Powershuttle-transmission eller avancerad Powershift-variant med fullt automatläge och kick-down-funktion.



Design med böjd bom

Den grävmaskinsliknande bommen möjliggör noggrann positionering, bättre styrning och snabbare arbetsmoment. Utmärkt för att gräva diken.

Modeller		B100 C	B110 C	B115 C
Max. motoreffekt - ISO 14396	(kW/hk)	73/98	83/111	83/111
Lastarens max. lyfthöjd (ledbult)	(mm)	3458	3458	3478
Max. grävdjup (utökat)	(mm)	5785	5785	5673
Lyftkapacitet till max. höjd	(kg)	3450	3553	3075
Arbetsvikt (utökad och 6X1 skopa)	(kg)	8800	8800	9100

Minibandgrävmaskiner. Liten storlek, hög prestanda.

Den helt nya C-serien med sju modeller av minigrävmaskiner, från 1 700 kg till 6 000 kg, har hög prestanda i trånga utrymmen tack vare utformningen med liten vändradie och snabb, smidig och koordinerad rörelse. Vare sig du gräver avlopp, förbereder för tunnlar, planerar träd eller sysslar med markarbete kommer du att uppskatta deras effekt och mångsidighet. Med utmärkt tillförlitlighet och robust konstruktion blir det nästan aldrig någon stilleståndstid.



Rymlig arbetsmiljö

Hytterna på C-serien är bland de största i sin klass med en massa toppfunktioner.



Design med liten vändradie

Design med liten vändradie innebär att motvikten alltid ligger inom spårvidden. Perfekt för arbete i trånga utrymmen.

Modeller	E17C	E18C	E26C	E33C	E37C	E57C	E60C
Cylindervolym (cm ³)	898	952	1261	1642	1642	3319	3319
Max. effekt (hk)	16,8	16,8	24,8	24,4	24,4	66,9	64,7
Max. nominellt hydraulflöde (l/min)	2x18,8	2x17,0	2x27,6	2x37,4	2x37,4	2x57,8	2x55
Arbetsvikt							
Hytt (kg)	–	1890	2650	–	3760	5580	5980
Skyddstak (kg)	1770	1720	2500	3150	3620	–	–

– Ej tillgänglig

200-seriens slirstyrda lastare och kompakta bandlastare. Kompakt och kraftfull.

De åtta modellerna i L200-serien slirstyrda lastare och kompakta bandlastare ger kraftfull prestanda i kompakt format. Ger arbetslaster mellan 590 kg och 1 723 kg och lyfthöjder från 2,85 m till 3,3 m. Maskinbredder varierar mellan 1,5 m på L213/L216, 1,7 m på L218/L220 och 1,9 m på L230/C238 och hyfthöjder mellan 1,9 och 2,0 m för bästa in- och utstigning. Enastående sikt och manövrerbarhet samt komfort som är bäst i klassen ger bättre körupplevelse. Snabba arbetsmoment tack vare kraftfullt hydraulsystem samt perfekt balans och stabilitet bidrar till ett komplett paket.



Comfort Deluxe-hytt

Den mycket tysta Comfort Deluxe-hytten ger bäst förarutrymme i sin klass.



Superbom

Den vertikala lyftgeometrin hos Super-bomsystemet ger prestanda på höjd och räckvidd som är bäst i klassen.

Modeller		L213	L216	L218	L220	L221	L230	C227	C238
Effekt	(hk)	49	61	61	68	75	91	75	91
Max. lyfthöjd	(mm)	2845	2845	3048	3073	3124	3327	3124	3327
Tipplast	(kg)	1179	1455	1633	1814	1814	2722	2449	3447
Arbetsvikt	(kg)	2300	2505	2832	2930	3160	3765	3720	4581
Nominell arbetskapacitet	(kg)	590	725	818	905	905	1360	1225	1723
Bom-design		Standardbom	Standardbom	Superbom	Superbom	Standardbom	Superbom	Standardbom	Superbom
Chassidesign		Hjul	Hjul	Hjul	Hjul	Hjul	Hjul	Larvband	Larvband

BR-serien. En press för varje arbetsuppgift.

BR rundbalspress med fixkammare är utrustad med Roll-Bar™-systemet, medbringare, som trycks in i balen för att ge en säker rotation, även under blöta förhållanden. Det går att specificera pressen för dina behov genom att välja tillvalet balgarn eller nät och väljer CropCutter™-systemet på modellen BR6090 och BR155 för produktiv ensilering. Styr alla balfunktioner från hyttens bildskärm.



Exakt användning av nät

Duckbill nätsystem säkrar att nätlindningen görs med precision.



Indikatorer för balens form

För att få jämna balar från ojämn strängläggning ska du på BR6090-modellerna hålla ett öga på den i traktorhytten placerade indikatorn för balens form.

Modeller	BR120 Utility	BR150 Utility	BR6090	BR155
Balldiameter (m)	1,2	1,5	1,25	1,55
Balbredd (m)	1,2	1,2	1,2	1,2
Tillval/standard pickupbredd (DIN) (m)	1,72	1,72	2,0	2,0/1,72
Inmatningstyp	Stuffer	Stuffer	Rotor	Rotor
CropCutter™-system (ant. knivar)	–	–	● 15 max.	○ 14 max.
Typ av balformning	Roll-Bar™	Roll-Bar™	Roll-Bar™	Roll-Bar™
Balbindning	Balgarn/nät	Balgarn/nät	Balgarn/nät	Balgarn/nät
Duckbill-system	–	–	●	–

● Standard ○ Tillval – Ej tillgänglig

Roll Baler. Hungrig på foder. Redo för hö.

Har du maskinstation med rundbalspressning som en del i verksamheten? Då är den nya Roll Baler standardalternativet för dig. De tre modellerna i serien är Roll Baler 125, Roll Baler 125 Combi och Roll Baler 135 Ultra, båda en kombination av press och lindning, och kommer att bli den nya standarden för baltäthet och flexibel lindning. Elegant modern design och enastående konstruktion i kombination med jämna täta balar, en massa nya funktioner och oslagbar tillförlitlighet ger väsentligt ökad produktivitet.



Nytt sänkbart golv

Ett sänkbart golv med bred öppning har nu monterats på modellerna Roll Baler 125. Det sänkbara golvet har en unik svängkonstruktion och aktiveras från traktorhytten. Det kan lyftas till 120 mm fram och 60 mm bak.



ISOBUS som standard

Roll Baler 125-modeller har en full ISOBUS-uppkoppling för kompatibla traktorer. En New Holland IntelliView™ IV-skärm kan monteras för användning på traktorer utan ISOBUS.

Modeller		Roll Baler 125	Roll Baler 125 Combi	Roll Baler 135 Ultra
Balldiameter	(m)	1,25	1,25	1,35
Balbredd	(m)	1,22	1,22	1,22
Pickupbredd	(m)	2,3	2,3	2,2
Inmatningstyp		Rotor	Rotor	Rotor
CropCutter™ II-system	(ant. knivar)	20 max.	20 max.	20 max.
Typ av balformning		18 robusta valsar med 200 mm diameter		
Ballindning		Nät	Nät/Film	Nät/Film
Ensilageinplastning (Combi)		–	●	●

● Standard – Ej tillgänglig



Roll-Belt. Ändra ditt sätt att pressa balar.

Kräver du olika storlekar på balarna eller pressar du olika typer av grödor? Då har du Roll-Belt™-serien med två storlekar på kammare: 1,50 och 1,80 meter som passar för dig. Dessa pressar med flexkammare har fyra ultrabreda 273 mm ändlösa remmar, som upprätthåller utmärkt kontakt med grödan och ger minskat spill. Den nya pickuper ger ökad kapacitet med upp till 20 %: valse som underlättar inmatning slår samman grödan för likformig matning och rulltillhållare upprätthåller tryck på grödan för konstant matning. ActiveSweep™-inmatningssystemet tar grödan från pickuper direkt till pressens kammare, så att grödan hanteras varsamt. Det avancerade duckbillsystemet placerar nätet på balen så att ingen felaktig lindning sker. Den nya Bale Command™ Plus II-monitorn gör pressen lättmanövrerad.



IntelliBale™-system

Automatiskt stopp av traktorn, lindning och öppning och stängning av lucka för ännu effektivare pressning.

Teknik med sänkbart golv

Du kan rensa en igensatt rotor på ett bekvämt sätt från hytten, med en spåk.

Modeller	Roll-Belt 150			Roll-Belt 180		
Typ	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™
Min. diameter (cm)		90			90	
Max. diameter (cm)		150			180	
Bredd (cm)		120			120	
Pickupbredd (standard/tillval) (m)	2,0/-	2,0/2,3		2,0/-	2,0/2,3	
Inmatningssystem	Overshot matare/skruv	Rotorbredd 455mm pinnar i 'W'-mönster		Overshot matare/skruv	Rotorbredd 455mm pinnar i 'W'-mönster	
CropCutter™-system (ant. knivar)	-	-	15	-	-	15
Typ av balformning		Roll-Belt™			Roll-Belt™	
Ballindning (standard/tillval)		Balgarn/nät			Balgarn/nät	
EdgeWrap™ Duckbill-system		●			●	

● Standard – Ej tillgänglig

BC5000. Leder fortfarande.

New Holland tog fram begreppet automatisk knytning så att pressning blev ett enmansjobb. 75 år senare är BC5000 fortfarande det bästa alternativet för animalieproduktion och stall, tack vare oslagbar balkkvalitet och produktivitet i fält både vad gäller hö och halm. För arbete som kräver högre produktion är tvåmeters SuperSweep™-pickupen det perfekta alternativet.



Roterande inmatningssystem

Det roterande inmatningssystemet är varsamt med skördematerialet och säkerställer ett stadigt flöde, vilket ger balar av hög kvalitet.



Håller jämn baldensitet

Hydroformatic densitetskontroll upprätthåller balens densitet oavsett ts-halten på materialet.

Modeller		BC5060	BC5070
Min. kraftuttagseffekt krävs	(kW/hk)	34/45	45/60
Balbredd	(cm)	36	36
Balhöjd	(cm)	46	46
Max. ballängd	(cm)	132	132
Pickupbredd	(m)	1,8	2
Kolvens hastighet	(slag/min)	93	93
Typ av inmatningssystem		Packer-gaffel i kombination med två rotorer	Packer-gaffel i kombination med tre rotorer

BB9090 Plus. Giganternas gigant.

Toppmodellen BB9090 Plus har dubbelknyrtarsteknik med sex knutar på varje gigantiska bal. Finns i standardvariant och varianten Rotor Cutter, perfekt för arbete med biomassa. Systemet för balutmatning tömmer balkammaren i slutet på varje dag eller i slutet på fältet. Pressen kan ha upp till 30 rullar med bindgarn för en lång dags arbete. 33 slag per minut innebär högre arbetshastighet och ökad dygnsproduktion.



ISOBUS-kompatibel

Manövrera BB9090 Plus via IntelliView™ IV färgpekskärm.



Styrbara axlar

För bästa möjliga manövrering av pressen i fält och på väg ska du välja styrbara axlar.

Modeller		BB9090 Plus Standard
Min. kraftuttagseffekt krävs	(kW/hk)	112/150
Balbredd	(cm)	120
Balhöjd	(cm)	130
Max. ballängd	(cm)	275
Pickupbredd	(m)	2,34
Kolvens hastighet	(slag/min)	33
Matningssystem		
Balpackare		3 packargafflar
Matare		6 fingrar

BigBaler. Hårdare och starkare för fler balar på kortare tid.



BigBaler-serien har dubbelknyttarteknik och finns i två olika bredder: 80 cm med fyra och 120 cm med sex dubbelknytare per bal. De nya BigBaler Plus-modellerna pressar upp till 10 % tätare balar i ett mer robust paket. Välj mellan standard och Packer Cutter-tillval. Rotor Cutter-varianten utvecklades med tanke på ensilering. Vill du svänga snävt på vändtegen? Då är tillvalet med stora däck på styrbar tandemaxel helt rätt för dig. Vägning av balen under körning tack vare ActiveWeigh™-systemet, som fått många utmärkelser, och avancerad PLM®-teknik som på ett enkelt sätt visar ts-halt, tillsatser och många andra parametrar.

BIGBALER 1290 ⁺PLUS
17 TIMMAR på 2 DAGAR - 1 254 BALAR
CERTIFIERAD
 GENOMSNITTLIG BALVIKT 434 kg
 GENOMSNITTLIG KAPACITET PÅ 32 t/tim
 BRÄNSLEFÖRBRUKNING 0.89 l/t
PRESSNINGSEXCELLENS

BigBaler Plus certifierad utmaning

New Holland Agriculture testade sin BigBaler 1290 Plus tillsammans med traktorn T7.315 Heavy Duty Auto Command™ under en utmaning där maskinerna arbetade 17 timmar under två dagar i verkliga maskinstationsförhållanden och levererade en enastående produktivitet med ett imponerande antal balar på 1 254. Utmaningen granskades och resultaten autentiserades av SGS.





MaxiSweep™-pickup

Garanterat jämnt flöde av material tack vare den nya rulltillhållaren och valsar som underlättar inmatningen. Materialet förs in mer effektivt i kammaren med motroterande skruvar av typ undershot och overshot.



Riktig sikt både dag och natt

Ett 360° belysningspaket, som finns med ett LED-alternativ på alla Plus-modeller, har utvecklats för att göra natten till dag och för att bibehålla produktiviteten och underlätta arbetet även mitt i natten.



Automatisk pressning som ökar produktiviteten

IntelliCruise™-funktionen styr traktorns hastighet via ISOBUS klass III, vilket ökar produktiviteten, förbättrar förarkomforten, förbättrar bränslebesparingar och optimerar matningshastigheten i varierande fält- och skördeförhållanden. Detta system har två funktionslägen, Charge Control och Slide Control.

Modeller	BigBaler 870			BigBaler 890			BigBaler 1270 Plus		BigBaler 1290 Plus		
	Standard	Packer Cutter	CropCutter	Standard	Packer Cutter	CropCutter	Standard	CropCutter	Standard	CropCutter	
Min. kraftuttagseffekt krävs (kW/hk)	75/102	80/110	95/130	75/102	80/110	95/130	89/121	110/150	95/130	118/160	
Balbredd / höjd / längd (cm)	80 / 70 / 260			80 / 90 / 260			120 / 70 / 260		120 / 90 / 260		
Pickupbredd (m)	1,96			1,96			2,23	2,35	2,23	2,35	
Kolvens hastighet (slag/min)	48			48			48		48		
CropCutter™-system (max. ant. knivar)	–	6	9 eller 19	–	6	9 eller 19	–	15 eller 29	–	15 eller 29	
Inmatningssystem											
Packare	2 gafflar med 6 fingrar	3 gafflar med 6 fingrar	Rotor med "W" pinnmönster	2 gafflar med 6 fingrar	3 gafflar med 6 fingrar	Rotor med "W" pinnmönster	3 gafflar med 9 fingrar	Rotor med "W" pinnmönster	3 gafflar med 9 fingrar	Rotor med "W" pinnmönster	
Stuffer	4 fingrar	6 fingrar	4 fingrar	4 fingrar	6 fingrar	4 fingrar	6 fingrar	6 fingrar	6 fingrar	6 fingrar	

– Ej tillgänglig

TC. Din favoritdestination.

Tröskar du 100-150 hektar? Har du maskinstation där du är stolt över att kunna serva varje kund precis vid rätt tidpunkt? Då är TC-serien helt rätt för dig. Robusta Varifeed™-skärbord tröskar mer gröda i bästa skick. Opti-Fan™-teknik har fått många utmärkelser och ger bättre rensprestanda och bättre kvalitet på spannmål. ECOBlue™ HI-eSCR-teknik för överensstämmelse med Tier 4B bibehåller en redan enastående bränsleförbrukning. Distinkt design av New Hollands skördemaskiner gör att TC verkligen ser bra ut. Fem års utvecklingstid gör denna modell ledande inom segmentet med bästa skördeprestanda i kompakt format.






Harvest Suite™ komforthytt

Den helt nya rymliga hytten ger oslagbar sikt och enastående komfort för föraren med komplett lädersäte, Bluetooth MP3-radio och avtagbar kylbox.



Intuitiv InfoView™ II Monitor

Du kan styra och övervaka viktiga skördeparametrar på InfoView™ II-skärmen. Elegant design med exakt placering så att allt går lätt att se.

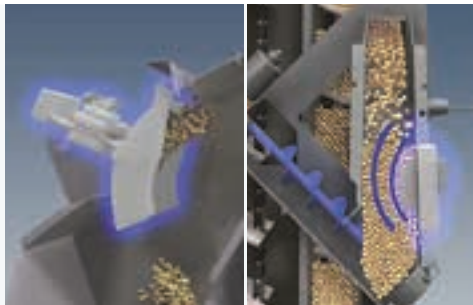

Realtidsmätning av vattenhalt

Tillvalet för realtidsmätning av vattenhalten sänder vattenhaltsvärden i realtid till hytten för att möjliggöra fininställning av parametrar för bästa skörde kvalitet.



Större spannmålstankar

Den största spannmålstanken på 6 400 liter ger större frihet vid skörd och underlättar hantering av spannmål.

Modeller		TC4.90	TC5.70	TC5.80	TC5.90
Max. motoreffekt på 2 000 varv/tim- ISO 14396	(kW/hk)	129/175	129/175	167/227	190/258
Skärbrödsbredd	(m)	3,96 - 6,10	3,96 - 6,10	3,96 - 9,14	3,96 - 9,14
Teknik med 2 cylindrar		●	–	–	–
Teknik med 3 cylindrar		–	○	○	○
Diameter/bredd tröskcylinder	(m)	0,607/1,05	0,607/1,30	0,607/1,30	0,607/1,30
Roterande frånskiljningscylinder		○	○	○	○
Total aktiv frånskiljningsyta (med rot. frånskiljningscylinder/utan rot. frånskiljningscylinder)	(m²)	0,938	1,820/1,186	1,820/1,186	1,820/1,186
Antal halmskakare		4	5	5	5
Frånskiljningsyta (med/utan roterande frånskiljningscylinder)	(m²)	5,19/5,35	6,49/6,69	6,49/6,69	6,49/6,69
Total sållyta	(m²)	3,44	4,3	4,3	4,3
Smart Sieve™ nivåregleringssystem		Tillval: 25 %	Tillval: 25 %	Tillval: 25 %	Tillval: 25 %
Spannmålstankens volym	(l)	5000	5200	6400	6400
Typ av transmission		Hydro.	Hydro.	Hydro.	Hydro.

● Standard ○ Tillval – Ej tillgänglig

CX5000 och CX6000 Elevation. Alla lantbruk. Alla grödor.

CX5000 och CX6000 Elevation skördetröskor har New Hollands utmärkande styling. Garanterat hög produktivitet och kvalitet med fyra cylindrar. Opti-Thresh™-systemet gör det möjligt för förare att justera hur intensivt uttröskningen ska göras för bättre rensseffekt eller halmkvalitet och Smart Sieve™-funktionerna kompenserar en negativa inverkan på rensverket i sidosluttningar upp till 25 %. Det nya Triple-Clean™ rensverket med extra fallsteg erbjuder upp till 15 % mer renskapacitet. Alla modeller drivs med Nef- och Cursor-motorer som uppfyller Tier 4B och har ECOBlue™ HI-eSCR-teknik.





Triple-Clean™ rensystem med extra fallsteg

Ökar renskapaciteten med hela 15 % med hjälp av ett extra fallsteg i mitten på förberedelseplanet, där en ytterligare luftstöt tar bort stora mängder boss och korta halmstrån före huvudsållen.




Flexibla slagskor

För enklast byte från en gröda till en annan, kan du själv byta slagsko på endast 20 minuter med minsta stilleståndstid och mesta trösktid.




Din medhjälpare


Skördekonsolet har CommandGrip™ multifunktionshandtag så att förare intuitivt och ergonomiskt kan manövrera alla funktioner för skärbord, körriktning och hastighet.



Uppförslut



Plan mark




Nedförslut



Låg
fläkthastighet



Medelhög
fläkthastighet



Hög
fläkthastighet

Teknik som övervinner tyngdkraften

Opti-Fan™-teknik håller hög rensprestanda i upp- och nedförslut tack vare reglerad fläkthastighet.

Modeller	CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Max. motoreffekt på 2 000 varv/tim - ISO 14396 (kW/hk)	190/258	220/300	220/300	250/340
Skärbordsbredd (m)	4,57 - 7,62	4,57 - 7,62	4,57 - 9,15	4,88 - 9,15
Teknik med 4 cylindrar	○	○	○	○
Diameter/bredd tröskcylinder (m)	0,60/1,30	0,60/1,30	0,60/1,56	0,60/1,56
Roterande frånskiljningscylinder	○	○	○	○
Total aktiv frånskiljningsyta (m²)	1,988	1,988	2,387	2,387
Antal halmskakare	5	5	6	6
Halmskakarens skakaryta (m²)	5,38	5,38	6,45	6,45
Total sålllyta (m²)	4,321	4,321	5,207	5,207
Smart Sieve™ nivåregleringssystem	Tillval: 25 %	Tillval: 25 %	Tillval: 25 %	Tillval: 25 %
Spannmålstankens volym (l)	8300	8300	9300	9300

○ Tillval

Hillside, Laterale och Everest. Klarar av sluttningar för effektivt skördearbete.

Skördetröskorna CX7.90, CX8.70, CR7.90, CR8.80 och CR8.90 Everest, CX5090 Elevation Laterale och Hillside, CX6090 Elevation Laterale och TC5.90 Hillside har tagits fram för att motverka de problem som kan uppstå vid tröskning i branta sluttningar och för att hålla systemen för tröskning och rensning helt horisontella för en oslagbar prestanda i skördearbetet. Laterale- och Everest-modellerna kompenserar för upp till 18 % och 20 % sidolut och har ännu bättre lastning av förberedningsplanet för bästa rensprestanda. CX5090 Elevation Hillside- och TC5.90 Hillside-modeller har två hydraulsystem för att kompensera för upp till 38 % sidolut, 30 % uppförslut och 10 % nedförslut. Detta ger bättre förarkomfort med fortsatt hög prestanda och ett rent spannmålsprov, oavsett hur krävande förhållandena är.





Håll produktionen uppe i nedförslut

Hillside-modellerharentredjevalsiinmatningshuset för att hålla hög genomströmning vid arbete i branta nedförslut, för maximal produktivitet.

Vertikala hjul: alltid

För bättre säkerhet och bibehållet markgrepp används sensorer för att säkerställa att Hillside-skördetröskornas hjul alltid är i vertikalläge.

Driven bakaxel som tillval

För garanterat bra markgrepp vid arbete på branta sidoslutningar kan Laterale-modeller förses med en driven bakaxel (tillval) för bättre markgrepp.

Modeller		CX5090 Elevation Laterale	CX6090 Elevation Laterale	TC5.90 Hillside	CX5090 Elevation Hillside	CX7.90 Everest	CX8.70 Everest	CR7.90 Everest	CR8.80 Everest	CR8.90 Everest
Max. motoreffekt på 2 000 varv/tim- ISO 14396	(kW/hk)	220/300	250/340	190/258	220/300	275/374	275/374	330/449	365/496	380/517
Skärbordsbredd	(m)	4,00 - 7,32	4,57 - 7,32	4,57 - 5,18	4,57 - 6,10	5,18 - 7,32	5,18 - 7,62	6,10 - 10,67	6,10 - 10,67	7,32 - 12,50
Teknik med 3 cylindrar		–	–	○	–	–	–	–	–	–
Teknik med 4 cylindrar		○	○	–	○	●	●	–	–	–
Twin Rotor™-design		–	–	–	–	–	–	●	●	●
Antal halmskåkare		5	6	5	5	5	6	–	–	–
Rotordiameter	(mm)	–	–	–	–	–	–	432	432	559
Total sållyta	(m ²)	4,5	5,4	4,32	4,5	5,4	6,5	5,4	5,4	6,5
Smart Sieve™ nivåregleringssystem		○: 25 %	○: 25 %	–	–	–	–	–	–	●
Sållkasse med automatisk nivåreglering		–	–	–	–	○	○	●	●	–
Tillvalet Laterale-system för nivåreglering i sluttningar		18 %	18 %	–	–	–	–	–	–	–
Tillvalet Everest-system för nivåreglering i sluttningar		–	–	–	–	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Hillside nivåregleringssystem (tillval) (sluttning / uppförslut / nedförslut)	(%)	–	–	38 / 30 / 10	38 / 30 / 10	–	–	–	–	–
Spannmålstank med standard volym/Hillside-version	(l)	8300	9300	6400	7300	10000	9500/11500	9500	12500	12500


● Standard ○ Tillval – Ej tillgänglig

CX7 och CX8. Mål som uppnåts.



CX7 och CX8 konventionella superskördetröskor ger avsevärt bättre produktivitet. Världens mest kraftfulla konventionella skördetröskor har upp till 490 hk, vilket ger oslagbar skördekapacitet. Automatiskt anpassningsbara system finns tillgängliga i utförande med fem eller sex halmskakare, vilket ger garanterat effektivt skördarbete. Alltid. ECOBlue™ HI-eSCR-motorer för överensstämmelse med Tier 4B ger 10 % bränslebesparing och SmartTrax™ laryband av gummi ger upp till 57 % mindre markpackning. Om det inte skulle vara tillräckligt ger Opti-Fan™-teknik renaste möjliga spannmål. Vill du ha mer? Tillvalet för realtidsmätning av vattenhalten innebär att du endast skördar det spannmål som du vill ha och avkastningsanalysen gör att du vet hur mycket du får från varje fält.



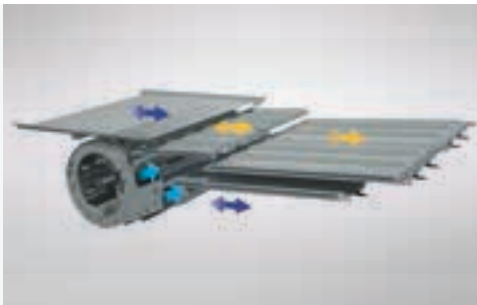

Opti-Clean™-teknik

Opti-Clean™-systemet förbättrar renskapaciteten med upp till 20 % genom att optimera slag- och kastvinklar i rensverket.



Opti-Speed™-halmskakare med variabel hastighet

Det exklusiva Opti-Speed™-systemet justerar automatiskt halmskakarens hastighet i förhållande till den gröda som skördas och fältets lutning för att säkerställa att allt spannmål kommer ner i tanken.



Belysning för skörd nattetid

Det nya LED belysningspaketet gör att du kan se långt iväg över fältet, upp till 400 meter för att vara exakt.



40 km/tim ECO som sparar bränsle

Alla modeller med hjul har en högsta transporthastighet på 40 km/tim för minskad transporttid. Genom att detta uppnås vid endast 1 600 varv/min minskar bränsleförbrukningen med 25 %. Kompatibilitet med 710/70R42-däck ger ännu mindre markpackning.

Modeller	CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.85	CX8.90
Max. motoreffekt på 2 000 varv/tim- ISO 14396 (kW/hk)	250/340	275/374	275/374	295/401	330/449	360/490
Skärbrödsbredd (m)	4,57-9,15	4,88-9,15	5,18-10,67	6,10-12,50	6,10-12,50	6,10-12,50
Teknik med 4 cylindrar	●	●	●	●	●	●
Diameter/bredd tröskcylinder (m)	0,75/1,30	0,75/1,30	0,75/1,56	0,75/1,56	0,75/1,56	0,75/1,56
Roterande frånskiljningscylinder	●	●	●	●	●	●
Total aktiv frånskiljningsyta (m ²)	2,11	2,11	2,54	2,54	2,54	2,54
Antal halmskakare	5	5	6	6	6	6
Halmskakarens skakaryta (m ²)	4,94	4,94	5,93	5,93	5,93	5,93
Total sålllyta (m ²)	5,4	5,4	6,5	6,5	6,5	6,5
Sållkasse med automatisk nivåreglering	○	○	○	○	○	○
Spannmålstankens volym (l)	9000	10000	9500/11500	11500	12500	12500

● Standard ○ Tillval



CR. En ny dimension av skörd.

CR-serien har Twin Rotor™-teknik som tagits fram av New Holland, vilket ger renast möjliga spannmålsprover och lägsta mängd skadat spannmål. CR10.90 skördetrösken, seriens toppmodell, håller skörderekordet för mest spannmål skördat under 8 timmar, 797,656 ton. Harvest Suite™ Ultra-hytten, bäst i sin klass, har mer glas och mer utrymme för bättre komfort under långa skördedagar. IntelliSteer® helintegrerad autostyrning gör skördarbetet ännu mer effektivt. Vill du ha mer? Hur skulle det vara med en spannmålstank på 14 500 liter med tömningshastighet på 143 liter per sekund? Dynamic Feed Roll™-teknik och stenfickan under gång snabbar på grödan, ger förbättrad kapacitet och håller spannmålskvalitet och halmkvalitet som är bäst i sin klass. Ett extra långt hopfällbart 10 m tömningsrör passar till de största skärborden och högsta spannmålskärorna. Toppmodellen 653 hk CR10.90 klass 10-skördetröska drivs med en Cursor 16, årets dieselmotor 2014, och har ECOBlue™ HI-eSCR-teknik för överensstämmelse med Tier 4B. CR har verkligen utmärkt skördeprestanda.





Harvest Suite™ Ultra-hytt

Mer utrymme. Mer komfort med en uttagbar kylbox. Mer exakt skördarbete med lutande golv för bättre översikt av skärbordet. Fler rutor med 6,3 m² glas för perfekt sikt.



Twin Rotor™-teknik

Twin Rotor™-tekniken togs fram av New Holland för över 40 år sedan och ger en enorm aktiv arbetsyta med ojämförligt bästa intag av grödan och oslagbar rensprestanda. Då har vi inte ens nämnt branschens ledande andel skadade kärnor: så lågt som 0,1 %.



Terraglide SmartTrax™-system

Minskad markpackning med upp till 57 %. Uppfyller kraven på 3,5 meters transportbredd. Tar sig hem med 30 km/tim. Du kan njuta av svängningsdämpning med tillvalet Terraglide™-fjädring. SmartTrax. Det smarta alternativet.



Intuitiv och anpassningsbar skördekonsole

Den nya skördekonsolen har intuitiv IntelliView™ IV färgpekskärm som föraren kan placera på lämpligt sätt för att passa sitt arbete. Alla viktiga reglage finns nära till hands på CommandGrip™.

Modeller	CR7.90	CR8.80	CR8.90	CR9.80	CR9.90	CR10.90
Max. motoreffekt på 2 000 varv/tim- ISO 14396 [kW/hk]	330/449	365/496	380/517	420/571	420/571	480/653
Skärbordsbredd [m]	4,88 - 10,67	6,10 - 10,67	6,10 - 12,50	6,10 - 12,50	6,10 - 12,50	6,10 - 12,50
Urtröskningsteknik	Twin Rotor™-design					
Rotordiameter [mm]	432	432	559	559	559	559
Rotorlängd [m]	2,638	2,638	2,638	2,638	2,638	2,638
Opti-Clean™-system	●	●	●	●	●	●
Total sålllyta [m ²]	5,4	5,4	6,5	6,5	6,5	6,5
Sållkasse med automatisk nivåreglering	●	●	●	●	●	●
Spannmålstankens volym [l]	9500/11500	12500	12500	12500	14500	14500

● Standard

FR Forage Cruiser. Ändrar spelreglern.

New Holland har legat långt framme när det gäller fälthackar i över femtio år med pionjärinsatser som har omskapat det sätt som du använder fälthackar idag. FR Forage Cruiser-serien drar fördel av industriledande motorer, inklusive Cursor 16 på FR650 som ökar kapaciteten och minskar bränsleförbrukningen med 21 %. Ledande prestanda i kombination med enastående komfort för föraren i form av IntelliView™ IV-monitorn. Väsentligt förbättrad kapacitet och produktivitet genom bättre materialflöde, allt med elegant design från New Holland. De som arbetar professionellt med hö och foder, energiskog och biomassa, storskaliga lantbruksföretag och kraftverk kommer alla att ha nytta av en FR Forage Cruiser i sin maskinpark.





ActiveLOC™-teknik ger snittlängd som är anpassad till ts-halten

Nyskapande ActiveLOC™-teknik använder ts-haltsavkänning i realtid för att kontrollera snittlängden. Resultatet: ökad täthet i plansilon och även mer näringsriktigt ensilage.



ECO motorstyrningsläge som förbättrar effektiviteten

Detta system garanterar att motorn alltid är helt belastad i förhållande till ett förinställt motorvarvtal för att leverera optimal driftseffektivitet och prestanda.



Variflow™ precisionsfläkt med hög prestanda

Detta system har stor fläktkapacitet genom att anpassa sin position i förhållande till fråshuvudet, i relation till användning av Crop Processor.



Låt FR ta hand om att fylla vagnen


IntelliFill™-systemet fyller automatiskt vagnen ända upp till kanten utan spill eller åtgärder från förarens sida.

Modeller	FR480	FR550	FR650	FR780	FR850
Motor					
Max. effekt på 2 000 varv/tim - ISO 14396 [kW/hk]	350/476	400/544	480/653	570/775	606/824*
Power Cruise™ II-system	●	●	●	●	●
Inmatning					
Inmatningsöppningens bredd [mm]	860	860	860	860	860
MetaLoc™-system	●	●	●	●	●
Knivcylinder					
Knivcylinderns rambredd/Knivcylinderns diameter [mm]	900/710	900/710	900/710	900/710	900/710
Kärnprocessor					
Bredd/diameter kärnprocessorvalsar [mm]	750/250	750/250	750/250	750/250	750/250
Variflow™-system	●	●	●	●	●
Fläkt					
Fläktens bredd/diameter [mm]	750/525	750/525	750/525	750/525	750/525

● Standard * vid 1 800 varv/min


Braud 9080N. Enastående flexibelt nyskapande.

Braud 9080N-serien passar utmärkt för vinodlare med litet avstånd mellan vinstockarna. Förarna kan dra fördel av en bästa möjliga komforten i den prisbelönta Blue Cab™ 4, ljudisolerade och trycksatta hytten, med avancerad filtreringsteknik som är perfekt vid sprutning. 360 graders sikt ger mer exakt skördearbete och minskade skador på vinstockarna.



Radavstånd

Passar utmärkt för vinodling med avstånd mellan vinstockarna på 0,95 – 1,5 meter.



Chassi med inställbar spårvidd


Se till att hjulen alltid är i mitten på raden genom att justera spårvidden.

Modell		Braud 9080N
Motoreffekt – ISO 14396	(kW/hk)	129/175
Pendlande skördehuvud		
Nivåreglering med vridning		●
Standard antal skakare		12
Tillsluten längd på insamlingskorgar	(mm)	1900
Antal insamlingskorgar		2x54
Volym hos magasin av rostfritt stål	(l)	1x1400
Druplockare – Skakare		○
Insug	(n°)	2

● Standard ○ Tillval

Braud 7030M, Braud 9040M. Detta är standarden för druvskörd.

Tänker du på druvskördare kommer du antagligen att tänka på Braud 7030M och Braud 9040M för de flesta arbetena med mellanliggande radavstånd. Det patentskyddade systemet Opti-Grape™, som utmärktes med Sitevi 2013 guldmedalj, har monterats överst på magasinet. Med hjälp av en luftkudde tar det bort föroreningar och främmande material så att de inte blandas med druvorna, för bästa skördequalitet.



Radavstånd

Passar utmärkt för vinodling med avstånd mellan vinstockar på 1,3 – 1,8 meter.



Opti-Grape™-system

Tillvalet fläkt med luftkudde som eliminerar upp till 99,9 % av annat material än druvor, vilket ger renare skörd.


Modeller		Braud 7030M	Braud 9040M
Motoreffekt – ISO 14396	(kW/hk)	94/128	104/141
Pendlande skördehuvud			
Nivåreglering med vridning		●	●
Standard antal skakare		12	14
Tillsluten längd på insamlingskorgar	(mm)	1900	2300
Antal insamlingskorgar		2x54	2x63
Volym hos magasin av rostfritt stål	(l)	2300	2100/2600
Druvplockare – Skakare		○	○
Opti-Grape™		○	○
Insug	(n°)	2	2

● Standard ○ Tillval

Braud VL5000 Plus, Braud 8030L, Braud 9000L.

40 års tradition av enastående skördearbete.

Den nya generationen med hög kapacitet, Braud VL5000 Plus, Braud 8030L och Braud 9000L, har branschens ledande Braud SDC-plockningssystem. Oberoende monterade skakstänger kan styras för att ge garanterat varsam plockning för maximal flexibilitet och kan snabbt och enkelt aktiveras och deaktiveras beroende på skördemängden. Braud 9000L är perfekt för arbete med hög kapacitet.



Radavstånd

Passar utmärkt för vinodling med avstånd mellan vinstockar på 1,6 meter och större.



Druvplockare


Tillvalet patenterad SOCMA-druvplockare ger bästa skörde kvalitet genom att ta bort ännu mer smuts och skräp.

Modeller	Braud VL5060 Plus	Braud 8030L	Braud 9040L	Braud 9060L	Braud 9080L	Braud 9090L
Motoreffekt – ISO 14396 (kW/hk)	94/128	94/128	104/141	111/151	120/163	129/175
Pendlende skördehuvud						
Nivåreglering med vridning	●	●	●	●	●	●
Standard antal skakare	12	14	14	14	14	14
Tillsluten längd på insamlingskorgar (mm)	1700	2100	2300	2300	2300	2300
Antal insamlingskorgar	2x54	2x58	2x63	2x63	2x63	2x63
Volym hos magasin av rostfritt stål (l)	1800/2360	2500/2800	2600/3200	2600/3200	2600/3200	2600/3200
Druvplockare – Skakare	○	○	○	○	○	○
Opti-Grape™	–	–	○	○	○	○
Insug (n°)	2	2	2 ● / 4 ○	2 ● / 4 ○	2 ● / 4 ○	4

● Standard ○ Tillval – Ej tillgänglig

Braud 9090X och 9090X Olive Plus. Specialisten på storskalig skörd av druvor och oliver.

Toppmodellen Braud 9000X passar bra för de största producenterna av druvor och oliver. Det nya systemet för nivåreglering och höjdkontroll justerar automatiskt maskinen för att hålla plockhuvudet på samma höjd, oavsett markens lutning. Det unika Noira-korgsystemet transporterar varsamt druvor/oliver till magasinerna med minsta spill.



Radavstånd

Passar utmärkt för vinodling med avstånd mellan vinstockar på 2,2 meter och större.



Braud 9090X Olive Plus

3D-plockhuvudet anpassas till varje separat träd med ett sekundärt skakarsystem för plockning i trädtoppar.



Novedad Técnica
Fima 2012 (España)

Modeller	Braud 9090X	Braud 9090X Olive Plus
Motoreffekt – ISO 14396 (kW/hk)	129/175	129/175
Pendlande skördehuvud		
Nivåreglering med vridning	●	●
Standard antal skakare	24	42
Tillsluten längd på insamlingskorgar (mm)	2500	2500
Antal insamlingskorgar	2x68	2x71
Volym hos magasin av rostfritt stål (l)	3200	4000
1 600 l + sidotransportband	○	○
Druvplockare – Skakare	○	–
Insug (n°)	4	1

● Standard ○ Tillval – Ej tillgänglig



www.newholland.com



Skanna här för att hämta
New Holland-appar

Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse utrustning som antingen är tillval eller avsedd för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Tryckt i Italien - 05/17 - [Turin] - 178002/S00