



NEW HOLLAND CX5000 OCH CX6000 ELEVATION

CX5080 | CX5090 | CX6080 | CX6090



NYA CX5000 - CX6000 ELEVATION. ALLA GRÖDOR, ALLA LANTBRUK.

GEMENSAMMA LÖSNINGAR MED TOPPMODELLEN

Styling på New Holland CX5000 och CX6000 Elevation skördetröskor visar på en stark koppling till New Hollands toppmodell i serien med skördetröskor och dess höga produktionsnivå och enastående prestanda. Yrkesmässiga användare drar nytta av en skördetröska som tillverkats för många års användning, tack vare avancerad teknik och hög grad av automatik.



UTMÄRKT KAPACITET

New Holland CX5000 och CX6000 Elevation skördetröskor levererar fantastisk prestanda i fält. Avancerad tröskkonstruktion och rensningsmekanism ger ööverträffad produktivitet med imponerande hastighet framåt och daglig produktion. Rensningskapaciteten har ökat avsevärt tack vare det innovativa Triple-Clean™ kaskadsystemet, som kan ge upp till 15 % ökad prestanda tvärs sållkassen.

BÄST MÅNGSIDIGHET I SIN KLASS

Flexibiliteten från gröda till gröda har aldrig varit bättre, tack vare sektioner i slagskon som går lätt att byta ut. Det finns inställningar specifika för olika grödor som ger enkel fininställning av en CX Elevation skördetröska, för optimal prestanda i valfri gröda eller under olika förhållanden för grödan. Ett stort urval av spannmålsskärbord och aggregat för grödor på rader ger maximal mångsidighet hos skördetröskan.

OÖVERTRÄFFAD SKÖRDEKVALITET

Ett rent prov med oskadade kärnor och halmkvalitet enligt kundens krav garanteras med enkel fininställning av skördetröskans många inställningar.

ENKEL ATT ANVÄNDA

Praktisk automatik för alla grundfunktionerna på skördetröskan ger trygghet för föraren. Total komfort i Discovery™ III hytten gör att föraren håller sig pigg, utan att behöva koncentrera sig på ett onormalt sätt, även under mycket långa arbetsdagar.



Grundmodeller		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Spannmålsskärbord, bredd	(m)	4,57 - 7,62	4,57 - 7,62	4,57 - 9,15	4,57 - 9,15
Motoreffekt vid 2 100 varv/min	(kW/hk)	175/238	200/272	200/272	220/300
Max motoreffekt vid 2 000 varv/min	(kW/hk)	190/258	220/300	220/300	245/333
Tröskcylinderns bredd / Diameter	(m)	1,3 / 0,60	1,3 / 0,60	1,56 / 0,60	1,56 / 0,60
Antal halmskakare		5	5	6	6
Spannmålstankens kapacitet / Hillside-version	(l)	8 300	8 300	9 300	9 300

EN HISTORIA OM MODERN TRÖSKNING AV NEW HOLLAND

TILLVERKAD I ZEDELGEM

Mellanmodellerna CX5000 och CX6000 Elevation tillverkas i Zedelgem, Belgien och där finns New Hollands Centre of Global Harvesting Excellence. Här byggde Leon Claeys sin första tröska för över 100 år sedan, som verkligen innebar en permanent förändring inom lantbruket. Zedelgem är pionjärer på skördemaskiner. Här tillverkades 1952 den första europeiska självgående skördetröska. Idag är våra hängivna tekniker engagerade i att utveckla nästa generation av produkter för skördearbete. Avancerad produktutveckling och omfattande kunskap hos den yrkeskunniga personalen på en anläggning för World Class Manufacturing säkerställer att CX5000 och CX6000 Elevation-serien och alla övriga toppmodeller av skördemaskiner: CR Twin Rotor™ skördetröska, BigBaler stora fyrkantsbalpressar och FR foderhackar fortsätter att vara standarden för skördemaskiner.



1952



1958



1963



1970



1977



1952: Europas första självgående konventionella skördetröska rullar av produktionsbanan i Zedelgem. Skördearbete har aldrig varit detsamma sedan dess.

1955: I de tidiga skedena av självgående skördetröskor behövde lantbrukare små enheter och M73 uppfyllde deras krav, med en tröskcylinder på bara 73 cm. Den enda skördetröskan med en tröskcylinder mindre än en meter.

1958: M103 satte nya produktivitsrekord, med produktion på upp till 7 ton per timme. Ett annat imponerande nummer: 27510 M103 rullade av produktionsbanan på lite mindre än ett årtionde.

1963: M140 var den första 'moderna' skördetröskan. Förarens komfort och storleken på spannmålstanken var av högsta vikt. För att öka produktiviteten var detta den första modellen med en tröskcylinder med diametern 1,25 m och fem halmskakare.

1970: Ytterligare en permanent ändring av skördarbetet inträffade: den roterande skakaren på 1550-serien. Fyrtio år senare används fortfarande denna teknik i toppmodeller av konventionella skördetröskor.

1977: 8000-serien var den första som hade teknik med sex halmskakare. Komfort i hytten, reversibel drivning av skruven, Roto-Thresher™ för bearbetning av returgods och en sållkasse med dubbelkaskad gav väsentligt bättre prestanda.

1986: TX30-serien konstruerades för yrkesmässigt skördearbete. Enastående sikt var kopplad med förbättrad självständig funktion i skördearbete och intuitiva skärmar för enastående skördeprestanda.


1994: TX60 utvecklade upp till 325 hk och kunde utrustas med en avsevärt skärbord på 9,15 meter och sidoglidteknik.

2003: CS-serien var avsedd för mellanstora lantbruk som behövde en produktiv och tillförlitlig maskin. Innovationer, t.ex. Varifeed™ skärbord och Smart Sieve™, säkerställde att hög arbetstakt kunde bibehållas. Ny styling och ny modern och ergonomisk Discovery-hytt lanserade en ny generation av medelstora skördetröskor. Fjädring med gummiblock, komfort i hytten och avancerade reglage gör att den verkligen skiljer sig från konkurrenterna.

2006: Skördetröskor i CSX-serien var baserade på deras välkända föregångare, nya Tier 3 motorer med högre effekt upp till 333 hk på de största modellerna med sex halmskakare, större spannmålstank, teknik med fyra tröskcylindrar, Straw Flow™ slagsko samt lanseringen av IntelliView™ II färgskärm.

2011: Modellerna CX5000 och CX6000 fick ny modern styling liknande de övriga skördetröskorna i gruppen. Större spannmålstankar, tömningsrör som tömmer tanken uppifrån, ECOBlue™ SCR teknik, Opti-Fan™ och större flexibilitet gröda till gröda tack vare slagskor i sektioner. Hytten uppdaterades med CommandGrip™ multifunktionshandtag och IntelliView™ III pekskärm.

2015: CX5000 och CX6000 Elevation skördetröskor med: 15 % ökad rensningskapacitet tack vare Triple-Clean™ kaskadsystem, bättre hantering av växtrester, större bakdäck, större spannmålstankar och större IntelliView™ IV skärm.



2016 BERÄTTELSEN OM FRAMGÅNG FORTSÄTTER!

EN SKÖRDETRÖSKA FÖR VARJE FÄLT

MATCHAR DIN VERKSAMHET

Det finns alltid en CX Elevation modell som passar din verksamhet. Det finns två CX5000 Elevation modeller med fem halmskakare och två CX6000 Elevation modeller med sex halmskakare. De har alla tröskcylindrar med 60 cm diameter och de kan specificeras med 2 eller 4 tröskcylindrar. Common Rail motorerna överensstämmer med avgasstandarderna Tier 4A och deras maximala effekt (vid 2 000 varv/min) går från 258 hk till 333 hk. Smart Sieve™ standardsystem eliminerar inverkan av sidosluttningar upp till 25 % på båda sidor och Opti-Fan™ standardsystem justerar fläktens hastighet i enlighet med skördetröskans lutning framåt/bakåt. Skärbord med hög kapacitet och Varifeed™ spannmålsskärbord på upp till 9,15 m finns tillgängligt och även majsskärbord med fem, sex och åtta rader.



“LATERALE”-VERSIONEN BIBEHÅLLER KAPACITETEN I BRANTA SLUTTNINGAR

För bibehållen prestanda på sluttningar finns modellerna CX5090 Elevation och CX6090 Elevation tillgängliga i en “Laterale”-version. Enkel och robust automatisk nivåreglering ger korrektion för sidosluttningar på upp till 18 % på båda sidor. Jämn fördelning av spannmål ger: optimal rensningseffektivitet, enastående funktion på sluttningar och markgrepp, vilket ger CX Elevation verklig prestanda under långa arbetsdagar.



LATERALE-MODELLER		CX5090 Elevation	CX6090 Elevation
Motoreffekt vid 2 100 varv/min	(kW/hk)	200/272	220/300
Max motoreffekt vid 2 000 varv/min	(kW/hk)	220/300	245/333
Korrektion tvärs över sluttningen	(%)	18	18
Antal halmskakare		5	6
Spannmålstankens kapacitet	(l)	8 300	9 300





HILLSIDE-VERSIONER		Tvårs sluttningen	Uppför	Nedför
Korrektionsgrad:	(%)	38	30	10



EN PERFEKT START

SPANNMÅLSSKÄRBORD MED HÖG KAPACITET HÅLLER IGÅNG CX ELEVATION

Ett kraftfullt flöde av gröda från första början: haspel med stor diameter, enkel inställning av haspel, kraftig knivverkan och indragbara pinnar över hela intagsskruvens bredd säkerställer konsistent matning av gröda redan från starten. Ingen tid går förlorad med snabbkopplingssystemet för skärbordet och den problemfria rensningsmöjligheten av igensättning.



TRYGGHET FÖR FÖRAREN

Med automatisk höjdkontroll av skärbord går det att välja mellan kontroll av stubbhöjd och höjdkompensering av skärbordet, vilket säkerställer att skärbordet arbetar på rätt sätt under normala arbetsförhållanden. Lateralfloat™ systemet tar hand om korrekt tvärpositionering av skärbordet på ojämna fält. För att göra det bekvämt för föraren tar Autofloat™ II systemet hand om detta automatiskt.



SPARAR VÄRDEFULLT UTSÄDE

Även vid skörd på bästa möjliga mognadsstadium kommer de intrasslade stjälkarna och baljorna hos raps att ge förluster vid sönderbrytning. En specialutvecklad och -tillverkad vertikal kniv förhindrar att grödan dras isär kraftigt och ger minsta möjliga förlust av frön. När de inte används kan de förvaras bekvämt i skärbordets ram.




ROBUSTA VARIFEED™ SPANNMÅLSSKÄRBORD ANPASSAR SIG TILL GRÖDAN

För att kunna arbeta med optimal konfiguration av skärbordet för en viss gröda är knivpositionen på Varifeed™ spannmålsskärbord inställbar. Inställningen av räckvidden framåt/bakåt på 575 mm gör att kniven kan placeras på perfekt sätt, vilket ger effektiv toppskärning och korrekt matning under alla omständigheter. Denna elektrohydrauliska inställning görs från hytten och skärbordets botten är stängd i alla knivpositioner.

Spannmålsskärbord		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Skärbredd, spannmålsskärbord med hög kapacitet*	(m)	4,57 - 7,32	4,57 - 7,32*	4,57 - 9,15	4,57 - 9,15
Skärbredd, Robust Varifeed™ spannmålsskärbord*	(m)	4,88 - 7,62	4,88 - 7,62*	4,88 - 9,15	4,88 - 9,15
Skärbredd, Hillside spannmålsskärbord med hög kapacitet	(m)	–	4,57 - 6,10	–	–

* Finns ej tillgängligt på Hillside version – Ej tillgängligt

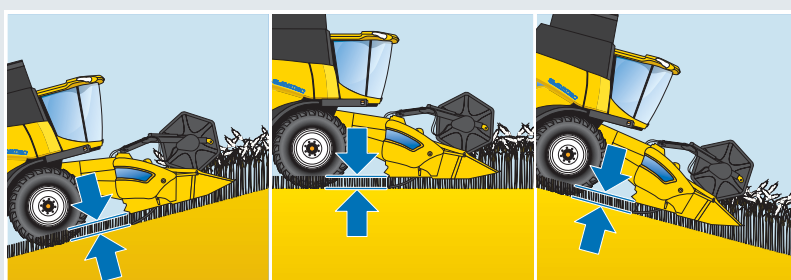

För maximal noggrannhet i skärbordets positionering i kuperad terräng korrigerar tillvalet Autofloat™ II systemet den "överdrivna viktningssignalen". Denna funktion undviker att skärbordet skrapar vid arbete i nedförslut och bibehåller korrekt stubbhöjd vid arbete i uppförslut.

PERFEKT MATCHNING

PRESTANDA HOS MAJSSKÄRBORD SOM STÄMMER MED PRODUKTIVITETEN HOS CX-SERIEN

Fem, sex och åtta raders New Hollands skärbord med hög prestanda ingår i urvalet för yrkesmässigt arbete med majs. Både den styva och uppfällbara om vägtransport är viktigt) versionen är konstruerad för toppprestanda vid skördearbete under alla förhållanden på grödan. Stjälkrullarna har 4 knivar för att aggressivt dra ner stjälkar av alla storlekar och plattformsplåtarna kan ställas in elektriskt från hytten för anpassning till variabel storlek på stjälkar och majsskolvar. Tillvalet roterande avskiljare ger ännu smidigare intag av gröda för liggande majs.



Majsskärbord		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Uppfällbara majsskärbord	(antal rader)	6 - 8*	6** - 8*	6	6** - 8**
Styva majsskärbord	(antal rader)	5 - 6 - 8*	5** - 6 - 8*	6 - 8	6 - 8

* Endast i kombination med särskild däckstorlek på plana fält ** Ej tillgänglig på Hillside-version



HACKNING SOM ÄR BÄST I SIN KLASS

För finhackning och optimal spridning av hackat material kan en integrerad stjälkhack monteras. Maximal flexibilitet uppnås med separat inkoppling av rader. Användare av New Hollands majsskärbord och deras integrerade stjälkhackar håller med om att de är "bäst i sin klass".

HELT ANPASSAD FÖR MAJS

Effektiv tröskning av majs och bönor kräver lågt varvtal på tröskcylindern. Tillvalet reducering av tröskcylinderns varvtal ger möjlighet att arbeta med lämpliga inställningar, vilket gör skördetröskan mer mångsidig.



PASSAR UTMÄRKT FÖR ARBETE I KUPERAD TERRÄNG

Det är problemfritt att använda New Holland majsskärbord i kuperad terräng eller på sluttningar. Vid montering på "Laterale"-modeller finns en särskild kraftöverföring för att hantera skärbordets växlande position.



STJÄLKVÄLTARE DÄCKSKYDD

Tillvalet Stjälkvältar-sats finns nu tillgängligt för fasta eller uppfällbara majsskärbord för att minska slitaget på däck vid skörd. Fjäderbelastad stjälvältare monteras på skärbordsramen och plattar ut stubb framför hjulen, vilket ger avsevärt mindre risk för punktering eller ojämnt slitage.



RADSTYRNING GER BÄTTRE PRESTANDA I FÄLT

För långa arbetsdagar krävs att föraren har hög koncentration. Digitala sensorer på tillvalet Automatisk radstyrning övervakar kontinuerligt skördetröskans position och håller den på rätt kurs för exakt skördearbete. Förutom att det gör förarens arbete mindre tröttsamt ger den automatiska radstyrningen även mindre spill av majscolvar.

BÄTTRE MATNING GER MER EFFEKTIVT SKÖRDEARBETE

Matningssystemet i CX5000 och CX6000 Elevation har fyra kedjor med kopplade tvärpinnar, vilket ger bättre, mer kontinuerligt flöde av gröda. Alltifrån Varifeed™ skärbordet till hissen och tröskcylindern blir det ett kontinuerligt flöde av gröda. Detta ger avsevärt mindre hopbuntning av gröda under svåra förhållanden, vilket ger mer effektiv produktion.





STENSKYDD NON-STOPP

Det effektiva systemet för stenskydd skjuter ut stenarna till en särskild stenficka, innan de når tröskcylindern. Detta system i farten betyder att maskinen inte saktas ner under intensivt skördearbete. Detta systemet skyddar skördetröskan och håller grödan ren. Fickan går lätt att tömma med en lättåtkomlig spak, i slutet på varje dags skördearbete.




RENSNING AV IGENSÄTTNING TAR BARA NÅGRA SEKUNDER

Igensättningar rensas genast med det hydrauliska reverseringssystemet. Hela skärbordet och hissen kan 'flyttas' bakåt och framåt så att maskinen på ett effektivt sätt kan åtgärda igensättning med minimal avbrottstid och maximal skördetid.


FYRA TRÖSKCYLINDRAR OCH FRÅNSKILJNING GER ÖKAD PRODUKTION

Modellerna New Holland CX5000 och CX6000 Elevation skördetröskor drar nytta av tekniken med fyra tröskcylindrar: tröskcylinder med Opti-Thresh™ system, slagsko, roterande skakare och Straw Flow™ slagsko. Systemet är mycket mångsidigt och kan anpassas till ett stort antal olika grödor och olika skördeförhållanden utan nedsatt kvalitet på kärnor, halm eller produktion.

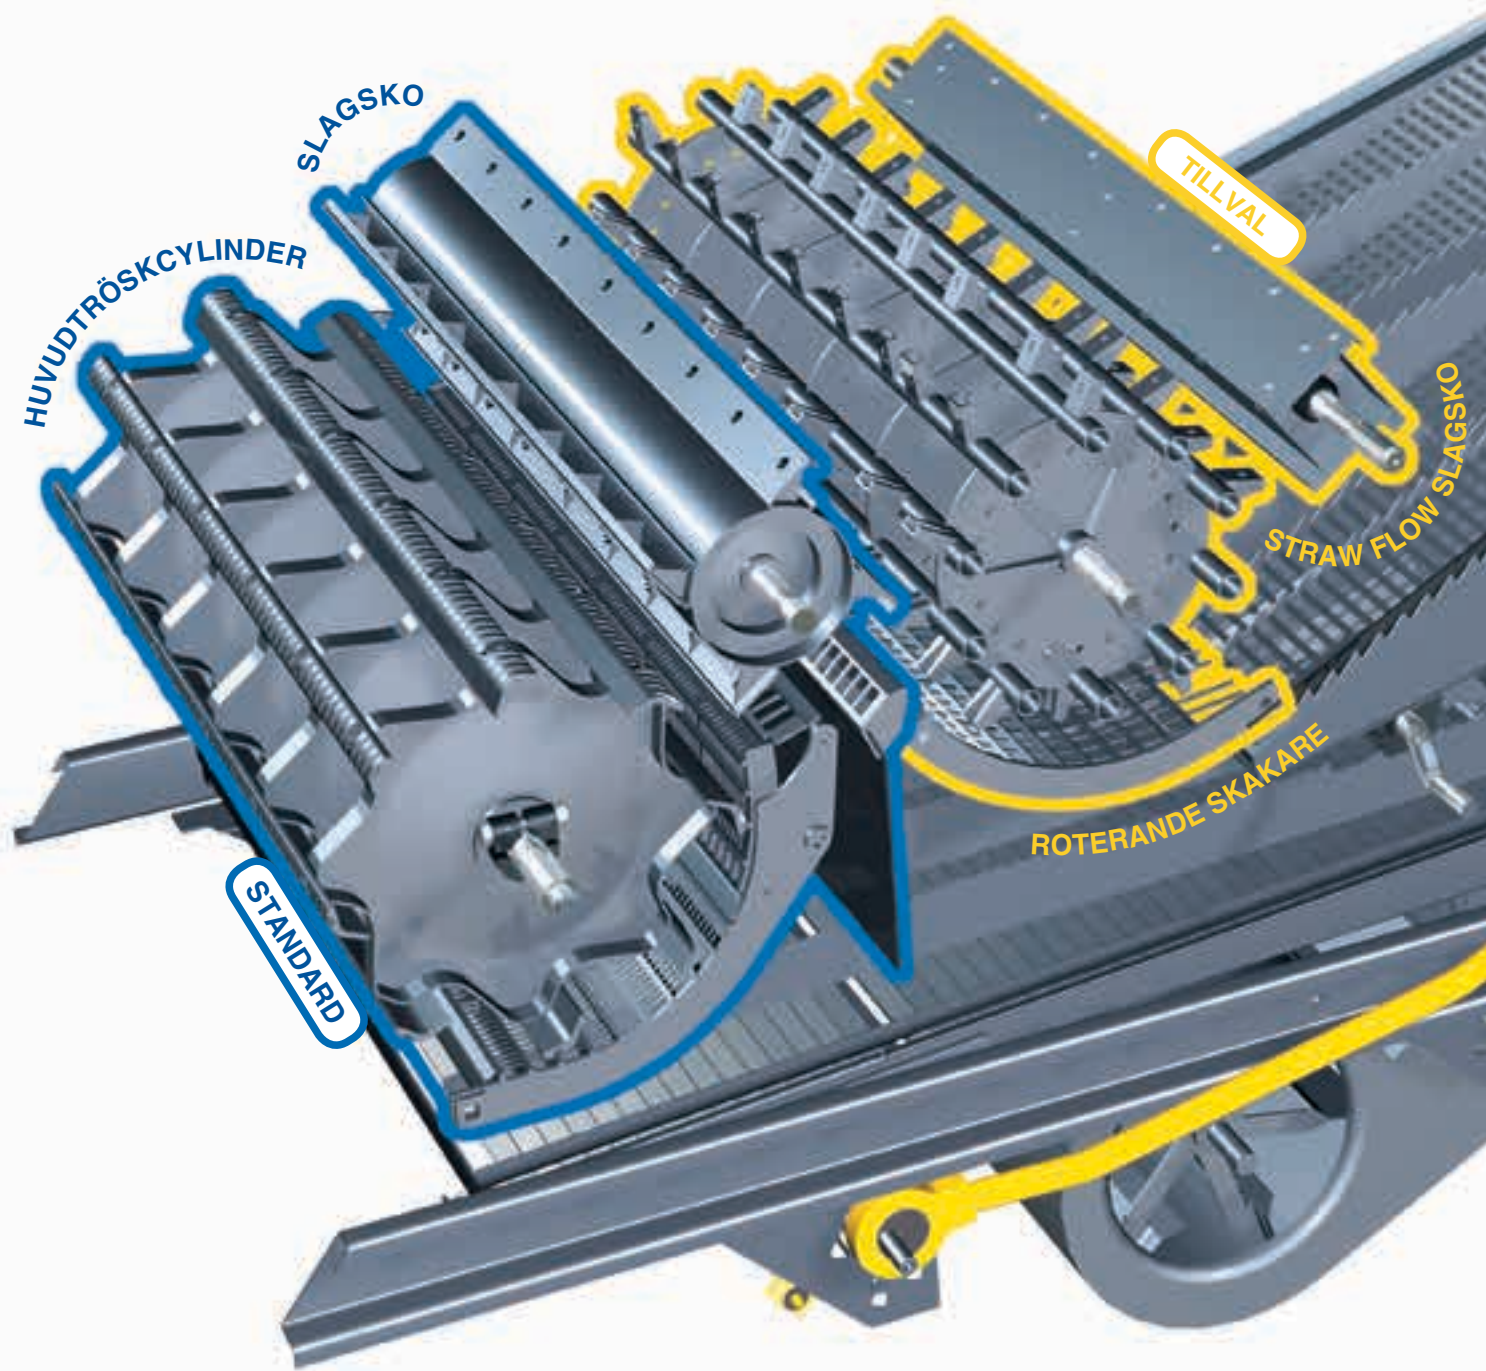

IMPONERANDE TRÖSKNING GER ÖSKADADE KÄRNOR

Gnidning via tröskcylindern med diametern 60 cm lossar försiktigt alla kärnor, även i mycket tjocka skikt av gröda. Med en omslutningsvinkel på 121 grader är slagskons gnidningsområde mycket stort. Justering av tröskcylinderns varvtal och fininställning av slagskon styrs från hytten.

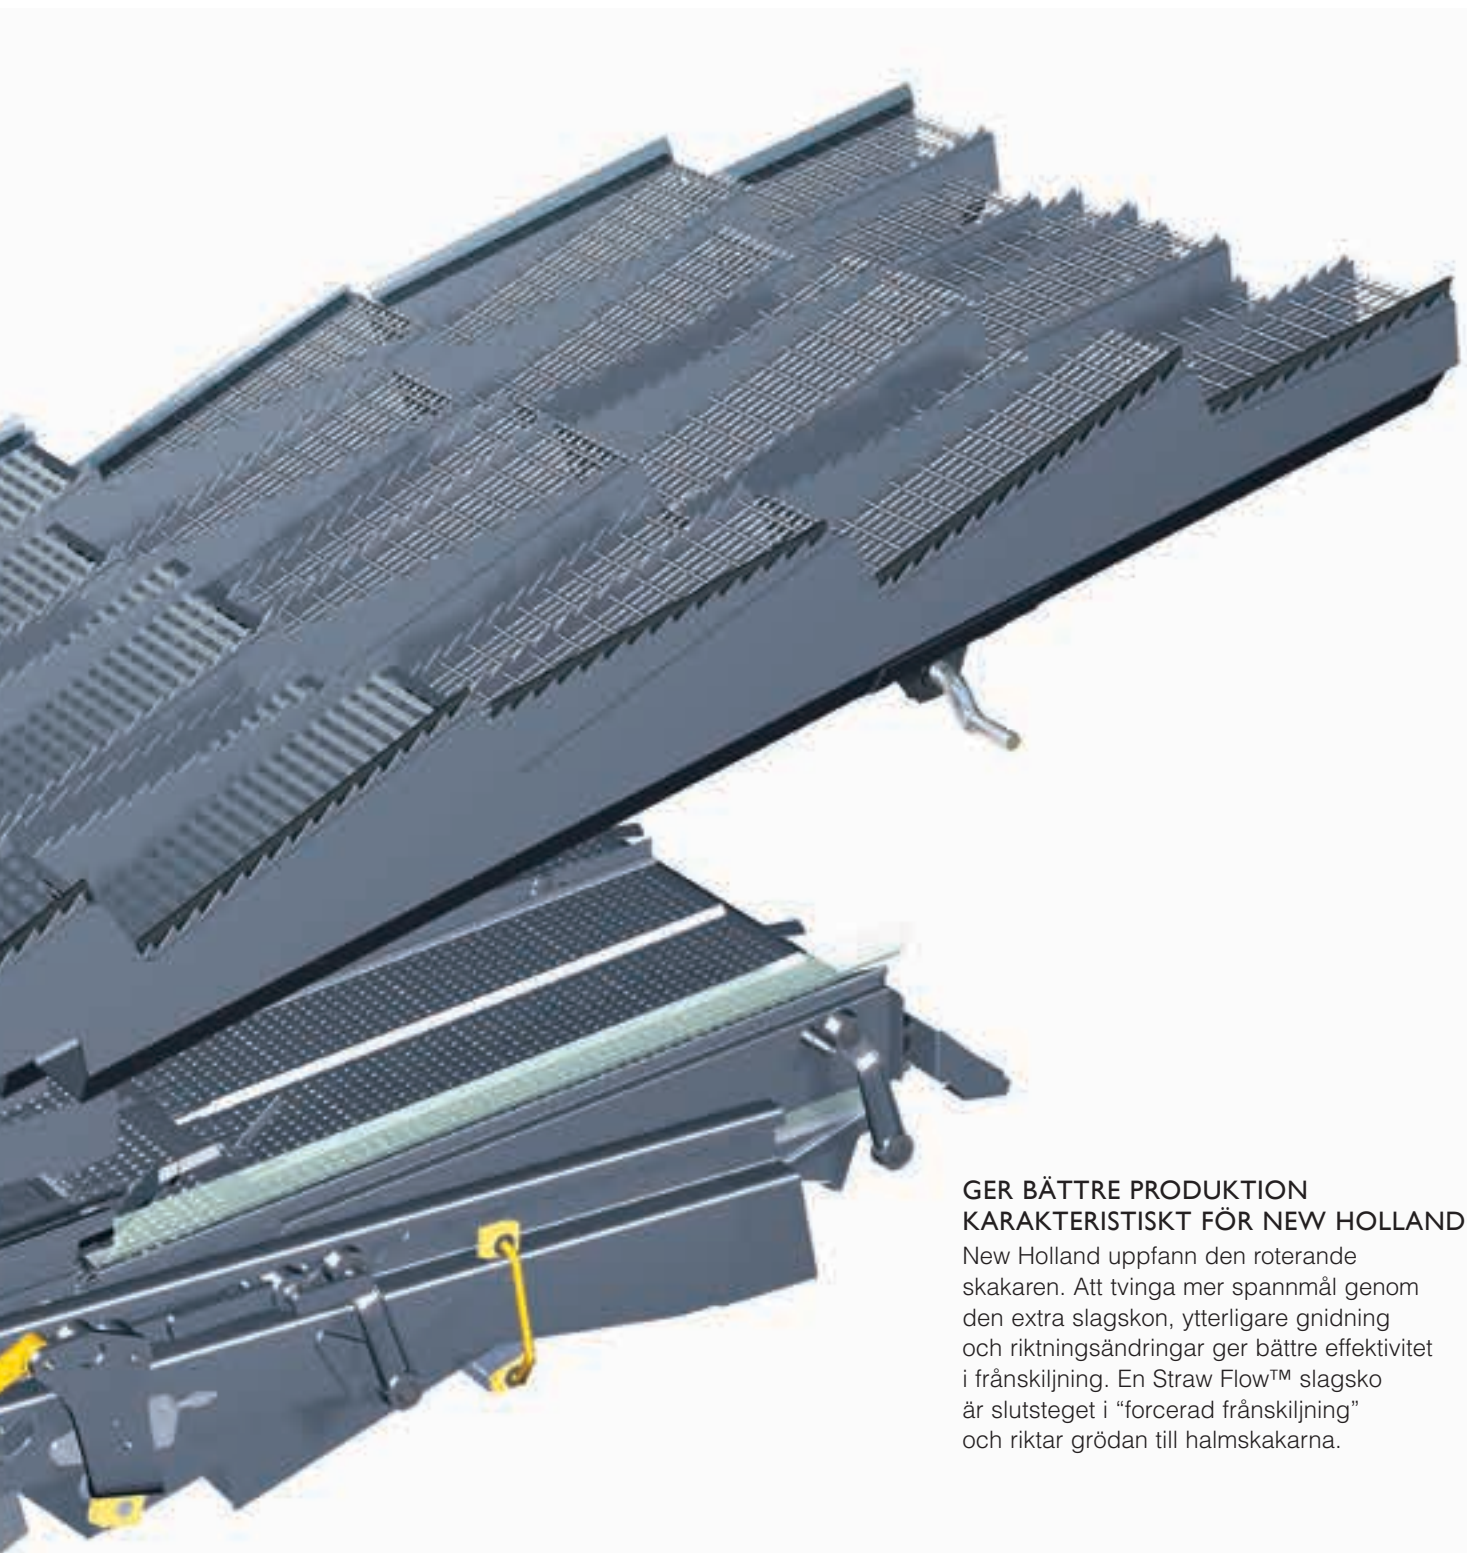

GER BÄTTRE PRODUKTION KARAKTERISTISKT FÖR NEW HOLLAND

New Holland uppfann den roterande skakaren. Att tvinga mer spannmål genom den extra slagskon, ytterligare gnidning och riktningsändringar ger bättre effektivitet i frånskiljning. En Straw Flow™ slagsko är slutsteget i "forcerad frånskiljning" och riktar grödan till halmskakarna.

ROBUST EFFEKTIVITET


Slutlig frånskiljning av spannmål som finns kvar efter intensiv forcerad frånskiljning med fyra tröskcylindrar tas om hand av halmskakarna. Deras stängda botten ger styrka och livslång tillförlitlighet samt säkerställer jämn tillförsel av spannmål efter frånskiljning till uppsamlingsplanet, vid arbete på sidosluttningar.

SNABB OCH ENKEL ANPASSNING TILL ALLA GRÖDOR

Som ett tillägg till deras enastående mångsidighet har New Holland modellerna CX5000 and CX6000 Elevation skördetröskorna ett praktiskt paket av anpassningsmöjligheter som ger enastående prestanda i all slags gröda och under olika förhållanden på grödan. Dessa ger inte försämrad kvalitet på spannmål eller halm. Det är fantastiskt enkelt att anpassa maskinen från en gröda till nästa.

GNIDNING VID BEHOV: OPTI-THRESH™ SYSTEMET

Det går att anpassa till spannmålets mognadsgrad och avkastning med Opti-Thresh™ systemet genom att placera om bakdelen av slagskon. När den är stängd har slagskon en omslutningsvinkel på hela 121 grader. När den ledade toppsektionen flyttas bort från tröskcylindern blir gnidningen mindre kraftig och kvaliteten på halmen förbättras. Att ändra positionen på sektionen av Opti-Thresh™ slagskon är nu mycket enkelt, så att den är mer bekväm att använda.

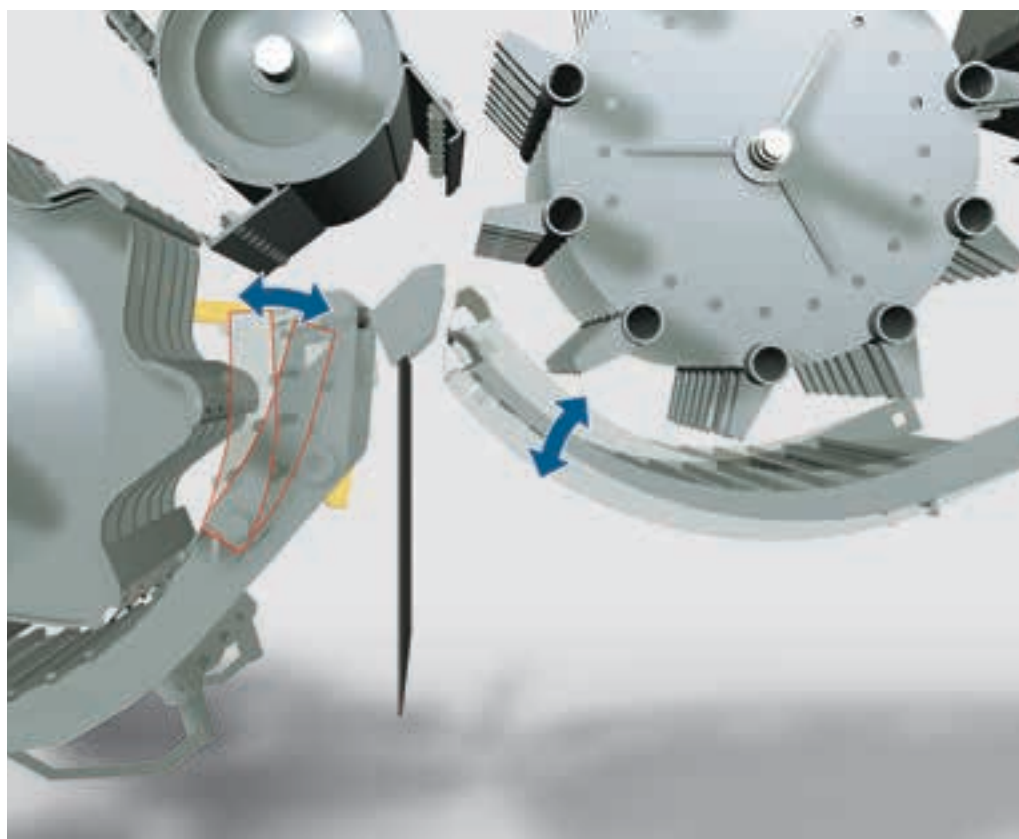

Teknik med fyra tröskcylindrar	CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Opti-Thresh™ system	●	●	●	●
Multi-Thresh™ system	○	○	○	○
Roterande skakare med Straw Flow™-slagsko	○	○	○	○
Helt justerbar	●	●	●	●

● Standard ○ Tillval

FLEXIBEL PÅVERKAN TACK VARE MULTI-THRESH™ SYSTEMET

Olika varianter av spannmål eller olika grad av fukthalt i grödan kan matchas med Multi-Thresh™ systemet, med två inställningspositioner på slagskons roterande skakare. Denna inställning är förutom den dubbla roterande skakarens varvtalsområde.




STANDARDSLAGSKO I SEKTIONER: LÄTT ATT SKÖTA, SNABB ATT BYTA

Minskar omställningstiden från 6 timmar till 20 minuter! Vid byte från en gröda till en annan kan följande sektioner av slagskon bytas, utan att demontera halmhissen:




ENKEL INSTÄLLNING

Handtagen för att ändra position på Opti-Thresh™ toppsektionen i slagskon eller Multi-Thresh™ roterande skakare i slagskon går direkt att komma åt på skördetröskans högra sida. Det går lätt att komma åt drivremmens spännband, för att ändra varvtalet på den roterande skakaren.

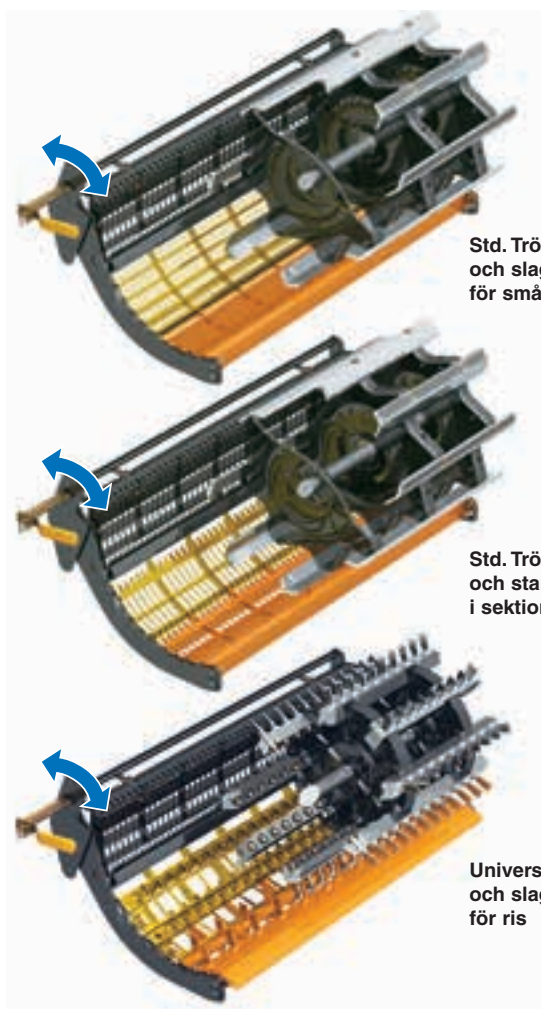


Std. Tröskcylinder och slagsko i sektioner för små korn



Std. Tröskcylinder och standardslagsko i sektioner för majs



Universalcylinder och slagsko i sektioner för ris




VÄXLA FRÅN SPANNMÅL TILL RIS: UNIVERSALCYLINDER

Hela tröskcylindern behöver inte bytas vid byte från spannmål till ris eller omvänt: tvärpinnarna på universalcylindern kan snabbt ersättas.


EN JÄMN STRÖM AV RENT SPANNMÅL

Rensningseffektiviteten på New Hollands skördetröskor modell CX5000 och CX6000 Elevation matchar deras höga kapacitet för tröskning och frånskiljning. Stora inställbara såll, som rör sig i motsatt riktning, och en kraftfull fläkt ger jämn luftfördelning som kompletteras med praktiska extra funktioner: Triple-Clean™ kaskadrenssystemet, Smart Sieve™ konceptet som praktiskt taget eliminerar inverkan av sidoslutningar och Opti-Fan™ systemet, som erhållit utmärkelser, vilket anpassar luftflödet till skördetröskans lutning i längsled.

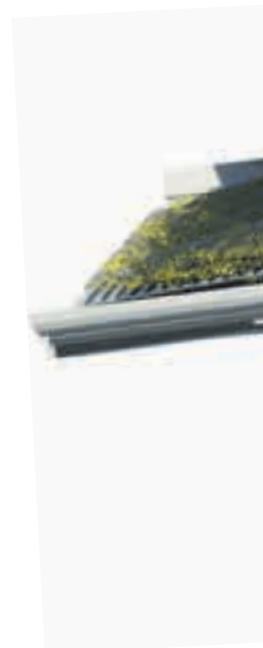

SMART SIEVE™: MOTVERKAR SIDOSLUTTNINGAR PÅ UPP TILL 25 % PÅ BÅDA SIDOR

Smart Sieve™ standardsystem ger en sidorörelse hos sållet, vilken riktar spannmålskärnorna i uppförsriktning. Ett jämnt skikt av kärnor och ett jämnt luftflöde över sållens hela bredd ger bibehållen rensningseffektivitet.

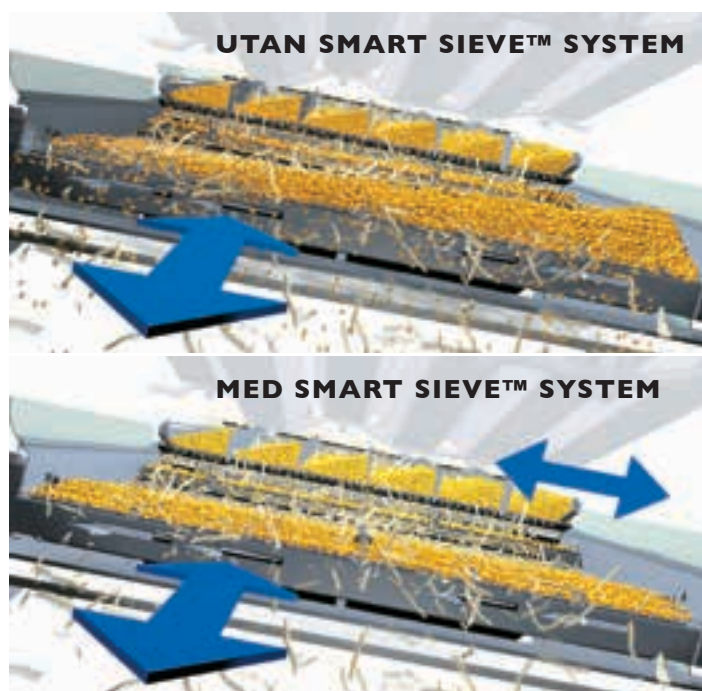


VERKLIGEN SMART: INGEN RADIALSVÄNG PÅ PLANA FÄLT

Det praktiska systemet som kontrollerar sållets rörelse i sidled styrs av hur brant sluttningen är. För att undvika ej önskad radialsving / rörelse har systemet en länk till sållens vridarm. Detta patenterade koncept motverkar radialsving och ger perfekt balanserad sålldynamik.


ÄNNU SMARTARE: AUTOMATISK ANPASSNING TILL KÄRNSTORLEK

Rörelsen av sållet i sidled bestäms inte bara av hur brant sluttningen är: dessutom tas hänsyn till fläkthastigheten, som beror på kärnstorlek, för att bestämma optimal kastvinkel.

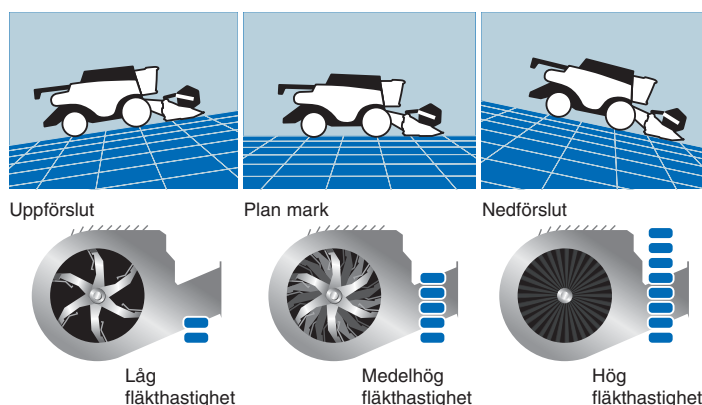


HANTERING AV LUTNING I LÄNGSLED: OPTI-FAN™ SYSTEMETS PRECISIONSBLÅSNING

Opti-Fan™ systemet, som fått utmärkelser, är en enkel men mycket effektiv metod för att korrigera fluktuationer i hastigheten hos flödet av gröda tvärs sållkassen. Vid arbete i både uppförslut och nedförslut anpassas fläkthastigheten automatiskt till hur brant sluttningen är och dess riktning.

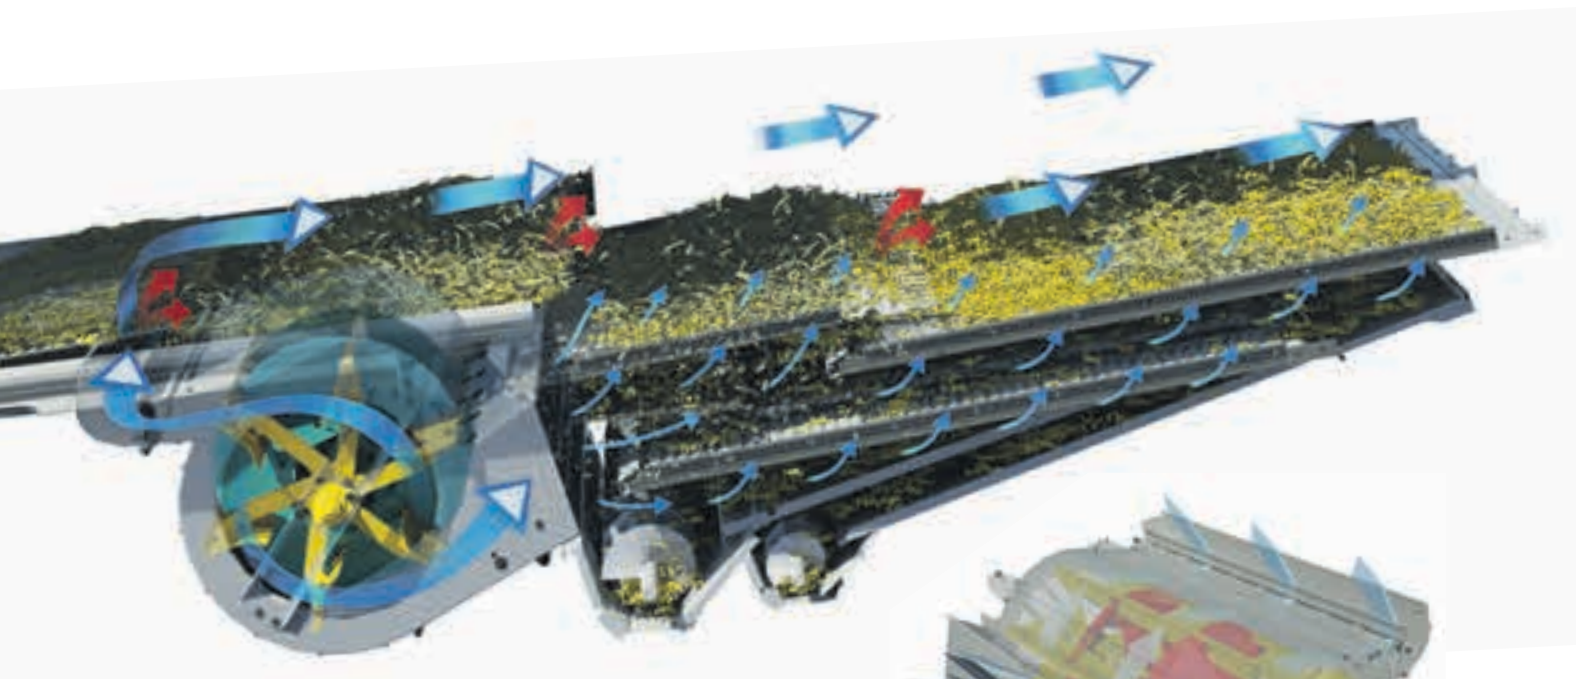

TRIPLE-CLEAN™ RENSSYSTEM AV KASKADTYP

Det nya Triple-Clean™ sållåda med extra trappsteg som ger ännu renare frånskiljning och 15 % ökad renskapacitet. Denna enkla men nyskapande funktion ger förbättrad rensning med en extra kaskad i mitten på fördelningsplanet, där en ytterligare luftstöt tar bort stora mängder boss och agnar före huvudsållen. Denna metod med trippelkaskad säkerställer att rensning inte försämras när maskinens totalkapacitet optimeras. Kapaciteten kan förbättras ytterligare med den nya tvärskruben med dubbla vingar som överför spannmål till hissen snabbare och kan ge en 10 % ökning av produktionen i spannmålselevatoren på modeller med 6 halmskakare.

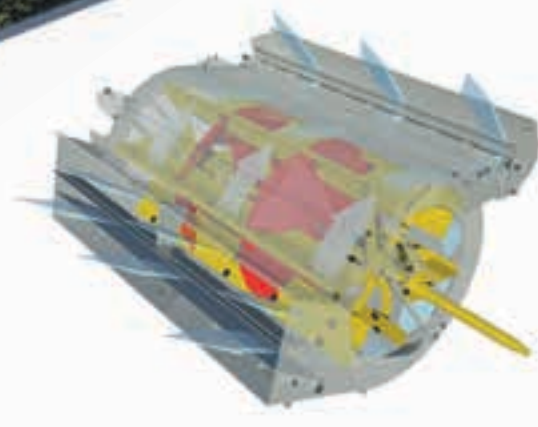

NY KONSTRUKTION PÅ FLÄKT

Den nya Triple-Clean™ Opti-Fan™ har omkonstruerats för att på ett effektivt sätt blåsa luft genom två utlopp för att underlätta rensning på sållen och ett nytt tredje utlopp har lagts till för att rikta luft mellan de två bearbetningsborden. En särskild avvisarplåt har införlivats i konstruktionen av fläktrotorn för att få likformig fördelning av luft mellan de tre utloppen.



LED-BELYSNING

Den nya LED-belysningen kommer som standard och underlättar för föraren vid kontroll av sållkassen, dag och natt.



KONTROLL MED FINGERSPETSARNA

För maximal rensningseffektivitet under olika förhållanden på grödan kan sållen justeras från hytten.



ENKELT ATT DEMONTERA UPPSAMLINGSPLANET

För bibehållen aggressivitet hos uppsamlingsplanets steg i svåra grödor, t.ex. raps eller majs, krävs regelbunden rengöring. Fördelningsplanet på skördetröskan CX Elevation kan demonteras framifrån.

HANTERING AV STORA MÄNGDER SPANNMÅL

Du får långa produktiva dagar med spannmålstankens stora volym och anpassad hög tömningshastighet.

STÖRRE SPANNMÅLSTANKAR OCH SNABBARE TÖMNING

Hög tömningshastighet ger minsta möjliga tidsförlust. Det är enkelt att tömma även i mycket höga spannmålssläp med tömning över ovankanten. Eftersom det är lätt att se tömningsskruven är det smidigt och enkelt att fortsätta att skörda vid tömning. De mindre modellerna CX5000 och CX6000 Elevation har väsentligt större spannmålstank för självständigt arbete i fält.



Grundmodeller		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Spannmålstankens kapacitet / Hillside-version	(l)	8 300	8 300	9 300	9 300



GOTT OM UTRYMME, FULLSTÄNDIG FYLLNING

Fullständig användning av den rymliga tanken säkerställs med den kraftfulla bubble up-fyllningen.

YRKESMÄSSIG HANTERING AV HACKELSE OCH HALM

Hög kvalitet på halm, vilket passar utmärkt för balar, är resultatet av ett stort urval av inställningsmöjligheter. I situationer där halm hackas är korrekt hantering av växtrester viktigt, särskilt om mindre markbearbetning används.



BALAR AV HÖG KVALITET MED BRA BÄDDNINGSEGENSKAPER

Obruten halm i slåttersträngen efter en CX5000 eller CX6000 Elevation skördetröska är resultatet av låg aggressivitet vid tröskning. Den nya halmhuvens har inställbara skrapor som möjliggör kontroll av slåttersträngens bredd.

TREVÄGS HANTERING AV VÄXTRESTER: I SLÅTTERSTRÄNGEN ELLER PÅ STUBB

Det finns ett brett urval: en bosspridare med två skivor sprider hackelse på stubben innan halmen träffar marken eller riktar dem in i slåttersträngen, vilket ökar näringsvärdet på halmen som ska formas till balar. Bosspridaren har inställbara avvisarplåtar för fininställning av spridningsbredden till skårbordets storlek och för likformig fördelning av hackelse. En bossfläkt blandar boss med halm som ska hackas för fördelning tillsammans med hackad halm.


UTAN UNDANTAG: LIKFORMIG HALMHACKNING

Tillvalet Dual-Chop™ halmhack har en extra skrapa som förhindrar att långa strån försvinner. Upprepad skärning av dessa stjälkar ger mycket likformig hackning. Den höga hackningshastigheten och fjärrinställning av avvisare, förutom omkonstruktion av halmhuv, ger kraftfull och likformig spridning.

KRAFTFULL OCH MILJÖVÄNLIG: EN VINNANDE KOMBINATION



Alla CX5000 och CX6000 Elevation skördetröskor drar nytta av Common Rail med högt tryck och överensstämmelse med Tier 4A för motorn, som utvecklats av FPT Industrial. Detta är en del av New Holland Agricultures miljölofte: att utveckla lösningar som gör lantbruk mer effektivt och samtidigt skyddar miljön. Den andra delen är att erbjuda specialanpassade lösningar för varje produkt och hela CX5000 och CX6000 Elevation serien drar nytta av ECOBlue™ SCR teknik (Selective Catalytic Reduction). Detta efterbehandlingssystem använder en katalysator för att behandla kväveoxider i avgaserna och omvandla dem till ofarligt vatten och kväve, som båda förekommer naturligt i atmosfären. Eftersom detta system är separat från huvudmotorn ger det inte nedsatt effekt eller vridmoment och det kumulativa resultatet är förbättrad motorprestanda och bättre bränsleeffektivitet.

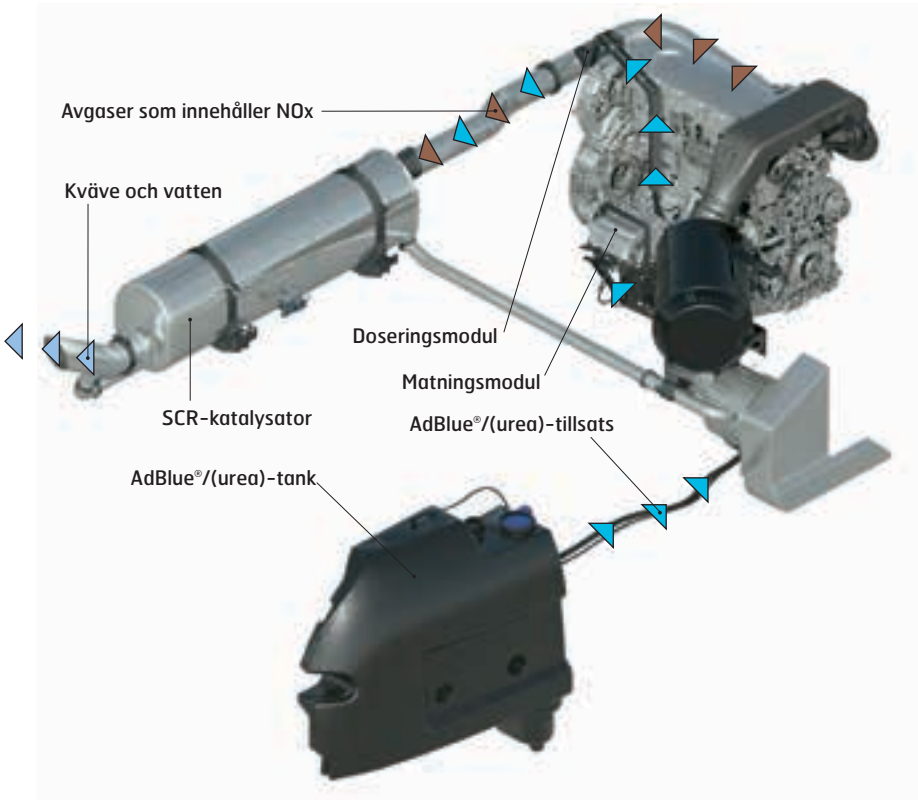

ADBLUE® (UREA) UTAN PROBLEM

AdBlue (urea) är en viktigt komponent i ECOBlue™ SCR-systemet. Det är en blandning av vatten och urea som tillsätts i avgaserna för att göra dem oskadliga. Du kan lagra AdBlue (urea) på lantbruket i behållare med storlek som passar dig och de finns tillgängliga från New Holland. Detta system är enkelt att använda: du fyller på CX5000/CX6000 Elevations 120 liters AdBlue (urea)-tank. När nivån är låg visas ett popup-meddelande på IntelliView™ IV skärmen. Du behöver bara fylla AdBlue (urea)-tanken häften så ofta som dieseltanken.

STORT KYLPAKET

De stora kylarpartierna och dammskyddet går lätt att komma åt för noggrann rengöring.

Grundmodeller		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Teknik		Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Nominell effekt	(kW/hk)	175/238	200/272	200/272	220/300
Maximal effekt	(kW/hk)	190/258	220/300	220/300	245/333
Regulator		elektronisk	elektronisk	elektronisk	elektronisk



SPARAR BRÄNSLE VID VÄGKÖRNING - NYTT FARTHÅLLARLÄGE FÖR KÖRNING PÅ VÄG

För optimal bränsleförbrukning används automatisk sänkning av motorvarvet vid körning på väg.



KRAFTÖVERFÖRING MED MINDRE EFFEKTFÖRLUST

Total tillförlitlighet och låg effektförbrukning är resultatet av beprövad, direkt kraftöverföring och 3-växlad hydrostatisk transmission. I enlighet med Zedelgem-tradition konstrueras alla skördetröskor på ett mycket robust chassi, med enastående materialspecifikationer.



STÖRRE BAKHJUL OCH MYCKET LÅGT MARKTRYCK

Nya stora styrhjul finns tillgängliga med ett marktryck så lågt som 1,2 bar och bättre glidning och rullning under svåra förhållanden. Ett stort urval av dragkraftsdäck kan specificeras för att passa individuella krav för att uppfylla strikta bestämmelser för transportbredd och för att ta sig fram i smala korridorer eller för att få enastående glidningsprestanda.



OBEGRÄNSAD ÅTKOMST

Stora paneler på gångjärn går lätt att lyfta upp för service, vilket ger snabb och enkel åtkomst. Grupper med centralsmörjning ger ännu bättre åtkomst för service och kortare underhållstid.

TOTAL KÄNSLA AV UTRYMME OCH KOMFORT



REKOMMENDERADE INSTÄLLNINGAR FÖR SKÖRDETRÖSKA (RCS)

RCS underlättar förarens arbete med att ställa in skördetröskan för olika grödor, så att maskinens kapacitet alltid är optimal. RCS-sidorna på IntelliView™ IV skärmen är en handledning och visar grundparametrarna som ska ställas in för ett stort urval av grödor, inställningar för tröskcylinders varvtal, slagskons öppningar, fläkthastighet och sållöppningar som kan användas som en referens vid byte mellan grödor och sedan krävs fininställning beroende på förarens önskemål och skördeförhållandena.



KOMFORTABEL, SÄKER OCH BEKVÄM

Det höga komfortsätet har luftfjädring. Ett instruktörssäte är standard, precis som den särskilt utformade kylboxen. Den låga ljudnivån i hytten ger en behaglig arbetsmiljö. För att begränsa skördetröskans totala bredd vid körning eller manövrering kan stegen svängas ut framför dragkraftshjulet.



FABRIKSMONTERAD KAMERA

Tillvalet fabriksmonterad backningskamera finns nu tillgängligt på CX Elevation skördetröskor. Länkning till IntelliView™ IV färgskärm ger väsentligt bättre total säkerhet och förarkomfort. Ytterligare två kameror kan installeras av återförsäljaren för att få översikt av baklyften och tömningsröret.

ENASTÅENDE SIKT

Inga hinder för total översikt av grödan framtill, skärbordet och stubb bakom skärbordet tack vare den breda böjda rutan i Discovery™ III hytten. För ännu bättre sikt kan 3 kameror installeras. De gör det säkrare för föraren vid backning, tömning eller kontroll av spannmålstankens nivå eller resultatet av hackning.



LASERBASERAT SMARTSTEER™ SYSTEM UNDERLÄTTAR KÖRNINGEN

Det är enkelt att styra exakt i spannmål med tillvalet SmartSteer™ styrningssystem. En laserskanner, monterad på höger ledstång på plattformen, skiljer på skördad och ej skördad gröda, vilket möjliggör exakt styrning och håller föraren pigg.



FÄRDIG ATT ANVÄNDAS NATTETID

Det går att hålla hög arbetshastighet nattetid med hela uppsättningen arbetsbelysningar som kommer som standard.



AUTOMATISK KLIMATKONTROLL

Luftkonditionering är standard. Som tillval går det att specificera ett värmesystem eller automatisk temperaturkontroll, vilket automatiskt justerar fläktens hastighet till den grad av kylning som krävs.

MAXIMERA PRESTANDA PÅ ETT ENKELT SÄTT

Automatik sparar tid och ger förbättrad skördeprestanda. Multifunktionsspaken på skördetröskorna modell CX5000 och CX6000 Elevation är det beprövade CommandGrip™ handtaget. Det är inbyggt i konsolen till höger om förarplatsen. Placeringen av denna konsol kan ställas in för att passa förarens önskemål och CommandGrip™ är ett kraftbaserat körhandtag som alltid återgår till sitt mest ergonomiska läge, oavsett körhastighet framåt. Detta ger åtkomst till alla viktiga reglage.

FARTHÅLLARE OCH MYCKET MER

En av de automatiska funktioner som bibehåller hög daglig produktion är farthållaren: Genom att snabbt trycka på en av knapparna på CommandGrip™ handtaget återgår skördetröskan till förinställd fälthastighet.


- Haspelns varvtal och skärbordets reversering
- Nödstopp (skärbord och tömning)
- Haspelns position, Varifeed™-kniv eller uppfällbart majsskärbord med växlingsknapp
- Tömningsskruvens position - Tömningsskruvens inkoppling
- SmartSteer™ på/av eller återgå till farthållare
- Skärbordslyft med två hastigheter, sänkningssystem och sidoglidning av skärbord
- Aktivering av automatisk höjdkontroll för skärbord
- Växlingsknapp (bakom)
- Lås upp körhastighet (bakom)
- Motorns varvtalsreglage
- Korrektion av skärbordsbredd
- Skärbordets höjDMINNE





TRYCK PÅ SKÄRMEN



IntelliView™ IV skärmen ger information om prestandadata, driftstatistik och servicedata, vilket bidrar till att optimera skördetröskans prestanda. Den breda pekskärmen är enkel att använda. En av de många tillgängliga tidsbesparande funktionerna är automatiska tröskinställningar, vilket ger möjlighet att spara en särskild inställning av skördetröskan och den kan användas senare när samma fältsituation återkommer.

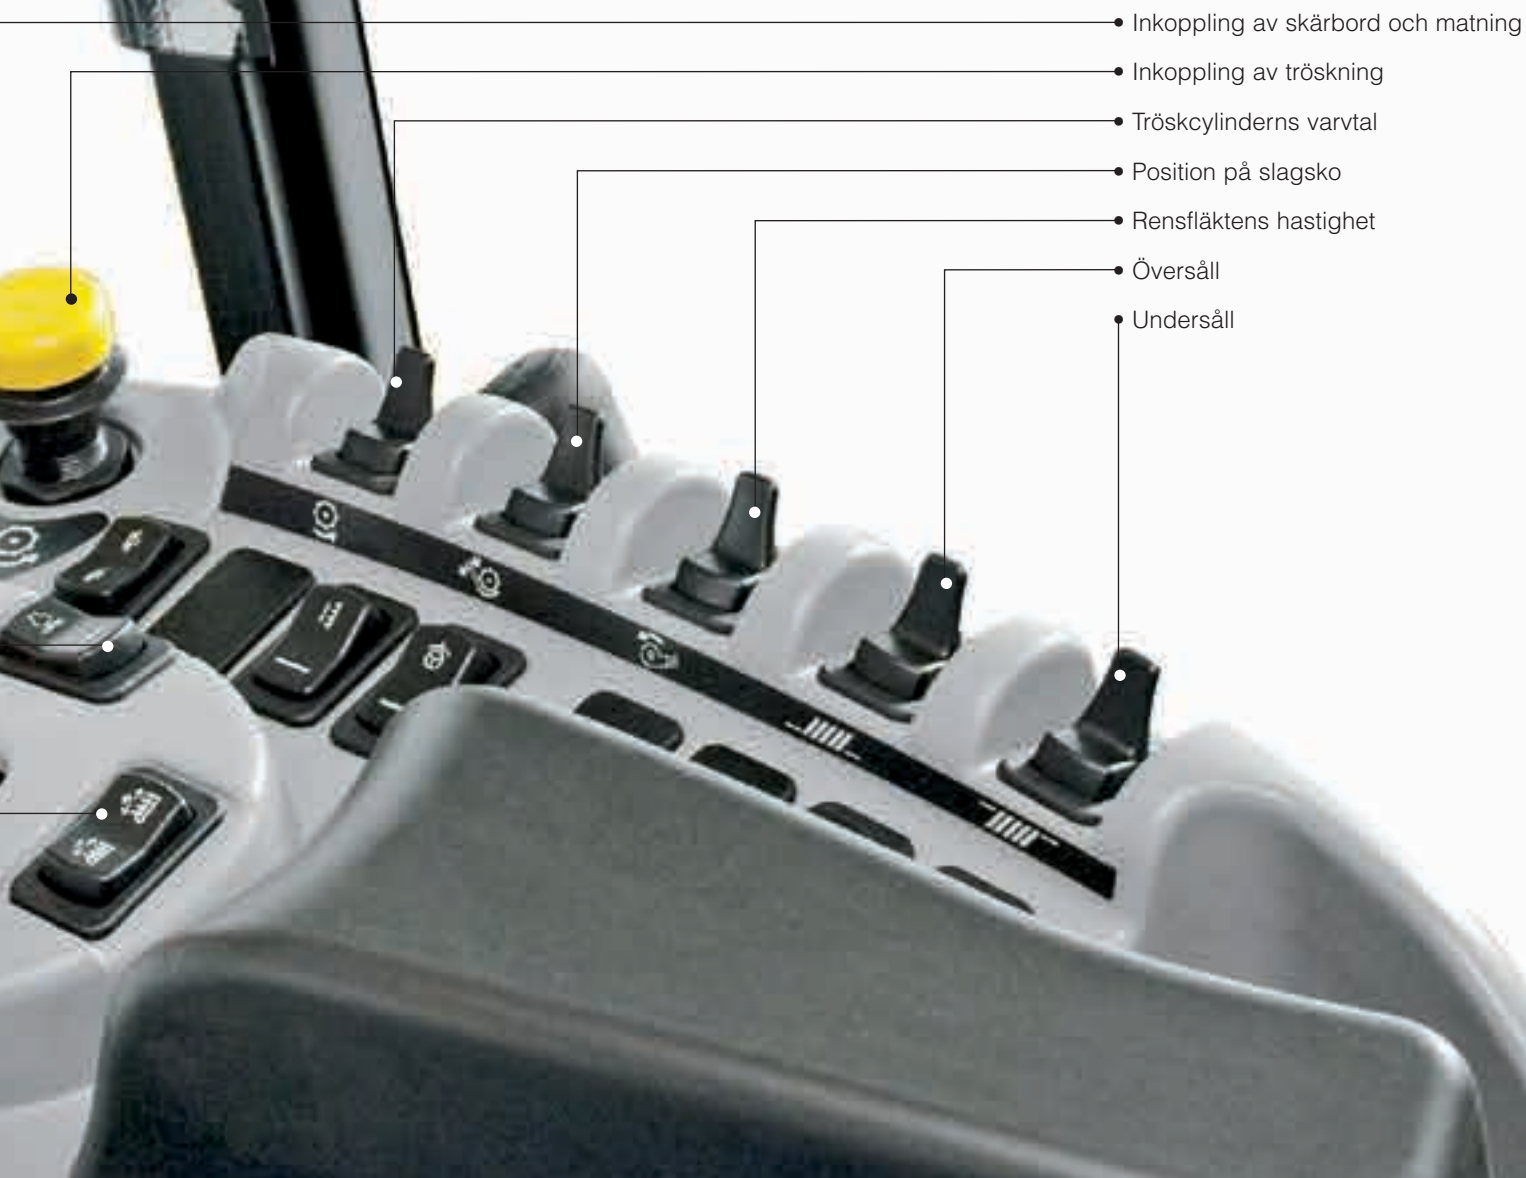

- Inkoppling av skärbord och matning
- Inkoppling av tröskning
- Tröskcylinderns varvtal
- Position på slagsko
- Rensfläktens hastighet
- Översåll
- Undersåll

FÅ UT MER AV FRUKTBAR MARK

Ökad avkastning eller besparingar genom minskad tillförsel: precisionslantbruk är en metod som drar nytta av platsspecifika data om grödor, vilket möjliggör optimal behandling och spridning av utsäde i senare tidsperioder. Modellerna CX5000 och CX6000 Elevation skördetröskor är redo för utrustningen som stöder detta arbetssätt.

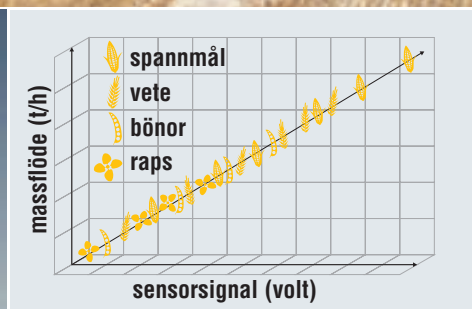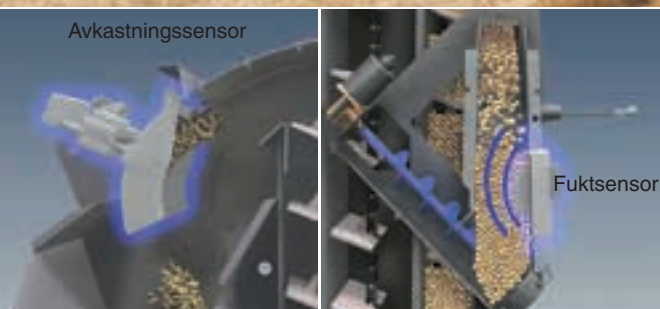

SENSORER FÖR AVKASTNING OCH FUKTHALT

Tillvalet avkastnings- och fuktsensorer, patenterade och finns bara hos New Holland, ger inte bara enastående noggrannhet. Det krävs inte heller omkalibrering vid byte mellan grödor. Fuktsensorn är monterad på spannmålshissen där den regelbundet tar prov på skördat spannmål och tillvalet avkastningssensor är monterad inne i den rena spannmålshissen.

INGEN KALIBRERING KRÄVS

Tack vare dess intelligenta koncept är New Hollands avkastningssensor mycket noggrann oavsett gröda, variant eller fukthalt hos kärnan. Det krävs ingen kalibrering mellan fält och grödor och inte heller mellan spannmål och majs.

Tillägget USB-minne, D-GPS-antenn och programmet Precisionslantbruk för persondatorer i kombination kundsupport gör att CX5000 och CX6000 Elevation skördetröskor är en viktig partner i New Hollands system för precisionslantbruk.



STYRNING TILL RIMLIGT PRIS GER FÖRBÄTTRAD PRODUKTIVITET

Hjälpstyrning fungerar dag och natt och är baserad på D-GPS-antennen. FM-750 systemet kan enkelt monteras på CX Elevation skördetröskor. FM-750 har en multifunktionsdisplay med styrning via ljuspanel och kan ge +/- 20 cm eller +/- 2,5 cm noggrannhet från körning till körning. Detta bidrar till skördeprecisionen och håller föraren pigg under långa arbetsdagar.

EGENSTYRNING MED EZ-PILOT™

New Holland EZ-Pilot™ är ett startpaket för hjälpstyrning som installeras på CX:s rattstång. EZ-Pilot har T3™ terrängkompenseringsteknik och håller dig på rätt spår, även i kuperad terräng.



BORTOM PRODUKTEN



UTBILDADE FÖR ATT GE DIG BÄSTA SUPPORT

Specialtekniker hos din New Holland återförsäljare ges regelbunden vidareutbildning. Detta sker både med online-kurser och intensiva sessioner i klassrum. Denna avancerade metod betyder att din återförsäljare alltid har den kunskap som krävs för service på de senaste och mest avancerade New Holland produkterna.

FINANSIERING ANPASSAD FÖR DIN VERKSAMHET

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsverksamhet, är väletablerat och respekterat inom lantbrukssektorn. Råd och finansieringspaket anpassade för dina särskilda behov. CNH Industrial Capital ger trygghet från en specialist på lantbruksfinansiering.



TILLBEHÖR SOM INSTALLERAS AV ÅTERFÖRSÄLJAREN

Ett omfattande sortiment av godkända tillbehör för att optimera maskinens prestanda under alla förhållanden kan levereras och monteras av återförsäljaren.

NEW HOLLAND STIL

Vill du ha New Holland omkring dig varje dag? Se på det omfattande sortimentet på www.newhollandstyle.com. Ett stort urval av artiklar finns tillgängliga, inklusive slitstarka arbetskläder och många skalmodeller samt mycket mer. New Holland. Lika individuell som du är.



MODELLER

CX5080
ElevationCX5090
ElevationCX6080
ElevationCX6090
Elevation

Spannmålsskärbord					
Skärbredd: Spannmålsskärbord med hög kapacitet	(m)	4,57 - 7,32	4,57 - 7,32****	4,57 - 9,15	5,18 - 9,15
Robust Varifeed™ spannmålsskärbord (575 mm knivrörelse)	(m)	4,88 - 7,62	4,88 - 7,62****	4,88 - 9,15	4,88 - 9,15
Hillside spannmålsskärbord med hög kapacitet	(m)	–	4,57 - 6,10	–	–
Knivhastighet	(snitt/min)	1 150	1 150	1 150	1 150
Extra kniv och extra fastbultade knivpartier		●	●	●	●
Matningsskrub med indragbara pinnar i full bredd		●	●	●	●
Haspelns diameter	(m)	1,07	1,07	1,07	1,07
Elektrohydraulisk inställning av haspelposition		●	●	●	●
Automatisk synkronisering av haspelhastighet med körhastighet framåt		●	●	●	●
Hydraulisk snabbkoppling (ett ställe)		●	●	●	●
Majsskärbord					
Uppfällbara majsskärbord	(antal rader)	6 - 8*****	6**** - 8*****	6*** - 8	6*** - 8***
Styva majsskärbord	(antal rader)	5 - 6 - 8*****	5*** - 6 - 8*****	6 - 8	6 - 8
Plattformsplåtar med fjärrinställning		●	●	●	●
Integrerad stjäkhack		○	○	○	○
Roterande avskiljare		○	○	○	○
Automatisk radstyrning		○	○	○	○
System för automatisk skärbordskontroll					
Kontroll av stubbhöjd		automatisk	automatisk	automatisk	automatisk
Kompensering		●	●	●	●
Autofloat™ II system		○	●	●	●
Halmhiss					
Antal kedjor		3	3	4	4
Skärbord och hissreversering		hydraulisk	hydraulisk****	hydraulisk	hydraulisk
Sidoglidning		○	●	●	●
Discovery™ III hytt		●	●	●	●
Säte med luftfjädring		○	○	○	○
Instruktörssäte med uttagbar kylbox (12 V/220 V)		●	●	●	●
IntelliView™ IV skärm		●	●	●	●
CommandGrip™ handtag		●	●	●	●
Upp till 3 vykameror		○	○	○	○
Automatiska tröskinställningar		●	●	●	●
Luftkonditionering		●	●	●	●
Automatisk klimatkontroll		○	○	○	○
Värme		○	○	○	○
Optimal ljudnivå i hytt - 77/311EEC	(dBA)	76	76	76	76
New Holland system för precisionsnaturlbruk					
Styrningssystem					
SmartSteer™ automatstyrning, fabriksmonterad		○	○	○	○
EZ-Guide™ 250 eller FM-750 med EZ-Pilot™ styrningssystem		○	○	○	○
Farthållarläge		●	●	●	●
Automatiskt radstyrningssystem för majsskärbord		○	○	○	○
Precisionslantbruk					
Fuktmätning		○	○	○	○
Avkastningsmätning och fuktmätning		○	○	○	○
Komplett program för precisionslantbruk omfattar: avkastningsmätning och fuktmätning, DGPS-kartläggning av avkastning, programvara för personatorer och support för program		○	○	○	○
Tröskcylindrar					
Bredd	(m)	1,3	1,3	1,56	1,56
Diameter	(m)	0,6	0,6	0,6	0,6
Standardtyp / Universaltyp		● / ○	● / ○	● / ○	● / ○
Antal pinnar		8	8	8	8
Varvtalsområde	(varv/min)	400 - 1 140	400 - 1 140	400 - 1 140	400 - 1 140
Tillvalet reducering av tröskcylinderns varvtal	(varv/min)	240 - 685	240 - 685	240 - 685	240 - 685
Tröskcylinderns slagsko					
Slagsko i sektioner av snabbtestyp		●	●	●	●
Yta	(m²)	0,86	0,86	1,04	1,04
Antal pinnar		14	14	14	14
Omslutningsvinkel, Opti-Thresh™ system, öppet	(°)	85	85	85	85
Omslutningsvinkel, Opti-Thresh™ system, stängt	(°)	121	121	121	121
Slagsko					
Slagsko med fyra paddlar / pinnar		● / ○	● / ○	● / ○	● / ○
Diameter	(m)	0,395	0,395	0,395	0,395
Slagskons yta	(m²)	0,286	0,286	0,342	0,342
Synkronisering med cylinderhastighet		●	●	●	●
Roterande skakare					
Diameter	(m)	0,59	0,59	0,59	0,59
Varvtal	(varv/min)	400 / 760	400 / 760	400 / 760	400 / 760
Snabbbyte utan verktyg		●	●	●	●
Slagskoyta (inklusive skrapa)	(m²)	0,84	0,84	1,01	1,01
Multi-Thresh™ system		●	●	●	●
Total driven skakaryta	(m²)	1,988	1,988	2,387	2,387
Straw Flow™ slagsko		○	○	○	○

MODELLER

CX5080 Elevation

CX5090 Elevation

CX6080 Elevation

CX6090 Elevation

Halmskakare				
Antal	5	5	6	6
Skakaryta (m²)	5,38	5,38	6,45	6,45
Rensning				
Triple-Clean™ kaskadsystem	●	●	●	●
Smart Sieve™ med nivåreglering: rensningssystem med automatisk anpassning till kärnstorlek	○	○****	○	○
Korrektion för sidoslutning på för- och toppsäll	(%) 25	25	25	25
Avtagbart uppsamlingsplan från framsidan på fast sällkasse	○	○	○	○
Avtagbart uppsamlingsplan från framsidan på Smart Sieve™ sällkasse	●	●	●	●
Förrensningssystem	●	●	●	●
Total yta under vindkontroll FS (m²)	4,321	4,321	5,207	5,207
Fjärrkontroll för sällinställning	○	○	○	○
Nivåreglering				
Tillvalet Laterale-system för nivåreglering på sluttningar (Sidoslutning) (%)	–	18	–	18
Bred Hillside-nivåreglering (Sidoslutning / Uppförslut / Nedförslut) - total bredd = 4,0 m (%)	–	38 / 30 / 10	–	–
Smal Hillside-nivåreglering (Sidoslutning / Uppförslut / Nedförslut) - total bredd = 3,5 m (%)	–	33 / 30 / 10	–	–
Rensfläkt				
Opti-Fan™ system	●	●	●	●
Antal blad	6	6	6	6
Variabelt varvtalsområde - Tillval lågt (varv/min)	165 - 420	165 - 420	165 - 420	165 - 420
- Standard högt (varv/min)	400 - 1 000	400 - 1 000	400 - 1 000	400 - 1 000
Elektrisk hastighetsinställning från hytten	●	●	●	●
Retursystem				
Spannmålshiss med hög kapacitet, tillbaka till tröskcylinder	●	●	●	●
Returindikation på IntelliView™ III skärm	●	●	●	●
Spannmålshiss				
Spannmålshiss med hög kapacitet och robusta kedjor och luckor	●	●	●	●
Spannmålstank				
Volym / Hillside-version (l)	8 300	8 300	9 300	9 300
Fyllning i mitten, fällbar bubble-up-förlängning	●	●	●	●
Tömningskruv				
Tömningsrör över ovankanten (4,75 m)	●	●	○	○
Tömningsrör över ovankanten (5,50 m)	○	○	●	●
Tömningshastighet / Hillside-version (l/s)	90	100 / 90	100	100
Inspektionslucka för spannmålsprov	●	●	●	●
Varningsenhet för fyllning av spannmålstank	●	●	●	●
Tömningskruv, svänggräcksvidd (°)	105	105	105	105
Motor* överensstämmelse med Tier 4A/Steg 3B avgasbestämmelser				
ECObLue™ SCR system (Selective Catalytic Reduction)	●	●	●	●
Insprutningssystem	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Motorns bruttoeffekt vid 2 100 varv/min - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk)	175/238	200/272	200/272	220/300
Max motoreffekt vid 2 000 varv/min - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk)	190/258	220/300	220/300	245/333
Godkänd biodieselmixtur**	B20	B20	B20	B20
Regulator typ	elektronisk	elektronisk	elektronisk	elektronisk
Mätning av bränsleförbrukning och visning på IntelliView™ III skärm	●	●	●	●
Tryckluftskompressor och tryckluftshandgrepp	○	○	○	○
Roterande dammskydd, avblåsningssystem	○	○	○	○
Bränsletankar				
Dieselveolym / AdBlue® (urea)-volym (l)	670 / 110	670 / 110	670 / 110	670 / 110
Transmission	hydrostatisk	hydrostatisk	hydrostatisk	hydrostatisk
Växellåda	3-växlad	3-växlad	3-växlad	3-växlad
Reglering av hydrostatisk Hytron-pump	elektronisk	elektronisk	elektronisk	elektronisk
Växling i spår	●	●	●	●
Farthållarläge	●	●	●	●
Differentialspärr	○	○***	○	○***
Drivna bakhjul	○	○	○	○
Max körhastighet (km/h)	30	30	30	30
Hantering av växtrester				
Dual-Chop™ halmhack	○	○	○	○
Avvisare med fjärrinställning	○	○	○	○
Inställbar bosspridare	○	○	○	○
Dimensioner				
Med dragkraftshjul*****	650/75 R32	710/75 R34	710/75 R34	710/75 R34
Max höjd i transportposition (m)	3,930	3,990****	3,990	3,990
Max bredd - transport (m)	3,275	3,265****/*****	3,500	3,500****
Max längd med utskjutet tömningsrör utan skärbord (m)	8,760	8,760	8,760	8,760
Vikt				
Standardversion utan skärbord och utan halmhack (kg)	12 300	12 400	13 200	13 400
Hillside-version utan skärbord och utan halmhack (kg)	–	14 000	–	–
Laterale-version utan skärbord och utan halmhack (kg)	–	13 900	–	14 700

● Standard ○ Tillval – Ej tillgänglig * Har utvecklats av FPT Industrial ** Biodieselmixtur måste helt uppfylla senaste bränslespecifikation EN14214:2009 och måste användas i enlighet med riktlinjer i förarhandboken *** Finns ej tillgängligt på Laterale versioner **** Finns ej tillgängligt på Hillside version ***** Andra dragkraftshjul än de som nämns här finns också tillgängliga, beroende på marknaden (620/75 R30; 320/75 R34; 710/75 R34; 800/65 R32; 900/60 R32; 30.5x32; 1050/50 R32) ***** Endast i kombination med särskild däckstorlek på plana fält



www.newholland.com

HOS DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE



Prova New Hollands appar!
Skanna här för att hämta appar

