



CASE
CONSTRUCTION

D-SERIE MINIBAGGER



CX12D | CX14D | CX15EV | CX17D | CX18D | CX19D | CX20D | CX22D | CX25D | CX25EV
CX28D | CX35D | CX37D | CX42D | CX45D | CX50D | CX55D | CX58D | CX60D | CX65D

NEUE CASE D-SERIE MINIBAGGER

DIE FAMILIE WÄCHST

Die neuen Minibagger der D-Serie von Case bieten eine außergewöhnliche Auswahl von **20 Modellen von 1 bis 6 Tonnen**, die die wichtigsten Segmente auf dem europäischen Markt hervorragend abdecken.

Dieses umfangreiche Sortiment zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus, die **maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kundenbedarf** ermöglicht - von der richtigen Größe für jeden Einsatz über Arbeiten an Orten mit eingeschränktem Zugang, bis hin zu einer großen Auswahl an Anbaugeräten.

Die Benutzer können ihre Maschine vollständig an die Anforderungen des jeweiligen Verwendungszwecks anpassen, mit Optionen, die von der Basiskonfiguration bis hin zu Premium-Modellen mit zahlreichen nützlichen Funktionen reichen.



PRODUKTIVITÄT

MINIBAGGER



KOMPAKTER UND WENDIGER EINSATZ AUF ALLEN BAUSTELLEN

- + Die über die gesamte Produktpalette hinweg erhältlichen Versionen mit Null-Heckschwung bieten eine hervorragende Manövrierfähigkeit. In Verbindung mit dem **zweiteiligen Ausleger** kann der Fahrer höher und weiter als mit entsprechenden Standard-Monoblockauslegern arbeiten und tiefer und näher an der Maschine graben - ideal bei eingeschränkten Platzverhältnissen.
- + Ein **hydraulisch ausfahrbarer Unterwagen**, der für Modelle bis zum CX22D verfügbar ist, sorgt für hervorragende Manövrierfähigkeit und Stabilität.
- + Bei Modellen mit ausfahrbarem Unterwagen ist serienmäßig ein **Planierschild** mit klappbarem Ausleger erhältlich
- + **Hervorragende Auslegerschwenkwinkel und Aushub-/Betriebsreichweite** erleichtern das Arbeiten auf engstem Raum.

PRODUKTIVITÄT MINIBAGGER



LEISTUNGSSTARKE, EFFIZIENTE PERFORMANCE

- + Die D-Serie zeichnet sich durch ihr **branchenführendes Angebot mit zweiteiligem Ausleger in der gesamten Produktpalette** aus - von den 2-Tonnen-, 4-Tonnen- und 5-Tonnen-Modellen, die einzigartig auf dem Markt sind, bis hin zu den 6-Tonnen-Modellen. Nur CASE bietet die Aushub- und Betriebsvorteile dieses Auslegertyps in einer so breiten Palette an Modellen an!
- + Die hervorragende **Stabilität und Hydraulikleistung** der Maschine ermöglichen eine überragende Hubkapazität und Grableistung.
- + Die Bagger der D-Serie bieten die **beste Motorleistung und das beste Drehmoment ihrer Klasse bei optimalem Kraftstoffverbrauch**.



KOMFORT MINIBAGGER

KOMFORT STEHT AN ERSTER STELLE

Die D-Serie ist eine der seltenen Minibagger-Baureihen auf dem Markt mit dem Komfort der **Kabinenversion bei kleineren** Modellen ab dem Modell CX17D aufwärts.

Zu den zusätzlichen **Sicherheits- und Bedienerkomfortfunktionen** gehören:

- + Vorder- und Oberseite 2 Schutzgitter
- + Hervorragende Rundumsicht
- + Besonders ergonomische Anordnung der Bedienelemente

Die **Wartung** gestaltet sich aufgrund der vollständig kippbaren Kabinen, Schutzdächer und Überrollbügel bei allen Modellen so einfach wie noch nie.

Darüber hinaus sind alle Modelle mit **CASE SiteConnect- und SiteWatch**-Telematik und direkt verbindbarem Kundendienst erhältlich, die eine verbesserte Kundenerfahrung mit den Geräten von CASE ermöglichen.

VOLLE FLEXIBILITÄT ZUR ANPASSUNG AN DIE KUNDENBEDÜRFNISSE

Die Konfiguration der Minibagger der D-Serie von CASE ist **vollständig anpassbar** - wobei die Optionen von Basiskonfigurationen bis hin zu Modellen mit Premium-Funktionen reichen - und kann an die Anforderungen jedes Kunden und die verschiedenen Anwendungsarten angepasst werden.

Die Maschinen können mit einer Vielzahl von **Anbaugeräten** montiert werden - von Löffeln bis zu Brechern, von Greifern bis zu Mulchern - was zu einer herausragenden Vielseitigkeit führt.

Die D-Serie bietet **nachhaltige Lösungen**, die den immer strenger werdenden Umweltauflagen gerecht werden:

- + Alle Modelle sind kompatibel mit Bio-Hydrauliköl, Motoröl und Schmiermitteln
- + Die Reihe umfasst 2 vollelektrische Modelle, den CX15EV und den CX25EV, die im Vergleich zu den entsprechenden Dieselmotoren kompromisslos in Hinblick auf die Leistung null Emissionen erzeugen - all dies mit der Autonomie, die Sie für Ihren Betrieb benötigen, und einer sehr schnellen Ladezeit!



AFTER-SALES PRODUKTE UND SERVICELEISTUNGEN

AFTER-SALES PRODUKTE

Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Maschine stets in Bestform befindet und schützen Sie den Wert Ihrer Investition mit dem umfangreichen Angebot an hochwertigen CASE Ersatzteilen.

Genuine Parts HIGH PERFORMANCE

Optimieren Sie Ihre Leistung und erhöhen Sie den Wert Ihrer Maschine mit Originalteilen von hoher Qualität.

NEXPRO

Erhöhen Sie die Leistung mit CASE Anbaugeräten für CASE Maschinen, die von CASE Ingenieuren getestet wurden und werden Sie noch vielseitiger.

Attachments. BUSINESS SOLUTIONS

Mehr Vielseitigkeit für mehr Leistung mit CASE-Anbaugeräten, die für CASE Maschinen entwickelt und von CASE Ingenieuren getestet wurden.

Reman-Parts REMANUFACTURED

Wählen Sie nachhaltige Qualität mit wiederaufbereiteten Teilen, die für CASE-Geräte jeden Alters konzipiert sind.

SERVICE SOLUTIONS

Genießen Sie die Sorgenfreiheit in der Gewissheit, dass die CASE Service Solutions Ihre Maschine stets im Topzustand halten – bei maximaler Betriebszeit und ohne unerwartete Kosten – und Ihnen helfen, Ihre Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.

CASE CARE

Maximieren Sie die Betriebszeit und Effizienz Ihrer Maschine mit diesem Wartungsplan.



CASE PROTECT

Vermeiden Sie mit diesem erweiterten Garantieprogramm unerwartete Kosten.



ServiceSolutions



CASE FLUID ANALYSIS

Sichern Sie die Betriebszeit Ihrer Maschine durch detaillierte Analysen der Betriebsflüssigkeiten.

CASE SITEWATCH

Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Maschinen durch die Rückverfolgung und das Management aller Betriebsdaten Ihrer Flotte.

CASE SITECONNECT

Siteconnect verbindet Ihren Händler zwecks Fernwartung mit Ihrer Maschine.



STANDARD UND OPTIONEN

	CX12D	CX14D	CX15EV	CX17D	CX18D	CX19D	CX20D
KABINE / SCHUTZDACH / ÜBERROLLBÜGEL							
Kippbare Kabine/Schutzdach (ROPS/TOPS (Schutz vor Überschlag) - FOPS (Schutz vor herabfallenden Objekten) Level 1)	-	-	-	●	●	●	●
Kippbarer Überrollbügel (ROPS/TOPS) (Schutz vor Überschlag)	●	●	●	-	-	-	-
Überrollbügel-Kunststoffabdeckung (FOPS Level 1)	○	○	○	-	-	-	-
Heating	-	-	-	●	●	●	●
Automatisches Innenraumlicht	-	-	-	●	●	●	●
DAB-Radio, Bluetooth, USB, Speicherkarte SD/SDHC, Audio-Eingang (nur Kabine)	-	-	-	○	○	○	○
Diebstahlsicherung	○	○	-	○	○	○	○
Elektrischer Stecker auf dem Dach für Rundumleuchte	-	-	-	●	●	●	●
Windschutzscheibenwischer	-	-	-	●	●	●	●
Rückspiegel (links, rechts)	-	-	-	●	●	●	●
Stoffsitz mit mechanischer Federung (Kabine)	-	-	-	●	●	●	●
Vynil-Sitz mit mechanischer Federung (Schutzdach)	●	●	●	●	●	●	●
Fahrbetrieb-Alarm	○	○	○	○	○	○	○
Frontschutzgitter (Level 2)	-	-	-	■	■	■	■
Zündschlüssel, der jedes Maschinenschloss öffnet	●	●	●	●	●	●	●
Standard-LED-Arbeitsscheinwerfer	●	●	●	●	●	●	●
Zusätzliche LED-Arbeitsscheinwerfer	○	○	○	○	○	○	○
Rundumleuchte	○	○	○	○	○	○	○
STIEL / AUSLEGER / GEGENGEWICHT / SCHILD							
Standardarm	●	●	●	●	●	●	●
Langer Arm	○	○	○	○	○	○	○
2-teiliger Ausleger	-	-	-	-	-	-	-
Schutz der Zylinder des Auslegerhubes und der Zylinder des Planierschilds	●	●	●	●	●	●	●
Schutz des Armzylinders und des Schaufelzylinders	■	■	■	■	■	■	■
Standard-Gegengewicht	●	-	●	●	●	●	-
Zusätzliches Gegengewicht	○	●	-	○	○	○	●
Sperrventile am Zylinder des Planierschilds	-	-	-	○	○	○	○
Sperrventile an Positionierzylindern für 2-teiligen Ausleger	-	-	-	-	-	-	●
Kit für die Handhabung von Gegenständen (Sperrventile an Ausleger und Arm, Hebehaken und Lastdiagramm)	-	-	-	○	○	○	○
Standard-Planierschild	●	●	●	●	●	●	●
STEUERUNGEN							
Servounterstützte hydraulische Joysticks mit elektrohydraulischer Proportionalsteuerung	●	●	●	-	-	●	●
Elektrohydraulische proportionale Schwenksteuerung	●	●	●	-	-	●	●
Pedal Schwenksteuerung	-	-	-	●	●	-	-
Elektrohydraulische proportionale Steuerung 2-teiliger Ausleger	-	-	-	-	-	-	●
1. Hilfskreis (AUX1) mit elektro-hydraulischer Proportionalsteuerung	●	●	●	-	-	●	●
1. Hilfskreislauf (AUX1) mit Pedalsteuerung	-	-	-	●	●	-	-
AUX1-Kreis maximaler Durchfluss mechanische Einstellung	-	-	-	●	●	●	●
2. Hilfskreislauf (AUX2) mit elektro-hydraulischer Proportionalsteuerung	○	○	○	-	-	○	○
2. Hilfskreislauf (AUX2) mit Pedalsteuerung	-	-	-	○	○	-	-
Greifervorrichtung (AUX3 mit Strömungsumlenker vom Schaufelzylinder)	-	-	-	○	○	○	○
Direkter Abfluss zum Tank	-	-	-	○	○	○	○
Mechanische Umschaltung zwischen Einfach- und Doppeleffekt AUX1	●	●	-	●	●	●	●
2-Gang-Getriebe mit automatischer Rückschaltung (vom 2. in den 1. Gang, wenn mehr Traktion erforderlich ist) und Hochschaltung	●	●	●	●	●	●	●
UNTERWAGEN							
Gummiraupen	●	●	●	●	●	●	●
Ausfahrbarer Unterwagen	●	●	●	●	●	●	●
SONSTIGES							
Bedienerhandbuch	●	●	●	●	●	●	●
Batterieschalter	●	●	●	●	●	●	●
CASE Sitewatch und SiteConnect	○	○	○	○	○	○	○
HYDRAULIK							
Pompa zębata	●	-	●	-	-	-	-
Pumpe mit variabler Fördermenge	-	●	-	●	●	●	●
Standard-Hydrauliköl und -Schmierstoffe	●	●	-	●	●	●	●
Bio-Hydrauliköl und -Schmierstoffe	○	○	●	○	○	○	○
ARBEITSAUSRÜSTUNG							
Bereitstellung eines hohen Durchflusses (z. B. für Mulcher)	-	-	-	-	-	○	○
Hydraulische Schnellkupplung (einfach oder doppelt wirkend)	-	-	-	○	○	○	○
Mechanische und hydraulische Schnellkupplungen	○ ■	○ ■	○ ■	○ ■	○ ■	○ ■	○ ■
Schaufeln	○ ■	○ ■	○ ■	○ ■	○ ■	○ ■	○ ■
Große Auswahl an Anbaugeräten	■	■	■	■	■	■	■
ELEKTRISCH MODELLSPEZIFISCH							
Electronic Display and controls	-	-	●	-	-	-	-
3 voreingestellte Steuermodi	-	-	●	-	-	-	-
3 voreingestellte Hydraulikeinstellungen und 1 individuelle Einstellung für jede Bewegung und Hilfsschaltungskreislauf.	-	-	●	-	-	-	-
Schrägzahnpumpe	-	-	●	-	-	-	-
Eingebautes Batterieladegerät (220 VAC)	-	-	●	-	-	-	-
Tragbares Schnell-Ladegerät (380 VAC)	-	-	○	-	-	-	-

STANDARD UND OPTIONEN

	CX22D	CX25D	CX28D	CX35D
KABINE / SCHUTZDACH / ÜBERROLLBÜGEL				
Kippbare Kabine/Schutzdach (ROPS/TOPS (Schutz vor Überschlag) - FOPS (Schutz vor herabfallenden Objekten) Level 1)	●	●	●	●
Klimatisierung und Heizung	○	-	○	○
Heating	-	●	-	-
Automatisches Innenraumlicht	-	-	●	●
DAB-Radio, Bluetooth, USB, Speicherkarte SD/SDHC, Audio-Eingang (nur Kabine)	○	○	○	○
Diebstahlsicherung	○	○	○	○
Elektrische Steckdose auf dem Dach für Rundumleuchte	-	-	●	●
Windschutzscheibenwischer	●	●	●	●
Rückspiegel (links, rechts)	●	●	●	●
Stoffsitz mit mechanischer Federung (Kabine)	●	●	●	●
Stoffsitz mit pneumatischer Federung (Kabine)	-	-	○	○
Vynil-Sitz mit mechanischer Federung (Schutzdach)	●	●	○	●
Fahrbetrieb-Alarm	○	○	○	○
Starkes Schutzgitter (FOPS Level 2)	■	■	■	■
Frontschutzgitter (Level 2)	■	■	■	■
Zündschlüssel, der jedes Maschinenschloss öffnet	●	●	●	●
Standard-LED-Arbeitsscheinwerfer	○	●	○	●
Zusätzliche LED-Arbeitsscheinwerfer	○	○	○	○
Rundumleuchte	○	○	○	○
STIEL / AUSLEGER / GEGENGEWICHT / SCHILD				
Standardarm	●	●	●	●
Langer Arm	○	○	○	○
Schutz der Zylinder des Auslegerhubes und der Zylinder des Planierschilds	●	●	●	●
Schutz des Armzylinders und des Schaufelzylinders	■	■	■	■
Standard-Gegengewicht	●	●	●	●
Zusätzliches Gegengewicht	-	○	○	○
Standard-Planierschild	●	●	●	●
Schwimmende Klinge	○	○	○	○
Sperrventile am Zylinder des Planierschilds	○	○	○	○
Kit für die Handhabung von Gegenständen (Sperrventile an Ausleger und Arm, Hebehaken und Lastdiagramm)	○	○	○	○
MOTORBEREICH				
Luftfilter mit Ablassventil und elektrischer Anti-Verstopfungsanzeige	-	-	●	●
Elektrische Kraftstoffnachfüllpumpe	-	-	○	○
STEUERUNGEN				
Servounterstützte hydraulische Joysticks mit elektrohydraulischer Proportionalsteuerung	●	●	●	●
Elektrohydraulische proportionale Schwenksteuerung	●	●	●	●
1. Hilfskreis (AUX1) mit elektro-hydraulischer Proportionalsteuerung	●	●	●	●
AUX1-Kreis maximaler Durchfluss mechanische Einstellung	●	●	●	●
2. Hilfskreislauf (AUX2) mit elektro-hydraulischer Proportionalsteuerung	○	○	○	○
3. Hilfskreis (AUX3) mit elektro-hydraulischer Proportionalsteuerung	-	-	○	○
Greifervorrichtung (AUX3 mit Strömungsumlenker vom Schaufelzylinder)	○	○	○	○
Direkter Abfluss zum Tank	○	○	○	○
Mechanische Umschaltung zwischen Einfach- und Doppeleffekt AUX1	●	●	●	●
2-Gang-Getriebe mit automatischer Rückschaltung (vom 2. in den 1. Gang, wenn mehr Traktion erforderlich ist) und Hochschaltung	●	●	●	●
UNTERWAGEN				
Gummiraupen	●	●	●	●
Stahlraupen	-	-	○	○
Gummipuffer für Stahlraupen	-	-	■	■
Ausfahrbarer Unterwagen	●	●	-	-
SONSTIGES				
Bedienerhandbuch	●	●	●	●
Batterieschalter	●	●	●	●
CASE Sitewatch und SiteConnect	●	●	●	●
HYDRAULIK				
Pumpe mit variabler Fördermenge	●	●	●	●
Standard-Hydrauliköl und -Schmierstoffe	●	●	●	●
Bio-Hydrauliköl und -Schmierstoffe	○	○	○	○
Automatische Zentralschmierung	-	○	○	○
ARBEITSAUSRÜSTUNG				
Bereitstellung eines hohen Durchflusses (z. B. für Mulcher)	○	○	○	○
Hydraulische Schnellkupplung (einfach oder doppelt wirkend)	○	○	○	○
Mechanische und hydraulische Schnellkupplungen	○ ■	○ ■	○ ■	○ ■
Schaufeln	○ ■	○ ■	○ ■	○ ■
Große Auswahl an Anbaugeräten	■	■	■	■

	CX42D	CX45D	CX50D	CX55D	CX58D	CX60D	CX65D
KABINE / SCHUTZDACH / ÜBERROLLBÜGEL							
Kippbare Kabine (ROPS/TOPS (Schutz vor Überschlag - FOPS (Schutz vor herabfallenden Objekten) Level 1)	●	●	●	●	●	●	●
Automatische Klimaanlage und Heizung	○	○	○	○	●	●	●
Automatisches Innenraumlicht	●	●	●	●	●	●	●
DAB-Radio, Bluetooth, USB, Speicherkarte SD/SDHC, Audio-Eingang	○	○	○	○	●	●	●
Diebstahlsicherung	○	○	○	○	○	○	○
Elektrische Steckdose auf dem Dach für Rundumleuchte	●	●	●	●	●	●	●
Windschutzscheibenwischer	●	●	●	●	●	●	●
Rückspiegel	●	●	●	●	●	●	●
Stoffsitz mit mechanischer Premium-Federung	●	●	●	●	●	●	●
Stoffsitz mit pneumatischer Federung	○	○	○	○	○	○	○
Stoffsitz mit pneumatischer Federung und Heizung	○	○	○	○	○	○	○
Rückfahrkamera	○	○	○	○	○	○	○
Fahrbetrieb-Alarm	○	○	○	○	○	○	○
Starkes Schutzgitter (FOPS Level 2)	■	■	■	■	■	■	■
Frontschutzgitter (Level 2)	■	■	■	■	■	■	■
Digitale Instrumententafel mit Durchfluss-Einstellungen AUX1, AUX2 und AUX3	●	●	●	●	●	●	●
Zündschlüssel, der jedes Maschinenschloss öffnet	●	●	●	●	●	●	●
Standard-LED-Arbeitsscheinwerfer	○	○	○	○	○	○	○
Zusätzliche LED-Arbeitsscheinwerfer	○	○	○	○	○	○	○
Rundumleuchte	○	○	○	○	○	○	○
STIEL / AUSLEGER / GEGENGEWICHT / SCHILD							
Standard Stiel	●	●	●	●	●	●	●
Langer Stiel	○	○	○	○	○	○	○
2-teiliger Ausleger	-	●	-	●	-	-	●
Schutz der Zylinder des Auslegerhubes und der Zylinder des Planierschilds	●	●	●	●	●	●	●
Schutz des Armzylinders und des Schaufelzylinders	■	■	■	■	■	■	■
Standard-Gegengewicht	○	-	○	-	○	○	-
Zusätzliches Gegengewicht - Leicht	○	●	○	●	○	○	●
Zusätzliches Gegengewicht - Heavy	○	○	○	○	○	○	○
Sperrventile am Schwenkzylinder	-	-	-	-	●	●	●
Sperrventile am Zylinder des Planierschilds	○	○	○	○	○	○	○
Sperrventile an Positionierzylindern für 2-teiligen Ausleger	-	●	-	●	-	-	●
Kit für die Handhabung von Gegenständen (Sperrventile an Ausleger und stiel, Hebehaken und Lastdiagramm)	○	○	○	○	○	○	○
Standard-Planierschild	●	●	●	●	●	●	●
6X1 (Winkel/Neigung) Planierschild	○	○	○	○	○	○	○
Schwimmende Klinge	○	○	○	○	○	○	○
MOTORBEREICH							
Luftfilter mit Ablassventil und elektrischer Anti-Verstopfungsanzeige	●	●	●	●	●	●	●
Hydraulisch reversierbarer Lüfterantrieb mit Automatikfunktion	-	-	-	-	●	●	●
Elektrische Kraftstoffnachfüllpumpe	○	○	○	○	-	-	-
Elektrische Kraftstoffnachfüllpumpe mit Auto-Stopp-Funktion	-	-	-	-	○	●	●
STEUERUNGEN							
Servounterstützte hydraulische Joysticks mit elektrohydraulischer Proportionalsteuerung	●	●	●	●	●	●	●
Elektrohydraulische proportionale Schwenksteuerung	●	●	●	●	●	●	●
Elektrohydraulische proportionale Steuerung 2-teiliger Ausleger	-	●	-	●	-	-	●
1. Hilfskreis (AUX1) mit elektro-hydraulischer Proportionalsteuerung	●	●	●	●	●	●	●
2. Hilfskreislauf (AUX2) mit elektro-hydraulischer Proportionalsteuerung	○	○	○	○	○	○	○
3. Hilfskreis (AUX3) mit elektro-hydraulischer Proportionalsteuerung	○	○	○	○	-	○	○
Greifervorrichtung (AUX3 mit Strömungsumlenker vom Schaufelzylinder)	○	○	○	○	○	○	○
Direkter Abfluss zum Tank	○	○	○	○	○	○	○
Elektrische Umschaltung zwischen Einfach- und Doppelwirkung AUX1	●	●	●	●	●	●	●
2-Gang-Getriebe mit automatischer Rückschaltung (vom 2. in den 1. Gang, wenn mehr Traktion erforderlich ist) und Hochschaltung	●	●	●	●	●	●	●
Elektronische proportionale Drehzahlregelung mit automatischer	●	●	●	●	●	●	●
UNTERWAGEN							
Gummiraupen	●	●	●	●	●	●	●
Stahlraupen	○	○	○	○	○	○	○
Gummipuffer für Stahlraupen	■	■	■	■	■	■	■
Geogrip-Raupen	■	■	■	■	■	■	■
SONSTIGES							
Bedienerhandbuch	●	●	●	●	●	●	●
Batterieschalter	●	●	●	●	●	●	●
CASE Sitewatch und SiteConnect	●	●	●	●	●	●	●
HYDRAULIK							
Pumpe mit variabler Fördermenge	●	●	●	●	●	●	●
Standard-Hydrauliköl und -Schmierstoffe	○	○	○	○	○	○	○
Bio-Hydrauliköl und -Schmierstoffe	○	○	○	○	○	○	○
Automatische Zentralschmierung	○	○	○	○	○	○	○
ARBEITSAUSRÜSTUNG							
Bereitstellung eines hohen Durchflusses (z. B. für Mulcher)	○	○	○	○	○	○	○
Hydraulische Schnellkupplung (einfach oder doppelt wirkend)	○	○	○	○	○	○	○
Mechanische und hydraulische Schnellkupplungen	○■	○■	○■	○■	○■	○■	○■
Schaufeln	○■	○■	○■	○■	○■	○■	○■
Große Auswahl an Anbaugeräten	■	■	■	■	■	■	■

SPEZIFIKATIONEN

CX12D - CX35D

		CX12D	CX14D	CX17D
MOTOR				
Typ		KUBOTA D722 - STAGE 5	KUBOTA D722 - STAGE 5	YANMAR 3TNV70 - STAGE 5
Max. Leistung	kW/PS	(2200 rpm) 8,8 - 11,8	(2200 rpm) 8,8 - 11,8	(2200 rpm) 12 - 16,3
Hubraum	cm³	719	719	854
Anzahl der Zylinder	Anz.	3	3	3
Kühlung		Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit
Verbrauch	l/h	1,8	1,8	2,4
Lichtmaschine	V (Ah)	12 (40)	12 (40)	12 (40)
Batterie	V (Ah)	12 (45)	12 (45)	12 (65)
HYDRAULIKSYSTEM				
Kreislauftyp		-	-	-
Pumpenart		2 Zahnradpumpen	variabler Durchfluss	variabler Durchfluss
Fördermenge der Pumpe	cm³	5,5 + 5,5	5,5 + 5,5	8 + 8 + 6,6
Pumpenleistung	l/min	26	28	16 + 16 + 13,1
Max. Kalibrierdruck des Kreises	bar	165	200	220
Hilfssysteme (maximaler Druck):				
• AUX 1	l/min (bar)	einfache oder doppelte Wirkung 26 - 165	einfache oder doppelte Wirkung 28 - 200	einfache oder doppelte Wirkung 29,1 - 205
• AUX 2	l/min (bar)	optional 12 - 165	optional 13 - 165	optional 13,1 - 205
• AUX 3	l/min (bar)	-	-	optional 16 - 220
* mit Priorität - ** niedriger Priorität - *** hohe Priorität				
DREH- UND FAHRGESCHWINDIGKEIT				
Fahrgeschwindigkeit (AUTOMATIK ZWEI GESCHWINDIGKEITEN)	km/h	1 : 0 ÷ 1,8 / 2 : 0 ÷ 3,8	1 : 0 ÷ 1,8 / 2 : 0 ÷ 3,8	1 : 0 ÷ 2,2 / 2 : 0 ÷ 4,1
Drehgeschwindigkeit	U/min	9,5	9,5	10,5
BEDIENELEMENTE				
Ausleger, Löffelstiel, Schaufel- und Turmschwenkung		2 Joysticks	2 Joysticks	2 Joysticks
Positionierer für zweiteiligen Ausleger		-	-	-
Bewegungsnachverfolgung (einschließlich Gegendrehung)		2 Steuerhebel	2 Steuerhebel	2 Steuerhebel
Planierschild		Steuerhebel	Steuerhebel	Steuerhebel
Hilfssystem:				
• AUX 1		elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick*	elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick*	rechtes Pedal
• AUX 2		-	-	-
Auslegerschwenkung		elektroproportionaler Schalter am linken Joystick	elektroproportionaler Schalter am linken Joystick	linkes Pedal
* mit Verschluss - ** mit Haltefunktion				
GEWICHT				
Transportgewicht mit Überrollbügel (mit FOPS 1)*	kg	1200 (1225)	1255 (1280)	
Einsatzgewicht mit Überrollbügel (mit FOPS 1)* ISO 6016	kg	1305 (1330)	1360 (1385)	
Transportgewicht mit Schutzdach*	kg			1580
Transportgewicht mit Kabine*	kg			1690
Einsatzgewicht mit Schutzdach* ISO 6016	kg			1690
Einsatzgewicht mit Kabine* ISO 6016	kg			1800
* mit Gummiraupen				
SCHALTKREIS- UND BAUTEILKAPAZITÄTEN				
Kraftstofftank	l	14,5	14,5	25
Hydrauliköltank	l	9,5	9,5	20
Fassungsvermögen des Kreislaufs	l	15	15	29
Fassungsvermögen des Kühlsystems	l	6	6	4,5
Motoröl	l	1,8	1,8	2,4

CX18D	CX19D	CX20D	CX22D	CX25D	CX28D
YANMAR 3TNV70 - STAGE 5 (2200 rpm) 12 - 16,3 854 3 Flüssigkeit 2,4 12 (40) 12 (65)	YANMAR 3TNV76 - STAGE 5 (2200 rpm) 13,7 - 18,6 1116 3 Flüssigkeit 3,1 12 (40) 12 (65)	YANMAR 3TNV76 - STAGE 5 (2200 rpm) 13,7 - 18,6 1116 3 Flüssigkeit 3,1 12 (40) 12 (65)	KUBOTA D1105 - STAGE 5 (2400 rpm) 15,4 - 20,9 1105 3 Flüssigkeit 3 12 (40) 12 (62)	YANMAR 3TNV76 - STAGE 5 (2200 rpm) 13,7 - 18,6 1116 3 Flüssigkeit 3 12 (40) 12 (65)	KUBOTA D1703-M-DI-E4B - STAGE 5 (2200 rpm) 18,2 - 24,7 1647 3 Flüssigkeit 3,5 12 (40) 12 (74)
-	-		Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil 1 Pumpe mit variabler Fördermenge und Lasterkennung + 1 Zahnradpumpe 25 + 4,95 52 + 10,3 240	-	Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil 1 Pumpe mit variabler Fördermenge und Lasterkennung + 1 Zahnradpumpe 48 + 5 105 + 10 250
variabler Durchfluss 8 + 8 + 6,6 16 + 16 + 13,1 220	variabler Durchfluss 9 + 9 + 6,6 18 + 18 + 13,1 240	variabler Durchfluss 9 + 9 + 6,6 18 + 18 + 13,1 240		variabler Durchfluss 2 x 13 + 8,3 2 x 28,5 + 18 230	
einfache oder doppelte Wirkung 29,1 - 205 optional 13,1 - 205 optional 16 - 220	einfache oder doppelte Wirkung 31,1 - 205 optional 13,1 - 205 optional 18 - 240	einfache oder doppelte Wirkung 31,1 - 205 optional 13,1 - 205 optional 18 - 240	einfache oder doppelte Wirkung* 50 - 200 optional 13/8 - 220 optional 50 - 220	einfache oder doppelte Wirkung 45 - 210 optional 18 - 200 optional 46 - 210	einfache oder doppelte Wirkung* 50 - 200 doppelte Wirkung - optional 35/20 - 250 doppelte Wirkung - optional 35/20 - 250
* mit Priorität - ** niedriger Priorität - *** hohe Priorität					
1 : 0 ÷ 2,2 / 2 : 0 ÷ 4,1 10,5	1 : 0 ÷ 2,3 / 2 : 0 ÷ 4,4 10,5	1 : 0 ÷ 2,3 / 2 : 0 ÷ 4,4 10,5	1 : 0 ÷ 2,6 / 2 : 0 ÷ 4,0 10,5	1 : 0 ÷ 2,6 / 2 : 0 ÷ 4,3 11	1 : 0 ÷ 2,5 / 2 : 0 ÷ 4,6 10
2 Joysticks - 2 Steuerhebel Steuerhebel	2 Joysticks - 2 Steuerhebel Steuerhebel	2 Joysticks elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick 2 Steuerhebel Steuerhebel	2 Joysticks - 2 Steuerhebel Steuerhebel	2 Joysticks - 2 Steuerhebel Steuerhebel	2 Joysticks - 2 Steuerhebel Steuerhebel
rechtes Pedal - linkes Pedal	elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick - elektroproportionaler Schalter am linken Joystick	elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick - elektroproportionaler Schalter am linken Joystick	elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick**	elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick* - elektroproportionaler Schalter am linken Joystick	elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick** elektroproportionaler Schalter am linken Joystick elektroproportionaler Schalter am linken Joystick
* mit Verschuß - ** mit Haltefunktion					
1720 1830 1830 1940	1770 1880 1880 1990	1900 2010 2010 2120	2090 2190 2220 2320	2450 2580 2580 2710	2890 3020 3020 3150
25 20 29 4,5 2,4	25 20 29 4,5 2,8	25 20 30 4,5 2,8	20 16 25 4 4,4	26 29 40 5 2,8	46 30 54 7,5 7

SPEZIFIKATIONEN

CX42D - CX65D

		CX35D	CX42D	CX45D
MOTOR				
Typ		KUBOTA D1703-M-DI-E4B - STAGE 5	KUBOTA D1803-CR-T - STAGE 5	KUBOTA D1803-CR-T - STAGE 5
Max. Leistung	kW/PS	(2200 rpm) 18,2 - 24,7	(2300 rpm) 32,3 - 43,9	(2300 rpm) 32,3 - 43,9
Hubraum	cm³	1647	1826	1826
Anzahl der Zylinder	Anz.	3	3	3
Kühlung		Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit
Verbrauch	l/h	3,5	5,4	5,4
Lichtmaschine	V (Ah)	12 (40)	12 (60)	12 (60)
Batterie	V (Ah)	12 (74)	12 (75)	12 (75)
HYDRAULIKSYSTEM				
Kreislauftyp		Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil	Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil	Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil
Pumpenart		1 Pumpe mit variabler Fördermenge und Lasterkennung + 1 Zahnradpumpe	1 Hydraulische Pumpe mit variabler Fördermenge mit elektronischer Steuerung + 1 Zahnradpumpe	1 Hydraulische Pumpe mit variabler Fördermenge mit elektronischer Steuerung + 1 Zahnradpumpe
Fördermenge der Pumpe	cm³	48 + 5	53,7 + 11,2	53,7 + 11,2
Pumpenleistung	l/min	105 + 10	107 + 22,3	107 + 22,3
Max. Kalibrierdruck des Kreises	bar	250	280	280
Hilfssysteme (maximaler Druck):				
• AUX 1	l/min (bar)	einfache oder doppelte Wirkung* 50 - 200	einfache oder doppelte Wirkung* 60 - 200	einfache oder doppelte Wirkung* 60 - 200
• AUX 2	l/min (bar)	doppelte Wirkung - optional 35/20 - 250	doppelte Wirkung - optional 40/30 - 280	doppelte Wirkung - optional 40/30 - 280
• AUX 3	l/min (bar)	doppelte Wirkung - optional 35/20 - 250	doppelte Wirkung - optional 40/30 - 280	doppelte Wirkung - optional 40/30 - 280
* mit Priorität - ** niedriger Priorität - *** hohe Priorität				
DREH- UND FAHRGESCHWINDIGKEIT				
Fahrgeschwindigkeit (AUTOMATIK ZWEI GESCHWINDIGKEITEN)	km/h	1 : 0 ÷ 2,5 / 2 : 0 ÷ 4,6	1 : 0 ÷ 2,6 / 2 : 0 ÷ 4,5	1 : 0 ÷ 2,6 / 2 : 0 ÷ 4,5
Drehgeschwindigkeit	U/min	11	10,5	10,5
BEDIENELEMENTE				
Ausleger, Löffelstiel, Schaufel- und Turmschwenkung		2 Joysticks	2 Joysticks	2 Joysticks
Positionierer für zweiteiligen Ausleger				
Bewegungsnachverfolgung (einschließlich Gegendrehung)		2 Steuerhebel	2 Steuerhebel	2 Steuerhebel
Planierschild		Steuerhebel	Steuerhebel	Steuerhebel
Hilfssystem:				
• AUX 1		elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick**	elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick*	elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick**
• AUX 2		elektroproportionaler Schalter am linken Joystick	elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick**	elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick**
• AUX 3			elektroproportionaler Schalter am linken Joystick	elektroproportionaler Schalter am linken Joystick
Auslegerschwenkung		elektroproportionaler Schalter am linken Joystick	elektroproportionaler Schalter am linken Joystick	elektroproportionaler Schalter am linken Joystick
* mit Verschuß - ** mit Haltefunktion				
GEWICHT				
Transportgewicht mit Schutzdach*	kg	3120		
Transportgewicht mit Kabine*	kg	3250	4200	4600
Einsatzgewicht mit Schutzdach* ISO 6016	kg	3270		
Einsatzgewicht mit Kabine* ISO 6016	kg	3400	4350	4750
* mit Gummiraupen				
SCHALTKEIS- UND BAUTEILKAPAZITÄTEN				
Kraftstofftank	l	45	60	60
Hydrauliköltank	l	30	50	50
Fassungsvermögen des Kreislaufs	l	54	65	65
Fassungsvermögen des Kühlsystems	l	7,5	9	9
Motoröl	l	7	7	7

CX50D	CX55D	CX58D	CX60D	CX65D
KUBOTA V2403-CR-T - STAGE 5 (2300 rpm) 42,6 - 57,9 2434 4 Flüssigkeit 6,9 12 (60) 12 (95)	KUBOTA V2403-CR-T - STAGE 5 (2300 rpm) 42,6 - 57,9 2434 4 Flüssigkeit 6,9 12 (60) 12 (95)	KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5 (2300 rpm) 44,3 - 60,2 2615 4 Flüssigkeit 7,6 12 (60) 12 (95)	KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5 (2300 rpm) 44,3 - 60,2 2615 4 Flüssigkeit 7,6 12 (60) 12 (95)	KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5 (2200 rpm) 44,3 - 60,2 2615 4 Flüssigkeit 7,6 12 (60) 12 (95)
Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil 1 Hydraulische Pumpe mit variabler Fördermenge mit elektronischer Steuerung + 1 Zahnradpumpe 65 + 14,5 129 + 28,8 280	Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil 1 Hydraulische Pumpe mit variabler Fördermenge mit elektronischer Steuerung + 1 Zahnradpumpe 65 + 14,5 129 + 28,8 280	Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil 1 Hydraulische Pumpe mit variabler Fördermenge mit elektronischer Steuerung + 1 Zahnradpumpe 65 + 14,5 129 + 28,8 280	Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil 1 Hydraulische Pumpe mit variabler Fördermenge mit elektronischer Steuerung + 1 Zahnradpumpe 71 + 14 141 + 27,8 280	Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil 1 Hydraulische Pumpe mit variabler Fördermenge mit elektronischer Steuerung + 1 Zahnradpumpe 71 + 14 141 + 27,8 280
einfache oder doppelte Wirkung* 70 - 200 doppelte Wirkung - optional 40/30 - 280 optional 40/30 - 280	einfache oder doppelte Wirkung* 70 - 200 doppelte Wirkung - optional 40/30 - 280 optional 40/30 - 280	einfache oder doppelte Wirkung* 80 - 200 doppelte Wirkung - optional 60/40 - 280 optional 37 - 280	einfache oder doppelte Wirkung* 85 - 200 doppio effetto 60/40 - 280 doppelte Wirkung - optional** 37/37 - 280	einfache oder doppelte Wirkung*** 85 - 200 doppio effetto 60/40 - 280 doppelte Wirkung - optional** 37/37 - 280
* mit Priorität - ** niedriger Priorität - *** hohe Priorität				
1 : 0 ÷ 2,6 / 2 : 0 ÷ 4,5 10,5	1 : 0 ÷ 2,6 / 2 : 0 ÷ 4,5 10,5	1 : 0 ÷ 2,5 / 2 : 0 ÷ 4,5 11	1 : 0 ÷ 2,3 / 2 : 0 ÷ 4,5 11	1 : 0 ÷ 2,3 / 2 : 0 ÷ 4,5 11
2 Joysticks	2 Joysticks	2 Joysticks	2 Joysticks	2 Joysticks
2 Steuerhebel Steuerhebel	2 Steuerhebel Steuerhebel	2 Steuerhebel Steuerhebel	2 Steuerhebel Steuerhebel	2 Steuerhebel Steuerhebel
elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick** elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick** elektroproportionaler Schalter am linken Joystick elektroproportionaler Schalter am linken Joystick	elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick** elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick** elektroproportionaler Schalter am linken Joystick elektroproportionaler Schalter am linken Joystick	elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick** elektroproportionaler Schalter am linken Joystick	elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick** elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick** elektroproportionaler Schalter am linken Joystick elektroproportionaler Schalter am linken Joystick	elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick** elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick** elektroproportionaler Schalter am linken Joystick elektroproportionaler Schalter am linken Joystick
* mit Verschluß - ** mit Haltefunktion				
4800 4950	5250 5400	5440 5670	5740 5970	6290 6520
75 65 85 11 9,5	75 65 85 11 9,5	85 60 80 12 10,2	85 60 80 12 10,2	85 60 80 12 10,2

SPEZIFIKATIONEN


ELECTRIC VEHICLE

CX15EV				
MOTOR				
Typ	Eingebettete Permanentmagnete (IPM)			
Nennleistung des Motors	kW	11,0		
Spitzenleistung des Motors	kW	16,0		
Versorgung	Dreiphasen-Wechselstrom			
VERSORGUNG				
Batterie	Lithium-Ionen			
Bruttokapazität	kWh	21,5		
Nennspannung des Systems	V	102		
Autonomie je nach Betriebsart	h	4 ÷ 8		
LADEDAUER				
Eingebautes Ladegerät 220 V	h	10		
Externe dreiphasige Schnellladung 380V (optional)	h	1,0 (80%) - 1,5 (100%)		
DREH- UND FAHRGESCHWINDIGKEIT				
Fahrgeschwindigkeit (AUTOMATIK ZWEI GESCHWINDIGKEITEN)	km/h	1 : 0 ÷ 1,8 / 2. : 0 ÷ 3,8		
Drehgeschwindigkeit	U/min	9,5		
BETRIEBSMODI				
	Max.	U/min	ECO 2400	STD 2600 PWR 2800
HYDRAULIKSYSTEM				
Regelventil	Lasterfassung Druckflussverteilung			
Fassungsvermögen des Hydrauliksystems	l	15		
Pumpenart	1 geräuscharme Zahnradpumpe mit Schrägverzahnung			
Fördermenge der Pumpe	cm³	10,1		
Durchflussmenge der Pumpe	l/min	28		
Max. Kalibrierdruck des Kreises	bar	180		
Hilfssystem (maximaler Druck):				
• AUX 1	l/min	einfache oder doppelte Wirkung 28 - 180		
• AUX 2	l/min	optional 10 - 180		
BEDIENELEMENTE				
Ausleger, Löffelstiel, Schaufel- und Turmschwenkung	2 elektro-proportionale Joysticks			
Bewegungsnachverfolgung (einschließlich Gegendrehung)	2 elektro-proportionale Hebel			
Planierschild	elektro-proportionaler Hebel			
Hilfssystem:				
• AUX 1	elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick			
Auslegerschwenkung	elektroproportionaler Schalter am linken Joystick			
* mit Verschuß - ** mit Haltefunktion				
GEWICHT				
Transportgewicht mit Überrollbügel*	kg	1315		
Einsatzgewicht mit Überrollbügel* ISO 6016	kg	1340		
* mit Gummiraupen				





SPEZIFIKATIONEN

MINIBAGGER

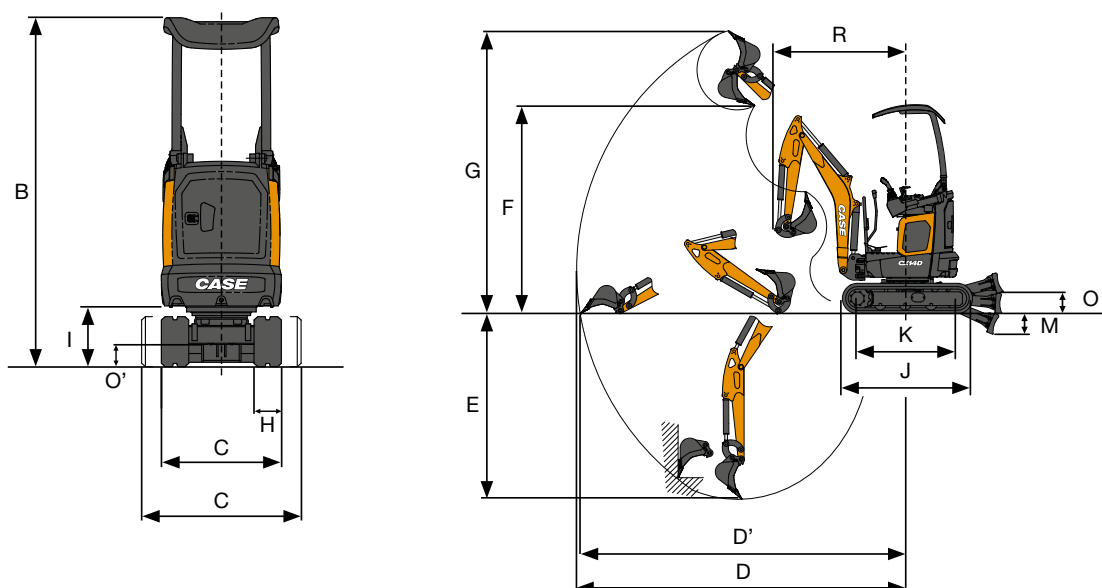

ALLGEMEINE ABMESSUNGEN		CX12D	CX14D	CX15EV	CX17D	CX18D
B	Gesamthöhe	mm	2300	2300	2300	2370
C	Maximale Breite	mm	790 - 1050	790 - 1050	790 - 1050	990 - 1300
R	Min. Frontschwenkradius	mm	1415 - 1440	1465 - 1490	1465 - 1490	-
H	Kettenbreite	mm	180	180	180	230
I	Bodenfreiheit Heck	mm	-	-	-	454
J	Länge Laufwerk	mm	1434	1434	1434	1466
K	Abstand Mitte Leitrad bis Mitte Turas	mm	1100	1100	1000	1089
M	Max. Schürftiefe Schild	mm	225	225	225	240
O	Höhe Planierschild	mm	220	220	220	280
O'	Bodenfreiheit Mitte Unterwagen	mm	145	145	145	-
	Hinterer Rotationsradius	mm	525	565	710	650
	Baggerarmlänge Standard (optional)	mm	900 (1020)	1020 (1150)	1020 (1150)	950 (1150)
	Anzahl der Rollen (für jede Seite)	n°	3	3	3	3

LEISTUNGSDATEN		CX12D	CX14D	CX15EV	CX17D	CX18D
Löffelstiel	mm	900 1020	1020 1150	1020 1150	950 1150	1150 1350
Armbruchkraft ISO 6015	daN	690	630	630	1080 950	950
Schaufelbruchkraft	daN	1150	1150	1150	1500	1500
Zugkraft	daN	1000	1000	1000	1700	1700
Bodenaufgedruck mit:						
- Canopy	kg/cm²	0.29	0.31	0.31	0.30 0.31	0.30
- ABS-Canopy Vordach	kg/cm²	0.30	-	0.32	0.31 0.33	0.31
- Gummiketten und Canopy	kg/cm²	-	-	-	- -	-
- Gummiketten und Kabine	kg/cm²	-	-	-	- -	-
Maximale Neigung		60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°
D	Max. Reichweite	mm	3440 3545	3645 3755	3645 3755	3730 3920
D'	Max. Reichweite auf Bodenhöhe	mm	3400 3505	3605 3715	3605 3715	3620 3820
E	Max. Grabungstiefe	mm	1860 1980	2045 2175	2045 2175	2020 2220
F	Max. Schütthöhe	mm	2130 2215	2290 2380	2290 2380	2340 2460
G	Max. Aushubhöhe	mm	2940 3025	3115 3205	3115 3205	3340 3460
			3590 3710			

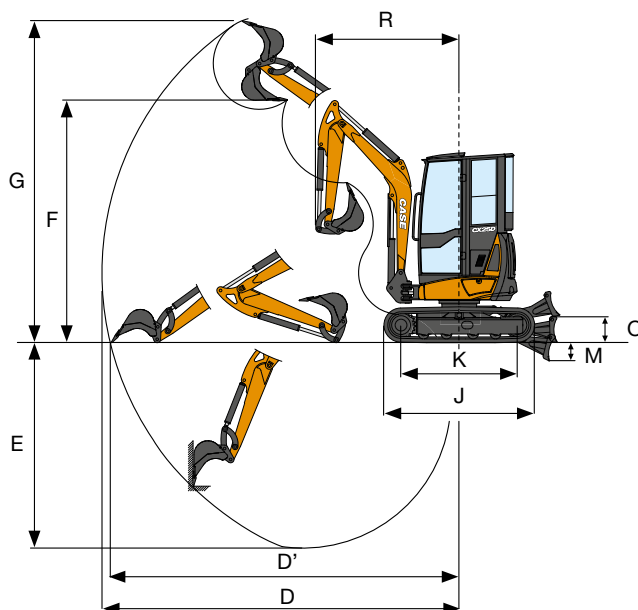
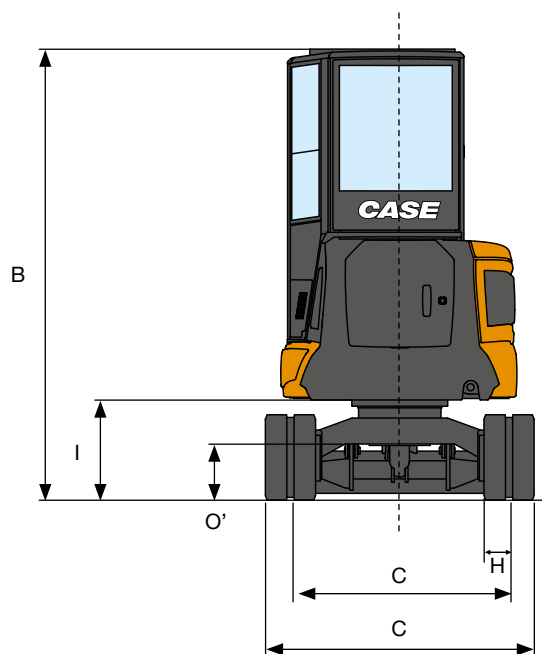


ALLGEMEINE ABMESSUNGEN		CX19D		CX20D		CX22D		CX25D	
B	Gesamthöhe	mm	2370	2370	2370	2395	2395	2527	2527
C	Maximale Breite	mm	900 - 1300	990 - 1300	990 - 1300	990 - 1300	990 - 1300	1500	1500
R	Min. Frontschwenkradius - Schutzdach - Kabine	mm	1670 - 1690	1880 - 1990	1880 - 1990	1795 - 1810	1795 - 1810	1810 - 1860 1880 - 1910	1810 - 1860 1880 - 1910
H	Kettenbreite	mm	230	230	230	230	230	280	280
I	Bodenfreiheit Heck	mm	456	456	456	445	445	567	567
J	Länge Laufwerk	mm	1560	1560	1560	1665	1665	1997	1997
K	Abstand Mitte Leitrad bis Mitte Turas	mm	1185	1185	1185	1280	1280	1544	1544
M	Max. Schürftiefe Schild	mm	260	260	260	275	275	242	242
O	Höhe Planierschild	mm	290	290	290	280	280	352	352
O'	Bodenfreiheit Mitte Unterwagen	mm	-	-	-	165	165	310	310
	Hinterer Rotationsradius	mm	650	715	715	950	950	750	750
	Baggerarmlänge Standard (optional)	mm	1150 (1350)	1150 (1350)	1150 (1350)	1250 (1450)	1250 (1450)	1350 (1550)	1350 (1550)
	Anzahl der Rollen (für jede Seite)	n°	3	3	3	3	3	4/1	4/1

LEISTUNGSDATEN		CX19D		CX20D		CX22D		CX25D	
	Löffelstiel	mm	1150 1350	1150 1350	1150 1350	1250 1450	1250 1450	1350 1550	1350 1550
	Armbruchkraft ISO 6015	daN	950	950	950	1000	1000	1450	1450
	Schaufelbruchkraft	daN	1500	1500	1500	1600	1600	2200	2200
	Zugkraft	daN	1860	1860	1860	2200	2200	2200	2200
	Bodenaufgedruck mit:								
	- Canopy	kg/cm²	-	-	-	-	-	-	-
	- ABS-Canopy Vordach	kg/cm²	-	-	-	-	-	-	-
	- Gummiketten und Canopy	kg/cm²	0.31	0.33	0.33	0.34	0.34	0.28	0.28
	- Gummiketten und Kabine	kg/cm²	0.32	0.34	0.34	0.35	0.35	0.29	0.29
	Maximale Neigung		60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°
D	Max. Reichweite	mm	4020 4210	4470 4670	4470 4670	4380 4570	4380 4570	4770 4960	4770 4960
D'	Max. Reichweite auf Bodenhöhe	mm	3920 4120	4390 4590	4390 4590	4285 4485	4285 4485	4660 4850	4660 4850
E	Max. Grabungstiefe	mm	2280 2480	2380 2580	2380 2580	2560 2760	2560 2760	2700 2900	2700 2900
F	Max. Schütthöhe - Schutzdach - Kabine	mm	2580 2700	3370 2220	3370 2220	2650 2760	2650 2760	3330 3460 3190 3310	3330 3460 3190 3310
G	Max. Aushubhöhe - Schutzdach - Kabine	mm	3590 3710	4460 4640	4460 4640	3775 3885	3775 3885	4510 4650 4320 4440	4510 4650 4320 4440



SPEZIFIKATIONEN

MINIBAGGER

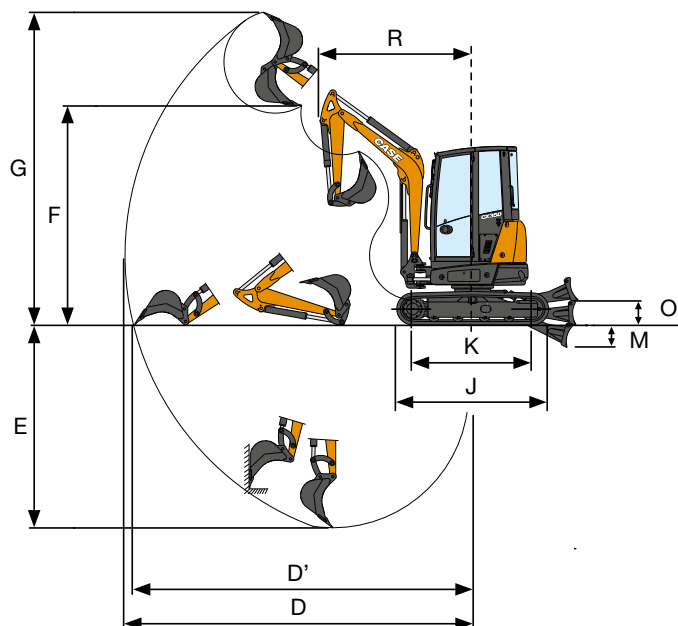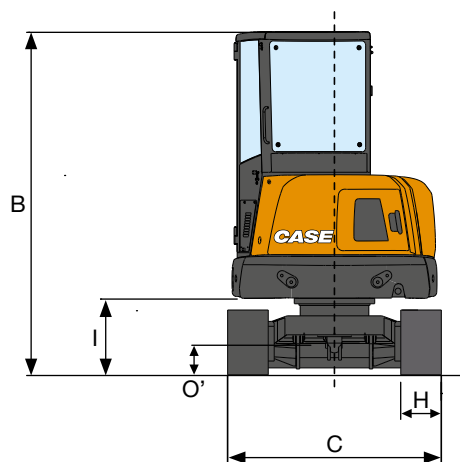

ALLGEMEINE ABMESSUNGEN		CX28D	CX35D	CX42D	CX45D
B	Gesamthöhe	mm	2530	2530	2510
C	Maximale Breite	mm	1550	1580	1750
R	Min. Frontschwenkradius	mm	2060	2170	2170 - 2190
H	Kettenbreite	mm	280	300	350
I	Bodenfreiheit Heck	mm	570	570	550
J	Länge Laufwerk	mm	2100	2155	2260
K	Abstand Mitte Leitrad bis Mitte Turas	mm	1650	1700	1810
M	Max. Schürftiefe Schild	mm	305	315	330
O	Höhe Planierschild	mm	340	345	380
O'	Bodenfreiheit Mitte Unterwagen	mm	240	230	-
	Hinterer Rotationsradius	mm	770	790	875
	Baggerarmlänge Standard (optional)	mm	1200 (1400)	1200 (1400)	1400 (1650)
	Anzahl der Rollen (für jede Seite)	n°	4/1	4/1	5/1

LEISTUNGSDATEN		CX28D		CX35D		CX42D		CX45D	
Löffelstiel	mm	1200	1400	1200	1400	1400	1650	1400	1650
Armbruchkraft ISO 6015	daN	1750		1750		2200		2200	
Schaufelbruchkraft	daN	3500		3100		4300		4300	
Zugkraft	daN	3400		3400		4260		4260	
Bodenaufgedruck mit:									
- Canopy	kg/cm²	-		-		-		-	
- ABS-Canopy Vordach	kg/cm²	-		-		-		-	
- Gummiketten und Canopy	kg/cm²	0.29		0.33		-		-	
- Gummiketten und Kabine	kg/cm²	0.31		0.34		0.30		0.33	
Maximale Neigung		60° - 30°		60° - 30°		60° - 30°		60° - 30°	
D Max. Reichweite	mm	4720	4910	4930	5120	5400	5640	5960	6210
D' Max. Reichweite auf Bodenhöhe	mm	4590	4790	4810	5010	5270	5515	5840	6100
E Max. Grabungstiefe	mm	2650	2850	2870	3070	3085	3335	3230	3480
F Max. Schütthöhe	mm	3100	3220	3110	3230	3660	3820	4620	4860
G Max. Aushubhöhe	mm	4280	4400	4440	4560	5010	5170	6070	6310

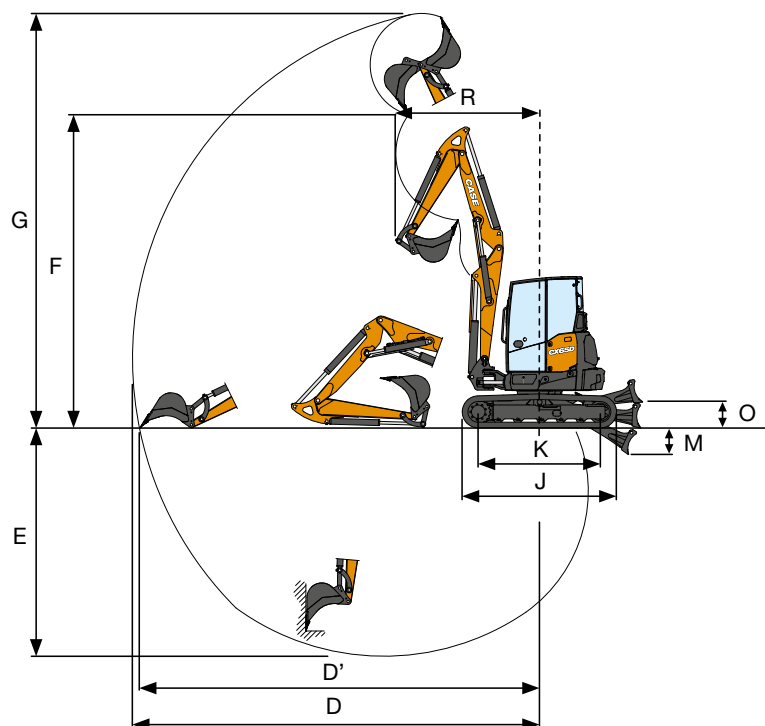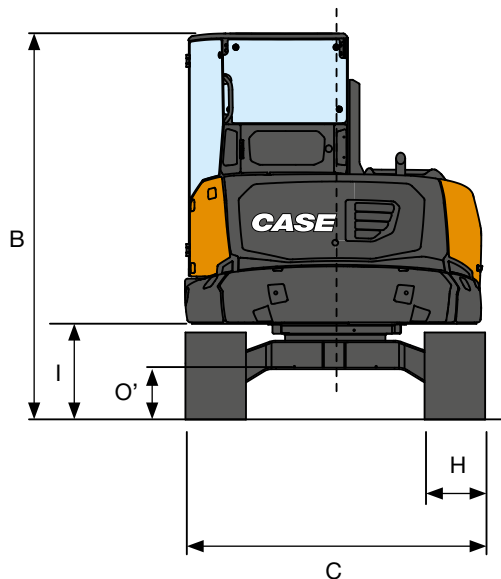

ALLGEMEINE ABMESSUNGEN		CX50D	CX55D	CX58D	CX60D	CX65D
B	Gesamthöhe	mm	2570	2570	2550	2550
C	Maximale Breite	mm	1900	1900	1980	1980
R	Min. Frontschwenkradius	mm	2240 - 2280	2370 - 2530	2290 - 2315	2390 - 2410
H	Kettenbreite	mm	400	400	400	400
I	Bodenfreiheit Heck	mm	610	610	630	630
J	Länge Laufwerk	mm	2460	2460	2460	2600
K	Abstand Mitte Leitrad bis Mitte Turas	mm	1920	1920	1920	2060
M	Max. Schürftiefe Schild	mm	480	475	410	450
O	Höhe Planierschild	mm	385	390	420	420
O'	Bodenfreiheit Mitte Unterwagen	mm	-	-	330	330
	Hinterer Rotationsradius	mm	950	1050	1000	1100
	Baggerarmlänge Standard (optional)	mm	1500 (1750)	1500 (1750)	1500 (1650)	1650 (1900)
	Anzahl der Rollen (für jede Seite)	n°	5/1	5/1	5/1	5/1

LEISTUNGSDATEN		CX50D	CX55D	CX58D	CX60D	CX65D
Löffelstiel	mm	1500 1750	1500 1750	1500 1650	1650 1900	1650 1900
Armbruchkraft ISO 6015	daN	2350	2350	2800	3300	3300
Schaufelbruchkraft	daN	4300	4300	5300	5300	5300
Zugkraft	daN	5420	5420	5500	6500	6500
Bodenaufgedruck mit:						
- Canopy	kg/cm²	-	-	-	-	-
- ABS-Canopy Vordach	kg/cm²	-	-	-	-	-
- Gummiketten und Canopy	kg/cm²	-	-	-	-	-
- Gummiketten und Kabine	kg/cm²	0.28	0.31	0.31	0.31	0.34
Maximale Neigung		60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°	60° - 30°
D	Max. Reichweite	mm	5630 5870	6310 6560	5980 6140	6250 6490
D'	Max. Reichweite auf Bodenhöhe	mm	5500 5750	6190 6450	5845 6005	6120 6360
E	Max. Grabungstiefe	mm	3330 3580	3490 3740	3400 3570	3850 4100
F	Max. Schütthöhe	mm	3920 4080	5030 5270	3950 4050	4090 4240
G	Max. Aushubhöhe	mm	5260 5420	6480 6720	5670 5770	5800 5950
			7000 7220			


HUBKAPAZITÄT

CX12D - CX25D

Öffnungsarm vom Mittelpunkt der Drehung (m). Hubkapazität (kg) in 1,0 m Höhe


CX12D	2	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	0,26*	0,14
Frontales und angehobenes Planierschild	0,26*	0,14
Seitlicher, offener Unterwagen	0,25*	0,12

Standard-Löffelstiel L = 900 mm
Optionaler-Löffelstiel L = 1020 mm




CX14D	2	3	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	0,30*	0,15*	0,14*
Frontales und angehobenes Planierschild	0,30*	0,15	0,13
Seitlicher, offener Unterwagen	0,28*	0,14	0,11

Standard-Löffelstiel L = 1020 mm
Optionaler-Löffelstiel L = 1150 mm




CX15EV	2	3	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	330*	240*	230*
Frontales und angehobenes Planierschild	330*	190	170
Seitlicher, offener Unterwagen	240	120	120

Standard-Löffelstiel L = 1020 mm
Optionaler-Löffelstiel L = 1150 mm




CX17D	2	3	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	720* (630*)	480* (450*)	460* (420*)
Frontales und angehobenes Planierschild	300 (360)	160 (190)	150 (160)
Seitlicher, offener Unterwagen	340 (400)	190 (210)	170 (180)

Standard-Löffelstiel L = 950 mm
Optionaler-Löffelstiel L = 1150 mm



CX18D	2	3	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	610*	420*	390*
Frontales und angehobenes Planierschild	420	230	180
Seitlicher, offener Unterwagen	420	230	180

Standard-Löffelstiel L = 1150 mm
Optionaler-Löffelstiel L = 1350 mm




* Zeigt die hydraulische Belastungsgrenze an.

Die Hubkapazität basiert auf der ISO 10567 und überschreitet nicht mehr als 75% der statischen Kipplast oder mehr als 87% der hydraulischen Hubkapazität der Maschine.

Öffnungsarm vom Mittelpunkt der Drehung (m). Hubkapazität (kg) in 1,0 m Höhe


CX19D	2	3	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	610*	420*	390*
Frontales und angehobenes Planierschild	430	230	180
Seitlicher, offener Unterwagen	430	230	190

Standard-Löffelstiel L = 1150 mm
Optionaler-Löffelstiel L = 1350 mm




CX20D	2	3	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	640*	400*	360*
Frontales und angehobenes Planierschild	490	250	160
Seitlicher, offener Unterwagen	470	250	160

Standard-Löffelstiel L = 1150 mm
Optionaler-Löffelstiel L = 1350 mm




CX22D	2	3	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	760*	480*	420*
Frontales und angehobenes Planierschild	760*	410	290
Seitlicher, offener Unterwagen	700	350	260

Standard-Löffelstiel L = 1250 mm
Optionaler-Löffelstiel L = 1450 mm



CX25D	2	3	4	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	1040*	550*	420*	410*
Frontales und angehobenes Planierschild	750	420	260	240
Seitlicher, offener Unterwagen	790	440	280	270

Standard-Löffelstiel L = 1350 mm
Optionaler-Löffelstiel L = 1550 mm



* Zeigt die hydraulische Belastungsgrenze an.

Die Hubkapazität basiert auf der ISO 10567 und überschreitet nicht mehr als 75% der statischen Kipplast oder mehr als 87% der hydraulischen Hubkapazität der Maschine.


HUBKAPAZITÄT

CX28D - CX65D

Öffnungsarm vom Mittelpunkt der Drehung (m). Hubkapazität (kg) in 1,0 m Höhe


CX28D	3	4	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	890*	680*	670*
Frontales und angehobenes Planierschild	600	390	380
Seitlicher, offener Unterwagen	420	280	270

Standard-Löffelstiel L = 1200 mm
(Optional-Löffelstiel L = 1400 mm)

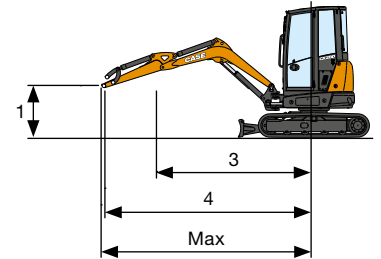


CX35D	3	4	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	870*	650*	630*
Frontales und angehobenes Planierschild	870*	650*	630*
Seitlicher, offener Unterwagen	690	470	430

Standard-Löffelstiel L = 1200 mm
Optional-Löffelstiel L = 1400 mm

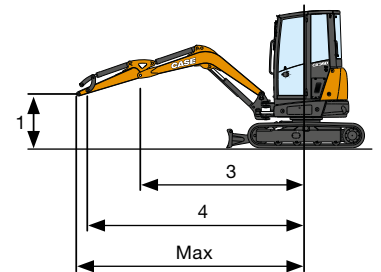


CX42D	3	4	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	1620*	1150*	1030*
Frontales und angehobenes Planierschild	1010	660	530
Seitlicher, offener Unterwagen	720	480	390

Standard-Löffelstiel L = 1400 mm
Optional-Löffelstiel L = 1650 mm

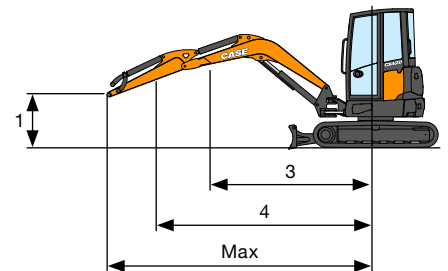


CX45D	2	3	4	5	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	2220*	1170*	1040*	930*	860*
Frontales und angehobenes Planierschild	2220*	1170*	770	520	480
Seitlicher, offener Unterwagen	1580	870	560	370	340

Standard-Löffelstiel L = 1400 mm
Optional-Löffelstiel L = 1650 mm

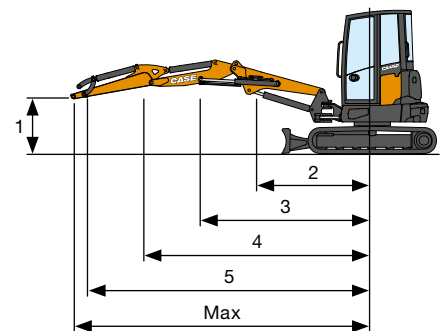

CX50D	3	4	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	1830*	1280*	1090*
Frontales und angehobenes Planierschild	1260	820	610
Seitlicher, offener Unterwagen	930	620	460

Standard-Löffelstiel L = 1500 mm
Optional-Löffelstiel L = 1750 mm

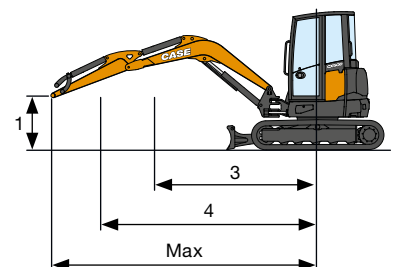


* Zeigt die hydraulische Belastungsgrenze an.

Die Hubkapazität basiert auf der ISO 10567 und überschreitet nicht mehr als 75% der statischen Kipplast oder mehr als 87% der hydraulischen Hubkapazität der Maschine.

Öffnungsarm vom Mittelpunkt der Drehung (m). Hubkapazität (kg) in 1,0 m Höhe


CX55D	2	3	4	5	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	3060*	1530*	1240*	1140*	980*
Frontales und angehobenes Planierschild	2880	1460	930	630	520
Seitlicher, offener Unterwagen	1970	1080	700	470	390

Standard-Löffelstiel L = 1500 mm
Optionaler-Löffelstiel L = 1750 mm

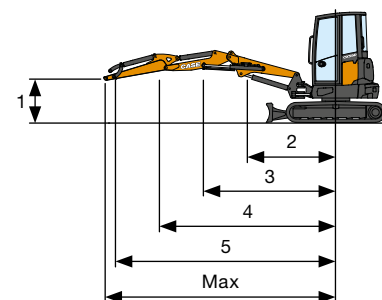


CX58D	3	4	5	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	2740*	1820*	1430*	1390*
Frontales und angehobenes Planierschild	1490	980	700	680
Seitlicher, offener Unterwagen	1290	860	620	590

Standard-Löffelstiel L = 1500 mm
Optionaler-Löffelstiel L = 1650 mm

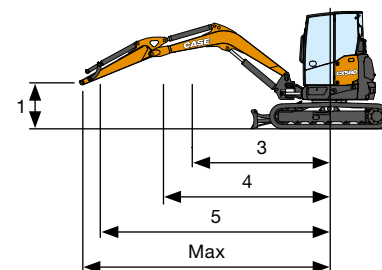


CX60D	3	4	5	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	3310*	2200*	1740*	1620*
Frontales und angehobenes Planierschild	1710	1110	800	720
Seitlicher, offener Unterwagen	1190	800	580	520

Standard-Löffelstiel L = 1650 mm
Optionaler-Löffelstiel L = 1900 mm

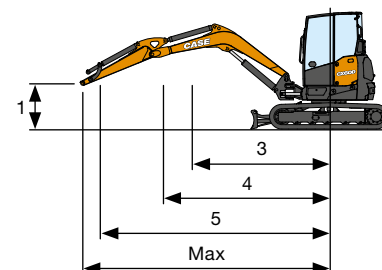

CX65D	3	4	5	Max
Frontales und abgesenktes Planierschild	2600*	2070*	1690*	1280*
Frontales und angehobenes Planierschild	2020	1240	860	640
Seitlicher, offener Unterwagen	1430	890	610	450

Standard-Löffelstiel L = 1650 mm
Optionaler-Löffelstiel L = 1900 mm

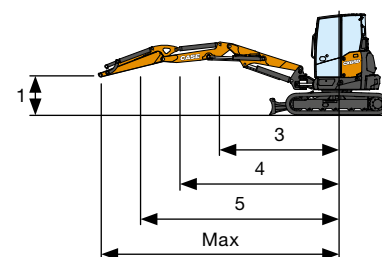

* Zeigt die hydraulische Belastungsgrenze an.

Die Hubkapazität basiert auf der ISO 10567 und überschreitet nicht mehr als 75% der statischen Kipplast oder mehr als 87% der hydraulischen Hubkapazität der Maschine.

CASE

EIN STARKES ARGUMENT.

Seit 1842 wird bei CASE Construction Equipment unerschütterliches Engagement in der Entwicklung praktischer, intuitiver Lösungen gelebt, die Effizienz und Produktivität zugleich gewährleisten.

Wir streben kontinuierlich danach, es für unsere Kunden einfacher zu machen, neue Technologien und Compliance-Anforderungen zu implementieren.

Heute gibt uns die Verbindung aus globaler Reichweite und lokaler Expertise die Möglichkeit, die realen Herausforderungen unserer Kunden stets im Fokus zu haben.

Das breit aufgestellte CASE Händler-Netzwerk weiß nicht nur bei der Unterstützung und beim Schutz Ihrer Investition Ihre Erwartungen zu übertreffen, sondern Ihnen auch bestmögliche Erfahrungen als Eigentümer zu garantieren.

Unser Ziel besteht darin, stärkere Maschinen, aber auch stärkere Gemeinschaften aufzubauen. Und so ist letztendlich das, was wir tun, genau das Richtige für unsere Kunden und unsere Gemeinschaften, die immer auf CASE zählen können.

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

ANMERKUNG: Die als Standard- und als Option erhältlichen Ausrüstungen können je nach Anfrage oder gesetzlichen Sonderbestimmungen im jeweiligen Land variieren. Die Bilder können nicht serienmäßig erhältliche oder nicht erwähnte Geräte zeigen. Außerdem behält sich die Firma CNH Industrial das Recht zur Änderung der Maschinenspezifikationen ohne Vorankündigung vor und dies ohne jegliche Verpflichtungen, die durch diese Änderungen entstehen könnten.

Entspricht der geänderten Richtlinie 2006/24/CE

CASECE.COM
00800-2273-7373

Der Anruf aus dem Festnetz ist gebührenfrei. Bei Anruf aus dem Mobilnetz können Gebühren anfallen - erfragen Sie etwaige Kosten vorab bei Ihrem Anbieter. Falls Sie Probleme bei der Anwahl der gebührenfreien Nummer haben sollten, empfehlen wir Ihnen den Anruf unter der kostenpflichtigen Rufnummer +49(0)6951709325.