

CX17D



MINIESCAVATORI

Serie D



Motore 3TNV70

Potenza del motore 11,3 kW - 15,4 CV

Peso operativo con tettuccio 1690 kg

Peso operativo con cabina 1800 kg

SPECIFICHE

CX17D

MOTORE

Tipo	YANMAR 3TNV70 - FASE 5
Potenza massima (2200 rpm) (kW/CV)	11,3 - 15,4
Cilindrata (cm ³)	854
Numero di cilindri (no.)	3
Raffreddamento	Liquido
Consumo (l/h)	2,4
Alternatore (V)	12 (40 A)
Batteria V (Ah)	12 (65)

IMPIANTO IDRAULICO

Tipo di pompa _____	flusso variabile
Cilindrata della pompa (cm ³) _____	8 + 8 + 6,6
Portata della pompa (l/min) _____	16 + 16 + 13,1
Pressione massima di taratura del circuito (bar) _____	220
Sistema ausiliario (portata e pressione massima):	
AUX 1 effetto singolo o doppio (l/min) _____	29,1 - 205 bar
AUX 2 - opzionale (l/min) _____	13,1 - 205 bar
AUX 3 - opzionale (l/min) _____	16 - 220 bar

VELOCITÀ DI ROTAZIONE E TRASLAZIONE

Velocità di traslazione
(due velocità automatiche) (km/h) _____ 1ª : 0 ÷ 2,2 / 2ª : 0 ÷ 4,1
Velocità di rotazione (rpm) _____ 10,5

COMANDI

Braccio, bilanciante lungo,
benna e rotazione della torretta _____ 2 joystick di comando

Movimenti cingoli
(inclusa la contro-rotazione) _____ 2 leve meccaniche

Lama _____ leva di comando

Sistema AUX 1 ausiliario
(effetto singolo o doppio) _____ pedale destro

Rotazione del braccio _____ pedale sinistro


PESO OPERATIVO

Peso con tettuccio* (kg)	1580
Peso con cabina* (kg)	1690
Peso operativo con tettuccio* ISO 6016 (kg)	1690
Peso operativo con cabina* ISO 6016 (kg)	1800



*con cingoli di gomma

CAPACITÀ DEL CIRCUITO E COMPONENTI

Serbatoio carburante (l)	25
Serbatoio olio idraulico (l)	20
Capacità dell'impianto idraulico (l)	29
Capacità del sistema di raffreddamento (l)	4,5
Olio motore (l)	2,4

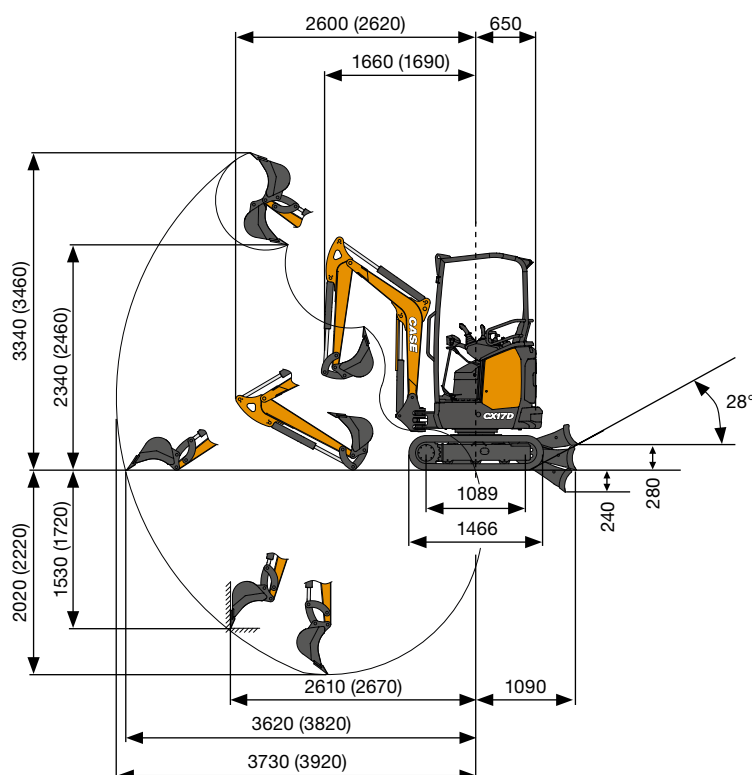

DATI PRESTAZIONALI		Bilanciere Standard 950 mm	Bilanciere Opz. 1150 mm
Profondità di scavo max.	mm	2020	2220
Altezza di scarico max.	mm	2340	2460
Forza di strappo alla benna	daN	1500	
Forza di strappo al braccio ISO 6015	daN	1080	950
Forza di trazione	daN	1700	
Pressione al suolo con cingoli in gomma e tettuccio (con cabina)	kg/cm²	0,30 (0,31)	0,31 (0,33)
Pendenza superabile massima		60% - 30°	

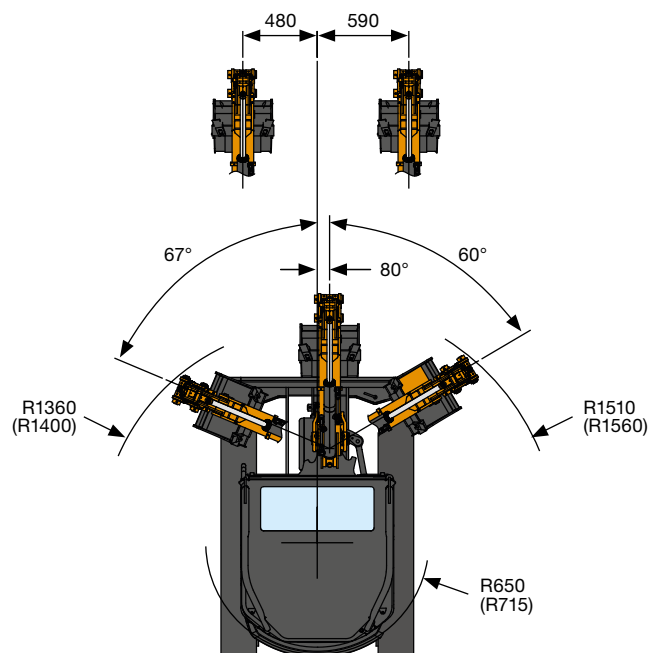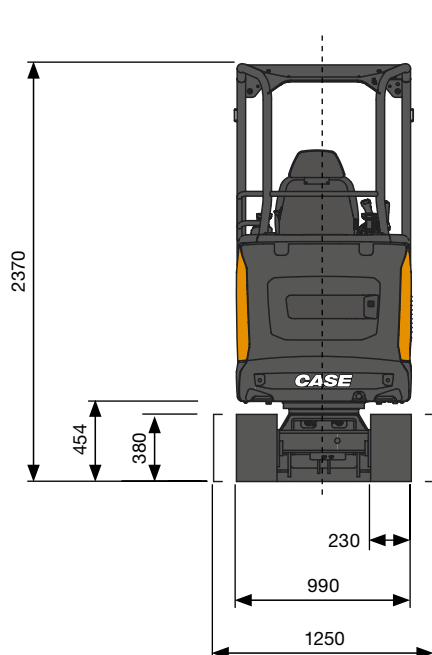

DIMENSIONI GENERALI

Larghezza massima	mm	990 - 1250
Altezza totale	mm	2370
Larghezza cingoli	mm	230
Raggio di rotazione posteriore	mm	650
Lunghezza standard del bilanciere (opzionale)	mm	950 (1150)
Numero di rulli (per lato)	n°	3

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

CX17D


Apertura del braccio dal centro di rotazione (m)
Capacità di sollevamento (kg) a 1,0 m di altezza

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	2	3	Max
Lama frontale e abbassata	720* (630*)	480* (450*)	460* (420*)
Lama frontale e sollevata	300 (360)	160 (190)	150 (160)
Sottocarro laterale aperto	340 (400)	190 (210)	170 (180)

* Indica il limite di carico idraulico.

La capacità di sollevamento è basata sulla ISO 10567 e non supera più del 75% del carico di ribaltamento statico o più dell'87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.

Bilanciere lungo standard L = 950 mm
(Bilanciere lungo opzionale L = 1150 mm)

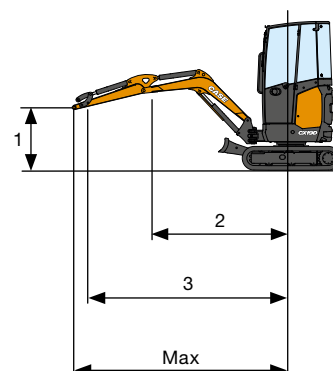

ALLESTIMENTO DI SERIE E ACCESSORI

ALLESTIMENTO DI SERIE

- + Cabina/Tettuccio Ribaltabili (ROPS/TOPS - FOPS Livello 1)
- + Riscaldamento
- + Luce interna automatica
- + Presa elettrica sul tetto per il faro rotante
- + Tergicristallo
- + Specchietti retrovisori (sinistra, destra)
- + Sedile in tessuto con sospensione meccanica (cabina)
- + Sedile in vinile con sospensione meccanica (tettuccio)
- + Bilanciere standard
- + Protezione del cilindro di sollevamento del braccio e del cilindro della lama
- + Contrappeso standard
- + Controllo pedale rotazione
- + 1° Circuito Ausiliario (AUX1) con controllo pedale
- + Impostazione meccanica della portata massima del circuito AUX1
- + Deviatore meccanico tra AUX1 a effetto singolo e doppio effetto
- + Traslazione a 2 velocità con Automatic Shift Down (dalla 2ª alla 1ª marcia se è richiesta maggiore trazione) e Shift-up
- + Cingoli di gomma
- + Lama Standard
- + Sottocarro estendibile
- + Manuale operatore
- + Chiave di accensione, che apre ogni serratura della macchina
- + Faro di lavoro a LED standard (braccio)
- + Interruttore stacca batteria
- + Pompa a portata variabile
- + Olio idraulico e lubrificanti standard

ATTREZZATURA OPZIONALE

- + Radio DAB, Bluetooth, USB, scheda di memoria SD/SDHC, Ingresso audio (solo cabina)
- + Antifurto
- + Allarme di traslazione
- + Bilanciere lungo
- + Contrappeso aggiuntivo
- + 2° Circuito ausiliario (AUX2) con controllo pedale e deviatore di flusso dalla rotazione del braccio
- + Predisposizione per pinza (AUX3 con deviatore di flusso dal cilindro della benna)
- + Drenaggio diretto al serbatoio
- + Valvole di blocco sul cilindro della lama
- + Kit di movimentazione oggetti (valvole di blocco su braccio e bilanciere, gancio di sollevamento e tabella di carico)
- + Fari di lavoro a LED extra (fronte e retro cabina)
- + Faro rotante
- + Case Sitewatch
- + Olio idraulico e lubrificanti bio
- + Predisposizione per attacco rapido idraulico (effetto singolo o doppio)
- + Attacchi rapidi meccanici e idraulici
- + Benne

SOLUZIONI POST-VENDITA CASE

- + Griglia di protezione anteriore (Livello 2)
- + Protezione del cilindro del bilanciere e del cilindro della benna
- + Cambio dei comandi ISO-SAE
- + Vasta gamma di accessori
- + Gamma completa di attacchi rapidi meccanici e idraulici
- + Gamma completa di benne

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
via Plava, 80
10135 Torino
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

NOTA: Le dotazioni di serie e opzionali possono cambiare in base alle richieste e alle leggi in vigore nei diversi paesi. Le foto possono mostrare dotazioni non di serie o non citate nel presente pieghevole - consultate il concessionario CASE. CNH Industrial si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle sue macchine, senza alcun obbligo dipendente da tali modifiche.

Conforme alla direttiva 2006/42/CE

CASECE.COM
00800-2273-7373

La chiamata è gratuita da telefono fisso.
Per le chiamate da cellulare consultare
le tariffe del proprio gestore telefonico.