

CX65D



MINIESCAVATORI

Serie D



Motore V2607-CR-T
Potenza del motore 45,0 kW - 61,2 CV
Peso operativo 6200 kg

SPECIFICHE

CX65D

MOTORE

Tipo _____ KUBOTA V2607-CR-T - FASE 5
 Potenza massima (2200 rpm) (kW / CV) _____ 45,0 - 61,2
 Cilindrata (cm³) _____ 2615
 Numero di cilindri (no.) _____ 4
 Raffreddamento _____ Liquido
 Consumo (l/h) _____ 7,6
 Alternatore (V) _____ 12 (60 A)
 Batteria V (Ah) _____ 12 (95)

IMPIANTO IDRAULICO

Tipo di circuito _____ Sistema di condivisione
 della portata in base al rilevamento del carico
 con valvola di controllo "Flow Sharing"
 Tipo di pompa _____ 1 Pompa idraulica portata variabile
 a rilevamento del carico con controllo
 elettronico + 1 pompa a ingranaggi
 Cilindrata della pompa (cm³) _____ 71 + 14
 Portata della pompa (l/min) _____ 141 + 27,8
 Pressione massima di taratura del circuito (bar) _____ 280
 Sistemi ausiliari (potata massima):
 AUX 1 effetto singolo o doppio
 con priority (l/min) _____ 85 - 200 bar
 AUX 2 doppio effetto (l/min) _____ 60/40 - 280 bar
 AUX 3 doppio effetto (opzionale) (l/min) _____ 37/37 - 280 bar

VELOCITÀ DI ROTAZIONE E TRASLAZIONE

Velocità di traslazione
 (due velocità automatiche) (km/h) _____ 1ª : 0 ÷ 2,3 / 2ª : 0 ÷ 4,5
 Velocità di rotazione (rpm) _____ 11

COMANDI


Braccio, bilanciante, benna
 e rotazione della torretta _____ 2 joystick di comando
 Movimenti cingoli (inclusa la contro-rotazione) _____ 2 leve di
 comando
 Lama _____ leva di comando
 Sistema ausiliario a priorità elevata con funzione di fermo
 posizione
 AUX 1 (effetto singolo o doppio) _____ interruttore
 elettro-proporzionale sul joystick destro
 Sistema AUX 2 ausiliario (doppio effetto) _____ interruttore
 elettro-proporzionale sul joystick destro
 Sistema ausiliario a priorità bassa
 AUX 3 (doppio effetto) _____ interruttore elettro-proporzionale
 sul joystick sinistro
 Rotazione del braccio _____ interruttore elettro-proporzionale
 sul joystick sinistro

PESO OPERATIVO



Peso operativo (con cingoli di gomma) (kg) _____ 6200

CAPACITÀ DEL CIRCUITO E COMPONENTI

Serbatoio carburante (l) _____ 85
 Serbatoio olio idraulico (l) _____ 60
 Capacità dell'impianto idraulico (l) _____ 80
 Capacità del sistema di raffreddamento (l) _____ 12
 Olio motore (l) _____ 10,2

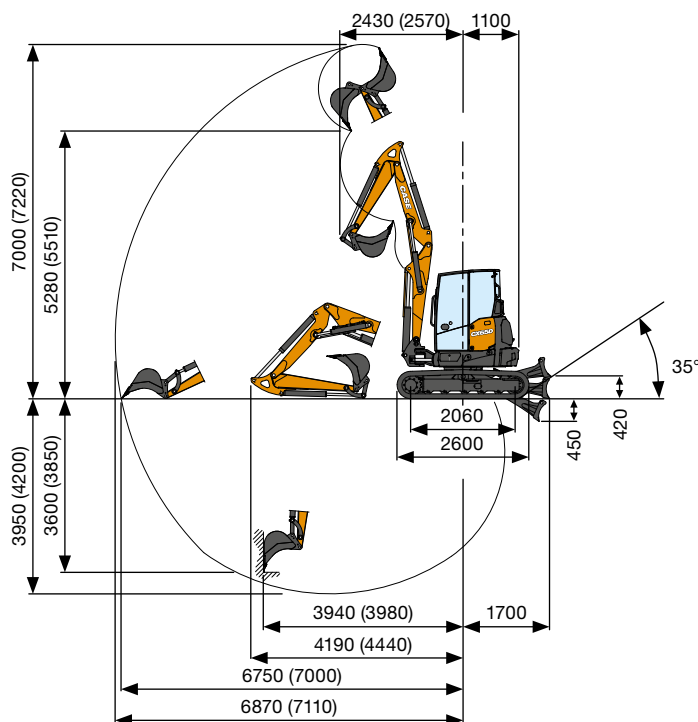

DATI PRESTAZIONALI		Bilanciere Std. 1650 mm	Bilanciere Opz. 1900 mm
Profondità di scavo max.	mm	3950	4200
Altezza di scarico max.	mm	5280	5510
Forza di strappo alla benna	daN		5300
Forza di strappo al braccio ISO 6015	daN		3300
Forza di trazione	daN		6500
Pressione al suolo con cingoli in gomma	kg/cm²		0,34
Pendenza massima superabile			60% - 30°

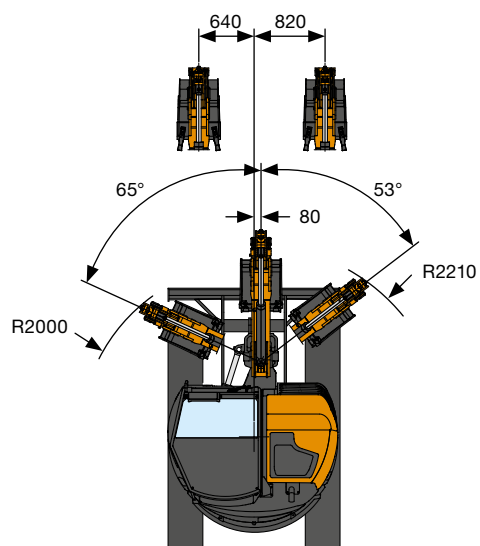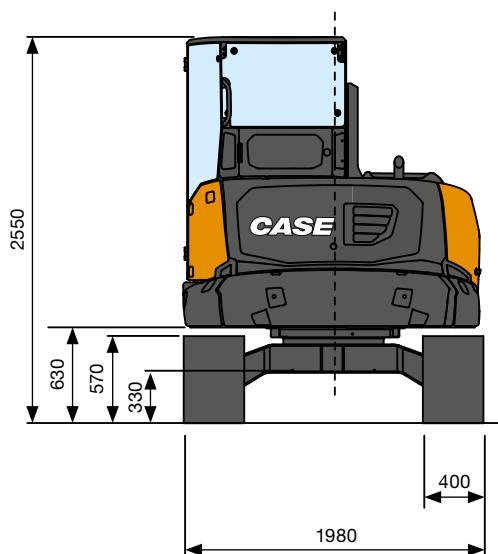

DIMENSIONI GENERALI

Larghezza massima	mm	1980
Altezza totale	mm	2550
Larghezza cingoli	mm	400
Raggio di rotazione posteriore	mm	1100
Lunghezza standard del bilanciere (opzionale)	mm	1650 (1900)
Numero di rulli (per lato)	n°	5/1

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

CX65D


Apertura del braccio dal centro di rotazione (m)
Capacità di sollevamento (kg) a 1,0 m di altezza

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	3	4	5	Max.
Lama frontale e abbassata	2600*	2070*	1690*	1280*
Lama frontale e sollevata	2020	1240	860	640
Sottocarro laterale aperto	1430	890	610	450

* Indica il limite di carico idraulico.

La capacità di sollevamento è basata sulla ISO 10567 e non supera più del 75% del carico di ribaltamento statico o più dell'87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.

Bilanciere standard L = 1650 mm
(Bilanciere lungo opzionale L = 1900 mm)



ALLESTIMENTO DI SERIE E ACCESSORI

ALLESTIMENTO DI SERIE

- + Cabina Ribaltabile (ROP/TOPS - FOPS Livello 1)
- + Sistema automatico di condizionamento e Riscaldamento
- + Luce interna automatica
- + Radio DAB, Bluetooth, USB, scheda di memoria SD/SDHC, Ingresso audio
- + Presa elettrica sul tetto per il faro rotante
- + Tergicristallo
- + Specchietti retrovisori (sinistra, destra, posteriori)
- + Sedile in tessuto con sospensione meccanica Premium
- + Bilanciere standard
- + Braccio articolato in 2 parti
- + Protezione del cilindro di sollevamento del braccio e del cilindro della lama
- + Contrappeso aggiuntivo - Leggero
- + Filtro dell'aria con valvola di scarico e indicatore elettrico anti-intasamento
- + Azionamento ventola a inversione idraulica con funzionalità automatica
- + Elettropompa per il rifornimento del carburante con funzione auto-stop
- + Joystick idraulici a servo comando assistito con comandi proporzionali elettro-idraulici
- + Controllo proporzionale elettroidraulico della rotazione
- + Controllo proporzionale elettroidraulico del braccio articolato in 2 parti
- + 1° circuito ausiliario (AUX1) con controllo proporzionale elettroidraulico
- + 2° circuito ausiliario (AUX2) con controllo proporzionale elettroidraulico
- + Quadro strumenti digitale con impostazioni di flusso AUX1, AUX2 e AUX3
- + Valvole di blocco su cilindro di rotazione
- + Valvole di blocco su cilindri posizionatori del braccio articolato in 2 parti
- + Deviatore elettrico tra AUX1 a effetto singolo e doppio effetto
- + Traslazione a 2 velocità con Automatic Shift Down (dalla 2ª alla 1ª marcia se è richiesta maggiore trazione) e Shift-up
- + Controllo elettronico proporzionale del numero di giri con Auto-Idle
- + Cingoli di gomma
- + Lama Standard
- + Manuale operatore
- + Chiave di accensione, che apre ogni serratura della macchina
- + Fari di lavoro a LED standard (braccio, cofano anteriore destro e parte anteriore della cabina)
- + Interruttore spegnimento batteria
- + Pompa a portata Variabile
- + Olio idraulico e lubrificanti standard

ATTREZZATURA OPZIONALE

- + Antifurto
- + Sedile in tessuto con sospensione pneumatica
- + Sedile in tessuto con sospensione pneumatica e riscaldamento
- + Telecamera posteriore
- + Allarme di traslazione
- + Bilanciere lungo
- + Contrappeso aggiuntivo - Pesante
- + 3° circuito ausiliario (AUX3) con controllo proporzionale elettroidraulico
- + Predisposizione per pinza (AUX3 con deviatore di flusso dal cilindro della benna)
- + Drenaggio diretto al serbatoio
- + Valvole di blocco sul cilindro della lama
- + Kit di movimentazione oggetti (valvole di blocco su braccio e bilanciere, gancio di sollevamento e tabella di carico)
- + Cingoli in acciaio
- + (Angolo/Inclinazione) Lama a 6 posizioni
- + Lama flottante
- + Fari di lavoro a LED extra (parte posteriore della cabina)
- + Faro rotante
- + Case Sitewatch
- + Olio idraulico e lubrificanti bio
- + Lubrificazione Automatica Centralizzata
- + Predisposizione per portata elevata (ad esempio per Mulcher)
- + Predisposizione per attacco rapido idraulico (effetto singolo o doppio)
- + Attacchi rapidi meccanici e idraulici
- + Benne

SOLUZIONI POST-VENDITA CASE

- + Griglia di protezione superiore (FOPS Livello 2)
- + Griglia di protezione anteriore (Livello 2)
- + Protezione del cilindro del bilanciere
- + e del cilindro della benna
- + Cambio del modello ISO-SAE
- + Suole in gomma per cingoli in acciaio
- + Cingoli Geo-grip
- + Vasta gamma di accessori e gamma completa di attacchi rapidi meccanici e idraulici
- + Gamma completa di benne

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
via Plava, 80
10135 Torino
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

NOTA: Le dotazioni di serie e opzionali possono cambiare in base alle richieste e alle leggi in vigore nei diversi paesi. Le foto possono mostrare dotazioni non di serie o non citate nel presente pieghevole - consultate il concessionario CASE. CNH Industrial si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle sue macchine, senza alcun obbligo dipendente da tali modifiche.

Conforme alla direttiva 2006/42/CE

CASECE.COM
00800-2273-7373

La chiamata è gratuita da telefono fisso.
Per le chiamate da cellulare consultare
le tariffe del proprio gestore telefonico.