



CASE
CONSTRUCTION

MINICARGADORAS CASE

SR150B | SR175B | SV185B | SR200B
SR220B | SV250B | SR250B | SV300B



PRESENTACIÓN DE LA NUEVA GENERACIÓN DE MINICARGADORAS CASE

MAYOR PRODUCTIVIDAD



UNA NUEVA LÍNEA ROBUSTA

Las minicargadoras Case siempre fueron conocidas por la fuerza y productividad. Ahora, con la nueva serie B, implementamos mejoras y actualizaciones en la cabina.

Nuestra línea de minicargadoras Case presenta fuerza de desgarre de hasta 33,7 kN (7.576 lbf) y altura del perno de articulación líder de la industria. Además de eso, la mejor potencia de la categoría por modelo. En cualquier categoría, las nuevas minicargadoras de Case aumentarán su desempeño y su productividad.

*Carga operativa de 1.451 kg (3.200 lb) con contrapesos.


TENEMOS EL PODER

Sea cual sea su trabajo, Case tiene una minicargadora que puede realizarlo. Desde nuestro modelo más compacto, el SR150B con capacidad de carga operacional para 680 kg (1.500 lb), al potente SV300B* para 1.364 kg (3.000 lb), tenemos la fuerza para realizar el trabajo. Nuestros modelos con elevación radial (SR) fueron proyectados para cavar, arrancar y empujar, mientras que nuestros modelos de elevación vertical (SV) son para trabajos de elevación y transporte.


En la línea de minicargadoras de Case, usted puede escoger los controles mecánicos estándar o opcionalmente los controles electrohidráulicos (EH)*. Con el control electrohidráulico (opcional), usted puede adecuar el patrón de control de acuerdo con la preferencia del operador (ISO o H). Los modelos tienen chasis Power Stance con distancia entre ejes hasta 21% mayor y distribución de peso delantero/trasero 30/70. ¿Por qué? Para levantar y transportar más material. Combinado con el Ride Control (opcional), las minicargadoras Case cuentan con estabilidad y velocidades operativas superiores, independiente de las condiciones en el local de las obras.

Además de eso, posee otra ventaja: las minicargadoras de Case trabajarán el día entero sin reabastecimiento, gracias al menor consumo de combustible y a los tanques con capacidad para 61 a 97 litros (16 a 25,5 gal).

* La opción de controle electrohidráulico no estará disponible para el modelo SR150B.

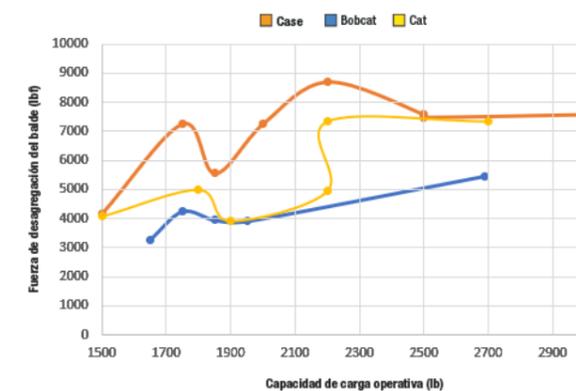

Compare con la competencia.
Usted sentirá la fuerza de desagregación superior.

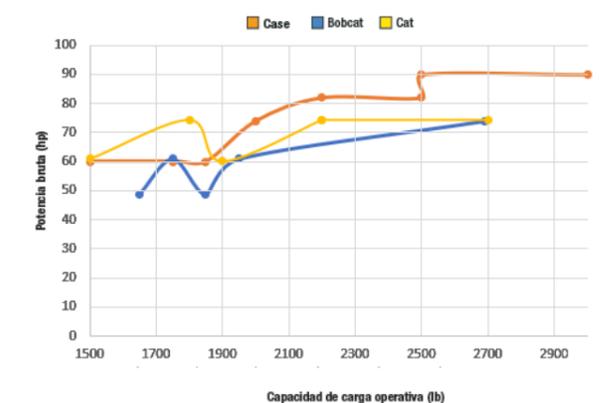

Libra por libra, usted tiene más potencia con Case.

CABINA COFORTABLE

Entre en la nueva cabina y sienta la diferencia. Sabemos que su cabina es su local de trabajo, entonces proyectamos un ambiente operativo con más espacio, visibilidad y comodidad. También vedamos la cabina para reducir significativamente la cantidad de ruido y polvo.

Nuestras nuevas cabinas están equipadas con nuevos joysticks e interruptores, más fáciles de operar. Cuentan con una pantalla más estrecha proporcionando mayor área con vidrios y visibilidad de 360°. Con la exclusiva iluminación lateral de Case usted hace mucho más – de día o de noche.



MINICARGADORAS CASE

	SR150B	SR175B	SV185B	SR200B	SR220B	SV250B	SR250B	SV300B
Motor	SHIBAURA ISM N844LT	SHIBAURA ISM N844LT / M3	SHIBAURA ISM N844LT / M3	FPT F5CE5454G*A001	FPT F5CE5454B*A005	FPT F5CE5454B*A005	FPT F5CE5454C*A003	FPT F5CE5454C*A003
Potencia bruta (SAE J1995)	60 hp (44,7 kW) a 2.800 rpm	60 hp (44,7 kW) a 2.900 rpm	60 hp (44,7 kW) a 2.900 rpm	74 hp (55 kW) a 2.500 rpm	82 hp (61 kW) a 2.500 rpm	82 hp (61 kW) a 2.500 rpm	90 hp (67 kW) a 2.500 rpm	90 hp (67 kW) a 2.500 rpm
Potencia neta (SAE J1349)	57 hp (42,4 kW) a 2.800 rpm	57 hp (42,4 kW) a 2.900 rpm	57 hp (42,4 kW) a 2.900 rpm	68 hp (51 kW) a 2.500 rpm	76 hp (57 kW) a 2.500 rpm	76 hp (57 kW) a 2.500 rpm	84 hp (63 kW) a 2.500 rpm	84 hp (63 kW) a 2.500 rpm
Toque máximo Nm (lbf.pie)	171 (126) a 1.800 rpm	171 (126) a 1.800 rpm	171 (126) a 1.800 rpm	275 (203) a 1.400 rpm	305 (225) a 1.400 rpm	305 (225) a 1.400 rpm	340 (251) a 1.400 rpm	340 (251) a 1.400 rpm
Cilindrada cm³ (pulg³)	2.216 (135)	2.216 (135)	2.212 (135)	3.195 (195)	3.200 (195)	3.200 (195)	3.195 (195)	3.195 (195)
Capacidad de carga operativa kg (lb)	680 (1.500)	790 (1.750)	840 (1.850)	905 (2.000)	1.000 (2.200)	1.135 (2.500)	1.135 (2.500)	1.364 (3.000)
Carga de volcado kg (lb)	1.361 (3.000)	1.588 (3.500)	1.678 (3.700)	1.814 (4.000)	2.000 (4.400)	2.270 (5.000)	2.270 (5.000)	2.727 (6.000)
Fuerza máxima de disgregación kN (lbf)	18,6 (4.181)	32,3 (7.261)	24,7 (5.553)	32,3 (7.261)	38,7 (8.700)	33,7 (7.576)	33,3 (7.486)	33,7 (7.576)
Peso operativo kg (lb)	2.430 (5.357)	2.842 (6.266)	2.980 (6.570)	3.160 (6.967)	3.350 (7.400)	3.630 (8.000)	3.490 (7.700)	3.765 (8.300)

LA ASISTENCIA ES ESTÁNDAR.

CASE Care es un programa único que abarca varios servicios, que van desde el mantenimiento preventivo y correctivo de su máquina a la gestión de flotas vía satélite. CASE también pone a disposición capacitación on-line gratuita para operadores de toda la línea.

Porque entendemos lo importante que es contar con una mayor disponibilidad de su equipo, CASE ofrece el programa de monitoreo de fluidos SystemGard®. Este programa verifica y controla la salud interna de los componentes de la máquina. Consulte todos los tipos de servicios CASE Care en nuestro sitio www.casece.com/latam/es-la.



SOLUCIONES DE ASISTENCIA DE PRODUCTOS MÁS ROBUSTAS

Su concesionario CASE sabe cómo usted puede maximizar la inversión y el tiempo de actividad de su equipo – con partes originales, servicio especializado y una variedad completa de soluciones de asistencia al producto de CASE. Los concesionarios CASE tienen acceso exclusivo a la herramienta de diagnóstico Electronic Service Tool (EST), que rápidamente identifica problemas en la máquina. Solicite más información a su concesionario.



OPCIONES FINANCIERAS FLEXIBLES

Los programas de financiación especializados lo colocan en el banco del operador de un equipo CASE, mientras que las garantías increíbles y planes de protección integrales aseguran que su equipo esté protegido. Todo esto a través del Banco CNH Industrial Capital, el Banco de CASE en Argentina. Como la única empresa financiera dedicada a CASE, ofrecemos productos y servicios sólidos desarrollados de acuerdo con sus necesidades específicas. Y somos los únicos que contamos con el apoyo de los profesionales de servicios de su concesionario CASE.





Quien es cliente **CASE** cuenta con un canal de comunicación directo con la marca.

CASE Customer Assistance (Asistencia al Cliente de **CASE**) es un programa de atención diferenciado, con la agilidad que precisa y la calidad que usted merece. Por tanto, donde quiera que se encuentre y precise de **CASE**, basta hacer una llamada. Estamos conectados a usted 24 horas al día, siete días por semana. **CASE Customer Assistance**. Contigo donde estés.

 **ARGENTINA: 0800-266-1374**  **+54 11 48535831**

 **BRASIL: 0800-727-2273**  **+55 31 2107-2045**

 **COLÔMBIA: 01-800-944-8372**

 **PERU: 0800-77-270**

Fábricas:

Contagem – Minas Gerais – Brasil

Av. General David Sarnoff, 2.237

Inconfidentes – CEP 32210-900

Tel.: +55 31 2104-3392

Sorocaba – São Paulo – Brasil

Av. Jerome Case, 1.801

Éden – CEP 18087-220

Tel.: +55 15 3334-1700

COMUNICACIONES AMERICA LATINA

Case se reserva el derecho de realizar mejoras en el proyecto y alteraciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos aquí contenidos reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de publicación, pero están sujetos a alteraciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos-standard.

CCEE0229 – 02/2022

[CaseCe.com](https://www.casece.com)

