

BARRES DE COUPE AXIAL-FLOW

BARRES DE COUPE AXIAL-FLOW



CASE IH

CASE IH

CE N'EST PAS UNE SIMPLE BARRE DE COUPE, C'EST UNE BARRE DE COUPE CASE IH

Nous fabriquons nos propres barres de coupe pour nos propres moissonneuses-batteuses

DEUX EN UN

Chaque moissonneuse-batteuse est d'aussi bonne qualité que sa barre de coupe. Le rendement optimal d'une moissonneuse-batteuse repose sur une alimentation haute capacité. Nos barres de coupe sont conçues pour donner le meilleur d'elles-mêmes, quelles que soient les conditions, pour une productivité maximale, une hauteur de chaume parfaite dans toutes les conditions de récolte.

PERFECTIONNÉES GRÂCE À NOS CLIENTS

Nous travaillons avec nos clients pour faire de nos produits les meilleurs pour chaque champ. Résultat : des pertes minimales, un fonctionnement simple et d'excellentes performances. Une alimentation régulière, rapide et efficace garantit un niveau de battage et de séparation élevé.

LES MEILLEURES PERFORMANCES SUR TOUTES LES CULTURES

La barre de coupe étant le premier point de contact entre la moissonneuse-batteuse et la récolte, sa conception peut faire la différence tant au niveau de la qualité de fauche que des performances de la moissonneuse-batteuse. C'est pour cette raison que nous fabriquons les barres de coupe Case IH de manière à ce qu'elles fonctionnent à leur meilleur niveau dans toutes les conditions, même les plus délicates.

Résultat ? Une coupe à haute vitesse qui laisse une hauteur de chaume régulière sur les terrains accidentés, sans endommager la surface du sol. Que les récoltes soient couchées, sales ou constituées de paille verte, les barres de coupe Case IH n'hésitent pas à relever tous les défis et fauchent proprement chaque tige.

UNE LARGE GAMME DE BARRES DE COUPE

Le large éventail de barres de coupe Case IH permet de trouver la solution qui convient à tous les types de récoltes. La barre de coupe 3050 se distingue par des performances optimales. Si vous devez battre tout en douceur du soja ou autres récoltes courtes, la barre de coupe de pointe 3020 Flex Case IH et les barres de coupe à tapis de MacDon sont parfaitement adaptées. Elles sont équipées d'un lamier à entraînement central qui suit avec une grande précision les contours du terrain.

Le cueilleur à maïs 4400 et le ramasseur série 3000 mis au point et fabriqué par Case IH, complètent les différentes gammes d'équipements. En bref, il y a un équipement adapté à chaque récolte.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE RÉCOLTE

BARRE DE COUPE	RÉCOLTE
 Barre de coupe pour céréales 3050	Toutes les céréales (blé, orge et colza)
 Barre de coupe à tapis 3100	Céréales et soja
 Barre de coupe flexible 3020	Soja et pois (graines proches du sol)
 Cueilleur à maïs 4400	Maïs
 Ramasseur 3016	Toutes les cultures en andains (graminées, trèfles, céréales et colza)

AVANTAGES

Conçues pour les modèles Axial-Flow® Case IH :

- Élargissement des capacités de votre moissonneuse-batteuse
- Optimisation de votre rendement
- Plus de temps consacré à la récolte, moins de réglages
- Tranquillité d'esprit sans pareille quelle que soit la récolte



CUEILLEURS À MAÏS SÉRIE 4400

■ 4406

- 6 rangs, écartement de 30, 36 ou 38 pouces
- Configuration avec et sans broyage
- Compatibilité avec les modèles de moissonneuses-batteuses séries 88, 130, 140, 150

■ 4408

- 8 rangs, écartement de 30, 36 ou 38 pouces
- Configuration avec et sans broyage
- Compatibilité avec les modèles de moissonneuses-batteuses séries 88, 130, 140, 150, 10, 20, 230, 240, 250

■ 4412

- 12 rangs, écartement de 20, 22 ou 30 pouces
- Configuration avec et sans broyage
- Compatibilité avec les modèles de moissonneuses-batteuses séries 6088, 7088, 6130, 7130, 6140, 6150, 7140, 7150, 10, 20, 230, 240, 250

■ 4416

- 16 rangs, écartement de 20, 22 ou 30 pouces
- Configuration avec et sans broyage
- Compatibilité avec les modèles de moissonneuses-batteuses séries 8120, 9120, 8230, 9230, 8240, 8250, 9240, 9250

■ 4418

- 18 rangs, écartement de 20 ou 22 pouces
- Configurations avec et sans broyage
- Compatibilité avec les modèles de moissonneuses-batteuses séries 8120, 9120, 8230, 9230, 8240, 8250, 9240, 9250



CUEILLEURS À MAÏS PLIABLES SÉRIE 4400

■ 4408 repliable

- 8 rangs, écartement de 30 pouces
- Configuration avec et sans broyage
- Compatibilité avec les modèles de moissonneuses-batteuses séries 88, 130, 140, 10, 20, 230, 240, 250

■ 4412 repliable

- 12 rangs, écartement de 30 pouces
- Configuration avec et sans broyage
- Compatibilité avec les modèles de moissonneuses-batteuses séries 10, 20, 230, 240, 250



BARRES DE COUPE À TAPIS DE MacDON

■ Barre de coupe à tapis rigide D2

- Simple scie de 25, 30, 35, 40, 45 ft
- Entraînement des couteaux CentraCut
- Compatibilité avec les modèles de moissonneuses-batteuses séries 88, 130, 140, 150, 10, 20, 230, 240, 250

■ Barre de coupe à tapis Flex FD2


- Simple scie de 30, 35, 40, 45 ft et 25, 41 et 50 ft
- Entraînement du lamier CentraCut
- Compatibilité avec les modèles de moissonneuses-batteuses séries 88, 130, 140, 150, 10, 20, 230, 240, 250



BARRE DE COUPE TERRAFLEX

■ Barre de coupe flexible 3020

- Simple scie de 20, 25, 30, 35 ft
- Simple scie (largeurs de 20, 25, 30, 35 ft)
- Double scie (largeurs de 30 et 35 ft)
- Compatibilité avec les modèles de moissonneuses-batteuses séries 88, 130, 140, 150, 10, 20, 230, 240, 250

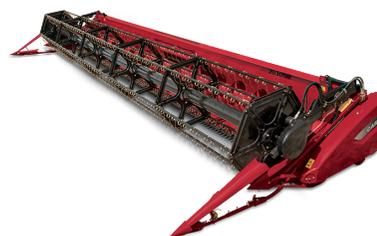

BARRE DE COUPE RIGIDE

■ Barre de coupe rigide 2030

- Simple scie de 17, 20, 24, 30 ft
- Simple scie
- Compatibilité avec les modèles de moissonneuses-batteuses séries 88, 130, 140, 10, 20, 230, 250



BARRE DE COUPE VARICUT 3050

■ Barre de coupe rigide VariCut 3050

- Largeurs de coupe de 16 à 41 ft
- Simple scie (largeurs de 16 à 35 ft)
- Double scie (largeur de 41 ft)
- Compatibilité avec les modèles de moissonneuses-batteuses séries 88, 130, 140, 150, 10, 20, 230, 240, 250



RAMASSEUR

■ Ramasseur 3016 série II

- Largeurs de ramassage de 12 et 15 ft
- Courroie 1 pièce (largeur de 12 ft)
- Courroie 3 pièce (largeur de 15 ft)
- Compatibilité avec les modèles de moissonneuses-batteuses séries 88, 130, 140, 150, 10, 20, 230, 240, 250

CUEILLEURS À MAÏS	2030 BARRE DE COUPE RIGIDE	3050 VARICUT BARRE DE COUPE VARICUT	3020 BARRE DE COUPE FLEXIBLE	D2 BARRE DE COUPE À TAPIS RIGIDE	FD2 BARRE DE COUPE À TAPIS FLEXIBLE
BARRE DE COUPE					
Largeurs de coupe	17, 20, 24, 30 ft (5,18, 6,1, 7,62, 9,15 m) Version riz disponible	16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 41 ft (4,9, 5,5, 6,1, 6,7, 7,6, 8,5, 9,1, 10,7, 12,5 m)	20, 25, 30, 35 ft (6,1, 7,6, 9,1, 10,6 m)	25, 30, 35, 40, 45 ft (7,6, 9,14, 10,6, 12,2, 13,7 m)	30, 35, 40, 45 ft (9,14, 10,6, 12,2, 13,7 m)
RABATTEUR					
Rabatteur	6 barres		Non disp.	Action. par cames	
Type de dents	Acier		6 Acier ou plastique	Acier ou plastique	
Transmission	Hydraulique/12 à 60 tr/min	Hydraulique/0 à 60 tr/min	Hydraulique/5 à 61 tr/min	Hydraulique/0 à 60 tr/min	
LAMIER					
Type	Super dentelés « sta-sharp »/« super sta-sharp »			Super dentelés, sections boulonnées	
Transmission	Section au boîtier oscillant			Entraînement central hydraulique des scies	
Sections	De série. 76,2 mm (3")				

CUEILLEUR À MAÏS 4400

NOMBRE DE RANGS	6	8	12	16
Écartement entre les rangs cm/pouce	70, 75, 80 / 30", 36", 38"		70, 75, 80 / 20", 22", 30"	
Châssis rigide/repliable	Rigide : 70 cm, 30", 36", 38" / Repliable : 75, 80 cm		Rigide : 70, 75, 80 cm, 20", 22", 30" / Repliable : 30"	
Cueilleur	Cueilleur avec deux chaînes cueilleuses, rouleaux doubles avec couteaux montés et plaques à réglage hydraulique. La chaîne cueilleuse peut être déposée à l'aide d'un outil spécial. Chaque élément est protégé par un embrayage à friction			
Broyeur de tiges	Broyeur horizontal à deux lames avec engagement et désengagement pour chaque rang			
Options principales	Diviseurs rotatifs pour relever les récoltes couchées, commande automatique de hauteur de la barre de coupe, kit de réduction de la vitesse			
Poids approximatif avec broyeur le cas échéant kg	Rigide : 1 200-2 100 / Repliable : 2700	Rigide : 2 700-2 900 / Repliable : 3400	Rigide : 4 000 / Repliable : 4700	Rigide : 5400

CUEILLEURS À MAÏS ÉTROITS 4400

	4412 CHASSIS ÉTROIT	4412F	4416	4416 CHASSIS ÉTROIT	4418 CHASSIS ÉTROIT
Nombre de rangs	12		16		18
Écartement entre rangs	508 mm (20")/559 mm (22")		762 mm (30")		508 mm (20")/559 mm (22")
Nombre de chaînes cueilleuses	24		32		36
Nombre de couteaux par rouleau	4 - un côté tranchant				

RAMASSEUR 3000

LARGEUR DE TRAVAIL (M)	3,7 (12 ft)	4,57 (15 ft)
Nombre de tapis de ramasseur	1	3
Châssis de ramasseur avec tapis de transfert séparée	Construction monobloc avec amortisseur de flottement et de tension réglable	Flexible sur sa largeur avec un support supplémentaire au centre et un amortisseur de flottement et de tension réglable
Entraînement par courroie	Circuit hydraulique	
Réglage de la vitesse de ramassage	Réglée depuis la cabine/synchronisée avec la vitesse d'avancement de la moissonneuse-batteuse	
Commande de hauteur du pare-vent	Détectée par les roues de gauge	
Pare-vent	Réglable depuis la cabine	
Poids approximatif (configuration std) / kg	1400	1500

SAFETY NEVER HURTS! Lisez toujours le manuel de l'opérateur avant d'utiliser un équipement. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication internationale. Les équipements de série et en option, ainsi que la disponibilité des différents modèles, peuvent varier d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de la mise sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande **AKCELA** les lubrifiants. CNH International - Riva Paradiso, 14 - 6902 Paradiso-Lugano, Suisse - Visitez notre site Web : www.caseih.com - Dépliant Barres de coupe Case IH O4/23 MEA - 23MEAC2055FOO