



COFFEE EXPRESS

200 MULTI RÉCOLTEUSE DE CAFÉ AUTOMOTRICE





AVANTAGES

- L'excellence en matière de récolte globale ou sélective en préservant la longévité des plants
- Polyvalence et agilité de récolte dans toutes conditions, même les plus difficiles
- Coûts opérationnels réduits



COFFEE EXPRESS MULTI

Une machine polyvalente
qui préserve vos caféiers

Case IH a mis dans ses récolteuses de café le meilleur de la technologie de cueillette des cerises de café. Le système de freinage hydraulique unique combiné à la conception du rouleau permet d'effectuer des récoltes de haute performance, avec très peu de dégâts sur les plantes et moins de feuilles arrachées, et enfin une manipulation la plus facile. Ce système unique offre également une plus grande polyvalence, permettant au producteur de choisir entre une récolte sélective ou globale.

Propulsées par un moteur FPT économe en carburant et facile d'entretien, les récolteuses Case IH bénéficient de coûts de fonctionnement réduits, ce qui augmente les marges du producteur.

LE NOUVEAU MODÈLE DE RÉCOLTEUSE DE CAFÉ


La Coffee Express 200 automotrice offre aux producteurs de café encore plus d'avantages que les modèles précédents en termes d'efficacité et de fiabilité.



MODÈLES	CE200
DIMENSIONS / POIDS	
Distance entre les axes de roues	3 290 mm
Distance entre les axes d'agitateur	1 400 mm
Longueur totale	5 730 mm
Hauteur totale	3 685 mm
Réglage en hauteur	475 mm
Largeur de travail	3 500 mm
Largeur de transport	3 500 mm
Espace libre entre les tiges des agitateurs	480 mm
Espace libre après les axes des agitateurs	1 900 mm
Pneus	500/60 – 15,5
Poids total	6 700 kg
AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Nombre d'opérateurs nécessaires	1
Vitesse maximale de transport	8 km/h
Consommation	5 L/h
Vitesse de récolte	400 à 2 000 m/h
Hauteur de récolte (max.)	3 900 mm
Minimum espace entre les rangs (minimum pour ensilage arrière-latéral)	2 800 mm
Nombre de tiges = Longues (576 mm)	1 248
Nombre de tiges = Courtes (520 mm)	480
Réglage de la distance des rouleaux de récolte	80 mm
Régime des rouleaux de récolte	Jusqu'à 0,5 tours / minute
Tambour (type)	Pales rétractables
Système de collecte des convoyeurs	62 échaillés rétractables
Hauteur minimale de récolte	280 mm
Pente maximale de travail	15 % à 20 %
RESERVOIRS	
Carburant	75 L
Transmission hydraulique	55 L
Circuit hydraulique fonctionnel	100 L
SYSTEME DE NETTOYAGE	
Convoyeur avec ventilateur à feuilles	Pré-nettoyage
Convoyeur latéral avec ventilateur à feuilles	Nettoyage final
Ventilateur de déchargement du transporteur de trémie	Oui
SYSTEME DE DÉCHARGEMENT	
Bras latéral de vidance	Oui
Trémie	Oui
SYSTEME DE STOCKAGE	
Trémie de 2 000 litres, pouvant être vidée pendant la récolte	Oui
CABINE	
Cabine latérale fermée avec toutes les commandes	Oui
Climatisation	Oui
Colonne de direction avec hauteur et position réglables	Oui
Siège avec poids et hauteur réglables	Oui

MODÈLES	CE200
TRANSMISSION / FREIN / DIRECTION	
Hydrostatique	Oui
Pompes haute pression en circuit fermé	Oui
Moteur à pistons avec transmission sélective 2 ou 3 roues	Oui
Direction hydraulique avec détection de charge	Oui
MOTEUR (COFFEE EXPRESS 200)	
FPT	S8000
Puissance	75 hp
Régime nominal	2 300 tr/min
Cylindres	3
Cylindrée	2 932
Radiateur refroidi à l'eau avec hélice de 17 pouces	Oui
Filtre à air sec, 2 éléments et indicateur de saturation	Oui
CONSOLE LATÉRALE	
Système de chute des graines avec contrôle d'agressivité	Oui
Contrôle de rotation des contrepoids	Oui
Contrôle de vitesse par joystick	Oui
Contrôle de régime moteur diesel	Oui
Contrôle d'assiette hydraulique	Oui
Commande de transport (Marche/Arrêt)	Oui
Commande de soufflerie (Marche/Arrêt)	Automatique
Détecteur d'anomalies système (arrêt)	Oui
Frein de sécurité / stationnement	Oui
Essuie-glace avant avec pulvérisateur d'eau	Oui
Clé de contact	Oui
Avertisseur sonore sur joystick	Oui
Témoins de charge de L'alternateur, pression d'huile moteur, niveau d'huile hydraulique, verrouillage des convoyeurs, température du liquide de refroidissement	Oui
Compteur de vitesse	Oui
Tachymètre pour moteur diesel	Oui
Indicateur de niveau de carburant	Oui

COFFEE EXPRESS 200 MULTI

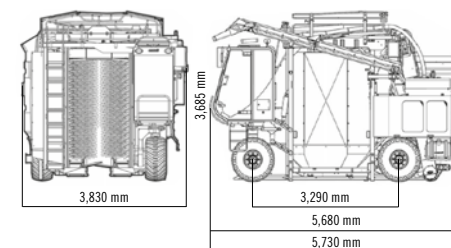

WWW.CASEIH.COM

CNH Industrial Asia, Middle East & Africa
Riva Paradiso, 14 - 6902 Paradiso-Lugano Switzerland

! SAFETY NEVER HURTS!TM Lisez toujours le manuel d'utilisation avant d'utiliser les équipements. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication internationale. Les équipements de série et en option ainsi que les modèles disponibles varient d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de mettre sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il se peut que les illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande les lubrifiants **AKCELA**.

CASE IH
AGRICULTURE