

AXIAL-FLOW®

140-SERIEN - 5140 / 6140 / 7140



CASE IH
AGRICULTURE





GØR DIN HØST TIL EN SUCCES

HJEMME PÅ EUROPÆISKE MARKER

Landbrug i Europa er en udfordrende profession: vejret giver kun mulighed for høst i korte perioder, høsten er kompakt og udbytterig, og der er krævende betingelserne vedr. kvaliteten af produktet for bare at nævne et par grundlæggende forhold. Case IH Axial-Flow® 140-serien af mejetærskere er bygget til at overkomme disse forhindringer – mere effektivt end nogensinde før. Vores teknikere har med den seneste forøgelse af motorkraft og en yderligere udvikling af rotoren sørget for, at Case IH Axial-Flow®-mejetærskerne er den rigtige løsning til de udfordringer, landbruget står overfor.

BYGGET TIL PRODUKTIVITET

Alt vedrørende Axial-Flow® 140-serien handler om højere produktivitet - når der arbejdes på fladt terræn og endnu mere på skråninger. Der spildes ikke et minut på servicering, da alle servicepunkterne i højre side er lettilgængelige, og fordi de mindre, lettere tærskebroer er nemme at håndtere. Håndteringen af halm og avner udmærker sig ved et let og hurtigt skift mellem udskillelse og skårlægning. Det sikrer en ensartet udskilning, der er ideel til moderne landbrugspraksis.

BYGGET TIL VORES KUNDER

Case IH-teknikerne forstår, at mens nøglen til at maksimere indtjeningen er at få korn i laden, er driftsomkostningerne på en mejetærsker landmandens største udgift, og at det intet betyder at bearbejde jorden/markerne hurtigt, hvis det er på bekostning af overdreven brug af diesel, vedligeholdelsesomkostninger og forøget tab af korn. I Axial-Flow®-serierne er en videreudvikling af motorer og rotor kombineret med en komfortkabine med en forbedret AFS-skærm, der tillader operatøren at trække så meget kraft som muligt af hver eneste dråbe diesel og sørger for langvarig pålidelighed for alle komponenter. Dette viser, hvordan Case IH konstant søger muligheder for at mindske udstyrets effekt på din tegnbog og på miljøet.

LØSNING	04 - 05
SKÆREBORDE	06 - 09
TÆRSKESYSTEMER	10 - 13
KORNBEHANDLING	14 - 19
HALMBEHANDLING	20 - 21
MOTOR	22 - 23

KRAFTOVERFØRSEL	24 - 25
KABINE	26 - 31
AFS	32 - 37
SYSTEMLØSNINGER	38 - 39
SPECIFIKATIONER	40

AXIAL-FLOW® 5140 / 6140 / 7140

KIG NÆRMERE

Case IH Axial-Flow® 140-serien er designet til at kunne opfylde nutidens krævende kunder med mellemstore agerbrug. Produktivitet, komfort, anvendelighed og pålidelighed når nye højder med de forbedringer, der er indført i de nye modeller.



AXIAL-FLOW®-SKÆREBORDE - BYGGET TIL AT SAMLE HVERT ET KORN

Den seneste generation af Case IH-skærebørde, der fås i bredder i op 9,3 m til 140-serien af mejetærsker, er bygget specifikt til europæiske forhold og gør det muligt at udnytte mejetærskerens kapacitet så godt som muligt. Vælg mellem et bredt udvalg af skærebørde inkl. kornskærebørde med variable knive, flex-skærebørde, pickup-skærebørde, sejlskærebørde og majsskærebørde, hvad der end passer bedst til dit behov - og gå efter en høj præstationsevne med det pålidelige Case IH-tilbehør, der er nemt at bruge.



ROTORHUS - OPTIMERET HØST MED LETTE JUSTERINGER

Det kendte enkel-rotor-koncept leverer en høj produktion og topkvalitetstærskning under alle høstforhold. Den lettere, slidstærke tærskebro gør det lettere at skifte afgrøder for at optimere høsten. De smalle tærskebroers design gør det muligt at optimere opsætningen, så den passer til høstforholdene, og den lette tilgængelighed gør det nemt at udskifte dem.





RENT KORN OG HØJ PRODUKTIVITET SELV PÅ SKRÅNINGER

Axial-Flow®-mejetærskere er førende inden for branchen med deres store, effektive arbejdsareal. Når der bruges 6 transportsnegle, opnås der en jævn tilførsel af afgrøder til rensesystemet, selv når der høstes i bakket terræn. Den nye X Flow-rensesystemfunktion garanterer en høj produktion og rene afgrøder på skråninger.



STOR KORNTANK DER KAN TØMMES UNDER ARBEJDET

Vores 140-serie Axial-Flow®-mejetærskere gør det muligt at komme store mængder rent korn af høj kvalitet i korntanken. Når det er tid til tømning, gøres dette hurtigt med en tømmehastighed på 88 l/sek. for 5140 og 113 l/sek. for 6140 og 7140. Længden på tømmesneglen og den nye drejelige udkastertud gør det muligt at holde kornanhængerens i en komfortabel afstand fra mejetærskeren. Anhængerens fyldes jævnt op uden tab, selv når det blæser, og der spares tid, da den kan tømmes under arbejdet.



FORBEDRET KOMFORT

Ingen mejetærsker er mere enkel eller komfortabel at bruge end den seneste Case IH Axial-Flow®. Multifunktions-fremdrifthåndtaget placerer alle mejetærskerens nøglefunktioner lige i hånden, så du har fuld kontrol. Vælg mellem to kabiner: Komfortkabinen og Luksuskabinen, der har et helt nyt komfortniveau med den nye mulighed for ventileret lædersæde. Det har aldrig været nemmere at køre med den nye elektriske gearkasse, og der kan vælges mellem Landevejsfunktion, der bruges til at bevæge sig mellem markerne, og Markfunktion, der bruges til at nyde en perfekt trækraft i blødt og mudret terræn og på skråninger.



HOLD NØJE ØJE MED YDELSE OG OMKOSTNINGER

Case IHs avancerede jordbrugssystemer (AFS) leverer vigtige data, der hjælper dig med tage beslutninger - fra afgrødedyrkning til minimering af omkostninger. Den AFS AccuGuide GPS-kontrollerede autopilotfunktion styrer mejetærskeren automatisk. Den høje præcision - med et nøjagtighedsniveau på ned til 3 cm, der praktisk taget eliminerer overlappninger, skærer ned på inputomkostningerne og optimerer din effektivitet. Med det valgfri Case IH-telematiksystem kan mejetærskerens indbyggede optagelsesfunktion og landbrugscomputeren udveksle data om maskiner, agronomi og arbejdssteder.

SKÆREBORD OG MEJETÆRSKER EN ENHED

En Axial Flow®-mejetærsker med et Case IH-skærebord er den perfekte kombination til maksimering af outputpotentiallet. Korn af høj kvalitet og nem høst under alle forhold - det er det, Axial-Flow® er bygget til. Vores skærebord er udviklet til at kunne yde deres bedste under alle forhold, give maksimal produktivitet og beskyttelse af kornkvaliteten, uanset hvordan høstbetingelserne ændrer sig. Nyd godt af minimalt tab, simpel styring og fremragende høstpræstation under alle forhold. En problemfri, hurtig og effektiv tilførsel betyder garanteret hurtig tærskning og separation.

HURTIG TILKOBLING

Med Axial-Flow® er det ualmindeligt hurtigt at skifte skærebord. Skærebordene kobles hurtigt på mejetærskeren fra venstre side. En enkelt lås forbinder alle hydrauliske funktioner. Sæt det elektriske stik i, tilkobl PTO-skaftet, og efter få minutter kan der høstes videre.

PERFEKTE JORDNÆRE SKÆREBORDE

Alle Case IH-skærebord er udstyret med en terrænsporingssenhed som standard udstyr. Systemet er beregnet til at kunne holde skærebordet parallelt med jorden og følger automatisk konturerne. En jævn stubhøjde er garanteret i alle mejetærskerens hastigheder.

FORBEDRINGER AF INDFØRINGEN

Det er en let opgave for 6140- og 7140-mejetærskerne at håndtere skærebordet på 9,15 m, når de er udstyret med 80 mm-løftecylindere. Få gavn af en hurtigere og større løftekapacitet på op til 4.000 kg.

INDFØRING MED APPETIT


Skærebordet er kun det halve af sagen, når det kommer til at føre afgrøder til mejetærskeren. Axial-Flow® 140-serien indeholder en indføring med høj kapacitet, der forbedrer strømmen af afskårne afgrøder, når de kommer i maskinen - og det er kun begyndelsen, når det kommer til øgning af produktion. Den nye stenvalse skubber sten og fremmedlegemer ind i stenfælden og forhindrer skader på mejetærskeren, når der køres på marken.



Monter skærebordet på få minutter med en enkelt lås, der forbinder alle hydrauliske funktioner



Passer til skærebord med en bredde på op til 9,15 m og beskytter mejetærskeren med den nye stenvalse og stenfælde.

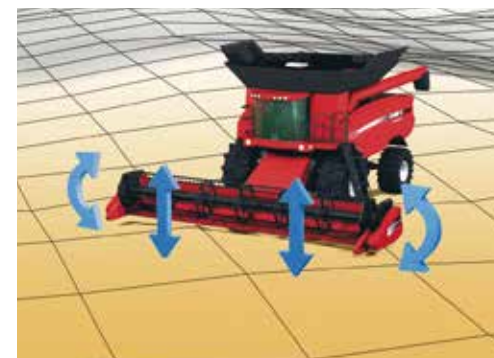

Case IH-terrænssporingsenhedens teknologi sørger for samme stubhøjde på ujævne marker.



GANSKE ENKELT AVANCERET:

- Skærebordsgenkendelse
- Arbejdsbredde på op til 9,15 m
- Store skæreborde der kan høste alle afgrøder

ET BREDT UDVALG AF SKÆREBORDE HØST ENHVER AFGRØDE

Få gavn af det omfattende udvalg af skærebord, der fås hos Case IH. Case IH-skærebord er ikke kun beregnet til at matche nutidens hurtigere hastigheder på marken, de hårdere høstforhold og de skiftende dyrkningsmåder, men også til at være parat til morgendagens udfordringer. De er det perfekte værktøj til høstforhold, der er i konstant forandring, afgrøder i forskellige stadier af modenhed eller under høst med skiftende grader af fugtighed, som når der startes tidligt om morgenen og sluttet efter mørkets frembrud. Uanset hvilket stadie afgrøderne er på, eller hvilken tid på dagen det er, kan Case IH-skærebordene hjælpe med at redde flere afgrøder og efterlade jævne stubbe på marken.



3050 KORNSKÆREBORD – LØSNINGEN TIL KORNSORTER

Case IH gør alt, for at der opnås den bedste kvalitet under forskellige forhold. 3050 kornskærebordets avancerede design giver landmanden mulighed at arbejde med udbytterige afgrøder og derefter skifte til rapshøst på minimal tid samt håndtere lavtliggende afgrøder. Med dets robuste design og lette betjening vil enhver landmand beundre 3050-kornskærebordet under høsten.

- Mulig arbejdsbredde fra 4,9 til 9,1 m
- Automatisk vindehastighedskontrol
- Udskydelig knivbjælke under kørslen for at sikre høj kapacitet ved høst i både høj og lav stubhøjde



3020 FLEX-SKÆREBORD - SPECIELT TIL SOJABØNNER

Lavt voksende bælgafgrøder som for eksempel sojabønner er en udfordring at høste, men Case IH 3020 flex-skærebordet er det bedste værktøj til opgaven. Til højhastighedshøst med minimale tab er der intet, der matcher 3020 flex-skærebordets egenskaber. Det er specielt fremstillet til høst af afgrøder, der vokser tæt på jorden, for at mindske tabet af frø, der ellers kan forekomme ved oversprungne, lavt hængende bælg.

- Mulig arbejdsbredde fra 6,1 til 9,1 m
- Den fleksible kniv kører tæt på jorden, så den kan samle selv de laveste hængende bælg
- Fuldt justerbart affjedringssystem med mulighed for styring fra kabinen
- Skærebordet kan også bruges til høst af alle andre kornsorter, når det er indstillet til at være ufleksibelt



3100 SEJLSKÆREBORDET - HOLDER FAST PÅ HVERT ENESTE KORN

3100 sejlskærebordet er beregnet til nemt og hurtigt at høste afgrøder med korte strå. Afgrøderne transporteres forsigtigt over sejlets bund og føres ind i elevatoren. Den jævne strøm af afgrøder og båndene, der holder på kornkernerne, sørger for, at kornet i tanken er af højeste kvalitet.

- Mulig arbejdsbredde fra 7,6 til 9,1 m
- Høst hurtigt afgrøder med korte strå og rapsfrø uden tab
- Nem at servicere
- Centrert knivdrev for en balanceret præstation



4000 MAJSSKÆREBORD - NY GENERATION

Case IH 4000 seriens majsskærebord tilbyder en enestående plukkeevne i både stående og liggende afgrøder og øger derfor høsten under alle forhold. Desuden tilbyder det også lettere servicering ved at sørge for, at arbejdet hurtigst muligt kan fortsætte, og at der let kan omstilles under skiftende høstforhold.

- Tilgængelige rækkeenheder på 6 til 8 rækker, faste og sammenklæpelige
- Snitnings-/ikke-snitningsevne
- Udskiller designet til afgrøder med lav stråhøjde
- Drev til stor belastning
- Nem at servicere



3000 PICK UP - 12 ELLER 15 FOD, FRØAVLERENS FAVORIT

Kornsorser, olieholdige frø som f.eks. raps, bønner, ærter, linser, græsfrø... 3000-serien af pickup-skæreborde er løsningen til dem alle. De løfter skånsomt afgrøderne rent og omhyggeligt med minimale tab. Båndene transporterer blidt afgrøden til feederen. Pickup-båndene dækker hele opsamlingsbredden og garanterer at alt materialet bliver samlet op, uden at der skal køres over nærliggende områder.

- Ren og skånsom opsamling af et eller flere skår
- Præciseret opsamling med justerbare trykruller, der følger bakkede forhold
- Passer til alle kornsorser og høje hastigheder
- Nem vedligeholdelse og servicering

ENKEL-ROTOR TÆRSKNING


FRA OPFINDEREN AF AXIAL-FLOW®


Tærskning og separation med enkel-rotor er en Case IH-specialitet. For tre årtier siden præsenterede vi den første serie af selvkørende mejetærskere baseret udelukkende på dette system, og det er et tegn på dets succes, at det stadig er kernen i vores udvalg af mejetærskere. Selvom det grundlæggende princip forbliver uændret, har Case IH-teknikerne i udviklingsforløbet brugt den nyeste teknologi til hver serie for at kunne møde fremtidige høstkrav. Axial-Flow® mejetærskere i 140-serien nyder fordelene af den samme fremadtskning og indeholder nogle af de nyeste koncepter ikke kun inden for tærskning og separation, men også når det gælder rensning, tømning, forbedring af motoren og transmissionsteknologi. Slutresultatet er en mejetærskerserie, der ikke kun er bygget til at imødekomme nutidens udfordringer i landbrug - men også er klar til at møde morgendagens.

Axial-Flow®'s tærskning begrænser ikke kun tabet af korn på marken ved hjælp af en forbedret separation, men sikrer også at det, der føres til kornbunkeren, er rent og af høj kvalitet, hvilket øger din indtjeningen. Der er ingen almindelig tromme med højt stød som dem, bruges til hybridmejetærskere og overgangen fra tærskning til separation er helt jævn. Centrifugal kraften sørger for en perfekt separation selv under de vanskeligste forhold.

GANSKE ENKELT AVANCERET: SKÅNSOM TÆRSKNING BETYDER MERE KORN AF TOPKVALITET

- Axial-Flow®-rotoren optimerer afgrødestrømmen ved skånsom tærskning og separation og øger produktionen under barske forhold
- Det resulterer i en forbedring af både udbytte og kvalitet, hvilket ses direkte på din bundlinje
- Skånsom transport af afgrøder fra elevatoren til indførsingskonus – INTET BEHOV FOR EN SEPARAT AFGRØDEACCELERATOR
- Tærskebroernes nye design gør dem nemmere at håndtere

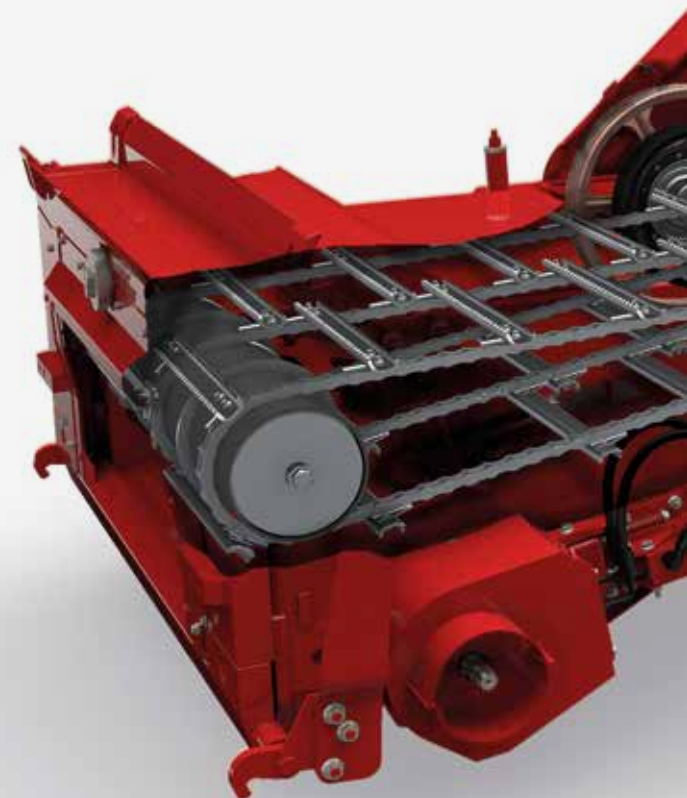

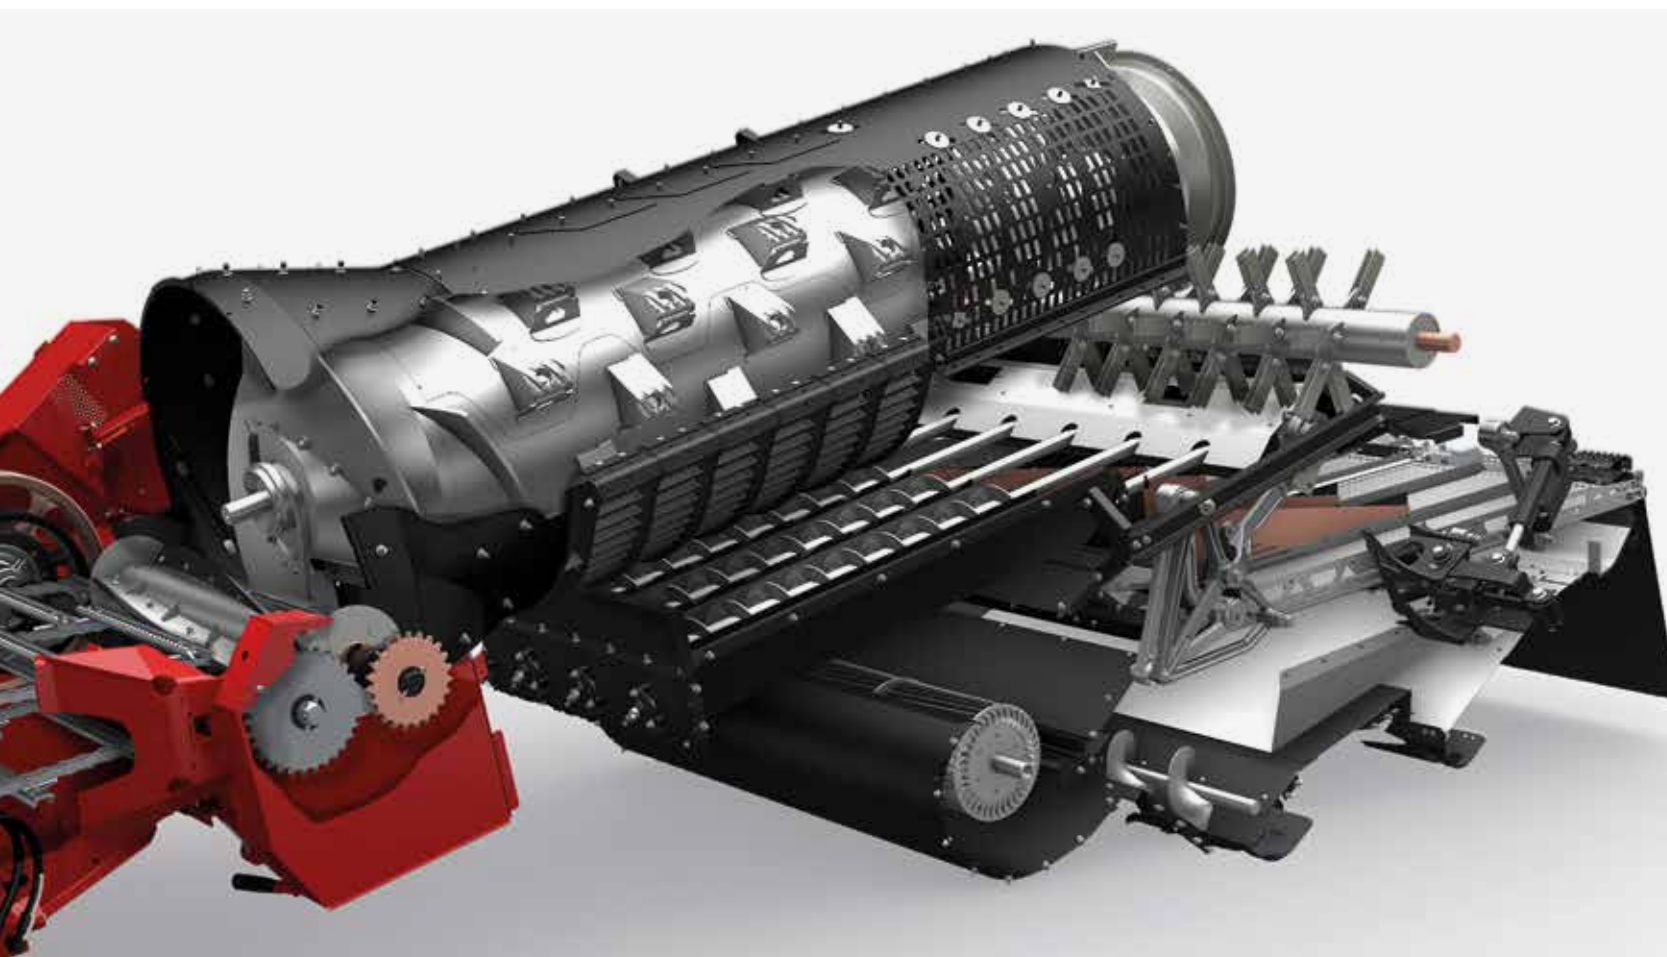

INDFØRING

- Beregnet til at kunne styre skæreborde på op til 4000 kg
- Fungerer med et skærebord på op til 9,15 m
- Højere pålidelighed og mindre servicering: servicefri stramning af indføringens hydrauliske drivbælte
- Stenvalse og stenfælde giver optimal beskyttelse

ROTOR

- Tilpasset europæiske forhold for at kunne håndtere store mængder halm og afgrøder af alle kornsorter under forskellige forhold
- Afgrøder af høj kvalitet er en vigtig fordel
- Korn-for-korn-tærskning
- Robuste tærskebroer, der er nemme at håndtere

HÅNDTERING AF HALM

- Let og hurtigt skift mellem snitning til skårlægning
- Måden mejetærskeren håndterer halm på er udgangspunktet for næste års høst.
- Start på markerne ved at snitte og sprede, og skift derefter til skårlægning ved at bruge kontakten i kabinen

RENSESYSTEM


- Rens kornet
- X-Flow-rensesystemets blæser giver de reneste korn
- Fingerspidskontrol til justering af soldene fra kabinen
- Kompromisløs præstation på skråninger med det nye X Flow-rensesystem
- Højpræstationstilførsel til rensesystemet med seks transportsnegle

FRA OPFINDEREN AF AXIAL-FLOW® ENKELT-ROTOR-TEKNOLOGI HØJERE KAPACITET

AXIAL-FLOW® ROTOR – TILPASSET TIL EUROPA

Midt i hver af Case IH 140 seriens mejetærskere sidder en Small Tube-rotor. Den er udviklet yderligere for at kunne leve op til kravene til høstarbejde i Europa. Hele rotorens opsætning er revideret for at få det bedste ud af den. Testet på marker i Europa med perfekte og tilfredsstillende resultater - højt gennemløb, bedste korn- og halmkvalitet og intet korntab.

Med Small Tube-rotorens nye slaglefunktion foregår separationen tidligere, hvilket resulterer i en forbedret rotorkapacitet. Under meget fugtige forhold kan den piggede slagle separere kornet effektivt. Fordelene ved den nye opsætning er en større gennemgangsskapacitet og mindsket tab, såvel som en lavere rotorsensitivitet ved skiftende afgrødeforhold.

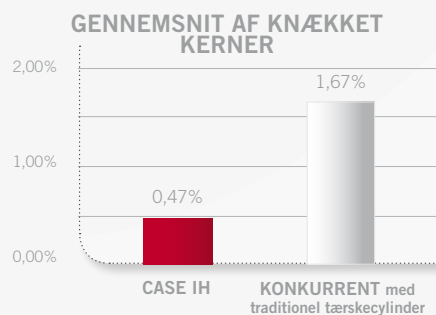

Konstateret af: Agricultural Chamber of Upper Austria


BEDSTE KERNEKVALITET

Knækket korn giver ikke nogen god kvalitet ikke kun på grund af de beskadigede kerner, men også fordi de nemt kan blive blæst bagud af mejetærskeren. Med fordelene ved Axial-Flow®-tærskning og den nyeste Small Tube-rotor leverer Case IH-mejetærskerne konstant kornprøver af topkvalitet. Slaglerne er placeret i fire spiraler omkring rotoren, hvilket giver forbedret tærskning og bedre halmkvalitet under vanskelige betingelser.



Rotorhuset er tilgængeligt fra hver side af mejetærskeren og de ombyttelige letvægtsmoduler er lette at fjerne og udskifte til forskellige afgrøder - en sand fordel med Axial-Flow. De nye tærskebroer er stærke nok til at håndtere alle høstforhold og lette nok til at kunne håndteres nemt.



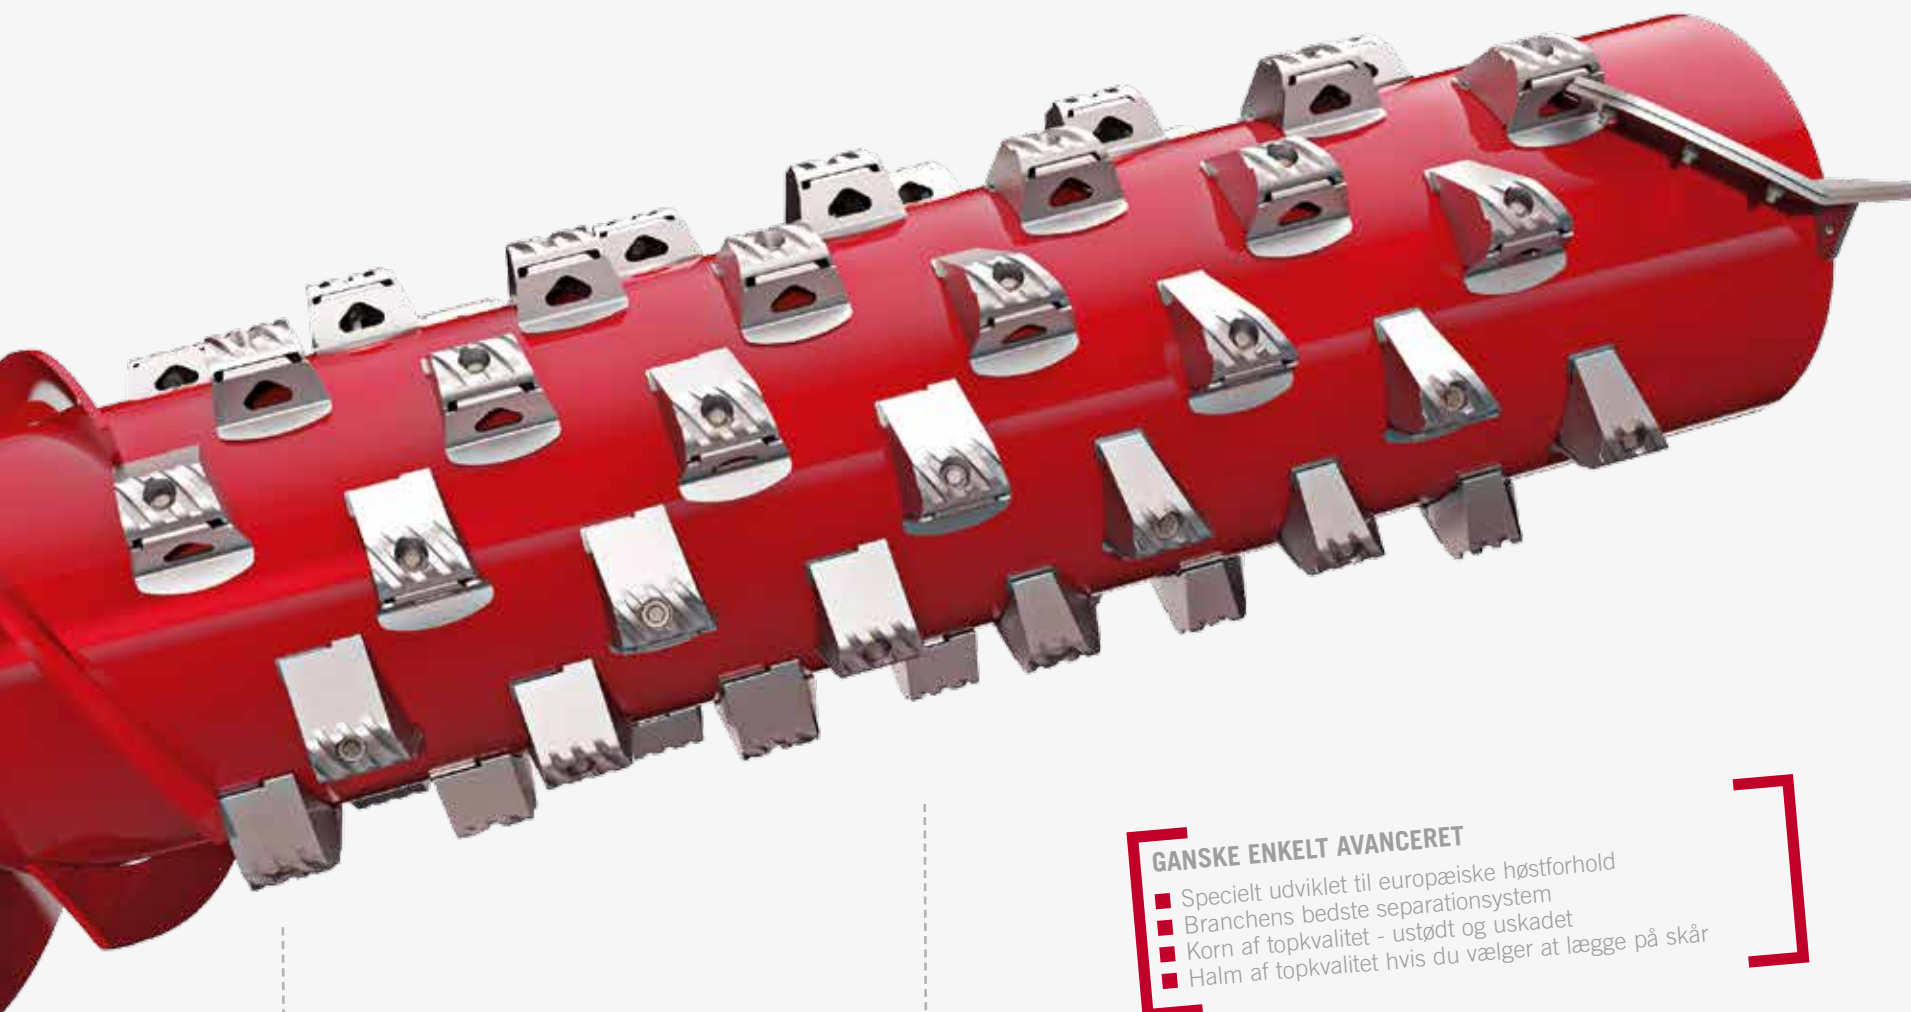

Bredere slagler til højkapacitetstærskning
og udskillelse.

GANSKE ENKELT AVANCERET

- Specielt udviklet til europæiske høstforhold
- Branchens bedste separationsystem
- Korn af topkvalitet - ustødt og uskadet
- Halm af topkvalitet hvis du vælger at lægge på skår

DEN BEDSTE KORNKVALITET

RENERE AFGRØDER TIL EN SÆRDELES GOD PRIS

Axial-Flow®-mejetærskere har altid været kendt for grundig tærskning og rene afgrødeprøver. Hvis der er to ting en mejetærsker bliver bedømt på, er det hvor godt den tærsker, og hvor godt den renser. Avner og strå har ingen plads i korntanken, og derfor har Case IH været meget omhyggelig med designet af en mejetærsker med et af de bedste tærske-, separations- og rensesystemer på markedet.



RENSESYSTEM

Det er ikke kun rotoren, der gør Axial-Flow® anderledes: rensesystemet skiller sig også ud med sin effektivitet og bekvemmelighed. Den bruger en V-formet Cross flow-blæser, der danner et stort luftvolumen. Resultatet er en større renskapacitet med sold, der kan justeres fra kabinen. Hvert sold kan arbejde i en ideel slaglængde og soldenes modsatte bevægelser opvejer hinanden, så renseenheden fungerer jævnt. Korte strå elimineres praktisk taget, hvilket giver renere prøver i korntanken. Et helt justerbart forsold betyder at Axial-Flow®-mejetærskere i 140-serien kan tilpasse sig alle afgrøder og alle forhold.



Aftageligt bundskod


BUNDSKODER FJERNES LET OG NY RENSEFUNKTION

Når der skiftes mellem marker, kan udrensning af mejetærskeren være et tidskrævende arbejde. For at spare kostbar tid har vores teknikere udviklet en "Udrensningsskærm" i et brugerdefineret vindue på AFS Pro 700-berøringsskærmen. Med et enkelt tryk på skærmen skifter rensesystemet til "udrensning". Funktionen sparer tid, fordi den kan styres fra kabinen - og den er specielt nyttig til frøavlere. Bundsneglsskoder kan fjernes uden brug af værktøj, så alle uønskede afgrøder kan tages ud af rensesystemet.


VALGMULIGHED: X FLOW RENSESYSTEM



Også på skråninger ønskes det at arbejde ved maks. kapacitet og få det reneste korn i tanken. X Flow-rensesystemet justeres automatisk til hældningen, uden at føreren skal foretage sig noget, og det sikrer en jævn fordeling af afgrøden, så kornetanken fyldes med afgrøder af den bedste kvalitet.

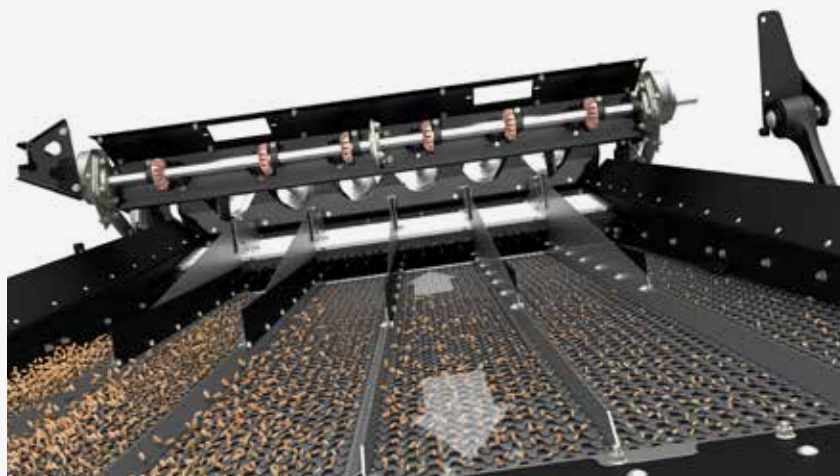

arbejde på skråninger uden brug af X Flow-rensesystemet

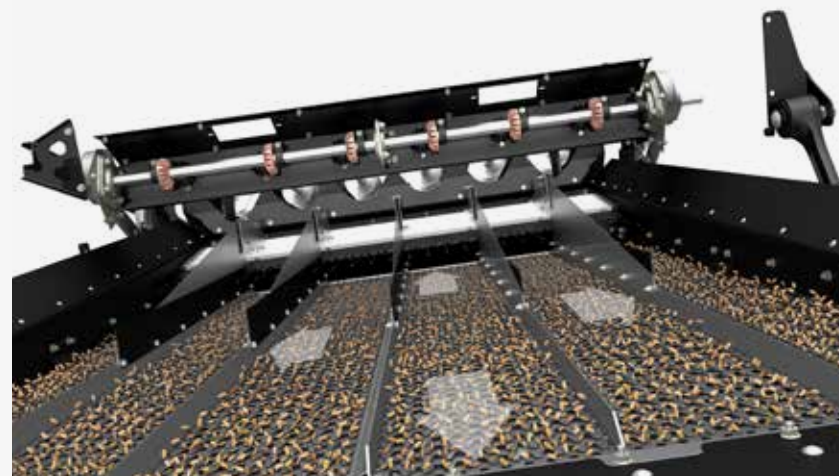

arbejde på skråninger med brug af X Flow-rensesystemet

X Flow-rensesystemet garanterer en høj præstation og en enestående afgrødekvalitet, når der arbejdes på skråninger, med kerner der er jævnt fordelt og giver rene prøver:

- Hældningskompensationen sørger for, at kernerne er jævnt fordelt på soldet
- Fungerer ved hældninger på op til 12°
- Fabriksmonteret

MERE I TANKEN MERE I BANKEN

KORNTANK

Axial-Flow® mejetærskere af 140-serien er beregnet til at kunne komme store mængder af rent korn i høj kvalitet i tanken - og hurtigt. Når afgrøden er moden og høstklar, ved vi, at prioriteten er at få den fra marken ind i laden så hurtigt som muligt.

Hver Axial-Flow® model er udstyret med en korntank, der er beregnet til at være stor nok til at kunne rumme afgrøden fra udbytterige marker uden ulejligheden ved at skulle stoppe og tømme. Den nye højkapacitetslevator gør det muligt at høste udbytterige afgrøder som CCM ved høj hastighed. Korntankens kapacitet er stor nok til at arbejde med udbyttelige afgrøder og store marker, mens der stadig er tid nok mellem tømningscyklusserne.

Den valgfri korntankforlængers foldefunktion, der indbygget i kabinen, gør det nemmere at transportere/opbevare, og fungerer som hurtigt som beskyttelse, hvis vejret skulle blive dårligt. De åbne forlængere gør korntanken bredere mod toppen for at sikre en maksimal fyldning uden spild, når der arbejdes på bakkede marker. Korntankens centrale påfyldningssnegl kan nå langt over toppen af tanken, for at sikre en effektiv påfyldning, uden at afgrøden skubber tilbage.

Når det er nødvendigt at få adgang til korntanken pga. servicering, vedligeholdelse eller rengøring, har Case IH-teknikerne gjort arbejdet mere sikkert og nemt. En stige gør det nemmere at få fuld adgang, når der er behov. Der kræves ingen værktøj til at trække standard korntankforlængerne ud eller ind. Axial-Flow® mejetærskerne er bygget til at sikre, at der bruges mere tid i marken og mindre tid på opsætning og servicering.



- Vippetuden gør det muligt at tømme kornet ned i en anhænger med høje vægge.
- Let udsyn til tømmesneglen fra den komfortable kabine uden hindringer.

5140	8.810 liter
6140, 7140	10.570 liter








HOLD ØJE MED DINE PENGE HURTIG TØMNING

FRA KORNTANKEN TIL ANHÆNGEREN - HURTIGT

Den hurtige tømningssystem reducerer tømningstiden betydeligt, hvilket især er velkomment under forhold, hvor markerne giver stort udbytte, og det forbedrer arbejdsindsatsen på høstdagen. Jo mindre tid der spildes med tømning på forageren jo større effektivitet, specielt fordelagtigt når vejret er dårligt.

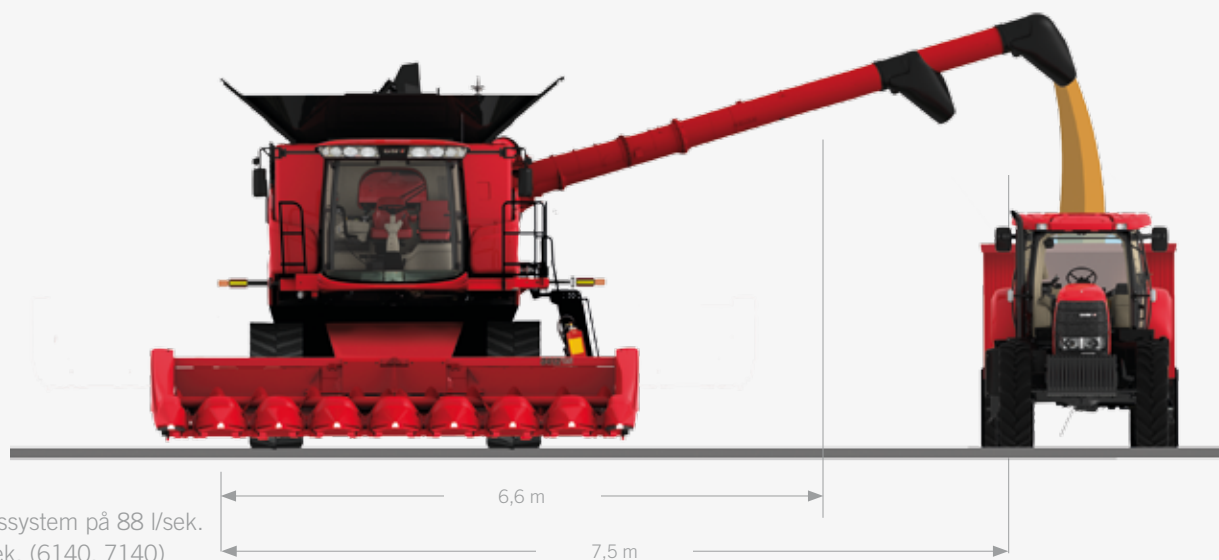

Tømmesneglen på alle Axial-Flow®-modeller har en længde, der gør det muligt at holde en komfortabel afstand mellem skærebordet og korntaileren, når der tømmes under kørslen.



Vippetud kan tilvælges. Vippetuden styres med multifunktionsgrebet, fører kornstrømmen ned i kornvognen og fylder den op til toppen uden spild.

INNOVATIV HALM-KONTROL

STARTEN AF NÆSTE SÆSON

Lige meget hvilket høstprogram der bruges, er en mejetærsker, der kun efterlader jævnt fordelt og fint snittet halm på en god stub, den bedste start på næste sæson, uanset om det gælder pløjning, minimal jordbearbejdning eller direkte såning. Dette er, hvad du får med de nyeste Case IH-halmsnittere. Hvis det vælges at bundte halmen, producerer Axial-Flow®-mejetærskerne pæne skår, der er nemme at bundte.



UNIK INTEGRERET SNITTER

Den unikke 57-knivsnitter flænger og snitter strået for at opnå en hurtig nedbrydning inden næste sæson. Med skårlægningsfunktionen bruges snitteren som passiv udkaster ud, og snitteren arbejder med reduceret hastighed for at kunne udskille halmen et i pænt skår, så ballepresningen bliver mere effektiv.

FORDELING AF MATERIALE

Det nye effektive spredesystem for avner og snittede halm, styres let og enkelt fra kabinen. Kompensation mod sidevind styres ligeledes fra kabinen.

SKÅRLÆGNING

Skåret formes på stubbene med en justerbar slidske. Omstillingen fra snitning til skårlægning er let udført - enten fra førersædet eller elektrisk fra siden af mejetærskeren.





GANSKE ENKELT AVANCERET:

- Unik motorteknologi med Hi-eSCR-teknologi
- Intet behov for ekstra partikelfiltre
- Afprøvet motorteknologi der giver dig god brændstoføkonomi.



AXIAL-FLOW® MOTOR

MERE KRAFT END NOGENSINDE

Den nye 140-serie af mejetærskere har øget kraft - og kraft leveret, når der er brug for den. Stigninger i nominel effekt bliver til 27 hk for 6140- og 7140-modellerne, mens den maksimale udgangseffekt gør det muligt at øge kraften med 13 hk for 5140- og 6140-modellerne og 34 hk for 7140-modellen.

Det er påvist, at FPT industrimotorlinjen, der bruges i Axial-Flow® 140-serien af mejetærskere, er pålidelig under arbejdet. NEF 6.7 (5140) Cursor 9 (6140 & 7140) er bygget til optimal brændstoffeffektivitet, mens den leverer den nødvendige kraft til at kunne reagere hurtigt ved skiftende forhold på marken.

OPTIMAL BLANDING - MILJØVENLIGE MOTORER

Den nye generation af Case IH Axial-Flow®-mejetærskere bruger motorer, der er i overensstemmelse med de seneste Euro Stage IV emissionskrav, men selv om de er renere, betyder det ikke, at de har mindre kraft eller bruger mere brændstof. Brændstoffsfordelen, der allerede var opnået med introduktionen af SCR-systemet, vil bestå, men ikke på bekostning af et rent miljø.

Case IH besluttede sig for, at bruge SCR-teknologien lige fra starten. Beslutningen viste sig at være banebrydende, da det resulterede i betydeligt lavere emission og en ekstremt høj pålidelighed af vores motorer. Med HI-eSCR er det næste skridt mod en renere fremtid allerede taget. HI-eSCR-teknologien, der er udviklet af motorspecialisterne hos Case IH, tillader endda en nedskæring af emission på 95%. HI-eSCR bruges ikke uden grund mere og mere i forskellige maskiner på verdensplan.

KRAFTFULD MOTOR, LAVT BRÆNDSTOFSFORBRUG


Motorerne, der inkluderer elektronisk brændstofindsprøjtning, leverer en stigning i kraft efter behov, så der altid kan høstes og tømme på samme tid, selv under de barskeste forhold. Udover dens bemærkelsesværdige lave brændstofforbrug er motoren også stille og miljømæssigt forsvarelig. Brændstoffstanken på 950 liter kan indeholde mere end nok brændstof til en hel dag i marken.




● Oxidering ● Reaktion



Case IH FPT 8,7 liter på 6140- og 7140-mejetærskere

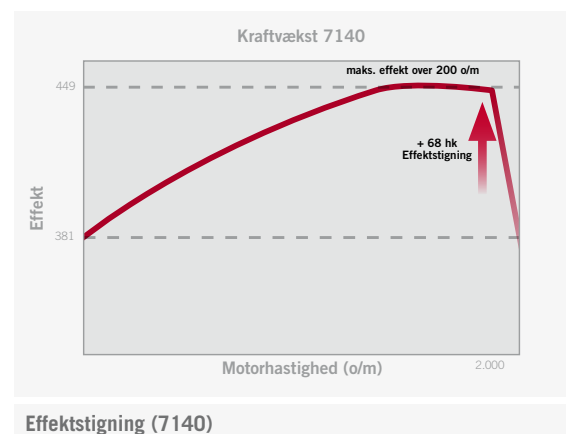

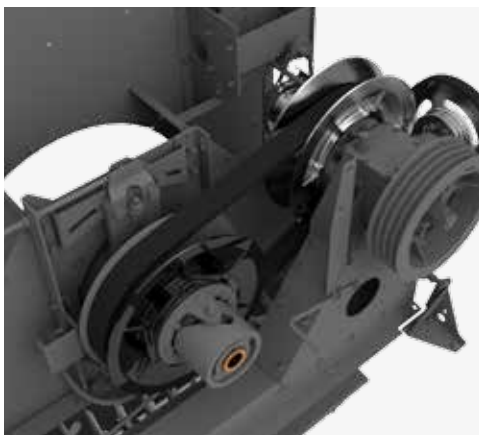

MINDRE KOMPLEKSITET, MERE TID PÅ MARKEN

KRAFTOVERFØRSEL

Alle mejetærskerens drev drives fra en central gearkasse, der er monteret direkte på motoren for maks. effektivitet.

NYHED PÅ 140 SERIEN

Som noget nyt på 140 serien er elektrisk gearskift nu standard. Det gør betjeningen endnu mere behagelig. 2 funktioner kan vælges.

MARKFUNKTION:

- ekstra høj trækraft, når der arbejdes i mudrede marker og på skråninger
- op til 11 km/t

LANDEVEJSFUNKTION:

- gearskift er ikke nødvendige
- høj trækraft, når der køres opad bakker med stort skærebord

KRAFTIGT ROTORDREV

Rotoren på 140 serien trækkes af et variatortræk. Variatorremmen er udviklet til lang levetid effektiv kraftoverførelse.

UKOMPLICERET KRAFTOVERFØRSEL

Case IH er kendt for kun at bruge få, velplacerede kraftoverførslers, så alle vedligeholdelsespunkter er lettilgængelige.

VENDERADIUS

Takket være mejetærskerens korte chassisramme og dens imponerende venderadius kan Case IH Axial-Flow®-mejetærskere i 140-serien tilbyde en enestående manøvredegtighed på marken - hvilket gør det hurtigt og nemt at vende på forageren.





AXIAL-FLOW® KABINE

Maksimering af produktiviteten kræver den bedste mejetærsker og en pilot, der arbejder i ideelle omgivelser, og som er beskyttet mod alle de elementer, der skulle bryde koncentrationen eller udmatte ham/hende. Nutidens mejetærskere skal kunne arbejde i mange timer, håndtere udbytterig høst og levere en optimal kvalitet. En mejetærskerkabine, der tilbyder et afslappet arbejdsmiljø, er absolut nødvendigt.

Derfor har vores teknikere udviklet en af de mest stille, mest rummelige og mest komfortable kabiner på markedet, fremstillet til lange og udbytterige dage. Nye gummiophæng til kabinen reducerer rystelser yderligere. Betjeningsgrebene er integreret i sædets armlæn, så piloten let kan nå den.

Vælg mellem to kabiner, Komfortkabinen og Luksuskabinen med elektriske justerbare spejle, forøget opbevaringsplads, semiaktiv sædefunktion og et køleskab.

STILLE, ROLIG, KOMFORTABEL

En Case IH-pilot fortjener et komfortabelt og brugervenligt miljø. Klatr op ad de lettilgængelige og sammenfoldelige stiger til det rummelige dæk, bag kabinedøren findes rigelig plads og opbevaring med forbedret komfort og betænksomme detaljer som for eksempel et ergonomisk layout, et luftaffjedret førersæde, lave støjniveauer og et ubegrænset udsyn. Alt sammen et typisk kendetegn for Axial Flow.

INGEN GRÆNSER PÅ ARBEJDS DAGEN

Landbrug kræver at afgrøderne fjernes hurtigt fra marken, og derfor kan høstarbejdet godt fortsætte til sent om natten, hvilket kræver god belysning. Der er monteret stadionlys på taget for at holde arbejdsarealet fuldstændigt oplyst. Lysene i korntanken, på tømme neglen og bag på mejetærskeren sørger alle for, at kritiske arealer er fuldt oplyst. Der fås også en HID-lygtepakke.



Bredt glasområde med frit udsyn



Vær opmærksom hele dagen







SE GODT EFTER KABINEN I DETALJER

Høsten er belønningen for alt det hårde arbejde, der er gjort i løbet sæsonen. Vores ingeniører har arbejdet på at udvikle og fremstille kabiner til mejetærskere, så du kan tilbringe lange, produktive dage i mejetærskeren uden at blive udkørt.

*Komfortkabinen har en ergonomisk indretning, der giver fuld kontrol til enhver tid, med et uhindret udsyn, et komfortabelt sæde og rigelig ben- og fodplads, multifunktions-fremdrift-håndtaget, der er bekvemt integreret i det højre armlæn, og den valgfri, flytbare AFS Pro 700-berøringsskærm. Arbejde i et sådan et miljø er belønnende - ikke kun fordi det betyder indtjening, men også fordi der opleves en stærk blanding af komfort, produktivitet og konkrete resultater.

DRIFTSCENTER

Med AFS Pro 700-berøringsskærmen på konsollen i højre side er alle vigtige data og indstillinger tilgængelige ved fingerspidserne og gør det nemt og effektivt at bruge mejetærskeren. AFS Pro 700 berøringsskærmens indretning er logisk konfigureret. Den venstre side viser oplysninger om alle de vigtigste data, mens den højre side er opdelt i "skabeloner", der kan vælges, for eksempel dem, der viser mejetærskerens aktuelle indstillinger eller overvåger ydelsen.

KONTROL VED DINE FINGERSPIDSER

KNAPPER

Axial-Flow® er enkel og bekvem at bruge. Antallet af indstillinger, der kan ændres med joysticket, er øget, og der er en ny skærm integreret i konsollens højre side, hvilket gør det nemmere at overvåge mejetærskerens nøglefunktioner. Den valgfri AFS Pro 700-berøringsskærm inkluderer mulighed for video, er telematik-klar og er basen for kontrol af udbytte og fugtighed samt styrevejledning.

Case IH-teknikerne overvejede hver eneste lille detalje vedr. hvordan operatøren interagerer med maskinen, for at garantere at 140-serien af Axial-Flow®-mejetærskere er intuitive at bruge, hvilket gør det nemmere og hurtigere at tilvænne sig maskinen og opnå de bedste resultater.

De mest brugte funktioner er arrangeret i den bedste ergonomiske position, hvilket gør det nemt at styre alle skærebordsfunktioner og tømme-neglen. Der er også inkluderet en nødstopknap til at kunne skærebord og indføring.

Alle større betjeningsfunktioner er integreret i højre konsol og i multifunktionsgrebet.

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 01 | NØDSTOPKNAP | 12 | ROTOR HASTIGHED |
| 02 | AKTIVERING AF AUTOSTYRING (HVIS MONTERET) | 13 | BROAFSTAND |
| 03 | SKÆREBORDS AUTOMATIK | 14 | ROTORDEFLEKTOR |
| 04 | SVING AF TØMMERØR | 15 | UNDERBLÆSER |
| 05 | SKÆREBORD, HÆV, SÆNK, VIP TIL VENSTRE, VIP TIL HØJRE | 16 | OVERSOLD |
| 06 | TIL-/FRAKOBLING AF TØMMESNEGL | 17 | UNDERSOLD |
| 07 | VINDE LØFT, SÆNK, FREM, TILBAGE | 18 | RASPKNIV TÆND/SLUK |
| 08 | ROTOR TÆND, SLUK, BAK | 19 | AUTOMATISK SKÆREBORDSHØJDE, FINJUSTERING |
| 09 | INDFØRING TÆND, SLUK, BAK | 20 | AUTOMATISK SKÆREBORDSHØJDE, INDSTILLING |
| 10 | VINDEHASTIGHEDSKONTROL | | |
| 11 | KONTAKT TIL AUTOMATISK / MANUEL VINDEHASTIGHED | | |



- 21** 2 - SPEED HYDROSTAT HVIS
MONTERET
- 22** HJÆLPETRÆK (4WD)
- 23** PARKERINGSBREMSE
- 24** AVNEFORDELER STYRING
- 25** AVNEFORDELERSTYRING
- 26** HASTIGHED AVNEFORDELER
- 27** GASHÅNDTAG
- 28** ELEKTRONISK OMRÅDEGEAR







AFS™ ADVANCED FARMING SYSTEMS

CASE IH ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS™) BETALER FOR SIG SELV. FÅ FORDELEN VED HARDWARE OG SOFTWARE - ALT-I-EN OG FRA SAMME KILDE: DEN PERFEKTE LØSNING TIL DIG


Case IH AFS™ står for et bredt udvalg af praksisorienterede løsninger, der hjælper med at høste og administrere markerne mere effektivt end nogensinde før. Udnyt hvad der utvivlsomt er den vigtigste udvikling i moderne landbrug siden starten af mekanisering og få fordelene ved øget kontrol, produktivitet, effektivitet og præcision. Case IH AFS løsninger er logiske, lette at bruge, intuitive og bliver hurtigt naturligt at bruge. Det er sådan, vi forstår moderne landmænds krav.

PÅ RETTE VEJ – AFS ACCUGUIDE GPS-KONTROLLERET AUTOSTYRING

Sammen med AFS AccuGuide sørger den mekaniske rækkestyring for at mejetærskeren følger rækkerne i majsmarkerne. Det gør det mindre stressende at høste med høje hastigheder, og når der bruges brede skæreborde, og gør dermed piloten mindre træt og øger produktiviteten så alle mejetærskerens muligheder udnyttes.

MERE END BARE BRÆNDSTOFSBESPARENDE - AFS ACCUGUIDE-EFFEKTEN:

- Optimeret brug af maskinen
- Forbedret komfort ved at reducere krav til operatøren
- Besparelser på brændstof og reparation
- Mindre tid på marken
- Færre overspring og overlapninger - øget effektivitet
- Perfekt arbejde under forhold med nedsat udsyn - uden kompromis

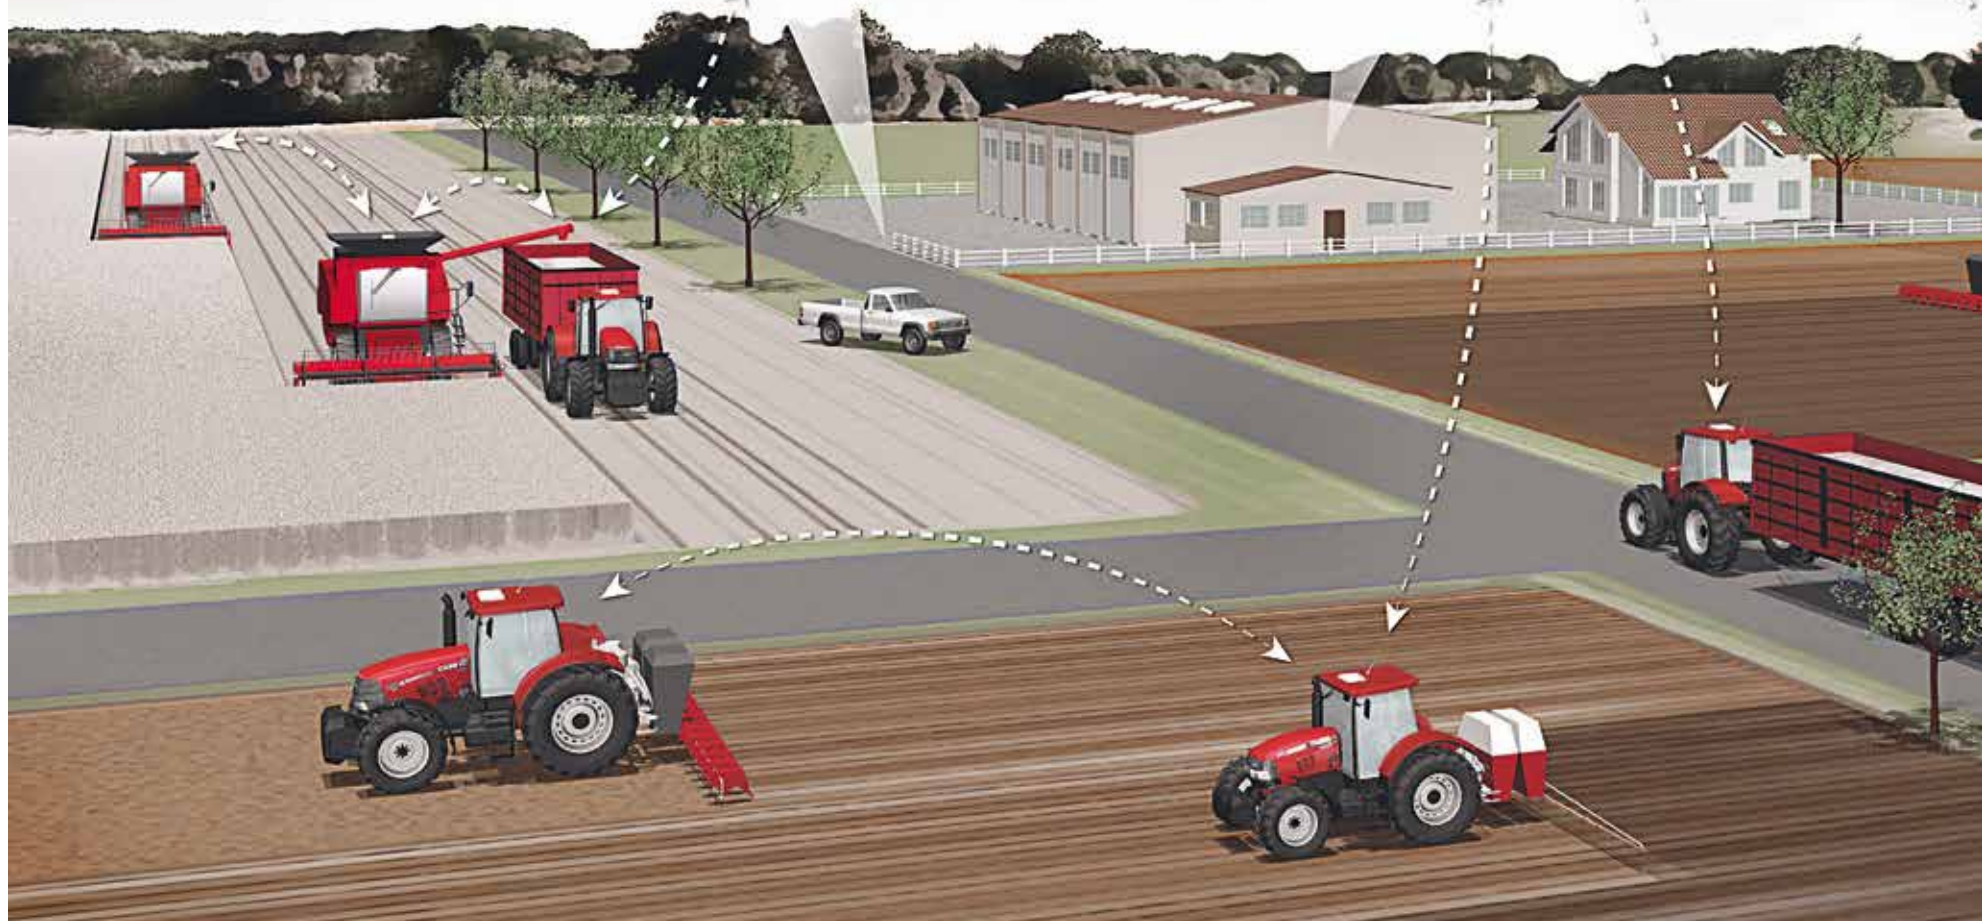



PRÆSTATIONSOVERVÅGNING MAKSIMAL OPPETID ØGET INDKOMST

Case IH AFS Connect™ telematics bruger en kombination af GPS og mobilteknologi, når der sendes og modtages data om maskiner, agronomi og arbejdssteder. Telematikteknologien gør det muligt at vide mere - om maskinens opholdssted, tilstand og indstillinger - selv fra dit kontor, og hjælper dermed med at forøge produktiviteten af din forretning med oplysninger, der opdateres minut for minut. Case IH AFS Connect™ telematikker er "den kloge måde" at maksimere udbyttet af en investering på.

VÆR HERRE OVER DIN FLÅDE

Flådestyring tillader dig at spore alle maskinerne og dermed dit team fra en enkelt hjemmeside.

Du kan:

- Fastslå den præcise placering af en bestemt maskine.
- Koordinere maskinlogistikker. Du kan støtte personalet effektivt, styre vedligeholdelse, vide hvornår mejetærskeren skal tømmes og holde personalet produktivt og maskinerne kørende uden problemer.

SIKKERHED OG SPORING AF AKTIVER

Beskyt din investering, og effektiviser vedligeholdelse med brug af AFS Connect Basic™'s advarsler og tyverisystem (hvor det er tilgængeligt).

Sikkerhedsspærringsfunktionen sørger for, at maskinen forbliver indenfor de bestemte koordinater, og spærretidsfunktionen sender alarmer, hvis maskinen bliver brugt udenfor arbejdstimerne.

KOMPABILITET

Case IH AFS Connect Basic™ er kompatibel med de allerede eksisterende systemer til præcisionsdyrkning, så din lokale Case IH-forhandler kan eftermontere det på maskiner både fra Case IH og konkurrerende udstyr. Brug det med:

- Ethvert udstyr der bruger standard ISOBUS-protokol.
- Case IH AFS Pro display.
- Et Case IH DCM-300 modem, du måske allerede ejer, til mobilkommunikationbaseret differentialkorrektion.

DIAGNOSTISERING OG FORHANDLERSERVICE VIA MOBILKOMMUNIKATION

Der er ingen grund til at tage Case IH AFS Connect Basic™ til forhandleren for diagnosticering eller kundeservice, da systemet kan vedligeholdes vha. mobilenheder der understøttes af Android og IOS.



AFS CONNECT™ PRÆSTATIONSANALYSE I REALTID

Telematikdataene, der leveres af AFS Connect™, bliver overført til arbejdscomputeren i realtid, hvilket giver øjeblikkelig rådgivning og vejledning, når der er behov for at lave pludselige arbejdsjusteringer. Ved andre behov eller personlige præferencer fås Case IH AFS Connect™ i to specifikationsniveauer:

AFS Connect Basic tilbyder flådestyring, sporing af maskiner og overblik over arbejdsstatus. Kendskab til hvor traktoren eller mejetærskeren er - på hvilken mark eller hvilken del af marken - giver mulighed for at føre anhængere eller brændstoffsyringer til det rigtige sted. På denne måde spares der tid, mens både førerens og maskinens effektivitet forbliver maksimal. AFS Connect™ Manager sender advarsler, når maskinen forlader sit afmærkede område. Udover sikkerhedsfordelene gøres det også muligt at guide operatører til foretrukne ruter og indlæringsområder - specielt nyttigt for uerfarent personale eller kontraktsservice.

AFS Connect Advanced-pakken inkluderer alle de samme funktioner og evner som AFS Connect Basic samt adskillige nyttige administrations- og analysemuligheder:

- Sammenligner data fra forskellige maskiner og identificerer hvilke områder, der kan forbedres, hvor en maskine yder mere end en anden.
- At have ydelsesdata ved hånden med det samme og have adgang til præstations- og opsætningstal fra tidligere arbejdsperioder for den samme eller lignende maskiner hjælper uerfarne operatører og muliggør en hurtig bedring af deres effektivitet.
- AFS Connect-meddelelsessystem gør det muligt for gårdejere og bestyrere, såvel som teknikere hos Case IH-forhandlere, at sende rådgivning direkte til maskinens display - så operatører kan forbedre sin arbejdsindsats under kørslen.

NØJAGTIG MÅLING, KLØGTIG STYRING

Hvis du ikke kan måle, kan du ikke bestyre. Med Case IH AFS Connect™ har du alle driftstallene for de vigtigste maskiner ved fingerspidserne, hvilket gør det muligt at tage beslutninger på baggrund af nøjagtige oplysninger. AFS Connect™ gør det muligt at analysere og reducere maskinens tomgangstid eller tømningstid, hvilket muliggør minimering af brændstofforbrug og maksimering af arbejdsindsats for en optimal produktivitet. Oplysninger om motorkraft, brændstofforbrug, produktivitet og ydelse registreres også og overføres i rapportformat direkte til computeren på kontoret. Rapporterne kan også eksporteres i Microsoft Excel-format, og oplysningerne kan filtreres efter mark, operatør eller opgave. Statistiske arbejdsrapporter for alle relevante maskiner og deres operatører giver mulighed for at sammenligne arbejdsindsats og effektivitet og give udgangspunkter til forbedringer.





AFS CONNECT's GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER

- **Flådestyring** inkl. kortlægning over køretøjer og sporing
- **Overvågning af maskiner**, hvilket inkluderer sikkerhedsspærrings- og spærretidsindstillinger, bevægelsesdetektor for de sidste fem dage efter sidste gang, nøglen blev taget ud.
- **Vedligeholdelse** inkl. angivelse af vedligeholdelse, der skal udføres
- * **Opdateringshastighed på et minut** eller når tilstanden ændres, inkluderer også rapporter om tomgangstid og arbejdsbelastning.
- **Maskintilstand** inkl. rapporter om kørsel, motortimer, bevægelse, arbejde og bevægelse, bevægelse og tømning, tømning og arbejde, tømning og bevægelse, tømning
- * **Grafisk Grænseflade på Instrumentbrættet** for de vigtigste køretøjer på understøttede platforme som for eksempel motorhastighed og olietemperatur, kølevæketemperatur og -niveau, hydraulikolietemperatur og -tryk, brændstofniveau, DEF-batteri og batteriets spænding
- **Live Time** giver 30 minutter på instrumentbrættet

AFS CONNECT ADVANCED-FUNKTIONER

- **CAN-fremviseren** lader dig se maskinparametre i realtid.
- **2-vejs meddelelsessystem** fra hjemmesiden til køretøjet med et prædefineret sæt af mulige svar fra operatøren
- **Grafiske Rapporter**, der viser de bearbejdede områder, gennemsnitsudbytte, gennemsnitsstrømning, gennemsnitsfugtighed, vægt og brændstofniveau
- **Live Time** giver yderligere 30 minutter på CAN-fremviseren, hvilket giver dig et dybere indblik i maskinydelsesdata - pr. modem, pr. dag, ikke samlet på nogen måde
- **Mobilnetdækning** med flere udbydere pr. land for den bedste dækning. Roaming SIM Card og dataplanen, der er inkluderet i AFS Connect-abonnementet, fungerer globalt.

VEDLIGEHOELDELSE ER GJORT ENKEL

Med et design der fokuserer på at skulle flytte færre dele end alle andre mejetærskere, kan du komme i gang med arbejdet, mens andre stadig gør sig klar. Daglige vedligeholdelsespunkter er lettilgængelige med sidepanelerne, der er nemme at løfte, og med Axial-Flow® varemærkets rummelige dæk bag motoren.



LET ADGANG TIL TÆRSKEBROER OG ROTOR

Rengøring og udskiftning af tærskebroerne og rotoren er gjort nemmere.



RUMMELIG MOTOR / KØLESYSTEMDÆK

Den robuste stige giver let adgang til dækket fra mejetærskerens bagende.




NEM RENSNING AF KORN OG AVNESNEGL

Træk sneglens bundskod ud i venstre side, og få adgang til let rengøring, når der skiftes afgrøde og under rengøring af mejetærskerens. Værktøj behøves ikke.



FÅ FULD ADGANG

Drej udskillerene udad for at få fuld adgang under vedligeholdelsen.

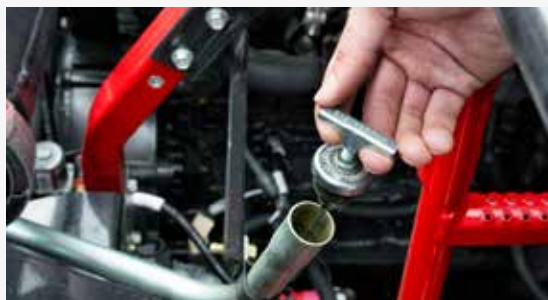

ENKLE MOTOREFTERSYN

Alt eftersyn af motor og olie kan gøres fra den store, rummelige platform.



KORNTANK

Træd ubesværet ind i korntanken for at rengøre og vedligeholde.

SPILD IKKE VÆRDIFULD TID PÅ DAGLIGE EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE

MAKSIMAL OPPETID, MINIMALE VEDLIGEHOLDESSUDGIFTER - VI FOKUSERER PÅ DINE ØNSKER

Når der er en hel dags høst forude, er en maskine, der er tidskrævende at vedligeholde, det sidste man ønsker sig. Daglig eftersyn og regelmæssig vedligeholdelse er let, når der bruges en Axial-flow®. Case IH's mål er at holde dig i arbejde og mindske vedligeholdelse og kostbare driftsstop. Case IH Axial-Flow®-mejetærskere har færre bevægelige dele end tilsvarende maskiner, og sammen med måden de er designet og bygget på, er driftsudgifterne lavere end ved nøglekonkurrenternes mejetærskere.

Når du køber en Case IH-maskine, kan du være sikker på at du ikke kun køber det bedste produkt, men at du også har den bedste forhandlerassistance bag dig. Case IH-forhandleren kan rådgive om valg og finansiering af den rigtige maskine, de sørger for at levere hvad du har behov for, når du har behov for det, og fortsætter med at bakke op om dig og dit udstyr med den service og de reservedele, du forventer af et pålideligt navn som Case IH.



ALLE DELE PLUS SERVICE TIL AT HOLDE TIL UDSYRET KØRENDE

Find hele udvalget af Case IH-reservedele og -komponenter hos din lokale forhandler. Samt programmer til fuld servicevedligeholdelse og brancheførende garantier. Deres ekspertise udøves af faglærte, fabriksstrænet servicepersonale, der er forpligtet til at sørge for, at du har maksimal opetid - sæson efter sæson

MAXSERVICE

00800 227344 00 • 00800 CASE IH 00

DØGNET RUNDT. LANDET RUNDT

Case IH Max Service er kundeservice der tilbyder 24-timers tilgængelighed 7 dage om ugen til personale, produkter eller support vedr. reservedele, du skulle have behov for, for at holde din virksomhed kørende i løbet den tid, der er mest afgørende for din rentabilitet. Max Service bakker op om din forhandler med alle de midler, der er tilgængelig for Case IH til at hjælpe med at maksimere Case IH-udstyrets opetid og produktivitet, samt til at øge udbyttet af din investering ved at give adgang til produkt eksperter og 24-timers nødhjælp.



HAR TILBUDT FINANSIELLE LØSNINGER I MERE END 50 ÅR

CNH Industrial Capital's vidtstrakte erfaring inden for landbrugsindustrien har skabt en dybere forståelse for dine unikke behov. Konkurrencedygtigt udstyr, der finansieres med fleksible afdrag, kan reducere forskudsbetalinger med drifts- og finansiel leasing. Ved andre behov kan der vælges mellem kreditkort der er specifikke for landbruget. Vi kan endda hjælpe med at finansiere produkter til afgrødeinput og leje af land. Der findes finansieringsmuligheder, der passer til din måde at drive landbrug på. CNH Capital kan hjælpe med at finde frem til dem.

BESØG VORES FANBUTIK PÅ
WWW.CASEIH.DK



MODELLER	Axial Flow® 5140		Axial Flow® 6140		Axial Flow® 7140	
SKÆREBORDE						
3050 skærebord med udskydelig knivbjælke (60cm)	22 eller 25 fod		25 eller 30 fod		30 fod	
4400-serie plukkebord	6 rækker med eller uden snitter		8 rækker med eller uden snitter.			
3016 serie pick-up bord	12 eller 15 fods udgaver med effektiv arbejdsbredde på 3,65m eller 4,60m					
TÆRSKNING / SEPARATION						
Rotordrevtype	Variatortræk med 3-hastighedstransmission					
Rotorhastighedsområde (o/min)	250 - 1.150 (3 områder)					
Rotordiameter og længde (mm)	762 / 2.794					
Samlet separationsareal (m2)	2,78					
Tærse- / separationsmoduler omviklingsvinkel (°)	156 / 133					
Antal tærse- / separationsmoduler	6 / 3					
RENSESYSTEM						
3-trins rensesystem / X-Flow rensesystem (til høst på skråninger)	● / ○					
Totalt soldområde under vindkontrol (m²)	5,5 / 5,4					
UNDERBLÆSER						
Blæserhastighedsområde (o/min)	450 til 1.250					
RETURSYSTEM						
Elevatortype	Til rotor					
KORNTANK / TØMNING						
Styring af korn tankens dæksler fra kabinen	●					
Korntankskapacitet (l)	8.800					10.570
Tømmehastighed (l/s)	88					113
Tømmesneglens effektive længde målt fra midten af mejetærskeren til spidsen af tømmesneglen (standard/valgfri) (m)	5,8 / 6,7					
HALMSNITTER OG UDSKILLER						
Halmsnitter / tærsebro	Integreret halmsnitter med løse knivblade.					
Antal knive: snitter/modbjælke	52 / 32					
Avnespreder	2 vandrette spredeskiver,el- hydraulisk justerbar.					
MOTOR ¹⁾						
Type / kapacitet (cm³) / Emissionstrin	6 cylindere, turbo, efterkøler / 6,700 / Trin IV		6 cylindere, turbo, efterkøler / 8,700 / Trin IV			
Maks. effekt ECE R120 ¹⁾ på 2000 o/m (kW/hk(cv))	230 / 312		295 / 400		330 / 449	
Brændstoftank, diesel/urea (l)	950 / 166		950 / 166		950 / 166	
TRÆKKRAFT						
Transmission	Elektrisk gearskift (2 hastigheder)					
Robust justerbar styreaksel	●					
Slutdrevtype	reduktionsgear					
Bagerste drivaksel	○					
KABINE						
Luksus kabine er standard, indeholder bl.a. køleskab, nyt armlæn, instruktørsæde, luftaffjdet sæde og el-justerbarspejle.	●		●		●	
ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS)						
Udbytte- og fugtighedskontrol / kortlægning	○		○		○	
Forberedt til Autostyring	○		○		○	
DÆK						
Trækkende dæk	900 / 60R32 176A8 R1W					
Styrende dæk	600 / 65R28 154A8 R1W					
MÅL (CA.)						
Længde / Bredde / Højde (m)	8,7 / 3,3 - 3,94 / 4,0					

¹⁾ FPT Industrimotor ¹⁾ ECE R120 svarer til ISO TR14396 ● Standard ○ Optionel

 Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, inden du arbejder med et redskab. Kontroller maskiner og redskaber, før du bruger dem, og se efter, om de fungerer korrekt. Følg sikkerhedsskiltene, og benyt alle de medleverede sikkerhedsfunktioner. Denne brochure er blevet udgivet til distribution i hele verden. Standard- og ekstraudstyret samt de enkelte modellers tilgængelighed kan variere fra land til land. Case IH forbeholder sig ret til til enhver tid at foretage ændringer af design og teknisk udstyr uden forudgående varsel, uden at dette medfører nogen form for forpligtelse til at foretage sådanne ændringer på allerede solgte enheder. Selv om vi bestræber os for at sikre, at specifikationer, beskrivelser og illustrationer i denne brochure er korrekte på tryknings tidspunktet, kan disse blive ændret uden forudgående varsel. Illustrationer kan vise ekstraudstyr, eller de viser måske ikke alt standardudstyr. Case IH anbefaler **AKCELA** smøremidler.



