



Perfekt formet og pakket

Det fjederstrammede kontrolsystem danner en balle med en diameter på 1,25 m af høj kvalitet og fremragende presningsgrad.

Ideel balleform

Stærke medbringere giver præcis rotation af afgrøden, uanset forholdene.

To funktioner i samme arbejdsgang

RB 344 SILAGE-PACK sparer føreren tid og anstrengelser ved at kombinere presning og wrapping i en effektiv arbejdsgang.

En sikker landing

En fjederbelastet ballerampe skubber ballen ud af bagklappen for at undgå udvendige skader på ballen.

Kvalitet til strøelse og foder

Processen med at danne ballen i tre lag giver fremragende ballekvalitet og udseende, og gør den modstandsdygtig overfor vind og vej.

Elektronisk ballestyringssystem

Giver total kontrol fra det øjeblik presningen startes, og har indbygget fejlfindingsalarmsystem for mere effektiv funktion.

**Minimale skader**

Brede ballondæk kan leveres for bedre håndtering og færre strukturskader på grund af jordpakning.

KOMPAKT, LET OG MANØVREVENLIG

Fuld omvikling fra ende til anden

Elektronisk styret net eller garn (hvis specificeret), giver solide, tætte baller af fremragende kvalitet.

Indføring med stor kapacitet

Den 1,4 meter brede, højkapacitets rotorindføring eller snitter er 20 cm bredere end ballekammeret, hvilket giver presning med høj kapacitet og kompakte baller med faste hjørner.

Intet går til spilde

RB presserne har en 2,0 meter bred pick-up, med tæt tandafstand og fremragende højdekontrol.

Hos Case IH vil vi gerne holde landmændene produktive, især under høsten. Derfor har vi introduceret en ny rundballepresser med fast ballekammer, som er i stand til at presse med utrolig høj hastighed og effektivitet.

Enkelt design, pålidelig præstation. Princippet i det gennemprøvede RB 344 design er enkelt og effektivt, og indeholder mange funktioner som giver landmændene og maskinstationerne den hjælp der kræves til en succesfuld høst.

Der mangler intet. Den brede pick-up med tæt placerede tænder og lange skærme sikrer, at hele afgrøden samles op og føres til ballekammeret i et jævnt præcist flow.

Formet helt præcist efter dine specifikationer.

Balle presningsgraden kan justeres og overvåges fra førerkabinen og omviklingssystemet er uovertruffet - der er ingen problemer i at rulle den perfekte balle, uanset afgrødens art eller forholdene.

Kvalitet i hver balle. Med et fremragende kontrolsystem for presningsgraden, vil RB presserne fremstille en næringsfuld balle af perfekt

form og udseende, med en kerne af lav presningsgrad, som vil give bedre foderkvalitet og gøre det lettere at rulle den ud.

Stort udvalg af ekstraudstyr. RB 344 (1,25 meter ballediameter) elektronisk styret omvikling, med systemer der passer til en lang række presseropgaver.

RB 344 rotor/snitter – 2,0 meter pick-up, perfekt til maskinstationer eller større landbrug med behov for høj kapacitet til alle typer afgrøder.

RB 344 SILAGE-PACK – rotor-/snitterversion med wrapper og 2,0 meter pick-up, til større landbrug og maskinstationer, der har behov for filmomvikling med minimal arbejdsindsats.

Mulighed for mange typer afgrøder. Uanset om det er foder-, strøelse- eller kontraktballer, vil den nye RB 344 rundballepresser presse dem snittet, rullet, bundet, omviklet og klar til opbevaring hurtigere end de konkurrerende mærker.

Klart udsyn til skåret. Føreren har fremragende udsyn over pick-uppen hen over hele dens bredde. Dette er med til at sikre balleformen.

Bedre jordstruktur. Med store ballondæk mindskes jordpakning, især ved foragervendinger under våde forhold.

RB 344 SILAGE-PACK designet til forbedret foderkvalitet og til arbejde i marken under alle forhold.



Den 2,0 meter brede pick-up sikrer fuldstændig opsamling af afgrøden.



En frontmonteret rullekit halmtilholder (ekstraudstyr) giver øget præstation i store mængder ensilage og hø.



Fremragende udsyn fra traktorsædet.



HURTIG OG LET PRESNING

Intet går til spilde. RB rundballepressere med en 2,0 meter bred pick-up, som har tæt tandafstand for at sikre, at al afgrøde opsamles fra skåret. Tænderne er fjedermonteret for at kunne trække sig tilbage og derved undgå skader på drivlinjen.

Præcisionsbetjening. Pick-uppen har hydraulisk lift, som sammen med det fjederbelastede flydesystem og støttehjul sikrer, at marken efterlades ren og pæn. Den let justerbare fjeder forhindrer pick-up-tænderne i at gå i jorden. Som standard er RB rundballepressere udstyret med en halmtilholder af pladetyper, og kan, som ekstraudstyr, forsynes med en halmtilholder af rulletypen. Dette er især nyttigt i afgrøde med store stråmængder, hvor rullerne vil give et mere jævnt lag, og dermed øget kapacitet.

Jævn og konstant indføring. RB pressere er monteret med rotorindføring, som modsvarer kapacitetsbehovene og sikrer, at alt materialet føres til ballekammeret i et jævnt og konstant flow. Et manuelt reverseringssystem for indføringen, på begge modeller, sikrer hurtig frigøring af eventuelle blokeringer. Som ekstraudstyr kan leveres et hydraulisk reverseringskit, som giver mulighed for at fjerne tilstopninger uden at forlade førersædet.

Klart udsyn til skåret. Føreren har frit udsyn til pick-uppen over hele bredden. Dette giver maksimal opsamling af afgrøden og balleformning.

Mindre risiko for jordstruktskader. RB pressere er monteret med store ballondæk, som sikrer minimal jordpakning, især under vendinger ved forager.



Stærk rotor/snitter. Designet som en fast del af presseren, har den 1,4 meter brede rotor/snitter et hurtigt omskiftersystem, som giver lette skift mellem 3, 7 og 15 knive. De el-styrede knive sikrer baller af høj presningsgrad, højt næringsindhold og let fordeling. Der kan indsættes blændplader i stedet for knive, hvis dette er nødvendigt. Med rotorsnitteren kan man opnå op til 20% forøgelse af presningsgraden.

Velformede, vejrbestandige. For bedre baller og stabilitet, kan føreren indstille knivene til at trække sig tilbage på præcist det rigtige tidspunkt, så der efterlades et usnittet yderste lag før omvikling.


Rotorsnitteren sikrer jævnt, præcist afgrødeflow hvilket giver maksimalt udnyttelse af maskinen.

Et fejlsikkert ukompliceret sikkerhedssystem beskytter alle knivene.

Der kan vælges enten 3, 7 eller 15 knive ved hjælp af et hurtigt skiftesystem.

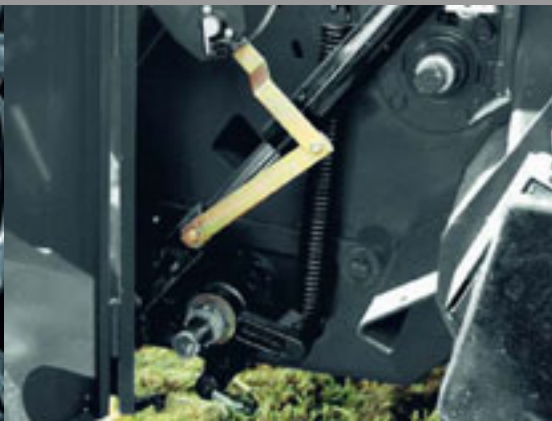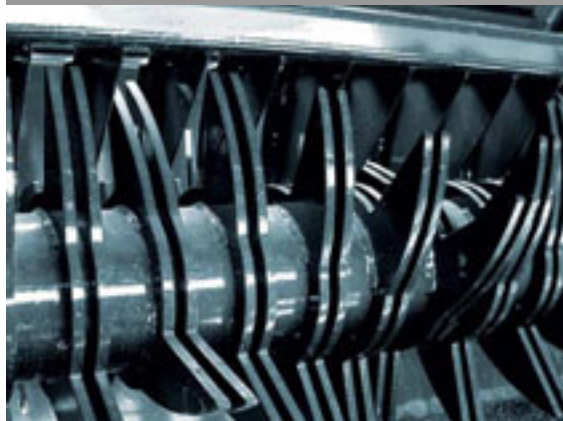

Den meget stærke bundvalse giver nænsom,
men stabil rotation, og understøtter ballens vægt.

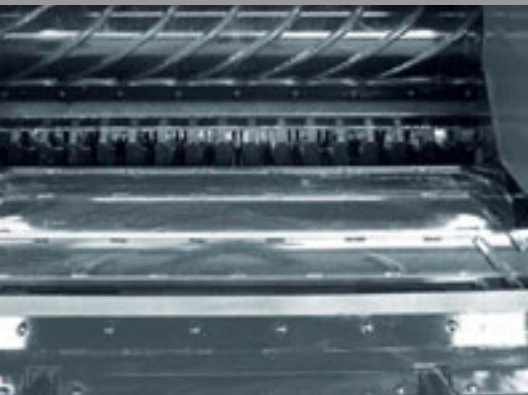

Ballemedbringere giver præcis fremføring
af afgrøden under alle forhold.



Presningsgradkontrollsystemet er perfekt
til at producere tætte baller i alle afgrøder.



PERFEKT FORMET TIL OPBEVARING OG TRANSPORT

Enkelt design for effektiv funktion. RB bruger et enkelt og effektivt kæderulle trækssystem til at forme den ideelle balle, uafhængig af afgrødens type eller forholdene.

Fast og nænsom rotation. En kraftig bundvalse er monteret direkte bag pick-uppen og indføringen. Denne valse understøtter ballens vægt, mens den formes. Svejsede stålsagler monteret hen over hele valsens bredde giver øget ballerotation, og er med til at producere en vejrbestandig balle af fremragende form.

Stærk og holdbar. Ballekammeret har et helt lukket kæde- og elevatorsystem, som bruger 34 stærke halmtilholdere, som holder ballen fast, mens den formes. Mens ballens diameter øges i takt med størrelse og presningsgrad, presser halmtilholderne sig ind i ballens yderside og holder godt fast i ballen uden at glide af. Denne præcise rotation i den tidlige fase, gør det lettere at rulle ballen ud, helt ind til kernen.


Perfekt form og struktur. Ballen formes i tre lag, hvilket sikrer fremragende ballekvalitet og udseende, og gør ballen meget modstandsdygtig overfor vej og vind.

Altid rene og i god form. Afstrygerrullerne af stål er designet til at hindre ophobning af afgrøde i kammeret og er især vigtige, når der presses ensilage og fugtige eller klæbrige afgrøder.

Indstil rigtigt fra starten. For at give lettere vedligeholdelse, holder fabriksindstillede kædestrammere presseren kørende med optimal præstation.

Elektronisk kontrol af presningsgrad. For at producere den ideelle balle, styres presningsgraden med to stærke fjedre. Når kernen er dannet, og ballen begynder at vokse, overvåger to elektroniske kontrolanordninger, monteret mellem bagklappen og presserrammen, trykket i ballekammeret. Den ønskede presningsgrad er forindstillet på performance monitoren, og når dette niveau er nået, vil omviklingsprocessen automatisk starte, efter at have givet føreren et advarselssignal. Dette enkle og effektive kontrolsystem giver føreren mulighed for præcise justeringer af presningsgraden afhængig af afgrødeforholdene.

De producerede baller består af tre lag af forskellig presningsgrad.

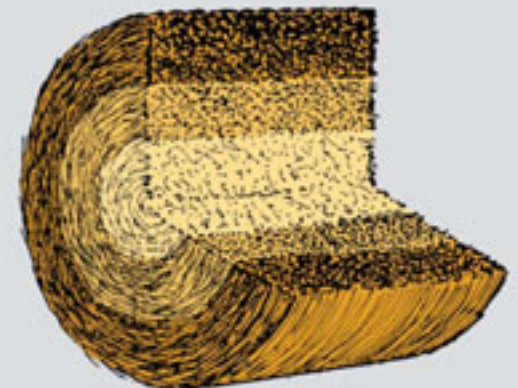

Fremragende adgangsforhold og isætning
af bindegarn eller net.



Op til seks garnnøgler kan medbringes for at sikre
en fuld dags presning.



RB 344 SILAGE-PACK. Sikrer at ballerne bliver
wrappet med det samme.



RULLET OG OMVIKLET PÅ UNDER ET MINUT MED RB SILAGE-PACK

Omviklet, så de bliver ved med at holde formen. RB presserne sikrer, at ballerne formes og omvikles helt ud til kanterne, så de bevarer foderværdien og holder faconen under opbevaring.

Omvikling fra kant til kant. Netomvikleren er bredere end ballekammeret, hvilket gør det muligt at benytte ekstra brede net, og dermed få baller med perfekt udseende. Dette hurtige og enkle system sikrer ensartet omvikling og balleform, uanset om afgrøden er våd, forvejet eller tør.

Automatisk afskæring og klar til udkast. Uanset om man bruger net eller som ekstraudstyr bindegarn, sker afskæringen hurtig og automatisk.

Effektiv balleudkast. Den fjederbelastede ballerampe skubber ballen fri af bagklappen for at undgå skader, og giver ballen en let og sikker landing.

SILAGE-PACK – To arbejdsgange i én. Ved at kombinere ballepresning og omvikling, bruges der mindre tid på presningen og ensilagekvaliteten forbedres. Der spildes ingen tid, fordi omvikling og udkast finder sted, mens den næste balle dannes. Kvaliteten af wrapballerne er sikret da de indpakkes straks efter presning.

Elektro-hydraulisk kontrol. Det automatiske kontrolsystem flytter og omvikler ballen med overraskende hastighed og effektivitet. Det tager kun få sekunder længere tid at wrappe frem for en standard rundballepresser.

Designet til at kunne arbejde under alle forhold. Den fremragende tandem-aksel giver et lavt tyngdepunkt med enestående stabilitet under arbejdet.

Tæt og økonomisk. De dobbelte satellitarmer med justerbar hastighed og 60% forstrækning af film, giver hurtig og effektiv omvikling. For at undgå skader på filmen, drejer armene ved halv hastighed i starten af omviklingen. En stål transportkæde drejer ballen på omviklingsbordet og fire velplacerede centreringsruller beskytter filmen og holder ballen præcist på plads, selv når der arbejdes på skråninger på op til 15°.

Ballesliske, der drejer ballen en kvart omgang, som ekstraudstyr kan leveres til kunder, som ønsker at placere ballerne stående. Nogle kunder foretrækker denne løsning, som også har den fordel, at hvis ballerne placeres på denne måde, ruller de ikke så let ned ad skråninger.

Hurtigt og sikkert. En indføringsgaffel med to stænger holder ballen på plads, mens den føres til omviklingsbordet, så den ikke ruller sidelæns. To ruller bagerst på bordet drejer rundt, så de danner en udkasterampe.



AUTOMATISK BALLESTYRINGSKONTROL

Styring lige ved hånden. Den unikke ydelsesmonitor giver føreren fuld kontrol fra det øjeblik presningen startes, med bindegarn eller net, blot ved et tryk på en knap. Kontrolsystemet med kontakter for manuel eller automatisk funktion gør det muligt at udføre alle de vigtigste funktioner fra førersædet. Med alle de væsentlige indstillinger og arbejdsdata lige ved hånden kan finjusteringer udføres under kørslen.

Kvalitetsballer fra første færd. Mens ballekammeret fyldes op, registrerer følere deres størrelse og tilstand. Dette giver føreren mulighed for at arbejde i enhver størrelse eller type skår, og stadig bevare den optimale balleform og presningsgrad.

Automatisk funktion. Så snart den ønskede ballestørrelse er nået, omvikles ballen automatisk så den er klar til udkast. Det er enkelt, hurtigt og meget effektivt.

Den ultimative fleksibilitet. Med RB elektroniske system kan føreren vælge mellem garn og net, og skifte rullerne i løbet af få minutter.

Automatisk garnbindekontrol. Ydelsesmonitoren er forprogrammeret med tre indstillinger, som kan vælges afhængig af afgrødens type og forholdene. En 4. programmerbar indstilling er tilgængelig til brugere med specielle behov.

Præcis omviklingskontrol. Ved at trykke på 'omvikling' tasten, kan den ønskede mængde net blive viklet om ballen fra 1,5 til 6 omgange. Dette sikrer perfekt omvikling af hele ballen.

Automatisk fejlfindingssystem. Udviklet til omgående at advare føreren i tilfælde af fejl i systemet under arbejdet.

Fuldautomatisk balleformning og elektronisk ballekontrol med et tryk på en knap.



EN SIKKER INVESTERING

Med beslutningen om at vælge Case IH har du valgt en sund investering i din virksomhed.

Med kvalitetsfremstillede produkter, som altid lever op til kundernes forventninger og med individuel rådgivning vedrørende valg af det optimale udstyr og finansiering, giver Case IH et sikkert udbytte af din investering.

Bevar den høje produktivitet. Case IH og det engagerede forhandlernet yder fremragende service, både ved levering af din nye maskine og i hele dens arbejdslev. Der er altid veluddannede servicespecialister til rådighed, så din maskine bevarer den høje produktivitet.

Bevar værdien af din investering. Bag ethvert Case IH produkt står den omfattende europæiske reservedels- og logistikorganisation, som lagerfører over 700.000 reservedelsnumre til både nye og gamle produkter. Ved montering af originale Case IH dele vil din oprindelige investering bevare både driftssikkerheden, værdien og ydeevnen.

MAX - den nye førsteklases service fra Case IH.

Vi står altid til rådighed, hele døgnet rundt, hele året rundt. Vi leverer ekspres, når som helst og hvorsom helst du har brug for det. Og i sæsonen har du topprioritet fordi din høst ikke kan vente.



**100% support
100% til rådighed**

Brug altid originale Case IH reservedele. Disse dele overholder de samme strenge Case IH kvalitetskrav som alle nye komponenter.



Fleksible finansieringsmuligheder. Din lokale Case IH forhandler kan i samarbejde med CNH Capital tilbyde de løsninger, som passer bedst til dit budget og dine forhold.



MODEL	RB 344 ROTOR/SNITTER	RB 344 ROTOR/SNITTER SILAGE - PACK
BALLEDDIMENSIONER		
Bredde (cm)	120	120
Diameter (cm)	125	125
KRAV TIL TRAKTOR		
Minimum PTO effekt (kW/hk)	40,4 / 55	51,4 / 70
Hydrauliske ventiler	1 / 1	1 / 1
PICK-UP		
Bredde, effektiv (DIN 11220) (m)	2,0	2,0
Flydestilling	Justerbar fjeder	Justerbar fjeder
Støttehjul, 15 x 6.00-6	2	2
Rulletepe halmtilholdere	O	O
ROTOR / SNITTER		
Max. antal knive	15	15
Knivafstand	87,5	87,5
Knivaktivering	Elektrisk	Elektrisk
Knivbeskyttelse	Fjeder	Fjeder
INDFØRINGSSYSTEM		
Indføring	Rotor med dobbelte tænder - rotorbredde 1,4 m	Rotor med dobbelte tænder - rotorbredde 1,4 m
BINDESISTEM		
Type	Ydelsesmonitor styret net - standard	Ydelsesmonitor styret net - standard
Omviklingstype	Net eller plastik std.- garn ekstraudstyr	Net eller plastik std.- garn ekstraudstyr
Filmomvikling	-	Dobbelt satellit 750 mm
KONTROL AF PRESNINGSGRAD		
Type	Strammefjeder kontrol	Strammefjeder kontrol
DÆK		
Standard	19,0/45x17 - 10ply	19,0/45x17 - 10ply
Ekstraudstyr	15,0/55x17 - 10ply	15,0/55x17 - 10ply
PRESSERDIMENSIONER		
Total længde (mm)	4050	6200
Total højde (mm)	2350	2800
Bredde, uden pick-up hjul (mm)	2450 (med 15,0/55x17)	2850
Bredde, med pick-up hjul (mm)	2690 (med 15,0/55x17)	2850
Vægt (kg)	2775	4810
ANDET UDSTYR		
Bindegarn	O	-
Ydelsesmonitor	●	●
Hydraulisk rotor reverseringskit	O	O
Ballevevender, drejer ballen kvart omgang	-	O
● Standard O Ekstraudstyr - Ikke tilgængelig		

! Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt. Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner.

Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det bestræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist.

