

FARMLIFT



CASE IH
AGRICULTURE





GIV DIN INDTJENING ET LØFT

Når der skal læsses korn, flyttes sække, stables baller eller spredes gødning, giver Farmlift teleskoplæssere dig samme høje kvalitet ved håndtering af materiale på gården, som du har lært at forvente af Case IH traktorer og høstmaskiner. Med en serie bestående af seks modeller med løftekapaciteter på 2.500-4.200 kg og max. løftehøjder på 5,7-9,1 m, har den nye Farmlift linje samme fremragende egenskaber, som de øvrige Case IH maskiner – robusthed, pålidelighed, intuitiv betjening og enestående komfort kombineret med imponerende styrke, hastighed og manøvrering. Fra husdyravleren, som har brug for en adræt, kompakt teleskoplæsser til den store husdyrproduktion, der kræver en maskine med meget høj løftekapacitet og præstation – er Farmlift den optimale løsning. Farmlift Serien med gennemtestet driftssikkerhed til konstant arbejde, 365 dage om året, udfører en lang række forskellige opgaver, uanset om det er sommer eller vinter. Uanset hvad du dyrker, er håndtering af materiale formodentlig en regelmæssig del af dine arbejdsopgaver. Så læs videre og opdag, hvordan en Case IH Farmlift kan give din forretning et løft.

EN MODEL TIL ETHVERT BEHOV

Case IH har altid været i stand til at dække behovene hos stort set alle typer landbrug, og Farmlift teleskoplæsserne fortsætter denne tradition. Fra den kompakte kun 1,8 m brede og under 2 m høje model 525, til model 742 med imponerende 4.200 kg max. kapacitet og model 935 med en enorm rækkevidde på 9,1 m samt en masse modeller derimellem, tilbyder Farmlift Serien maskiner, som opfylder ethvert behov. Med sidemonterede motorer på alle modeller, fremragende udsyn til alle sider for let og sikker betjening, uanset om der arbejdes i trange bygninger, på åbne gårdspladser eller ude i marken. Uanset om der er monteret hydrostatisk transmission, Powershift eller Autoshift transmission, er der aldrig mangel på vejgreb, og de gennemtestede motorer, som er Stage IIIB godkendte, sikrer altid høj effekt og momentreserve, når du har mest brug for det.

De højtydende Farmlift 635 og 742 modeller tilbyder enorme produktivetsniveauer takket være de stærke motorer, som gør dem utroligt velegnede til større landbrug og maskinstationer. Disse højt-specificerede maskiner udfører arbejdet hurtigt og nemt. De alsidige Farmlift 632, 735 og 935 modeller håndterer ubesværet en række forskellige opgaver, dag efter dag. Højt hydraulisk flow, skarpe styreudslag og stor løftekapacitet betyder, at disse allround maskiner er det perfekte valg til mange typer landbrug af forskellig størrelse.

Den kompakte Farmlift 525 er ideel til arbejde i staldbygninger med begrænset højde og smalle indgange. En skarp venderadius og kompakte dimensioner, men stærk motor og høj løftekapacitet, gør denne maskine til det perfekte valg til mindre husdyrbrug.

MODELLER	Løftekapacitet	Max. løftehøjde	Nom. effekt	Transmission	Hydraulik
Farmlift 525	2,5 t	5,7 m	74 hk	Hydrostatisk	Tandhjulspumpe 80 l
Farmlift 632	3,2 t	6,1 m	110 hk	4x3 Powershift	Tandhjulspumpe 120 l
Farmlift 735	3,5 t	7,0 m	110 hk	4x3 Powershift	Tandhjulspumpe 120 l
Farmlift 935	3,5 t	9,1 m	110 hk	4x3 Powershift	Tandhjulspumpe 120 l
Farmlift 635	3,5 t	6,1 m	129 hk	6x3 Autoshift	Variabel stempel pumpe 140 l
Farmlift 742	4,2 t	7,0 m	129 hk	6x3 Autoshift	Variabel stempel pumpe 140 l

DESIGNET TIL EFFEKTIV HÅNDTERING

Vi har designet og fremstillet Farmlift teleskopløsserserien til at dække det moderne landbrugs forskellige behov – fra den lille til de helt store landbrugsbedrifter. Uanset dine behov, er der en Farmlift, som passer præcist til dig. Og uanset hvilken model du vælger, kan du regne med fremragende arbejds komfort, effektive løseegenskaber og en hurtigt reagerende maskine.



EN KOMFORTABEL ARBEJDSPLADS

Alle Farmlift modeller leveres som standard med fremragende udsyn, lavt lydniveau og god ergonomi. Vælg den grad af komfort, som du foretrækker: fra den ukomplicerede Farmlift 525 til den luksuriøse Farmlift 742, kan du vælge den model, som passer bedst til dine behov. Ventilation er standard, mens air condition er tilgængelig som ekstraudstyr på alle modeller. Den stabile ramme garanterer optimal sikkerhed på enhver Farmlift.



AL DEN EFFEKT, DU HAR BRUG FOR

Hver motor i serien er designet til at levere maksimal effektivitet. Fra den kompakte Farmlift 525 med 74 hk, til 129 hk (143 hk max. effekt) på Farmlift 635 og 742 øverst i serien, har du altid den nødvendige effekt til dine opgaver. Alle modeller indeholder en fire -cylinder motor og overholder EURO IIIB miljøstandarderne. Farmlift modeller over 110 hk er udstyret med SCR-teknologi.





OPTIMAL EFFEKT

Alle drivinjekomponenterne er perfekt synkroniseret for optimal effekt. Med Farmlift får du en fremragende ydeevne og lavt brændstofforbrug som standard. På Farmlift 525 opnås dette ved hjælp af en hydrostatisk transmission og fødepumpe med variabel oliemængde. 632, 735 og 935 er udstyret med en 4x3 Powershift transmission, mens seriens øverste modeller 635 og 742 er udstyret med 6x3 Autoshift transmission. Powershuttle på alle modeller giver let navigering på trange gårdspladser og i bygninger.

HYDRAULISK EFFEKTIVITET

Hver model har det perfekte hydrauliksystem for optimering af styrke og effektivitet. De stærke og pålidelige tandhjulspumper sikrer hurtig arbejds gang for maksimal indtjening. Farmlift 525 er monteret med en 80 l/min. hydraulikpumpe, Farmlift 632, 735 og 935 har en 120 l/min. pumpe og Farmlift 635 og 742 en 140 l/min. pumpe.

HØJ SIKKERHED

Farmlift modellerne har stærke rammer for øget sikkerhed. Bommen er designet for optimal fasthed og stabilitet. For ekstra sikkerhed er en anti-væltefunktion standard på alle modeller.

DEN RIGTIGE STØRRELSE TIL ENHVER OPGAVE

Farmlift Serien udmærker sig med sin kompakte størrelse, utroligt skarpe venderadius og lave tyngdepunkt for optimal trækevne. Seriens mindste model er kun 2 m høj og 1,80 m bred, men hvis du har brug for en høj løftekapacitet, er selv seriens topmodel meget kompakt og de tre styrefunktioner gør det muligt at arbejde under selv de mest begrænsede pladsforhold.

LET SERVICE

Farmlift teleskopløsserserien er designet og fremstillet til lange arbejdsdage. For at sikre maksimal pålidelighed har vi sørget for let og hurtig service, så du kan tage dig godt af maskinen og samtidig bruge mere tid på arbejdet hver dag.



Oplev den luksuriøse førerkabine i Farmlift 635 og 742.





Alt under fuld kontrol i Farmlift 632, 735 og 935 førerkabinen.



Lasten er altid synlig gennem det omfattende glasreal.

KOMFORTABEL KONTROL

Case IH er kendt for sine mange års erfaring med fremstilling af nogle af de bedste traktorer i branchen. Nu er den samme design- og produktionsekspertise til rådighed for brugere af teleskoplæssere. Sæt dig ind i en Farmlift kabine og du vil straks føle dig hjemme. Med den fremragende køreposition og enestående ergonomi, er komforten i Case IH Farmlift i særklasse. Betjeningsfunktionerne er præcis på den rette plads, joysticket falder perfekt i førerens højre hånd for let og sikker betjening, så den venstre hånd kan koncentrere sig om styringen.

FØRERKABINE I LUKSUSKLASSE

Førerkabinen på 635 og 742 modellerne er udstyret med luksussæde og mulighed for luftaffjedring for høj komfort og reducere af stød og rystelser i ujævnt terræn. Sædet har et joystick med baggrundsbelyste knapper integreret i højre armlæn og indeholder både vendegear og gearvalgfunktioner.

HØJT SPECIFICEREDE MASKINER

Farmlift 632, 735 og 935 modellerne har en høj standard af specifikationer med det ergonomiske joystick integreret i sidekonsollen, som falder perfekt i førerens højre hånd og et utroligt komfortabelt, mekanisk affjedret stofsæde. Der kan vælges air-condition til de lange sommerdage i maskinen.

LOW PROFILE FØRERKABINE I TOPFORM

Selv om model 525 er designet til mindre opgaver og til arbejde i områder med begrænsede adgangsforhold, er der ikke blevet sparet på specifikationerne. På trods af kabinens lavere totalhøjde har den mange af de samme luksusfunktioner som sine større familiemedlemmer, betjeningsfunktionerne har samme velkendte Case IH udformning og der er ubegrænset udsyn til alle sider.



Sikkerheden er i højsædet med gennemtestet ROPS/FOPS.



Dine betjeningsfunktioner - lige ved hånden.

STYRKE TIL ALLE KRÆVENDE OPGAVER

Case IH ved, at en teleskoplæsser ofte er den mest brugte maskine på gården, som ofte skal kunne udføre vigtige og krævende opgaver, dag efter dag. Derfor har vi valgt gennemtestede komponenter for at sikre den maksimale pålidelighed. Samtidig er disse maskiner fremstillet med det lavest mulige brændstofforbrug og den højeste grad af effektivitet i forhold til deres opgaver.

Krævende opgaver stiller krav til effekten, og derfor er Farmlift 635 og 742 modellerne monteret med stærke FPT motorer, som leverer henholdsvis 129 eller 143 hk max. effekt. Maksimale momentniveauer på op til 590 Nm ved 1.500 omdr/min. holder maskinen kørende under selv de mest vanskelige forhold.

110 hk (121 hk max. effekt) FPT motor, monteret på 632, 735 og 935 modellerne sørger for, at der altid er tilstrækkelig effekt til rådighed for hurtig arbejdsgang og alsidighed til enhver opgave. Common rail teknologi sikrer optimal motorreaktion og effektiv håndtering under selv de mest krævende arbejdsforhold.

Farmlift 525 er monteret med en 74 hk turboladet motor, som passer perfekt til de kompakte dimensioner og maskinens skarpe styreudslag, hvilket lever op til de daglige krav på en arbejdsplads med husdyrhold.

FORDELE

- Stærke Stage IIIB motorer
- Motorudvalg, som er tilpasset behovene for den enkelte Farmlift
- Imponerende moment selv ved lave motoromdrejninger
- Lange olieskiftintervaller





TRANSMISSIONER, SOM TILBYDER DEN OPTIMALE EFFEKTOVERFØRSEL

Robuste 6x3 Autoshift og 4x3 Powershift transmissioner overfører effekten til trækraft på de større Case IH Farmlift modeller, mens den kompakte 525 indeholder en brugervenlig hydrostatisk transmission. Alle med fremragende effektivitet og lavt brændstofforbrug. Drivlinjekomponenterne er perfekt tilpasset for optimal styrke og effektivitet med et robust design, specielt målrettet til landbruget. Oliebads flerskivekoblinger sikrer bløde og komfortable gearskift, mens en udkoblingskontakt giver lettere og mere sikker betjening. Konstant 4WD-system bevarer produktiviteten under selv de mest krævende forhold og generelt har betjeningen af Farmlift mange paralleller til kørsel med en Case IH traktor.

Alle Farmlift modeller er monteret med aksler med høj dynamisk belastningskapacitet og begrænset slip-differentiale (LSD) på forakslen. Dette differentiale fås også på bagakslen som ekstraudstyr. Integrerede oliebad skivebremser giver fremragende bremseevne, og er samtidigt godt beskyttede og lette at servicere. For komfortabel og sikker kørsel er der monteret en SAHR (fjederaktiveret hydraulisk udløsning) parkeringsbremse. Parker din Farmlift på en stejl skråning, og den bliver holdene, så længe det er nødvendigt.

AUTOSHIFT TRANSMISSION

Farmlift 635 & 742 er udstyret med 6F x 3B Autoshift transmission, som sikrer komfortabel kørsel, effektiv håndtering og øger holdbarheden af transmissionens komponenter.

- Tophastigheden er 40 km/t, hvilket opnås ved 2.200 omdr/min.
- Udstyret med en 11" momentomformer, som giver blød betjening for afbalancering af effekten
- Powershuttle og gearvalg er integreret i joysticket
- Automatisk valg af det korrekte gear til enhver opgave

POWERSHIFT TRANSMISSION

På Farmlift 632, 735 og 935 modeller overfører 4F x 3B Powershift transmissionen altid effekten til rette sted

- Max. kørehastighed på 38 km/t, indtræffer ved 2.200 omdr/min.
- Monteret med en 11" momentomformer
- Elektro-hydrauliske ventiler sørger for retnings- og hastighedsændringer
- Powershuttle sikrer ukompliceret betjening under arbejdet

HYDROSTATISK TRANSMISSION

- Standard på Farmlift 525
- Let og ukompliceret betjening med elektrohydraulisk powershuttle
- Trinløs acceleration fra 0-26 km/t.

HYDRAULIK TIL HÅNDTERING AF SELV DE TUNGESTE JOB

Hver Farmlift model er opbygget omkring et separat hydrauliksystem, som er designet specielt efter maskinens bygning, vægt og højde. Dette fokus på komponenternes tilpasning betyder, at opgaven kan udføres med øget præcision og samtidig hurtigere og lettere. Det betyder også, at systemet er under minimal belastning, og kører ved lave arbejdstemperaturer selv ved max. effekt.

Farmlift 635 (3,5 t og 6,1 m) og 742 (4,2 t og 7 m) modellerne indeholder en 140 l/min. stempelpumpe med variabel oliemængde og load sensing system, som automatisk justerer olieflowet ved lavere motoromdrejninger. Denne type olieflow giver en hæve-sænke, udtrækning-indtrækning-kip-dumpnings tid på blot 26,5 sek. for Farmlift 635. Alle hydraulikfunktioner er elektroproportionelt styret af det integrerede, elektroniske multifunktionsjoystick, monteret for enden af armlænet for perfekt ergonomi.

Farmlift 632 (3,2 t og 6,1 m max), 735 (3,5 t og 7 m) og 935 (3,5 t til 9,1 m) modellerne er alle monteret med load-sensing tandhjulspumpe med et max. flow på 120 l/min. Et ergonomisk, mekanisk joystick gør det muligt at betjene op til tre funktioner på samme tid.

På den kompakte Farmlift 525, med en løftekapacitet på 2,5 t og 5,7 m, leverer den robuste, pålidelige tandhjulspumpe med variabel oliemængde et flow på imponerende 80 l/min. Kombineret med den monterede pumpe med fælles flow kan to opgaver udføres på samme tid.



MULIGHED FOR BOMAFFJEDRING

Dæmpning af læsset, så både fører og læs oplever en blød kørsel. Systemet, som kan slås fra under opgaver med stabling, forøger også sikkerheden, eftersom risikoen for uventede bevægelser af maskinen eller lasten undgås. Aktiveres ved hjælp af knappen i det ergonomisk velplacerede instrumentpanel.



HYDRAULISK PICK-UP HITCH

Gør det muligt for maskinen at trække en kombineret nettovægt på op til 20 t, afhængig af model og specifikationer. Hydrauliske fjernventiler bag tilbydes som ekstraudstyr.



FARMLIFT 635 ARBEJDHASTIGHEDER

Hæve	6,7 sek.
Sænke	5,2 sek.
Udtrækning	5,2 sek.
Indtrækning	3,7 sek.
Dumpning	2,8 sek.
Kippe	2,9 sek.

TOTAL TID 26,5 sek.



Der er sikret fremragende stabilitet og blød bombetjening takket være kombinationen af Farmlift's hydrauliske kompensationscylinder og tiltcylinder.



Disse arbejder sammen for at sikre, at læsserens udstyr konstant holdes parallelt med jorden, så der ikke er behov for hele tiden at finjustere. Resultatet? Hurtigere arbejdsangang og dermed langt højere produktivitet hver dag.

DEN BEDSTE BOM I BRANCHEN

Alting er designet, så du kan arbejde hurtigere, lettere og mere produktivt. For eksempel er der mulighed for en hydraulisk redskabslås på alle Farmlift modeller, som gør det utroligt let at skifte redskaber og udstyr. Case IH ingeniørerne har gennemtænkt enhver detalje for at sikre, at Farmlift funktionerne sparer dig tid, gør dit arbejdsliv ukompliceret og din gård mere effektiv. Og ikke mindst er der tænkt på din sikkerhed. Belastningsstatussystemet, monteret på hele Farmlift Serien, sørger for at den maksimale belastningskapacitet ikke kan overskrides, og er i fuld overensstemmelse med EN15000 sikkerhedsregulativerne. Automatisk, hydraulisk belastningsafbryder er den ultimative sikkerhedsfunktion, der sørger for at bommen ikke kan udtrækkes yderligere, hvis der er nået 100% max. belastning.

FORDELE

- Stærk og stabil ramme
- Fuldmonteret bom for mest effektiv modvægt
- Højeste standard indenfor sikkerhed og stabilitet
- Firkantet akselkonstruktion holder maskinen sikkert plantet på jorden



Uanset opgavens art sikrer de fremragende kippe- og dumpningsvinkler, at hvert læs er helt fuldt og tømningen udføres komplet og hurtigt.



Få flere oplysninger om max. belastninger gennem monitorens sikkerhedssystem.



Forhjulsstyring: perfekt til transport og generelle opgaver på landevej.



Firehjulsstyring: reducerer Farmlift's styreudslag og sikrer optimal manøvrering.



Krabbestyring: sidelæns kørsel i lige linje, for eksempel ved arbejde langs mure.


KOMPAKT, STABIL OG ADRÆT

Uanset om det er den under 2 m høje og brede 525 eller 935 med maksimal rækkevidde, er Case IH Farmlift designet til at give føreren total tillid til sin maskine. Kompakte dimensioner var et af de vigtigste designparametre for hele maskinserien, da vore designere lavede de første udkast. Alle Farmlift modeller har lavt tyngdepunkt for optimal trækevne, en kompakt venderadius, og en smidighed, som skyldes det specielle koncept med hjørne-til-hjørne akselafstand.

Muligheden for valg af trevejs-styring på alle Farmlift modeller gør arbejdet langt lettere i selv de mest krævende omgivelser. Der er tre forskellige styrefunktioner til rådighed under arbejde i områder med begrænset plads.

En 3 m akselafstand giver fremragende stabilitet takket være det lange hjulakselkoncept, og samtidig har alle Farmlift 632, 635, 735, 742 og 935 modeller en skarp udvendig venderadius på 4,32 m. Det betyder langt hurtigere manøvrering og forbedret præcision.

Med sine kompakte dimensioner på kun 1,8 m bredde og en arbejds højde på under 2 m, er Farmlift 525 den perfekte teleskoplæsser til arbejde i lave bygninger og kørsel gennem smalle døråbninger, hvor det ofte ikke er muligt at arbejde med andre typer teleskoplæssere.



Farmlift 525 har en imponerende venderadius

AKSELAFSTAND - FORDELE:

- 3 m lang akselafstand giver forbedret komfort under transport, hvor hårde stød dæmpes for beskyttelse af føreren
- Akselafstanden fra hjørne til hjørne sikrer bedre stabilitet og en mere jævn vægtfordeling
- Det lave tyngdepunkt sikrer øget stabilitet, når der arbejdes i ujævnt terræn
- Den bagmonterede bom giver en naturlig modvægt, når der løftes tunge læs, og sikrer dermed maskinen øget sikkerhed og stabilitet







Hurtig og let rengøring.



Daglig kontrol på få minutter.



Let adgang til servicepunkter.

UKOMPLICERET SERVICE

Med en Case IH Farmlift er service en utrolig let opgave. Den daglige kontrol udføres på få sekunder med let adgang til motorens oliepinde, kølevæsketilførselsstuds og den oplukkelige motorhjelme kan hurtig hæves for endnu bedre adgang, hvis det er påkrævet. Motorrummets design giver ubesværet adgang, når der er behov for service af motor, hydraulik eller el.

Lange serviceintervaller på 500 timer mellem olieskift holder dig produktiv i længere tid. Påfyldning af diesel- og ureatankene foregår ubesværet fra jordhøjde, mens brændstofdækslet kan aflåses for at undgå tyveri.



SERVICE OG KONSTANT OPBAKNING

Når du køber en Case IH maskine, kan du være sikker på ikke blot at have det bedste produkt, men også at have den bedste forhandleropbakning. Case IH forhandlerne kan rådgive dig om valg og finansiering af den rigtige maskine, levere det, du mangler på rette tid, og de vil fortsætte med at bakke op om dig og din maskine med den service og reservedelsforsyning, du kan forvente fra et så respekteret mærke som Case IH.



RESERVEDELE OG SERVICE SOM HOLDER DINE MASKINER I GANG

Find et komplet udvalg af Case IH dele og komponenter hos din lokale forhandler. Samt fuld servicevedligeholdelsesprogrammer og branchens førende reklamationsret. Ekspertise udført af erfarne, fabriksuddannede specialister, som arbejder engageret på at sikre dig maksimal produktivitet i hele maskinens levetid.



DØGNET RUNDT LANDET RUNDT

Case IH Max service er en kundesupportservice, som giver 24-timers adgang ugen rundt til medarbejdere, produkter og dele, der er nødvendige for at holde din bedrift kørende i de perioder, som er mest afgørende for din indtjening.

Max service bakker din forhandler op med alle tilgængelige Case IH ressourcer for at øge produktiviteten af din Case IH maskine og sikre dig optimalt udbytte af din investering gennem adgang til produktspecialister og 24/7 assistance ved nedbrud.



EN OPTIMAL FINANSIERINGSLØSNING TIL ENHVER INVESTERING


CNH Industrial Financial Services (CNH Capital) er Case IH's finansieringsselskab. Vore medarbejdere er kyndige finansieringseksperter med mange års erfaring indenfor landbruget. Vi har ikke blot kendskab til Case IH produkter og markedet, men forstår også kundernes individuelle behov. Derfor er vi altid i stand til at tilbyde dig en finansieringsmulighed til dine nye investeringer, som er skræddersyet specifikt efter dine forretningsmæssige behov og maskinanvendelse i form af lån, leje eller leasing. Vort vigtigste mål er at styrke dit udbytte af dine investeringer!

BESØG VORES FANSHOP PÅ
WWW.CASEIHSHP.DK



REDSKABER TIL FARMLIFT


GRAVESKOVL

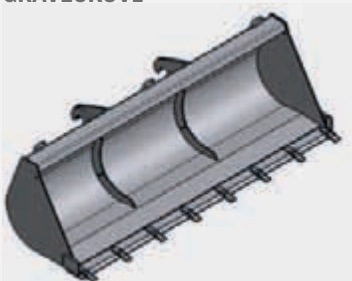


OVERFALDSSKOVL



STOR- ELLER RUNDBALLE GREB




LÆSSESKOVL




SILOKLO



BALLESPYD 3 TÆNDER



KORNSKOVL




GREB TIL WRAPPED BALLE



MODELLER	FARMLIFT 525	FARMLIFT 632	FARMLIFT 735	FARMLIFT 935	FARMLIFT 635	FARMLIFT 742
Max. løftekapacitet (kg)	2.500	3.200	3.500	3.500	3.500	4.200
Max. løftehøjde (m)	5,7	6,1	7,0	9,1	6,1	7,0
TIDSSEKVEN						
Hævning	7,8	7,4	7,4	7,4	6,7	6,7
Sænkning	4,1	5,6	5,6	5,6	5,2	5,2
Udtrækning	6,1	5,5	6,5	8,3	5,2	6,2
Indtrækning	3,4	3,7	4,4	6,3	3,7	4,5
Dumping	3,5	3,1	3,1	3,1	2,8	2,8
Kipning	2,2	3,4	3,4	3,4	2,9	2,9
Total Tid	27,1	28,7	30,4	34,1	26,5	28,3
MOTOR						
Type	4 cyl. EURO Stage IIIB	4 cyl. EURO Stage IIIB, common rail, turbo intercooler				
Slagvolumen (cm³)	3.331	4.485				
Nom. effekt ISO14396 - ECE R120 ²⁾ @ omdr/min (kW/hk)	55 / 74 @ 2.200	81 / 110 @ 2.200	81 / 110 @ 2.200	81 / 110 @ 2.200	96 / 129 @ 2.200	96 / 129 @ 2.200
Max. effekt ISO14396 - ECE R120 ²⁾ @ omdr/min (kW/hk)	-	89 / 121 @ 1.800	89 / 121 @ 1.800	89 / 121 @ 1.800	105 / 143 @ 1.900	105 / 143 @ 1.900
Max. moment ISO14396 - ECE R120 ²⁾ @ omdr/min (Nm)	261 @ 1.500	498 @ 1.500	498 @ 1.500	498 @ 1.500	590 @ 1.500	590 @ 1.500
Tankkapacitet brændstof/Urea (l)	80 / -	140 / 27				
TRANSMISSION						
Type	Hydrostatisk	4x3 Powershift			6x3 Autoshift	
Powershuttle	●	●	●	●	●	●
Max. kørehastighed (km/t)	26	38				
AKSLER						
Begrænset slip-differentiale foraksel	●	○	○	○	●	●
Begrænset slip-differentiale bagaksel	●	○	○	○	●	●
DRIFTSBREMSE						
Type	oliebads skivebremser, hydraulisk aktiveret servo					
Skiver pr. aksel	6 for	6 for / 4 bag				
Parkeringsbremse	Foraksel SAHR (fjederaktiveret hydraulisk udløsning)					
HYDRAULIK						
Tandhjulspumpe (l/min/bar)	80 / 230	120 / 240	120 / 240	120 / 240	—	—
Pumpe med variabel oliemængde (l/min/bar)	—	—	—	—	140 / 240	140 / 240
Tankkapacitet, hydraulikolie (l)	170	105				
STYRING						
Styrefunktioner	2-hjulsstyring / 4-hjulsstyring					
HJUL & DÆK*						
Standard	12 x 18	460 / 70 R24				
Ekstraudstyr	12 x 16,5 Industri	500 / 70 R24				
DIMENSIONER ¹⁾						
A: Længde gaffelkant til kontravægt (mm)	4.100	4.985	5.239	5.472	4.985	5.239
B: Sporvidde (mm)	1.500	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
C: Frihøjde (mm)	310	415	415	415	415	415
D: Max. bredde (mm)	1.800	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
E: Akselafstand (mm)	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F: Kabinehøjde (mm)	1.990	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447
Totalvægt med gaffler og fører (kg)	4.800	7.935	8.000	8.580	7.935	8.000

* I henhold til lovgivning og specifikationer for pågældende land ¹⁾ med standarddæk ²⁾ ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97/68/EC eller 2000/25/EC

● Standard ○ Ekstraudstyr — Ikke tilgængelig

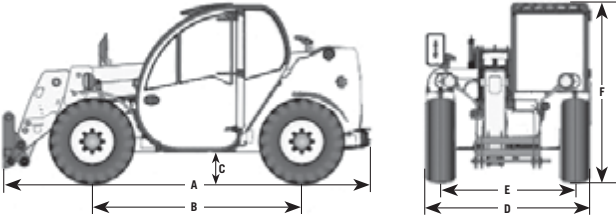

! Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt. Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner. Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det tilstræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist. Case IH anbefaler **AKCELA** smøremidler

