

# FARMALL A





# DEN NÆSTE GENERATION ALSIDIGHED OG STYRKE

## EFTER MERE END 170 ÅR ER VI STADIG TRO OVERFOR VORES VISION OM AT TILBYDE MORGENDAGENS LANDMÆND MASKINER, SOM ALTID ER INNOVATIVE, PÅLIDELIGE OG EN INDBRINGENDE INVESTERING

I over 170 år har Case IH haft afgørende indflydelse på landbrugets udvikling med legendariske mærker, som bl.a. Case IH, International Harvester og David Brown. Som opfinder af PTO, Axial-Flow® enkeltrotortærskning og hydraulisk vendegear, og som banebrydende indenfor konstant variable transmissioner, fortsætter Case IH denne tradition. Som ægte pioner indenfor landbruget lever vore forgængeres visioner videre i hvert eneste Case IH produkt. Samme passion er drivkraften bag vores konstante udvikling af landbrugsmaskiner i Europa og over hele verden. Mere end hundrede tusinde Case IH maskiner i daglig drift viser vore bestræbelser på at imødekomme og opfylde landmændenes forventninger og behov over hele verden.

Denne rigdom af erfaringer har givet os mulighed for at lytte til landmændene og designe produkter, som præcist opfylder deres behov. Vort ønske om fornyelse har skabt avancerede teknologiske løsninger, som konstant øger vore maskiners præcision og produktivitet, og samtidig gjort dem brugervenlige og stadigt mere indbringende. Vi stræber konstant efter det perfekte, den højeste kvalitet på ethvert område, ned til den mindste detalje. Vi stiller samme høje krav til os selv og vore forhandlere med hensyn til den service, vi yder vore kunder. Vores landsdækkende forhandlernetværk er din garanti for personlig og professionel service. Det er sådan vi arbejder og sådan vi opnår vore kunders tillid.

## FARMALL A – DEN PERFEKTE PARTNER TIL DIT LANDBRUG

Farmall traktoren har opnået et imponerende omdømme som en alsidig og pålidelig arbejdskraft lige siden navnet blev introduceret i 1923. Vore dages Farmall A er en værdig efterfølger med specifikationer, som sikrer at nye eller uerfarne førere hurtigt bliver bekendt med maskinens brug, så Farmall A traktoren kan spille en vigtig rolle på store bedrifter med mange forskellige førere. På mindre gårde er Farmall A traktoren med sin alsidighed, fordelagtige indkøbspris og lave driftsomkostninger en klog investering, som hurtigt betaler sig.

Mens Farmall A måske ikke har helt den samme avancerede teknologi som Case IH traktorer i de højere effektklasser, tilbyder den alle de grundliggende specifikationer og optimal brugervenlighed. I stedet for elektroniske kontakter, giver let betjente mekaniske håndtag præcis og direkte kontrol af enhver funktion for ukompliceret og praktisk arbejdsgang.

| MODELLER      | Nominel effekt ECE R120 <sup>1)</sup><br>@ 2.300 omdr/min. (kW/hk) | Maks. drejningsmoment<br>@ omdr/min. (Nm) | Antal cylindre /<br>slagvolumen (cm <sup>3</sup> ) | Maks. brændstofforbrug<br>@ 1.400 omdr/min. (g/kWh) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Farmall 85 A  | 63 / 86                                                            | 351 @ 1.500                               | 4 / 3.400                                          | 211                                                 |
| Farmall 95 A  | 73 / 99                                                            | 407 @ 1.500                               | 4 / 3.400                                          | 211                                                 |
| Farmall 105 A | 79 / 107                                                           | 444 @ 1.500                               | 4 / 3.400                                          | 211                                                 |
| Farmall 115 A | 84 / 114                                                           | 457 @ 1.500                               | 4 / 3.400                                          | 211                                                 |

<sup>1)</sup> ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97 / 68 / EC eller 2000 / 25 / EC

# FARMALL A SERIEN EFFEKTIV OG LET AT BETJENE

## OPLEV DEN LETTE BETJENING, PÅLIDELIGHED OG ALSIDIGHED HVER DAG MED FARMALL A SERIEN

Farmall A traktoren overholder alle de seneste sikkerhedsstandards for førerbeskyttelse og motorerne opfylder Stage IIIB miljøregulativer for at sikre et rent og sikkert arbejdsmiljø. Kombinationen af gennemtestet transmissionsdesign, kvalitetskomponenter og stærk konstruktion sikrer optimal ydelse og lang holdbarhed. Uanset hvilke specifikationer du vælger, kan du være sikker på, at din Farmall A klarer opgaven.



### LET ADGANG OG FREMRAGENDE UDSYN

Slanke hjørnestolper, store spejle, bred forrude og omhyggeligt designet dør- og vinduesareal betyder, at du med en Farmall A opnår det bedste udsyn til læssere og bugserede redskaber i denne hk-klasse. Det er aldrig nødvendigt, at vride halsen af led under arbejdet.



### ERGONOMI

De logiske og ergonomisk placerede betjeningsfunktioner i konsollen og den forbedrede og præcise udformning af instrumentpanelet er en del af det koncept, som gør det mindre anstrengende at betjene en Farmall A. Håndtag og kontakter falder let i hånden for instinktiv betjening efter kun kort tid ved rattet.



### FREMRAGENDE UDSYN

Muligheden for fritsynstag på Farmall A er den perfekte løsning til læsseropgave, og en opdateret lygtepakke laver nat om til dag, når der arbejdes efter mørkets frembrud. Arbejdslygterne er integreret i taget for optimal beskyttelse og er altid fuldt justerbare.

### FORDELE

- Forbedret udsyn ved læsseropgaver
- Nydesignet centermonteret instrumentpanel med angivelse af PTO og motoromdrejningerne
- Maks. brændstofforbrug 211 g/kWh @ 1.40 e løfteopgave
- Kapaciteten til tunge løfteopgaver er øget med 31% i forhold til tidligere modeller
- 2WD tilgængelig på Farmall 95 A





### **PÅLIDELIG, UKOMPLICERET EFFEKT**

Farmall A motorerne med turbolader og intercooler sikrer pålidelig effekt og ydelse, dag efter dag. Øget styrke og bedre brændstoføkonomi kendetegner FPT 4-cylinder motorerne i denne traktorserie. Det ukomplicerede, robuste design og fremstilling af Farmall A medfører lang og problemfri levetid og reducerer samtidig tidsforbruget til regelmæssig vedligeholdelse.

### **HASTIGHED OG SIKKERHED**

Der er et stort udvalg af transmissioner til rådighed, heriblandt en 12 x 12 synchromesh, 20 x 12 krybegearttransmission eller 12 x 12 powershuttle med koblingsfri retningsskift. Der er maks. kørehastigheder på 30 eller 40 km/t. tilgængelige. For ekstra sikkerhed under bremsninger tilbydes en foraksel med bremses som ekstraudstyr på alle 4WD modeller.

### **POWERSHUTTLE**

Et vendegearhåndtag, monteret ved rattet, giver sikker og pålidelig manøvrering især under læsseropgaver, arbejde på gårdspladsen eller skarpe vendinger ved forager og reducerer den fysiske anstrengelse for føreren under de lange arbejdsdage.

### **HØJKAPACITETS HYDRAULIK**

Farmall A traktorer er tilgængelige med to forskellige hydraulikpumper med 47 l/min OCLS pumpe som standard og en 63 l/min som ekstraudstyr. Farmall A tilbydes med op til tre dobbeltvirkende fjernventiler bag og en løftekapacitet på op til 4.700 kg placerer denne traktor øverst i sin klasse. Det forbedrede forakselophæng gør det muligt at montere en front-PTO og indeholder monteringspunkter for frontlæsser, hvilket øger traktorens anvendelsesmuligheder.

### **PTO-OMDREJNINGER FOR MAKSIMAL YDELSE OG ALSIDIGHED**

540 omdr. PTO med kørselsafhængig PTO er standard på Farmall A. Som ekstraudstyr kan der vælges mellem 540/540E eller 540/1000 og servobetjent PTO-tilkobling. Både 540E og 1000 PTO omdrejninger er bedre tilpasset motorens effekt- og momentkurver, kræver færre motoromdr./min. og sænker således brændstofforbruget yderligere. Der er monteret et display for PTO-omdrejninger i førerkabinen.



# FØRERKABINE OG KONTROLFUNKTIONER

# STIG IND I

# KOMFORTZONEN

Farmall A førerkabine har gennemgået forskellige ændringer for at øge komforten og ergonomien under arbejdet. Bredt oplukkelige, solide glasdøre og skridsikre trin giver let ind- og udstigning af Farmall A. Alle de vigtigste kontrolfunktioner er placeret logisk og ergonomisk og indenfor let rækkevidde for at gøre tiden bag rattet mere komfortabel og produktiv. Høj kørselskomfort, som gør dagens mange forskellige opgaver en fornøjelse at udføre, har været i fokus under designet af Farmall A førerkabine.

Et hurtigt blik på Farmall A og du vil omgående genkende den som en Case IH traktor. Den har samme design, som de større brødre – og med god grund. Stig ind, sæt dig ned, luk døren, drej nøglen og nyd oplevelsen – du får en kabine, som er mere lydsvag med en reduktion på 2 dB(A) i forhold til tidligere – og et miljø, der sikrer dig en afslappet arbejdsdag.

## BEHAGELIG ARBEJDSPLADS

Førere af Farmall A finder sig hurtigt til rette med en komfort, som sikrer optimal produktivitet gennem hele arbejdsdagen. Sædearm læn er standardudstyr, sædet justeres nemt efter behov og affjedringen dæmper eventuelle stød i ujævne marker eller under transport på landevej. For ekstra komfort er et luftaffjedret sæde nu tilgængeligt som ekstraudstyr.

## POWERSHUTTLE

Hydraulisk vendegear, monteret ved rattet, giver hurtige retningskift uden brug af koblingen, perfekt til læsserogaver, arbejde på gårdspladsen eller skarpe vendinger ved forager – ikke længere ømme muskler i venstre ben efter en lang dags arbejde.

## LAV NAT OM TIL DAG

Når en opgave skal fuldføres og der skal arbejdes til sent om natten, kan du stole trygt på, at din Farmall A traktor hjælper dig med at få jobbet gjort færdigt. Med op til seks tagmonterede arbejdslygter til at lyse op og et rotorblink til transportopgaver, kan du roligt fortsætte, indtil alting er på plads.

## SURROUNDVISION

Det store glasparti og placeringen af udstødningsrøret sikrer godt udsyn til alle sider, mens muligheden for fritsynstag gør det langt lettere at udføre læsserogaver.



# FREMRAGENDE ØKONOMI OG STYRKE TIL HØJ PRÆSTATION

Med fire modeller mellem 86 og 114 hk er der altid en Farmall A, som passer til dine opgaver – uanset hvilket effektniveau, dit arbejde kræver. Økonomisk uden at gå på kompromis med styrke og holdbarhed leverer Farmall A uovertruffen værdi for pengene. Din Farmall A giver dig fordelene af forbedret effekt og momentværdier, bedre motorreaktion og generelt lavere brændstofforbrug.

## FARMALL A – EN ARBEJDSMÆSSIG GEVINST

Farmall A traktorer er monteret med 4-cylinder 3,4 liter Common Rail motorer med turbolader og intercooler for at sikre dig maksimal effekt og lavere brændstofforbrug. Motorerne har nominelle omdrejninger på 2.300 omdr./min. – ca. 200 omdr./min. lavere end på tidligere Farmall A modeller. Den høje momentstigning betyder færre gearskift og øget effektivitet, og resultaterne taler for sig selv. Det er ikke nødvendigt at køre FPT 4-cylinder Common Rail motoren ved nominelle omdrejninger for at præstere optimalt. Den leverer sin fulde effekt ved brændstoffsbesparende 1.900 omdr./min. Det holder ikke blot brændstofforbruget nede under alle opgaver, men sikrer også høj kørselskomfort takket være det lave lydniveau og de færre vibrationer.

## FULD EFFEKT ER IKKE ALT

Hvilken landmand ønsker at køre med fulde motoromdrejninger hele dagen? FPT's motorudviklingsteam har brugt megen energi og tid på at tilpasse F5C motorens momentegenskaber efter de faktiske arbejdsforhold. Resultatet er imponerende. Der er opnået et max. moment på 457 Nm ved brændstoffsbesparende 1.500 omdr./min., hvilket gør Case IH Efficient Power utrolig økonomisk.


## HURTIGT REAGERENDE, MILJØVENLIGE MOTORER

Den rene forbrænding, som opnås med Farmalls FPT motorer giver mulighed for klassens længste 600 timers olieskiftintervaller. Udover den fremragende brændstofføkonomi, reduceres udledningerne også væsentligt ved hjælp af den gennemtestede CEGR og DOC/DPF teknologi. Efterbehandlingen giver forbedrede motoregenskaber i form af reaktionsevne og høj effekttæthed – for optimal produktivitet, uanset opgavens art.


### FORDELE

- Maks. effekt ved lave motoromdrejninger på 1.900 omdr./min.
  - lavere brændstofforbrug
  - færre vibrationer
  - skånsom mod traktor og redskaber
- Lav tomgang på 700 omdr./min.:
  - lavere brændstofforbrug
- 121 liter brændstoftank for lange arbejdsdage
- 600 timers serviceintervaller og 3.000 timers DPF serviceinterval



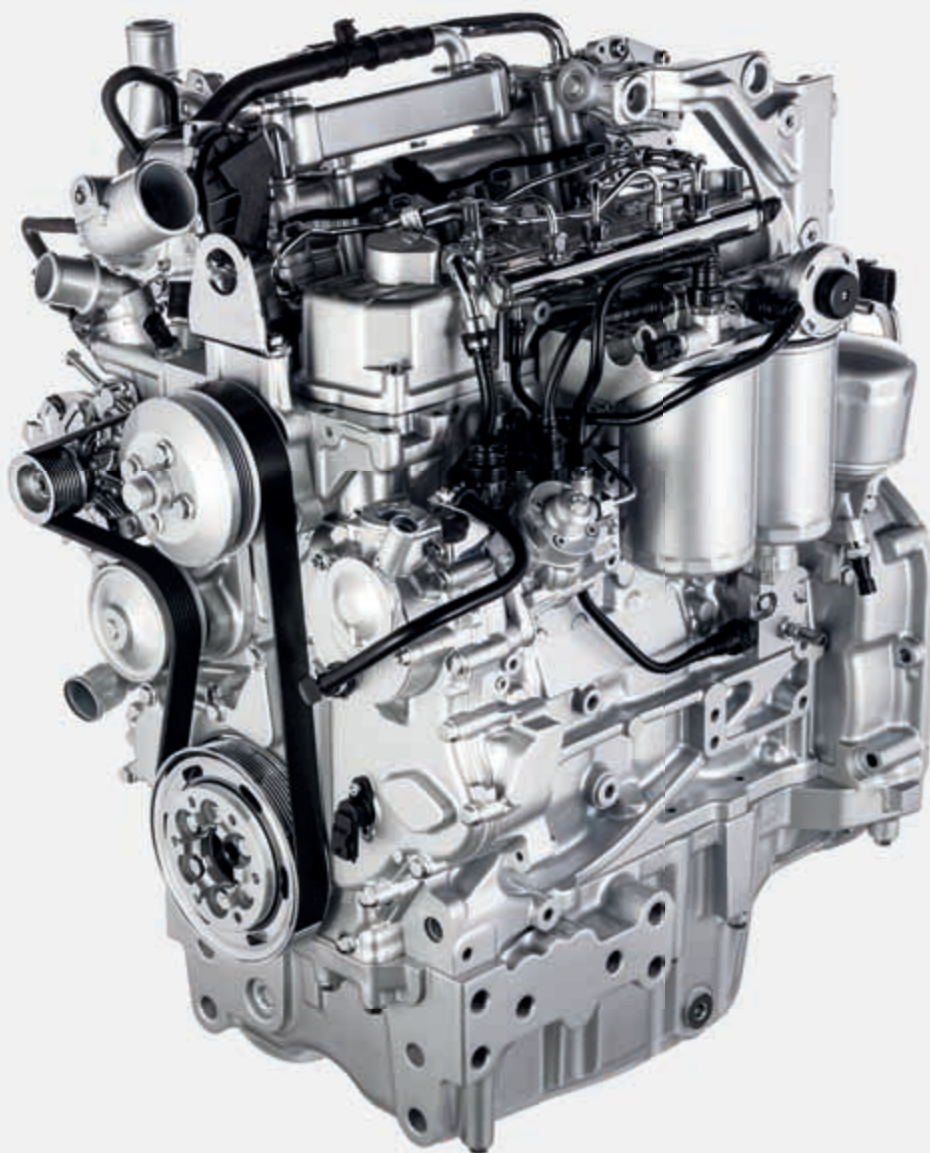


### EFFEKT [KW] FARMALL 115 A

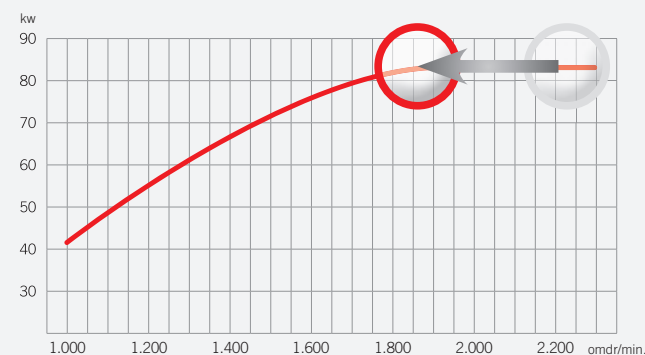

### FULD EFFEKT SELV VED 1.900 OMDR/MIN.

Lavere motoromdrejninger = lavere brændstofforbrug: Efficient Power konceptet udnytter til fulde fordelene ved dette princip. Gennem en engageret indsats fra udviklingsafdelingen, er det nu muligt at opnå fuld effektydelse ved 1.900 omdr/min., hvilket sikrer et imponerende lavt brændstofforbrug.

### DREJNINGSMOMENT [NM] FARMALL 115 A

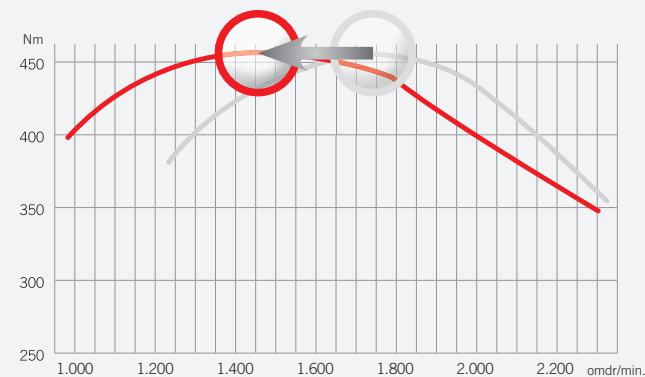

### MAKS. DREJNINGSMOMENT VED 1.500 OMDR/MIN.

Efficient Power betyder at Case IH traktorer aldrig taber pusten, selv når der arbejdes ved lave motoromdrejninger. Med en optimeret momentkurve ved brændstofbesparende 1.500 omdr/min., leverer FPT maks. drejningsmoment, præcist hvor der er mest brug for det.

## TRANSMISSION OG PTO

# LAD EFFEKTEN GØRE ARBEJDET FOR DIG

Transmissionen har skråtskærne tandhjul, tryksmurte lejer og synkronisatorer for at sikre en ukompliceret, effektiv og stærk drivlinje. Den gode fordeling af gearhastighederne med en jævn stigning mellem områderne er fuldt kompatibel med arbejdet på gårdspladsen, i marken eller på landevejen. En 540 omdr./min. PTO bag er standard.

### TILPASSET DINE BEHOV

Vælg den transmission, som passer bedst til dine behov. Der er økonomisk 12 x 12 mekanisk vendegeare eller 12 x 12 hydraulisk powershuttle til rådighed.

### EN HASTIGHED TIL ENHVER OPGAVE

Fuldt synkroniserede gear og vendehåndtag giver tryk og sikker manøvrering indenfor de 12 frem og 12 baggear. De ekstra 8 krybegear sikrer de nødvendige hastigheder til specialopgaver – ned til 250 meter pr. time ved nominelle motoromdrejninger. Under arbejdet til- og frakobles disse udvekslingsforhold med et separat håndtag, som omdanner Farmall A til den perfekte maskine for høst eller plantning af grøntsager.

### ALSIDIGHED OG HÅNDTERING I SÆRKLASSE

Vendegearet er især nyttigt under den gentagne kørsel frem og tilbage under læsseropgaver. Når den er monteret med frontlæsser fra Case IH LRZ læsserserien, vil din Farmall helt ubesværet løfte og håndtere store halmballer eller andre krævende materialer.

### PTO EFFEKTIVITET

En PTO med 540 omdr./min. er standard, mens der også kan vælges 540E (økonomi) for opgaver, som kræver mindre effekt eller 1.000 omdr./min. til opgaver med højeffektive maskiner.

#### FORDELE

- 30 eller 40 km/t. 12 x 12 med synkroniseret eller hydraulisk vendegeare
- Krybehastigheder tilgængelige for øget alsidighed
- Lavere brændstofforbrug med forbedrede PTO-drev





# HYDRAULIK SOLIDT OG PÅLIDELIGT

Med højere olieflow til krævende redskaber er den hydrauliske ydelse forbedret betydeligt, hvilket har øget Farmall A's alsidighed. Der er op til tre bagerste fjernventiler til rådighed med et midtermonteret udtag til læsserarbejde.

## STÆRK HYDRAULIK

Farmall A traktorer er monteret med en separat hydraulikpumpe, som forsyner lift og fjernventiler. Et tilgængeligt flow på op til 63 l/min. giver hurtig reaktionstid under liftopgaver, læsserarbejde og tipning af anhængere.

## UBESVÆRET LIFTKONTROL

Den stærke 3-punktslift, monteret med to ekstra liftcylindre, har en max. løftekapacitet på op til 4.700 kg\*. Afhængig af opgavens art giver separate håndtag mulighed for indstilling af liftposition og trækkontrol for jordgående redskaber, eller en kombination af de to funktioner. Efter indstillingen kan hæve- og sænkefunktionen udløses fra det bekvemt monterede øverste håndtag i højre skærmskonsol.

## MEKANISK HURTIG HÆVE/SÆNKNING – ET PLUS FOR PRODUKTIVITETEN

Mekanisk hurtig hæve/sænkning giver lettere og mere ergonomisk liftbetjening med mulighed for at foretage justeringer på ethvert tidspunkt.



Farmall A kan leveres med op til tre mekaniske fjernventiler bag.

### FORDELE

- MHC mekanisk liftkontrol standard på Farmall A traktorer
- Ny placering af Mekanisk hurtig hæve/sænkning og fjernbetjening for bedre ergonomi
- Op til 3 mekaniske fjernventiler bagerst
- 2 ventiler til betjening af frontmonterede redskaber (læsser, frontlift m.m)



\* 4.500 kg med 38" dæk



# DRIVLINJE PRODUKTIV OG SIKKER I ENHVER TERRÆNTYPE

Farmall A traktorer er økonomiske når det gælder brændstof, men det betyder ikke, at de sparer på kræfterne. Alle indeholder 4WD som standard for at omdanne motoreffekten til optimal trækkevne ved hjælp af en effektiv og gennemtestet transmission.

## HØJ PRODUKTIVITET I MARKEN

For imponerende trækkevne i marken og sikkerhed, når der arbejdes på skråninger, er Case IH 4WD-forakslen uovervindelig. I løse jorde eller under fugtige forhold, vil differentialet med begrænset slip, som virker på forakslen og den automatiske differentialespærre på bagakslen sikre, at du ubesværet kan fortsætte arbejdet.

## SMIDIG KØRSEL

En separat højtryks styrepumpe sørger for sikker drift. I og omkring bygningerne på gården giver den skarpt drejende aksel en venderadius på ned til 5,8 m (Farmall 85 A) og let manøvrering.

## HURTIG OG SIKKER

Farmall A traktorer har en maks. kørehastighed på 30 eller 40 km/t og for ekstra bremsesikkerhed, tilbydes en foraksel med bremser som ekstraudstyr på alle 4WD modeller.

## LÆSSER

Det nye forakselophæng giver mulighed for montering af frontlæsser på alle Farmall A, hvilket yderligere øger disse traktorens anvendelsesmuligheder. Læssere er lette at montere og afmontere, og betjeningsfunktionerne i kabinen er perfekt placeret for ubesværet kontrol.



Effektivt markarbejde med optimal trækkevne.



Minimum venderadius på 5,8 m.



Let montering og afmontering af læsser.

# SERVICE OG SYSTEMLØSNINGER

Når du køber en Case IH maskine, kan du være sikker på ikke blot at have det bedste produkt, men også at have den bedste forhandleropbakning. Case IH forhandlerne kan rådgive dig om valg og finansiering af den rigtige maskine, levere det du mangler på rette tid, og de vil fortsætte med at bakke op om dig og din maskine med den service og reservedelsforsyning, du kan forvente fra et så respekteret mærke som Case IH.



## **CNH** INDUSTRIAL | PARTS & SERVICE

### RESERVEDELE OG SERVICE SOM HOLDER DINE MASKINER I GANG

Find et komplet udvalg af Case IH dele og komponenter hos din lokale forhandler. Samt fuld servicevedligeholdelsesprogrammer og branchens førende reklamationsret. Ekspertise udført af erfarne, fabriksuddannede specialister, som arbejder engageret på at sikre dig maksimal produktivitet i hele maskinens levetid.



### DØGNET RUNDT LANDET RUNDT

Case IH Max service er en kundesupportservice, som giver 24-timers adgang ugen rundt til medarbejdere, produkter og dele, der er nødvendige for at holde din bedrift kørende i de perioder, som er mest afgørende for din indtjening.

Max service bakker din forhandler op med alle tilgængelige Case IH ressourcer for at øge produktiviteten af din Case IH maskine og sikre dig optimalt udbytte af din investering gennem adgang til produktspecialister og 24/7 assistance ved nedbrud.

## **CNH** INDUSTRIAL | CAPITAL

### EN OPTIMAL FINANSIERINGSLØSNING TIL ENHVER INVESTERING

CNH Industrial Financial Services (CNH Capital) er Case IHs finansieringsselskab. Vore medarbejdere er kyndige finansieringseksperter med mange års erfaring indenfor landbruget. Vi har ikke blot kendskab til Case IH produkter og markedet, men forstår også kundernes individuelle behov. Derfor er vi altid i stand til at tilbyde dig en finansieringsmulighed til dine nye investeringer, som er skræddersyet specifikt efter dine forretningsmæssige behov og maskinanvendelse i form af lån, leje eller leasing. Vort vigtigste mål er at styrke dit udbytte af dine investeringer!

BESØG VORES FANSHOP PÅ  
**WWW.CASEIH.DK**




| MODEL                                                                                         | FARMALL 85 A                                                            | FARMALL 95 A                               | FARMALL 105 A                              | FARMALL 115 A                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| MOTOR                                                                                         | FPT                                                                     | FPT                                        | FPT                                        | FPT                                        |
| Antal cylindre / slagvolumen (cm³)                                                            | 4 / 3.400                                                               | 4 / 3.400                                  | 4 / 3.400                                  | 4 / 3.400                                  |
| Type / miljøgodkendelse                                                                       | Common Rail dieselmotor med turbolader og intercooler / EURO-Stage IIIB |                                            |                                            |                                            |
| Nominel effekt ECE R120 <sup>3)</sup> @ motoromdr/min. (kW/hk)                                | 63 / 86 @ 2.300                                                         | 73 / 99 @ 2.300                            | 79 / 107 @ 2.300                           | 84 / 114 @ 2.300                           |
| Maks. moment ECE R120 <sup>3)</sup> @ motoromdr/min. (Nm @ omdr/min.)                         | 351 @ 1.500                                                             | 407 @ 1.500                                | 444 @ 1.500                                | 457 @ 1.500                                |
| Momentstigning acc. OECD (%)                                                                  | 34                                                                      | 34                                         | 35                                         | 32                                         |
| Brændstoftank kapacitet (liter)                                                               | 121                                                                     | 121                                        | 121                                        | 121                                        |
| TRANSMISSION                                                                                  |                                                                         |                                            |                                            |                                            |
| 12 x 12 Synchroshift med mekanisk vendegear, 30 eller 40 km/t.                                | ●                                                                       | ●                                          | -                                          | -                                          |
| 12 x 12 Synchroshift med powershuttle, 30 eller 40 km/t.                                      | ○                                                                       | ○                                          | ●                                          | ●                                          |
| 20 x 12 Synchroshift med mekanisk vendegear og krybegear, 30 eller 40 km/t.                   | ○                                                                       | ○                                          | -                                          | -                                          |
| PTO                                                                                           |                                                                         |                                            |                                            |                                            |
| Tilkobling                                                                                    | Mekanisk standard / Servobetjent med powershuttle                       |                                            | Servobetjent standard                      |                                            |
| Omdrejninger standard (ekstraudstyr) (omdr/min.)                                              | 540 (540/540E eller 540/1.000)                                          |                                            |                                            |                                            |
| Tilgængelige kørselsafhængige for for PTO (omdr/min.)                                         | 540, 540/540E, 540/1.000                                                |                                            |                                            |                                            |
| 4WD OG STYRING (DRIVLINJE)                                                                    |                                                                         |                                            |                                            |                                            |
| Type                                                                                          | 4WD med begrænset slipdifferentialer                                    |                                            |                                            |                                            |
| Min. venderadius <sup>1)</sup> (m)                                                            | 5,8                                                                     | 5,8                                        | 5,8                                        | 5,8                                        |
| HYDRAULIKSYSTEM                                                                               |                                                                         |                                            |                                            |                                            |
| Maks. pumpeflow standard (ekstraudstyr) (l/min)                                               | 47 (63)                                                                 | 47 (63)                                    | 47 (63)                                    | 47 / 63                                    |
| MHC - mekanisk liftkontrol                                                                    | ●                                                                       | ●                                          | ●                                          | ●                                          |
| Maks. løftekapacitet / OECD løftekapacitet gennem området @ 610 mm (kg)                       | 3.565 / 2.700                                                           | 3.565 / 2.700                              | 3.565 / 2.700                              | 3.565 / 2.700                              |
| Maks. løftekapacitet / OECD løftekapacitet gennem området @ 610 mm med to hjælpecylindre (kg) | 4.700 / 3.450<br>4.500 / 3.300 med 38" dæk                              | 4.700 / 3.450<br>4.500 / 3.300 med 38" dæk | 4.700 / 3.450<br>4.500 / 3.300 med 38" dæk | 4.700 / 3.450<br>4.500 / 3.300 med 38" dæk |
| Maks. antal fjernventiler bag / midtermonterede ventiler                                      | 3 mek. / 2 mek.                                                         | 3 mek. / 2 mek.                            | 3 mek. / 2 mek.                            | 3 mek. / 2 mek.                            |
| VÆGT OG DIMENSIONER <sup>1)</sup>                                                             |                                                                         |                                            |                                            |                                            |
| Cirka shippingvægt 2WD / 4WD (kg)                                                             | - / 3.740                                                               | 3.540 / 3.740                              | - / 3.740                                  | - / 3.740                                  |
| Maks. tilladt totalvægt 2WD / 4WD (kg)                                                        | - / 5.800                                                               | 6.000 / 6.000                              | - / 6.500                                  | - / 6.500                                  |
| A: Totalhøjde (mm)                                                                            | 2.640                                                                   | 2.665                                      | 2.690                                      | 2.690                                      |
| B: Totallængde (mm)                                                                           | 4.320                                                                   | 4.320                                      | 4.320                                      | 4.320                                      |
| C: Totalbredde over skærme standard / forøget (mm)                                            | 1.921 / 2.110                                                           | 1.921 / 2.110                              | 1.921 / 2.110                              | 1.921 / 2.110                              |
| D: Hjulafstand 2WD / 4WD (mm)                                                                 | - / 2.280                                                               | 2.380 / 2.280                              | - / 2.280                                  | - / 2.280                                  |
| E: Højde fra midten af bagaksel til kabinetag (mm)                                            | 1.891                                                                   | 1.891                                      | 1.891                                      | 1.891                                      |
| STANDARDDEK <sup>2)</sup>                                                                     |                                                                         |                                            |                                            |                                            |
| For 2WD / 4WD                                                                                 | - / 13,6 R24                                                            | 7,50-20 / 13,6 R24                         | - / 13,6 R28                               | - / 13,6 R28                               |
| Bag                                                                                           | 16,9 R34                                                                | 16,9 R34                                   | 16,9 R38                                   | 16,9 R38                                   |

\* I henhold til specifikationer og lovgivning for pågældende land

● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr - Ikke tilgængelig

<sup>1)</sup> Med standarddæk <sup>2)</sup> Anden dækmontering tilgængelig <sup>3)</sup> ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97/68/EC

 Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt. Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner. Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det tilstræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist. Case IH anbefaler **AKCELA** smøremidler

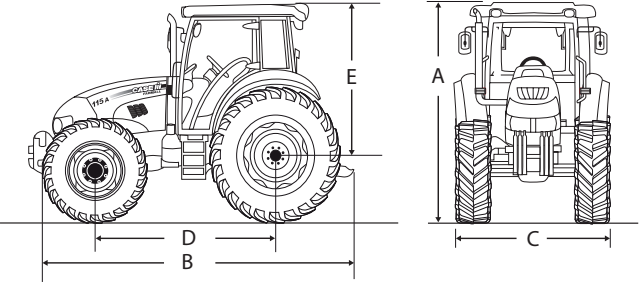

CNH Industrial Österreich GmbH, Steyrer Str. 32, A-4300 St. Valentin

© 2015 CASE IH - [www.caseih.com](http://www.caseih.com) - Farmall A-DK-BR - Gratis opkald på 00800 22 73 44 00 - Trykt i Italien - 01/15 - TP01 - Cod. 14C0002/DK0

