

CASE II
AGRICULTURE

FARMALL JX

TRACTEURS DE 75 - 110 CH





SPECIFICATIONS DES TRACTEURS DE LA SÉRIE FARMALL JX

MODÈLES TRACTEUR	75JX	90JX	100JX	110JX
MOTEUR				
Type	S8000			
Nbre de cylindres / Type d'aspiration / Nbre de distributeurs	4 / TI / 2			
Niveau des émissions	Tier 3			
Capacité (cm³)	3908			
Puissance nominale - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/ch)	56/75	66/88	73/98	81/110
Régime moteur nominal (tr/min)	2300	2500	2300	2300
Couple max. - ISO TR14396 (Nm)	298@1400	356@1400	390@1400	430@1400
Capacité du réservoir de carburant (l)	110			
Transmission 12x12 Synchro Shuttle™ (30 km/h)	○	●	●	●
Vitesse minimum (km/h)	1,82	1,76	1,86	1,79
Transmission hydraulique 12x12 Powershuttle (30 km/h)	-	○	○	○
Vitesse minimum (km/h)	1,82	1,82	1,86	1,79
Transmission 20x12 Synchro Shuttle™ (super-réducteur en option)	□	□	-	-
Vitesse minimum avec super-réducteur (km/h)	0,33	0,32	0,34	0,32
ESSIEUX				
Pont avant 4RM	●			
Angles de braquage 4RM (°)	40			
CIRCUIT HYDRAULIQUE				
Débit de la pompe principale (l/min)	40,1			
Débit de la pompe MegaFlow™ (l/min)	51,7			
Débit de la pompe de direction et de service (inverseur mécanique / inverseur hydraulique) (l/min)	29	28	28	28
Système de levage / abaissement rapide	●			
Contrôle d'effort mécanique (MDC)	●			
DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES				
Nbre max. de distributeurs arrière	3			
Nbre max. de distributeurs centraux	2			
Commande de manette centrale	○			
TRINGLERIE				
Capacité de relevage max. aux rotules (kg)	3565	3565	3565	3565
Capacité de relevage max. sur toute la plage (610 mm derrière les rotules) (kg)	3565	3565	3565	3565
Pré-équipement chargeur frontal	3565	3565	3565	3565
Chargeur monté en usine*	2700	2700	2700	2700
PRISE DE FORCE				
Vitesse d'avancement	●			
540	●			
540/540E	○			
540/1000	○			

* Chargeur intégral compris avec choix entre chargeur standard ou autonivelant. 2 distributeurs centraux avec raccord rapide. Manette de chargeur intégrée à la console opérateur droite. • De série O En option - Non disponible*) Conçu par FPT Industrial

SPÉCIFICATIONS DES TRACTEURS DE LA SÉRIE FARMALL JX

MODÈLES TRACTEUR	75JX	90JX	100JX	110JX
POSTE DE CONDUITE				
Plateforme avec système de protection ROPS repliable			•	
Cabine VisionView™			○	
Toit haute visibilité (obligatoire avec chargeur)			○	
Siège à suspension pneumatique de série avec ceinture de sécurité			○	
Siège instructeur avec ceinture de sécurité			○	
Colonne de direction inclinable			○	
Climatisation			○	
Pré-équipement radio			○	
Largeur de voie F (min./max.) (mm)			○	
Radio MP3 (avec prise d'entrée auxiliaire)			○	

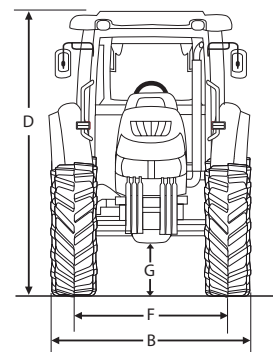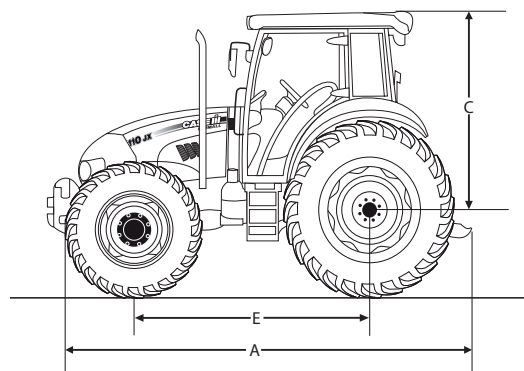

SPÉCIFICATIONS DES TRACTEURS DE LA SÉRIE FARMALL JX

MODÈLES TRACTEUR	75JX	90JX	100JX	110JX
MOTEUR				
Dimensions des pneus arrière	16.9R30	18.4R34	16.9R38	16.9R38
A Longueur hors tout, support avant de la tringlerie arrière inclus 4RM (mm)	3998	4044	4115	4115
B Largeur min. avec aile standard (mm)	1910	1910	1910	1910
C Hauteur entre l'essieu arrière et la partie supérieure de la cabine (mm)	2556	2667	2680	2680
D Hauteur totale min. cabine/ROPS (mm)	2604/2719	2604/2719	2631/2746	2657/2772
E Garde au sol :	-	-	-	-
sous essieu avant minimum (4RM) (mm)	425	425	465	465
sous barre d'attelage arrière/attelage minimum (mm)	450	450	470	500
Largeur de voie F (min./max.) (mm)	1500/2000	1500/2000	1600/2000	1600/2000
G Empattement 4RM (mm)	2402	2402	2422	2422
Poids min. ROPS 4RM (kg)	3450	3450	3650	3650
Poids min. CAB 4RM (kg)	3600	3700	3900	3900

** Pneus arrière disponibles autres que ceux mentionnés : 480/70R30, 420/70R30, 16.9 R30, 18.4R30, 480/70R34, 12.4R36, 16.9 R34, 18.4 R34, 13.6R36, 13.6R38, 16.9 R



⚠ SAFETY NEVER HURTS!™ (Mieux vaut prévenir que guérir !) ! Lisez toujours le manuel de l'opérateur avant d'utiliser les équipements. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication internationale. Les équipements de série et en option ainsi que les modèles disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part d'apporter ces modifications aux unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été déployés pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de mettre sous presse. En outre, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il se peut que les illustrations comprennent des équipements en option ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande les lubrifiants **AKCEIA**™. CNH International Asie, Moyen-Orient et Afrique - Riva Paradiso, 14 - 6902 Paradiso-Lugano Suisse - Visitez notre site Web : www.caseih.com - Case IH Farmall JX Brochure 08/20 AMEA - 21AMEAFRFRJX001

CASE IH
AGRICULTURE