

# **FARMALL U PRO**

99 til 114 hk



**EFFICIENTPOWER** EP  
MORE PRODUCTIVITY • LESS FUEL

**CASE IH**  
AGRICULTURE



# NYD ARBEJDET PÅ FØRSTE KLASSE



# INTRODUKTION

## FARMALL U PRO – KOMFORT OG STYRKE

Farmall navnet har dybe rødder i Case IH historien, som de første stærke, alsidige traktorer indenfor dette legendariske mærke, produceret i 1923. I dag er Farmall traktorer stadig kendetegnet af deres forfædres design med fremragende manøvrering, kompakte dimensioner, perfekt udsyn, let betjening og et højt hk-til-vægt forhold, og resultatet er en traktorserie til løsning af en lang række opgaver. Disse komfortable og stærke traktorer er designet til de mange forskellige opgaver i marker og stalde samt det daglige arbejde på gården. Uanset om der arbejdes med liftmonterede eller bugserede redskaber, med læsser eller transport på landevej, lever disse allround Farmall U PRO traktorer i allerhøjeste grad op til det berømte Farmall navn.

## EFFEKTIVITET OG STYRKE

Med de stærkere Stage IIIB miljøgodkendte motorer, som leverer højere momentniveauer og ydelse gennem hele serien, kombineret med det gennemtestede førerkabinedesign, 4-trins powershift transmission og 4-trins PTO, har den nye Farmall U PRO markeret sig stærkt på markedet. Et højt hk-til-vægt forhold og fremragende manøvrever gør Farmall U PRO endnu mere velegnet til PTO-opgaver, frontlæsserarbejde og generel transport på gården.

## FREMRAGENDE KOMFORT OG PRÆSTATION ÅRET RUNDT

Denne pålidelige, hårdtarbejdende allround traktor er klar til at løse kommunale opgaver og har kapaciteten til at håndtere de daglige behov hos husdyrhold, kvægbrug og planteavlere, enten som den primære traktor eller som støtte til større maskiner. I højsæsonen, når dagene er lange og arbejdet haster, vil Farmall U PRO tage udfordringen op og sørge for at få opgaverne løst.

## PRODUKTION I VERDENSKLASSE

Produktion i verdensklasse står for kompetence, kvalitet og præcision skabt af motiverede medarbejdere. Processerne er blevet optimeret, og test og kontrol følger strenge regulativer, der ligger langt over de normale standarder. Vort fokus er at levere maskiner, som er skræddersyet til den enkelte landmand.

| MODEL             | Nominel motoreffekt<br>kW/hk @ 2.200 omdr/min. | Slagvolumen (cm <sup>3</sup> ) | Antal cylindre |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Farmall 95 U PRO  | 73/99                                          | 3.400                          | 4              |
| Farmall 105 U PRO | 79/107                                         | 3.400                          | 4              |
| Farmall 115 U PRO | 84/114                                         | 3.400                          | 4              |





# NYD MASKINEN FRA ALLE SIDER

## STÆRK, ROBUST OG SKRÆDDERSYET

De mange udstyrsmuligheder som f.eks. frontlæsser, frontlift og PTO, græs- industri- eller landbrugsdæk, betyder at Farmall U PRO traktoren leveres fuldt udstyret og klar til at gå i gang med arbejdet. Den kan derudover også udstyres med præstationsmonitor og ISO stik til overførsel af data mellem traktor og redskab, hvis påkrævet til det pågældende redskab eller opgave.



## KOMFORT-ZONEN

Med et lydniveau på kun 72db (A), fuld air-condition og optimal placering af kontrolfunktioner for let betjening, tilbyder Farmall U PRO førerkabinen en fremragende arbejdsplads. Brugervenlige instrumenter i rattet, let justerbart og komfortabelt førersæde og bekvemt instruktørsæde, som kan foldes væk, giver høj komfort under selv de længste arbejdsdage.



## FULD KONTROL UNDER ARBEJDET

Farmall U PRO kabinen giver dig fuldt og uhindret udsyn til alle sider med glasdøre i hele kabinens længde, brede for- og bagruder og fritsynstag for optimalt læsserarbejde. Resultatet er perfekt udsyn i alle retninger.



## STÆRKE, EFFEKTIVE MOTORER

De gennemtestede FPT motorer med Common Rail brændstofteknologi og efterbehandling af udstødningsgas overholder Stage IIIB miljøkravene. Disse motorer giver øget moment og hurtigere acceleration, med konstant max. effekt tilgængelig mellem 1.900 og 2.200 omdr/min.





### AVANCERET DRIVLINIE

Farmall U PRO modellerne er som standard monteret med en effektiv 32x32 fire-trins powershift transmission, med 40 km/t. Eco funktion ved 1.750 motor omdr/min. Effektkurven er perfekt tilpasset maskinens 4-trins PTO (540/540E/1.000/1.000E), som leverer den nødvendige effekt, uanset opgavens art, lige fra høvending til krævende rotorharvning.



### FREMRAGENDE LØFTEKAPACITET

EHC (Elektronisk Liftkontrol) er standard. Med et udvalg på op til fire bagudvendte og to midtermonterede hydraulikventiler, kan hydraulikflowet ledes i den ønskede retning til betjening af en lang række redskaber. Liften har en max. løftekapacitet på 5.600 kg (OECD) med to udvendige cylindre. Vælg enten standardpumpe for 60 l/min (OCLS) eller 100 l/min (CCLS) versionen, hvis der er behov for ekstra kapacitet.



### GIV FORRETNINGEN ET LØFT

Farmall U PRO kan leveres forberedt til læsser fra fabrikken, komplet med læsserbeslag og ekstra bagakselforstærkning, op forbindelse, elektriske og mekaniske midtermonterede ventiler og lynkobling. Et ratmonteret vendegears håndtag giver sikker og pålidelig manøvrering under læsserarbejde, skrabning med dozerblad eller skarpe vendinger ved forager.



### ALSIDIG OG PRODUKTIV

En fuldt integreret frontlift sikrer perfekt tilpasning mellem front-PTO\* og frontlift\*. Det gør traktoren endnu mere alsidig og effektiv.

\*ekstraudstyr, afhængig af markedsspecifikationer





The image shows the interior of a tractor cab. In the center is a steering wheel with a multi-colored instrument cluster behind it. To the left of the steering wheel is a vertical panel with several buttons. To the right is a control lever with orange buttons. The cab has large windows and side mirrors. The text "LYDSVAG, ROLIG OG KOMFORTABEL" is overlaid on the right side of the image.

# LYDSVAG, ROLIG OG **KOMFORTABEL**





## FØRERKABINEN

### HØJESTE PRODUKTIONSKVALITET

Så snart du sætter dig ind i en Farmall U PRO kabine, vil du opleve hvilken forskel det fornyende Case IH design og den høje Case IH fremstillingskvalitet betyder i denne klasse. Farmall U PRO er fremstillet efter samme høje kvalitetsnormer som vores større traktorer.

### OPTIMAL FØRERKOMFORT

Case IH ingeniørerne mener, at traktorer i dette effektsegment skal kunne tilbyde samme høje komfort, som de større maskiner. Sæt dig ind i din Farmall U PRO førerkabine og oplev det komfortable sæde med en række udstyrsmuligheder bl.a. luftaffjedring. Drej nøglen, og nyd det store arbejde, der er lagt i at dæmpe motorstøj og vibrationer.

### UBESVÆRET KONTROL

Når du benytter Farmall U PRO's fingerspidsbetjente kontrolfunktioner – som f.eks. den forbedrede Multicontroller, joystick til elektroniske fjernventiler og de øvrige funktioner i det nye højre konsol – vil du nyde den ubesværede og præcise kontrol.



### KOMFORT-ZONE

Ti luftdyser i ratkonsollen giver føreren mulighed for at skabe et behageligt arbejdsklima, uanset årstiden. Mulighed for air-condition sikrer behagelig afkøling og hurtig afdugning, uanset temperaturerne udenfor.



### NYD UDSIGTEN

Se dig omkring – udsynet er blevet forbedret i alle retninger, til siderne, bagud, ned langs motorhjelmene og opad med et fritsynstag til læsser. Og til arbejde om natten eller indvendigt i bygninger, er der en komplet pakke kabinemonterede arbejdslygter til rådighed.



### LAV NAT OM TIL DAG

Der er en lang række lygtepakker til rådighed for Farmall U PRO, inklusiv et komplet sæt arbejdslygter fremad og bagud, som sikrer fuld belysning af redskabernes arbejdsområde.

# FØRSTEKLASSES FØRERKABINE







# BETJENINGSFUNKTIONER

## LET BETJENING

Alle de vigtigste kontrolfunktioner er logisk placeret og indenfor nem rækkevidde for hurtig, effektiv og produktiv udførsel af arbejdet.



## KLART OVERBLIK

Det nye instrumentpanel giver et let overblik over de vigtigste traktorinformationer som brændstofniveau og PTO-omdrejninger. Display og powershuttle betjening bevæger sig med rattet.



## ALT INDENFOR RÆKKEVIDDE

Med Case IH Multicontroller er alle traktorens vigtigste funktioner lige indenfor rækkevidde, f.eks. transmission, vendegear, power-clutch, automatisk gearskift, konstante motoromdrejninger og – hvis monteret – elektroniske fjernventiler.



## BEVAR FOKUS

Alle de vigtige kontrolfunktioner er samlet til højre for føreren og grupperet for intuitiv let betjening.



## POWERSHUTTLE

Hydraulisk vendegear monteret i rattet for skift af retning uden brug af kobling – perfekt til læsserarbejde, opgaver på gårdspladsen eller skarpe vendinger ved forager. Undgå ømme benmuskler efter en lang arbejdsdag.

# OVERSTIGER DINE FORVENTINGER





# MOTORER

Farmall U PRO traktorer er monteret med 4-cylinder motorer med turbolader og intercooler for maksimal effekt og minimalt brændstofforbrug. En stejl momentstigning sikrer hurtig acceleration på landevejen og høj trækraft i marken, mens konstant effekt sikrer ensartet, høj præstation under PTO-opgaver.

## HØJERE EFFEKT, LAVERE OMKOSTNINGER

Denne nye generation motorer er designet til at yde den styrke, du kan forvente fra en Case IH traktor, og holder samtidig driftsomkostningerne på et minimum. Max. moment ved 1.500 omdr/min. er hele 461 Nm på Farmall 115 U PRO og nominelle omdrejninger opnås ved 2.200 omdr/min., hvilket sikrer et lavere brændstofforbrug. Og med serviceintervaller på 500 timer, sparer du også på vedligeholdelsesudgifterne.

## KONSTANT MOTORHASTIGHED

Gør det muligt at programmere 2 forskellige værdier for konstant motorhastighed til specifikke opgaver, f.eks. PTO, jordbearbejdnings- eller hydraulikopgaver.

## HØJ PRÆSTATION UANSET VEJRFORHOLDENE

Nye højeffektive kølere beskyttet med finmaskede filtre giver øget køleeffekt i mindre dimensioner for hurtig og effektiv varmeafvisning, selv når der arbejdes under meget høje udendørstemperaturer. Under koldere forhold giver den termostatsyrede ventilator hurtigere opvarmning, og kører kun når motoren har nået op på sin arbejdstemperatur. Denne temperatur opnås dermed hurtigere og holdes på et konstant niveau. Et højkapacitetsbatteri og forvarmer integreret i topstykket medvirker til koldstart ved temperaturer helt ned til -25 °C.

## EFFEKT NÅR OG HVOR, DU HAR BRUG FOR DET


Fremragende efektydelse langs hele omdr/min. området betyder færre gearskift og bedre økonomi. Selv ved lave motoromdr. giver det høje startmoment imponerende trækkevne og den stejle effektkurve giver dig den nødvendige styrke til ubesværet og effektiv betjening af PTO og hydraulik. Desuden sikrer et lavt brændstofforbrug og en stor 160 liter brændstoftank, du forbliver produktiv, så arbejdsdagen ikke afbrydes af behovet for at tanke igen.

## NEM VEDLIGEHOLDELSE

Motorolien kan kontrolleres uden at hæve motorhjelm og der er let adgang til køleren for rengøring. Med montering af støvafviser kan luftfilterets serviceinterval øges.

## ECODRIVE™ - DEN INTUITIVE MÅDE AT SPARE BRÆNDSTOF PÅ

Ved hjælp af ECO håndtaget kan føreren fastsætte en bestemt motorhastighed for at tilpasse motorens ydeevne og effektivitet til hvert job. Med aktiveret automatisk skift, kan du justere gearskift afhængig af motorens omdrejningstal og belastning.

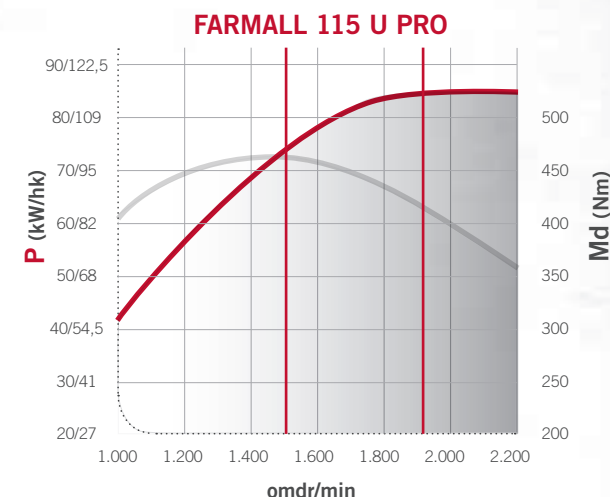

HAR KRÆFTERNE TIL AT  
**GØRE ARBEJDET FOR DIG**





# TRANSMISSION & PTO

Farmall U PRO designingeniørerne har haft maksimalt fokus på at føre effekten hen, hvor den skal bruges, på den mest effektive måde. Præcisionsskårne tandhjul og tryksmøring sikrer blød og effektiv funktion af 4-trins semi-powershifttransmissionen, mens den koblingsfri powershuttle giver bløde retningsskift under kørslen. Længere nede ad drivlinjen sørger en PTO for maksimal ydelse ved minimale omdr/min.

## BLØDE SKIFT

Inden for de fire powershift trin, kan transmissionen ud fra belastningen skifte automatisk for øget produktivitet og brændstofbesparelse. Når der skiftes gear, sørger en hastighedskontrollfunktion for at tilpasse powershifthastigheden til den optimale motoreffekt.

## KOMPLET PTO-PAKKE


Et udvalg af forskellige PTO-omdrejninger betyder, at Farmall U PRO traktorer ubesværet kan betjene ethvert redskab fra den letteste høvender til de mest effektkrævende harver. Udover standard 540 omdr/min. og 1.000 omdr/min. aksler, er 540E omdr/min. og 1.000E omdr/min. også tilgængelige, hvilket giver betydelige brændstofbesparelser under bestemte arbejdsforhold. Economy PTO-omdr. indtræffer ved 1.500 motor omdr/min. hvor max. moment opnås med minimalt brændstofforbrug. For maksimal effekt kræver standard 540 omdr/min. og 1.000 omdr/min. kun 1.900 motor omdr/min.

## AUTO PTO-KONTROL

For større arbejdskomfort, kan bagerste PTO programmeres, så den automatisk til- og frakobler når liften hæves og sænkes.

## FARMALL TIL ALLE GÅRDENS OPGAVER

Den integrerede frontlift og 1.000 omdr/min. PTO er perfekt designet for tilpasning i traktorens forende og er fuldt kompatibel med frontlæssere. Betjening udføres enten mekanisk eller elektro-hydraulisk og løftekapaciteten er på 2.250 kg.

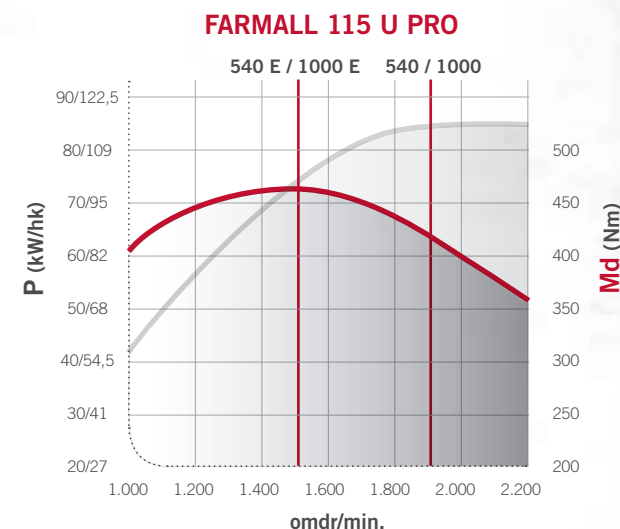



# MUSKULØS TRAKTOR





# HYDRAULIK & LÆSSER

## ALSIDIG HYDRAULIK

Uanset om det gælder trækraft på trækbum, PTO-effekt eller hydraulikydelse, leverer Farmall U PRO traktorerne en formidabel indsats. For at imødekomme de individuelle behov, kan der vælges mellem åbent (60 l/min) eller lukket center (100 l/min) load sensing hydrauliksystemer. Separate oliebeholdere forsyner styresystem og spoleventiler.

## MULTIFUNKTIONS HYDRAULIKEFFEKT

Farmall U PRO traktorer kan monteres med op til tre bagudvendte og to midtermonterede hydraulikventiler til betjening af enhver type redskab. Liften har en løftekapacitet på max. 5.600 kg. Udover front- eller bagmonteret udstyr, er Farmall U PRO designet til arbejde med frontlæsser. I marken, på landevejen og på gården leverer Farmall U PRO altid toppræstation med lave driftsomkostninger.

- Elektronisk liftkontrol for komfort, præcision og sikkerhed
- Op til 4 uafhængige kredsløb med 8 koblinger med forsyning fra bagudvendte fjernventiler
- Individuel flowindstilling for hver fjernventil: højt eller lavt flow efter behov
- Joystick til midtermonterede ventiler betjener enten to mekaniske eller elektriske ventiler på samme tid
- Midtermonteret ventil til betjening af ekstra funktion (læsser, frontmonteret redskab)



## GIV BEDRIFTEN ET LØFT

Uanset om der skal stables baller, læsses ensilage, håndteres korn eller tunge paller, kan Case IH LRZ læsseren og dens store udvalg af tilbehør løse opgaven for dig. Hurtige skift mellem redskaber takket være lynkoblingen samt på- og afmontering af læsseren fra traktoren sker let og ubesværet. Hvis ønsket, kan de forreste læsserarme fra LRZ Serien bruges på både Farmall og Maxxum traktorer for optimal udnyttelse af maskinerne.



## LANGT BEDRE

Case IH LRZ læssere er den perfekte match for Case IH Farmall U PRO traktorer og med en løftekapacitet på 2.540 kg, er de helt uovervindelige.



## INTEGRERET JOYSTICK

Perfekt placering og præcision.



## HURTIG OG LET TILSLUTNING

Fabriksmonteret: plug & play læssertilkobling.



# UBEGRÆNSET FLEKSIBILITET





# DRIVLINIE

Selv de bedste motorer i branchen er ikke meget værd, hvis effekten ikke føres hen, hvor den skal bruges – til hjulene. Derfor har Case IH fokus på transmissioner, styretøj, bremses og hjul/dækmontering for at sikre, at så meget af motorens potentiale som muligt overføres til jorden.

## MAKSIMAL TRÆKEVNE OG STYREVINKEL

**De stærke firehjulstrækaksler giver** ekstra træksevne under krævende forhold og firehjulsbremses giver sikkerhed ved transport på landevejen og kørsel i marken.

**Ingen slip:** det hydraulisk låsende frontdifferentiale sikrer maksimal træksevne i marken og forhindrer, at der skubbes jord rundt på gårdspladsen.

**Sikker kørsel:** De brede forskærme (480 mm) kan dreje uafhængigt af forhjulene for at tillade maksimalt styreudslag og bevare hjuldækningen. 4WD akslens 60° styreudslag giver en venderadius på 4.050 mm for let manøvrering indvendigt i bygninger og omkring på gården.

**Ingen begrænsninger:** Med en minimumvægt på 4.500 kg og 3.000 kg nyttelast har Farmall U PRO kapaciteten til at håndtere enhver opgave. Når den er monteret med fuldt frontvægt, ligger 50% af traktorens vægt på forakslen for at give sikker transport på landevej, selv med tunge bagmonterede redskaber. Der kan vælges enten hydrauliske eller tryklufthremses afhængig af de pågældende behov. Med 38" dæk og 100% differentialespærre på både for- og bagaksler, er trækraft ikke et problem. Større dæk har bedre træksevne. Standard hjulnav (275 mm) gør det let at skifte hjulene rundt mellem maskinerne (f.eks. Farmall C, Farmall U).

## DESIGNET TIL OPTIMAL HÅNTERING

- Højt hk-til-vægt forhold, stærk bremsepakke og kompromisløst 4WD-system sikrer, at Farmall U PRO traktorerne er klar til at løse enhver udfordring på gården.
- Stærke for- og bagaksler – for maksimal holdbarhed.
- Et lavt tyngdepunkt giver øget kontrol og sikkerhed i skrånende terræn.
- Farmall U PRO kan udstyres med enten landbrugs- eller industridæk for optimal tilpasning til de individuelle opgaver.



# SERVICEADGANG

**Optimal produktivitet!** Daglig kontrol og rengøring er blevet lettere med den nye, udtrækkelige kølerpakke og luftfilteret er bekvemt placeret for hurtig inspektion. Oliestand kontrolleres let uden behov for at åbne motorhjelmen.



Når du køber en Case IH maskine, er du ikke blot sikret det bedste produkt, du har også den bedste forhandleropbakning. Case IH forhandlerne tilbyder rådgivning om valg og finansiering af den helt rigtige maskine, sikkerhed for levering af det du har brug for, når du har brug for det, og de vil fortsætte med at bakke dig og dine maskiner op med den service og reservedelsforsyning, du kan forvente fra et så højt respekteret mærke som Case IH.



## RESERVEDELE OG SERVICE, SOM HOLDER DINE MASKINER KØRENDE

Du finder et komplet udvalg af Case IH reservedele og komponenter hos din lokale forhandler. Samt komplette service- og vedligeholdelsesprogrammer og branchens førende reklamationsret. Ekspertise udført af erfarne, fabriksuddannede servicemedarbejdere, som vil sikre dig maksimalt udbytte af din maskine, sæson efter sæson.



00800 227344 00 • 00800 CASE IH 00

## MAKSIMAL OPBAKNING DØGNET RUNDT

Case IH Max Service er en kundesupportservice, som døgnet rundt, alle ugens dage står til din rådighed med medarbejdere, produkter og reservedelssupport, som holder din virksomhed kørende på de tidspunkter, der er mest afgørende for din indtjening. Max Service bakker din forhandler op med enhver tilgængelig ressource fra Case IH for at sikre din effektivitet og produktivitet og dermed maksimalt udbytte af din Case IH investering gennem adgang til produktspecialister og konstant assistance ved eventuelt nedbrud.



## ERFARING MED FINANSIERINGSLØSNINGER Gennem mere end 20 år

CNH Capital's omfattende erfaring indenfor landbrugsindustrien giver forståelse af dine individuelle behov. Vi tilbyder konkurrencedygtig finansiering af dit udstyr med fleksible løsninger.

Der findes finansieringsmuligheder, som passer præcist til dine behov og CNH Capital hjælper dig med at finde dem.

**BESØG VORES FANSHOP PÅ  
WWW.CASEIHSHP.COM**





| MODELLER                                                                             | FARMALL 95 U PRO<br>Efficient Power                                                             | FARMALL 105 U PRO<br>Efficient Power | FARMALL 115 U PRO<br>Efficient Power |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                                                                         | 4 / 3.400 / turbolader og intercooler med common rail brændstofsyst./ Stage IIIB miljøregulativ |                                      |                                      |
| Antal cylindre / Kapacitet (cm <sup>3</sup> ) / Indsugning / Miljøgodkendelse        |                                                                                                 |                                      |                                      |
| Max. motoreffekt ECE R-120 <sup>1)</sup> @ 1.900 omdr/min. (kW/hk)                   | 73/99                                                                                           | 79/107                               | 84/114                               |
| Nominel motoreffekt ECE R-120 <sup>1)</sup> @ 2.200 omdr/min. (kW/hk)                | 73/99                                                                                           | 79/107                               | 84/114                               |
| Nominelle motoromdrejninger (omdr/min.)                                              | 2.200                                                                                           | 2.200                                | 2.200                                |
| Max. moment ECE R-120 <sup>1)</sup> @ 1.500 omdr/min. (Nm)                           | 407                                                                                             | 444                                  | 461                                  |
| Momentstigning iht. OECD (%)                                                         | 34                                                                                              | 35                                   | 32                                   |
| Brændstoftank kapacitet (liter)                                                      | 160                                                                                             | 160                                  | 160                                  |
| <b>TRANSMISSION</b>                                                                  |                                                                                                 |                                      |                                      |
| 32 frem / 32 bak med 4-trins powershift og powershuttle (40 km/t. @ 1.750 omdr/min.) | ●                                                                                               | ●                                    | ●                                    |
| <b>4WD OG STYRETØJ</b>                                                               |                                                                                                 |                                      |                                      |
| 4WD (firehjulstræk) foraksel standard                                                | elektrohydraulisk tilkobling / ekstraudstyr elektrohydraulisk differentialespærre               |                                      |                                      |
| 4WD differentiale                                                                    | elektro-hydraulisk fuldt låsende differentiale                                                  |                                      |                                      |
| Max. venderadius 4WD (m)                                                             | 4,05                                                                                            | 4,05                                 | 4,05                                 |
| <b>PTO</b>                                                                           |                                                                                                 |                                      |                                      |
| Tilkobling                                                                           | elektro-hydraulisk tilkobling                                                                   |                                      |                                      |
| Bag-PTO omdrejninger standard (omdr/min.)                                            | 540 / 540E / 1.000 / 1.000E (med fast kørselsafhængige omdr.)                                   |                                      |                                      |
| Front-PTO (omdr/min.)                                                                | ekstraudstyr 1.000                                                                              |                                      |                                      |
| <b>HYDRAULIKSYSTEM</b>                                                               |                                                                                                 |                                      |                                      |
| Max. pumpeflow – standard/ekstraudstyr                                               | 60 l OCLS / ekstraudstyr 100 l/min CCLS                                                         |                                      |                                      |
| Kontrol                                                                              | EHC (Elektronisk liftkontrol)                                                                   |                                      |                                      |
| Løftekapacitet @ 610 mm (OECD) – med 60l/min. / 100 l/min. pumpe                     | 4.100 / 4.700                                                                                   | 4.100 / 4.700                        | 4.100 / 4.700                        |
| Bagudvendte hydraulikventiler std./ekstraudstyr                                      | 2 bag med flowkontrol / max. 4 bag, 2 midtermonterede                                           |                                      |                                      |
| Frontliftkapacitet* i hele området (kg)                                              | 2.250                                                                                           | 2.250                                | 2.250                                |
| <b>VÆGTE OG DIMENSIONER<sup>2)</sup></b>                                             |                                                                                                 |                                      |                                      |
| Minimum ubelastet shippingvægt* (kg)                                                 | 4.500                                                                                           | 4.500                                | 4.500                                |
| Max. tilladt totalvægt (kg)                                                          | 7.500                                                                                           | 7.500                                | 7.500                                |
| A: Max. højde med 16.9R38 dæk til kabinetag (mm)                                     | 2.673                                                                                           | 2.673                                | 2.673                                |
| B: Midte af bagaksel til kabinetag (mm)                                              | 1.877                                                                                           | 1.877                                | 1.877                                |
| C: Minimum bredde over bagskærme (mm)                                                | 2.100                                                                                           | 2.100                                | 2.100                                |
| D: Akselafstand (mm)                                                                 | 2.420                                                                                           | 2.420                                | 2.420                                |
| E: Total længde standard (mm)                                                        | 4.166                                                                                           | 4.166                                | 4.166                                |
| <b>STANDARD DÆK<sup>2, 3)</sup></b>                                                  |                                                                                                 |                                      |                                      |
| For                                                                                  | 480/65 R24                                                                                      | 480/65 R24                           | 480/65 R24                           |
| Bag                                                                                  | 540/65 R38                                                                                      | 540/65 R38                           | 540/65 R38                           |

● Standardudstyr

<sup>1)</sup> ECE R-120 svarer til ISO 14396 og 97/68/EC


<sup>2)</sup> Alle mål gælder standarddæk

<sup>3)</sup> Mulighed for anden dækmontering

<sup>\*)</sup> afhængig af pågældende lands specifikationer

| LRZ LÆSSERE              | LRZ 95 | LRZ 100 | LRZ 120 |
|--------------------------|--------|---------|---------|
| Max. løftekapacitet (kg) | 2.060  | 2.540   | 2.300   |
| Max. højde (mm)          | 3.740  | 3.740   | 3.740   |
| Effektområde (hk)        | 70-100 | 70-100  | 90-120  |

**!** Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt. Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner. Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det tilstræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist. Case IH anbefaler **AGRIUM** smøremidler  
CNH Österreich GmbH, Steyrerstr. 32, A-4300 St.Valentin  
© 2013 CASE IH - www.caseih.dk - Farmall U PRO-DK-BR - Gratis opkald på 00800 22 73 44 00 - Trykt i Italien - 03/13 - TP01 - Cod. 12C0013/DKO

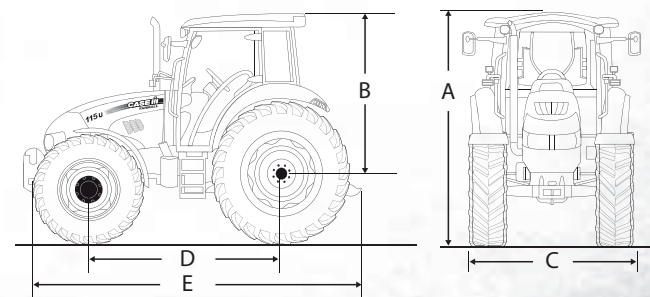



[www.caseih.com](http://www.caseih.com)