

MAGNUM





MAGNUM ER KLAR TIL NYE UDFORDRINGER MED ØGET EFFEKT TIL KRÆVENDE ARBEJDSFORHOLD

EFTER MERE END 170 ÅR ER VI STADIG TRO OVERFOR VORES VISION OM AT TILBYDE MORGENDAGENS LANDMÆND MASKINER, SOM ALTID ER INNOVATIVE, PÅLIDELIGE OG EN INDBRINGENDE INVESTERING

Case IH har spillet en stor rolle for landbrugets udvikling med legendariske mærker, som bl.a. Case IH, International Harvester og David Brown. Som opfinder af Axial-Flow enkeltrotortærskning og hydraulisk vendegear, og som banebrydende indenfor den konstant variable transmission, fortsætter Case IH denne tradition. Som ægte pioner indenfor landbruget lever vore forgængeres visioner videre i hvert eneste Case IH produkt. Samme passion er drivkraften bag vores konstante udvikling af landbrugsmaskiner i Europa og over hele verden. Mere end 150.000 Case IH Magnum og Magnum CVX traktorer i daglig drift viser vore bestræbelser på at imødekomme og opfylde landmændenes forventninger og behov over hele verden.

Denne rigdom af erfaringer har givet os mulighed for at lytte til landmændene og designe produkter, som præcist opfylder deres behov. Vi stiller samme høje krav til os selv og vore forhandlere med hensyn til kvaliteten af den service, vi yder vore kunder. Vores landsdækkende forhandlernetværk er din garanti for personlig og professionel service. Det er sådan vi arbejder og sådan vi opnår vore kunders tillid.

DEN GENNEMTESTEDE MAGNUM SERIE, TRAKTORFAVORITTEN TIL STORE LANDBRUG OG MASKINSTATIONER, TILBYDER KONSTANT, HØJ PRODUKTIVITET OG EN INDBRINGENDE INVESTERING

Magnum Serien blev lanceret i 1987 og har gennem 27 år udviklet sig til at blive det mest populære valg for store bedrifter og maskinstationer, som kræver det absolut bedste. Den nye Magnum arbejder sig hurtigt og effektivt gennem enhver opgave med imponerende produktivitet. Ingen arbejdsdag bag rattet føles for lang i den luksuriøse og komfortable Magnum førerkabine med intuitive og ergonomiske betjeningsfunktioner, lydsvagt førermiljø og blød kørsel. Og hvis arbejdsdagen skulle trække ud til efter mørkets frembrud, laver den stærke 360-graders LED lygtepakke natten om til dag, så du kan få klaret opgaven.

MODELLER	Nominal effekt ECE R120 ³⁾ @ 2.000 omdr/min. (kW/hk)	Maks. effekt ECE R120 ³⁾ Power Management @ 1.800 omdr/min. (kW/hk)	Slagvolume (cm³)	Antal cylindre
Magnum 250 FPS / CVX	184 / 250	235 / 320	8.700	6
Magnum 280 FPS / CVX	206 / 280	258 / 351	8.700	6
Magnum 310 FPS / CVX	229 / 311	281 / 382	8.700	6
Magnum 340 FPS / CVX	250 / 340	301 / 409	8.700	6
Magnum 380 CVX	279 / 379	320 / 435	8.700	6

³⁾ ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97 / 68 / EC eller 2000 / 25 / EC

MAGNUM TRAKTOREN FØRENDE GENNEM 27 ÅR SUCCESHISTORIEN

Case IHs succes er baseret på en stærk fortid. Som resultat af vor løbende vækst og udvikling, er vi i dag den næststørste producent af landbrugsmaskiner i verden. Ved hjælp af konstant udvikling og udvidelse af vort sortiment, tilbyder Case IH nu det bredeste produktudvalg til vore kunder nogensinde.

1987

Den første Magnum traktorserie lanceres, med effektområdet fra 160 til 240 hk.



1993

Magnum 7200 Serien introduceres og sætter nye standarder indenfor landbruget med høj effekt, teknologi, nyskabende kundekomfort, kvalitet og værdi.




1998

Lancering af MX Magnum traktorer med højere trækkevne takket være bedre vægtfordeling, blødere kørsel og forbedret udsyn til alle sider.



2004

Igen i rollen som trendsetter er Case IH først med introduktion af et fabriksmonteret styresystem på MX Magnum.



2007

Lancering af Magnum modellerne 215, 235, 275 og 305 med deres første touchskærm display AFS Pro 600 og forbedrede automatiske skiftefunktioner mellem mark og vej.



2009

APM – Automatisk produktivitetsstyring lanceres i Magnum Serien for optimal brændstofeffektivitet.



2011

Alle Magnum modeller overholder Stage IIIB miljøregulativer med vores Efficient Power teknologi.



2012

Magnum fejrer 25 års fødselsdag.



2014

Case IH lancerer Magnum CVX modellerne fra 250 hk til 380 hk og fejrer en milepæl med produktionen af 150.000 Magnum traktorer.





MAGNUM SERIEN PRODUKTIVITET, DER SIKRER DET OPTIMALE UDBYTTE

ALT HVAD DU KAN ØNSKE AF DIN TRAKTOR – OG MERE TIL:

Med imponerende styrke og effektivitet, komfort og intuitiv betjening, sætter den nye Magnum helt nye højder for produktiviteten og reducerer samtidig driftsomkostningerne. Den nye Magnum giver din virksomhed maksimal pålidelighed og højt udbytte af din investering.



ENESTÅENDE KOMFORT

Du vil ikke føle dig træt efter en lang arbejdsdag i Magnum, med de lave lydniveauer, klimaanlæg og fremragende udsyn til dine front- og bagmonterede redskaber. De nye todelte, brede spejle gør det muligt at holde øje med anhænger eller kornvogn under transportopgaver. En 360-graders LED belysningspakke giver dig mulighed for at fortsætte arbejdet efter mørkets frembrud uden at sætte farten ned. 5-punkts affjedringssystemet (førerkabine, sæde, aksel samt lift for og bag) vil sikre dig en utrolig blød kørsel.



INTUITIV BETJENING FOR FULD KONTROL

Du får perfekt overblik over alle dine Magnum funktioner: det integrerede kontrolpanel giver dig overblik over alle de vigtigste informationer og AFS Pro 700 skærmen integrerer data fra traktor og redskab. Det nye multifunktionshåndtag gør betjeningen endnu lettere, det har mere tydelige markeringer på knapperne, så du vil kunne genkende dem ved berøring og knapperne lyser til arbejde om natten. Du finder alle dine Magnum kontrolfunktioner lige ved fingerspidserne.





IMPONERENDE EFFEKTIVITET UNDER MOTORHJELMEN

Den stærke 8,7 liter, 6-cylinder motor er designet til at yde optimal styrke og brændstofeffektivitet. Den fladere momentkurve på den nye Magnum leverer maks. drejningsmoment ved et større motoromdrejningsområde. Stage IV miljøstandarder overholdes med vores patenterede højeffektive Hi-eSCR efterbehandlingssystem, som leverer ekstra styrke og brændstofeffektivitet ved ekstraordinært lave omdr/min. og uden tab af effekt.



EFFEKTIVITET I MARKEN OG PÅ LANDEVEJEN

Du kan vælge den gennemtestede Fuld Powershift transmission med automatisk produktivitsstyring (APM), som automatisk reducerer motoromdrejningerne, så de passer til effektbehovet. Eller du kan vælge den konstant variable transmission, som gør Magnum CVX til den perfekte all-rounder i marken og på landevejen med automatisk kørehastighed fra 0 til 40 km/t.



FØDT TIL STYRKE

Med den nye Magnum løber du aldrig tør for kræfter. Du kan regne med en imponerende løftekapacitet på 10.580 kg, en fuldt integreret frontlift med en løftekapacitet på op til 5 tons, og der er mulighed for montering af front-PTO. Hvis du arbejder med store redskaber på din Magnum, som kræver ekstra høj hydraulisk ydelse, kan du vælge twin-flow hydraulikpumpe. Der er mulighed for op til 6 ekstro-hydrauliske fjernventiler, som gør det muligt at styre mange funktioner uden at skulle flytte om på hydraulikslangerne.



FULD EFFEKT TIL REDSKABET

Den stærke PTO lever op til de krav, der følger med den øgede motoreffekt. 1.000 PTO-omdrejninger opnås ved 1.803 omdr/min., hvor der er en enorm effektstigning. Magnum kan også fås med en 540/1.000 omdr. PTO.



AFS: MAKSIMER UDBYTTET MED PRECISION FARMING

Den integrerede AFS Pro 700 touchskærm giver dig et hurtigt overblik over alle de vigtigste data, fra brændstofforbrug til motor- og PTO-effekt. Den giver dig også mulighed for hurtig og let justering af indstillingerne for de forskellige redskaber og arbejdsforhold. Magnum er forberedt til ISOBUS for kontrol af kompatible redskaber. For maksimering af effektiviteten kan du vælge mellem en komplet serie af autostyrings muligheder, som tilbyder præcisionsniveauer på ned til 2,5 cm.



- A** OPBEVARINGSOMRÅDE TIL VENSTRE I KABINE
- B** INSTRUKTØRSÆDE
- C** DET TÆPPEBEKLÆDTE GULV REDUCERER LYDNIVEAUET FRA TRANSMISSION/DRIVLINJE
- D** OPVARMET OG VENTILERET SÆDE MED JUSTERBAR NEDERSTE SÆDEPUDE
- E** AFS PRO 700 TOUCHSKÆRM
- F** MULTICONTROLLER ARMLÆN
- G** LUFTFILTER OG AUTOMATISK KLIMA-ANLÆG (IKKE VIST)



Alting med let justering for individuel tilpasning af din arbejdsplads.



Der er fremragende komfort med semi-aktivt rødt lædersæde med præcis reaktion, opvarmet og ventileret polstring og automatisk sædeaffjedring.

KOMFORT OG STILHED UNDER LANGE ARBEJDS-DAGE

Hvis du skulle beskrive din absolutte drømmekabine, er vi ikke i tvivl om, at Magnum Surveyor førerkabinen ville leve op til denne beskrivelse. Træd ind i kabinen og nyd den luksuriøse følelse af kvalitetslæder, det ergonomiske affjedrede sæde, de strategisk placerede kontrolfunktioner indenfor let rækkevidde... alting i Surveyor kabinen er designet for at sikre dig den optimale komfort, når du sidder bag rattet. Prioriter dig selv højest, vælg Magnum.

EN ARBEJDSPLADS, SKRÆDDERSYET TIL FØREREN

Hvert element – rattet, sædet og Multicontroller armlænet – er let justerbar, så du kan tilpasse din arbejdsplads perfekt for at opnå den bedste og sundeste kørestilling.

DET IDEELLE ARBEJDSMILJØ

Det ekstremt lave lydniveau på kun 67 dB(A) og automatisk klimaanlæg skaber det perfekte miljø og indeklimate. Det tæppebelagte gulv i luksuskabinen medvirker til følelsen af høj komfort og reducerer lydniveauet yderligere. Dagene bag rattet i din Magnum vil flyve af sted, mens du får udført mere arbejde end nogensinde før.

OPTIMAL KOMFORT

Det semi-aktive opvarmede og ventilerede lædersæde med justerbar sædehynde giver en kørselskomfort, som du ellers kun ville forvente i de dyreste personbiler. Den automatiske sædeaffjedring reagerer på den individuelle førers vægt for at give optimal blød kørsel i ujævnt terræn. Instruktøren sidder ligeledes komfortabelt i et sæde med ryglæn og godkendt sikkerhedssele, og som også kan leveres i rødt læder.

BEVAR KONTAKTEN

Du føler dig aldrig isoleret i løbet af dagen med den nye radio med Bluetooth og plug-in mobilforbindelse.

HOLDER DIG FRISK I LÆNGERE TID EFFEKTIVITET DØGNET RUNDT UNDER ALLE FORHOLD

NÅR DU SKAL ARBEJDE OM NATTEN

Kabinens panoramaudsigt sikrer fremragende udsyn til alle sider og motorhjelmene er designet til at garantere perfekt udsyn til alle dine redskaber. Hvis du undertiden skal arbejde efter mørkets frembrud, kan du tænde for de effektive LED arbejdslygter, som vil give perfekt oplysning 360 grader omkring traktoren, så du har perfekt udsyn til dine redskaber – selv den yderste række på den største såmaskine. Med 34.400 lumen vil du kunne arbejde effektivt i klart lys – også om natten.


BLØD KØRSEL – 5-PUNKTS AFFJEDRINGSSYSTEM

Magnum har sat alle sejl til med sin komplette affjedringspakke. Affjedring af sæde, kabine, aksel samt liften for og bag er justeret til perfektion. Det affjedrede forakseldesign på Magnum traktorerne beskytter føreren mod belastninger. Når du sidder bag rattet i en Magnum, vil du opleve dit livs blødeste kørsel.

DÆKKENE BLIVER PÅ JORDEN

Magnum forakselaffjedringen holder alle dine hjul på jorden, så du opnår optimal stabilitet, trækevne og kontrol i ujævn terræn. Når du kører under vanskelige forhold eller ved høje hastigheder, sikrer dette ukomplicerede design, at du oplever en kørsel uden rystelser og ujævnheder og al effekten overføres til jorden. Der er også en ekstra fordel i form af mindre vedligeholdelse end andre systemer takket være af den solide konstruktion. Med denne affjedring kan du køre med din Magnum overalt – komfortabelt og sikkert.



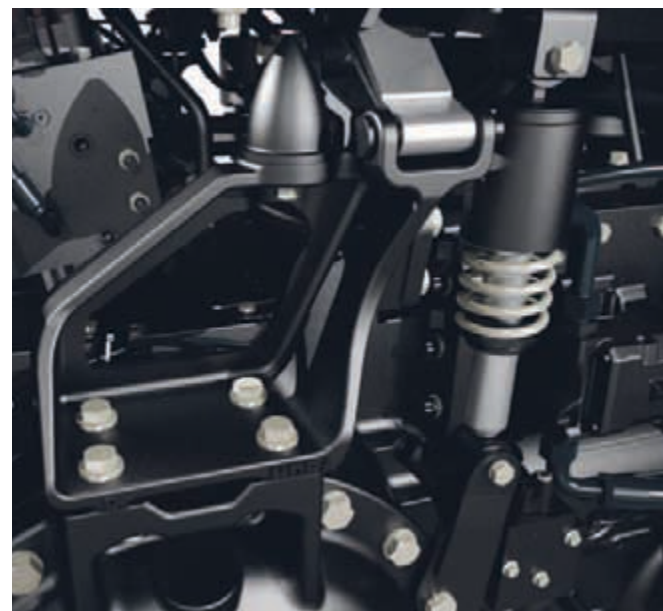

Den affjedrede kabine sikrer dig blød kørsel både på landevejen og i ujævnt terræn.



Fuld stabilitet, blød kørsel og fuld effekt til jorden ved hjælp af forakselaffjedring.



Et hurtigt overblik over traktorens ydelse og produktivitet.

INTUITIV BETJENING GIVER DIG FULD KONTROL

Vi ved hvor travlt du og dine traktorpiloter har, så vi sørger for, at I ikke skal spille tid på at vænne jer til et nyt kontrollayout, når der skiftes traktor. I hver eneste Case IH traktor, fra en Maxxum til en Quadtrac, vil du opleve den samme udformning. Fra det øjeblik du sidder i kabinen, ved du hvor alting er, du har overblik over alle de nødvendige informationer på displayet i A-stolpen og alle betjeningsfunktioner er lige ved fingerspidserne i Multicontroller armlænet. Komfort og kontrol – helt uden tidsspilde.

MULTICONTROLLERARMLÆN

Multicontrolleren med kørselshåndtag, ICP intuitivt kontrolpanel og AFS Pro 700 touchskærm integrerer alle traktorens funktioner i armlænet og giver dig alle betjeningsfunktioner lige ved hånden. Hastighedsvalg, retningsskift, motoromdrejninger, tilkobling af AccuGuide, foragerautomatik, elektroniske fjernventiler, liftbetjening, PTO, joy-stick ... alting samlet på ét sted indenfor let rækkevidde. Betjeningen er så intuitiv, at selv en ny fører kan arbejde optimalt uden problemer fra første dag.

OPTIMER DIN PRODUKTIVITET

AFS Pro 700 giver dig et hurtigt overblik over alle de nødvendige oplysninger om traktorens produktivitet, fra brændstofforbrug til motor- og PTO-effekt. Touchskærmens brugerflade er let anvendelig og du kan hurtigt justere indstillingerne af de forskellige redskaber og arbejdsforhold. For at gøre det endnu mere intuitivt kan du tilpasse de forskellige skærbilleder til at vise de informationer, du har mest brug for.

ALTING ER UNDER KONTROL

Panelet i A-stolpen giver dig alle de relevante oplysninger om traktorens produktivitet – motoromdrejninger, faste transmissionshastigheder, aktuel kørehastighed, bremseposition og kørselsretning, alting vist tydeligt på samme sted, så du har det hele under kontrol.



- A** AFS PRO 700 TOUCHSKÆRM
- B** MULTICONTROLLER
- C** BETJENING AF FJERNVENTILER INKL. JOY-STICK
- D** ICP – INTUITIVT KONTROLPANEL
- E** PTO FOR/BAG TIL/FRA
- F** HYDRAULISKE KONTROLFUNKTIONER

IMPONERENDE STYRKE OG TRÆKKRAFT

Bag rattet i en Magnum traktor kan du nyde fordelene ved den højeffektive, miljøvenlige motorteknologi fra vores interne motorspecialist, FPT Industrial. De bidrager med en omfattende erfaring, udviklet fra tusindvis af motorer, som arbejder med både transport- og markopgaver over hele verden, til udvikling og produktion af motorer, der opfylder de specifikke krav til landbrugstraktorer.

Alle Magnum modeller overholder Stage IV miljøregulativene med patenteret højeffektiv Selective Catalytic Reduction (Hi-eSCR) teknologi, udviklet af FPT Industrial til Case IH. Dette er en videreudvikling af den gennemtestede Stage IIIB løsning, som leverer klassens førende effekt uden at gå på kompromis med effektiviteten. Resultatet er Magnum traktorer, som udvikler øget effekt ved lavere brændstofforbrug, er hurtigere reagerende og pålidelige – alle med overholdelse af de utroligt krævende Stage IV miljøstandarder.

STYRKE TIL ENHVER OPGAVE

Magnums 8,7 liter, 6 cylinder Common Rail motorer med turbolader og intercooler er designet til at levere optimal effektivitet.

Automatisk motorstyring giver dig altid den nødvendige effekt, når du har brug for det – med imponerende lavt brændstofforbrug: 10% effektstigning ved 1.800 motoromdr./min. og hvis disse omdrejninger falder under belastning, frigører den automatiske motorstyringsfunktion op til 48 ekstra hk, så du får den nødvendige styrke til at håndtere selv de mest krævende arbejdsopgaver.

POWER BOOST I HENHOLD TIL FORHOLDENE

Magnum 280, 310, 340 og 380 har en elektronisk variabel geometrisk turbolader, som justerer aspektforholdet og optimerer det i henhold til de skiftende forhold. Turboladeren med variabel geometri tilpasser og reducerer aspektforholdet ved lave motoromdrejninger, så den er i stand til at producere en effektstigning ved lavere omdrejninger og øger aspektforholdet ved høje omdrejninger, så turboen ikke "kvæles" og effekten overføres optimalt.


STÆRK BRÆNDSTOFEFFEKTIVITET

Udover den brændstofeffektivitet, som opnås ved hjælp af Hi-eSCR teknologien, leverer Magnum 380 klassens bedste drejningsmoment på 1.850 Nm – mere end nogen anden traktor på markedet. Den fladere momentkurve betyder, at den nye Magnum leverer maksimalt drejningsmoment ved et større spektrum af motoromdrejninger, fra 1.300 til 1.400 omdr./min. Resultatet er forbedret brændstoføkonomi, eftersom motoren yder højere effekt ved lavere motoromdr./min. – og garanteret optimal effektoverførsel.







Perfekt integreret motor og transmission –
FPT Industrial motorer.

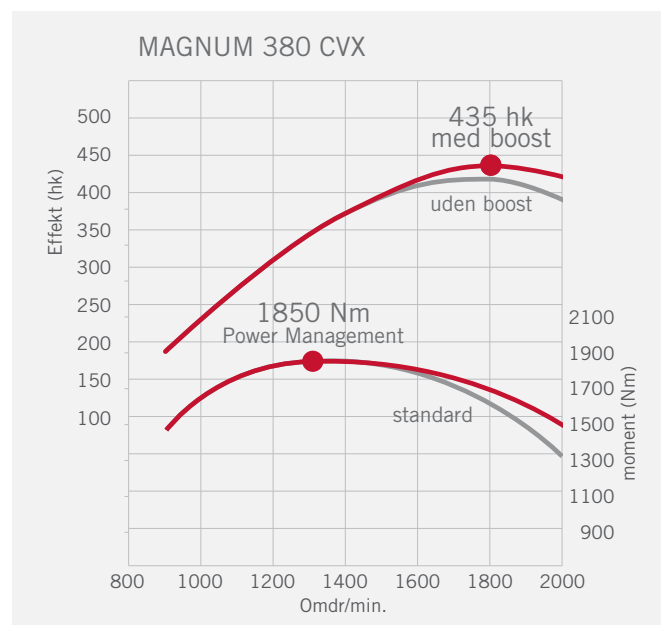


35 hk ekstra med Power Boost.

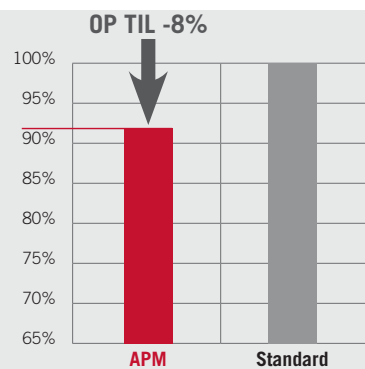

Auto Vej: reduceret brændstofforbrug med denne funktion.

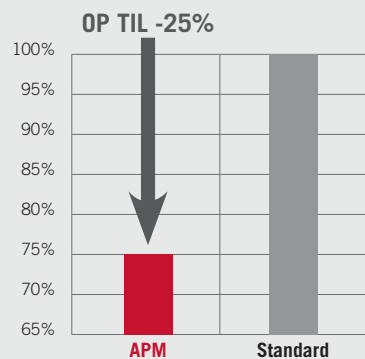

Auto Mark: perfekt tilpasning i henhold til din produktivitet.

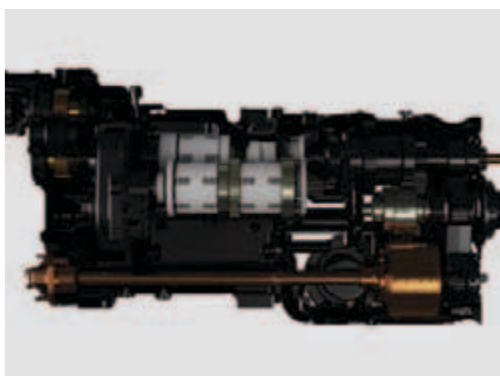

23x6 Fuld Powershift transmission med krybegear for optimal effekt i marken.





FULD POWERSHIFT TRANSMISSION: OPTIMAL EFFEKTØVERFØRSEL TIL DINE MARKER

De automatiske skift med Magnum Fuld Powershift transmission giver dig trinløse skift fra nul til 40 km/t. Til opgaver, som kræver lav kørehastighed, kan du vælge krybegear med 5 frem og 2 bagegear. Og det sker med fremragende brændstofeffektivitet, eftersom Diesel Saver™ Automatisk produktivitetsstyring (APM) systemet automatisk justerer gearindstilling og motoromdrejninger til den mest brændstofeffektive funktion.


OPTIMAL EFFEKTIVITET MED APM

På en Magnum traktor kan du holde fokus på arbejdet, mens APM sørger for at optimere effektiviteten ved automatisk at skifte op og ned for at minimere brændstofforbruget.

Du kan vælge Vej eller Mark funktion, hvorefter APM konstant optimerer traktorens effektivitet i henhold til forholdene. Når der arbejdes i marken, kan du indstille en fast hastighed på op til 23 km/t. med gashåndtaget og Auto Mark funktionen skifter derefter automatisk op eller ned og ændrer motoromdrejningerne i henhold til opgavens art og terrænforholdene.

På landevejen kan du indstille en variabel kørehastighed indenfor et område (1,2 km/t. til 40 km/t.), hvorefter Auto Vej funktionen justerer motoromdrejningerne og gearskift for konstant at bevare den optimale brændstofeffektivitet.

19x4 Fuld Powershift transmission 40 km/t.

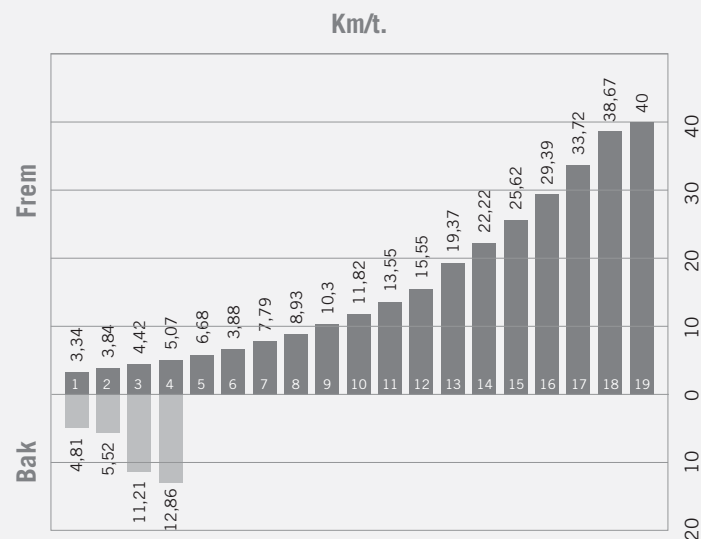

CVX TRANSMISSION: FULD EFFEKT TIL JORDEN

Træd ind i en verden af uovertruffen effektivitet med Magnum's CVX konstant variable transmission. Denne 40 km/t. transmission med aktiv stopkontrol kan leveres til alle modeller i serien og er standard på Magnum 380.

KONSTANT, MAKSIMAL BRÆNDSTOFEFFEKTIVITET

Magnum CVX er designet til at arbejde med ekstrem brændstofeffektivitet under alle opgaver og forhold, og sørger for, at der aldrig går brændstof til spilde. På landevejen når den op på 40 km/t ved lave motoromdr., så du sparer brændstof for hver tons, der transporteres. Under specialopgaver i marken ved lav hastighed, sikrer Magnum CVX økonomisk effektivitet og den automatiske produktivitsstyring (APM) justerer automatisk motoromdrejningerne i forhold til effektbehovet.

FULD EFFEKTOVERFØRSEL

Magnum CVX transmissionen overfører mekanisk effekten fra motoren til transmissionen og sikrer, at den fulde effekt føres direkte til jorden.


AKTIV STOPKONTROL PÅ SKRÅNINGER

Magnum CVX gør det let at arbejde under alle forhold, selv på stejle skråninger, med aktiv stopkontrol, som er standard på alle CVX modeller. Funktionen forhindrer traktoren i at trille tilbage, når du standser på en skråning og gør det muligt at køre væk igen uden brug af kobling eller bremsen.

ECODRIVE™ - INTUITIVE BRÆNDSTOFBESPARELSER

Ved hjælp af ECO split gashåndtaget kan førere fastsætte bestemte min. og maks. motoromdrejninger for at tilpasse motorens produktivitet og effektivitet til hver enkelt opgave. Herefter sørger Magnum CVX for optimal brændstofeffektivitet.



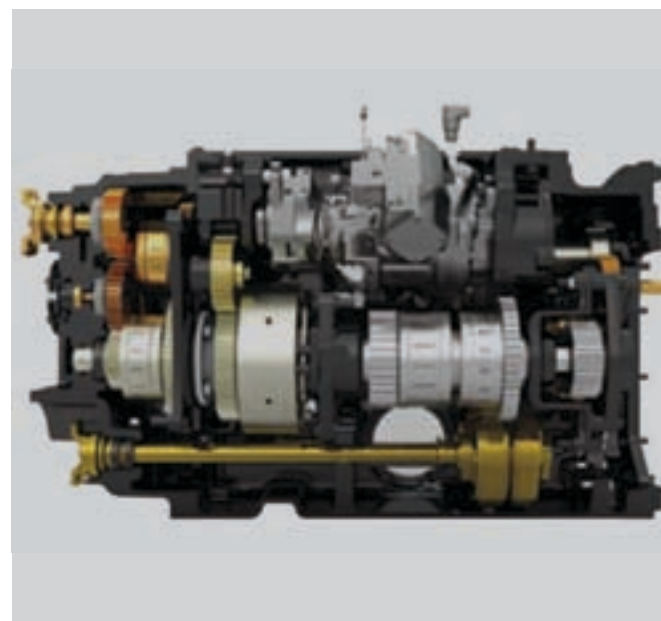

CVX transmission – trinløs kørsel mellem 0-40 km/t.



Enestående effektivitet. Vælg din hastighed mellem 0 til 40 km/t. med blot et håndtag eller en pedal.

MASSIV PTO-EFFEKT VED LAVE MOTOROMDR/MIN.

Den højere motoreffekt på den nye Magnum leveres med en PTO, som matcher den, eftersom den stærke 1.000 omdr/min. PTO leverer optimal produktivitet ved fuld motoreffekt. Der er også mulighed for 540/1.000 omdr/min. PTO med udskiftelige aksler.

LYDSVAG STYRKE

PTO'en bagpå traktoren leverer 1.000 eller 540 omdr/min. ved maks. motoreffekt ved 1.803 motoromdr/min., hvilket reducerer både brændstofforbruget og lydniveauet. Derudover sikrer placeringen af PTO-koblingen på øverste aksel endnu mere lydsvag funktion. Både 1.000 og 540/1.000 PTO har rigelig kapacitet til ethvert monteret redskab. Det hydraulisk aktiverede og elektronisk styrede system giver blød modulering og beskytter komponenterne.

LET OG EFFEKTIV BETJENING

Når der skal skiftes redskab, er det let at dreje PTO-akslen for hurtig tilkobling. Med PTO-styring kan du sikre, at PTO og redskaber kører mest effektivt ved at vælge 'Auto' eller, hvis du arbejder med tunge redskaber som f.eks. flishuggere eller store pressere, 'Heavy' funktionen.

FREMRAGENDE FRONT-PTO


1.000 omdr/min. front-PTO kører også på fremragende motoromdrejninger på 1.804 omdr/min. og leverer en maks. effekt på 230 hk med en 1,3/8-tomme aksel og 6 spliner.







Perfekt integreret frontlift med en løftekapacitet på 5.000 kg.

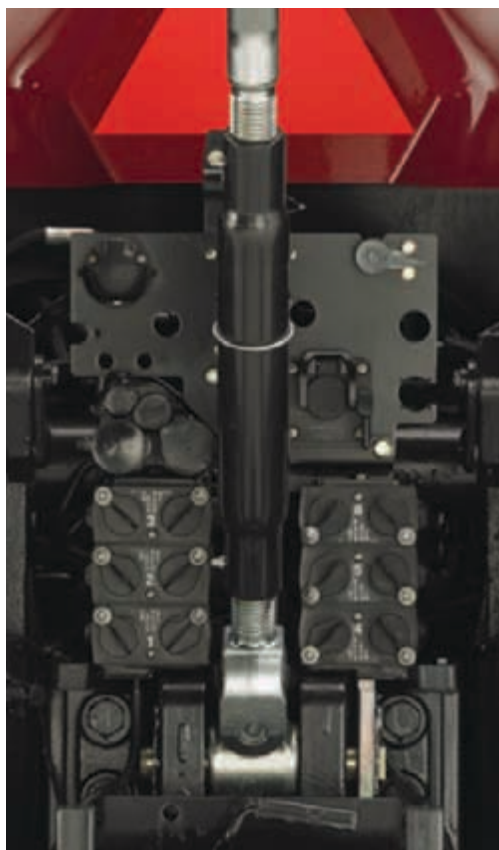

Ingen begrænsning af betjeningen med 6 elektro-hydrauliske fjernventiler.



Kontrol af fjernventilerne med AFS 700 Pro skærm.



Let og sikker betjening med udvendige kontrolfunktioner.





ALSIDIG TILKOBLING TIL ENHVER TYPE REDSKAB

Hydrauliksystemet er designet til at give dig den nødvendige løftekapacitet og samtidig minimere brændstofforbruget. Med en højtryks hydraulikpumpe, som leverer 221 l/min eller, til de største redskaber, en 282 l/min. twinflow-pumpe med variabel oliemængde, har Magnum hydrauliksystemet altid den nødvendige kapacitet. Et loadsensing power beyond system er standard, og giver mulighed for betjening af ekstra hydraulikfunktioner. Den automatiske flowkompensation reducerer brændstofforbruget, så du får optimalt udbytte af Magnum's løftekapacitet og økonomi.

OPTIMAL ALSIDIGHED

Magnum's avancerede hydrauliksystem med tryk- og flowkompensation (PFC) design og op til 6 elektro-hydrauliske fjernventiler gør det muligt at udføre en lang række forskellige opgaver uden at skulle stoppe for at tilslutte hydrauliske slanger. Fjernventilerne, fremstillet på vor fabrik i Racine, USA, leverer den effekt, du har brug for med 140 l/min. pr. ventil.

LET BETJENING

Fjernventilerne er lette at justere ved at dreje på en knap eller på displayets touchskærm. Fra førersædet kan du indstille op til seks fjernventiler med følgende funktioner - hydraulikmotor, fuld funktion, ingen flydestilling – og med den programmerbare ventiltimer kan du indstille tidsinterval for tilkobling uden at forlade kabinen. Traktoren er desuden udstyret med power beyond udtag for let og effektiv betjening af redskaber.

HEAVY-DUTY LIFT OG TRÆKBOM TIL STORE REDSKABER

Magnum's alsidighed øges yderligere med heavy duty lift med elektronisk vægtoverførsel, som giver en løftekapacitet på op til 10.580 kg og dermed mulighed for tungere og bredere redskaber. Du kan justere det tilladte hjulslip i forhold til opgaven med hjulslipskontrollen og minimere rystelser under transport med et liftofhængt redskab ved hjælp af liftaffjedring.

INTEGRERET FRONTLIFT

Du kan øge din produktivitet yderligere med den fuldt integrerede frontlift, som leverer en løftekapacitet på op til 5.000 kg og tilbyder mulighed for PTO og udvendige hydraulikkoblinger for tilkobling af frontredskab med separate hydraulikkomponenter.





DIN MAGNUM – PRÆCIST, SOM DU ØNSKER DEN

Magnum tilbyder en imponerende styrke, og du kan være sikker på, at drivlinjen kan overføre alle disse kræfter til jorden i dine marker. Effekten betyder intet uden de korrekte dæk, aksler og ballast.

DÆK

Du kan vælge blandt et stort dækudvalg, som vil sikre den bedste trækevne og mindste hjulslip under dit daglige arbejde. Du kan vælge dæk med en højde helt op til 2,15 meter for overførsel af den massive Magnumeffekt til jorden.

BALLAST

Vælg den helt rigtige vægtpakke til din Magnum, og overvej baghjulsvægte, som gør at traktoren kan overføre endnu mere effekt til jorden.

FORAKSEL

Alle modeller kan udstyres med en affjedret foraksel, som har en langt højere belastningskapacitet og yderligere reducerer vibrationer i kabinen og dermed forbedrer førerkomforten. Den sikrer også bedre trækevne under markarbejde og forbedrer produktiviteten under opgaver ved høj hastighed.

BAGAKSEL

Alle Magnum modellerne er udstyret med stikaksel som standard, men der er forskellige aksel diametre til rådighed til de forskellige modeller. Koblingskapaciteten for parkeringsbremse og 4WD er øget for at passe til de nye Magnum modelleres højere effekt og øgede vægt.



Imponerende effektoverførsel til jorden.



Stort udvalg af dæk og ballastpakker.



Fremragende venderadius på 4,8 m.





AFS AccuGuide: GPS og GLONASS baseret styring for ultimativ præcision, uafhængig af afgrødeforholdene. Præcisionsniveauer ned til 2,5 cm.



xFill dækker RTK-signaludfald i op til 20 minutter.



Præcis lokalisering af alle maskiner med AFS-Connect™.

MAKSIMALT UDBYTTET MED PRÆCISIONSBESTEMT PLANTEAVL

Case IH Advanced Farming Systems™ (AFS) har været førende indenfor præcisionsbestemt planteavl i mere end 10 år, og tilbyder landmændene fuld kontrol af hele deres afgrødecyklus. Case IH AFS™ værktøjerne gør det muligt at opnå en konstant præcision ned til 2,5 cm, mindske overlapninger og reducere omkostningerne til driftsmidler – og samtidig maksimere dit udbyttepotentiale.

AVANCERET MASKINKONTROL

Hvis du ønsker interaktiv maskinopsætning og kontrol, har du fundet løsningen med AFS Pro touchskærmene: overvågning af udbytte, brændstofforbrug og arbejdhastigheder, tilslutning af eksterne kameraer, registreringer af udførte job og kontrol af ISOBUS-redskaber. AFS Pro touchskærmene er interaktive, fuldt justerbare og kan flyttes rundt mellem dine forskellige Case IH maskiner.

STYRESYSTEMER


Hvis du ønsker et styresystem, kan vi tilbyde lige fra ukomplicerede 'plug and play' lysbjælke styrekit til fuldautomatiske og integrerede systemer (AccuGuide). Du kan vælge den grad af præcision, som passer til dine behov. Med seriens førende RTK-systemer kan vi sikre dig en præcision mellem sporene på ned til 2,5 cm og i tilfælde af RTK-signaludfald, sikrer xFill funktionen at du kan fortsætte arbejdet i op til 20 minutter.

AFS FARM MANAGEMENT SOFTWARE


Der er mange variable faktorer i landbruget. Det er afgørende, at vide hvad der foregår og hvorfor. Der er nu endnu bedre muligheder for at træffe faktabaserede beslutninger for din landbrugsvirksomhed. Med AFS™ Farm Management softwarepakken fra Case IH kan du se de udførte opgaver mark for mark, brændstofforbruget for hver enkelt opgave og ikke mindst dit udbytte. Planlæg din fremtid i dag.

AFS CONNECT™ TELEMATIC

Case IH AFS Connect™ telematic systemet giver gårdens indehaver og bestyrere mulighed for at overvåge og styre deres maskiner fra kontoret på gården, registrere maskinerne i realtid på gårdens computer for at se deres præcision ved hjælp af præcisionsstyrede GPS-signaler og trådløse datanetværk. Analysering af data er en hjælp til forbedring af logistikker, minimering af brændstofforbruget og optimering af præstationen.

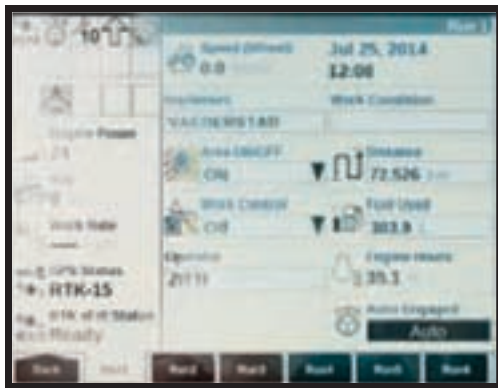

Overblik over effektiviteten.

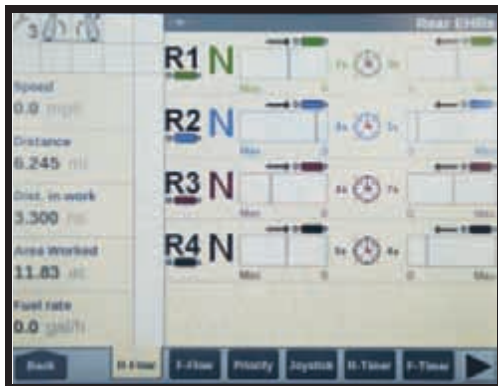

Maskinindstillinger.



ISOBUS-kompatibilitet.





INTEGRERET PRÆCISION FOR MAKSIMAL PRODUKTIVITET

Case IH AFS™ (Advanced Farming Systems) er indenfor let rækkevidde med AFS Pro 700 touchskærmen, integreret i armlænet på Magnum og Magnum CVX modeller. Udover komplet automatisering af alle traktorens hovedfunktioner, inklusiv rækkefølgen af op til 30 funktioner på forager, holder AFS skærmen også styr på det udførte arbejde, brændstofforbruget, driftsomkostningerne og meget mere. Her er nogle få eksempler:

HOVEDFUNKTIONERNE OMFATTER:

- Produktivitetsovervågning: registrering af totaler, resultat for hver enkelt dag og hver enkelt opgave. Alle data fra AFS skærmen kan lagres på en USB-stick for senere gennemgang på kontoret, hvis påkrævet.
- Maskinindstillinger: en række af AFS skærbillederne giver mulighed for at finjustere traktorens indstillinger. Det er let at se flow og timer for hver fjernventil, hvilket giver et godt overblik over hele forløbet.
- Redskabsnotebook: i dette skærbillede kan man gemme indstillinger for hvert redskab i henhold til arbejdsforholdene. Næste gang for eks. ploven monteres, skal man blot åbne notesbogen, vælge den korrekte indstilling og starte arbejdet.
- Fuld ISOBUS-kompatibel: tilslut enhver kompatibel maskine for at få vist brugerfladen for maskinen på AFS skærmen. Nu kan maskinen betjenes sikkert og interaktivt ved at trykke på kontrolknapperne på AFS skærmen, og der er ikke behov for separat kontrol eller kabler inde i kabinen.
- Videoinput: der kan vises videoinput i realtid fra et kamera monteret bag på en læsservogn eller presser. Således kan man overvåge, hvad der sker bagved maskinen uden at fjerne blikket fra arbejdsområdet forude.
- Et udvalg af styreløsninger er tilgængelige til dækning af dine præcisionsbehov. En fuldautomatisk og integreret løsning, som er fabriksinstalleret, giver dig den optimale præcision til værdifulde afgrøder. Alternativt kan der installeres et ukompliceret "plug and play" lysbjælke styrekit.



AFS PRO 700 TOUCHSKÆRM

Forbedret maskinkontrol og øget produktivitet med programmerbare funktioner og indstillinger samt notebook og ISOBUS-kompatibilitet.



SPILD IKKE VÆRDIFULD TID OG PENGE PÅ SERVICE

BEVAR EFFEKTIVITETEN!

Hvis du har en travl dag foran dig, er service af din traktor, det sidste du ønsker at bruge tiden på. Når du kører en Magnum traktor, er den daglige kontrol og regelmæssige vedligeholdelse let og hurtig. For eksempel er køleren let at rengøre og luftfilteret er bekvemt placeret for nem inspektion. Foretag blot en hurtig kontrol og fortsæt med dit arbejde i marken!

MAKSIMAL EFFEKTIVITET, MINIMALE SERVICEOMKOSTNINGER

Magnum med Efficient Power teknologi holder dig kørende, og reducerer den bekostelige værkstedstid og vedligeholdelse til et minimum. De lange 600 timers serviceintervaller er blot en af de mange fordele, som holder dine omkostninger til service og vedligeholdelse nede.



BEKVEM ADGANG

Nye trin og håndtag i højre side for ekstra stabile adgangsforhold til ruder, spejle og AFS modtager.



LET OG HURTIG RENGØRING

Kølerne kan trækkes ud for lettere rengøring.



LET ADGANG TIL SERVICEPUNKTER

Den helstøbte motorhjelme hæves ved hjælp af to gascylindre og kan indstilles i to positioner (45 og 90 grader), selv med et frontmonteret redskab.



LET PÅFYLDNING

Brændstof- og AdBlue tanken er tilgængelige fra jordhøjde og brændstofdækslet kan låses.





SYSTEM LØSNINGER

Når du køber en Case IH maskine, kan du være sikker på ikke blot at have det bedste produkt, men også at have den bedste forhandleropbakning. Case IH forhandlerne kan rådgive dig om valg og finansiering af den rigtige maskine, levere det du mangler på rette tid, og de vil fortsætte med at bakke op om dig og din maskine med den service og reservedelsforsyning, du kan forvente fra et så respekteret mærke som Case IH.



RESERVEDELE OG SERVICE SOM HOLDER DINE MASKINER I GANG

Find et komplet udvalg af Case IH dele og komponenter hos din lokale forhandler. Samt komplette servicevedligeholdelsesprogrammer og branchens førende reklamationsret. Ekspertise udført af erfarne, fabriksuddannede specialister, som arbejder engageret på at sikre dig maksimal produktivitet i hele maskinens levetid.



DØGNET RUNDT LANDET RUNDT

Case IH Max service er en kundesupportservice, som giver 24-timers adgang ugen rundt til medarbejdere, produkter og dele, der er nødvendige for at holde din bedrift kørende i de perioder, som er mest afgørende for din indtjening.

Max service bakker din forhandler op med alle tilgængelige Case IH ressourcer for at øge produktiviteten af din Case IH maskine og sikre dig optimalt udbytte af din investering gennem adgang til produktspecialister og 24/7 assistance ved nedbrud.



EN OPTIMAL FINANSIERINGSLØSNING TIL ENHVER INVESTERING

CNH Industrial Financial Services (CNH Capital) er Case IHs finansieringsselskab. Vore medarbejdere er kyndige finansieringseksperter med mange års erfaring indenfor landbruget. Vi har ikke blot kendskab til Case IH produkter og markedet, men forstår også kundernes individuelle behov. Derfor er vi altid i stand til at tilbyde dig en finansieringsmulighed til dine nye investeringer, som er skræddersyet specifikt efter dine forretningsmæssige behov og maskinanvendelse i form af lån, leje eller leasing. Vort vigtigste mål er at styrke dit udbytte af dine investeringer!



BESØG VORES FANSHOP PÅ
WWW.CASEIH.DK

MODEL	MAGNUM 250	MAGNUM 280	MAGNUM 310	MAGNUM 340
MOTOR	FPT	FPT	FPT	FPT
Antal cylindre	6	6	6	6
Type	Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, turbolader og intercooler			
Miljøgodkendelse	EURO IV			
Slagvolum (cm³)	8.700	8.700	8.700	8.700
Maks. effekt ECE R120 ³⁾ Power Management ⁴⁾ (kW/hk)	235 / 320	258 / 351	281 / 382	301 / 409
Maks. effekt ECE R120 ³⁾ (kW/hk)	209 / 284	232 / 315	255 / 347	275 / 374
... ved motoromdrejninger (omdr/min.)	1.800	1.800	1.800	1.800
Nominel effekt ECE R120 ³⁾ Power Management ⁴⁾ (kW/hk)	210 / 286	232 / 315	255 / 347	276 / 375
Nominel effekt ECE R120 ³⁾ (kW/hk)	184 / 250	206 / 280	229 / 311	250 / 340
... ved motoromdrejninger (omdr/min.)	2.000	2.000	2.000	2.000
Maks. moment Power Management ⁴⁾ (Nm @ 1.400-1.600 omdr/min.)	1.407	1.558	1.708	1.800
Maks. moment (Nm @ 1.500-1.600 omdr/min.)	1.229	1.381	1.531	1.671
Momentstigning Standard / Power Management ⁴⁾ (%)	40 / 40	40 / 41	40 / 40	40 / 37
Brændstoftank kapacitet diesel / urea (liter)	678 / 99	678 / 99	678 / 99	678 / 99
TRANSMISSION				
18x4 fuld powershift 40 km/t.	○	○	○	○
19x4 fuld powershift 40 km/t. Eco	●	●	●	●
23x6 fuld powershift med krybegear 40 km/t.	○	○	○	○
Powershuttle	●	●	●	●
Bagaksel differentialespærre	Elektro-hydraulisk med Auto kontrol			
Driftsbremse	Hydraulisk betjent flerplade, olieklølet skivebremse, selvjusterende			
PTO				
Tilkobling	Elektro-hydraulisk			
Omdrejninger Standard (ekstraudstyr)	1.000 (540/1.000)			
Motoromdr. Standard (ekstraudstyr) (omdr/min.)	1.803 (1.592/1.803)			
Aksel type Standard (ekstraudstyr)	1 3/4" 20 spliner (1 3/8" 6 spliner (540 omdr/min.) eller 1 3/8" 21 spliner (1.000 omdr/min.) eller 1 3/4" 20 spliner (1.000 omdr/min.)			
FRONTLIFT OG PTO				
Front-PTO 1.000 omdr. @ 1.804 omdr/min.	○	○	○	○
Frontlift løftekapacitet (kg)	5.000	5.000	5.000	5.000
4WD OG STYRING (DRIVLINJE)				
Foraksel kategori standard	Kat. 4,75	Kat. 5	Kat. 5	Kat. 5
Forakselaffjedring	●	●	●	●
Styreudslag (°)	55	55	55	55
Min. venderadius ¹⁾ Sporvidde 1.800 mm (m)	5,3	5,3	5,3	5,3
HYDRAULIKSYSTEM				
System type	Variabel oliemængde, tryk- og flowkompensationspumpe			
Maks. pumpeflow Højtryk / Twin Flow (l/min)	221 / 282	221 / 282	221 / 282	221 / 282
Systemtryk (bar)	210	210	210	210
Kontrol type	Elektronisk liftkontrol (eHC) med liftaffjedring, auto-stabilisatorer, og hydraulisk topstang som ekstraudstyr			
Maks. løftekapacitet (kg)	8.550	9.130	10.200	10.200
OECD løftekapacitet gennem området @ 610 mm (kg)	6.337	6.706	7.416	7.416
Maks. antal bagerste fjernventiler	4, 5 og 6 (standard) elektroniske fjernventiler; Power Beyond eller trykløst returforbindelse med individuel fjernventiltimer og flowkontrol			
Fjernventil timerkontrol	0 - 30 sekunder på alle motorer			
Kategori type	Kat. III	Kat. III / IVN ekstraudstyr	Kat. III / IVN ekstraudstyr	Kat. III / IVN ekstraudstyr
Hjulslipskontrol	○	○	○	○

* I henhold med lovgivning og specifikationer for pågældende land

¹⁾ Med standarddæk

²⁾ Kan leveres med anden dækmontering

³⁾ ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97/68/EC

⁴⁾ Power Management er kun tilgængelig ved mobile PTO- og transport

● Standardstyr ○ Ekstraudstyr

MODEL	MAGNUM 250 CVX	MAGNUM 280 CVX	MAGNUM 310 CVX	MAGNUM 340 CVX	MAGNUM 380 CVX
MOTOR	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT
Antal cylindre	6	6	6	6	6
Type	Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, turbolader og intercooler				
Miljøgodkendelse	EURO IV				
Slagvolum (cm³)	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Maks. effekt ECE R120 ³⁾ Power Management ⁴⁾ (kW/hk)	235 / 320	258 / 351	281 / 382	301 / 409	320 / 435
Maks. effekt ECE R120 ³⁾ (kW/hk)	209 / 284	232 / 315	255 / 347	275 / 374	307 / 417
... ved motoromdrejninger (omdr/min.)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Nominel effekt ECE R120 ³⁾ Power Management ⁴⁾ (kW/hk)	210 / 286	232 / 315	255 / 347	276 / 375	305 / 415
Nominel effekt ECE R120 ³⁾ (kW/hk)	184 / 250	206 / 280	229 / 311	250 / 340	279 / 379
... ved motoromdrejninger (omdr/min.)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maks. moment Power Management ⁴⁾ (Nm @ 1.400-1.600 omdr/min.)	1.407	1.558	1.708	1.800	1.850
Maks. moment (Nm @ 1.500-1.600 omdr/min.)	1.229	1.381	1.531	1.671	1.850
Momentstigning Standard / Power Management ⁴⁾ (%)	40 / 40	40 / 41	40 / 40	40 / 37	39 / 27
Brændstoftank kapacitet diesel / urea (liter)	617 / 99	617 / 99	617 / 99	617 / 99	617 / 99
TRANSMISSION					
Konstant variabel transmission 40 km/t. Eco	●	●	●	●	●
Powershuttle	●	●	●	●	●
Bagaksel differentialespærre type	Elektro-hydraulisk med Autokontrol				
Driftsbremse	Hydraulisk betjent flerplade, olie kølet skivebremse, selvjusterende				
PTO					
Tilkobling	Elektro-hydraulisk				
Omdrejninger Standard (ekstraudstyr)	1.000 (540/1.000)				
Motoromdrejninger Standard (ekstraudstyr) (omdr/min.)	1.803 (1.592/1.803)				
Aksel type Standard ekstraudstyr)	1 3/4" 20 spliner (1 3/8" 6 spliner (540 omdr/min.) eller 1 3/8" 21 spliner (1.000 omdr/min.) eller 1 3/4" 20 spliner (1.000 omdr/min.)				
FRONTLIFT OG PTO					
Front-PTO 1.000 omdr. @ 1.804 omdr/min.	○	○	○	○	○
Frontlift løftekapacitet (kg)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4WD OG STYRING (DRIVLINJE)					
Forakselkategori	Kat. 4.75	Kat. 5	Kat. 5	Kat. 5	Kat. 5
Forakselaffjedring	●	●	●	●	●
Styreudslag (°)	55	55	55	55	55
Min. venderadius ¹⁾ Sporvidde 1.800 mm (m)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
HYDRAULIKSYSTEM					
System type	Variabel oliemængde, tryk- og flowkompensationspumpe				
Maks. pumpeflow Højtryks / Twin Flow (l/min)	221 / 282	221 / 282	221 / 282	221 / 282	221 / 282
Systemtryk (bar)	210	210	210	210	210
Kontrol type	elektronisk trækkontrol (EHC) med liftaffjedring, auto-stabilisatorer, og hydraulisk topstang som ekstraudstyr				
Maks. løftekapacitet (kg)	8.550	9.130	10.200	10.200	10.200
OECD løftekapacitet gennem området @ 610 mm (kg)	6.337	6.706	7.416	7.416	7.416
Maks. antal fjernventiler (ekstraudstyr)	4, 5 og 6 (standard) elektroniske fjernventiler; Power Beyond eller trykløs returforbindelse med individuel fjernventiltimer og flowkontrol				
Fjernventiltimer	0 - 30 sekunder på alle motorer				
Kategori	Kat. III / IVN ekstraudstyr	Kat. III / IVN ekstraudstyr	Kat. III / IVN ekstraudstyr	Kat. III / IVN ekstraudstyr	Kat. III / IVN ekstraudstyr
Hjulslipskontrol	○	○	○	○	○

* I henhold med lovgivning og specifikationer for pågældende land

¹⁾ Med standarddæk

²⁾ Kan leveres med anden dækmontering

³⁾ ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97/68/EC


⁴⁾ Power Management er kun tilgængelig ved mobile PTO- og transportopgaver

● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr

MODEL	MAGNUM 250	MAGNUM 280	MAGNUM 310	MAGNUM 340
VÆGT				
Cirka shippingvægt standard / affjedret foraksel (kg)	10.830 / 11.290	10.985 / 11.450	10.985 / 11.450	11.730 / 12.190
Magnum 340 med Heavy Duty bagaksel (kg)	- / -	- / -	- / -	12.395 / 12.850
Maks. tilladt totalvægt Klasse 4,75 / Klasse 5 foraksel (kg)	17.530 / -	17.530 / 17.850	17.530 / 17.850	- / 18.000
Maks. tilladt vægt for Klasse 4,75 / Klasse 5 foraksel (kg)	6.030 / -	6.030 / 6.350	6.030 / 6.350	- / 7.760
Maks. tilladt vægt bag (kg)	11.500	11.500	11.500	11.500
DIMENSIONER ¹⁾				
A: Total længde kun ramme / frontlift / frontvægte (mm)	6.015 / 6.295 / 6.225	6.015 / 6.295 / 6.225	6.015 / 6.295 / 6.225	6.015 / 6.295 / 6.225
med Heavy Duty bagaksel	- / - / -	- / - / -	- / - / -	6.299 / 6.575 / 6.505
B: Total højde (mm)	3.385	3.385	3.385	3.385
C: Total bredde (over bagskærmforpøgere) (mm)	2.550	2.550	2.550	2.550
D: Akselafstand standard / heavy duty bagaksel (mm)	3.105 / -	3.105 / -	3.105 / -	3.105 / 3.155
E: Højde ved midten af bagaksel til kabinetag (mm)	2.488	2.488	2.488	2.488
F: Sporvidde for (mm)	1.560 - 2.256	1.560 - 2.256	1.560 - 2.256	1.560 - 2.256
bag (mm)	1.470 - 2.294	1.470 - 2.294	1.470 - 2.294	1.470 - 2.294
STANDARD DÆK ²⁾				
For	600/70R30	600/70R30	600/70R30	600/70R30
Bag	650/85R38	650/85R38	650/85R38	650/85R38

MODEL	MAGNUM 250 CVX	MAGNUM 280 CVX	MAGNUM 310 CVX	MAGNUM 340 CVX	MAGNUM 380 CVX
VÆGT					
Cirka shippingvægt std. / affjedret foraksel (kg)	10.830 / 11.290	10.985 / 11.450	10.985 / 11.450	11.730 / 12.190	12.395 / 12.850
Magnum 340 med Heavy Duty bagaksel (kg)	- / -	- / -	- / -	12.395 / 12.850	- / -
Maks. tilladt totalvægt Klasse 4,75 / Klasse 5 foraksel (kg)	17.530 / -	17.530 / 17.850	17.530 / 17.850	- / 18.000	- / 18.000
Maks. tilladt vægt for Klasse 4,75 / Klasse 5 foraksel (kg)	6.030 / -	6.030 / 6.350	6.030 / 6.350	- / 7.760	- / 7.760
Maks. tilladt vægt bag (kg)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
DIMENSIONER ¹⁾					
A: Total længde kun ramme / frontlift / frontvægte (mm)	6.015 / 6.295 / 6.225	6.015 / 6.295 / 6.225	6.015 / 6.295 / 6.225	6.015 / 6.295 / 6.225	6.299 / 6.575 / 6.505
med Heavy Duty bagaksel	- / - / -	- / - / -	- / - / -	6.299 / 6.575 / 6.505	- / - / -
B: Total højde (mm)	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
C: Total bredde (over bagskærmforpøger) (mm)	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
D: Akselafstand standard / heavy duty bagaksel (mm)	3.105 / -	3.105 / -	3.105 / -	3.105 / 3.155	- / 3.155
E: Højde fra midten af bagaksel til kabinetag (mm)	2.488	2.488	2.488	2.488	2.488
F: Sporvidde for (mm)	1.560 - 2.256	1.560 - 2.256	1.560 - 2.256	1.560 - 2.256	1.560 - 2.256
bag (mm)	1.470 - 2.294	1.470 - 2.294	1.470 - 2.294	1.470 - 2.294	1.470 - 2.294
STANDARD DÆK ²⁾					
For	650/60R34	650/60R34	650/60R34	650/60R34	650/60R34
Bag	710/75R42	710/75R42	710/75R42	710/75R42	710/75R42

! Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt. Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner. Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det tilstræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist. Case IH anbefaler **AKCELA** smøremidler

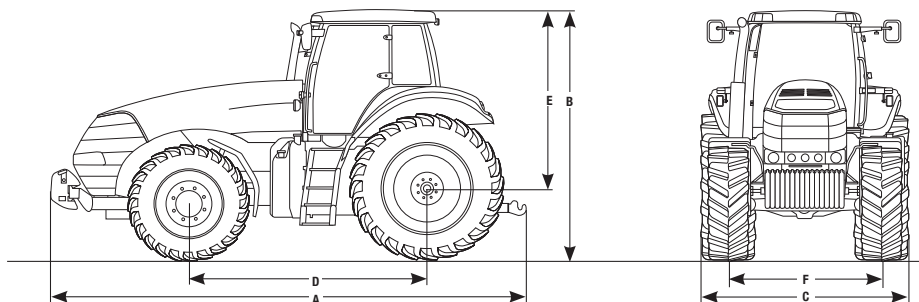

RACINE HJEMSTEDET FOR MAGNUM

Case IH produktionsanlægget i Racine, Wisconsin, USA, er hjemstedet for Magnum traktoren.

SÅDAN STARTEDE DET ...

Jerome Increase Case grundlagte "Racine Threshing Machine Works" i 1842 og producerede den første traktor med dampmotor i 1869, den gamle Nr. 1. Fra denne spæde start er Case IH vokset til at spille en afgørende rolle for landbrugets udvikling. Som opfinder af PTO og pioner indenfor den konstant variable transmission, har Case IH konstant hævet standarden for produktivitet og pålidelighed indenfor landbruget.

ARVEN LEVER VIDERE

Fabriksanlægget på 595.000 m² er hjemstedet for produktionen af Magnum Serien og fremstiller komponenter til andre Case IH produkter, som f.eks. transmissioner til Axial-Flow mejetærskere, bomuldsplukkere, aksler og ventiler, powershift og retningskontrolventiler til landbrugsopgaver.

Racine produktionsanlægget, som beskæftiger 500 ansatte, køres efter Lean Produktion principperne, hvis mål er at maksimere effektivitet og kvalitet, og minimere spild. Det avancerede samlebånd indeholder ergonomiske håndteringssystemer, vaske- og robotstyrede malesystemer og computerfejlfindingsudstyr for at sikre den højeste standard for kvalitet og pålidelighed.



