

FOR DEM, SOM FORLANGER MERE. QUANTUM V/N/F

CASE II
AGRICULTURE



FØRENDE EGENSKABER:

Optimal sikkerhed under kørslen. Let adgang, komfortabelt sæde, godt udsyn og logisk placerede betjeningsfunktioner giver optimal sikkerhed under kørslen.

Designet til høj produktivitet.

4 cyl. motorer med højt moment og lave motoromdrejninger, turbolader og intercooler sikrer det maksimale udbytte af hver dråbe brændstof.

Effektiv præstation.

Fra præcisionsarbejdet i det tidlige forår til landevejstransport ved høj hastighed under høsten - Quantum traktorerne har det ideelle udvekslingsforhold.




Hydraulik til enhver opgave. Individuel tilpasning af fjernventiler og en hydraulikpumpe med en kapacitet på op til 64 l/min. sikrer ubesværet betjening af hydrauliske funktioner og motorer på selv de mest krævende redskaber.

SPECIALTRAKTORER


SMALT DESIGN, STÆRK PRÆSTATION.

UANSET OM DU ARBEJDER PÅ BYENS FORTOVE, PÅ CYKELSTIERNE ELLER I ÆBLEPLANTAGEN, SÅ GIVER CASE IH QUANTUM SERIEN DIG ET ENESTÅENDE ARBEJDSREDSKAB SOM LET TILPASSES DIN SPECIALOPGAVE.


Med specifikationer, som matcher dine behov. Quantum V er det naturlige valg til arbejdsforhold med begrænset plads, mens Quantum N giver ekstra stabilitet, hvis bredden ikke er helt så afgørende. Quantum F tilbyder føreren endnu mere plads og en fysisk bredere maskine. Nedenfor er målene skitseret for et bedre overblik. Bemærk at målangivelserne er de mindst mulige mål.



QUANTUM V SERIEN	NOM. MOTOREFFEKT (TIER 3) kW/hk
Quantum 65V	48 / 65
Quantum 75V	57 / 78
Quantum 85V	65 / 88
Quantum 95V	71 / 97
Quantum 105V	78 / 106



QUANTUM N SERIEN	NOM. MOTOREFFEKT (TIER 3) kW/hk
Quantum 75N	57 / 78
Quantum 85N	65 / 88
Quantum 95N	71 / 97
Quantum 105N	78 / 106



QUANTUM F SERIEN	NOM. MOTOREFFEKT (TIER 3) kW/hk
Quantum 75F	57 / 78
Quantum 85F	65 / 88
Quantum 95F	71 / 97
Quantum 105F	78 / 106



► **Let adgang.** Brede døre sikrer let adgang til den komfortable Quantum førerkabine.

► **Altid fuld kontrol.** Logisk placering af kontrolfunktioner og tydelige, præcise instrumenter der viser alle nødvendige informationer under arbejdet.

► **Ekstra beskyttelse af føreren.** Indvendige og udvendige filtre hindrer indtrængen af støvpartikler.

► **Fuldt udsyn til redskabet.** Med de slanke kabinestolper og bakspejle er der altid fuldt udsyn til redskabet eller medfølgende maskiner.



FØRERKABINE OG BETJENINGSFUNKTIONER

KOMPAKT, MEN RUMMELIG.

QUANTUM ER MONTERET MED EN HØJT SPECIFICERET KABINE MED MASSER AF PLADS OG GOD LOFTSHØJDE. SELV OM TRAKTOREN ER KOMPAKT UDVENDIG, ER DER GOD PLADS INDVENDIG TIL FØREREN. DE ERGONOMISKE KONTROLFUNKTIONER OG DET FULDT JUSTERBARE SÆDE OG RAT, SIKRER FØREREN OPTIMALE OG AFSLAPPEDE ARBEJDSFORHOLD.



▲ Integrerede arbejdslygter i taget for fremragende belysning om natten.



▲ Nedfoldelig styrtbøjle til opgaver, som kræver lav totalhøjde.

Førerkabinefiltre er monteret udvendigt for let adgang, og air-condition er mulig som ekstraudstyr.

Perfekt arbejdsstilling og et sundt indeklima. Luksussædet og rattets mange justeringsmuligheder sikrer dig en ergonomisk arbejdsposition. På modeller med førerkabine kan for- og bagruder åbnes.

Let at køre. Instrumentpanelet omfatter en performancemonitor, et elektronisk traktormeter, og har en kombination af analoge og digitale displays, som giver dig et klart overblik over traktorens status. Betjeningshåndtag og kontakter er placeret ergonomisk og avancerede funktioner, f.eks. samme type Auto 4WD som på de større Case IH traktorer, sikrer dig let og ubesværet betjening.

Sikker kørsel. Ved at integrere air-condition modulet indvendigt i taget, er det muligt at tilbyde denne funktion på traktorer med førerkabine, og samtidig bevare en lav arbejds højde. Det lave tyngdepunkt sikrer fremragende kørsel i ujævnt terræn og ikke mindst i bakkede områder, når der arbejdes på skråninger.

Fremragende udsyn og beskyttelse af afgrøden. Forstærkede glaspaneler helt ned til gulvet giver fremragende udsyn til alle sider, og ikke mindst uhindret udsyn til et evt. undermonteret redskab. Quantum er designet til opgaver hvor plads er et problem. De runde kanter på motorhjelm sikrer minimal beskadigelse af træerne ved arbejde i plantager m.v.

► **Stærke 4-cylindrede dieselmotorer.** Med 3,2 eller 4,5 liter slagvolum, er Quantum motorerne i særklasse, når det gælder moment, reaktionstid og brændstoeffektivitet.


► **Turbolader og intercooler.** Quantum motorerne er monteret med turbolader og luft-til-luft intercooler for optimal effektivitet og maksimal udnyttelse af hver dråbe brændstof.



▲ Quantum-motorer giver let adgang til rengøring og service.



▲ Brændstof påfyldes uden åbning af motorhjelmen.

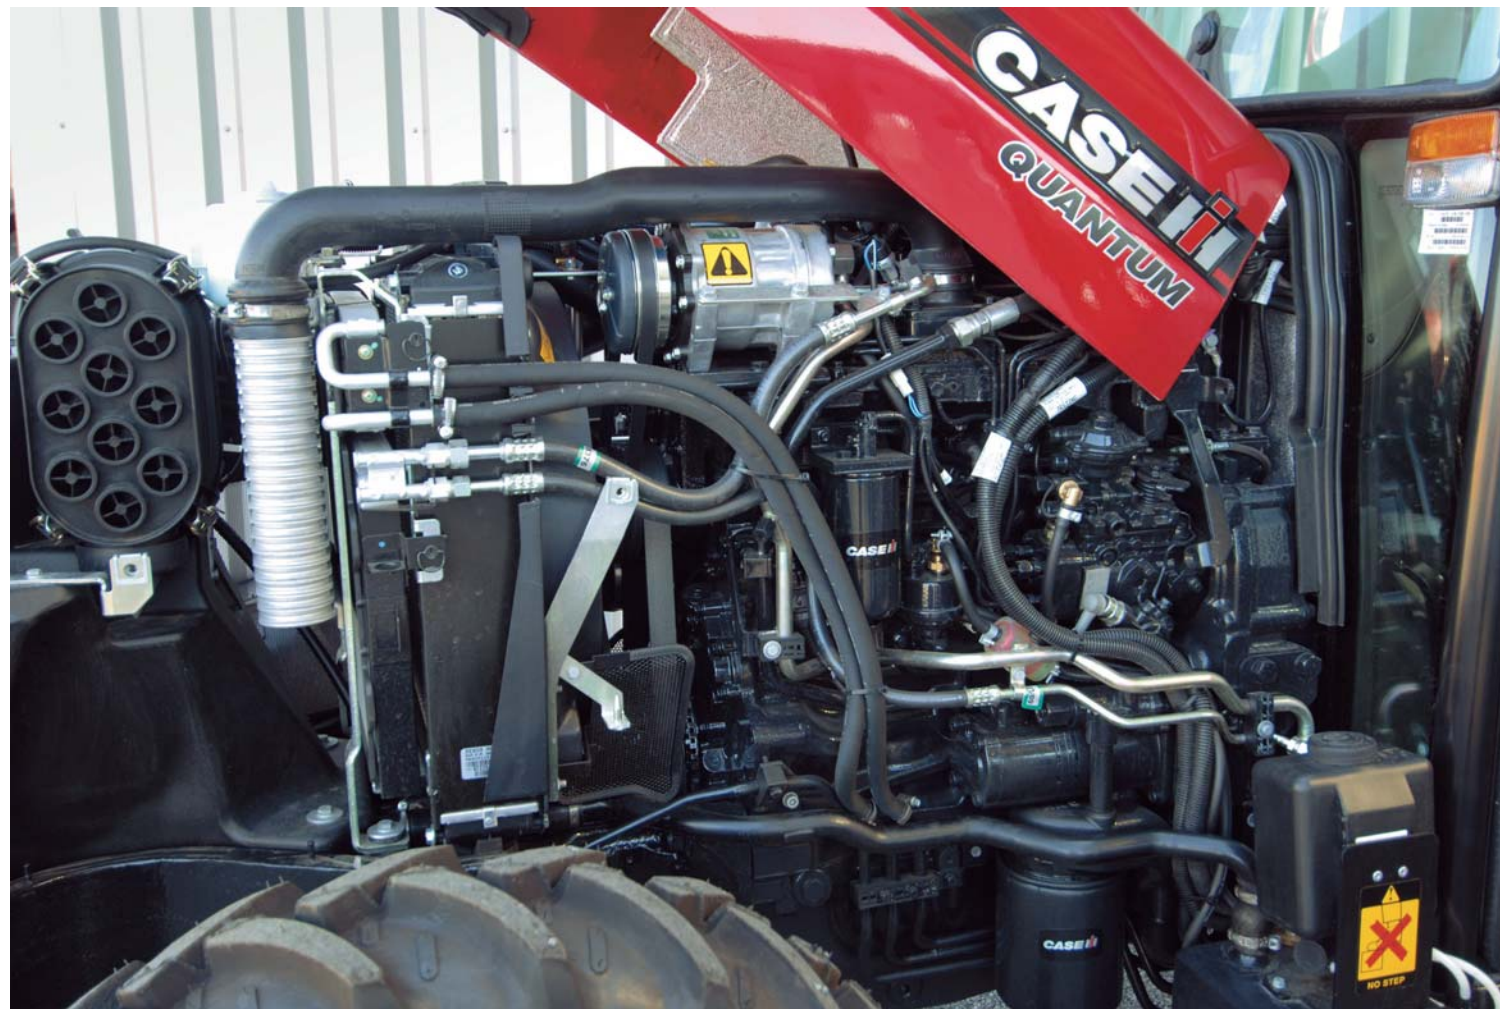

► **Øget kapacitet.** Med op til 90 liter brændstof (Quantum F) og brændstof-effektive motorer, kan disse traktorer medføre tilstrækkeligt brændstof til en lang arbejdsdag.

► **Lav frihøjde.** Det vandrette udstødningssystem gør det muligt for disse traktorer at arbejde under lavthængende grene. Som ekstraudstyr kan vælges lodret udstødning til modeller med førerkabine.

QUANTUM BETYDER FLERE VALGMULIGHEDER.


HØJPRÆSTATIONS DIESELMOTORER MED TURBOLADER OG INTERCOOLER ER FREMSTILLET SPECIELT TIL QUANTUM V, N OG F TRAKTORER FOR AT SIKRE DEN NØDVENDIGE STYRKE TIL ENHVER OPGAVE. FRA ARBEJDE MED KOMPAKTE HARVER TIL KOMPLEKSE UDFORDRINGER MED PTO-DREVNE REDSKABER OG TUNG HYDRAULIK, SIKRER QUANTUM UBESVÆRET DEN ØNSKEDE EFFEKT. MED TRETEN MODELLER I OMRÅDET FRA 65 TIL 106 HK, ER VALGET DIT.

Quantum betyder alsidighed. Vælg en Quantum traktor til at udføre arbejdet på de offentlige arealer, i plantagen eller marker med grøntsager. Motorerne når max. moment ved 1250 omdr/min. (3,2 liter motorer) og 1300 omdr/min. (4,5 liter motorer) for effektiv præstation ved standardhastigheder, når der arbejdes med PTO-drevne redskaber.

Quantum betyder styrke. 4,5 liter motor med et imponerende moment på 398 Nm ved 1300 omdr/min., og en momentstigning på op til 46%, som omsættes til blød overførsel af effekten til hjulene. PTO og hydraulik, som ubesværet klarer selv de tungeste udfordringer under vanskelige forhold.

Quantum betyder økonomi. Disse højeffektive, brændstoføkonomiske motorer kører ubesværet hele dagen med en brændstoftank kapacitet på 77 liter (Quantum V / N) og 90 liter (Quantum F). Udledningerne fra udstødningen er også lave med overholdelse af Tier 3 miljøreglerne, så du oplever ingen klager fra folk, som befinder sig i nærheden af disse miljøvenlige traktorer.

QUANTUM 105 V, N OG F

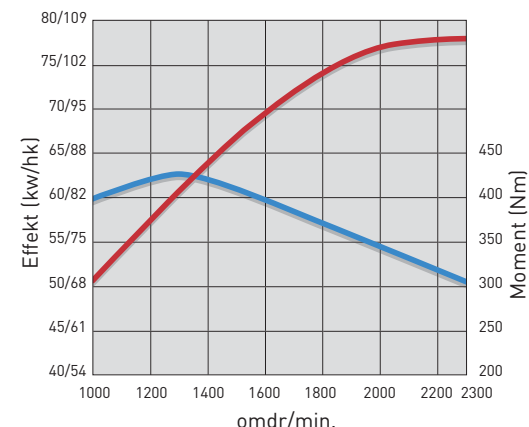

◀ Biodiesel godkendte Quantum V, N og F motorer kan køre på op til 100% (B100) biodiesel.

▲ **Imponerende momentreserver.** Med op til 46% momentreserve er Quantum motorerne altid klar til at yde en ekstra indsats, når du har brug for det.

▼ **Powershuttle transmissioner.** Stærke olieledede vådkoblinger sikrer bløde retningskift og fjerner behovet for brug af kobling under opgaver, hvor der skiftes retning meget hyppigt.

Hastigheder til enhver opgave. Til opgaver med præcisionskørsel giver Quantum krybegear dig ekstra fordele med hastigheder helt nede på 300 meter pr. time.

Soft start PTO. Om du vælger 540, 540E eller 1000 omdr. PTO så sørger soft start funktionen for blød igangsætning af PTO'en.

Kørselsafhængig PTO. PTO-omdrejningerne kan synkroniseres med traktorens kørehastighed til arbejde med specialmaskiner.



► **Synchro shuttle** er en standard transmission med synkroniserede gearskift. 16 frem/16 bak gear er standard, 32 frem/16 bak med mekanisk splitter er ligeledes til rådighed.



► **Altid den nødvendige effekt.** Powershift, Powerclutch, Powershuttle og krybegear kan tilvælges for let betjening og maksimal produktivitet. Quantum er perfekt til frugt- og grønsagsdyrkere samt kørsel på offentlige arealer.



TRANSMISSIONER OG PTO

EFFEKTIV OG ØKONOMISK.

DET STORE UDVALG AF TRANSMISSIONER GIVER MULIGHED FOR AT VÆLGE NETOP DEN, SOM PASSER PRÆCIST TIL DIT BEHOV. QUANTUM TRAKTORER ER MONTERET MED EN HEAVY-DUTY PRÆCISIONSTRANSMISSION FOR BLØD, PÅLIDELIG FUNKTION ÅR EFTER ÅR: PTO'EN ER FREMSTILLET TIL AT SIKRE ØKONOMISK EFFEKTOVERFØRSEL UNDER ALLE ARBEJDSFORHOLD.

Endnu flere valgmuligheder. Basistransmissionen har en Synchro Shift gearkasse med 4 hastigheder og 4 områder og mulighed for en 12-trins krybegearkasse, som giver totalt 28 frem- og 16 baggear til din disposition. Powershiftversionen fordobler antallet af fremhastigheder, så du med en krybegearkasse kan vælge mellem 44 gear. Med Powerclutch kan du skifte et gear op eller ned ved et tryk på en knap og opnå bløde gearskift uden brug af koblingen, selv på skråninger og med tung belastning.

Imponerende gearområder. Kombineret med kørselsafhængig PTO, gør krybegearkassen disse traktorer perfekte til præcisionssåning, arbejde i plantager og høstopgaver med hastigheder helt nede på 300 meter i timen ved nominelle motoromdrejninger. I den anden ende af skalaen kan disse smalle traktorer komme op på 40 km/t. for sikker og økonomisk transport på landevej.

Endnu flere anvendelsesmuligheder med 3-trins PTO. Quantum traktorer har som standard 540E omdr/min. PTO. Der kan også vælges 540/540E/1000 omdr. for yderligere anvendelsesmuligheder. PTO er på alle modeller servobetjent for beskyttelse af maskinen mod højt belastningsmoment under opstart.




▲ **Powerclutch.** Skift mellem alle hovedgear ved et tryk på en knap uden aktivering af koblingspedalen.



◀ PTO'en sikrer effektiv levering af fuld effekt.

▶ PTO arbejder ved 2000 motoromdr./min. eller ved 1535 motoromdr./min. i Economy funktion for høj styrke og effektivitet.

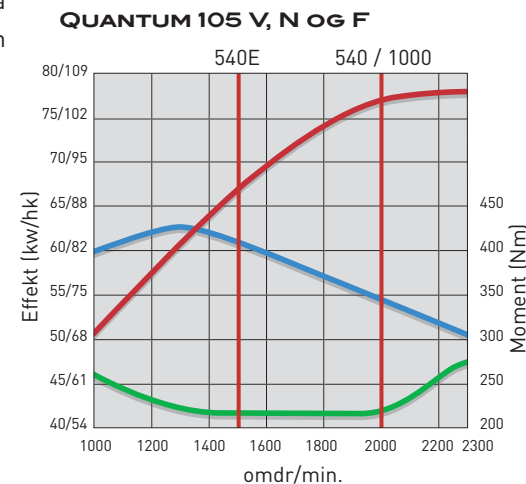

▼ **Det mekaniske liftsystem** har ukompliceret hurtig hæve- og sænkekontrol.

▼ **Ergonomisk korrekt el-lift.** Vælg elektronisk liftkontrol for let betjening af liften og dermed øget effektivitet og produktivitet.

▼ **Skærmmonteret liftbetjening** for let montering af redskaber og udstyr.

▼ **Præcise indstillinger.** Hydraulisk tilt og sidejusteringer kan foretages fra førerkabinen under kørslen.



► **Høj kapacitet.** Med en løftekapacitet på op til 2600 kg, klarer Quantum ubesværet enhver opgave.

HYDRAULISK LIFT

LØFTEKAPACITET SOM PÅ EN STOR TRAKTOR.

DE SPECIELLE QUANTUM TRAKTORER ER MONTERET MED EN STÆRK HYDRAULISK LIFT I KLASSISK CASE IH STIL. DET GENNEMTESTEDE SYSTEM ER DESIGNET TIL AT GØRE DE TUNGE OPGAVER LETTE. EN IMPONERENDE LØFTEKAPACITET SIKRER ØGET EFFEKTIVITET OG INDTJENING.

Let betjening af liften. En total løftekapacitet på 2600 kg sikrer let håndtering af dine redskaber og maskiner. Mekanisk liftkontrol er standard, og der kan vælges elektronisk liftkontrol for øget effektivitet under jordbearbejdningsopgaver.

Ligesom på de større traktorer, kan du med EHC indstille løftehøjde og dernæst hæve og sænke liften automatisk med et let tryk på kontakten. Både de mekaniske og elektroniske systemer er udstyret med automatisk trækkontrol.

Præcis hydraulisk justering af stabilisatorer. Stabilisatorerne for liftarmene kan justeres og fastlåses manuelt ved hjælp af det mekaniske standardsystem. Et hydraulisk system er også tilgængeligt for justeringer under kørslen. Hydraulikcylindrene er tilsluttet første fjernventil, som er dobbeltvirkende. Kontrolpanelet med 3 knapper placeret ved siden af føreren giver mulighed for justering af liftmonterede redskaber under kørslen.

Ukomliceret betjening fra jorden. Skærmmonterede liftkontrollfunktioner giver sikker og let tilkobling af maskiner og redskaber, også for en enkelt person.



- **Fleksibel betjening.** Med op til 3 fjernventiler og 2 elektriske ventiler er det muligt at forsyne op til 5 dobbeltvirkende funktioner til betjening af selv de mest komplicerede maskiner.
- **Hurtig arbejdsgang.** Et flow på op til 64 l/min for fjernventilerne, giver hurtig arbejdsgang og maksimal produktivitet.
- **Præcis justering.** Flowkontrol gør det muligt at indstille og justere flowet præcist efter hydraulikbehovet.
- **Midtermontering.** Der kan monteres ekstra hydraulikventiler til forsyning af front- eller midtermonterede redskaber.



- **Manøvrering i marken og omkring på gården.** Et imponerende styreudslag, og en kort akselafstand sikrer perfekte manøvreer.
- **Perfekt udsyn.** Forskærme er tilgængelige som ekstraudstyr til både 2- og 4WD traktorer for at holde ruderne rene, uanset vejrforholdene.
- **Sikker præstation.** Det lave tyngdepunkt og automatiske 4WD systemer giver fremragende stabilitet og øget sikkerhed under alle tænkelige situationer.
- **Effektivitet og sikkerhed.** Våde, indvendige skivebremser, differentialespærre og mulighed for hydraulisk anghængerbremser giver sikkerhed og effektivitet både i marken og på landevejen.

HYDRAULIKVENTILER OG DRIVLINIE

ALSIDIG OG EFFEKTIV.

UDOVER LIFTENS IMPONERENDE KAPACITET, ER QUANTUM TRAKTORERNE Udstyret med et hydrauliksystem, som sikrer optimal alsidighed til en lang række forskellige arbejdsopgaver. Quantum V, Quantum N og Quantum F traktorer er monteret med den nyeste teknologi, som leder effekten til hjulene, hvor den skal bruges. Disse funktioner sikrer høj effektivitet og dermed optimalt udbytte.

Enestående kontrol med højkapacitetshydraulik. Først og fremmest sørger en separat 28 l/min hydraulikpumpe (35 l/min med højtrykspumpe) til styresystemet for, at der altid er hurtig reaktion, selv hvis alle andre hydrauliske funktioner er i fuld brug. Derudover er der en 48 l/min. pumpe (64 l/min. med højtrykspumpe) til rådighed for forsyning af lift og fjernventiler.

Enhver opgave løses ubesværet. Fjernventilsystemet kan justeres for at sikre, at alle opgaver, som involverer komplicerede redskaber og kræver præcis betjening, kan løses ubesværet. Tre af fjernventilerne er dobbeltvirkende med mulighed for en ekstra elektro-hydraulisk diverterfunktion for yderligere 2 ventiler. Standardudtag er placeret bagerst på traktoren, men midtermonterede koblinger er tilgængelige til betjening af front- eller midtermonterede redskaber.

Auto 4WD trækkevne. På versioner med 4WD giver automatisk elektro-hydraulisk tilkobling af forakslen føreren yderligere sikkerhed under krævende forhold. 4WD tilkobles også automatisk, når begge bremses er aktiveret for at sikre optimal bremsning under tung transport ved høje hastigheder. Kontrolsystemet skifter tilbage til 2WD ved hastigheder over 15 km/t. og ved et styreudslag på over 30°.

Imponerende manøvrering for sikker håndtering. Smalle motorer og en profileret motorhjulm giver mulighed for meget skarpe drejninger. En venderadius på kun 3,3 meter for 2WD-versioner gør det let at vende for enden af rækkerne eller andre steder, hvor pladsen er meget begrænset.

▼ Let justering af flowet til første fjernventil.



▼ Øget fleksibilitet med hydrauliske stabilisatorer, som kontrolleres fra førerkabinen.



▼ Auto 4WD til- og frakobler automatisk, f.eks. under skarpe drejninger, under bremsning og i henhold til kørehastigheden.



DET ER IKKE KUN TRAKTORER I MARKEN, SOM STÅR TIL DIN RÅDIGHED.

Vore forhandlere har den fornødne erfaring til at hjælpe dig med at opnå det optimale udbytte og indtjening af dine maskiner. Kompetente reservedels- og servicespecialister står til din rådighed både før, under og efter købet af din traktor. Og CNH Capital vil i samarbejde med dig tilbyde skræddersyede finansieringsløsninger, som dækker præcist dine behov.

Vi giver dig et integreret maskine-, service- og finansieringssystem i en enkelt pakke. Alt med fokus på dine ønsker og behov.

ERFARNE FORHANDLERE VED DIN SIDE.

Din Case IH forhandler ved, at du har brug for det optimale udbytte af din investering. Det vil sige den rigtige Quantum V/N/F traktor, med de rigtige specifikationer monteret med det udstyr og redskaber, som passer bedst til netop dine opgaver. Din forhandler vil anbefale det korrekte ekstraudstyr og dæk for optimal præstation. Og **han er klar til at analysere resultaterne sammen med dig – mark for mark.**

MAKSIMAL SERVICE FOR MAKSIMALT UDBYTTET – SÆSON EFTER SÆSON.

Case IH tilbyder Max Service, det første kundesupport netværk i branchen. Og **uden ekstraudgifter for dig.** Max Service yder direkte assistance fra producenten til dig og din Case IH forhandler. Hvis du har brug for service, reservedele eller bare har et spørgsmål, vil Case IH medarbejderne hurtigt finde en løsning. Din Case IH forhandler tilbyder allerede full-line programmet af reservedele og komponenter, komplette service- og vedligeholdelsesprogrammer og branchens førende reklamationsret. Max Service giver dig endnu flere muligheder for at øge produktiviteten med dine Case IH maskiner – og minimering af værkstedstiden. Vort mål er din fulde tilfredshed, og din forhandler og Max Service er altid til din rådighed, når du har brug på assistance på tlf. 00800 227344 00.

FINANSIERINGSLØSNINGER Gennem MERE END 50 ÅR.

CNH Capital's omfattende erfaring indenfor landbrugsindustrien har skabt en dyb forståelse for dine behov. **Konkurrencedygtig finansiering af dine maskiner med fleksible betalingsordninger kan tilpasses din økonomi.** Eller vælg løsningen med leasing af maskiner og udstyr for at undgå større kontantbeløb. For øvrige behov kan vælges mellem vore løsninger, udarbejdet specifikt med henblik på landbrugsbranchen. Vi kan også hjælpe med at beskytte din investering af udstyr med en lang række forsikringer og produkter til beskyttelse af maskiner. Der er altid en løsning, som passer præcist til dine behov, og CNH Capital hjælper dig med at finde den.



MODELLER	QUANTUM 65V	QUANTUM 75V	QUANTUM 85V	QUANTUM 95V	QUANTUM 105V	QUANTUM 75N	QUANTUM 85N	QUANTUM 95N	QUANTUM 105N	QUANTUM 75F	QUANTUM 85F	QUANTUM 95F	QUANTUM 105F
MOTOR													
Antal cylindre / kapacitet [cm³]	4 / 3200	4 / 3200	4 / 3200	4 / 4500	4 / 4500	4 / 3200	4 / 3200	4 / 4500	4 / 4500	4 / 3200	4 / 3200	4 / 4500	4 / 4500
Motorstype	Tier 3, Turbolader og intercooler					Tier 3, Turbolader og intercooler				Tier 3, Turbolader og intercooler			
Nom. motoreffekt ECE R120 ¹⁾ [kW/hk]	48 / 65	57 / 78	65 / 88	71 / 97	78 / 106	57 / 78	65 / 88	71 / 97	78 / 106	57 / 78	65 / 88	71 / 97	78 / 106
Max moment ECE R120 ¹⁾ [Nm @ motor omdr/min.]	290 @ 1250	330 @ 1250	352 @ 1250	398 @ 1300	425 @ 1300	330 @ 1250	352 @ 1250	398 @ 1300	425 @ 1300	330 @ 1250	352 @ 1250	398 @ 1300	425 @ 1300
Momentstigning akk. OECD [%]	46	39	30	35	31	39	30	35	31	39	30	35	31
Brændstoftankkapacitet [liter]	73	73	73	73	77	77	77	77	77	90	90	90	90
TRANSMISSION													
Synchro shuttle - Standard [ekstraustyr]	16 frem / 16 bak [32 frem / 16 bak med mekanisk splitter]					16 frem / 16 bak [32 frem / 16 bak med mekanisk splitter]				16 frem / 16 bak [32 frem / 16 bak med mekanisk splitter]			
Powershuttle - Standard [ekstraustyr]	16 frem / 16 bak [32 frem / 16 bak med 2-trins Powershift]					16 frem / 16 bak [32 frem / 16 bak med 2 speed Powershift]				16 frem / 16 bak [32 frem / 16 bak med 2 speed Powershift]			
Krybegear - Synchro [Powershuttle]	28 frem / 16 bak [44 frem / 16 bak med 2-trins Powershift]					28 frem / 16 bak [44 frem / 16 bak med 2 speed Powershift]				28 frem / 16 bak [44 frem / 16 bak med 2 speed Powershift]			
DREV OG STYRETØJ													
Forakseltype	ekstraustyr 2WD eller 4WD					ekstraustyr 2WD eller 4WD				ekstraustyr 2WD eller 4WD			
4WD foraksel standard	elektro-hydraulisk tilkobling med begrænset slip eller fuld differentialespærre					elektro-hydraulisk tilkobling med begrænset slip eller fuld differentialespærre				elektro-hydraulisk tilkobling med begrænset slip eller fuld differentialespærre			
4WD ekstraustyr	automatisk 4WD og differentialespærrebetjening i henhold til styreudslag					automatisk 4WD og differentialespærrebetjening i henhold til styreudslag				automatisk 4WD og differentialespærrebetjening i henhold til styreudslag			
Venderadius 4WD [mm]	3340	3340	3340	3440	3440	3340	3340	3440	3440	3340	3340	3440	3440
PTO													
Type	elektro-hydraulisk tilkobling					elektro-hydraulisk tilkobling				elektro-hydraulisk tilkobling			
Standard PTO bag, omdrejninger	540 / 540E					540 / 540E				540 / 540E			
Ekstra omdr. tilgængelige	1000 omdr/min. + kørselsafhængig PTO					1000 omdr/min. + kørselsafhængig PTO				1000 omdr/min. + kørselsafhængig PTO			
HYDRAULIK SYSTEM													
Max pumpeflow - styresystem	28 l/min [35 l/min med højtrykspumpe]					28 l/min [35 l/min med højtrykspumpe]				28 l/min [35 l/min med højtrykspumpe]			
Max pumpeflow - lift og udv. hydraulik	48 l/min [64 l/min med højtrykspumpe]					48 l/min [64 l/min med højtrykspumpe]				48 l/min [64 l/min med højtrykspumpe]			
Fjernventiler	max 3 bag, elektro-hydraulisk diverter som ekstraustyr diverterfunktion på op til 2 ventiler					max 3 bag, ekstraustyr elektro-hydraulisk diverterfunktion på op til 2 ventiler				max 3 bag, ekstraustyr elektro-hydraulisk diverterfunktion på op til 2 ventiler			
Liftbetjening type	MHC [Mekanisk liftkontrol] eller EHC [Elektronisk liftkontrol]					MHC [Mekanisk liftkontrol] eller EHC [Elektronisk liftkontrol]				MHC [Mekanisk liftkontrol] eller EHC [Elektronisk liftkontrol]			
Lift	Manuel eller hydraulisk justering med uafhængig ventil					Manuel eller hydraulisk justering med uafhængig ventil				Manuel eller hydraulisk justering med uafhængig ventil			
Løftekapacitet [kg]	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
VÆGTE* OG DIMENSIONER ²⁾													
Min. vægt - 2WD uden førerkabine / 4WD kabine [kg]	2320 / 2710	2320 / 2710	2320 / 2710	2410 / 2790	2410 / 2790	2405 / 2765	2405 / 2765	2495 / 2855	2495 / 2855	2762 / 2910	2762 / 2910	- / 3000	- / 3000
Max tilladt vægt - 2WD uden kabine / 4WD kabine [kg]	3650 / 3800	3650 / 3800	3650 / 3800	3650 / 3800	3650 / 3800	3650 / 4000	3650 / 4000	3650 / 4000	3650 / 4000	3900 / 4400	3900 / 4400	- / 4400	- / 4400
Akselafstand - 2WD / 4WD [mm]	2080 / 2093	2080 / 2093	2080 / 2093	2165 / 2180	2165 / 2180	2080 / 2093	2080 / 2093	2165 / 2180	2165 / 2180	2068 / 2093	2068 / 2093	- / 2180	- / 2180
Max højde ³⁾ over rat / ROPS [mm]	1315 / 2245	1315 / 2245	1360 / 2290	1400 / 2380	1400 / 2380	1410 / 2340	1410 / 2340	1460 / 2440	1460 / 2440	1450 / 2390	1450 / 2390	1500 / 2480	1500 / 2480
Max højde ³⁾ standardkabine [mm]	2145	2145	2190	2190	2190	2235	2235	2250	2250	2273	2273	2273	2273
Min. bredde med standarddæk ³⁾ [mm]	1080	1080	1200	1200	1200	1305	1305	1530	1530	1398	1398	1398	1398
Min. bredde [mm] bagdæk	1069 mm med 11.2 R28 [280/85 R28]					1225 mm med 320/85 R28				1398 mm med 340/85 R28			
Min - Max sporvidde, for 2WD [mm]	856 - 1088	856 - 1088	856 - 1088	856 - 1088	856 - 1088	1002 - 1214	1002 - 1214	1002 - 1214	1002 - 1214	1146 - 1565	1146 - 1565	-	-
Min - Max sporvidde, for 4WD [mm]	835 - 1049	835 - 1049	835 - 1049	835 - 1049	835 - 1049	1041 - 1275	1041 - 1275	1041 - 1275	1041 - 1275	1217 - 1547	1217 - 1547	1217 - 1547	1217 - 1547
Min - Max sporvidde, bag [mm]	781 - 1261	781 - 1261	781 - 1261	781 - 1261	781 - 1261	943 - 1350	943 - 1350	943 - 1350	943 - 1350	1096 - 1550	1096 - 1550	1096 - 1550	1096 - 1550
STANDARD DÆKMONTERING*													
For 2WD, 4WD	7.00-12, 8.0/75-15	7.00-12, 8.0/75-15	7.00-12, 240/70 R16	7.00-12, 240/70 R16	7.00-12, 240/70 R16	7.00-12, 260/70 R16	7.00-12, 260/70 R16	7.00-12, 280/70 R18	7.00-12, 280/70 R18	6.50-16, 260/70R20	6.50-16, 260/70R20	-, 260/70R20	-, 260/70R20
Bag	280/85 R24	280/85 R24	320/85 R24 [12.4 R24]	320/85 R24 [12.4 R24]	320/85 R24 [12.4 R24]	340/85 R24	340/85 R24	420/70 R28	420/70 R28	340/85 R28	340/85 R28	340/85 R28	340/85 R28

- Ikke tilgængelig * I henhold til gældende lovgivning og specifikationer 1) ECE R120 svarer til ISO TR14396 2) Med standarddæk 3) For 4WD traktor monteret med standarddæk



Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt. Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner.

Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraustyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det tilstræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan være ekstraustyr ligesom alt standardustyr muligvis ikke er vist.

