



# NEW HOLLAND TT

TT55 | TT75



# SPÉCIFICATIONS


## MODÈLES

## TT55

## TT75

Moteur	Iveco - New Holland	
Nombre de cylindres / aspiration	3 / naturellement	4 / naturellement
Capacité (cm³)	2931	3908
Alésage x course (mm)	104x115	104x115
Puissance au régime nominal (2500 tr/mn) (kW/ch)	40,25/54	54,7/73,4
Couple maxi (brut) (Nm à tr/mn)	200@1500	248,5@1500
Montée de couple (%)	31,8	25,1
Contenance du réservoir de carburant (L)	63	63
Transmission - 30 kph	8F+2R, prise constante et prise coulissante (synchronisée sur le 3 <sup>ème</sup> et le 4 <sup>ème</sup> rapport) avec réduction épicycloïdale pour sélection de plage bas - élevé	
Gamme de vitesses (km/h)	3,22 - 32,29	3,05 - 30,6
En option avec vitesses rampantes (F+R)	12+3	12+3
Vitesse mini avec vitesses rampantes (km/h)	1,03	0,99
En option avec vitesses rampantes (F+R)	12+3	12+3
Gamme de vitesses (km/h)	2,17 - 32,33	2,06 - 30,58
<b>Essieux</b>		
Essieu avant 2 roues motrices	○	○
Essieu avant 4 roues motrices	●	●
<b>Circuit hydraulique</b>		
Détection de l'effort de traction inférieur de barre de flexion	●	●
Catégorie d'attache arrière	Cat. II	Cat. II
Relevage mécanique avec Lift-O-Matic™	●	●
Commandes mixtes et flottantes de position, rame	●	●
Débit de la pompe principale - Standard (L/mn)	34	34
Débit de pompe de direction (L/mn)	28,8	28,8
Nombre maxi de vannes à distance	2	2
<b>Articulation</b>		
Capacité maximale de levage aux rotules d'embout sans bras d'assistance (kg)	1400	1400
Capacité maximale de levage aux rotules d'embout avec bras d'assistance (kg)	1900	1900
<b>Prise de Force</b>		
Régime moteur à :		
540 tr/mn (tr/mn)	1967	1967
Activation de la PDF	mécanique	mécanique
Angle de virage 2WD/4WD (°)	52/38	52/38
Rayon mini de braquage 2WD/4WD (mm)	3150/4200	3285/4200
<b>Dimensions</b>		
<b>A</b> Longueur hors-tout 2WD/4WD (mm)	3500/3640	3685/3685
<b>B</b> Largeur hors-tout 2WD/4WD (mm)	1925/1925	1990/1990
<b>C</b> Hauteur jusqu'en haut de l'échappement 2WD/4WD (mm)	2200/2200	2400/2400
<b>D</b> Empattement 2WD/4WD	2055/2010	2200/2160
<b>E</b> Largeur de voie:		
Avant 2WD (mm)	1400 - 1795	1410 - 1910
Avant 4WD (mm)	1545 - 1875	1545 - 1875
Arrière Min. / Max. (tous types d'essieux) (mm)	1475 - 1985	1440 - 2030
<b>F</b> Garde au sol sous l'essieu arrière	475	500
<b>Poids</b>		
Poids minimum ROPS 2WD/4WD avec ballast de 50 kg à l'avant et pas de ballast supplémentaire fourni à l'arrière (kg)	2280/2370	2295/2575

● Standard ○ Optionnel

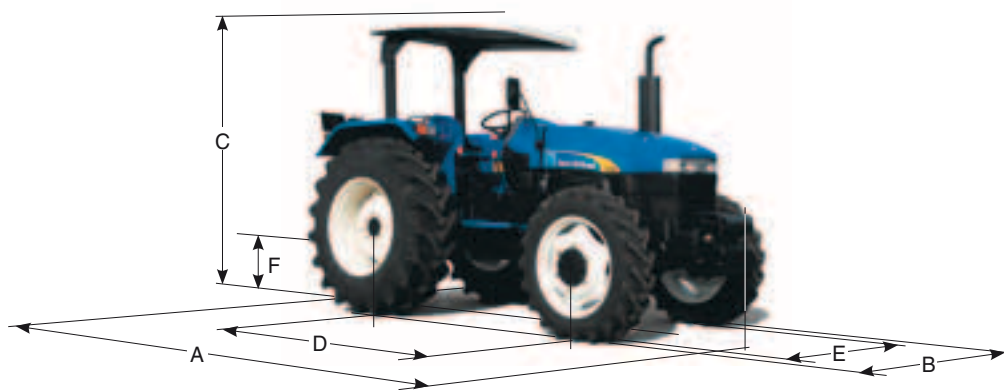

CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR HABITUEL



Visitez notre site internet : [www.newholland.com](http://www.newholland.com)  
 Contactez nous par e-mail : [africa.topservice@newholland.com](mailto:africa.topservice@newholland.com)  
[middleEast.topservice@newholland.com](mailto:middleEast.topservice@newholland.com)

New Holland avec



Les données contenues sur cet imprimé sont fournies à titre indicatif. Les modèles décrits peuvent être modifiés par le fabricant sans préavis. Les dessins et les photos peuvent se rapporter à des équipements en option ou à des normes destinées à d'autres pays. Publié par New Holland Brand Communications. Bts Adv. (Turin) - 10/14 - MEA4120N/FOO