



# NEW HOLLAND TT


TT35 | TT40 | TT45



# SPÉCIFICATIONS

MODÈLES	TT35	TT40	TT45
<b>Moteur</b>			
Puissance du moteur (ch)	35	42	47
Vitesse nominale (tr/min)	2000		2300
N.bre de cylindres	3		
Alésage et course (mm)	88,9 x 127	91,4 x 127	
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	2365	2500	
Épurateur d'air (mm)	Filtre à air à bain d'huile avec préfiltre centrifuge sous le capot		
Filtres à carburant	Filtre double avec cuve de décantation		
Capacité du réservoir de carburant (l)	60		
<b>Transmission</b>			
Type	Prise constante		
Vitesses (Avant x Arrière)	8 x 2 et en option 8 x 8		
Leviers de vitesses	Changement de vitesses latéral		
Plage de vitesses avant (km/h)	2,83 - 31,12		3,25 - 35,79
Type d'embrayage	Embrayage unique ou double en option avec prise de force indépendante		
<b>Prise de force</b>			
Prise de force (tr/min)	Standard 540 RPM avec prise de force proportionnelle et 540/540E RPM en option avec prise de force proportionnelle		
Prise de force (HP)	32,5	37,5	42,41
<b>Circuit hydraulique</b>			
Commandes	Contrôles d'effort et de position plus position flottante et Lift-O-Matic™		
Capacité de levage maximale aux extrémités des rotules (kg)	1100 ou 1500 en option		
Distributeur hydraulique	Un distributeur hydraulique simple / double effet		
<b>Direction</b>			
Servodirection standard	Direction hydrostatique		
<b>Essieu arrière</b>			
Type	Réduction épicyclique avec essieu droit (à usage intensif)		
<b>Freins</b>			
Type	Freins humides (disques à bain d'huile)		
<b>Circuit électrique</b>			
Batterie	75 Ah ou 88 Ah en option		
Prise électrique pour remorque	À 7 broches, phare de travail arrière, phares de travail halogènes, voyant de direction		
Tableau de bord	Tableau analogique avec compte-tours, horomètre numérique, jauge de carburant et jauge de température de l'eau, voyants d'avertissement pour la charge de la batterie et la pression de l'huile		
<b>Dimensions et poids*</b>			
A - Empattement (mm)	1910		
B - Garde au sol essieu avant 4RM (mm)	370		
C - Longueur hors tout y compris masses avant 2 et 4RM (mm)	3440		
D - Largeur hors tout 2 & 4RM (mm)	1700		
E - Hauteur jusqu'en haut de l'échappement 2 et 4RM (mm)	2300	2300	2275
F - Hauteur jusqu'en haut du volant 2 et 4RM (mm)	1620	1620	1570
Poids sans lest 2RM (kg)	1645	1645	1660
Poids sans lest 4RM (kg)	1738	1738	1850

\*Les dimensions ci-dessus correspondent à des tracteurs avec une taille de pneus arrière de 12,4x28 et une prévision de 13,6x28 sur le TT45 2RM

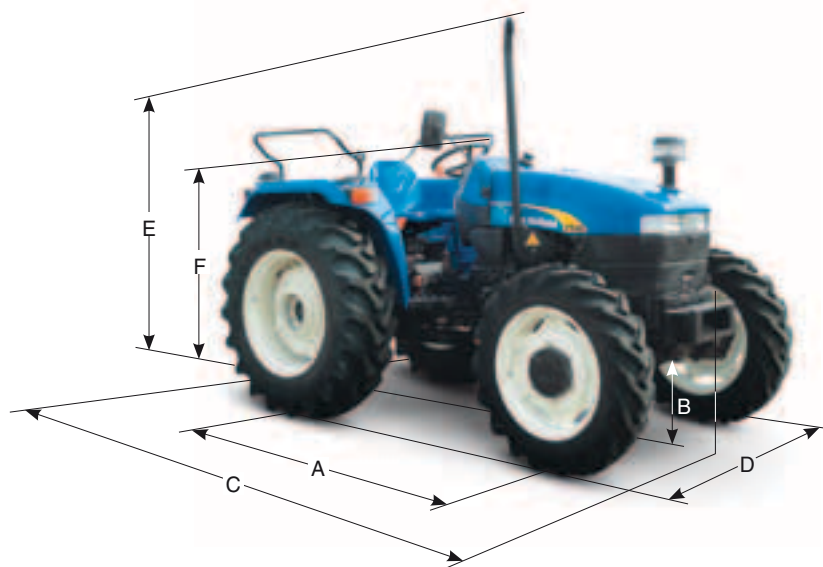

New Holland préconise les lubrifiants **AMIRA**



CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR HABITUEL



Visitez notre site internet : [www.newholland.com](http://www.newholland.com)  
 Contactez nous par e-mail : [africa.topservice@newholland.com](mailto:africa.topservice@newholland.com)  
[middleEast.topservice@newholland.com](mailto:middleEast.topservice@newholland.com)

New Holland avec



Les données contenues sur cet imprimé sont fournies à titre indicatif. Les modèles décrits peuvent être modifiés par le fabricant sans préavis. Les dessins et les photos peuvent se rapporter à des équipements en option ou à des normes destinées à d'autres pays. Publié par New Holland Brand Communications. Bts Adv. (Turin) - 10/14 - MEA4119N/FOO