


นิว ฮอลแลนด์ TC5.30

ขนาด 138 แรงม้า

เพิ่มกำไร ใช้ได้กับหลากหลายพืชพันธุ์



ชุดหัวเกี่ยวข้าว
(Grain header)

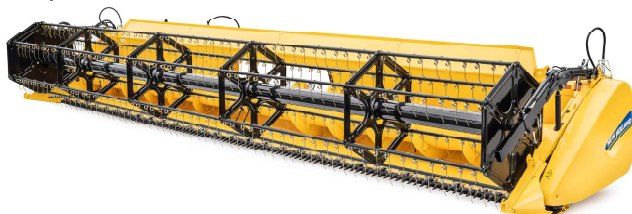

ชุดหัวเกี่ยวข้าวโพด
(Corn header)



รุ่นรถ (MODEL)	TC5.30
ข้อมูลรถ (Specification)	
เครื่องยนต์ (Engine)	Tata Cummins
รุ่นเครื่องยนต์ (Engine Model)	6BTAA
ความจุกระบอกสูบ (Displacement)	5.9 ลิตร (litres)
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ECE R120 (Maximum power ECE R120)	138 แรงม้า (hp) ที่ (at) 1,800 รอบ/นาที (rpm)
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Gross power (Maximum power Gross power)	130 แรงม้า (hp) ที่ (at) 2,000 รอบ/นาที (rpm)
ระดับไอเสีย (Emission level)	เกียร์ (Tier) 3
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity)	300 ลิตร (litres)
ปั๊มลมพร้อมสายยาง (Air compressor with hose)	✓
ความจุถังน้ำเครื่อง (Capacity)	5.9 ลิตร (litres)
ระบบเกียร์ (Gear)	
ช่วงเกียร์ (Speeds)	4 เกียร์เดินหน้า (Forward Gears) 1 เกียร์ถอยหลัง (Reverse Gears)
ความเร็วเคลื่อนที่ (Ground speed)	25 กิโลเมตร/ชั่วโมง (Km/h)
ชุดหัวเกี่ยวข้าว (High-Capacity grain header)	
ความกว้างของหัวเกี่ยว (Cutting width)	4.57 เมตร (m)
ความเร็วในการตัด (Knife speed)	1,150 ครั้ง/นาที (cuts/min.)
ควบคุมความเร็วด้วยไฟฟ้า (Electric reel speed control)	✓
ควบคุมระดับความสูงของหัวเกี่ยวด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic reel height control)	✓
ชุดหัวเกี่ยวข้าวโพด (Maize headers)	
สายพานขับเคลื่อนขนาดใหญ่ (Heavy duty driveline)	✓
จำนวนร่องเกี่ยวข้าวโพด (Rigid maize header)	5 ร่อง (rows)
ระยะห่างระหว่างร่อง (Row Spacings)	75 (cm)
ห้องควบคุม (Cab)	
ที่นั่งระบบรองรับแรงกระแทก (Mechanically suspended seat)	✓
ที่นั่งผู้ช่วย (Auxiliary seat)	✓
ระบบปรับอากาศ (Air-conditioning)	✓
แผงควบคุมชุดหัวเกี่ยว ชุดลูกบด ชุดลำเลียงเมล็ด (Individual controls for header, threshing and unloading engagement)	✓
ชุดลูกบด (Threshing drum)	
ความกว้าง (Width)	1,300 มิลลิเมตร (mm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter)	607 มิลลิเมตร (mm)
ความเร็วรอบ (Speed range)	387-1,012 รอบ/นาที (rpm)
ควบคุมความเร็วด้วยระบบไฟฟ้า (Electric drum speed control)	✓
ตะแกรงลูกบด (Drum concave)	
พื้นที่สัมผัส (Area)	0.79 ตารางเมตร (m²)
จำนวนแบริน (No. of bar)	14
มุมการเสียดสี (Angle of wrap)	111 องศา (degrees)
ชุดลูกบดเสริม (Rotary Separator)	
เส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter)	0.605 เมตร (m)
ความเร็วรอบ (Speed range)	760 รอบ/นาที (rpm)
พื้นที่สัมผัสตะแกรงลูกบด (Concave area (including rake)	0.83 ตารางเมตร (m²)
ตะแกรงแบบ Multi-Threshold เหมาะสำหรับการปลูกพืชหลายชนิด (Suitable for many crops)	✓
ชุดลำเลียงฟางข้าว (Strawwalkers)	
จำนวน (No.)	5 ร่อง (rows)
พื้นที่ (Area)	4.5 ตารางเมตร (m²)
ชุดกรองเมล็ด (Cleaning)	
พื้นที่ตะแกรงร่อนทั้งหมดที่ลมเป่าผ่าน (Total sieve area under fan control)	3.97 ตารางเมตร (m²)
ตะแกรงร่อนแบบ 2 ชั้น พร้อมตะแกรงก่อนร่อน (Double Cascade cleaning shoe with extra pre-sieve)	✓
ความเร็วรอบพัดลมเป่าทำความสะอาด (Cleaning fan speed range)	325 – 927 รอบ/นาที (rpm)
ถังเก็บเมล็ด (Grain tank)	
ความจุ (Capacity)	3,500 ลิตร (litres)
ความเร็วในการส่งเมล็ด (Unload capacity)	65 ลิตร/วินาที (lps)

