



# 纽荷兰 SGX 系列精量苗床整地机

SGX 620T | 790T



**NEW HOLLAND**  
AGRICULTURE

纽荷兰 SGX 系列苗床整地机为农户提供犁过的地上高质量的苗床的解决方案，通过一次作业方法创造一个优化的苗床，对于发芽创造一个极佳的条件，保证了快速和均衡的发芽率。

高价值农作物的收成很大程度上受到苗床质量的影响。例如，甜菜需要具有均匀的形状，因此苗床的深度必须相等，以便农作物在季节中生长均匀。纽荷兰 SGX 整地机能够在恒定深度下创建均匀的苗床，确保土壤土块最佳分布状；设备包含 4 或 6 个独立的液压悬挂，使得机器的整个工作宽度上，保持对土壤恒定的压力和工作深度，能够准确地跟踪土壤的轮廓。

## SGX 苗床整地有 6 个工作区：

### 1. 胎印清除区

最前部的 VTH 弹齿用于清除拖拉机轮胎痕迹，其数量可以根据拖拉机轮胎的尺寸和数量进行调整。

### 2. 前部平整区

在第一个辊子粉碎土块之前，几组液压油缸连接的浮动弹齿区域负责在深耕之前将不平整的土壤表面弄平并且准备好。

### 3. 前部深度控制以及碎土区

直径为 320 的圆柱形滚筒控制调节耕作区域的工作深度。

### 4. 耕作区

5 排弹齿确保土壤的顶层混合在一起。由于 SG 弹齿独特设计的几何形状，深度控制非常精确。弹齿的间距为 6 cm。




### 5. 后部平整区

5 排弹齿经过土壤后，机器后部的平整辊负责将土壤表面找平。

### 6. 压实区

在设备尾部的串联后辊确保土壤的压实，整平和最终整理，使土壤为下一个工作环节做好准备。根据土壤的种类以及对粉碎和整平的要求，可有不同的滚筒组合。

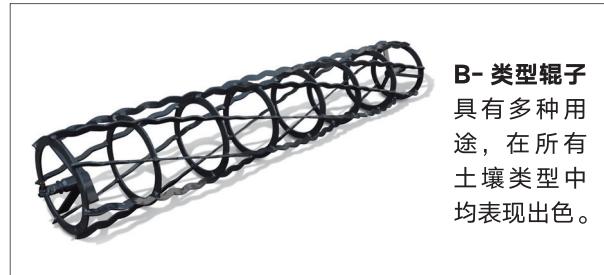

**B- 类型辊子**  
具有多种用途，在所有土壤类型中均表现出色。



**K- 类型辊子**  
具有良好的承载效果，可确保最佳的重新固结和流平性，以改善发芽率，尤其是在干燥条件下。

型号	SGX 620	SGX 790
作业宽度 (m)	6.2	7.9
弹齿数量	106	130
运输宽度 (m)	2.98	2.98
运输高度 (m)	3.14	3.99
液压折叠	标配	标配
重量 (kg)	5000	6000
功率需求 Hp	180–220	220–360

● 实际销售产品规格如有变化恕不另行通知



凯斯纽荷兰（中国）管理有限公司

地址：上海市外高桥保税区马吉路 2 号 10 楼

电话：400-900-6809

传真：021-20822399

网址：[www.newholland.com.cn](http://www.newholland.com.cn)