

RENDEGRAVERE

B100 C | B110 C | B115 C







Maskinen, der klarer dine opgaver.

På mange virksomheder er der behov for en læsser med høj alsidighed, som kan mere end bare at flytte masse gods. Andre opgaver vil typisk være planering og nivellering, muligheden for at flytte tunge emner såsom træstammer og betonpiller plus en traktor med trækraft og effekt til at skubbe materialer eller dele på plads eller af vejen.

Med en 4-i-1 skovl klarer en rendegraver alle disse opgaver med høj ydelse og med bare ét redskab. Hvis du vælger en 6-i-1 skovl, kan du også vippe justerbare pallegaffler ned, der er perfekte til håndtering af læssede paller uden behov for et ekstra køretøj.

Graveaggregatet kan udstyres med flere forskellige skovle til gravning, oprensning af vandløb, grøftegravning og meget mere. Der kan også monteres pælebor, hydrauliske hamre og mange andre redskaber. Rækkevidden, både standard og med udskud, giver op til imponerende 6965 mm, med lang rækkevidde og gravedybde, der tåler sammenligning med mange konventionelle gravemaskiner. Dette suppleres af den nye, reviderede kabine med et nyt sæde med varme og op til 10 LED-lygter samt udvendige lamper i siden på kabinens tag. Der går ikke på kompromis med ydelsen på en rendegraver fra New Holland.



Modeller	Motor-effekt (hk)	Læsser løfte-kapacitet Lige læsserarm/ Redskabsbærer (kg)	Maks. rækkevidde graveaggregat (mm)	Hydraulik-flow (l/min)
B100 C	98	3550/3450	6965	151/165
B110 C	111	3550/3450	6965	151/165
B115 C	111	3380	6965	165

Indbygget alsidighed.

New Hollands rendegravere er dit alsidige valg til læsning, planering, løft, udgravning, beplantning, boring af pælehuller og meget, meget mere. Når man arbejder inden for landbrug, skovbrug, med landskabspleje, dræning eller vanding, har man brug for alsidige og omkostningsbesparende maskiner. Med en rendegraver kan du vælge flere forskellige løsninger. B115 C med styring på alle hjul har høj ydelse under krævende betingelser, uden at gå på kompromis med hastigheden. Basismodellen B100 C har omfattende standardudstyr til en fornuftig pris, og denne maskine klarer mange forskellige behov. De nyeste rendegravere i C Serien fås hos udvalgte New Holland Agriculture forhandlere, og med investeringen i en af disse maskiner får du et afkast hver dag.

Sæde med varme

Fast gravearm
eller med udskud

Graveaggregatet kan
løfte op til 1423 kg

Fast graveaggregat
eller med sideskift

Firehjulstræk er standard,
der kan vælges tohjulstræk

Mekanisk eller
hydraulisk styret
graveaggregat

Mekanisk Powershuttle
eller automatisk
PowerShift™ transmission





Velkommen ombord.

En god kabine har høj førerkomfort, fremragende ergonomi og masser af plads, så man hurtigt kan skifte mellem læsser og graveaggregat. En overlegen kabine kombinerer dette med et fremragende udsyn hele vejen rundt, førsteklasses opvarmning og ventilation med lave støj- og vibrationsniveauer.

Med den nydesignede kabine på New Hollands rendegravere får du alle de små ekstra detaljer, som gør kabinen til noget særligt. Plads til værktøj og småting samt personlige genstande. En skridsikker bundmåtte, så man ikke glider, når man stiger ind med beskidt fodtøj. En kraftig belysningspakke med op til 10 ekstra LED-lygter giver et ægte 360 graders belysningsmønster takket være sidelysene på kabinens tag. Store solskærme, der kan køres ind, kopholdere, handskerum samt et pneumatisk luksussæde med varme. Som et ekstra plus er udstødningsrøret blevet flyttet til højre side af kabinen, så man har uhindret udsyn over læsserarmene.



- Forbedret opbevaring i kabinen



- Rummelig kabine, hvor det er nemt at dreje sædet ved betjening af graveaggregatet
- Der kan vælges mellem standardsæder med mekanisk affjedring og luftaffjedrede luksussæder
- Lavt 77 dBA lydniveau i kabinen
- Et godt udsyn har været en vigtig prioritet ved udviklingen af maskinerne, og rendegraverne i C Serien er udstyret med ekstremt smalle stolper for og bag



- Udstødningsrøret er monteret ved A-stolpen, så man har uhindret udsyn over frontlæsseren



- Vigtige betjeningselementer er monteret i siden, så de kan betjenes fra begge sædepositioner
- Overskuelig sidekonsol med alle nødvendige knapper
- Letlæseligt instrumentpanel, uanset om sædet er rettet fremad eller bagud



- Enkelt proportional-betjeningsgreb med flere funktioner til styring af alle bevægelser på læsseren
- 4-i-1 eller 6-i-1 skovl, differentialespærre samt udkobling af transmissionen aktiveres også med dette greb



- Effektiv opvarmning og ventilation, der giver høj førerkomfort hele dagen



- Der kan fås op til 10 LED-arbejdslygter, inklusive sidelys på taget



- Joystick-tårnene til graveaggregatet kan justeres i alle retninger, så man får den mest komfortable position



- Op og over-bagrudd, let og nem at åbne og lukke

PowerShift™ eller Powershuttle, dit valg.

New Hollands rendegravere fås med skift mellem to- og firehjulstræk, en Powershuttle frem / bak mekanisk transmission eller automatisk PowerShift™ transmission. B115 C med styring på alle hjul har for- og baghjul i samme størrelse, og man kan vælge mellem styring på forhjul, styring på alle hjul og krabbestyring.



Den rigtige foraksel til arbejdet

- Den kraftige foraksel på B100 C og B110 C modellerne har et åbent differentiale
- Der kan køres med en skarp drejeradius under alle forhold



Den rigtige bagaksel til arbejdet

- Bagakslen på alle modeller med tohjulsstyring har et differentiale med fuld spærring, der aktiveres med en knap på læsserens joystick






Mekanisk firetrins Powershuttle

- Gulvmonteret gearstang med elektrohydraulisk vendegear monteret på ratstammen
- Fire gear med en knap til udkobling af transmissionen indbygget i gearstangen
- Til at betale, driftssikker og nem at bruge
- Det perfekte valg, når man bruger graveaggregatet mere end frontlæsseren



Automatisk firetrins PowerShift™

- Greb monteret på ratstammen til retningskift og valg af geartrin
- Fuldt moduleret gearskift med geartrin tilpasset frem og bak
- Brugervenlig løsning med minimal vedligeholdelse
- En perfekt transmission, når man bruger frontlæsseren meget
- Læsser-joystick med knap til udkobling af transmissionen, så der kan ledes fuld effekt til hydraulikken efter behov
- Valg mellem to- og firehjulstræk

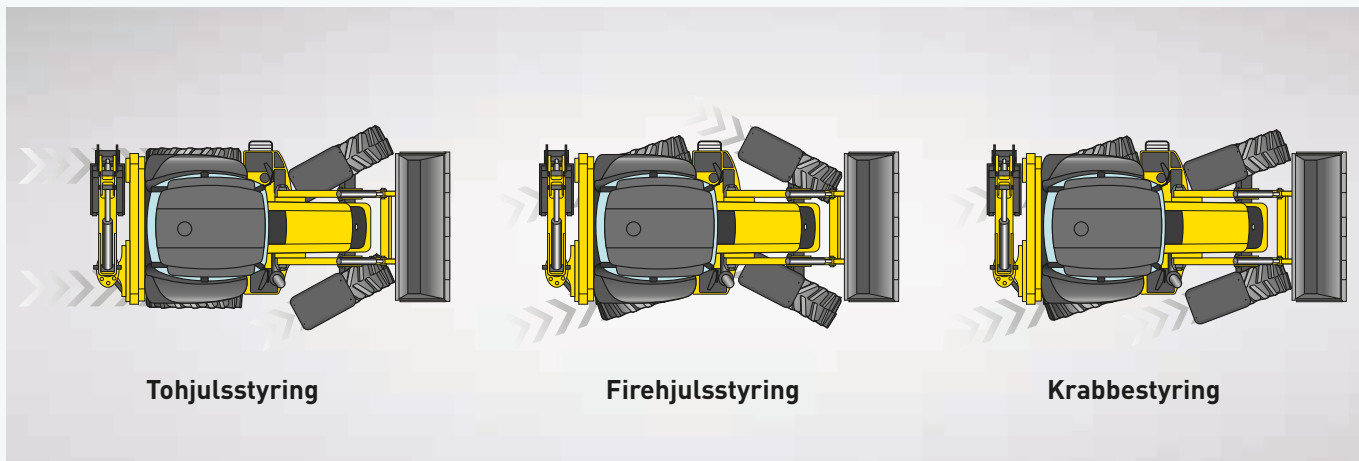

Tohjulsstyring

Firehjulsstyring

Krabbestyring

Firehjulsstyret B115 C

New Holland B115 C modellerne kan betjenes i en af tre styretilstande:

- Konventionel forhjulsstyring er perfekt til normalt læsse- og transportarbejde
- Styring på alle hjul gør maskinen meget manøvredygtig, uden at det går ud over stabiliteten
- Krabbestyring er velegnet, når man arbejder tæt på en grøft eller forhindringer, og det kan være hensigtsmæssigt ved kørsel i følsomt terræn, så man undgår jordkomprimering
- B115 C med styring på alle hjul har overlegen traktion med differentialer med begrænset slip både på for- og bagaksel. Kraften fordeles automatisk mellem alle hjul under vanskelige forhold, uden at føreren skal foretage sig noget
- Driftssikre, selvjusterende skivebremser i oliebad. Bremserne er monteret inde i reduktionsnavene, og det er nemt at vedligeholde dem uden adskillelse af akslen

Tallene siger alt.

Med en rendegraver fra New Holland går man ikke på kompromis med ydelsen. Alt efter model kan frontlæsseren udstyres med en forskovl på enten 0,9 m³, 1,0 m³ eller 1,15 m³ kapacitet og hæve en last fra 3380 kg til 3550 kg op i en højde på knap 3520 mm. Graveaggregatet har en gravedybde på ned til 4665 mm, forøget til 5880 mm med udskud på gravearmen. Skovlens brydekraft er på hele 5970 daN, gravearmens brydekraft er 3225 daN eller 2390 daN med udskud. Med en rendegraver fra New Holland går man under ingen omstændigheder på kompromis med ydelsen.

Modeller		B100C B110C	B100C B110C TC	B115C TC	
Læsserspecifikationer		Straight	Tool Carrier	Tool Carrier	
Løftekapacitet	(kg)	3550	3450	3380	
Hængseltaps højde	(mm)	3480	3460	3520	
Modeller		B100C		B100C - B110C - B115C	
Rendegraverspecifikationer		Kort	Forlænget	Lang	Forlænget
Gravedybde	(mm)	4385	5625	4665	5880
Skovlens maksimale brydekraft	(daN)	5970	5970	5970	5970
Maks. rækkevidde	(mm)	5580	6315	5830	6965



Frontlæsser - Vælg mellem SLA Straight Arm eller TC Tool Carrier læsser

Med SLA lige læsserarme får man:

- Hydraulisk automatisk selvnivellering
- Højere løftekapacitet
- Større løftehøjde

Med TC Tool Carrier læsserarme får man:

- Mekanisk parallel hæve- og sænkebevægelse
- Større rækkevidde end med lige arme
- Perfekt til palleshåndtering og læsning



Funktioner på standard frontlæsser

- Auto-glide læsser-affjedring
 - aktiveres / deaktiveres automatisk ved hastigheder over / under 9,2 km/t / 7,6 km/t
 - forbedret materialeopbevaring i ujævnt terræn
 - hurtigere læssecyklus-tider
 - højere kørehastighed med mindre transporttid
- Retur til grave- og flydestilling
- Valg mellem standard, 4-i-1 eller 6-i-1 skovl
- Alle skovle har påboltede tænder, der er nemme at skifte



Alsidede skovle

- Alsidig 4-i-1 skovl velegnet til dozerarbejde og planering, håndtering af masse gods og anvendelse som gribeskovl
- Med 6-i-1 skovlen får man endvidere justerbare gafler til palleshåndtering, løft af åbne læs og arbejde med en løftestrop



Graveaggregat

Standardfunktioner omfatter:

- Buet arm der gør det lettere at læsse hen over siderne på en anhænger eller over forhindringer
- Holdbare drejeled med smørepunkter, der kan nås fra jorden
- Brede støtteben med justerbare fodplader
- Høj brydekraft på skovl og gravearm med optimal ydelse

Specifikationen af graveaggregatet omfatter:

- Fast gravearm eller med udskud
 - Med fast gravearm får man 4710 mm gravedybde
 - Gravearm med udskud øger gravedybden til 5785 mm
- Fast centreret graveaggregat eller graveaggregat med sideskift
- Direkte monteret skovl eller skovl med hurtigskift
- Der kan leveres et sæt til håndtering af genstande. EU-certificeret til håndtering af genstande i højden



- Gængse styregreb til graveaggregatet med god feedback og respons fra hydraulikken



- Med fuld proportional styring kan joysticks til betjening af graveaggregatet justeres fuldt ud
- Valg mellem ISO eller SAE betjeningsmønster



- Sættet til håndtering af genstande omfatter en løftekrog, sikkerhedsventiler både på bom og gravearm samt beskyttelse mod overbelastning



- Med hydraulisk sideskift kan graveaggregatet placeres præcist, og føreren får et optimalt udsyn over skovlen ved udgravning af en grøft eller ved arbejde langs en forhindring

Hydraulik, der klarer alle krav.

New Hollands rendegravere kan leveres med forskellige hydraulikpumper præcist tilpasset brugerens behov. Der kan endvidere leveres en ekstra hydraulikkreds til redskaber såsom hydrauliske hamre og jordbor. Der kan vælges mellem to hydraulikpumper:

Dobbelt tandhjulspumpe

- Enkel
- Konstant flow
- Opvarmes hurtigt
- Ukompliceret service og vedligeholdelse
- Til generelle formål. Passer til arbejde med begrænset transportkørsel
- Maks. flow 151 l/min ved 2200 o/min
- Maks. driftstryk 205 bar

Pumpe med variabel fortrængning

- Kører kun, når der kræves olie
- Flow svarende til behov
- Reducerer brændstofforbruget
- Lavere olietemperatur på grund af flow efter behov
- Perfekt til intensiv brug af graveaggregatet og hyppig transportkørsel
- Variabelt flow fra 6 til 165 l/min
- Maks. driftstryk 205 bar





- En hydraulikpumpe med variabel fortrængning leverer kun flow efter behov og sparer brændstof på vejen og ved dozerarbejde og planering

- En ekstra hydraulikkreds leverer 0-135 l/min
- Perfekt til arbejde med jordbor, store grabber og hydrauliske hamre



Højtydende og økonomisk.

Yder mellem 98 og 111 hk afhængigt af modellen, og rendegravernes 3,4 liters firecylindrede F5H motor fra FPT Industrial er den samme gennemprøvede enhed som på New Holland T5 traktorerne. Motorerne lever op til de strenge Tier 4B emissionskrav og har et avanceret system til styring af omdrejningstal. Med dette system kan føreren justere motorens respons på ændring af omdrejningstallet fra jævnt til hurtigt.


Drevet af FPT Industrial

New Holland er ikke overladt til sig selv, når det gælder Tier 4 teknologi, da vi kan trække på erfaringen fra vores egne specialister inden for motorudvikling: FPT Industrial.

Pionerer: Common Rail teknologi udviklet af FPT Industrial på deres R&D excellence center i Arbon, Schweiz i 1980'erne og lanceret i 1997 med Alfa Romeo 156. Virksomheden var den første, der lancerede teknologien på landbrugsmaskiner på TS-A traktoren. Pionerarbejde. Altid.

Renere: For ottende år i træk har CNH Industrial ligget i toppen af Dow Jones Sustainability World og europæiske indekser for produktionsteknikbranchen. Renere. Overalt.

Bevist: Siden 1995 har FPT Industrial været foregangsmænd inden for SCR-teknologien, og virksomheden har allerede produceret mere end 1 million SCR-motorer i løbet af de sidste 8 år til landbrugs-, entreprenør- og transportbranchen. Driftssikkerhed. Bekræftet.

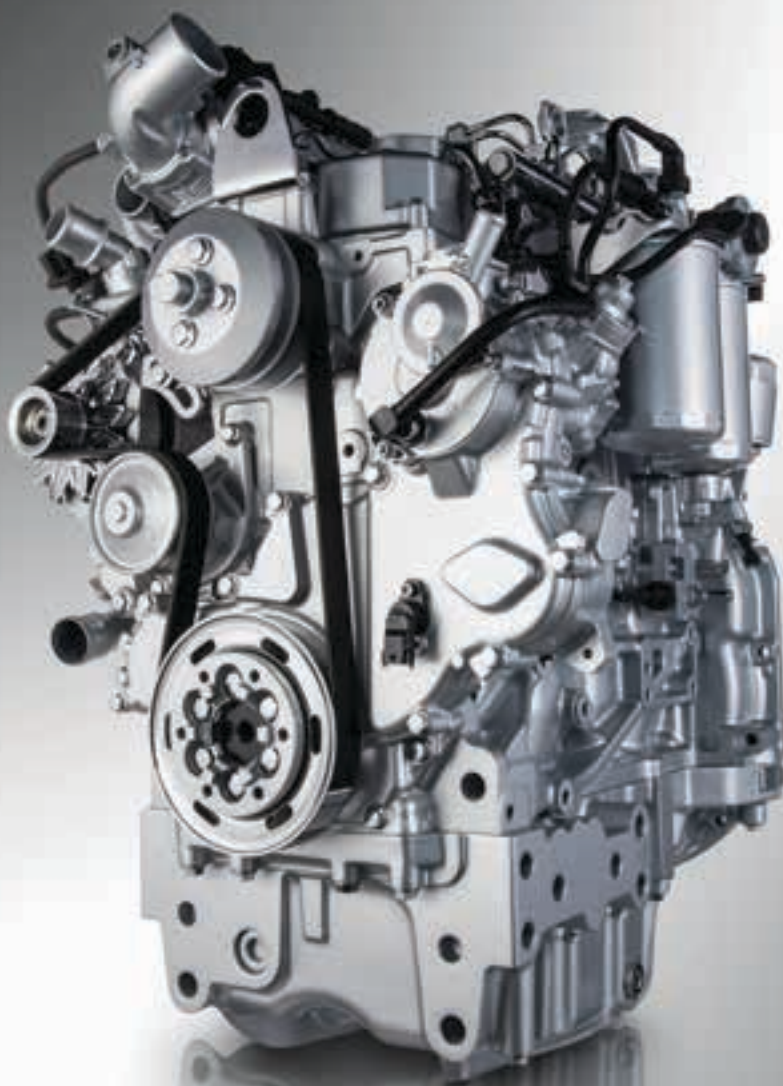

Kompakt HI-eSCR emissionssystem med efterbehandling

New Hollands søsterselskab FPT Industrial har udviklet F5H motoren, der lever op til skrappe emissionskrav uden brug af et dieselpartikelfilter. Med en gennemprøvet kombination af selektiv katalytisk omdannelse med recirkulation af udstødningsgas kan en F5H motor køres med lav belastning i en længere periode uden behov for regenerering af et tilstoppet dieselpartikelfilter.

- Valg mellem en effekt på 98 eller 111 hk
- Ny sidemonteret udstødning giver et bedre udsyn
- Motorstop-beskyttelse i tilfælde af lavt olietryk plus høj kølevæske- eller transmissionsolietemperatur
- Kapacitet på 132 liter brændstof og 42 liter AdBlue
- Tre indstillinger af gasrespons, blød, normal og hurtig. Føreren kan vælge den indstilling, der passer bedst til det aktuelle arbejde

Mere arbejdstid


- 600 timers* serviceintervaller på motoren

* når der udelukkende køres med AMBRA UNITEK motorolie

Chassis



Alle rendegravermodeller har et fuldt chassis, hvis overlegne styrke fordeler alle belastninger gennem den robuste ramme uden belastning af motoren eller transmissionen.

- Robotsvejset chassis i fuld længde
- Ingen belastning af motor eller transmission
- Pladeforstærkede belastningspunkter
- Støbt glideflade på graveaggregatet
- Rammeåbninger, der gør vedligeholdelsen lettere

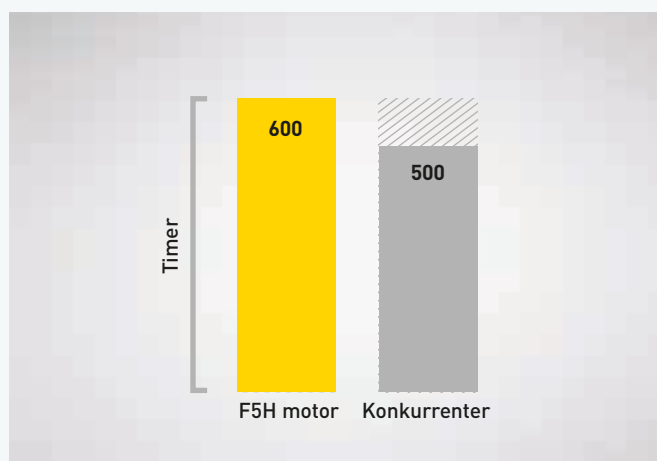

Brug tid på at spare penge.

Løbende vedligeholdelse er nøglen til maskinydelse og lang levetid. New Holland har udviklet rendegraveren, så løbende vedligeholdelse kan udføres på meget kort tid. Faste serviceintervaller på 600 og 1000 timer, med nem adgang til alle vigtige brændstof-, motor-, transmissions- og hydraulikfiltre. Stort New Holland forhandlernet med fuld service er altid en fordel.

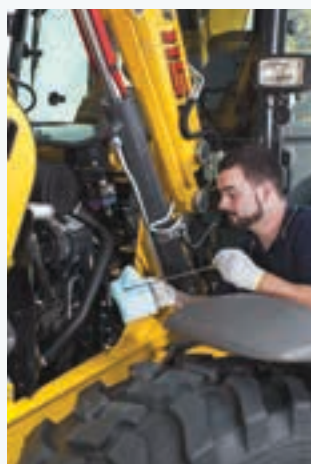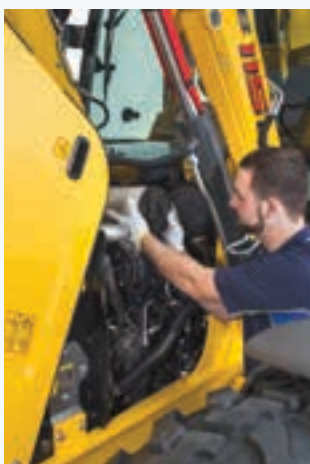

- Motorhjelme i ét stykke giver fuld adgang til motoren
- Al daglig kontrol samlet på et sted

- Let adgang til batteriafbryderen og terminaler til starthjælp



- Adgang fra jorden til alle vigtige smørepunkter på læsseren og graveaggregatet
- Når der er adgang fra jorden til alle vigtige servicepunkter, kan vedligeholdelsen udføres nemmere, hurtigere og mere sikkert
- Vedligeholdelsesfri skivebremser er standard

New Holland service.



Finansiering skræddersyet til din virksomhed

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og respekteret inden for landbrugssektoren. Her kan du få rådgivning og finansielle løsninger tilpasset dine specifikke behov. CNH Industrial Capital giver dig den ro i sindet, der kommer af at arbejde sammen med en finansieringsvirksomhed, som er specialist inden for landbrugssektoren.



Uddannet til at yde optimal bistand

De engagerede teknikere hos din New Holland forhandler efteruddannes løbende. Både gennem onlinekurser og intensiv holdundervisning. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.



New Holland app


Produkt-apps - NH Weather - PLM Calculator - PLM Academy



New Holland design

Skal New Holland være en del af din dagligdag? Du kan se det omfattende udvalg på www.newhollandstyle.com. Her finder du en lang række tilbud, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere. New Holland. Så individuel som dig selv.

Modeller		B100 C	B110 C	B115 C
New Holland motor*		FPT Industrial F5H	FPT Industrial F5H	FPT Industrial F5H
Antal cylindere / ventiler		4 / 4	4 / 4	4 / 4
Kapacitet (cm ³)		3400	3400	3400
Indsugning		Turboladet	Turboladet	Turboladet
Indsprøjtning		Common Rail	Common Rail	Common Rail
ECObLue™ kompakt HI-eSCR system (selektiv katalytisk reduktion)		●	●	●
Overholder emissionsbestemmelser for motorer Tier / Stage		Tier 4B / Stage 4	Tier 4B / Stage 4	Tier 4B / Stage 4
Nominel motoreffekt ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)		72/98	82/111	82/111
Nominelt motoromdrejningstal (o/m)		2200	2200	2200
Maks. motoreffekt ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)		84/114	89/121	89/121
Maksimalt drejningsmoment ISO TR14396 ved 1400 o/min (Nm)		453	460	460
Brændstoftankens kapacitet (L)		131	131	131
Elssystem				
12 volt generator (ampere)		160	160	160
Batterikapacitet (CCA / Ah)		900 / 95	900 / 95	900 / 95
Transmission				
Powershuttle transmission (40 km/t)		●	●	–
Type (FxB)		4x4 mekanisk	4x4 mekanisk	–
Maks. hastighed frem / tilbage (km/t)		39 / 46	39 / 46	–
PowerShift™ transmission (40 km/t)		○	○	●
Type (FxB)		4x3 elektronisk	4x3 elektronisk	4x3 elektronisk
Maks. hastighed frem / tilbage (km/t)		40 / 26	40 / 26	42 / 29
Aksler				
Forakseltype		Åbent diff.	Åbent diff.	Åbent diff./ Begrænset slipdiff.
Forakslens pendulbevægelse (°)		+/- 11	+/- 11	+/- 11
Bagaksel		100% spærring	100% spærring	Åbent diff./ Begrænset slipdiff.
Drejeradius - tohjulsstyring, 4WD tilkoblet, uden bremses				
Udvendigt dæk (mm)		4300	4300	7830
Skovlens kant (mm)		5600	5600	8550
Hydrauliksystem				
Pumpetype standard		Dobbelt tandhjul	Dobbelt tandhjul	Variabel fortrængning
Pumpetype ekstraudstyr		Variabel fortrængning	Variabel fortrængning	–
Dobbelt tandhjulspumpe, flow ved 2200 o/min (l/min)			151	
Pumpe med variabel fortrængning, flow ved 2200 o/min (l/min)			165	
Maksimalt tryk (bar)		205	205	205
Bremser				
Type (kg)		Servobremser	Servobremser	Servobremser
Bremseskive, antal x område (cm ²)		4 x 309	4 x 309	6 x 182
Kabine				
Kabine med FOPS - niveau 2		●	●	●
Pakke med arbejdslygter: 10 halogen/10 LED'er		● / ○	● / ○	● / ○
Komfortsæde med mekanisk affjedring		●	●	●
Deluxe sæde med luftaffjedring		○	○	○
Air condition		○	○	○
Lydniveau - indvendigt / udvendigt (dBA)		77 / 102	77 / 103	77 / 103
Vibrationsniveauer - øvre ekstremiteter / abdomen (m/s ²)		2,5 / 0,5	2,5 / 0,5	2,5 / 0,5
Dæk				
Fordæk diameter (tommer)		18 eller 20	18 eller 20	28
Bagdæk diameter (tommer)		26 eller 28	26 eller 28	28
Driftsvægt				
Med standard gravearm og 6-i-1 frontskovl (kg)		8120	8120	8370
Med gravearm med udskud og 6-i-1 frontskovl (kg)		8800	8800	9100

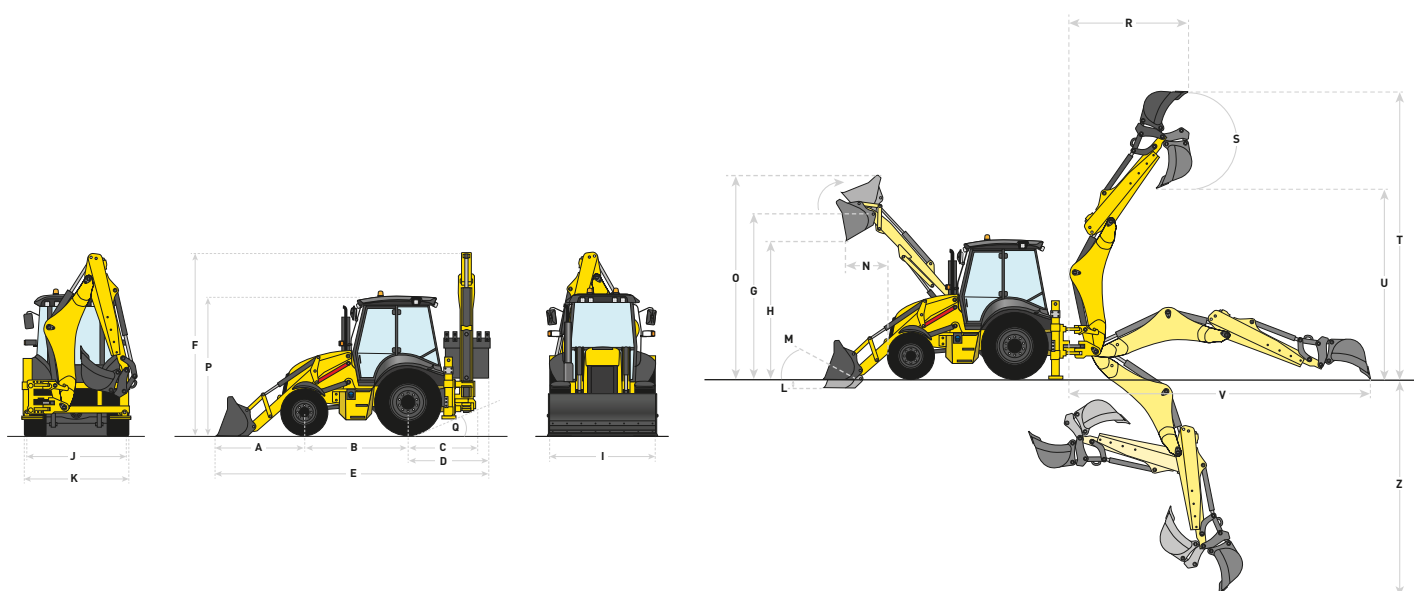

Mål

		B100C - B110C	B100C - B110C TC	B115C TC	B115C TC
Design					Centermonteret gravearm
A - Frihøjde ved foraksel	(mm)	1870	1975	1975	1975
B - Hjulafstand	(mm)	2175	2175	2200	2200
C - Drejepunkt afstand over bagaksel	(mm)	1325	1325	1340	1120
D - Maks. afstand over bagaksel (med 915 mm graveskovl)	(mm)	1780	1780	1795	2985
E - Samlet længde	(mm)	5825	5930	5970	7160
F - Højde til toppen af bommen	(mm)	3875	3875	3930	3930
Q - Bagrampe vinkel	(°)	23	23	22	22
P - Kabinehøjde	(mm)	2950	2950	3000	3000
I - Læsserskovl bredde	(mm)	2250	2250 / 2400	2400	2400
J - Stabilisatorbredde på jord	(mm)	2300	2300	2275	3430
K - Samlet bredde	(mm)	2325	2325	2390	2390


Læsserspecifikationer

		B100C - B110C	B100C - B110C TC	B115C TC
Design		Lige læsserarm	Redskabsbærer	Redskabsbærer
Skovlstørrelse - universalttype	[m³]	1,0	1,0	1,15
Maks. brydekraft på læsser	(daN)	6340	6545	5410
Løftekapacitet til maks. højde	(kg)	3550	3450	3380
L - Gravedybde	(mm)	100	120	90
M - Tilbagerulningsvinkel på skovl på jorden	(°)	39	43	45
N - Rækkevidde ved fuld højde	(mm)	705	830	750
O - Maks. arbejdsøjde	(mm)	4310	4250	4310
G - Hængselbolt højde	(mm)	3480	3460	3520
H - Maks. tømmeøjde under skovl ved 45 °	(mm)	2785	2750	2745

Graveaggregat specifikationer

		B100C		B100C - B110C - B115C	
Armtype		Kort	Kort med udskud	Lang	Lang med udskud
Skovl brydekraft	(daN)	5970			
Gravearm brydekraft	(daN)	3765	2595	3225	2390
R - Graverækkevidde ved mak. højde	(mm)	2265	3240	2490	3485
S - Skovl rotation	(°)	203			
T - Gravehøjde	(mm)	5425	6175	5615	6350
U - Tømmehøjde	(mm)	3570	4325	3765	4500
V - Graverækkevidde ved jordoverfladen	(mm)	5580	6315	5830	6965
Z - Gravedybde	(mm)	4385	5625	4665	5880

New Holland Top Service: kundesupport og kundeinformation.



Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.




Top hastighed

Ekspresslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER



www.newholland.dk

