



NEW HOLLAND T3000

T3010 | T3020 | T3030 | T3040



STILREN ALSIDIGHED TIL ETHVERT BEHOV

T3000.

DEN ØKONOMISKE, KOMPakte LØSNING

New Hollands T3000 kompakt traktorserie der er designet til at opfylde ethvert behov indenfor landbrug, planteskoler og kommuner kombinerer solid fremstilling og let betjening med moderne ergonomi, avanceret design og fremragende førerkomfort.



STØRRE VALGFRIHED DER PASSER TIL ETHVERT BUDGET

Der findes fire T3000 modeller, T3010, T3020, T3030 og T3040. Alle modeller tilbyder anerkendte New Holland egenskaber, inklusiv et enestående 55 graders styreudslag på forakslen, et tohastigheds 540/540 økonomi-kraftudtag og 1200 kg løftekapacitet på liften. 16x16 Synchro Shuttle™ transmission (med krybegear) med arbejdhastigheder helt ned til 250 m/t. er standard.





KOMFORT ER STANDARD

Førerplatformen, eller førerkabinen - afhængigt af specifikationerne er monteret på støddæmpende bøsninger for at reducere den varme og de vibrationer, som føreren udsættes for. Kombineret med det højkomfortable sæde, som er standardudstyr, placerer disse egenskaber T3000 traktorerne blandt de mest komfortable modeller i deres klasse. Udsynet er enestående til alle sider. Der sidder en fremadmonteret fuldt foldbar bøjle på modeller uden kabine, førerkabinemodeller har brede glassdøre og store vinduer.

AVANCERET DESIGN

Lydpotte og luftindtag under motorhjelmen sikrer, at udsynet over den skrånende motorhjelme er fri for forhindringer. Styrerbøjlen kan også sænkes fuldstændigt, så den ikke begrænser udsynet fremad. Dette er ikke blot vigtigt for de kunder, som arbejder med frontlift og kraftudtag, men også for dem som arbejder i plantager og vinmarker, hvor den strømlinede traktorprofil reducerer risikoen for beskadigelse af afgrøderne. Selv blinklysene kan klappes ind, så de ikke er i vejen.




AVANCERET, ALSIDIG OG OVERKOMMELIG I PRIS

REN, LYDLØS OG STÆRK

T3010 traktoren drives af en vandafkølet 1642 kubik trecylindret dieselmotor, som udvikler maksimum 35,3 hk og 108 Nm omdrejningsmoment ved 1200 omdr/min. T3020 og T3030 modellerne har vandafkølede 1995 og 2189 kubik firecylindrede motorer, som producerer henholdsvis 43,5 og 47,7 hk og 129 og 141 Nm omdrejningsmoment ved 1400 og 1200 omdr/min. Model T3040 har en 1995 kubik firecylindret turbomotor med 16 ventiler der maksimum udvikler 54,4 hk og 159,5 Nm omdrejningsmoment ved 2000 omdr/min.

T3030 kurver

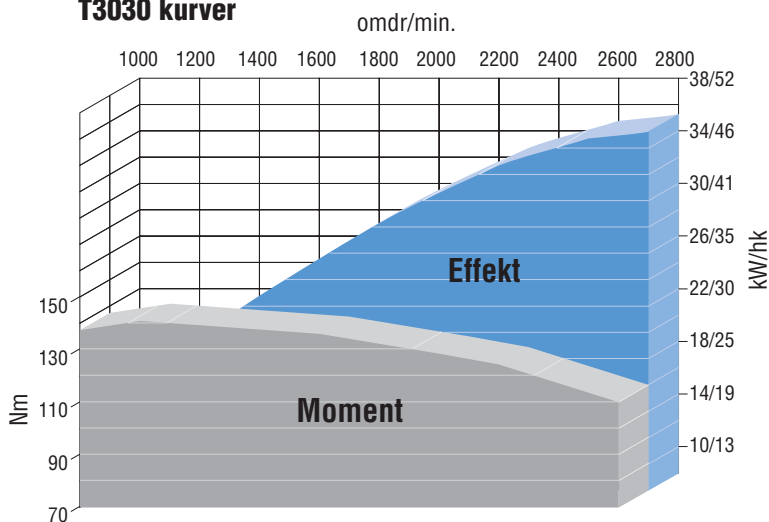

HÅRDTARBEJDENDE SKØNHED

T3000 traktorerne glatte og stilfulde linjer handler om andet end udseendet. De runde skærme giver føreren klart og uhindret udsyn bagud. Den skrå motorhjelm giver uhindret udsyn fremad og til siderne. Lige så vigtigt er det, at T3000 traktorerne nemt og forsigtigt kan køre igennem rækker med sarte træer og frugtafgrøder, hvilket reducerer risikoen for beskadigelse.





ØKONOMISK I DRIFT

På trods af de avancerede egenskaber og det moderne design er T3000 traktorerne bygget til at imødekomme behovene hos brugere, som ønsker en traktor med lave driftomkostninger. Dette opnås først og fremmest ved at sikre, at kun komponenter af allerhøjeste kvalitet anvendes i produktionen af disse enestående traktorer.



LET AT VEDLIGEHOLDE

New Holland har gjort T3000 modellerne lette at vedligeholde. Motorhjelmen, som åbnes ud i et, giver fuld adgang til motoren og de primære servicekomponenter, og alle daglige eftersyn kan udføres hurtigt. Motoren i alle modeller har et serviceinterval på 300 timer eller årligt; et mere omfattende serviceeftersyn kræves kun hver 2100 timer. Alt rutinemæssigt vedligehold, så som eftersyn og rensning af luftfiltret, kan udføres uden brug af værktøj.

KOMPAKT I STØRRELSE, STOR NÅR DET GÆLDER SPECIFIKATIONER

FLEXIBLE TRANSMISSIONER TIL ETHVERT BEHOV

New Holland har undersøgt kundernes behov for at sikre, at 16x16 Synchro Shuttle™ transmissionen (med krybegear) tilbyder hastigheder, som passer til enhver arbejdsopgave, med fire udvekslingsforhold i hvert af de fire arbejdsområder. Dette gør det muligt at udføre arbejde så som specialplantning eller intensiv lavhastigheds-rotorkultivering ved en fremadgående hastighed helt ned til 250 m/t. Der er installeret fuldt låselige differentialespærre i begge aksler.





ALSIDIGT KRAFTUDTAG MED ØKONOMIINDSTILLING

Alle modeller er udstyret med kraftudtag med 540 omdr/min, 540 "økonomi" og kørselsafhængigt omdrejningstal. Der kan også monteres kraftudtag foran med 1000 omdr/min hastighed. Ved arbejde der kræver mindre kraft gør det bagerste kraftudtags 540 økonomihastighed det muligt for føreren at drive traktoren ved lavere motorhastighed og dermed reducere brændstofforbruget. Dette gør disse kompakte og alsidige traktorer i stand til at arbejde økonomisk med en bred række af udstyr.

HØJKAPACITETSHYDRAULIK MED KRAFTRESERVE

T3000 traktorerne leverer et reelt 28 liter/min hydraulisk flow, med 19,7 liter/min specifikt afsat til servostyringen og påhængskredsløbene, og har dermed rigelig kapacitet til at drive det mest krævende påhængsudstyr inkl. frontlæssere og rendegravere. To fjernventiler er monteret som standard, og en tredje kan monteres som ekstraudstyr. Det bagerste Cat I trepunkts-liftofhæng har en kapacitet på 1200 kg. Et Cat I N frontliftofhæng med en løftekapacitet på 400 kg kan også monteres.

MINDRE DREJEVINKEL GIVER STØRRE PRODUKTIVITET

New Hollands traktorer er anerkendt som førende i deres klasse med hensyn til manøvredegygtighed. T3000 traktorerne er ingen undtagelse. De er udstyret med portalforaksler med høj frigang uden de begrænsninger, som en traditional CV koblingsdrev giver, hvilket giver en imponerende drejevinkel for forhjulene på 55 grader.

DET ER DESIGNET DER GØR T3000 SÅ HØJT VÆRDSAT



KLASSENS BEDSTE KOMFORT

Alle T3000 modellerne nyder godt af omhyggeligt designede kontrolfunktioner. Både sædet og rattet kan justeres i forhold til føreren, og betjeningsvenligheden hjælper til at minimere trætheden hos føreren. Når nem betjening er en prioritet er traktorerne i T3000 Serien det rette valg.

FØREREN HAR FULD KONTROL OVER ARBEJDET

Både traktorer med platform og førerkabine i T3000 Serien nyder godt af førerfokuseret design. Den stilfulde motorhjelm skråner for at give enestående udsyn fremad. Med styrtøjle er denne placeret foran føreren for at give optimalt udsyn til siderne.





STIL OG KOMFORT I ETHVERT KLIMA

I områder, hvor der året rundt kræves en komfortabel førerkabine, sætter T3000 Serien nye standarder i klassen for kompakte traktorer. Brede glasdøre samt en lav platform giver nem adgang. Førerkabinen er monteret på isoleringsblokke af gummi for at give optimal førerkomfort.

EGENSKABER OG KOMFORT SOM EN STOR TRAKTOR

Den rummelige førerkabine har glas hele vejen rundt hvilket giver 360° udsyn. Førerkabinens indre er fremstillet af materialer af høj kvalitet og kan udstyres med radio, vinduesviskere foran og bagpå med integreret vinduesvask og op til fire ekstra arbejdslys.

EN FØRERKABINE TIL ALLE ÅRSTIDER

Det kraftige varmesystem sikrer vintervarme, mens førerkabinen om sommeren kan afkøles med en blæser med tre hastigheder. Fuld førerkabine-ventilation kan opnås ved at åbne de forreste og bagerste vinduer. Modellerne T3020, T3030 og T3040 kan leveres med air-condition.



BAG PRODUKTET



FORHANDLERNES VELUDDANNEDE SERVICETEKNIKERE SØRGER FOR DEN OPTIMALE TEKNISKE SUPPORT

Et uddannelsesprogram for serviceteknikere sikrer at kunderne altid modtager den professionelle service, de forventer. Som support til dette program har New Holland oprettet et online-program til træning og udvikling af den tekniske ekspertise hos New Holland forhandlerne. Således er forhandlerens tekniske personale i stand til at bygge videre på den træning de gennemgår på New Hollands træningscentre, så de er konstant opdaterede.


VI KENDER DINE ARBEJDSFORHOLD - VI TILBYDER FINANSIERING, SOM PASSER SPECIELT TIL DIG

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, har grundigt kendskab til landbrugsindustrien, og ved at hver eneste kunde har sine specielle maskiner og udstyr, samt økonomiske og skattemæssige forhold. Derfor har vi udvidet vores kundeservice til at omfatte skræddersyet finansiering. New Holland forhandlerne og CNH Industrial Capital specialisterne arbejder sammen for at tilbyde de mest avancerede landbrugsmaskiner sammen med fleksible og fornyende finansieringsmuligheder og dermed sikre dig den mest økonomiske og effektive løsning.

II SPECIFIKATIONER

MODELLER	T3010	T3020	T3030	T3040
Motor	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Antal cylindre / kapacitet / ventiler / miljøgodkendelse (cm ³)	3 / 1642 / 2 / Tier 3	4 / 1995 / 2 / Tier 3	4 / 2189 / 2 / Tier 3	4 / 1995 / 4 / Tier 3
Indsugning	Naturlig	Naturlig	Naturlig	Turboladet
Max. effekt ISO TR14396 - 2000/25/EC (kW/hk)	25,9/35,3	31,9/43,5	35/47,7	39,9/54,3
Nom. motoromdr (omdr/min.)	2800	2800	2800	2800
Max. moment ECE R24 (Nm @ omdr/min.)	108,4 @ 1200	129 @ 1400	141 @ 1200	159,5 @ 2000
Kølesystem	Væske	Væske	Væske	Væske
Brændstoftank kapacitet (l)	40	40	40	40
Motor serviceintervaller (t.)	250	250	250	250
Transmission				
16x16 Synchro Shuttle™ transmission (med krybegeare)	●	●	●	●
Min. hastighed (m/t.)	250	250	250	250
Max. hastighed (km/t.)	30	30	30	30
Føraksel				
Firehjulstræk (4WD)	●	●	●	●
Styreudslag (°)	55	55	55	55
Separat styrepumpe (19,7 l/min.)	●	●	●	●
Venderadius 4WD (mm)	3500	3500	3500	3500
Mekanisk 4WD tilkobling	●	●	●	●
Elektro-hydraulisk differentialespærre (for / bag)	●	●	●	●
Bagerste hydraulisk lift & PTO system				
Standard pumpeflow (l/min.)	28	28	28	28
Mekanisk trækkontrol	●	●	●	●
Bagerste løftekapacitet ved kugleender (kg)	1200	1200	1200	1200
Kat. 1 lift	●	●	●	●
Max. fjernventiler bag	3	3	3	3
Bagerste PTO 540 / 540E / kørselsafhængig	●	●	●	●
Front hydraulisk lift & PTO system				
Frontlift kapacitet ved kugleender (kg)	400	400	400	400
Kat. 1 lift	●	●	●	●
Faste kugleender	○	○	○	○
Front PTO 1000 omdr/min.	●	●	●	●
Førerplads				
Gummiophæng	●	●	●	●
Deluxe sæde (KUN førerkabineversion)	●	●	●	●
Affjedret platform (med ROPS)	○	○	○	○
Førerkabine	●	●	●	●
Varme- og ventilationsystem	●	●	●	●
Air-condition	-	●	●	●
Oplukkelige for- og bagrunder	●	●	●	●
Mål og vægte				
A – Akselafstand (mm)	1700	1700	1700	1760
B – Forhjul sporvidde (mm)	1016 / 1304	1107 / 1357	1107 / 1357	1107 / 1357
C – Baghjul sporvidde (mm)	1004 / 1192	1032 / 1262	1032 / 1262	1032 / 1262
D – Min. totalbredde (mm)	1322	1380	1380	1380
E – Min. totalhøjde - ROPS (mm)	1930	1930	1930	1930
E – Min. totalhøjde - Kabine (mm)	2110	2140	2140	2140
F – Længde med ballast (mm)	3300	3300	3300	3360
Vægt - ROPS (kg)	1450	1460	1460	1480
Vægt - førerkabine (kg)	1600	1610	1610	1630

* I henhold til gældende regler ● Standard ○ Ekstraudstyr - Ikke tilgængelig

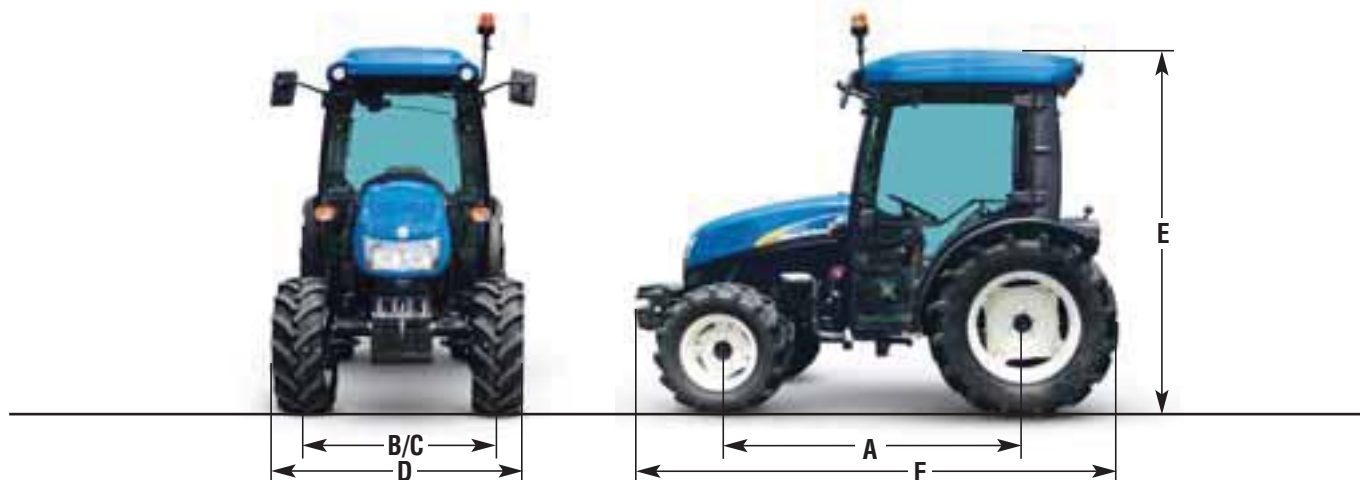

NEW HOLLAND TOP SERVICE: KUNDESUPPORT OG KUNDEINFORMATION



TOP TILGÆNGELIGHED

Vi er altid til din rådighed: alle ugens dage og timer! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.

TOP HASTIGHED

Ekspresslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!

TOP PRIORITET

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!

TOP TILFREDSHED

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



TOP SERVICE
00800 64 111 111

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på **38323003**.

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!



YOUR SUCCESS - OUR SPECIALTY

DIN LOKALE FORHANDLER

Besøg vores hjemmeside: www.newholland.dk

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 05/14 - TP01 - (Turin) - 120010/DK0

New Holland med

