



# NEW HOLLAND T5

T5.95 | T5.105 | T5.115





# EN NY TRAKTORGENERATION TIL FREMTIDSFOKUSEREDE LANDMÆND



## MAKSIMAL ALSIDIGHED

New Holland ved, at T5 traktoren vil blive brugt til en lang række forskellige opgaver, og derfor er den designet til at kunne tilbyde maksimal alsidighed som standard. Det perfekte valg til arbejdet i marken, på landevejen, i bygninger eller på gårdspladsen, og perfekt til transport, PTO-, lift- samt kommunale eller have-/parkopgaver. Electro Command™ transmissionen sikrer let og præcis justering af hastigheden i henhold til den pågældende opgave. Med et stort udvalg af PTO hastigheder, fritsynstag as standard til læsser samt for og bagerste lift, har du fundet den perfekte landbrugspartner.



## STYRKE OG PRODUKTIVITET

Monteret med Common Rail motorer, som fuldt overholder de høje Tier 4A miljøkrav, kan du glæde dig over et effekt-til-vægt forhold på blot 37,3 kg/hk for fremragende præstation og imponerende brændstoføkonomi. Det ratmonterede hydrauliske vendegeare sikrer utroligt hurtige retningskift og et imponerende hydraulisk flow på 127 l/min sikrer effektivt læsserarbejde. T5 – sætter helt nye standarder for produktivitet.







### TOTAL KØREGLÆDE

Velkommen til landbrugsdrift på første klasse. Deluxe VisionView™ førerkabinen er bygget op omkring føreren i virtual reality og er i vid udstrækning baseret på brugernes erfaringer. Resultatet er et nyt højdepunkt indenfor traktorkomfort. T5 Electro Command™ modeller leverer silkeblød kørsel takket være den effektive Comfort Ride™ kabineaffjedring. Den ergonomiske Command Arc og det største glasareal i denne klasse er med til at øge produktiviteten. Med sit effektive air condition system og et passagersæde i fuld størrelse er T5 faktisk det mest komfortable sted på gården, man kan befinde sig.



### LET EJERSKAB

Som landmand har du behov for at tilbringe mere tid i marken og mindre tid på at vedligeholde din traktor – derfor er T5 designet til altid at være klar, når du er det. De utroligt lange 600 timers serviceintervaller, en imponerende brændstoføkonomi og den ubesværede daglige kontrol med en helstøbt motorhjelme og servicepunkter i jordhøjde, gør det lige så let at holde din traktor i førsteklases stand, som at tælle til 3.



### PRÆCIST, SOM DER STÅR PÅ MOTORHJELMEN

T5 Seriens præstation kan umiddelbart aflæses af alle brugerne. Hvordan? Den er angivet på motorhjelmen. De første to cifre 'T5' henviser til traktorkategorien og de næste to eller tre cifre, f.eks. '115', viser max. motoreffekt, rundet op til de nærmeste fem. Og hvad betyder det så for dig? At du kan købe din T5 i sikker forvisning om, at præstationen fuldt ud matcher dine behov. Med New Holland er du sikret optimal sikkerhed og produktivitet.



## EN NY VISION FOR FØRERKABINEKOMFORT

Deluxe VisionView™ førerkabine er bygget op omkring føreren for optimal arbejdsglæde. Nyd det perfekte udsyn til alle sider. Hold skarpt øje med forskudte redskaber gennem de buede og oplukkelige sideruder. Ingen besværlige tilkoblinger: den ekstra store bagrude sikrer krystalklart overblik over liften. Ny placering af udstødningen gør det let at overskue vejen eller marken forude. Indstil det justerbare rat og instrumentpanel præcist efter dine behov. Og komforten er yderligere forbedret i Electro Command™ modellerne, hvor Comfort Ride™ kabineaffjedringen dæmper alle stød og vibrationer, selv under de mest krævende terrænforhold.



### HOLD ALTID SKARPT ØJE MED LÆSSEREN

For at sikre perfekt udsyn til læsseren i max. hæveposition uden at vride nakken af led, sikrer fritsynstaget optimal komfort og klassens højeste produktivitet. På varme arbejdsdage kan taglemmen åbnes for øget ventilation og den integrerede solskærm kan trækkes for, så du skånes for den brændende sol.

### BREDE DØRE GIVER LET INDSTIGNING

De brede døre sikrer lette adgangsforhold, perfekt hvis du ofte skal ind og ud af kabinen, f.eks. ved fodring af kvæg. Venstre eller højre. Valget er dit. Begge døre kan åbnes helt op for let adgang i trange bygninger. Kombineret med det ekstra flade gulv og bekvemt ophængte pedaler, kan du se frem til en lang, komfortabel arbejdsdag i kabinen.



### GÅRDENS MEST KOMFORTABLE SIDDEPLADS

Mulighed for luksus luftaffjedret sæde med præcisionsjustering. Hvis du tilbringer mange arbejdstimer i traktoren, oplever du den blødeste kørsel nogensinde med det opvarmede semi-aktive Auto Comfort™ sæde, monteret med et stort luftreservoir for at modvirke ujævnt terræn. Du kan også altid tilbyde eventuelle passagerer et instruktørsæde i fuld størrelse med sikkerhedssele.

### ENDNU BEDRE AIR-CONDITION HOLDER DIG KØLIG

Det helt nyudviklede air-condition system indeholder to ventilatorer for at sikre maksimal præstation under selv de varmeste somre og de koldeste vintre. Individuel justering af op til 10 dyser styrer luftstrømmen for optimal komfort eller hurtig afisning af ruderne. Betjeningsfunktioner, monteret i B-stolpen, falder let i hånden for ubesværet brug under kørslen.



### LYSER HELE GÅRDEN OP

Der er som standard monteret en komplet serie arbejdslygter på alle modeller. De kan indstilles efter den pågældende opgave, og giver en bred spredning af lyset, som når ud i selv de mørkeste hjørner og kroge. Lav nat om til dag for ubesværet arbejde i marken døgnet rundt. Lygterne betjenes let ved hjælp af en separat kontakt i B-stolpen.

### MUSIK TIL ARBEJDET

Din radio i fuld størrelse er let at betjene og du kan hurtigt vælge din yndlingsstation, mens du kører. Til musikelskere er der også et ekstra MP3-stik og separat holder til rådighed.

## DESIGNET MED LANDMANDEN I CENTRUM



### VIRTUELT DESIGN TIL DEN VIRKELIGE VERDENS REALITETER

Førerkabinen er bygget op omkring landmanden. Hvordan? Fordi han var i centrum under designfasen. Udviklet og afprøvet med de mest avancerede virtual reality teknikker og finpudset ved hjælp af vores virtuelle landmand med alle de vigtigste kontrolfunktioner samlet i Command Arc. Denne ergonomiske udformning betyder, at du kan udføre de mest hyppige funktioner uden at dreje kroppen, hvilket sikrer fremragende produktivitet og reduceret førertræthed.

#### • LÆSSERKONTROL LIGE VED HÅNDEN

Kontrol af op til fire midtermonterede fjernventiler med det integrerede joystick, som kan betjenes fra førersædet for ekstra komfort og produktivitet. Det elektroniske multifunktions joystick, placeret for enden af sædets armlæn, giver ergonomisk betjening på niveau med det prisvindende SideWinder™ II armlæn. Den mekaniske version er perfekt placeret i Command Arc for intuitiv betjening. Det ideelle valg til kvægbrug med hyppige og krævende læsseropgaver.

Alle kontakter er bagbelyst for endnu lettere betjening, når der arbejdes sent om aftenen. Denne funktion aktiveres automatisk, når arbejdslygterne er tændt.

- Der kan monteres separat kørselsafhængig PTO. Perfekt, når der skal spredes gylle eller arbejdes med tørv og græs. Beskyt dine redskaber og traktor med soft-start PTO-funktionen. Auto-PTO sørger for til- og frakobling af PTO under vendinger ved forager.







### MONITOR TIL PRESSERE

En presserbjælke, med fuldt justerbare positionsindstillinger, kan installeres til ballemonitører og kontrolbokse, perfekt til presserarbejde. Kontrolfunktionerne er placeret lige i synsvinklen for øget sikkerhed, og ubehagelige vridninger af kroppen hører fortiden til.



### AFLÆS PRÆSTATIONEN MED ET HURTIGT BLIK

Det let aflæselige instrumentpanel bevæger sig sammen med det fuldt justerbare rat, så der altid er frit udsyn til de vigtigste arbejdsparametre. Den helt nyudviklede, brugervenlige dot matrix performancemonitor giver de nødvendige oplysninger under arbejdet. Retning, bearbejdet areal og serviceinformationer er klart afmærkede i det tredelte display.



- Finindstil hastigheden med det brugervenlige gashåndtag.
- Ergonomisk placerede op/ned skifteknapper giver ubesværet fingerspidsbetjent gearskift.
- Brug motoromdrejningsstyringen til at indstille to faste motoromdrejninger.
- Firehjulstræk og differentialespærre vælges let og hurtigt med en fingerspidskontakt.
- Op til tre fjernventiler med blød og ergonomisk tilkobling med separate håndtag.
- Præcis og sikker start og stop af PTO med trykkontakt.



På Electro Command™ modeller bruges den dedikerede vippekontakt til at aktivere det valgfri krybegear. På andre modeller er det et håndtag der indkobler krybegearfunktionen.

- De avancerede EDC kontrolfunktioner er perfekt placeret for finindstilling af sænkehastighed, max. højde, følsomhedsvælger og slip for at opnå ensartet dyrkning og maksimal trækkevne.

# SKRÆDDERSY DIN T5'S PLM MULIGHEDER

## PRÆCISIOUSDYRKNING MED NEW HOLLAND

New Holland tilbyder et komplet udvalg af styreløsninger, som kan skræddersys efter de individuelle behov. Fra basis manuel styring til assisteret styring og integrerede muligheder med konstant præcision mellem trækkene på helt ned til 1-2 cm, når EZ-Pilot™ systemer anvendes med RTK-korrektionssignal. Opnå en betydelig reduktion af dine driftsomkostninger og antal træk ved at undgå overlapninger og oversprungne områder.



## VERDENS MEST UKOMPLICEREDE HÅNDFRI DYRKNINGSSYSTEM

EZ-Pilot™ er verdens mest enkle, håndfri assisterede styresystem. Rattet drejes for dig ved hjælp af et fuldt integreret kontrolmodul, som du kontrollerer via det enkle EZ-Guide™ 250 eller det avancerede FM-750 display. Du holder automatisk retningen i ujævne marker og kan fokusere på udbringning af gødning, sprøjtning eller andre aktuelle opgaver for øget produktivitet og forbedret arbejds komfort.

## UDVALG AF MODTAGERE

Der er et stort udvalg af antenner til rådighed, som kan arbejde sammen med EGNOS, OmniSTAR eller RTK korrektionssignaler. Den førende AG 25 antenne er fuldt kompatibel med RTK og Glonass signaler.



**AG 25 antenne**

## RTK-BASESTATION

En RTK-basestation kan bruges til at sende et korrektionssignal og dermed opnå en præcision mellem trækkene på 1-2 cm.



**RTK-basestation**



## PLM® SOFTWARE

New Holland har introduceret en opgraderet PLM® softwarepakke, som opfylder alle dine behov til præcisionsbestemt planteavl. PLM® Viewer giver mulighed for aflæsning og udskrivning af data som f.eks. kunde-, gård- og marknavne sammen med job-data, inklusiv mark- og dækningskort for de forskellige funktioner. Hvis du ønsker at analysere dine marker og oprette doseringskort, vælges PLM® Mappingværktøjet. Hvis du ønsker at styre dine forskellige konti, er PLM® Books den perfekte løsning. Avancerede PLM-brugere kan endvidere planlægge drænopgaver med PLM® Water Management og hvis du ønsker en bærbar løsning, kan du investere i PLM® Mobile.



## GRADER AF PRÆCISION OG GENTAGELSE

New Holland tilbyder fem præcisionsniveauer. Dette giver dig mulighed for at vælge det korrektionssignal, som passer bedst til dine behov og økonomi. Når der bruges RTK-korrektion med EZ-Pilot, er man sikret konstant gentagelse år efter år.





# MILJØVENLIG PRÆSTATION OG OPTIMAL PRODUKTIVITET





Bæredygtig Effektiv Teknologi

## COMMON RAIL

Hele T5 Serien er monteret med 3,4 liter Common Rail F5C motorer, udviklet af FPT Industrial, som til fulde overholder de høje Tier 4A miljøkrav. De optimerede, stærke og utroligt lydsvage motorer udvikler mellem 99 - 114 hk og op til 461 Nm moment for garanteret produktivitet og førerkomfort. Og med et hk-til-vægt forhold på kun 37,3 kg/hk er T5 din perfekte landbrugspartner.

Hele T5 Serien anvender Cooled Exhaust Gas Recirculation (CEGR) for overholdelse af Tier 4A standarden. Dette er i fuld overensstemmelse med New Hollands Tier 4A Strategi, der bygger på anvendelse af CEGR for mindre effektkrævende produkter med lavere krav til køling og hvor produkternes generelle dimensioner har afgørende betydning. Alt sammen med henblik på at opnå den fremragende effektivitet, du kan forvente af den førende producent på miljøområdet.

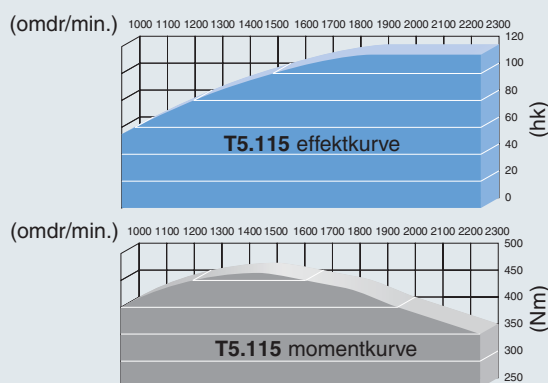

## EFFEKTIV REAKTION

Common Rail anvender højpræcisions brændstofteknologi for høj reaktionsevne samt lavt brændstofforbrug. Eller med andre ord, opnå samme høje præstation ved lavere brændstofudgifter. Derudover opnås max. effekt ved blot 1900 omdr/min. tilgængeligt helt op til det mest anvendte arbejdsområde på 2300 omdr/min. for øget produktivitet på alle områder, inklusiv PTO-opgaver og transport på landevej ved høje hastigheder. En fladere max. momentkurve gennem hele det optimale arbejdsområde sikrer yderligere fleksibilitet.

## BRUG MERE TID PÅ SELVE ARBEJDET, OG MINDRE PÅ VEDLIGEHOLDELSE

Det avancerede ingeniørdesign stiller færre krav til vedligeholdelse. Alle T5 modeller tilbyder New Hollands brancheførende 600 timers serviceintervaller, og de kører alle på lettilgængeligt standardbrændstof. Vælg New Holland for at spare penge, udnytte maskinen optimalt og samtidig beskytte miljøet.

## FREMAGENDE BRÆNDSTOFØKONOMI

Den eksisterende Tier 3 Nef motorserie har sat standarden i branchen for fremragende brændstoføkonomi. De nye Tier 4A F5C motorer i T5 traktorerne nyder godt af Common Rail teknologien og går et skridt videre. Takket været højpræcisions brændstofteknologien, er brændstofforbruget blevet væsentligt mindre i forhold til de tidligere T5000 modeller.





## MOTORER UDVIKLET AF FPT INDUSTRIAL

New Holland står ikke alene, når det gælder Tier 4A teknologi og motorudvikling, men kan trække på erfaringerne fra sin samarbejdspartner: FPT Industrial.

**Banebrydende:** Fiat opfandt Common Rail teknologien i 1980'erne og gjorde den offentlig tilgængelig med Alfa Romeo 156. Og var den første producent, som introducerede den på landbrugsmaskiner i form af TS-A traktoren.

**Renere:** Fiat S.p.A. har gennem de seneste fem år i træk haft det laveste gennemsnit af CO<sub>2</sub> udledninger blandt alle producenter i Europa.

**Gennemtestet:** FPT Industrial har allerede produceret over 125.000 F5C motorer i løbet af de seneste fem år for gennemtestet pålidelighed.



## ESM - FJERNER BESVÆRET MED GASREGULERING

En alsidig traktor skal ubesværet kunne håndtere PTO- og krævende trækopgaver. Med motoromdrejningsstyring (ESM) vil det avancerede system levere præcist den mængde brændstof til motoren, som er påkrævet for udsving i motorbelastningen, mens de ønskede motoromdrejninger bevares. Der kan endvidere indstilles to forskellige motoromdrejninger, som man let kan skifte mellem med en knap på transmissionskontrollen.

## FORTSÆT UNDER VANSKELIGE FORHOLD

Hos New Holland er vi vilde med hurtig reaktion. Du tillægger det måske ikke så stor betydning, men det er faktisk en sikkerhed for din produktivitet. Når du beder om mere, er du sikker på at få det af din hurtigt reagerende motor med en momentreserve på imponerende 35%. I praksis betyder det, at når du arbejder under krævende forhold, f.eks. presning af tung ensilage i ujævne skår, vil du bevare kørehastighed og PTO-omdrejninger, selv ved indførsel af det tungeste materiale i presseren. Hurtig reaktion til din rådighed.

## SKRÆDDERSYET TRANSMISSIONSUDVALG

Alle landmænd har forskellige behov, og intelligent fornyelse omfatter også tilbud om gennemtestede løsninger, som forbedrer din effektivitet. Det store udvalg af transmissioner betyder, at uanset om du arbejder i højeste gear eller går lidt mere roligt frem, vil du altid finde den helt rigtige løsning til netop dine behov.



### 12X12 POWERSHUTTLE

Basis 12x12 Powershuttle transmissionen er det optimale valg til generelle opgaver med perfekt spredning af hastigheder gennem arbejdsområdet og fremragende finindstilling af kørehastigheden i henhold til det pågældende redskab. Traditionel og pålidelig funktion til føreren, som ønsker ukompliceret effektivitet.

### LAVE HASTIGHEDER HAR ALDRIG VÆRET MERE PRODUKTIVE

En 20x20 Powershuttle med krybegear er perfekt til specialafgrøder og grøntsagsavlere. Manuel såning eller høst klares ubesværet med krybehastigheder helt nede på 0,2 km/t., og afgrøden kan derefter transporteres til sikker opbevaring på gården med en tophastighed på 40 km/t.






## HEAVY DUTY AKSLER SIKRER HØJE TRANSPORTHASTIGHEDER

Stærke, 275 mm bagaksler er kombineret med store bremseskiver for at sikre imponerende bremsefunktion, selv under transport af tunge, fuldt lastede anhængere.



## DÆK.VALGET ER DIT

Kør overalt med respekt for jordbunden med den nye T5. Der er en lang række dækmonteringer til rådighed, fra de største R38 dæk med øget frihøjde, perfekt til grøntsagsavlere med den store bæreflade, som også mindsker jordpakning og giver øget trækevne, til low profile R30 for uhindret adgang i bygninger med begrænset plads. Slidstærke kommune-, skov- og græs dæk fuldender valgmulighederne. Med New Holland er valgfrihed altid standard.



## DUAL COMMAND MED POWERCLUTCH

24x24 Dual Command™ transmissionen tilbyder Hi-Lo splitter powershift under fuld belastning. Med aktivering under kørslen øges momentet til hjulene ved landevejstransport for at hindre nedsat hastighed på bakker, og perfekt til krævende forhold i marken, hvor den giver en reduktion af kørehastigheden på 15% for at øge det tilgængelige moment med op til 18%. Den ergonomiske PowerClutch kontakt bag på gearstangen skifter mellem otte hastigheder i de tre hovedområder uden brug af koblingen for mindre førertræthed under de lange dage i marken.

## ERGONOMISK POWERSHUTTLE

Den ratmonterede elektro-hydrauliske Powershuttle kan betjenes uden at fjerne hænderne fra rattet for øget sikkerhed under læssemønstre. Man kan endog justere indstillingen med en ergonomisk kontakt i Command Arc. Vælg blød til generelt markarbejde, standard til de daglige opgaver og intensiv til de næsten omgående retningsskift under læssemønstre. Har du brug for mere? Du kan også ændre indstillingerne under kørslen.

## PERFEKT HASTIGHED. FREMRAGENDE TRÆKEVNE. UOVERTRUFFEN KOMFORT

New Holland ved, at for at øge indtjeningen, skal den moderne landmand kunne udnytte sine maskiner optimalt. For at forbedre effektiviteten kan T5 Serien monteres med den anerkendte Electro Command™ transmission, velkendt for T6 brugere. Denne transmission gør det muligt for føreren at finindstille hastigheden ved at vælge op til otte gear ved hjælp af skifteknapperne på det separate transmissionshåndtag uden rent faktisk at bevæge det. Der er ligeledes monteret op/ned skifteknapper på Command Arc. De færre bevægelser af armen øger førerkomforten.



### ELECTRO COMMAND


Med Electro Command™, semi-powershift transmissionen kan der vælges otte gear med op/ned skifteknapperne på kontrolhåndtaget. Den tredje knap bruges til områdeskift. Der kan også skiftes op eller ned ved hjælp af de ergonomisk placerede knapper på Command Arc. Det valgte gear vises ved et hurtigt blik på det store geardisplay. Tophastigheden på 40 km/t. opnås ved blot 1970 omdr/min. Resultatet? Din T5 Electro Command vil reducere dine brændstofomkostninger og samtidig mindske lydniveauet i kabinen.





### HVOR LANGSOMT HAR DU BRUG FOR AT KØRE?

Montér 32x32 Electro Command med krybegearkasse for at opnå hastigheder helt ned til 280 meter/time. Perfekt til grøntsagsdyrkere og rækkeafgrøder - den hurtigste vej til maksimal effektivitet ved langsom kørsel.

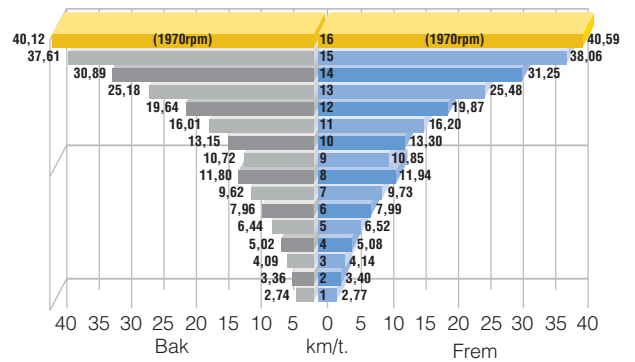

### INTELLISHIFT GIVER BLØDERE GEARSKIFT

Standard IntelliShift™ teknologien forbedrer kvaliteten af gearskiftet ved at synkronisere skiftet med motoromdrejninger og kørehastigheden. Den vælger dermed automatisk det rigtige gear til opgaven. Resultatet: bløde gearskift for øget komfort og produktivitet.



### COMFORT RIDE™ FØRERKABINEAFFJEDRING: DEN KOMFORTABLE PARTNER

Den integrerede Comfort Ride™ førerkabineaffjedring, som er tilgængelig for Electro Command™ modellerne, giver en reduktion af chokbelastninger for føreren på op til 25%. Resultatet? Mindre træthed under de lange arbejdsdage takket være færre vibrationer og rystelser.



### TERRALOCK™ AUTOMATISK TRÆKSTYRING

New Hollands velkendte Terralock™ system er let at indstille og betjene. Det styrer automatisk tilkobling af drev til forakslen, og låser både forreste og bagerste differentialer. Kørehastighed og styrevinkel er afgørende for, hvornår differentialespærre og, hvis nødvendigt, firehjulstræk frakobles. Hvorfor? For at sikre de skarpeste styreudslag og mindske belastningen af drivlinien.

## PRODUKTIV FRONTLÆSSER OG LIFT

New Holland er klar over, at fuld integration i produktionen er bedre end eftermontering. Derfor designede man T5 forberedt til frontlæsser og frontlift. T5 er fuldt kompatibel med New Holland 700TL frontlæsserserien, den mest produktive kombination. Derudover er det ikke længere nødvendigt at vælge mellem frontlæsser og frontlift - med T5 kan du få begge dele.

### FOPS: DIN SIKKERHEDSPARTNER

New Holland tilbyder dig optimal sikkerhed, eftersom T5 fuldt overholder FOPS (fall on protection system) standarden til beskyttelse mod nedfaldende genstande.

### ET SKRIDT TILBAGE FOR EKSTRA STABILITET

Læsserbeslagarmen er monteret hele 150 mm længere tilbage mod midten af traktoren, hvilket giver en forbedret totalbalance af maskinen. Således er T5's tyngdepunkt blevet flyttet, hvilket giver en stor forbedring af den generelle stabilitet under tung transport med læsserarmen i fuld udstrækning.

### LANG, STÆRK, PRODUKTIV

700TL Seriens specifikationer er imponerende: max. løftehøjde på 4,07 m og løftekapacitet på op til 2304 kg betyder, at ingen opgave er for stor og ingen for lille. Tallene taler for sig selv. Men der er mere. Den hydrauliske rørføring er blevet integreret i læsserammen, hvilket giver langt bedre udsyn fremad ved præcisionsarbejde og forhindrer påkørsel og fastklemning, når der arbejdes under trange pladsforhold.



| MODELLER                 |  | 730TL | 740TL | 750TL |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|
| Max. løftehøjde (m)      |  | 3,7   | 3,7   | 4     |
| Max. løftekapacitet (kg) |  | 2060  | 2539  | 2304  |
| <b>T5.95</b>             |  | ●     | ○     | ○     |
| <b>T5.105</b>            |  | ○     | ●     | ○     |
| <b>T5.115</b>            |  | ○     | ○     | ●     |

● Anbefalet ○ Mulig

### HURTIG TIL- OG FRAKOBLING

Redskaber kan hurtigt og let til- og frakobles ved hjælp af lynkoblingsteknologien. En enkelt kobling sørger for sikker montering af redskabet for mindre tid på forberedelse og mere tid i arbejde. Har du altid brug for læsseren? Reducér driftsomkostningerne ved at afmontere den, når den ikke skal anvendes – den har faktisk indbyggede støtteben for sikker opbevaring og en enkelt lynkobling gør processen supereffektiv.





## MULTIFUNKTIONS FRONTLIFT OG PTO FOR ØGET FLEKSIBILITET

Den fabriksmonterede frontlift kan løfte op til 1850 kg og PTO med 1000 omdr/min. styrker ligeledes seriens fremragende alsidighed. Kunder med halm- og snitteopgaver, som arbejder med frontmonterede snittere, vil undre sig over hvordan de har kunne klare sig tidligere! Med den mulige multifunktionsfront har du fire forskellige muligheder ved blot at skifte mellem en frontvægtramme, frontlift, front-PTO (perfekt til kommuner) og den optimale frontlift- og PTO-kombination - perfekt, hvis der sker ændringer af arbejdsopgaverne.





## HYDRAULIK I TOPKLASSE

### STÆRK OG PRÆCIS

Mens standard 65 liter/min. pumpen er perfekt til de generelle opgaver, leverer MegaFlow™ pumpen et hydraulikflow på imponerende 84 liter/min. fra en enkelt pumpe. Du har således altid tilgængelig kapacitet til selv de mest krævende hydraulikopgaver, som f.eks. balleomvikling og hækklipning. De nye midtermonterede load-sensing ventiler, betjent med det ergonomiske joystick, giver utrolig hurtig læsserfunktion, selv under styringen, der forbliver let og præcis ved hjælp af den separate 43 liter/min. servicepumpe.





## HØJKAPACITETSLIFT

Målt ved kugleenderne har liften en max. løftekapacitet på op til 5420 kg, når der er monteret udvendige hjælpecylindre. Med sit pålidelige og stærke design kan T5 løfte mere end sin egen vægt. Imponerende!

## AUTO-PTO-FUNKTION

Der kan vælges Auto-PTO for automatisk frakobling af PTO, når liften er over en forindstillet position for beskyttelse af PTO-aksel og traktor. Systemet tilkobler igen, når liften sænkes.

## PRÆCIS LIFTKONTROL

Med T5 hører det fortiden til, at springe ind og ud af kabinen. De skærmmonterede lift- og PTO-kontrolfunktioner bevirker, at du kan montere selv de mest komplicerede redskaber under maksimal sikkerhed og komfort.



## MEKANISK ELLER ELEKTRONISK – DET ER OP TIL DIG!

T5 kan monteres med op til fire midtermonterede ventiler til betjening af specialudstyr eller læsser. De styres via et integreret joystick i førerkabinen. Et mekanisk joystick sikrer robust funktion med præcis tilkobling og der kan også vælges elektronisk joystick for præcis fingerspidsaktivering.

## PRÆCIS ELEKTRONISK TRÆKKONTROL

Den ergonomiske EDC-mus ligger perfekt i højre hånd med det velkendte New Holland design for betjening med én hånd. Kontrol af liftens højde og dybde sikrer konsekvent, ensartet markarbejde. Liftens hurtige hæve-/sænkekontakt gør det endnu hurtigere og lettere at returnere redskabet til arbejdsposition efter vendinger ved forager for øget produktivitet.

## PTO: VALGMULIGHEDER SAMT BLØD START FUNKTION

Der kan vælges en lang række PTO-omdrejninger med det ergonomiske håndtag til højre for føreren: 540, 1000 og 540 ECO, ved motoromdrejninger helt nede på 1500 omdr/min. for reduceret brændstofforbrug og lavt lydniveau i kabinen. Der er også mulighed for kørselsafhængig PTO, som aktiveres via et separat håndtag til venstre for føreren. Blød start PTO tilkobles med en separat kontakt i Command Arc, og beskytter både traktor og redskab mod pludselige chockbelastninger.

## 360°:T5

Den nye T5 er fremstillet til ultimativ let vedligeholdelse. Alle servicepunkter er let tilgængelige fra jorden, og de lange 600 timers serviceintervaller betyder, at disse traktorer vil bruge mere tid på at arbejde i deres naturlige omgivelser end på vedligeholdelse.



Der er let adgang til kontrol og påfyldning af motorolie uden behov for at hæve motorhjelmen. Dette sikrer hurtige vedligeholdelsescheck og let service.



Det skærmmonterede luftfilter udtages let for rensning eller udskiftning.



• Helstøbt, aflåselig motorhjem, som kan lukkes helt op for let serviceadgang.

• Let påfyldning af sprinklerbeholderen gennem bagruden.

• Kølerpakken trækkes let ud for enkel og effektiv rengøring.

• Det cykloniske luftfilter er let at kontrollere, rense eller udskifte uden brug af værktøj.

• Påfyld den aflåselige brændstoftank fra jordhøjde.





### SKRÆDDERSYET FINANSIERING

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.

### UDDANNET TIL AT YDE DIG OPTIMAL SUPPORT

Din New Holland forhandlers engagerede tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem on-line kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.



### FORHANDLERMONTERET EKSTRAUDSTYR

Et omfattende udvalg af godkendt ekstraudstyr til optimering af maskinens præstation under alle forhold kan leveres og monteres af din lokale forhandler.



### WWW.NEWHOLLANDSTYLE.COM


Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre gennem det store udvalg på **[www.newhollandstyle.com](http://www.newhollandstyle.com)**. Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere.

| MODELLER                                                                           | T5.95               | T5.105              | T5.115              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Motor*</b>                                                                      | F5C                 | F5C                 | F5C                 |
| Antal cylindre / Indsugning / Ventiler / Miljøgodkendelse                          | 4 / T / 2 / Tier 4A | 4 / T / 2 / Tier 4A | 4 / T / 2 / Tier 4A |
| Brændstofsyst. - Højtryk Common Rail                                               | ●                   | ●                   | ●                   |
| Kapacitet (cm³)                                                                    | 3400                | 3400                | 3400                |
| Boring og slaglængde (mm)                                                          | 99x110              | 99x110              | 99x110              |
| Godkendt biodieselblanding                                                         | B20**               | B20**               | B20**               |
| Max. / Nom. hk - ISO TR14396- ECE R120 (kW/hk)                                     | 73/99               | 79/107              | 84/114              |
| Nom. motoromdrejninger (omdr/min.)                                                 | 2300                | 2300                | 2300                |
| Max. moment - ISO TR14396 @1500 omdr/min. (Nm)                                     | 407                 | 444                 | 461                 |
| Momentstigning (%)                                                                 | 34                  | 35                  | 32                  |
| Motor omdrejningsstyring***                                                        | ○                   | ○                   | ○                   |
| Dieseltankkapacitet Powershuttle og Dual Command™ modeller (liter)                 | 140                 | 140                 | 140                 |
| Dieseltankkapacitet Electro Command™ modeller (liter)                              | 160                 | 160                 | 160                 |
| Service interval (timer)                                                           | 600                 | 600                 | 600                 |
| <b>Powershuttletransmission (30 km/t. / 40 km/t.)</b>                              | ○                   | ○                   | ○                   |
| Antal gear (FxB)                                                                   | 12x12               | 12x12               | 12x12               |
| Powershuttle håndtag med indstillingskontakt                                       | ●                   | ●                   | ●                   |
| Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.)                                       | 1,68 / 2,0          | 1,68 / 2,0          | 1,68 / 2,0          |
| Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet                                                   | 6                   | 6                   | 6                   |
| <b>Powershuttletransmission [ekstraudstyr Super Creeper (30 km/t. / 40 km/t.)]</b> | ○                   | ○                   | ○                   |
| Antal gear (FxB)                                                                   | 20x20               | 20x20               | 20x20               |
| Powershuttle håndtag med indstillingskontakt                                       | ●                   | ●                   | ●                   |
| Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.)                                       | 0,23 / 0,27         | 0,23 / 0,27         | 0,23 / 0,27         |
| Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet                                                   | 6                   | 6                   | 6                   |
| <b>Dual Command™ transmission (30 km/t. / 40 km/t.)</b>                            | ○                   | ○                   | ○                   |
| Antal gear (FxB)                                                                   | 24x24               | 25x24               | 26x24               |
| Powershuttle håndtag med indstillingskontakt                                       | ●                   | ●                   | ●                   |
| Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.)                                       | 1,48 / 1,76         | 1,48 / 1,76         | 1,48 / 1,76         |
| Power Clutch                                                                       | ●                   | ●                   | ●                   |
| Gear i 4-12 km/t. arbejdsområde                                                    | 12                  | 12                  | 12                  |
| <b>Electro Command™ transmission (40 km/t. ECO)</b>                                | ○                   | ○                   | ○                   |
| Powershuttle håndtag                                                               | ●                   | ●                   | ●                   |
| Antal gear (FxB)                                                                   | 16x16               | 16x16               | 16x16               |
| Min. hastighed (km/t.)                                                             | 2,27                | 2,27                | 2,27                |
| IntelliShift™ System                                                               | ●                   | ●                   | ●                   |
| <b>Electro Command™ transmission [ekstraudstyr Super Creeper (40 km/t. ECO)]</b>   | ○                   | ○                   | ○                   |
| Powershuttle håndtag                                                               | ●                   | ●                   | ●                   |
| Antal gear (FxB)                                                                   | 32x32               | 32x32               | 32x32               |
| Min. hastighed (km/t.)                                                             | 0,28                | 0,28                | 0,28                |
| IntelliShift™ System                                                               | ●                   | ●                   | ●                   |
| <b>EI</b>                                                                          |                     |                     |                     |
| 12 volt generator - standard / ekstraudstyr (amp)                                  | 120 / 150           | 120 / 150           | 120 / 150           |
| Standard - batterikapacitet (CCA / Ah)                                             | 960 / 132           | 961 / 132           | 962 / 132           |
| <b>Aksler</b>                                                                      |                     |                     |                     |
| 4WD foraksel                                                                       | ●                   | ●                   | ●                   |
| Styreudslag (°)                                                                    | 60                  | 60                  | 60                  |
| Fleksible forskærme                                                                | ○                   | ○                   | ○                   |
| Elektro-hydraulisk 4WD-tilkobling                                                  | ●                   | ●                   | ●                   |
| Elektro-hydraulisk diff. spærretilkobling                                          | ●                   | ●                   | ●                   |
| Terralock™ funktioner***                                                           | ○                   | ○                   | ○                   |
| Venderadius (mm)                                                                   | 4040                | 4040                | 4040                |
| <b>Hydraulik</b>                                                                   |                     |                     |                     |
| Gearpumpe                                                                          | ●                   | ●                   | ●                   |
| Standard pumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min. (l/min. / bar)                          | 65 / 190            | 65 / 190            | 65 / 190            |
| MegaFlow™ pumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min. (l/min. / bar)                         | 84 / 190            | 84 / 190            | 84 / 190            |
| Standard servicepumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min. (l/min. / bar)                   | 38 / 170            | 38 / 170            | 38 / 170            |
| MegaFlow™ servicepumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min. (l/min. / bar)                  | 43 / 170            | 43 / 170            | 43 / 170            |
| Elektronisk trækkontrol (EDC)                                                      | ●                   | ●                   | ●                   |
| <b>Fjernventiler</b>                                                               |                     |                     |                     |
| Type                                                                               | Deluxe              | Deluxe              | Deluxe              |
| Max. antal fjernventiler / diverter / udtag                                        | 3 / 1 / 8           | 3 / 1 / 8           | 3 / 1 / 8           |
| Max. antal midtermonterede ventiler (mekanisk og elektro-hydr.) / udtag            | 2 / 4               | 2 / 4               | 2 / 4               |
| Midtermonteret joystick (mekanisk og elektro-hydr.)                                | ○                   | ○                   | ○                   |
| <b>Lift</b>                                                                        |                     |                     |                     |
| Liftkategori                                                                       | 2                   | 2                   | 2                   |
| Max. løftekapacitet ved kugleender (kg)                                            | 5420                | 5420                | 5420                |
| Max. løftekapacitet gennem hele området (610 mm bag kugleender) (kg)               | 2900                | 2900                | 2900                |
| Frontlift løftekapacitet ved kugleender (gennem området) (kg)                      | 1850                | 1850                | 1850                |
| <b>Forberedt for frontlæsser</b>                                                   | ○                   | ○                   | ○                   |
| Integreret læsserjoystick                                                          | ○                   | ○                   | ○                   |



| MODELLER                                                    |  | T5.95              | T5.105             | T5.115             |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PTO</b>                                                  |  |                    |                    |                    |
| Elektro-hydraulisk PTO-tilkobling                           |  | ●                  | ●                  | ●                  |
| Soft Start PTO-aktivering                                   |  | ●                  | ●                  | ●                  |
| Auto-PTO***                                                 |  | ○                  | ○                  | ○                  |
| Motoromdr. ved: 540 / 1000 (omdr/min.)                      |  | 1938 / 1926        | 1938 / 1926        | 1938 / 1926        |
| 540 / 540E / 1000 (omdr/min.)                               |  | 1938 / 1535 / 1926 | 1938 / 1535 / 1926 | 1938 / 1535 / 1926 |
| Kørselsafhængig                                             |  | ○                  | ○                  | ○                  |
| <b>Bremser</b>                                              |  |                    |                    |                    |
| Hydrauliske anhængerbremses                                 |  | ○                  | ○                  | ○                  |
| Trykluft traktorbremser                                     |  | ○                  | ○                  | ○                  |
| <b>Førerkabine</b>                                          |  |                    |                    |                    |
| Deluxe VisionView™ kabine med FOPS - OECD kode 10 trin 1    |  | ●                  | ●                  | ●                  |
| Deluxe VisionView™ kabinekategori - EN 15695                |  | 2                  | 2                  | 2                  |
| High visibility fritsynstag                                 |  | ●                  | ●                  | ●                  |
| Oplukkelig forrude                                          |  | ○                  | ○                  | ○                  |
| Bagrude visker / vasker                                     |  | ○                  | ○                  | ○                  |
| Comfort affjedret sæde med sikkerhedssele                   |  | ●                  | ●                  | ●                  |
| Standard luftaffjedret sæde med sikkerhedssele              |  | ○                  | ○                  | ○                  |
| Auto Comfort™ sæde med sikkerhedssele                       |  | ○                  | ○                  | ○                  |
| Instruktørsæde med sikkerhedssele                           |  | ○                  | ○                  | ○                  |
| Justerbart rat                                              |  | ○                  | ○                  | ○                  |
| Air-condition                                               |  | ○                  | ○                  | ○                  |
| Luft recirkulationsfiltre                                   |  | ●                  | ●                  | ●                  |
| MP3 radio (med ekstra indgangsstik)                         |  | ○                  | ○                  | ○                  |
| Udskydelige brudsikre spejle                                |  | ●                  | ●                  | ●                  |
| Comfort Ride™ kabineaffjedring***                           |  | ○                  | ○                  | ○                  |
| Skærmmonteret, udvendige PTO- & liftbetjening               |  | ○                  | ○                  | ○                  |
| Performancemonitor med forbedret tastatur og ISO 11786 stik |  | ○                  | ○                  | ○                  |
| Kabinemonitor monteringsbeslag                              |  | ○                  | ○                  | ○                  |
| Max. Deluxe VisionView™ kabine lydniveau - 77/311EEC (dBA)  |  | 74                 |                    |                    |
| Fabriksmonterede rotorblink                                 |  | ●                  | ●                  | ●                  |
| <b>Vægt</b>                                                 |  |                    |                    |                    |
| Min. ubelastet / shipping vægt:                             |  |                    |                    |                    |
| Powershuttle og Dual Command modeller (kg)                  |  | 4250               | 4250               | 4250               |
| Electro Command modeller (kg)                               |  | 4350               | 4350               | 4350               |
| Max. tilladt vægt (kg)                                      |  | 7400               | 7400               | 7400               |

● Standard ○ Ekstraudstyr \* Udviklet af FPT Industrial \*\* Biodieselblanding skal overholde den seneste brændstofs specifikation EN14214:2009 og betjening skal ske i henhold til angivelserne i instruktionsbogen \*\*\* Kun Electro Command modeller

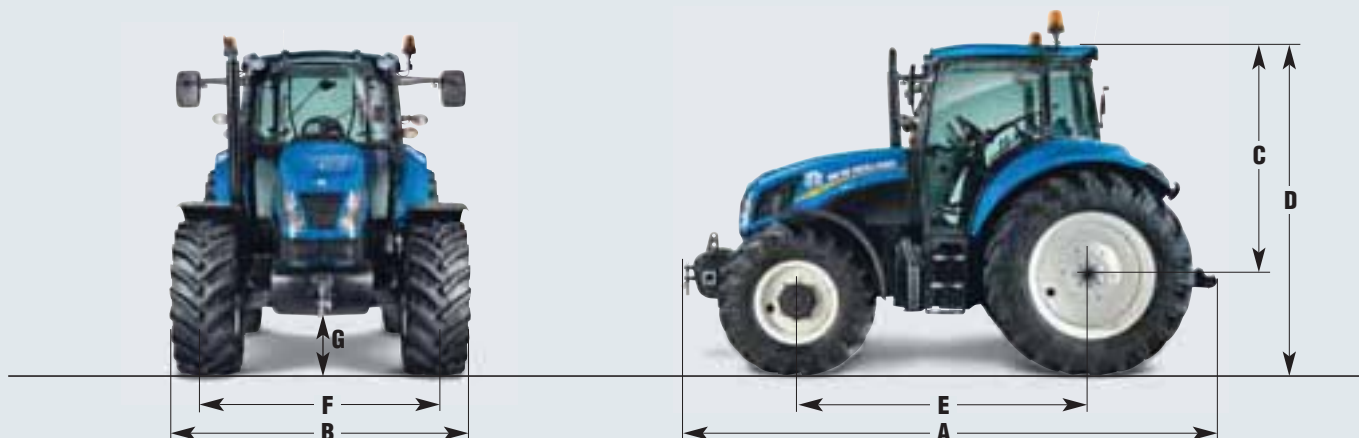

## DIMENSIONER

| Med bagdæk ****                                                                         |  | 16.9R30     | 16.9R34     | 16.9R38     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>A</b> Max. længde fra frontvægte til bagerste lift (mm)                              |  | 4161        | 4161        | 4161        |
| <b>B</b> Min. bredde (mm)                                                               |  | 1913        | 1913        | 1913        |
| <b>C</b> Højde fra midten af bagaksel til kabinetag Powershuttle / Dual Command (mm)    |  | 1897        | 1897        | 1897        |
| Højde fra midten af bagaksel til kabinetag Electro Command (mm)                         |  | 1940        | 1940        | 1940        |
| Højde fra midten af bagaksel til Comfort Ride™ affjedret kabinetag Electro Command (mm) |  | 1980        | 1980        | 1980        |
| <b>D</b> Min. totalhøjde Powershuttle / Dual Command (mm)                               |  | 2557        | 2612        | 2657        |
| Min. totalhøjde Electro Command (mm)                                                    |  | 2600        | 2655        | 2700        |
| Min. totalhøjde Electro Command Comfort Ride™ affjedret kabine (mm)                     |  | 2640        | 2695        | 2740        |
| <b>E</b> Akselafstand Powershuttle / Dual Command (mm)                                  |  | 2350        | 2350        | 2350        |
| Akselafstand Electro Command (mm)                                                       |  | 2380        | 2380        | 2380        |
| <b>F</b> Sporvidde (min. / max.) (mm)                                                   |  | 1430 - 2150 | 1431 - 2150 | 1432 - 2150 |
| <b>G</b> Frihøjde (mm)                                                                  |  | 395         | 450         | 495         |

\*\*\*\* Anden tilgængelig bagdækmontering end den nævnte: 600/65R34, 540/65R38, 540/65R34, 520/70R34, 480/70R38, 480/70R34, 460/85R34, 420/85R38, 420/85R34, 380/80R38, 340/85R38, 18.4 R34, 16.9 R38, 16.9 R34, 16.9 R30, 14.9R38, 13.6R38

# NEW HOLLAND TOP SERVICE: KUNDESUPPORT OG KUNDEINFORMATION



**TOP  
TILGÆNGELIGHED**  
Vi er altid til din rådighed:  
alle ugens dage og timer!  
Uanset hvilke oplysninger  
du har brug for, uanset  
hvilket problem eller  
behov du har, skal du  
blot ringe til det gratis  
New Holland Top Service  
telefonnummer\*.



**TOP HASTIGHED**  
Ekspresslevering af  
dele: når og hvor  
du skal bruge dem!



**TOP PRIORITET**  
Hurtige løsninger  
i sæsonen: fordi arbejdet  
ikke kan vente!



**TOP TILFREDSHED**  
Vi sætter alt ind på at finde  
de løsninger, du har brug for,  
og holder dig informeret:  
indtil du er 100% tilfreds!

**TOP SERVICE**  
**00800 64 111 111**

\* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på **38323003**.

**For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!**



**YOUR SUCCESS - OUR SPECIALTY**

DIN LOKALE FORHANDLER

Besøg vores hjemmeside: **[www.newholland.dk](http://www.newholland.dk)**

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 03/14 - TP01 - (Turin) - **130009/DK0**

New Holland med

