



NEW HOLLAND T6

T6.120 | T6.140 | T6.150 | T6.160 | T6.155 | T6.165 | T6.175



OPTIMAL STYRKE OG EFFEKTIVITET TIL FREMTIDENS BLANDEDE LANDBRUG



MAKSIMAL ALSIDIGHED

Skræddersyet produktivitet er standardudstyr på de syv modeller i T6 Serien. Design din helt egen traktor ud fra den omfattende liste af produktivitetsfremmende funktioner som f.eks. frontlift, frontlæsser, lav- eller standardprofil førerkabine, fire eller seks cylinder motorer, en konstant variabel Auto Command™ transmission eller en semi-powershift Electro Command™ transmission samt et imponerende effekt-til-vægt forhold på blot 28,6 kg/hk, som fuldender pakken. På landevejen, i marken, til opgaver på gården eller kvægbrug - T6 dækker det hele.



STYRKE OG PRODUKTIVITET

T6 traktorer er udstyret med avanceret ECOBlue™ SCR-teknologi, som opfylder Tier 4A standarden. Din Nef motor udleder kun køl og ren frisk luft for optimal forbrændingseffektivitet og maksimal præstation. Den imponerende 42% momentstigning sikrer hurtig reaktion og automatisk motorstyringsteknologi giver dig op til ekstra 40 hk, så produktiviteten bevares under selv de mest krævende arbejdsforhold.



TOTAL KØREGLÆDE

“Design med fokus på føreren for optimal komfort og produktivitet dagen igennem.” Dette er filosofien bag T6 arbejdspladsen. Horizon™ kabinen tilbyder utroligt lavt lydniveau på blot 71 dBA og bevarer en silkeblød kørsel ved hjælp af Comfort Ride™ kabineaffjedring og Terraglide™ forakselaffjedring. Det prisvindende SideWinder™ II armlæn på Auto Command modellerne forbedrer den ergonomiske og intuitive betjening. Færre armbevægelser med det effektive Fast Steer™ system og kombineret med en SuperSteer™ foraksel, er T6 den absolut mest adrætte traktor på markedet.



LAVERE DRIFTSOMKOSTNINGER

ECOBle™ SCR-teknologien sikrer omfattende brændstofbesparelser, som vil reducere dine regninger med op til 10% og samtidig øge produktiviteten. Mere for mindre – Ja tak! Den effektive Auto Command™ konstant variable transmission vil altid bevare det optimale forhold mellem motor og transmission for yderligere at mindske dine brændstofudgifter. Har du brug for mere? De lange 600 timers serviceintervaller er stadig førende i branchen.





PRÆCIST, SOM DER STÅR PÅ MOTORHJELMEN

T6 Seriens præstation kan umiddelbart aflæses af enhver bruger. Hvordan? Meget enkelt – det står på motorhjælmen. De første to cifre 'T6' henviser til traktorens kategori og de følgende tre, for eksempel '175', viser max. hestekræfter med automatisk motorstyring, rundet op til de nærmeste fem, eller max. effekt, når det gælder T6.120. Det er blevet endnu lettere at identificere din traktor. Hvordan? Modeller, som ender på '0' har fire-cylindermotorer og seks-cylindermotorer slutter med et '5'. Hvad betyder det for dig? Du kan købe din T6 i sikker forvisning om, at dens præstation vil svare til dine behov.

Max. effekt med EPM (hk)

T6.120*	121*
T6.140	143
T6.150	154
T6.160	163
T6.155	154
T6.165	165
T6.175	175




Dette er max. motoreffekt, som T6 Serien kan levere til mobile PTO-opgaver og transportarbejde ved høj hastighed.

Max. effekt (hk)

T6.120	121
T6.140	121
T6.150	133
T6.160	143
T6.155	126
T6.165	137
T6.175	154



Til krævende opgaver, f.eks. med jordgående redskaber, vil T6 levere disse max. effektværdier.

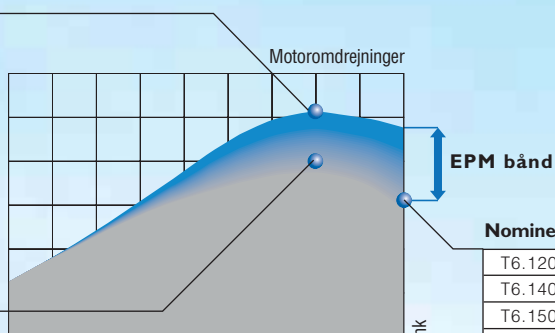

■ EPM i henhold til belastning af PTO, transmission og hydraulik.
* Max. effekt med EPM ikke tilgængelig for T6.120.

Nominel effekt (hk)


T6.120	110
T6.140	110
T6.150	121
T6.160	131
T6.155	116
T6.165	125
T6.175	140

Nominelle hk er en nyttig reference, men er som regel overgået af maks. hk tallene under arbejde med eller uden aktiv EPM.



FREMSTILLET TIL AT DÆKKE DINE BEHOV

New Holland ved godt, at ikke to landbrug er ens, så vi har udviklet T6 Serien med traktorer, som kan specificeres præcist efter førerens individuelle behov. Hvis du nogensinde har drømt om at designe din egen traktor, så kan denne drøm gå i opfyldelse med den nye T6 Serie.



Modeller	T6.155	T6.165	T6.175
Armlæn type	Classic	Classic	Classic
Dual Command™ transmission (40 km/t.)	○	○	○
Electro Command™ transmission (40 km/t.)	●	●	●
Electro Command™ transmission (40 km/t. ECO)	○	○	○

● Standard ○ Ekstraudstyr



VÆLG MELLEM STANDARD ELLER LAVT TAG

Der er to typer tag til rådighed for alle modeller i serien. Low Profile er det perfekte valg til landmænd med husdyrhold, som skal ind og ud af lave staldbygninger, men stadig ønsker samme gode loftshøjde indvendigt i kabinen. Standard taghøjden er velegnet til de generelle opgaver i marken.

SPECIALTILPASSET UDVALG AF TRANSMISSIONER

Den mekaniske Dual Command™ transmission tilbyder ukompliceret enkelhed. Semi powershift Electro Command™ transmissionen er perfekt til hyppige transportopgaver samt jordbearbejdning ved høj hastighed og Auto Command™ konstant variabel transmission sikrer optimal præcisionseffektivitet.

ALSIDIGT LÆSSER- OG FRONTLIFTUDVALG

Hele serien er kompatibel med New Holland's 700TL læsserserie, og sikrer dig optimal tryghed med komplet overholdelse af FOPS (Falling Object Protection System) normen for beskyttelse mod nedfaldende genstande. Som ekstraudstyr sikrer SuperSteer™ foraksel hurtige vendinger ved forageren for maksimal produktivitet.




VÆLG MELLEM 4- OG 6-CYLINDREDE MOTORER

T6 Serien er tilgængelig med både 4- og 6-cylindrede motorer, alle med ECOBlue™ SCR-teknologi. T6 giver dig frihed til at vælge den løsning, som passer bedst til netop dine behov.

ET ARMLÆN, SOM PASSER PERFEKT TIL DIG

Auto Command™ traktorerne er monteret med New Hollands prisvindende SideWinder™ II armlæn, komplet med CommandGrip™ håndtag og IntelliView™ III monitor som standard. Electro Command™ og Dual Command™ modellerne har den klassiske konsol.



Modeller	T6.120		T6.140		T6.150		T6.160	
Armlæn type	Classic		Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II
Dual Command™ transmission (40 km/t.)	○		○	–	○	–	○	–
Electro Command™ transmission (40 km/t.)	●		●	–	●	–	●	–
Electro Command™ transmission (40 km/t. ECO)	○		○	–	○	–	○	–
Auto Command™ Konstant variabel transmission	–		–	●	–	●	–	●

● Standard ○ Ekstraudstyr – Ikke tilgængelig



SUPERSKARPE VENDINGER MED NEW HOLLAND

New Holland prioriterer alsidighed højt, og du kan derfor vælge mellem tre forskellige aksler. Standardaksel for traditionel effektivitet, Terraglide™ affjedret foraksel giver dig silkeblød kørsel eller vælg SuperSteer™ foraksel, som giver fremragende manøvrering overalt!

OPFYLDER DINE BEHOV TIL HYDRAULIK

Der er tre hydrauliksystemer til rådighed: standard åbent center system med en kapacitet på 80 liter/min. og til meget intensivt hydraulikarbejde med f.eks. kartoffeloptagere, vil 113 liter/min. lukket center load sensing pumpen være det naturlige valg. Auto Command modellerne har et hydraulikflow på 125 liter/min.

STORT UDVALG AF FARVER OG DÆKMONTERING

Vælg Blue Power versionen for at fejre New Holland's fantastiske succes med prisen for Årets Traktor. Eller måske er du mere interesseret i kommunetraktorudgaven. Du kan også vælge mellem det store udvalg af landbrugs-, skov- eller kommunedæk afhængig af, hvad der bedst dækker netop dine behov.

360° UDSYN, DESIGNET OMKRING FØREREN

Ønsker du perfekt udsyn? Så er branchens førende kabine, New Holland's Horizon™, den perfekte løsning med uhindret udsyn for optimal produktivitet på gården, i marken og på landevejen. Altid. Arbejder du med frontlæsser? Vælg vores fuldt oplukkelige fritsynstag som fra førersædet giver perfekt udsyn til den fuldt hævede læsser. Undgå spild og undgå hold i nakken. Nyd stilheden i kabinen med det utroligt lave lydniveau på kun 71 dBA.

GOD PLADS TIL OPBEVARING

Det har aldrig været lettere at holde kabinen ren og ryddelig. Der er monteret elastikstropper bag på instruktørsædet, perfekt til sikker opbevaring af dokumenter eller fakturaer. Det ekstra net foran på instruktørsædet er velegnet til opbevaring af f.eks. arbejdshandsker.



SILKEBLØD KØRSEL GIVER OPTIMAL KOMFORT

Standard deluxe, luftaffjedret sæde sikrer optimal komfort. For førere, som tilbringer mange timer i traktoren, er endnu højere komfort med opvarmet, semi-aktivt Auto Comfort™ sæde også værd at overveje. En stor luftbeholder, som kompenserer for ujævnt terræn, kombineret med Comfort Ride™ førerkabineaffjedring, sikrer dig optimal blød kørsel. Som ekstraudstyr kan monteres et polstret instruktørsæde i fuld størrelse, der kan foldes sammen til en arbejdsplads, når det ikke er i brug.



KONTROLCENTER

Betjening af air-condition, lyspanel, ekstra opbevaringsplads og radio er samlet i en fælles ergonomisk gruppe. En Bluetooth RDS/MP3-radio er monteret som standard. Ikke alene kan du besvare telefonopkald håndfrit, du kan også lytte til din yndlingsmusik, enten direkte fra din MP3-afspiller eller via et USB-stik.



UBESVÆRET KONTROL AF KLIMAET I FØRERKABINEN

Air-condition systemet har dual-zone teknologi for at sikre høj præstation under selv de varmeste somre og de koldeste vintre. Individuel indstilling af op til 12 dyser styrer luftflowet for optimal komfort til hele kroppen eller utrolig hurtig af-isning af forruden. Betjeningsfunktionerne, monteret i C-stolpen, falder perfekt i hånden og kan let justeres under kørslen.



STÆRKE LYGTER TIL MØRKE NÆTTER

Alle modeller er som standard monteret med en komplet serie arbejdslygter, der kan indstilles efter enhver opgave med en belysning, som gør nat til dag. Lygterne betjenes let fra et separat panel i kabinen, og som ekstraudstyr tilbydes intensive HID-lygter.



As awarded by The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and Design.



SIDEWINDER II: OPTIMAL ERGONOMISK ARBEJDSGLÆDE

T6 Auto Command traktorerne tilbyder avancerede egenskaber med let og intuitiv anvendelse. Hvordan? Vi har lyttet til vore kunder og udviklet SideWinder™ II armlænet for at forenkle din arbejdsdag. Alle de vigtigste betjeningsfunktioner er tilgængelige via armlænet. Speeder, transmission og hydraulik. Al betjening foregår ubesværet og præcist, og der er let adgang til flere avancerede funktioner. Og så har du fordelene af SideWinder™ opgraderinger baseret på erfaringerne fra T7, T8 og T9 traktorserierne. Det tager ikke lang tid at få fuld kontrol over din T6 traktor.

INTELLIVIEW™ TOUCHSCREEN MONITOR

Få alle de nødvendige informationer ved et hurtigt blik. Vælg mellem standard IntelliView™ III eller 26,4 cm widescreen IntelliView™ IV monitor. Nyd fingerspidsjustering af alle hovedindstillinger og fuld kompatibilitet med New Holland IntelliSteer® styresystemet.



- Hæve-/sænkeknapper for bagerste lift. For at hæve eller sænke frontliften trykkes på knappen bagerst på Command Grip samtidig med hæve/sænkefunktionen.
- Mulighed for IntelliSteer® auto-styring med automatisk tilkobling af styring.
- Frem/bak vendekontakt.
- Fingerspidskontrol af op til fjernventiler.
- Foragerautomatik, HTS. Tryk for at indspille, lagre og aktivere automatiske funktioner for vendinger ved forager.

Behagelige soft-touch knapper med bagbelysning giver endnu lettere betjening, når mørket er faldet på.





LANDBRUGSDRIFT PÅ LUKSUSKLASSE

T6 luksuspakken er designet til førere, som tilbringer mere tid inde i kabinen end udenfor. Komplet læderrat og behageligt kvalitetstæppe med logo er standard på Auto Command modellerne. For yderligere luksus tilbydes lædersæde. Der kan vælges tonet bagrude for at mindske blænding og sikre kølighed på selv de varmeste dage. Der kan endvidere monteres opvarmede for- og bagruder.

LET ADGANG TIL AVANCEREDE FUNKTIONER

Tryk på symbolet. Aktiver funktionen. Det integrerede kontrolpanel, ICP, giver let adgang til avancerede arbejdsfunktioner. Det er ikke nødvendigt at bladre gennem flere menuer for at indstille Terralock™ trækstyring, HTS foragerautomatik, Auto-PTO eller ESM motoromdrejningsstyring.



- Specialtilpasset placering af musen til hydraulisk joystick og lift er tilgængelig som fabriksmonteret ekstraudstyr.
- Vælg kontakt- eller joystickbetjening af 3. og 4. fjernventil.
- Gå op til de ønskede motoromdr., vælg motoromdrejningsstyring, hvorefter omdrejningerne er faste.
- Tryk på foragerautomatikknappen for at indspille og afspille de mest anvendte funktioner.
- Aktiver Terralock for automatisk til- og frakobling af 4WD og differentialespærre.
- Auto-PTO til- og frakobler både forreste og bagerste PTO under vendinger ved forager.
- Omgående til- og frakobling af PTO.
- Multifunktion-joystick. Kan indstilles til betjening af frontlift, læsser eller fjernventiler.
- Belastningskontrol. Vælg lavere max. kørehastighed for brændstofbesparelse.
- Elektroniske fjernventiler. Lettilgængelig fingerspidsbetjening af hydraulik. Flow og timing justeres let ved hjælp af IntelliView™ III touchscreen.
- Mus til liftbetjening. Løft tunge monterede redskaber med optimal præcision.
- Fuld adgang til flere avancerede kontrolfunktioner under det polstrede armlæn.
- Elektronisk SideWinder™ II justering. Sæt armlænet i den position, der passer dig bedst.



NEW HOLLAND STYRESYSTEMER, SOM PASSER TIL DINE BEHOV


FABRIKSMONTEREDE STYRESYSTEMER - AUTO COMMAND MODELLER

T6 Auto Command traktorer kan udstyres med et fuldt integreret New Holland designet og udviklet IntelliSteer® auto-guidance system. Ved tilpasning af DGPS- eller RTK-teknologi til fuldt integreret kontrol, sikrer IntelliSteer en parallel præcision mellem trækkene på op til 1 - 2 cm*. IntelliSteer® er perfekt til præcisionsarbejde under selv de mest krævende forhold. Det er udviklet til at forbedre førerens præstation og komfort. Alt dette og mere til blot ved et tryk på en knap.

* Ved brug af RTK-korrektionssignal.

FULDT INTEGRERET INTELLISTEER® STYRING

New Holland tilbyder en lang række styresystemer, som kan tilpasses efter dine individuelle behov. Udstyr din T6 med fabriksmonteret IntelliSteer, som er let at opgradere. Kombineret med PLM® softwarepakkerne vil du opleve den mest produktive og effektive landbrugsdrift til dato.



INTELLIVIEW™ - SYNLIIG INTELLIGENS

IntelliView™ III og ultra-widescreen 26,4 cm IntelliView™ IV farve touchscreen monitorer kan bruges til kontrol af New Holland auto-guidance systemer og er fuldt kompatibelt med IntelliSteer® systemet. IntelliView™ monitorer giver mulighed for fingerspidsprogrammering af en række styrespor, fra lige A-B træk til de mest avancerede, tilpassede kurver. Du kan også let og hurtigt skræddersy dine personlige indstillinger og overføre data ved hjælp af PLM® softwarepakker.

INTEGREREDE KONTROLSYSTEMER

New Holland IntelliSteer® System benytter indbyggede T3™ jordbundskompenserende korrektionssignaler (rulning, hældning og slingren) til at holde Navigation Controller II informeret om traktorens placering. Der er yderligere integreret en kontrolventil i hydrauliksystemet, som omdanner signalerne fra Navigation Controller II til hydrauliske bevægelser af styresystemet.


TELEMETRI: BEKVEM STYRING AF MASKINPARKEN FRA GÅRDENS KONTOR

Med PLM® Connect kan du let tilkoble din T6 fra kontoret på gården ved hjælp af mobilt netværk. Du kan holde konstant kontakt med dine maskiner og endda sende og modtage informationer i realtid for øget produktivitet og tidsbesparelse. Basisversionen PLM® Connect Essential pakken indeholder de mest anvendte funktioner og du kan opgradere til PLM® Connect Professional pakken for fuld maskinovervågning og kontrol. PLM® Connect hjælper dig med at reducere dine brændstofomkostninger og forbedre din flådestyring og sikkerhed i en samlet pakke.



PRÆCISIONSNIVEAUER OG ENSARTET PRÆSTATION

New Holland tilbyder tre præcisionsniveauer, så du kan vælge netop det IntelliSteer® system, som passer til dine behov og økonomi. Ved at bruge RTK-korrektionssignaler med IntelliSteer® er du sikret samme ensartede præstation år efter år.



INTELLISTEER. UKOMPLICERET ENKELHED

CommandGrip™ håndtaget indeholder en enkelt knap til aktivering af IntelliSteer® systemet. New Holland gør avanceret teknologi let tilgængelig.



NH 372 MODTAGERE

NH 372 modtageren er i stand til at arbejde sammen med EGNOS-, OmniSTAR-, GLONASS- eller RTK-korrektionssignaler. Til RTK anvendelser er der monteret en integreret radiomodtager inde i hovedmodtageren.





RTK BASESTATION


En RTK basestation kan bruges til at sende et korrektionssignal for at opnå en præcision mellem trækkene på 1-2 cm.

REN OG PRODUKTIV. STÆRK OG EFFEKTIV


T6 traktorer er monteret med ECOBlue™ SCR Nef motorer, udviklet i samarbejde med FPT Industrial. Som en del af vores engagement som førende på miljøområdet anvender den gennemtestede SCR-teknologi AdBlue til at omdanne de skadelige kvælstofdioxidier i udstødningsgassen til ufarligt vand og kvælstof. Dette efterbehandlingssystem er adskilt fra motoren, hvilket betyder at der kun ledes ren, frisk luft ind i motoren. Hvad er resultatet? Miljøvenlige motorer, som sikrer dig højere præstation, hurtig reaktion og forbedret brændstoffeffektivitet.

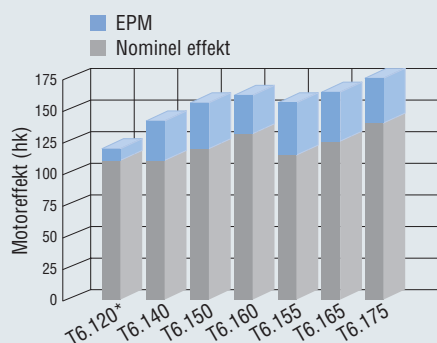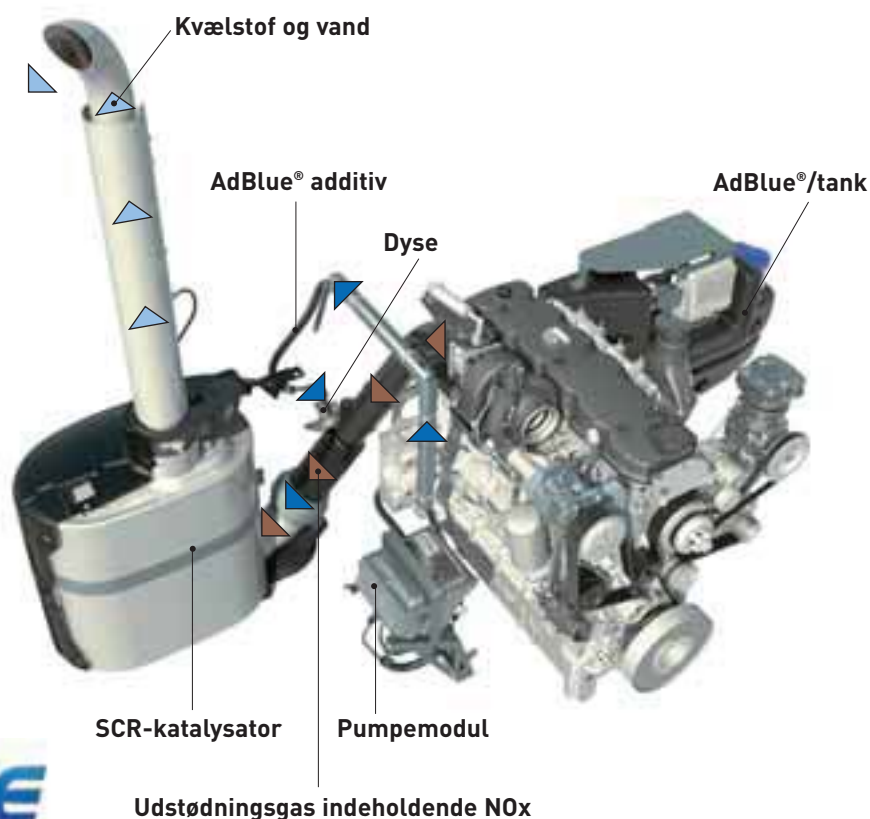

10% BRÆNDSTOFBESPARELSE



19% MINDRE CO₂



SYV MODELLER MED SPECIALTILPASSET PRODUKTIVITET

De syv modeller i T6 Serien garanterer høj produktivitet til alle landbrugsopgaver. Med nominal effekt, som spænder fra 110-140 hk, og med op til ekstra 40 hk til rådighed gennem EPM-teknologi, kan din T6 ubesværet klare selv de mest krævende opgaver. HK-til-vægt forhold helt oppe på 28.6 kg/hk mindsker brændstoffregninger og jordpakning for at bevare produktiviteten – sæson efter sæson.

* Max. effekt med EPM er ikke tilgængelig på T6.120.

SPAR BRÆNDSTOF FOR AT REDUCERE DINE CO₂-UDLEDNINGER

Udledninger fra dieselforbrænding er i høj grad medvirkende til landbrugets generelle klimaaftryk. ECOBlue™ SCR-teknologi til Tier 4A godkendte motorer reducerer NOx udledninger og T6 Seriens brændstofforbrug med op til 10%, og giver en væsentlig reduktion af gårdens kulstofudledninger. Besøg www.carbonid.newholland.com for at se præcist hvor meget din CO₂-udledning kan reduceres!


MOTORER UDVIKLET AF FPT INDUSTRIAL

New Holland står ikke alene, når det gælder Tier 4A teknologi, men kan trække på den store erfaring fra sin partner indenfor motorudvikling: FPT Industrial.

Pionerer: Fiat opfandt Common Rail teknologien i 1980'erne og introducerede den på verdensmarkedet i 1997 med Alfa Romeo 156. Fiat var de første, som introducerede systemet på landbrugsmaskiner på TS-A traktoren. Pionerer - Altid.

Renere: Fiat SpA har de laveste CO₂ udledninger blandt alle bilproducenter i Europa - Renere. Altid.

Gennemtestet: FPT Industrial har allerede indenfor de seneste år produceret over 350.000 SCR-motorer til landbrug, byggeri og transportindustrien - Pålidelighed. Altid.

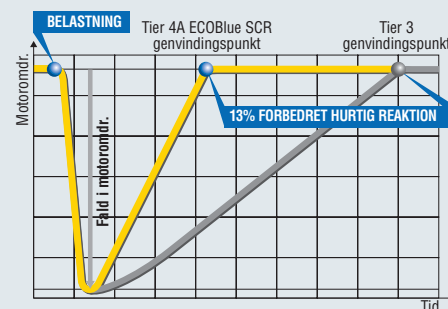

EPM – AUTOMATISK MOTORSTYRING

Automatisk motorstyring er en fremragende New Holland traktoregenskab, som er tilgængelig på alle T6 modeller med undtagelse af basismodellen T6.120. Motoren udvikler øget effekt og moment i henhold til den aktuelle belastning af transmission, hydraulik og PTO. På en T6.165 traktor vil EPM kunne yde op til 40 hk ekstra, men kun når det er nødvendigt for at bevare præstationen og sikre et optimalt brændstofforbrug.

MOTOROMDREJNINGSSTYRING


Til opgaver, som kræver konstante PTO-omdrejninger, sikrer motoromdrejningsstyringsfunktionen, at de valgte omdrejninger bevares under skiftende belastninger. Derudover bevares en fast kørehastighed i vanskeligt terræn. Tomgangsstyringen reducerer tomgang mellem 850 – 650 omdr./min. i perioder med lang tomgang, hvilket betyder, at når traktoren ikke arbejder, bruger den langt mindre brændstof.

BEVAR PRÆSTATIONEN - ALTID

Hos New Holland sætter vi stor pris på den intensive reaktion. Har det mon nogen særlig betydning, tænker du måske. Men det er din garanti for produktivitet. I korte træk betyder det, at eftersom din Nef motor kun udleder ren frisk luft, kan den reagere endnu hurtigere under belastning. Faktisk hele 13% hurtigere. Når du således transporterer fuldt belastede kornvogne og skal op ad en bakke, vil du kunne bevare en konstant kørehastighed uden at miste farten. Hurtig reaktion – vi har styr på det.

VÆLG DEN TRANSMISSION, SOM PASSER DIG BEDST

New Holland ved, at hvert landbrug har forskellige behov, og at intelligent fornyelse også betyder gennemtestede løsninger til forbedret effektivitet. Dual Command™ mekanisk transmission kan finindstilles i henhold til dine behov. Semi powershift Electro Command™ tilbyder koblingsfri gearskift for mindre førertræthed og med tilføjelse af automatiske funktioner, skal du ikke tænke på at skifte gear.

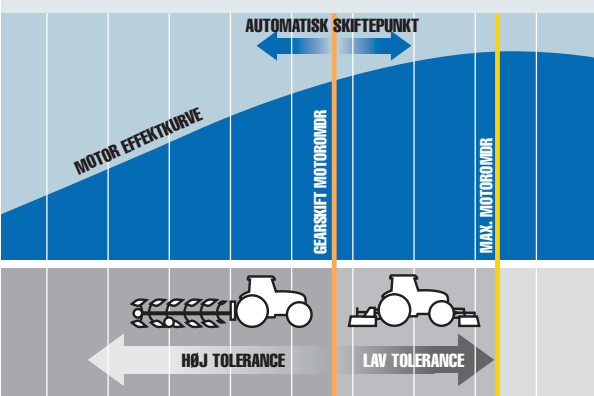

PERFEKT SAMSPIL: AUTOMATIK, KOMFORT OG PRODUKTIVITET

De let justerbare og utroligt effektive Auto Transport og Auto Mark funktioner gør det langt lettere at betjene din T6 traktor under de lange arbejdsdage. Med Auto Transport skifter traktoren områder automatisk ligesom en bil med automatgear. Den vil også registrere, hvis traktoren skubbes af en fyldt anhænger på vej ned ad en bakke. I så tilfælde vil den bevare det aktuelle gear for at hindre motorbremsning. Auto Mark styrer både motoromdrejninger og transmission for optimal præstation og økonomi. Til PTO-arbejde, som kræver konstante motoromdrejninger, vil systemet vælge det transmissionsområde, der passer til belastningen af motoren. Til jordgående opgaver får motoromdrejningerne lov til at falde for at udnytte den tilgængelige momentstigning, før der vælges et lavere område under belastning.



DUAL COMMAND

Denne 24x24 (48x48 med krybegear) transmission har koblingsfri Høj-Lav gear- splitter, som giver føreren mulighed for at finindstille gearvalget og reducere den valgte hastighed med op til 18% for at øge momentet til hjulene med 22%.



ELECTRO COMMAND

Med Electro Command™, semi-powershift transmission kan man vælge otte gear med op og ned skifteknapperne på kontrolhåndtaget. Den tredje knap bruges til områdeskift. Det valgte gear vises ved et hurtigt blik på det store geardisplay. Der kan vælges et ekstra 17. gear, som giver mulighed for en transporthastighed på 40 km/t. ved reducerede motoromdr. for lavere brændstofforbrug. Standard IntelliShift™ teknologien øger kvaliteten af gearskiftet og vælger automatisk det rigtige gear til opgaven med bløde gearskift for øget komfort og produktivitet.



VENDEGEAR MED HUKOMMELSE

Electro Command indeholder et vendegearsystem med hukommelse, som er økonomisk besparende og øger arbejds effektiviteten. Først vælges det ønskede gear i frem, dernæst vendegeare og så skiftes til det ønskede bakgear. Fra nu af vil traktoren automatisk skifte mellem de valgte frem- og bakgear. Helt enkelt.



INFORMATIONER VED ET HURTIGT BLIK

Performancemonitoren, monteret i instrumentpanelet, giver ved et hurtigt blik informationer om alle de vigtigste parametre, heriblandt kørehastighed, motoromdrejninger og det aktuelle AdBlue niveau. Et separat dot matrix display, som betjenes ved hjælp af et ekstra tastatur, giver mulighed for at navigere gennem en lang række parametre, f.eks. bearbejdet areal og PTO-omdr. – det vil endda huske dig på, når det er tid til næste service!



FORAGERAUTOMATIK: KONSEKVENT ARBEJDSGANG

Kun tilgængelig på modeller med elektro-hydrauliske fjernventiler. Dette system bevirker, at du ubesværet kan indspille og gemme op til 28 udførte funktioner ved forager. Disse kan så afspilles ved et tryk på en knap. Enkelt, og en enestående metode til at opnå en forbedret arbejds gang og øget effektivitet, og samtidig mindske førertrætheden under de lange arbejdsdage.




EFFEKTIV AUTO COMMAND™ TRANSMISSION MED AVANCEREDE NEW HOLLAND EGENSKABER

Auto Command™ transmissionen, designet og fremstillet af New Holland, er tilgængelig på modellerne T6.140, T6.150 og T6.160. Denne helt nye CVT-transmission har flere direkte drev med 100% mekanisk effektivitet, som er præcisionsfremstillet for at sikre perfekt tilpasning til de hyppigst anvendte hastigheder under markarbejde, specielt i forbindelse med dyrkning af grøntsager, og transport. Den avancerede dobbelt koblingfunktion øger yderligere effektiviteten. Med andre ord – den blødeste og mest produktive CVT på markedet.



- Trykbaseret bevægelse gør det let for føreren at ændre hastighed og retning. ICP indeholder en kontakt til ændring af reaktionstiden for hastighedsændring. Kørehastigheden kan også justeres med gaspedalen.
- Indstilling af fast hastighed – indstil en fast hastighed, som passer præcist til dine behov. Perfekt, når du kører mellem markerne eller når afgrødemængden er ændret.
- Valg af faste hastigheder – giver dig mulighed for at skifte mellem tre justerbare fastlagte hastigheder.
- **4 KØREFUNKTIONER FOR TILPASNING TIL DIN KØRESTIL**
 - **Auto funktion.** Vælg den ønskede hastighed og Auto Command™ vil sørge for at motor og transmission holder denne hastighed.
 - **Fartpilot.** Når man er nået en ønsket arbejdhastighed, giver fartpiloten føreren mulighed for at indstille transmissionen, så hastigheden bevares, hvilket giver økonomi og øget produktivitet.
 - **Manuel funktion.** Giver føreren mulighed for at indstille de ønskede motoromdr. og kørehastighed.
 - **PTO-funktion.** Så snart PTO er tilkoblet, vil Auto Command være aktiveret og sikre konstante motoromdrejninger.

TRE JUSTERBARE FASTLAGTE HASTIGHEDER

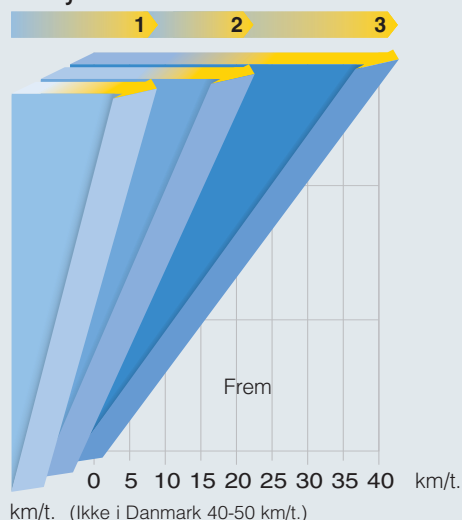

EN HASTIGHED TIL ENHVER OPGAVE

Auto Command gør det muligt for føreren, at indstille en fast hastighed mellem 20 m/t. helt op til 40 km/t. og justere den til de nærmeste 0,01 km/t. Ingen trin. Ingen områdeskift. Kun trinløs hastighed, som passer til alle dine behov.



UDNYT DET TILGÆNGELIGE MOMENT OPTIMALT

New Holland udviklede Auto Command™ transmissionen for at udnytte New Holland motorernes lave motoromdrejninger og høje moment optimalt. Ved 40 km/t. ECO kan motoren køre ved brændstofeffektive 1550 omdr/min.



HURTIGE RETNINGSSKIFT

Det er let at skifte retning med Auto Command. Føreren kan enten bruge CommandGrip™ håndtaget, powershuttlekontakten på CommandGrip™ håndtaget eller vende håndtaget på ratstammen.




PRÆCIS KONTROL AF MOTOROMDREJNINGER

Når der arbejdes i Auto- og Cruise funktion, bruges belastningskontrollen til højre for føreren til at reducere de motoromdrejninger, hvor max. kørehastighed indtræffer. Resultatet: du når op på 40 km/t. ved langt lavere motoromdr. og sparer dermed brændstof. I PTO-funktion justeres den accepterede reduktion af PTO-omdr. før kørehastigheden reduceres. Perfekt, når der rotorharves i marker med ujævn terræn og i områder med jordpakning.

FREMTRAGENDE MANØVRERING, FORBEDRET TRÆKEVNE, ØGET UDBYTT

New Hollands udvalg af aksler er fremstillet præcist efter kundernes behov. Alle T6 traktorer kan monteres med foraksler, konstrueret i let materiale, men med høj kapacitet til ubesværet arbejde med frontlæsser eller frontlift. Max. total belastet vægt på 9000 kg for både fire- og sekscylinder modeller sikrer optimal trækevne. SuperSteer™ foraksel, kombineret med den fuldautomatiske foragerautomatik, sikrer optimal manøvrering og sparer tid ved foragervendinger. Alle T6 traktorer leveres med en stærk 275 mm bagaksel med flange som standard. Til opgaver, som kræver optimal alsidighed, er en 2.5 meter baraksel også til rådighed.


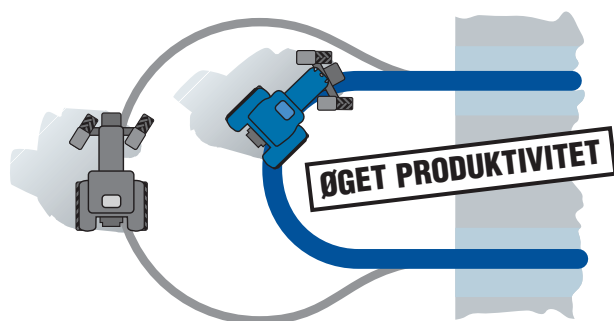


HURTIGERE VENDINGER FOR ØGET PRODUKTIVITET

New Holland er førende i branchen, når det gælder vendepræstation. Har du brug for skarpe drejninger? Så vælg SuperSteer™ foraksel, som tilbyder et max. styreudslag på 65° for optimal smidighed i rækkeafgrøder med reduceret tidsforbrug på vendinger ved forager og dermed øget produktivitet. Kombineret med Fast Steer™ systemet, opnår du ultimative vendeegenskaber. Fulde ratomdrejninger sker hurtigere og mere ubesværet for optimal manøvrering. Hold blot den inderste Fast Steer ring inde, og ved blot at dreje hjulene et par få grader, har du fuld retningskontrol. Enkelt og ubesværet – typisk New Holland.

TERRALOCK™ AUTOMATISK TRÆKSTYRING

New Hollands velkendte Terralock™ system er let at indstille og betjene. Det styrer automatisk tilkobling af drev til forakslen, og låser både forreste og bagerste differentialer. Kørehastighed og styrevinkel er afgørende for, hvornår differentialespærre og, om nødvendigt, firehjulstræk frakobles. Hvorfor? For at sikre de skarpeste styreudslag og mindske belastning af drivlinjen.

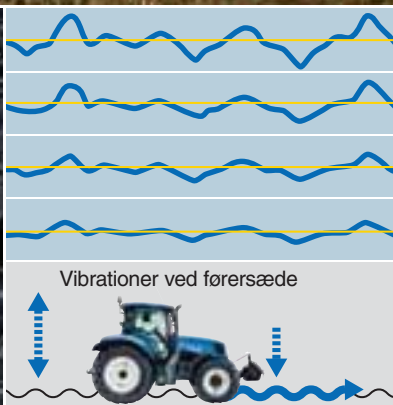

TERRAGLIDE, DIN KOMFORTABLE OG STABILE PARTNER

Terraglide™ foraksellaffjedring sikrer maksimal komfort ved høje transporthastigheder. Hvordan fungerer det? Det skåner føreren for belastninger under kørsel i ujævnt terræn. I marken bevarer det avancerede affjedringssystem kontakten mellem dækkene og jorden for bedre trækkevne. Systemet indeholder også anti-dyk og anti-ryste logik, som forhindrer store udsving af affjedringen, når redskaber hæves i trepunktsliften. Den integrerede Comfort Ride™ førerkabineaffjedring giver en reduktion af chockbelastninger for føreren på op til 25%. Resultatet? Mindre træthed under de lange arbejdsdage takket være de færre rystelser af kroppen.

BREMSEEVNER

Der er et stort udvalg af specialtilpassede bremses til rådighed. Standard heavy duty bremsene tilbyder imponerende bremseevner til opgaver, som udføres i vanskeligt terræn eller til hyppig landevejstransport med fuldt læssede vogne, og bremsenes høje kvalitet sikrer lang levetid. Vælg hydrauliske eller trykluft anhængerbremses for yderligere at forbedre bremseevnen. T6 giver dig optimal sikkerhed, eftersom firehjulstræk automatisk tilkobles under bremsning.

PRODUKTIVITET OG ALSIDIGHED

New Holland ved, at fuldt integreret fra starten virker bedre end eftermonteringer hen ad vejen. Derfor blev T6-designet forberedt til montering af frontlæsser og frontlift. T6 er fuldt kompatibel med New Holland 700TL frontlæsserserien – den perfekte kombination for maksimal produktivitet. Derudover har du altid perfekt udsyn til den fuldt hævede læsser fra førersædet ved at vælge fritsynstag. Og det er ikke længere nødvendigt at vælge mellem frontlæsser eller frontlift – på den nye T6 kan du få begge dele.

LANG, STÆRK, PRODUKTIV

700TL Seriens grundlæggende egenskaber er yderst imponerende: max. løftehøjde på 3,86 m og løftekapacitet på helt op til 2642 kg betyder, at ingen opgave er for lille eller for stor. Specifikationerne taler for sig selv. Men der er mere. Den hydrauliske rørføring er blevet integreret i læsserrammen for at sikre forbedret udsyn fremad, hvilket sikrer optimal præcision under arbejdet og ingen risiko for at hænge fast, når der arbejdes under trange forhold i bygninger.

FOPS: DIN SIKKERHEDSPARTNER

New Holland giver dig optimal sikkerhed under læsserarbejde, eftersom T6 opfylder alle FOPS (Falling Object Protection System) krav for at undgå skader fra faldende grene og andre genstande.

Modeller	730TL	740TL	750TL	760TL	770TL
Max. løftehøjde (m)	3,7	3,7	4	4	4,2
Max. løftekapacitet (kg)	2060	2539	2304	2641	2804
T6.120*	●	○	○	○	○
T6.140*	○	●	●	○	○
T6.150*	○	○	●	●	○
T6.160*	○	○	○	○	●
T6.155*	–	–	●	○	●
T6.165*	–	–	○	●	○
T6.175*	–	–	○	○	●

● Anbefales ○ Ekstraudstyr – Ikke tilgængelig

*Ikke kompatibel med SuperSteer™ foraksel





STÆRK OG EFFEKTIV

Max. løftekapacitet på fire- og sekscylindrede modeller er imponerende 7864 kg. Lift og hydraulik er designet til arbejde med tunge monterede redskaber over lange perioder. Systemet indeholder også integreret dynamisk kørselskontrol til beskyttelse mod chokbelastninger. Således undgås rystelser og bump, når der køres med tunge liftofhængte redskaber ved høj transporthastighed. Skærmmonterede betjeningsfunktioner til lift, fjernventil og PTO er tilgængelig.

DET PERFEKTE MATCH: FRONTLIFT OG PTO

New Hollands T6 Serie er forberedt til fuldt integreret, fabriksmonteret frontlift og PTO. Alle kontrolfunktioner til lift og PTO kan betjenes enten direkte fra førerka-binen eller ved hjælp af de bekvemt monterede funktioner på selve liften for øget effektivitet under tilkobling. Liften, som er specialudviklet til T6 traktorer, kan løfte op til 3200 kg. SuperSteer™ frontliftpakken bevarer utroligt skarpe vendeegenskaber, eftersom frontliften følger forakslens styrevinkel. Liftarmene kan foldes op, når de ikke anvendes, eller kan bruges til at bære den nye helstøbte frontvægt.



HYDRAULISK STYRKE OG ALSIDIG PTO

Har du nogensinde tænkt over, præcist hvor stor hydraulikkapacitet du faktisk har brug for? Alle modeller er som standard monteret med traditionelt åbent center hydrauliksystem med en kapacitet på 80 liter/min., hvilket er rigeligt til de fleste opgaver på gården. På Electro Command™ transmissionmodeller er en ekstra 113 liter/min. CCLS-pumpe tilgængelig til forsyning af selv de mest krævende redskaber, heriblandt grøntsagshøstere. Til landmænd med ekstra stort hydraulikforbrug tilbyder Auto Command som standard et imponerende flow på 127 liter/min. Derudover har New Holland udviklet CCLS-systemet til arbejde ved optimal effektivitet. Fordelene? Der er altid maksimal hydraulisk kapacitet tilgængelig for fjernventiler og lift, men kun den mængde, der rent faktisk er brug for. Resultatet? Reduceret brændstofforbrug. Uanset hvor hårdt din Dual Command eller Electro Command traktor arbejder, er styringen altid let og ukompliceret, og den hurtige læsserpræstation forbliver uændret ved hjælp af en separat 47 liter/min. servicepumpe eller muligheden for en 67 liter/min. for modeller med Klasse 4 foraksel.



FJERNVENTILER

T6 Serien kan monteres med op til fire elektroniske eller mekaniske fjernventiler. Der er også op til tre midtermonterede fjernventiler til kontrol af frontlift eller læsser til rådighed, som kan betjenes ved hjælp af et ergonomisk, fuldt integreret joystick i førerkabinen.

BRÆNDSTOFBESPARENDE 1000E PTO

Vælg 540/1000/1000E PTO for at sænke dine brændstofomkostninger betydeligt.

Når der f.eks. arbejdes med store river opnås 1000E PTO-omdr. ved blot 1621 motoromdr., hvilket sikrer lavt brændstofforbrug og høj produktivitet ved lavt lydniveau.



AUTO PTO-FUNKTION

Der kan vælges Auto PTO for automatisk frakobling af PTO, når liften er over en forindstillet position for beskyttelse af PTO-aksel og traktor. Systemet tilkobler igen, når liften sænkes.



DIREKTE DREV FOR BRÆNDSTOFEFFEKTIVITET

Alle T6 traktorer er monteret med direkte drevet PTO for at sikre minimalt effekttab mellem motor og redskab. PTO tilkobles ved hjælp af en tryknap med avanceret Blød Start funktion, som dæmper tilkoblingen for høj-inerti redskaber for at beskytte drivlinjen. Hastighedsvalg sker ved hjælp af et separat mekanisk håndtag i kabinen.

ELEKTRONISK TRÆKKONTROL

En enkelt hæve/sænkekontakt gør det let at hæve redskabet og returnere til arbejdsposition under vendinger ved forager. Hvordan? New Hollands ergonomiske mus er placeret i en perfekt position til højre for førersædet for at sikre optimal præcision. Brug de intuitive kontrolfunktioner placeret under armlænet til finindstilling af systemet. Du kan også aktivere forager- automatikken med et let tommelfingertryk på den velplacerede knap.



360°:T6

Den nye T6 Serie er designet til at tilbringe mere tid i marken og mindre på gården. Alle servicepunkter er let tilgængelige og de meget lange serviceintervaller betyder, at traktoren kan bruge langt mere tid i sine naturlige omgivelser: marken!



Motoroliekontrol og påfyldning er indenfor let rækkevidde, det er ikke nødvendigt at hæve motorhjelmen. Dette gør den regelmæssige vedligeholdelse lettere og service udføres hurtigt og ubesværet. Du kan også stadig glæde dig over de lange 600 timers serviceintervaller, som er noget specielt for New Holland.



AdBlue®

VIL DET VÆRE BESVÆRLIGT AT KØBE ADBLUE?

Svaret er nej! AdBlue vil være tilgængeligt gennem CNH Parts & Service – kontakt din lokale forhandler for mere information. Og som om det ikke var nok, kan du også få leveret AdBlue direkte til gården for optimal service.



SKRÆDDERSYET EFTER DINE BEHOV

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital, følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.

UDDANNET TIL AT YDE DIG OPTIMAL SUPPORT

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem on-line kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den fornødne viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.



FORHANDLERMONTERET EKSTRAUDSTYR

Et omfattende udvalg af godkendt ekstraudstyr til optimering af maskinens præstation under alle forhold kan leveres og monteres af din lokale forhandler.



WWW.NEWHOLLANDSTYLE.COM

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre gennem det store udvalg på www.newhollandstyle.com. Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere.


MODELLER	T6.120	T6.140		T6.150		T6.160		T6.155	T6.165	T6.175
Armlæn type	Classic	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic	Classic	Classic
New Holland motor*	Nef	Nef		Nef		Nef		Nef	Nef	Nef
Antal cylindre / Indsugning / Ventiler / Miljøstandard	4/T/4/Tier 4A	4/T/4/Tier 4A		4/T/4/Tier 4A		4/T/4/Tier 4A		6/T/4/Tier 4A	6/T/4/Tier 4A	6/T/4/Tier 4A
ECObLue™ SCR system (Selective Catalytic Reduction)	●	●		●		●		●	●	●
Brændstofsyst. - Højtryk Common Rail	●	●		●		●		●	●	●
Kapacitet (cm³)	4485	4485		4485		4485		6728	6728	6728
Boring og slaglængde (mm)	104x132	104x132		104x132		104x132		104x132	104x132	104x132
Godkendt biodiesel blanding	B20**	B20**		B20**		B20**		B20**	B20**	B20**
Max. EPM hk - ISO TR14396- ECE R120 (kW/hk)	–	105/143		113/154		120/163		113/154	121/165	129/175
Max. hk - ISO TR14396- ECE R120 (kW/hk)	89/121	89/121		98/133		105/143		93/126	101/137	113/154
Nominelle EPM hk - ISO TR14396- ECE R120 (kW/hk)	–	96/131		103/140		110/150		103/140	111/151	122/166
Nominelle hk - ISO TR14396- ECE R120 (kW/hk)	81/110	81/110		89/121		96/131		85/116	92/125	103/140
Nominelle motoromdr. (omdr./min.)	2200	2200		2200		2200		2200	2200	2200
Max. EPM moment - ISO TR14395 (Nm)	–	590@1500		634@1500		676@1500		632@1500	682@1500	726@1500
Max. moment - ISO TR14396 (Nm)	498@1500	498@1500		549@1500		590@1500		522@1500	566@1500	632@1500
Momentstigning standard / EPM (%)	41 / –	41 / 41		41 / 42		41 / 41		41 / 41	42 / 41	41 / 37
Motor omrekningsstyring	●	●		●		●		●	●	●
Dieseltank kapacitet standard / SuperSteer™ foraksel (liter)	175	175		175		175		227	227	227
DEF/AdBlue® tank kapacitet (liter)	37	37		37		37		37	37	37
Service interval (timer)	600	600		600		600		600	600	600
Dual Command™ transmission (40 km/t.)	○	○	–	○	–	○	–	○	○	○
Powershuttle håndtag	●	●		●		●		●	●	●
Antal gear / med krybegear (F x R)	24x24 / 48x48	24x24 / 48x48		24x24 / 48x48		24x24 / 48x48		24x24 / 48x48	24x24 / 48x48	24x24 / 48x48
Min. hastighed / Min. hastighed med krybegear (km/t.)	1,64 / 0,16	1,64 / 0,16		1,64 / 0,16		1,64 / 0,16		1,64 / 0,16	1,64 / 0,16	1,64 / 0,16
Electro Command™ transmission (40 km/t.)	●	●		●		●		●	●	●
Powershuttle håndtag	●	●		●		●		●	●	●
Auto transmission funktioner	○	○		○		○		○	○	○
Antal gear / med krybegear (F x R)	16x16 / 32x32	16x16 / 32x32		16x16 / 32x32		16x16 / 32x32		16x16 / 32x32	16x16 / 32x32	16x16 / 32x32
Min. hastighed / Min. hastighed med krybegear (km/t.)	2,27 / 0,19	2,27 / 0,19		2,27 / 0,19		2,27 / 0,19		2,27 / 0,19	2,27 / 0,19	2,27 / 0,19
IntelliShift™ System	●	●		●		●		●	●	●
Electro Command™ transmission (40 km/t. ECO)	○	○		○		○		○	○	○
Powershuttle håndtag	●	●		●		●		●	●	●
Auto transmission funktioner	●	●		●		●		●	●	●
Antal gear (F x B)	17x16	17x16		17x16		17x16		17x16	17x16	17x16
Min. hastighed (km/t.)	2,27	2,27		2,27		2,27		2,27	2,27	2,27
IntelliShift™ System	●	●		●		●		●	●	●
Auto Command™ Konstant Variabel Transmission	–	●		●		●		–	–	–
Armlæn type	–	●		●		●		–	–	–
Aktiv StopStart funktion	–	●		●		●		–	–	–
Trykbaseret fremdriftshåndtag	–	●		●		●		–	–	–
Auto Command™ Konstant variabel transmission (40 km/t. eller 40 km/t. ECO)	–	●		●		●		–	–	–
Min. hastighed / Max. hastighed @ 1550 omdr./min. (km/t.)	–	0,02 / 40		0,02 / 40		0,02 / 40		–	–	–
EI										
12 Volt generator Standard / ekstraudstyr (Amp)	120 / 150	120 / 150		120/150/200		120 / 150		120/150/200	120 / 150	120 / 150
Standard batteri kapacitet (CCA / Ah)	800 / 140	800 / 140		800 / 140		800 / 140		800 / 140	800 / 140	800 / 140
Ekstraudstyr heavy duty batteri kapacitet (CCA / Ah)	1300 / 176	1300 / 176		1300 / 176		1300 / 176		1300 / 176	1300 / 176	1300 / 176
Aksler										
4WD foraksel	●	●		●		●		●	●	●
Terraglide™ foraksel affjedring	○	○		○		○		○	○	○
SuperSteer™ foraksel	○	○		○		○		○	○	○
Styreudslag 4WD / Terraglide™ / SuperSteer™ foraksel (°)	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65		55 / 55 / 65		55 / 55 / 65		55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65
Fast Steer™ system	○	○		○		○		○	○	○
Terralock™ funktioner	○	○		○		○		○	○	○
Fleksible forskærme	○	○		○		○		○	○	○
Bar bagaksel	○	○		○		○		○	○	○
Venderadius med 4WD / Terraglide™ affjedret foraksel (mm)	4040	4040		4040		4040		4355	4355	4355
Venderadius med SuperSteer™ foraksel (mm)	3755	3755		3755		3755		4145	4145	4145
Hydraulik										
Fast oliemængde	●	○		○		○		○	○	○
Hovedpumpe flow / tryk (l/min. / Bar)	80 / 190	80 / 190		80 / 190		80 / 190		80 / 190	80 / 190	80 / 190
Lukket center Load Sensing (CCLS)	○	●		●		●		●	●	●
Standard hovedpumpe flow / tryk (l/min. / Bar)	113 / 210	113 / 210		113 / 210		113 / 210		113 / 210	113 / 210	113 / 210
Standard styre- og servicepumpe flow (l/min. / Bar)	47 / 170	47 / 170		47 / 170		47 / 170		65 / 170	65 / 170	65 / 170
MegaFlow™ hovedpumpe flow / tryk (l/min. / Bar)	–	127 / 210		127 / 210		127 / 210		–	–	–
Elektronisk trækkontrol (EDC)	●	●		●		●		●	●	●
Fjernventiler										
Max. antal Deluxe ventiler bag	4	4		4		4		4	4	4
Max. antal elektro-hydrauliske ventiler bag	4	4		4		4		4	4	4
Max. antal midtermonterede ventiler	3	3		3		3		3	3	3
Joystickkontrol af midtmonterede ventiler	○	○		○		○		○	○	○
Lift										
Max. løftekapacitet ved kugleender (kg)	7864	7864		7864		7864		7864	7864	7864
Max. løftekapacitet gennem hele området (610 mm bag kugleender) (kg)	5284	5284		5284		5284		5284	5284	5284
Frontlift kapacitet ved kugleender (gennem hele området) (kg)	3200	3200		3200		3200		3200	3200	3200
Forberedt til frontlæsser	○	○		○		○		○	○	○
Sædemonteret, integreret læsser joystick	○	○		○		○		○	○	○
PTO										
Auto Soft Start	●	●		●		●		●	●	●
Motoromdr. ved: 540 / 1000 (omdr./min.)	1969/1893	1969/1893		1969/1893		1969/1893		1969/1893	1969/1893	1969/1893
540 / 540E / 1000 (omdr./min.)	1969/1546/1893	1969/1546/1893		1969/1546/1893		1969/1546/1893		1969/1546/1893	1969/1546/1893	1969/1546/1893
540E / 1000 / 1000E (omdr./min.)	1592/1893/1621	1592/1893/1621		1592/1893/1621		1592/1893/1621		1592/1893/1621	1592/1893/1621	1592/1893/1621
Auto PTO-kontrol	○	○		○		○		○	○	○
Front PTO (1000 omdr./min.)	○	○		○		○		○	○	○

MODELLER	T6.120	T6.140		T6.150		T6.160		T6.155	T6.165	T6.175
Armlæn type	Classic	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic	Classic	Classic
Bremser										
Hydrauliske anhængerbremses	●		●		●		●	●	●	●
Trykluft anhængerbremses	○		○		○		○	○	○	○
Auto Command elektronisk parkeringsbremse	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–
Førerkabine										
Fire-stolpe 360° Horizon™ kabine med FOPS - OECD Kode 10 Niveau 1	●		●		●		●	●	●	●
Horizon kabine kategori - EN 15695	2		2		2		2	2	2	2
Low profile tag	○		○		○		○	○	○	○
High visibility taglem	●		●		●		●	●	●	●
Opvarmet for- og bagrude	○		○		○		○	○	○	○
Comfort affjedret sæde med sikkerhedssele	●	●	–	●	–	●	–	●	●	●
Standard luftaffjedret sæde med sikkerhedssele	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○
Auto Comfort™ sæde med sikkerhedssele	○		○		○		○	○	○	○
Instruktørsæde med sikkerhedssele	○		○		○		○	○	○	○
Luksus pakke (læderrat og tæppe)	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–
SideWinder™ II armlæn	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–
CommandGrip™ håndtag	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–
Elektronisk justering af SideWinder™ II armlæn	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–
Justerbart og udrækkeligt rat	●		●		●		●	●	●	●
Air condition	●		●		●		●	●	●	●
Automatisk klimaanlæg	○		○		○		○	○	○	○
Luft recirkulationsfiltre	●		●		●		●	●	●	●
MP3 Radio	○		○		○		○	○	○	○
MP3 Bluetooth Radio (håndfri telefon)	○		○		○		○	○	○	○
Udskydelige, brudsikre spejle	●		●		●		●	●	●	●
Comfort Ride™ kabineaffjedring	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○
Foragerautomatik	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○
Skærmmonteret udv. PTO- & liftbetjening	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○
Skærmmonteret udv. fjernventil betjening	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○
Performance Monitor med forbedret tastatur og ISO 11786 stik	○		○		○		○	○	○	○
IntelliView™ III farve monitor med ISO 11783 stik	–	–	○	–	○	–	○	–	–	–
IntelliView™ IV farve monitor med ISO 11783 stik	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–
Op til 3 overvågningskameraer (kun IntelliView™ monitor)	–	–	○	–	○	–	○	–	–	–
Forberedt for IntelliSteer® styring	–	–	○	–	○	–	○	–	–	–
PLM® Connect telemetri	–	–	○	–	○	–	○	–	–	–
Førerkabine monitor monteringsbeslag	○		○		○		○	○	○	○
Max. Horizon kabine lydniveau - 77/311EEC (dBA)	71									
Fabriksmonteret rotorblink	●		●		●		●	●	●	●
Vægte										
Min. ubelastet / shipping vægt										
4WD foraksel (kg)	4890	4890		4890		4890		5010	5010	5020
Terraglide™ affjedret foraksel (kg)	5190	5190		5190		5190		5310	5310	5320
SuperSteer™ foraksel (kg)	5170	5170		5170		5170		5290	5290	5300
Max. tilladt vægt (kg)	9000	9000		9000		9000		9000	9000	9000

● Standard ○ Ekstraudstyr – Ikke tilgængelig

* Udviklet af FPT Industrial **Biodiesel blanding skal overholde den seneste brændstof specifikation EN14214:2009 og betjening skal være i overensstemmelse med retningslinjerne i instruktionsbogen

DIMENSIONER

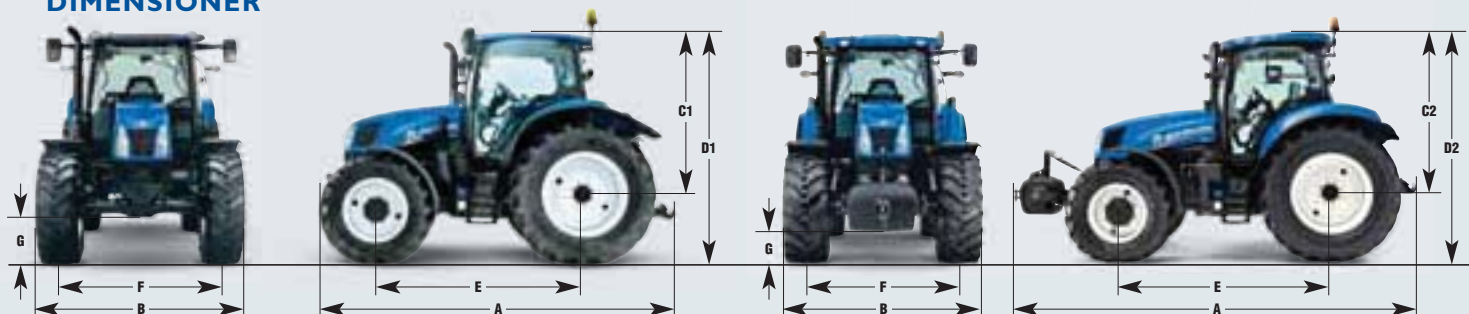

MODELLER	T6.120 - T6.160				T6.155 - T6.175	
Dimensioner for bagdæk ***	16.9R38	18.4R38	520/70R38	520/70R38	600/65R38	650/65R38****
A Max. længde fra forakselophæng til lift (mm)	4882	4882	4882	5122	5122	5122
B Min. bredde (mm)	2280	2280	2280	2280	2280	2314
C1 Højde fra midten af bagaksel til low profile kabinetag (mm)	1980	1980	1980	1980	1980	1980
C2 Højde fra midten af bagaksel til standard kabinetag (mm)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
C2 Højde fra midten af bagaksel til Comfort Ride™ affjedret kabinetag (mm)	2165	2165	2165	2165	2165	2165
D1 Max. højde af low profile kabine (mm)	2780	2805	2805	2805	2805	2855
D2 Max. højde af standard kabine (mm)	2900	2925	2925	2925	2925	2975
D2 Max. højde af Comfort Ride™ affjedret kabine (mm)	2965	2990	2990	2990	2990	3040
Akselafstandl						
E Standard 4WD aksel (mm)	2387	2387	2387	2627	2627	2627
E Terraglide™ affjedret aksel (mm)	2439	2439	2439	2679	2679	2679
E SuperSteer™ aksel (mm)	2533	2533	2533	2775	2775	2775
F Sporvidde (min. / max.) (mm)	1460 - 2134	1530 - 2134	1634 - 2134	1634 - 2134	1634 - 2134	1664 - 2134
G Frihøjde (mm)	427	478	478	478	478	528

***Anden tilgængelig bagdækmontering end den nævnte: 16.9/R38, 18.4/R38, 480/70R38, 540/65R38, 520/70R38, 600/65R38, 650/60R38, 650/65R38

****Kun kompatibel med Comfort Ride™ kabineaffjedring.

NEW HOLLAND TOP SERVICE: KUNDESUPPORT OG KUNDEINFORMATION



**TOP
TILGÆNGELIGHED**
Vi er altid til din rådighed:
alle ugens dage og timer!
Uanset hvilke oplysninger
du har brug for, uanset
hvilket problem eller
behov du har, skal du
blot ringe til det gratis
New Holland Top Service
telefonnummer*.



TOP HASTIGHED
Ekspresslevering
af dele: når og hvor
du skal bruge dem!



TOP PRIORITET
Hurtige løsninger
i sæsonen: fordi arbejdet
ikke kan vente!



TOP TILFREDSHED
Vi sætter alt ind på at finde
de løsninger, du har brug for,
og holder dig informeret:
indtil du er 100% tilfreds!

**TOP SERVICE**
00800 64 111 111

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på **38323003**.

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!



YOUR SUCCESS - OUR SPECIALTY

DIN LOKALE FORHANDLER

Besøg vores hjemmeside: **www.newholland.dk**

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 04/14 - TP01 - (Turin) - **130008/DK0**

New Holland med

