



NEW HOLLAND T4

T4.75 | T4.85 | T4.95 | T4.105 | T4.115



ALTID KLAR, NÅR DU ER

NY T4: STYRKE. KOMPAKTE DIMENSIONER. PERFEKT TIL DIT LANDBRUG.

Den helt nye T4 Serie er designet specielt til blandede landbrug, husdyrhold eller planteavlere. Som den naturlige efterfølger til den populære T4000 Serie erstatter de fem modeller i serien også basismodellerne i T5000 Serien. Med et stort udvalg af ekstraudstyr og stærke motorer, der udvikler mellem 74-114 hk, har du fundet den perfekte, alsidige landbrugspartner.



MAKSIMAL ALSIDIGHED

T4 er designet til optimal fleksibilitet som hjælp med stort set alle opgaver på gården. Fuldt integreret frontlift og PTO samt den stærke læsser sikrer maksimal alsidighed til en lang række opgaver. De fremragende T4 manøvrever kan yderligere forbedres med montering af SuperSteer™ forakslen, som gør det muligt at vende på en femøre, både i marken og på gårdspladsen, ligesom T4 er i stand til at komme ind i selv de laveste staldbygninger. Hvis du også vælger krybegearkasse, er anvendelsesmulighederne praktisk talt uendelige.



TOTAL KØREGLÆDE

New Holland ved, at du tilbringer lange arbejdstimer bag rattet i din T4, så den er bygget op omkring dig og dine behov. Luksus VisionView™ førerkabine og Command Arc sætter helt nye standarder for traktorkomfort og ergonomi med fremragende udsyn og en lang række elektroniske kontrolfunktioner. Imponerende liftkapacitet betyder, at selv de tungeste redskaber håndteres uden besvær. Du kan også vælge ROPS-version med mulighed for FOPS godkendt tag!





STYRKE OG PRODUKTIVITET

De stærke Common Rail motorer, som fuldt ud overholder de omfattende Tier 4A miljøstandarder, giver en betydelig effektførogelse med op til 114 hk til rådighed for selv de mest krævende opgaver. Det høje max. moment på 457 Nm, 35% momentreserve og konstant max. effektområde på mellem 1900-2300 omdr/min. i det mest anvendte arbejdsområde, er med til at forbedre produktiviteten. Kombineret med et hk-til-vægt forhold på blot 31,6 kg/hk, vil dit udbytte nå helt nye højder.



LET EJERSKAB

Som landmand vil du hellere fokusere på de aktuelle arbejdsopgaver end bruge tid på vedligeholdelse af din traktor. Det behov opfyldes med T4 Serien. Med utroligt lange serviceintervaller på 600 timer, de længste i klassen, vil du bruge mere tid på selve arbejdet og mindre på service. Den daglige vedligeholdelse er hurtig og ukompliceret med den helstøbte, oplukkelige motorhjelme og med let adgang fra jordhøjde til de forskellige servicepunkter. T4 gør dit liv endnu lettere.



PRÆCIS, SOM DER STÅR PÅ MOTORHJELMEN

T4 Seriens præstation kan omgående aflæses af alle brugere. Hvordan? Den er angivet på motorhjelmen.

De første to cifre 'T4' henviser til traktorens kategori og de efterfølgende to eller tre, f.eks. '115', referer til max. motoreffekt, rundet op til de nærmeste fem. Hvad betyder det for dig.? At du kan købe din T4 i sikker forvisning om, at dens præstation lever op til dine behov. Vælg New Holland for ultimativ produktivitet og tryghed.

LYDSVAG, KOMFORTABEL OG PERFEKT UDSYN

T4 tilbyder dig skræddersyet komfort. Deluxe VisionView™ kabinen er designet med henblik på den optimale føreroplevelse. Med over 20% mere volumen end i T4000 kabinen, har du rigelig plads til at nyde arbejdsdagen fuldt ud. Panoramaudsyn til alle sider. Buede og oplukkelige sideruder og den forlængede bagrude sikrer krystalklart udsyn til liften. Har du brug for mere? Optimal komfort og præcisionsindstilling af rat og instrumentpanel. Du kan også vælge ROPS-versionen med FOPS godkendt styrtøjle for ekstra sikkerhed. Din T4 - specialdesignet efter dine behov.



PERFEKT UDSYN TIL LÆSSER

High visibility fritsynstaket er specialfremstillet for at sikre perfekt udsyn til fuldt hævet læsser uden at skulle dreje nakken af led. Bedste udsyn i denne klasse for øget produktivitet. På varme sommerdage kan du åbne taglemmen for øget ventilation og trække den integrerede solskærm hen over for at beskytte dig mod de skarpe stråler.





MODERNE ROPS TIL MODERNE LANDBRUG

ROPS-modellerne er designet med fokus på komfort og let betjening. De har samme ergonomiske udformning af betjeningsfunktionerne som modeller med førerkabine og er blevet optimeret med holdbar finish for at sikre, at de kan modstå selv de mest vanskelige arbejdsforhold. Et FOPS godkendt tag kan specificeres for øget sikkerhed under læsserogaver. Den fuldt nedfoldelige ROPS giver også let adgang til selv de laveste stalde og bygninger overalt på gården.



VELKOMMEN OM BORD

De bredt oplukkelige døre sikrer let ind- og udstigning - perfekt hvis du hyppigt skal ud og ind, når der fodres kvæg. Til venstre eller højre, valget er dit. Begge døre kan lukkes helt op for endnu lettere adgang under trange pladsforhold. Og med helt fladt gulv og bekvemt affjedrede pedaler er du sikker på en lang dags komfort bag rattet. Ved hjælp af justerbare sidespejle har du perfekt udsyn til selv de bredeste redskaber og anhængere.

FREMTRAGENDE SÆDEKOMFORT

Der kan vælges luksus, luftaffjedret sæde, som kan præcisionsindstilles efter dine behov. Til førere, som hyppigt anvender bagmonteret udstyr, hindrer drejevinklen på 15° smerter i nakken på de lange arbejdsdage. Instruktørsæde i fuld størrelse med sikkerhedssele giver dig også mulighed for at invitere en ven med i marken.

LET KLIMASTYRING I KABINEN

Air-condition systemet indeholder dobbeltblæser teknologi for at sikre maksimal præstation under selv de varmeste somre og koldeste vintre. Individuel placering af op til 10 dyser for kontrol af luftflowet giver optimal førerkomfort eller lynhurtig afrimning af forruden. Betjeningsgreb, monteret i B-stolpen, falder perfekt i hånden og kan hurtigt justeres under kørslen. Når det er koldt udenfor, vil du gerne have overtøjet af, mens du sidder i kabinen. Nu er muligheden der med en bekvem knage, som holder styr på tøjet.

LAV NAT OM TIL DAG

Alle modeller er som standard monteret med en komplet serie arbejdslygter, som kan indstilles efter opgaven, og giver en bred spredning af lyset til selv de mørkeste hjørner af et skur eller stald. Lav nat om til dag for ubesværet arbejde, når mørket falder på. Lygterne betjenes let med en separat kontakt i B-stolpen.



DESIGNET OMKRING DIG - DESIGNET AF DIG



Kabinen er bygget op omkring føreren. Hvordan? Føreren var faktisk hovedpersonen i selve designfasen. Udviklet og testet ved hjælp af de mest avancerede virtual-reality teknikker og finpudset med vores virtuelle landmand Jack, udføres al betjening af de hyppigst anvendte funktioner uden at man skal dreje sig, hvilket betyder fremragende produktivitet og mindre førertræthed. Hertil kommer en 20% større førerkabine, som du aldrig vil have lyst til at forlade.



- Finindstil hastigheden med det brugervenlige gashåndtag.
- Blød og ergonomisk tilkobling af op til tre fjernventiler med separate håndtag.

- PTO-hastigheds vælger er placeret til venstre for førersædet.

- Den ergonomiske håndtag til gangafhængig-hastighed falder naturligt i hånden.

- Alle kontakter er bagbelyst for endnu lettere betjening sent om aftenen. Denne funktion aktiveres automatisk, når arbejdslygterne er tændt.

- PTO til- og frakobles præcist og sikkert med en trykkontakt.

PTO til- og frakobling sker ubesværet ved hjælp af en trykkontakt. Synchro Shuttle™ førerkabinemodeller har præcis tilkobling af PTO med et ergonomisk placeret servohåndtag for ubesværet aktivering.






KOMFORTABEL LÆSSERKONTROL

Kontrol af op til to midtermonterede fjernventiler med det integrerede joystick, som kan betjenes fra førersædet for ekstra komfort og produktivitet. Joysticket er perfekt placeret i Command Arc for intuitiv betjening.



MONITORER ER VELKOMNE

En presser monitorbjælke med fuldt justerbare positionsindstillinger kan specificeres til pressermonitors og kontrolbokse, perfekt til opgaver med presning. Kontrolfunktionerne er indenfor let synsvidde for øget sikkerhed.

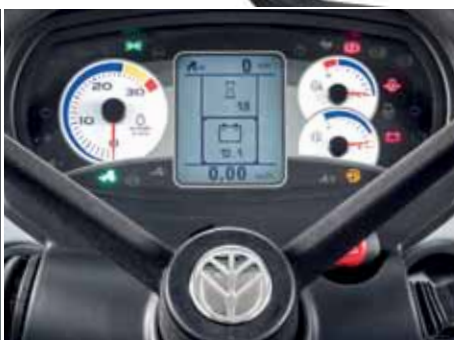

KONTROL OVER PRÆSTATIONEN MED ET HURTIGT ØJEKAST

Det klare og tydelige instrumentpanel bevæger sig sammen med den fuldt justerbare ratstamme for uhindret udsyn til de vigtigste arbejdsparametre. Den helt nye, letlæselige dot matrix præstationsmonitor giver oplysninger ved et hurtigt blik. Kørselsretning, bearbejdet areal og serviceinformationer er klart markeret i displayet med tre sektioner.



Det ergonomisk placerede krybegearhåndtag falder naturligt i hånden.



Den ergonomiske EDC-mus giver dig dybde- og trækkontrol lige i hånden.



De avancerede EDC-kontrolfunktioner er perfekt placeret for finindstilling af sænkehastighed, højdebegrænsning, følsomhed og slip for ensartet bearbejdning og maksimal trækkevne.



MUSIK TIL ARBEJDET

Radio med let betjening og store holdbare knapper gør det endnu lettere, at vælge din yndlingsstation under kørslen. For musikelskere er der også et MP3 stik med separat holder til rådighed.

HURTIGT REAGERENDE STYRKE FOR PRODUKTIVITET OG EFFEKTIVITET



COMMON RAIL. SUND FORNUFT.

Hele T4 Serien er monteret med 3,4 liter Common Rail F5C motorer, udviklet af FPT Industrial, som fuldt overholder de høje Tier 4A miljøstandarder. New Holland introducerede Common Rail i sine landbrugsmaskiner i 2003, og de optimerede motorer i T4 Serien er udstyret med den nyeste generation af denne brændstofeffektive teknologi. Disse stærke, utroligt lydsvage motorer er blevet opdateret og udvikler nu mellem 75-114 hk og op til 457 Nm moment for sikret produktivitet. Kombineret med et hk-til-vægt forhold på blot 31,6 kg/hk, har du fundet den perfekte landbrugspartner i T4 traktoren.

EFFEKTIV REAKTION

Common Rail anvender præcis brændstoftilførselsteknologi for øget reaktionsevne samt brændstofeffektivitet. Med andre ord - du bevarer præstationen og reducerer dine brændstofudgifter. Derudover opnås max. effekt ved blot 1900 omdr/min. og er tilgængelig helt op til 2300 omdr/min., det hyppigst anvendte arbejdsområde, for ekstra produktivitet under alle opgaver, inklusiv PTO-arbejde og landevejstransport ved høje hastigheder. En fladere max. momentkurve gennem det optimale arbejdsområde giver dig yderligere fleksibilitet under arbejdet.



MOTORER, UDVIKLET AF FPT INDUSTRIAL

New Holland står ikke alene, når det gælder Tier 4A teknologi, men kan trække på erfaringerne fra sit søsterselskab: FPT Industrial.

Pionerer: Fiat opfandt Common Rail teknologien i 1980'erne og introducerede den på markedet i 1997 på Alfa Romeo 156. Fiat var de første, som introducerede teknologien på landbrugsmaskiner. Altid pionerer.

Renere: Fiat S.p.A. har det laveste antal CO₂ udledninger blandt alle bilfabrikanter i Europa. Altid renere.

Gennemtestet: FPT Industrial har allerede produceret over 250.000 F5C motorer i løbet af de seneste fem år. Altid gennemtestet.



FØRENDE PÅ MILJØOMRÅDET


Hele T4 Serien anvender afkølet udstødningsgas recirkulation (CEGR) for overholdelse af Tier 4A miljøstandarden.

Dette er i overensstemmelse med New Hollands Tier 4A strategi, som forventer at bruge ECOBlue™ SCR-teknologien på højtydende produkter og CEGR til mindre krævende maskiner med lavere krav til køling, hvor produktets generelle dimensioner har afgørende betydning.




SKÅNSOM OG ØKONOMISK

T4 har et fremragende hk-til-vægt forhold på blot 31,6 kg/hk. Det betyder lavere brændstofforbrug, fordi maskinen ikke trækker rundt med ekstra vægt. Og derudover opnås reduceret jordpakning for øget udbytte, år efter år.

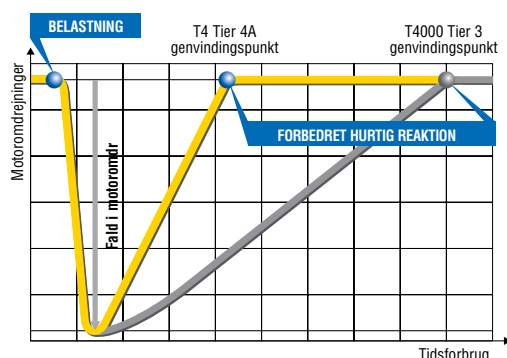

BEVAR PRODUKTIVITETEN UNDER ALLE FORHOLD

Hos New Holland er vi vilde med øget hurtig motorreaktion som faktisk er en sikkerhed for din produktivitet. Når du beder om mere, er du sikker på at få det af din hurtigt reagerende motor med en momentreserve på imponerende 35%. I praksis betyder det, at når du arbejder under krævende forhold, f.eks. presning af tung ensilage i ujævne skår, vil du bevare kørehastighed og PTO-omdrejninger, selv ved indførsel af det tungeste materiale i presseren. Hurtig motorreaktion er altid til rådighed.

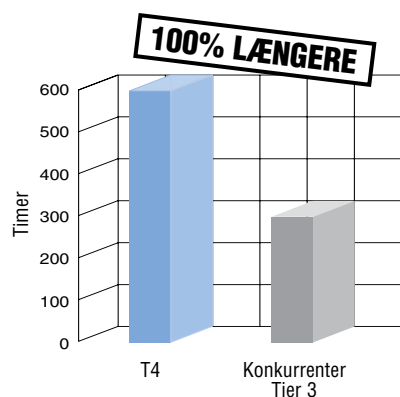

MERE TID I MARKEN, MINDRE TID PÅ GÅRDSPLADSEN


Det avancerede fremstillingsdesign betyder lavere vedligeholdelsesbehov. Alle T4 modeller tilbyder New Hollands 600 timers serviceintervaller – de længste i branchen – og anvender alle lettilgængeligt standardbrændstof. Vælg New Holland for at spare penge, mindske værkstedstid og beskytte miljøet.

STORT UDVALG AF TRANSMISSIONER FOR TILPASNING AF INDIVIDUELLE BEHOV



Alle landmænd har forskellige behov, og intelligent fornyelse betyder også gennemtestede løsninger til forbedring af effektiviteten. Hos New Holland har vi lyttet til kunderne og kan nu tilbyde et endnu større udvalg af transmissioner. Den nye Dual Command™ med krybegear giver optimal arbejdsfleksibilitet. Men uanset om du lever livet i overhalingsbanen eller foretrækker at tage det lidt mere med ro, vil du altid kunne finde den perfekte løsning til netop dine arbejdsopgaver.

12x12 Transmission

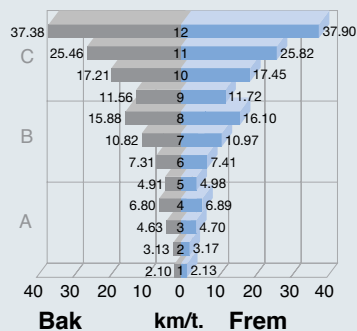

PRODUKTIV ENKELHED

12x12 Synchro Shuttle™ basistransmissionen tilbyder solid og ukompliceret arbejde. Det mekaniske vendegeare sikrer præcise retningsskift. Opgrader til 12x12 hydraulisk Powershuttle transmission for ergonomiske retningsskift: det hydrauliske vendegeare giver fingerspids retningsændringer, mens du stadig holder på rattet. Sikker og bekvemt! Hvis du ønsker at finjustere hastigheden vælges Split Command™ transmissionen. En mekanisk splitter giver dig mulighed for perfekt justering af hastigheden til den pågældende opgave.

LANGSOM KØRSEL HAR ALDRIG VÆRET MERE PRODUKTIV

20x20 Synchro Shuttle™ med krybegear, 20x20 hydraulisk Powershuttle med krybegear og 40x40 Dual Command™ transmission med krybegear er perfekte til specialafgrøder hos f.eks. grøntsagsavlere. Plantning eller høst udføres ubesværet ved hjælp af krybehastigheder helt nede på 0,25 km/t. og en tophastighed på 40 km/t. sørger for at transportere høsten tilbage til gården for sikker opbevaring. Krybegear tilkobles med et ergonomisk håndtag i Command Arc.

DUAL COMMAND™. FREMRAGENDE EFFEKTIVITET.

Skræddersyet præstation. 24x24 Dual Command™ transmissionen indeholder en Høj-Lav Splitter fuldt belastet PowerShift™, som aktiveres under kørslen og giver en reduktion af kørehastigheden på 15% for at øge det tilgængelige moment med op til 18%. Den unikke PowerClutch™ kontakt, ergonomisk placeret bag på gearstangen, skifter mellem otte hastigheder i de tre hovedområder uden brug af koblingspedalen. Håndtaget i ratstammen giver lette og sikre skift, mens du stadig holder fast i rattet. Har du brug for mere? Du kan vælge blød, standard eller aggressiv funktion med en separat knap i B-stolpen... alt sammen under kørslen!

OPTIMAL SIKKERHED MED MEKANISK PARKERINGSLÅS

Hvis du arbejder i meget skrånende terræn, vil den mekaniske parkeringslås give dig ekstra sikkerhed. Systemet tilkobles mekanisk ved hjælp af en separat indstilling på områdehåndtaget og låser gearene mekanisk for at hindre selv den mindste bevægelse af maskinen, når den parkeres på en skråning. Dette er især nyttigt, når der køres med fuldt læssede vogne.

SUPERSTEER™: SKARPE VENDINGER FOR ØGET PRODUKTIVITET

SuperSteer™ forakslen giver et max. styreudslag på 76° for optimal manøvrering under alle afgrødeforhold. Reducer tiden, der bruges på foragervendinger eller på gårdspladsen, for at forbedre din produktivitet.

TO ELLER FIRE, VALGET ER DIT

Hele T4 Serien kan specificeres med enten to- eller firehjulstrukne aksler. Landmænd, som arbejder under krævende forhold eller har brug for ekstra bremsekapacitet, vil vælge en 4WD model. Hvorfor? Under transport på landevej ved høj hastighed vil firehjulstræk automatisk blive tilkoblet for at øge bremseevnen. På Dual Command™ modeller sker tilkobling ved hjælp af en separat fingerspidskontakt, monteret på Command Arc, og alle øvrige modeller har standard mekanisk tilkobling ved hjælp af et håndtag. Når manøvreer har højeste prioritet, er 2WD et interessant alternativ.

ØGET ALSIDIGHED PÅ GÅRDEN MED FRONTLIFT OG LÆSSER

New Holland ved, at fuldt integreret fungerer langt bedre end eftermonteringer. Derfor er T4 designet forberedt til frontlæsser og frontlift. T4 er fuldt kompatibel med New Hollands 500TL og 700TL Serie frontlæssere: den perfekte kombination for høj produktivitet. Derudover er det ikke længere nødvendigt, at vælge mellem frontlift eller frontlæsser - med den nye T4 kan du få begge dele.



MODELLER	520TL	530TL	720TL	730TL	740TL
Max. løftehøjde (m)	3,4	3,7	3,4	3,7	3,7
Max. løftekapacitet (kg)	1754	1897	2000	2060	2539
T4.75	●	○	○	○	○
T4.85	○	●	○	○	○
T4.95	○	○	●	○	○
T4.105	○	○	○	●	○
T4.115	○	○	○	○	●

● Anbefalet ○ Ekstraudstyr



LAVE MONTERINGSPUNKTER FOR ØGET UDSYN

Læsserens lavt placerede monteringsbeslag sikrer fremragende udsyn fremad og nedad. Derudover har den lave montering sænket traktorens generelle tyngdepunkt, hvilket sikrer bedre stabilitet under transport af tunge læs i fuldt udstrakt position.



FOPS: DIN SIKKERHEDSPARTNER

Både versioner med førerkabine og ROPS kan monteres med FOPS (Falling Object Protection System) teknologi til beskyttelse mod nedfaldende grene og objekter.




ENDNU HURTIGERE LÆSSERTILKOBLING

Redskaber tilkobles hurtigt og let ved hjælp af hurtigkobler-teknologien. En enkelt kobling sørger for sikker fastgøring af udstyr og redskaber for øget effektivitet og dermed mere tid i marken. Har du altid brug for læsseren? Reducer dine driftsomkostninger ved at afmontere den, når den ikke skal bruges. Læsseren har integrerede støtteben for sikker opbevaring og en enkelt hurtigkobler gør processen endnu mere effektiv.



STÆRKT DESIGN. ØGET PRODUKTIVITET.

New Hollands 700TL læsserserie er den mest produktive partner for T4 traktorserien. Med robust fremstilling er læsserne designet til arbejde med en max. løftekapacitet på 2060 kg og en max. løftehøjde på 3,7 m. Den imponerende tømmevinkel på 59° giver hurtig tømning af selv det mest klæbende materiale.

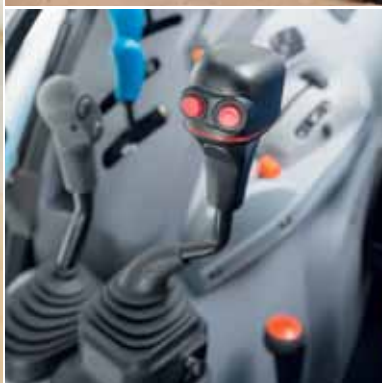

ALT ER UNDER FULD KONTROL

Læsser-joysticket er præcisionsplaceret i Command Arc for at sikre optimal ergonomisk betjening. Den falder naturligt i hånden, så du kan føre læsseren til fuld udstrakt position uden at skulle vende eller dreje dig. Forbedret komfort, forbedret produktivitet.

MULTIFUNKTIONS FRONTLIFT OG PTO FOR EKSTRA FLEKSIBILITET

Den fabriksmonterede frontlift kan løfte op til 1670 kg og 1000-omdr/min. PTO forøger seriens fremragende alsidighed yderligere. Kunder med hø og foder, som arbejder med frontmonterede slåmaskiner, vil undre sig over hvordan de nogensinde har kunnet klare sig uden! Den mulige multifunktions frontsupport giver fire forskellige anvendelsesmuligheder: skift mellem frontvægtramme, frontlift, front-PTO (velegnet til kommunale opgaver) og seriens førende frontlift og PTO kombination; perfekt, hvis der opstår behov for nye arbejdsopgaver på gården.



HYDRAULISK ALSIDIGHED

DESIGNET TIL BLANDEDE LANDBRUG

Et hydraulisk "one size" tilbud, som passer til alle, har aldrig passet til konceptet for T4 Serien. Standard 48 liter/min. pumpen indeholder en separat 28 liter/min. servicepumpe og er perfekt til de fleste opgaver på gården. MegaFlow™ pumpen, standard på T4.115 modeller, leverer op til 64 liter/min. hydraulisk flow til hovedpumpen, hvilket betyder at du har den nødvendige effekt til at klare selv de mest krævende hydraulikopgaver som f.eks. balleomvikling. Servicepumpen med en kapacitet på 36 liter/min. sørger for let og hurtigt reagerende styring, selv under intensivt arbejde med læsser og bagerste lift.



VÆLG HYDRAULISKE SPECIFIKATIONER, SOM PASSER TIL DINE BEHOV

T4 Serien har som standard tre bagerste hydraulikventiler. Der kan monteres en diverter, som bringer antallet af hydrauliske koblinger op på otte. Der kan yderligere vælges to midtermonterede ventiler samt en tredje funktionsknap, perfekt til hækkлипning, læsser- og specialopgaver. Disse ventiler styres ved hjælp af et ergonomisk, fuldt integreret joystick i kabinen.



BRUGERVERNLIG MEKANISK TRÆKKONTROL

Mekanisk trækkontrol tilbyder gennemtestet pålidelighed, når et redskab returneres til arbejdsposition efter vendinger ved forager. Dette ukomplicerede, brugervenlige system anvender to separate håndtag. Hvis der udføres omfattende jordbearbejdning, anbefales det prisvindende Lift-O-Matic™ Plus system. Et håndtag returnerer redskabet til en forudindstillet dybde – let og pålideligt.

LIFT MED HØJ KAPACITET

Bagerste løftekapacitet, målt ved kugleenderne, er blevet øget med 20% på den nye T4 Serie til imponerende 3884 kg. Tilkobling er nu endnu lettere på Dual Command™ modeller, hvor lift- og PTO-betjening nu er monteret på bagskærmene for let og ubesværet tilkobling.



PTO: UDVALG OG SOFT START

Der kan vælges mellem et stort udvalg af PTO-omdrejninger med det ergonomiske håndtag til venstre for førersædet. 540, 1000 og 540 ECO, opnås ved motoromdrejninger helt nede på blot 1535 omdr/min. for reduceret brændstofforbrug og utroligt lavt lydniveau i kabinen. Soft Start PTO tilkobles med en separat kontakt i Command Arc, og er med til at beskytte både traktor og redskab mod pludselige chokbelastninger. ROPS-modeller med mekanisk transmission er kun monteret med mekanisk PTO-tilkobling.

PRÆCIS ELEKTRONISK TRÆKKONTROL

Den ergonomiske EDC-mus, tilgængelig på Dual Command™ modeller, ligger perfekt i højre hånd og det populære New Holland design giver let betjening med én hånd. Kontrol af lifthøjde og dybde sikrer konstant ensartede marker. Hæve-og sænkeknappen gør det endnu lettere og hurtigere at returnere redskabet til arbejdsposition for optimal produktivitet. Det er også muligt at finjustere indstillingerne ved hjælp af de individuelle drejknapper til højre for føreren.

360°:T4

Den nye T4 er designet for ultimativ let vedligeholdelse. Alle servicepunkter er let tilgængelige fra jorden og med de utroligt lange 600 timers serviceintervaller vil disse traktorer kunne tilbringe langt mere tid på intensivt arbejde i deres naturlige omgivelser. Motor- og hydraulikolie kontrolleres uden at åbne motorhjelmen for hurtigere check og lettere service.



Sprinklervæskebeholderen påfyldes ubesværet gennem bagruden.



• Kontrol af motor- og hydraulikolie uden at åbne motorhjelmen for hurtig og let service.

• Den helstøbte, aflåselige motorhjelmen kan åbnes helt for let serviceadgang.

Mulighed for ekstra stor værktøjskasse for sikker opbevaring.

• Udskift eller rengør kabineluftfilteret ved blot at afmontere det fra den lettilgængelige position i sideskærmen.

• Kølepakken kan trækkes ud for let og effektiv rengøring.

• Cyklonfilteret er let at kontrollere, rengøre eller udskifte uden brug af værktøj.

• Påfyld den aflåselige 115 liter brændstoftank fra jordhøjde.



AUTOSTYRING: LØSNINGEN TIL PRÆCISIONSBESTMT PLANTEAVL

FM-750 er det perfekte valg til præcisionsbestemt planteavl. Monteret med højdefinitionsdisplay kan der også anvendes integrerede GPS og GLONASS modtagere til opgaver som f.eks. gødningsspredning ved hjælp af rækkestyringsfunktionen. Systemet er let at opsætte og betjene, og der kan hurtigt overføres data til en PC med et USB-stick.



FORHANDLERMONTERET EKSTRAUDSTYR

Et omfattende udvalg af godkendt ekstraudstyr til optimering af maskinens præstation under alle forhold kan leveres og monteres af din lokale forhandler.



SKRÆDDERSYET EFTER DINE BEHOV

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.

UDDANNET TIL AT YDE DIG OPTIMAL SUPPORT

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem on-line kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.

NEW HOLLAND APPS

iBrochure

NH Weather

NH News

Farm Genius

PLM Calculator

PLM Academy



Oplev New Holland
Hvad Appen!

Scan her for at downloade Appen



NEW HOLLAND STYLE


Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre gennem det store udvalg på www.newhollandstyle.com. Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere.



MODELLER	T4.75	T4.85	T4.95	T4.105	T4.115
Motor*	F5C	F5C	F5C	F5C	F5C
Antal cylindre/indsugning/ventiler/miljøgodkendelse Tier-Stage	4/T/2/4A-3B	4/T/2/4A-3B	4/T/2/4A-3B	4/T/2/4A-3B	4/T/2/4A-3B
Brændstofsyst. - Højtryks Common Rail	●	●	●	●	●
Kapacitet (cm³)	3400	3400	3400	3400	3400
Boring og slaglængde (mm)	99x110	99x110	99x110	99x110	99x110
Godkendt biodieselmix	B20**	B20**	B20**	B20**	B20**
Max. hk - ISO TR14396- ECE R120 (kW/hk)	55/75	63/86	73/99	79/107	84/114
Nom. hk - ISO TR14396- ECE R120 (kW/hk)	55/75	63/86	73/99	79/107	85/114
Nom. motoromdrejninger (omdr/min.)	2300	2300	2300	2300	2300
Max. moment - ISO TR14396 (Nm@omdr/min.)	309@1500	351@1500	407@1500	444@1500	457@1500
Momentstigning (%)	35	34	34	35	32
Vandret / lodret understøtning	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●
Dieseltank kapacitet (liter)	115	115	115	115	115
Serviceinterval (timer)	600	600	600	600	600
Synchro Shuttle™ transmission (30 / 40 km/t.)	●	●	●	●	●
Antal gear (F x B)	12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12
Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.)	0,65 / 0,82	0,65 / 0,82	0,65 / 0,82	0,65 / 0,82	0,65 / 0,82
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet	4	4	4	4	4
Synchro Shuttle™ transmission [krybegear, ekstraudstyr (30 km/t. / 40 km/t.)]	○	○	○	○	○
Antal gear (F x B)	20 x 20	20 x 20	20 x 20	20 x 20	20 x 20
Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.)	0,09 / 0,11	0,09 / 0,11	0,09 / 0,11	0,09 / 0,11	0,09 / 0,11
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet	4	4	4	4	4
Hydraulisk Powershuttle transmission (30 km/t. / 40 km/t.)	○	○	○	○	○
Antal gear (F x B)	12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12
Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.)	1,81 / 2,15	1,81 / 2,15	1,81 / 2,15	1,81 / 2,15	1,81 / 2,15
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet	6	6	6	6	6
Hydraulisk Powershuttle transmission [krybegear, ekstraudstyr (30 km/t. / 40 km/t.)]	○	○	○	○	○
Antal gear (F x B)	20 x 20	20 x 20	20 x 20	20 x 20	20 x 20
Powershuttle håndtag med kontakt for indstilling af aggressivitet	●	●	●	●	●
Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.)	0,25 / 0,30	0,25 / 0,30	0,25 / 0,30	0,25 / 0,30	0,25 / 0,30
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet	6	6	6	6	6
Split Command™ transmission (30km/t. / 40km/t.)	○	○	○	○	○
Antal gear (F x B)	24 x 24	24 x 24	24 x 24	24 x 24	24 x 24
Min. hastighed (30 km/t. / 40 km/t.) (km/t.)	0,56 / 0,69	0,56 / 0,69	0,56 / 0,69	0,56 / 0,69	0,56 / 0,69
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet	12	12	12	12	12
Dual Command™ transmission (40km/t.)	○	○	○	○	○
Antal gear (F x B)	24 x 24	24 x 24	24 x 24	24 x 24	24 x 24
Powershuttle håndtag med kontakt for indstilling af aggressivitet	●	●	●	●	●
Min. hastighed (40 km/t.) (km/t.)	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
PowerClutch	●	●	●	●	●
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet	12	12	12	12	12
Dual Command™ transmission [krybegear, ekstraudstyr (40 km/t.)]	○	○	○	○	○
Antal gear (F x B)	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40
Powershuttle håndtag med kontakt for indstilling af aggressivitet	●	●	●	●	●
Min. hastighed (km/t.)	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
PowerClutch	●	●	●	●	●
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet	12	12	12	12	12
EI					
12 volt generator (Amp)	120	120	120	120	120
Standard batterikapacitet (CCA / Ah)	800 / 100	800 / 100	961 / 132	962 / 132	962 / 132
Aksler					
2WD foraksel	○	○	○	○	○
4WD foraksel	●	●	●	●	–
SuperSteer™ foraksel	○	○	○	○	–
Styreudslag 2WD / 4WD / SuperSteer™ (°)	55 / 55 / 76	55 / 55 / 76	55 / 55 / 76	55 / 55 / 76	55 / 55 / –
Venderadius 2WD / 4WD / SuperSteer™ (mm)	3350 / 4235 / 3905	3350 / 4235 / 3905	3350 / 4235 / 3905	3350 / 4235 / 3905	3350 / 4235 / 3905
Dynamiske forskærme	○	○	○	○	○
Elektro-hydraulisk 4WD tilkobling	●	●	●	●	●
Begrænset slip forreste dif.spærre	●	●	●	●	●
Mekanisk diff. spærre tilkobling	○	○	○	○	○
Elektro-hydraulisk diff.spærre tilkobling	●	●	●	●	●
Hydraulik					
Standard pumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min. (L/min. / bar)	48 / 190	48 / 190	48 / 190	48 / 190	48 / 190
MegaFlow™ pumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min. (L/min. / bar)	64 / 190	64 / 190	64 / 190	64 / 190	64 / 190
Standard servicepumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min. (L/min. / bar)	28 / 170	28 / 170	28 / 170	28 / 170	28 / 170
MegaFlow™ ekstraudstyr servicepumpeflow / tryk @ 2300 omdr/min. (L/min. / bar)	36 / 170	36 / 170	36 / 170	36 / 170	36 / 170
Lift-O-Matic™ Plus system (MDC)	○	○	○	○	○
Elektronisk trækkontrol (EDC)***	○	○	○	○	○
Fjernventiler					
Deluxe kobling	○	○	○	○	○
Max. antal bagerste ventiler / diverter / udtag	3 / 1 / 8	3 / 1 / 8	3 / 1 / 8	3 / 1 / 8	3 / 1 / 8
Max. antal midtermonterede ventiler / udtag	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Midtermonteret joystick	○	○	○	○	○
Lift					
Liftkategori	2	2	2	2	2
Max. løftekapacitet ved kugleender (kg)	3884	3884	3884	3884	3884
Max. løftekapacitet gennem hele området (610 mm bag kugleender) (kg)	2804	2804	2804	2804	2804
Frontliftekapacitet ved kugleender (gennem hele området) (kg)	1670	1670	1670	1670	1670
Forberedt til frontlæsser	○	○	○	○	○
Integreret læsserjoystick	○	○	○	○	○

MODELLER	T4.75	T4.85	T4.95	T4.105	T4.115
PTO					
Mekanisk PTO-tilkobling****	●	●	●	●	●
PTO servotilkobling*****	○	○	○	○	○
Elektro-hydraulisk PTO-tilkobling*****	○	○	○	○	○
Soft Start PTO-aktivering*****	●	●	●	●	●
Motoromdr. ved: 540	1957	1957	1957	1957	–
540 / 540E	1957 / 1535	1957 / 1535	1957 / 1535	1957 / 1535	1957 / 1535
540 / 1000	1957 / 2125	1957 / 2125	1957 / 2125	1957 / 2125	1957 / 2125
540E / 1000	1535 / 2125	1535 / 2125	1535 / 2125	1535 / 2125	1535 / 2125
Kørselsafhængig PTO	○	○	○	○	○
Front-PTO (1000 omdr/min.)	○	○	○	○	○
Bremser					
Mekanisk parkeringslås	○	○	○	○	○
Hydrauliske anhængerbremses	●	●	●	●	●
Trykluft traktorbremser	○	○	○	○	○
Førerkabine					
Deluxe VisionView™ kabine med FOPS - OECD kode 10 trin 1	●	●	●	●	●
Deluxe VisionView™ kabine, kategori - EN 15695	2	2	2	2	2
High visibility fritsynstag	●	●	●	●	●
Oplukkelig forrude	○	○	○	○	○
Bagrudevasker- / vasker	○	○	○	○	○
Mekanisk affjedret sæde	●	●	●	●	●
Standard luftaffjedret sæde med sikkerhedssele	○	○	○	○	○
Deluxe luftaffjedret 15° drejesæde med sikkerhedssele	○	○	○	○	○
Instruktørsæde med sikkerhedssele	○	○	○	○	○
Justerbar ratstamme	●	●	●	●	●
Air-condition	○	○	○	○	○
Luftrecirkulationsfiltre	●	●	●	●	●
MP3 radio (med ekstra stik)	○	○	○	○	○
Udskydelige, brudsikre spejle	○	○	○	○	○
Skærmmonteret betjening til PTO & Lift ***	○	○	○	○	○
Performancemonitor med forbedret tastatur og ISO 11786 forbindelse	○	○	○	○	○
Førerkabine monitor monteringsbeslag	○	○	○	○	○
Max. Deluxe VisionView™ kabine lydniveau - 77/311EEC (dBA)	76				
Fabriksmonterede rotorblink (1 / 2)	○	○	○	○	○
Vægt					
Min. ubelastet / shippingvægt:					
2WD / 4WD foraksel med ROPS (kg)	3070 / 3380	3070 / 3380	3070 / 3380	3070 / 3380	3070 / 3380
2WD / 4WD foraksel med kabine (kg)	3290 / 3600	3290 / 3600	3290 / 3600	3290 / 3600	3290 / 3600
2WD max. tilladt vægt ved 30 km/t. (kg)	5300	5300	5300	5300	5300
4WD max. tilladt vægt ved 40 km/t. (kg)	6000	6000	6000	6000	6000

● Standard ○ Ekstraudstyr – Ikke tilgængelig * Udviklet af FPT Industrial ** I henhold til gældende betingelser *** Kun for Dual Command™ førerkabine modeller
 **** Synchro Shuttle™ ROPS-modeller ***** Synchro Shuttle™ førerkabinemodeller *****Hydraulisk Powershuttle og Dual Command™ modeller

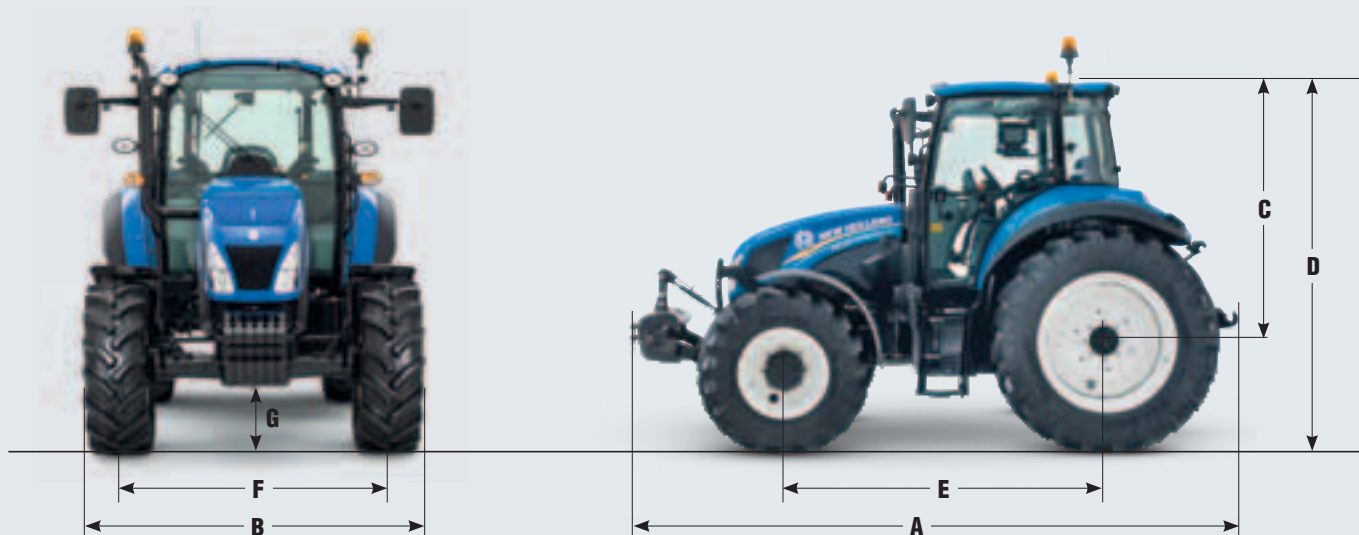

DIMENSIONER

Med bagdæk *****		420/85R30	420/85R34	540/65R34
A Max. længde fra foraksellophæng til bagerste lift (mm)		4036	4036	4036
B Min. bredde (mm)		1953	1955	2165
C Højde fra midten af bagaksel til toppen af ROPS (mm)		1931	1931	1931
Højde fra midten af bagaksel til toppen af ROPS nedfoldet (mm)		1280	1280	1280
Højde fra midten af bagaksel til kabinetag (mm)		1819	1819	1819
D Min. højde til kabinetag (mm)		2519	2569	2569
E Akselafstand (2WD foraksel / 4WD foraksel) (mm)		2293 / 2235	2293 / 2235	2293 / 2235
F Sporvidde (min. / max.) (mm)		1533 / 1933	1535 / 1935	1625 / 1935
G Frihøjde (mm)		400	450	450

***** Anden tilgængelige bagdækmontering: 320/85R32, 420/70R30, 420/85R30, 480/70R30, 460/85R30, 420/85R34, 480/70R34.

NEW HOLLAND TOP SERVICE:

KUNDESUPPORT OG KUNDEINFORMATION



TOP TILGÆNGELIGHED

Vi er altid til din rådighed: alle ugens dage og timer! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.



TOP HASTIGHED

Ekspreslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



TOP PRIORITET

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



TOP TILFREDSHED

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på **38323003**.

DIN LOKALE FORHANDLER



www.newholland.dk

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 11/14 - TP01 - (Turin) - **140006/DKO**

New Holland med

