

NY T7 MED LANG AKSELAFSTAND
MED PLM INTELLIGENCE™

ULTIMATIV
YDELS ➔

PLM
NEW HOLLAND INTELLIGENCE



let's get it done.



HØJERE YDELSE. HØJERE KOMFORT. FLERE VALGMULIGHEDER. SAMME KOMPAKTE MÅL.

Serien med fem nye T7 modeller med lang akselafstand og PLM Intelligence™ er pakket med endnu flere funktioner og omfattende opgraderinger. En helt ny ekstremt rummelig Horizon™ Ultra kabine. Endnu større 2,05 m dæk. En helt ny topmodel med 300 hk. Nye aksler og opgraderet Auto Command™ transmission. Udviklet med vægt på pålidelighed og enkelhed. Få højere ydelse med den nye generation af T7 med lang akselafstand.





VELKOMMEN TIL EN VERDEN MED INTELLIGENT LANDBRUG MED DEN NYE T7 MED LANG AKSELAFSTAND MED PLM INTELLIGENCE™ TEKNOLOGI

Den nye T7 traktorserie med lang akselafstand og PLM Intelligence™ bygger på arven fra den legendariske T7 traktorserie. Den forbedrer og forstærker alle de kritiske områder, der er afgørende for et moderne landbrugs succes, den er højtydende og alsidig med det komfortniveau, som dagens store maskinstationer og agerbrug efterspørger.

ERGONOMI	s.04
EKSPANSIV	s.10
TILGÆNGELIG	s.16
INTELLIGENS	s.22
ENERGI	s.28
UDHOLDENHED	s.34
ASSISTANCE	s.40
EFFEKTIVITET	s.46

VÆLG DEN PAKKE, DER PASSER TIL DIN BEDRIFT

Den nye T7 med lang akselafstand og PLM Intelligence kan konfigureres enten med Deluxe-pakken, der giver øget komfort og moderne teknologier, eller med Elite-pakken med optimal effektivitet og automatisering samt en række af de mest innovative funktioner. En yderligere valgmulighed til Elite-pakken er Blue Power versionen med dens karakteristiske metalblå lakering og eksklusive logo.

ERGONOMI

Ved bare 66 dBA, velkommen til den mest støjsvage traktorkabine





ERGONOMI

NYT HORIZON™ ULTRA KABINEMILJØ

Det er ikke tilfældigt, at den nye Horizon™ Ultra kabine nu er den mest støjsvage kabine i branchen. Fra projektets start fokuserede vores ingeniører på at beskytte føreren mod miljøet udenfor.

STØJ

66 dBA er en imponerende værdi, der gøres mulig med den nye robotsvejsede kabineramme og dens isolering fra traktorens drivlinje. Arbejdet med støjreduktionen har desuden betydet, at nogle transmissionskomponenter er blevet opgraderet.

KLIMA

Føreren får et klimastyringssystem, der kan klare en hurtig afkøling, og det har givet et helt nyt system med 35 % større kapacitet. Det styres let med SideWinder™ Ultra armlænet med flere zoner, der leder luften rundt i kabinen.

VIBRATION

Terraglide™ forakselaffjedringen og kabineaffjedring med enten mekanisk Comfort Ride™ eller elektrohydraulisk semi-aktiv Comfort Ride™, samt et omfattende udvalg af førersæder isolerer føreren fra dagligdagens udfordringer under arbejde i marken.

UNDERHOLDNING

Med det fantastisk lave støjniveau har føreren mulighed for at lytte til medier med et lydsystem med 4 højtalere. Med en subwoofer som ekstraudstyr optimeres effekten, og den indbyggede håndfrie funktion og Bluetooth kan klare opkaldene.





ERGONOMI





KLIMASTYRING

Med to blæsere, der kan levere op til 650 m³ luft, er det muligt at køle meget hurtigt ned, og med 5 valgbare zoner kan luften ledes rundt omkring føreren. Alt sammen styret med armlænets tastatur eller IntelliView™ 12 skærmen. Opvarmede spejle samt for- og bagrude kan alle knyttes til én enkelt defroster-knap.



MEDIER

DAB-radioen kan streame medier fra en tablet eller telefon via Bluetooth og endvidere omstille dine telefonopkald. Et mediebetjeningsområde på armlænet giver fuld kontrol over forbundne enheder.

FORAKSELAFFJEDRING

Den avancerede Terraglide™ semi-aktive affjedring modtager flere input for at gøre traktoren mest mulig stabil. Accelerationshastighed, bremsning, et accelerometer på chassiset og selv redskabets vægt, alt dette er med til at styre affjedringen. Føreren kan tilpasse affjedringen og vælge mellem 3 kørereguleringsniveauer.

KABINEAFFJEDRING

Elektrohydraulisk semi-aktiv Comfort Ride™, der fås som ekstraudstyr, gør det muligt effektivt at isolere kabinen og føreren fra chassisets bevægelser. Den aktivt styrede elektrohydrauliske selvnivellerende affjedring har en sensor på kabinerammen og overvåger accelerations- og decelerationshastigheden. Der kan vælges mellem 3 kørereguleringsniveauer for at tilpasse affjedringen efter ønske.

VALG AF SÆDE

Det store udvalg af sæder giver føreren mulighed for at vælge det ønskede teknologiniveau. Auto Comfort™ sædet er forsynet med sædevarme i flere trin samt en kølende funktion, der fjerner fugt.



EKSPANSIV

Mere plads og optimeret udsyn





EKSPANSIV

NY HORIZON™ ULTRA KABINE

Den oprindelige Horizon™ kabine med 4 stolper satte nye standarder for branchen, da den blev lanceret. Dette nye Horizon™ Ultra kabinedesign handler om plads. Om at skabe mere plads til føreren med en større ramme. Mere opbevaringsplads med integrerede og åbne områder, og et bedre overblik over området omkring traktoren med større glasareal og ubrudte flader.

+ 7,5 %
kabinevolumen

+ 11 %
glasareal

+ 33 %
bredere kabineindgang

+ 14 %
større dør

Det er ikke kun fysisk en større kabine, følelsen af plads øges med et gennemtænkt design af rammen og kabinens beklædning:

- Hjulkasserne er sænket, så kabinen føles mere åben
- Forruden er buet foroven for at forbedre udsynet fremad
- Bagruden er forlænget, så der er endnu bedre overblik over redskabet
- Førerens hoved er længere væk fra for- og bagruderne
- Der er integreret opbevaringsplads, uden at det forstyrrer førerens arbejdsplads
- Kabinens beklædning er glat og ryddelig, der er ingenting, der rager ud





EKSPANSIV





DET ER DETALJEN, DER TÆLLER

Overalt i Horizon™ Ultra kabinen er der fokuseret på føreren.

UBESVÆRET ADGANG

De brede trin, den brede døråbning og det indbyggede dørhåndtag, gør det let og sikkert at stige ind i kabinen. Om aftenen kan ud- og indstigningslys oplyse din vej, til og fra traktoren.

OPBEVARINGSOMRÅDER OG LØSNINGER

Der er plads til medbragt bagage i det åbne område bag sædet, og under passagersædet findes et 20 liters afkølet rum. Bag passagersædet er der et overdækket område, og i højre side er der åbne opbevaringsbakker og et opbevaringsrum med net i tagbeklædningen.



FLERE STRØMUDTAG OG FUNKTIONER

Det primære tilslutningspanel i højre bageste hjørne af kabinen indeholder tilslutningerne til ISOBUS, kamera og strømudtag. Flere USB-ladepunkter, jævnstrømsudtag samt ekstra strømstik er placeret logisk rundt i kabinen. Eksempelvis er der et 12V-udtag ved gaspedalen til den ekstra køleboks.

RYDDELIGE FLADER

Overfladerne er glatte, ryddelige og med let struktur, der letter rengøringen.

TILGÆNGELIG

Nyt SideWinder™ Ultra armlæn giver ergonomisk og intuitivt arbejde.





TILGÆNGELIG

NYT SIDEWINDER™ ULTRA-ARMLÆN

De 25 års udvikling af SideWinder™ fortsætter. Det nye SideWinder Ultra armlæn med fuldt konfigurerbar betjening gør det let og hurtigt at finde sig til rette, takket være avancerede funktioner, der er enkle og intuitive at betjene og bruge. Gashåndtag, transmission, hydraulik, trækraft, automatisk styring. Alt, hvad du behøver til betjening, vælges intuitivt og enkelt.

FULDT JUSTERBAR POSITION

SideWinder™ Ultra armlænet kan justeres, så det passer til enhver fører. Højde og bevægelsen frem/tilbage justeres med to greb, hvilket øger ergonomien, og albuestøtten har to positioner, så det er muligt at afpasse efter den aktuelle opgave.

ADGANG MED ÉT TRYK

Direkte adgang til traktorens styremenuer på IntelliView™ 12 skærmen med specifikke genvejstaster. Det har aldrig været lettere at foretage justeringer.

FULDT KONFIGURERBARE KNAPPER

Op til ti knapper placeret strategisk omkring armlænet og på CommandGrip™ kan personaliseres og konfigureres, så de passer til både opgaven og førerens specifikke præferencer. Knapperne kan også knyttes til styring af et ISOBUS redskab.

COMMANDGRIP™ MULTIFUNKTIONSGREB

CommandGrip anvender kraftbaseret logik til styring af traktorens hastighed på Auto Command™ modeller. Jo længere det skubbes, jo hurtigere er accelerationen, enkel og præcis styring.

Når traktorens hastighed er blevet justeret, vender CommandGrip tilbage til den mest ergonomiske position. Betjeningselementer til foragervending, aktivering af automatisk styring, fjernventiler, trepunktsophæng samt en nødstopfunktion.





TILGÆNELIG





LOGISK GRUPPEREDE BETJENINGSELEMENTER

MUS TIL STYRING AF TREPUNKTSOPHÆNG

Styring af front- og baglift med håndfladen.

MODULÆRT VALG

Vælg et avanceret joystick til styring af op til seks fjernventiler eller to ekstra kontakter til fjernventiler eller en opbevaringslomme.



MOTORSTYRING

De farvekodede betjeningsselementer til styringen af motorens omdrejningstal (ESM) er placeret omkring gashåndtaget. Indstil to motoromdrejningstal og skift derefter mellem dem med CommandGrip™.

PRIMÆRE BETJENINGSELEMENTER

I midten af SideWinder™ Ultra er der primære betjeningsselementer som f.eks. firehjulstræk og differentialespærre, arbejdslygter og genvejsknapper, der leder dig direkte videre til alle traktorens indstillingsskærme.

KONFIGURERBARE FJERNVENTILGREB

Det er muligt at konfigurere 5 fingerspidsbetjente fjernventilgreb, så de knyttes til en ventil på traktoren. Innovative, farvekodede lysdioder angiver, hvilken ventil der styres.



BETJENING AF PTO

Betjeningsselementerne er grupperet, så de er sikre og lette at betjene.

TREPUNKTSOPHÆNGETS GRÆNSER

Bagtil i højre side af armlænet findes elementer til indstilling af grænser for trepunktsophængen samt fire konfigurerbare greb, der f.eks. kan knyttes til en hydraulisk topstang bagpå. Betjeningsselementerne er anbragt, så de er lette at justere, mens du ser bagud mod redskabet.

INTELLIGENS

Effektivitetsforøgende PLM Intelligence™ styret
via IntelliView™ 12 skærmen





INTELLIGENS

NY PLM INTELLIGENCE™ OG NY INTELLIVIEW™ 12 SKÆRM

INTELLIGENTE SKÆRME TIL INTELLIGENT LANDBRUG

Den nye IntelliView™ 12 skærm giver dig en lang række fordele lige ved hånden. Med navigation som på en tablet vil 12" modellen med dens slanke design som et instrumentpanel i en bil, intuitivt display og moderne design, blive fremtidens standard.

SKÆRMENS LAYOUT KAN TILPASSES OPTIMALT

Vælg, hvad du gerne vil have vist i de konfigurerbare områder på skærmen. Opsæt køreskærme afhængigt af opgaven, og hvad du ønsker at overvåge. Kortvisningerne kan zoome ind og ud.

INFOVIEW™ ELLER CENTREVIEW™ INSTRUMENTDISPLAY

Krystalklart display, enten traditionelt InfoView™ monteret på konsol eller CentreView™ monteret i rattet, så synsfeltet fremad ikke forstyrres. Den vigtigste traktorinformation vises altid klart foran føreren.


VENDINGER FOR ENDEN AF RÆKKEN MED INTELLITURN™

Automatisér styringen ved vending på forageren ved intelligent at vælge den optimale venderute for at reducere tidsforbrug og jordkomprimering. IntelliTurn kan også kombineres med HTS II som en yderligere hjælp ved vendinger på forageren.

INTEGRERET STYRING AF STORBALLEPRESSERE

Baseret på New Holland BigBaler teknologi og New Holland traktor-innovation optimerer denne prisvindende funktion samspillet mellem T7 med lang akselafstand og ballepresseren for at opnå større ydelse og højere førerkomfort.

- **15%** reduktion af kabinebevægelse
- **25%** reduktion af variationer i motorens omdrejningstal
- **12%** reduktion af brændstofforbruget ved ballepresning

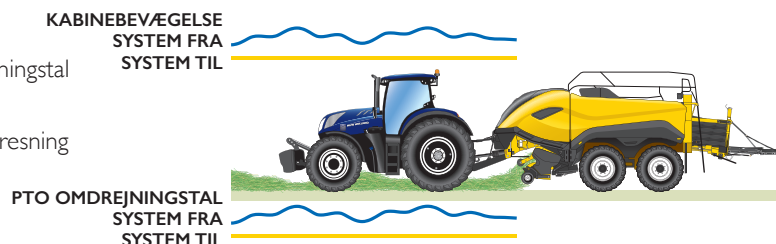



INTELLIGENS

UNIVERSAL INTELLIGENS

VARIABEL STYREUDVEKSLING CUSTOMSTEER™

For at reducere styreinputtet ved vendinger i marken eller på gårdspladsen kan CustomSteer justere styreforholdet og dermed reducere antallet af omdrejninger til fuldt udslag. Du kan endog indstille et andet forhold, når du bakker med anhængere.

HTS II (FORAGERAUTOMATIK)

HTS II styring gør det betydeligt nemmere at vende på forageren. Komplette vendinger kan optages live eller oprettes manuelt på IntelliView™ 12 skærmen. Med en redigeringsfunktion er det muligt at finjustere programmet, hvis det er nødvendigt.

SMARTE BETJENINGSELEMENTER PÅ SKÆRMENE

For at øge sikkerheden og betjeningskomforten omfatter betjeningen på bagskærmen nu en funktion til standsning af motoren, muligheden for skifte mellem gemte motoromdrejningstal og en hydraulisk styring, der kan konfigureres til enhver funktion.

STARTKNAP OG STARTSPÆRRE

En fjernbetjening låser traktorens dør op, når du nærmer dig, og tænder desuden lyset i kabinen, når det er mørkt. Du behøver ikke en nøgle. Når fjernbetjeningen er i kabinen, skal du bare trykke på startknappen for at starte T7 Long Wheelbase.

KAMERAOVERVÅGNING

Der kan sluttes op til fire kameraer til traktoren, herunder et trådløst kamera. Dette trådløse kamera gør det muligt for føreren at få vist billeder fra et kamera, der ikke er monteret på traktoren, eksempelvis et billede fra mejetærskeren ned i traktorens anhænger, når mejetærskeren tømmer.

For at komme sikkert ud fra indesluttede områder kan føreren inden kørsel på et 170 graders kamera foran se, om der er fri bane. Sikkerhed frem for alt på T7 med lang akselafstand med PLM Intelligence™.





ENERGI

FPT Industrial ECOBlue™ HI-eSCR 2 Stage V NEF motor
med op til 300 hk

Øget trækraft og transportkapacitet





6,7 LITER FPT INDUSTRIAL NEF MOTOR

FPT Industrial NEF motor med ECOBlue™ HI-eSCR 2 teknologi, der lever op til Stage V kravene. Den yder hele 300 hk med en imponerende brændstofeffektivitet, og det maksimale drejningsmoment opnås allerede ved 1300 o/min.

EFFEKTIVE EMISSION

Udstødningsemissionen styres uden for motorens forbrændingskammer. Uden intern recirkulation af udstødningsgassen eller dieselpartikelfilter kan motoren gøre det, den er bedst til. At levere så stor effekt som muligt med mindst muligt brændstofforbrug.

RESPONSIV YDEEVNE

Turboteknologi med variabel geometri giver en høj grad af respons, ved at opretholde et maksimalt drejningsmoment på 1249 Nm i et motorområde på 500 o/min. Så når belastningen øges, leverer T7 Long Wheelbase en virkelig høj ydelse.

IMPONERENDE KØLING

For at sikre høj ydelse har den nye T7.300 et specifikt udviklet kølesystem pakket væk under den uændrede motorhjelme, så traktorens kompakte mål bibeholdes.

MOTORBREMSE GIVER EKSTRA BREMSEEFFEKT

Med valget af denne funktion, der typisk findes på lastbiler, forøges bremsekapaciteten på T7 Long Wheelbase betydeligt, når der køres ned ad skråninger. På T7.300 justeres den variable turbolader for at danne mere tryk, hvilket forøger bremseeffekten mærkbart.


INTELLIGENT ANHÆNGERBREMSESYSTEM

Dette prisbelønnede system aktiverer automatisk et trukket redskabs tryklufsbremser, når traktorens hastighed reduceres udelukkende med motorens og transmissionens bremsekraft. Traktoren bliver ikke skubbet af en tungt læsset anhænger, og stabiliteten forbedres eksempelvis, når hastigheden reduceres på glatte underlag.






Bæredugtlig Effektiv Teknologi

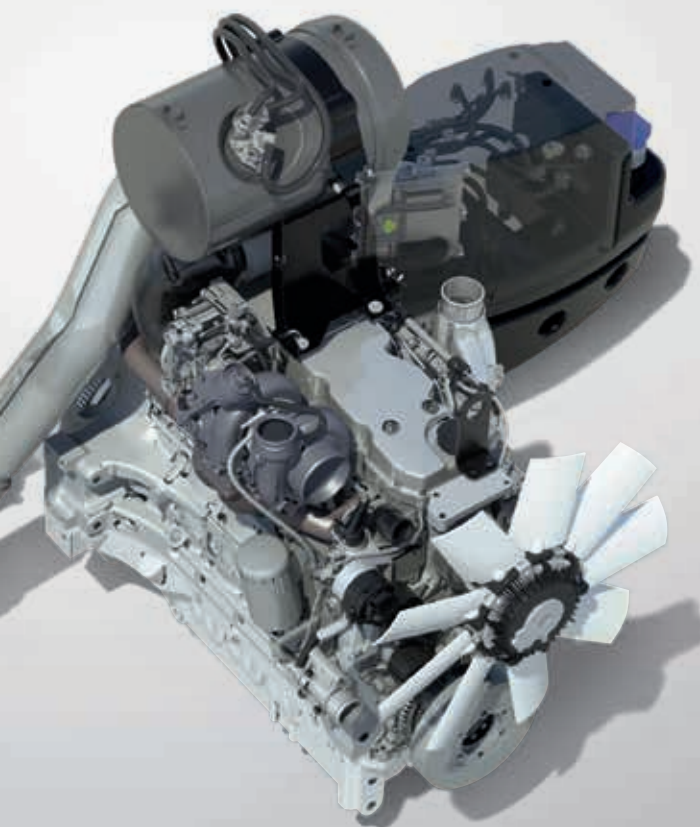


ECBlue

HI-eSCR2

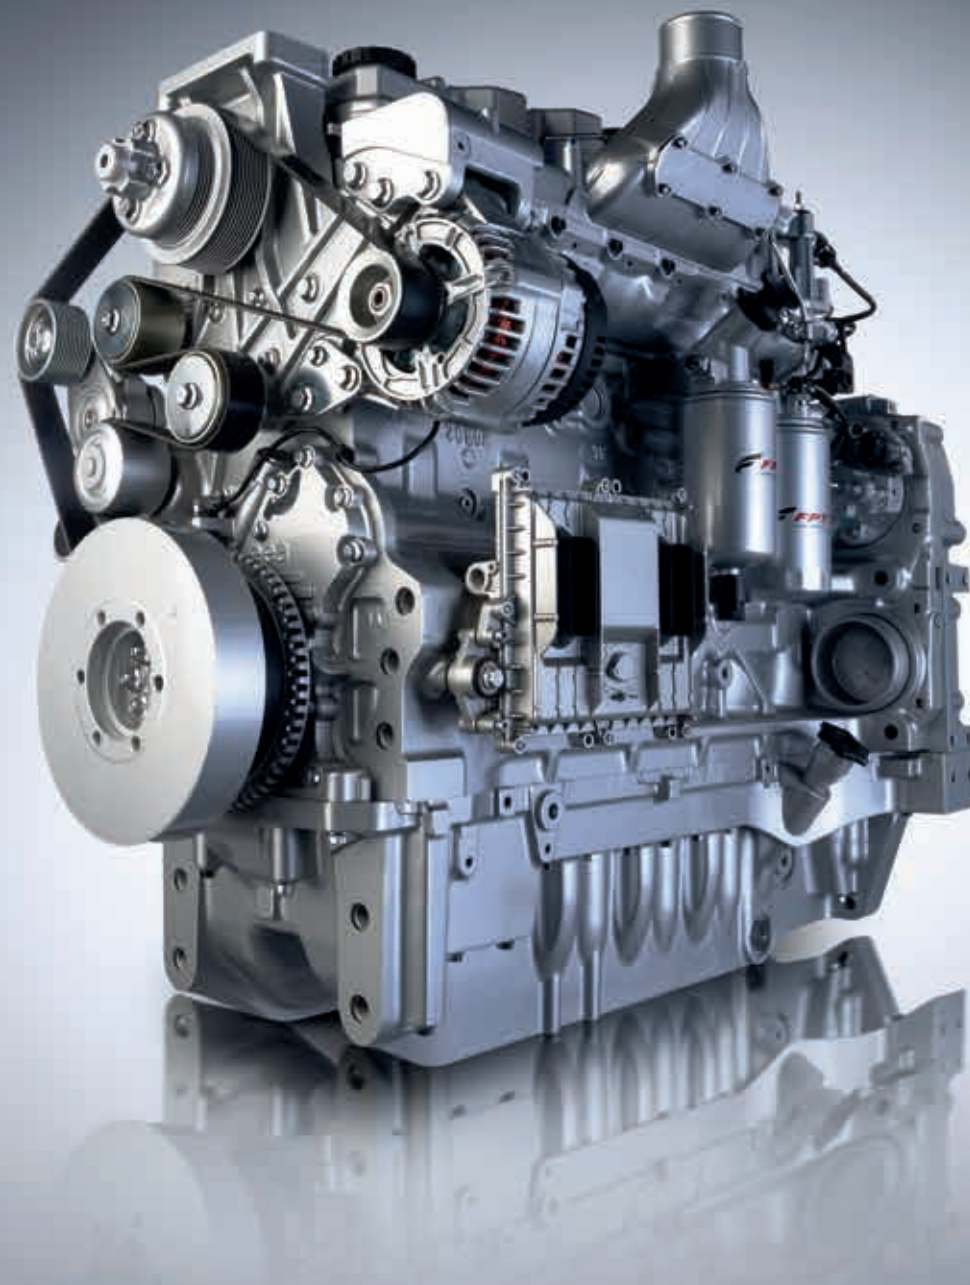

ENERGI



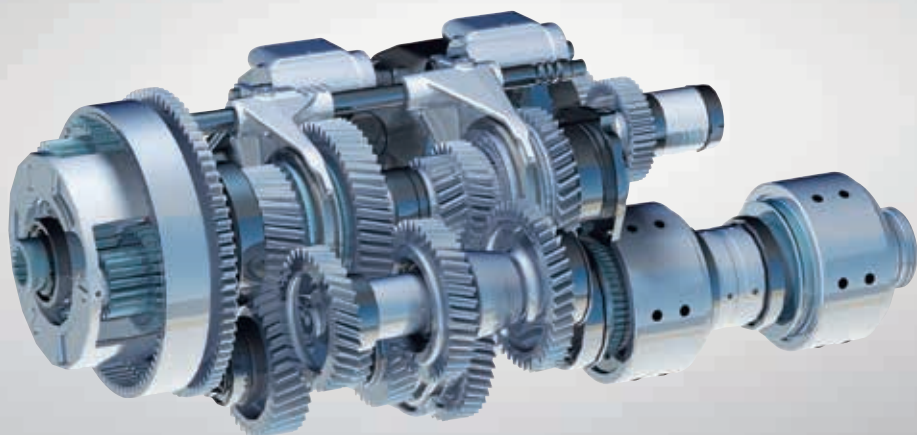

OVERFØRSEL AF KRAFT

Kraft er én ting, at styre og overføre denne kraft effektivt er nøglen til traktorens ydeevne. Den seneste T7 med lang akselafstand har en ny foraksel, en opgraderet bagaksel samt den gennemprøvede og effektive Auto Command™ CVT transmission.

4-TRINS AUTO COMMAND™ TRANSMISSION

Auto Command CVT sørger for at overføre motorens høje drejningsmoment til underlaget. Med smidige skift mellem fire mekaniske områder er din arbejds hastighed altid tæt på et mekanisk drivpunkt for at optimere effektiviteten.

4-TRINS PTO BAG

T7 med lang akselafstand er en meget alsidig traktor. De lettere opgaver klares af den 4-trins PTO bagpå, hvor økonomiske driftstilstande reducerer støj, slitage og brændstofforbrug. Motor- og transmissionsindstillinger kan tilpasses med styring af tilladt variation i PTO omdrejningstallet under belastning.

FJERNVENTILER MED HØJT FLOW

Nye elektrohydrauliske fjernventiler kan lede op til 140 liter olie pr. minut gennem en enkelt ventil. Med hurtig tømning af anhængerens kommer man hurtigere tilbage i marken.

DÆK MED STOR DIAMETER

Med dæk, der er op til 2,05 m i diameter har T7 med lang akselafstand ikke store problemer med at overføre hele drejningsmomentet til jorden, og den store kontaktflade reducerer jordkomprimeringen. Et opgraderet drev til forakslen øger holdbarheden i forhold til den højere trækraft, der opnås med højere ydelse og større dæk.

HØJERE TRANSPORTKAPACITET

Nye aksler, der er ekstraudstyr på T7.260 og T7.270 og standard på T7.300, giver op til 12,5% højere transportkapacitet, passende til store redskaber eller frontlæssere. Der fås ekstra motor-sidevanger, som øger traktorens totalvægt.



UDHOLDENHED

Længere driftstid
Øget holdbarhed





UDHOLDENHED

50 % LÆNGERE SERVICEINTERVALLER END KONKURRENTERNE

Takket være HI-eSCR 2 teknologien har T7 med lang akselafstand branchens længste serviceinterval på 750 timer. Transmissionens serviceintervaller er sat til 1500 timer.

LÆNGERE TID I MARKEN

Den nye 465 liters brændstoftank er 18% større for at matche ydelsen på T7.300, med længere tid mellem optankning, så du kan bruge mere tid i marken, inden der skal tankes igen.

HØJ DRIFTSSIKKERHED

Ved udviklingen af den nye T7 med lang akselafstand blev der fokuseret på høj driftssikkerhed med reduktion af de samlede ejeromkostninger. Et eksempel er det nye hydrauliksystem og elsystem, der har 30% færre samlinger. Færre samlinger betyder færre potentielle fejl i produktets levetid.

OPTIMERET SERVICERUTINE

Det er ikke kun de længere serviceintervaller, der reducerer tid og omkostninger til almindelig vedligeholdelse af den nye T7 med lang akselafstand. Der er let adgang til alle motorens filtre, kabinen har kun et enkelt filter; servicetiden reduceres. Færre driftsstop.





UDHOLDENHED





24 LED-LYGTER TIL ARBEJDE DØGNET RUNDT

T7 med lang akselafstand har en imponerende lysstyrke på 45.600 lumen, men det er ikke kun et spørgsmål om at montere flere lygter. Et par af kabinens bageste hjørnelygter er langtrækkende og kan belyse yderpunkterne på et bredt redskab om natten, og over motorhjelmene er der anbragt lignende lygter, der lyser ned på marken.

To konfigurerbare hukommelser kan have lygter tilknyttet, så lysmønstrene hurtigt kan skiftes, f.eks. fra venstre til højre, hvis der køres ved siden af en mejetærsker eller en finsnitter.

LED-KØRELYS

LED-kørelys gør selv den mørkeste vej lys, enten monteret i motorhjelmene eller alternativt højere oppe. Smart skift mellem langt og kort lys kan knyttes til en konfigurerbar knap på CommandGrip™ multifunktionshåndtaget, så føreren kan koncentrere sig om vejen.



BAKLYGTER

De bageste arbejdslygter på skærmen fungerer også som baklygter, der automatisk lyser, når der skiftes til bakgear. Det øger sikkerheden.

SKUMRINGSSENSOR

En sensor tænder automatisk traktorens kørelys, når det bliver mørkt.

ASSISTANCE

Uptime Support og kontrolrum





ASSISTANCE



Du kan være helt rolig. Vores mål er at yde support, så du kan få mest muligt ud af din maskine og øge din indtjening. Vi tilbyder reparation, reservedele og vedligeholdelse for at øge ydelsen samt løsninger, der er skræddersyede til dine behov.



Vi har skabt Top Service for at yde den optimale personlige service hele året rundt, og den er for alle: fra en ny kunde, der gerne vil lære mere om New Holland og vores produktsortiment, til vores eksisterende kunder, der gerne vil dele deres erfaringer med os. Vi ringer også til vores kunder for at høre, om de er tilfredse med vores service, og om der er noget, vi kan forbedre.





På basis af data fra MyPLM®Connect analyserer erfarne teknikere specifikke triggere i cloud'en for at implementere løsninger efter behov. Hvis der registreres et problem, sender systemet proaktivt en advarsel til forhandlerne med en løsning på problemet. Derefter kan forhandlerne forberede hjælp i marken eller fjernsupport, og desuden kan New Holland understøtte processen med at finde den hurtigste løsning. Det er New Hollands kundeengagement.



ASSISTANCE



Minimal nedetid, maksimal gensalgsværdi. Din maskine er altid i optimal tilstand. Med professionel support og reservedele i høj kvalitet bevarer dit udstyr sin værdi.



Uptime Warranty er New Hollands ordning med forlænget reklamationsret med samme vilkår som Base Warranty. Maksimalt styr på driftsomkostningerne, optimal forbedring af driftstiden, reparationer udført af autoriserede New Holland forhandlere med originale New Holland reservedele samt øget gensalgsværdi for din maskine er nogle af primære fordele. Få yderligere oplysninger hos din forhandler og bed om et skræddersyet Uptime Warranty-tilbud*.

** Se detaljerede vilkår og betingelser for Uptime Warranty hos din forhandler*





Prioriteret assistance til New Holland-maskiner: Et dedikeret team arbejder døgnet rundt for at håndtere forespørgsler, der kan aktiveres gennem MyNew Holland™ appen og det gratis nummer til Top Service. New Holland og forhandler-netværket vil gøre alt, hvad de kan, for at yde support, og undersøge flere alternativer for at få kundernes maskiner i gang igen så hurtigt som muligt, og en forespørgsel følges op, indtil maskinen er helt repareret. Teamet er baseret på processen med prioriterede dele og dedikerede serviceteams, så man hurtigt kan finde en løsning. Denne tjeneste klarer mere end 80% af havarierne på under 48 timer. Det er vores kundeengagement!



New Holland ved, hvor vigtigt det er at reducere maskinens nedetid og komme hurtigt tilbage til arbejdet. New Hollands reservedelslogistik er organiseret således, at man sikrer fejlfri og hurtig distribution af reservedele. Et effektivt, integreret lagerstyringssystem betyder, at vores seks strategisk placerede europæiske lagre kan yde det optimale døgnet rundt.

EFFEKTIVITET

MyPLM®Connect telematics

MYPLM®CONNECT-TELEMATIK STANDARD I 3 ÅR

Med MyPLM®Connect får du forbindelse med din T7 med lang akseafstand fra bedriftens kontor via det mobile netværk. Du kan være i konstant kontakt med dine maskiner, og du kan endvidere sende og modtage oplysninger i realtid, hvilket sparer tid og øger produktiviteten. MyPLM®Connect Professional pakken tilbyder fuld maskinovervågning og styring. Kort sagt hjælper MyPLM®Connect dig med at reducere dine brændstofudgifter og forbedre administrationen af din maskinpark og sikkerheden i en enkel pakke.

AVANCERET SUPPORT

Når du kører en traktor, der måler produktivitet og præcision i sekunder og millimeter, er der ikke plads til "stilstandstid". Med MyPLM®Connect kan du være i kontakt med dine maskiner til hver en tid, uanset hvor du er. Vi har integreret fjernopkobling med New Holland Remote Assistance, avanceret diagnose, IntelliView™ Connect fjernvisning af display samt softwareopdateringer.

FORBINDELSE MELLEM KUNDE OG KØRETØJ

Gør det muligt for dig at styre bedriften fra kabinen, fra bedriftens kontor eller fra den anden side af kloden.

FORBINDELSE MELLEM FORHANDLER OG KØRETØJ

Hjælper dig med at minimere stilstandstid med proaktiv support, fjernovervågning, fejlfinding og softwareopdateringer i marken.

FORBINDELSE MELLEM RÅDGIVER OG KØRETØJ

Holder dig i kontakt med agronomer og andre eksperter med hjælp til beslutningstagning, mens du er undervejs.

Kundedata

Forhandlerdata

Tredjepart
(adgang tildelt af kunden)





EFFEKTIVITET

REGISTRERING OG DELING AF DATA I REALTID

Under Farm-fanen på MyPLM®Connect portalen kan du analysere alle markdata. Disse oplysninger optages i realtid af din traktor under arbejdet, og brugere af MyPLM®Connect Professional pakken vil kunne overføre disse data trådløst via filoverførsel til og fra din T7 med lang akselafstand, klar til alle opgaver.

ADGANG TIL MYPLM®CONNECT-PORTALEN VIA MYNEW HOLLAND™

MyNew Holland™ giver ejere og brugere mulighed for at se og styre deres maskinparker online. Brugere kan få adgang til en mængde oplysninger såsom betjeningsvejledninger og forklarende videoer, og de kan få vist aktiveringer og abonnementer via det direkte link til VMS-værktøjet. Brugere kan også sende en anmodning direkte til forhandleren om at aktivere en tjeneste eller købe et abonnement. MyNew Holland™ giver desuden direkte adgang til MyPLM®Connect-portalen.

MYNEWHOLLAND

MYPLMCONNECT





T7 Modeller		T7.230	T7.245	T7.260	T7.270	T7.300
New Holland-motor*		Nef	Nef	Nef	Nef	Nef
Antal cylindre / Indsugning / Ventiler			6 / T / 4		6 / WT / 4	6 / eVGT / 4
Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2 system (selektiv katalytisk reduktion)		●	●	●	●	●
Godkendt til HVO / biodiesel blanding**				● / B7		
Kapacitet (cm³)				6728		
Maks. hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)		147/200	162/220	177/240	191/260	205/280
Maks. EPM hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)		165/225	180/245	191/260	198/270	222/300
Nominelt motoromdrejningstal (o/min)				2200		
Maks. EPM drejningsmoment - ISO TR14396 (Nm ved o/min)		940 ved 1500	1035 ved 1500	1100 ved 1500	1160 ved 1500	1249 ved 1300
Reverserbar blæser				○		
Motorbremse				○		
Brændstoftankens kapacitet (liter)				465		
AdBlue-tankens kapacitet (liter)				54		
Serviceinterval (timer)				750		
Trinløs Auto Command™-transmission						
Forindstilling og tilpassede indstillinger af transmissionens aggressivitet				●		
Aktiv StopStart-funktion				●		
Kraftbaseret styring af fremdrift				●		
Auto Command™ trinløs transmission (40 km/t ECO)				●		
Min. hastighed / maks. hastighed (km/t)				0,03 / 40 ved 1300 o/min		
Auto Command™ trinløs transmission (50 km/t ECO)				○		
Min. hastighed / maks. hastighed (km/t)				0,03 / 50 ved 1600 o/min		
Aksler						
4WD foraksel (standard / høj kapacitet***)			● / ○			- / ○
Terraglide™ forakselaffjedring				●		
Styrevinkel (°)				55		
CustomSteer™ system				○		
Bagaksel (standard / høj kapacitet***)		● / -			- / ●	- / ●
Venderadius (mm)				6100		
Hydraulik						
Lukket center og belastningsregistrering (CCLS)				●		
Auto Command - Hovedpumpeflow standard / MegaFlow™ ekstraudstyr				150 / 170		
Fjernventiler						
Maks. antal bagerste fjernventiler (140 l/min maks. flow pr. ventil)				5		
Avanceret konfigurerbar joystickstyring				○		
Maks. antal midtermonterede ventiler				3		
Brugerdefineret fjernventilkonfiguration				●		
Lift						
Maks. løftekapacitet ved kugleender (kg)				10464		
Frontlift maks. løftekapacitet ved kugleender (kg)				5925		
PTO						
Bageste PTO omdrejningstal ved 540 / 540E / 1000 / 1000E (o/min)			1931 / 1598 / 1912 / 1583			1931 / 1598 / 1912 / 1584
Automatisk PTO styring				●		
Front PTO (1000 o/min)				○		
Bremses						
Hydrauliske anhængerbremses				○		
Pneumatisk anhængerbremsesystem				○		
Intelligent anhængerbremsesystem				○		
Kabine						
360° Horizon™ Ultra kabine med fire stolper med FOPS/OECD-kode 10 niveau I				●		
Horizon™ - Ultra kabinekategori - EN 15695				2		
Støjniveau i kabine - 77/31 IEEC (dBA)				66		
Varme i for- og bagrude				○		
LED-belysningspakke til tag - standard / ekstraudstyr				8 / 14		
Belysningspakker til bælte og motorhjelm - standard / ekstraudstyr				4 / 8 / 10		
LED-kørelys				○		

T7 Modeller	T7.230	T7.245	T7.260	T7.270	T7.300
Kabineaffjedring - Comfort Ride™ / Semi-aktiv Comfort Ride™			● / ○		
Komfortsæde			●		
Dynamic Comfort™ sæde med varme, tæppe, læderbetrukket rat			○		
Auto Comfort™ aktiv klimastyring, tæppe, læderbetrukket rat			○		
Blue Power-pakke: Metallicblå og sølvfarvet, sæder og tæppe forsynet med logo			○		
Passagersæde med sikkerhedssele			●		
170° kamera monteret i motorhjelms og bagudvendt kamera på kabinestolpe			○		
Trådløst kamera			○		
Forrudevisker visket areal 120° / 240°			● / ○		
Elektronisk justerbare spejle med vidvinkelinsler			●		
Spejlarme med elektronisk justering			○		
Fjernbetjent lås og startspærre			○		
Trykknop til start/stop af motor			○		
Automatisk klimastyring med zoneControl			●		
Integreerede opbevaringsløsninger i kabinen			●		
Afkølet kabine			○		
DAB radio med Bluetooth og integreret telefonmikrofon			○		
Standard strømudtag / Ekstra AC-strømudtag og ekstra USB			● / ○		
Betjening af fjernventiler / motorstyrefunktioner på skærm			○ / ○		
Udvendigt tryklufudtag (tryklufbremser påkrævet)			○		
Højkapacitets-kompressor (tryklufbremser påkrævet)			○		
Stor bærbar køleboks (monteres hos forhandleren)			○		
LED rotorblink (1 / 2)			○		
PLM Intelligence™-system					
Field - Onboard					
SideWinder™ Ultra armlæn			●		
CommandGrip™ håndtag			●		
IntelliView™ 12 farveskærm			●		
Forberedt til IntelliSteer® styring			●		
PLM® Cygnus modtager (PLM 1, PLM 2, PLM 3 og PLM RTK / PLM RTK+)			○		
Foragerautomatik HTS / HTS II			● / ○		
IntelliTurn™ med HTS II-system (foragerautomatik)			○		
ISOBUS II / III og TIM			● / ○		
Maskinpark - Offboard-systemer					
IntelliField™ skel-, kort- og styrelinjedata delt mellem maskinerne			○		
MyPLM®Connect Professional telematik (1. års abonnement gratis)			●		
Uptime-løsninger – Undervisnings- og supportsystemer					
New Holland Remote Assistance (1. års abonnement gratis)			●		
IntelliView™ Connect-fjernvisning			●		
New Holland Breakdown Assist			●		
Vægt					
Vægt uden ballast (kg)	8000 / 8400		8000 / 8900		
Tilladt totalvægt (kg)	14400		15000		

● Standard ○ Ekstraudstyr – Fås ikke

* Udviklet af FPT Industrial

** Biodieselblanding skal fuldt ud opfylde den seneste brændstofs-specifikation EN14214:2009 og anvendes iht. retningslinjerne i betjeningsvejledningen

*** kun Auto Command

Mål

T7.230 - T7.300

Maks. størrelse bagdæk	710/70R38	710/70R38	710/70R42	710/70R42	710/70R42
Maksimal samlet længde inkl. front- og baglift (mm)	5517		5594		
Minimumsbredde ^A (mm)			2550		
Højde midt på bagakslen til toppen af kabinen (mm)			2339		
Dækradius belastet ^A (mm)			870		
Akselafstand (mm)			2884		

^A Kun vejledende, se dækproducentens data



www.newholland.dk

New Holland vælger **AMIRA** smøremidler