



NEW HOLLAND T7

T7.170 | T7.185 | T7.200 | T7.210 | T7.220 | T7.235 | T7.250 | T7.260 | T7.270



DINE BEHOV ÆNDRER SIG KONSTANT. T7 TILPASSER SIG LØBENDE.



ØGET PRODUKTIVITET OG HØJERE EFFEKT

T7 traktorerne er monteret med New Hollands avancerede ECOBlue™ SCR-teknologi, som opfylder Tier 4A miljøkravene. Det betyder, at 6,7 liter Nef motoren både er utrolig miljøvenlig og yder en fremragende præstation. T7 traktorerne leverer nu op til 19 ekstra hk og 139 Nm moment i forhold til T7000 Serien. Med automatisk motorstyring er der op til 51 hk ekstra til rådighed for optimal produktivitet.



TOTAL KØREGLÆDE

T7 traktorerne er designet til at gøre betjeningen endnu lettere. SideWinder™ II armlænet reducerer træthed og øger arbejdskomforten under de lange dage i marken. Den prisvindende ABS SuperSteer™ teknologi giver dig øget sikkerhed og effektivitet ved vendinger. Horizon™ kabinen tilbyder et utroligt lavt lydniveau på kun 69 dBA og fremragende udsyn til alle sider. For ekstra førerkomfort kan de opvarmede og udskydelige sidespejle let justeres inde fra kabinen, så man undgår generende og potentielt farlige blinde vinkler.



LAVERE DRIFTSOMKOSTNINGER

T7 traktorer er monteret med Nef motorer, som anvender den miljøvenlige ECOBlue™ SCR-teknologi. Kombineret med den avancerede Auto Command™ transmission, nedsættes brændstofforbruget ifølge uafhængige tests med op til 10%. 600 timers serviceintervaller er stadig de førende i klassen.



MAKSIMAL ALSIDIGHED

De ni modeller i T7 Serien tilbyder effekt og transmissioner til enhver opgave. Kombineret med det fremragende effekt-til-vægt forhold på op til 25,8 kg/hk, er disse traktorer utroligt alsidige. Fra tung til let jordbearbejdning, fra sprøjteopgaver til transport på landevej - T7 klarer det hele uden besvær.



PRÆCIS SOM ANGIVET PÅ MOTORHJELMEN

T7 traktorerne tilbyder forbedret præstation takket være Tier 4A ECOBlue™ SCR advantage, og disse forbedrede præstationsegenskaber er indlysende lige fra starten. Hvordan? Det ses simpelthen på motorhjelman. De første to cifre 'T7' henviser til traktorkategorien og de efterfølgende tre, f.eks. '270', angiver max. hk med motoreffektstyring. Og hvad betyder det så for dig? Du kan købe din T7 i sikker forvisning om, at den vil være i stand til at klare selv de hårdeste arbejdsopgaver. New Holland garanterer tryghed og optimal produktivitet.

Max. effekt med EPM (hk)

T7.170	171
T7.185	188
T7.200	203
T7.210	212
T7.220	218
T7.235	234
T7.250	250
T7.260	260
T7.270	269




Dette er den maksimale motoreffekt, som leveres af T7 Serien til krævende PTO- og transportopgaver ved høj hastighed.

Max. effekt (hk)

T7.170	144
T7.185	159
T7.200	171
T7.210	181
T7.220	188
T7.235	203
T7.250	218
T7.260	234
T7.270	249



Til krævende opgaver som f.eks. jordbearbejdning, leverer T7 disse max. effektværdier.

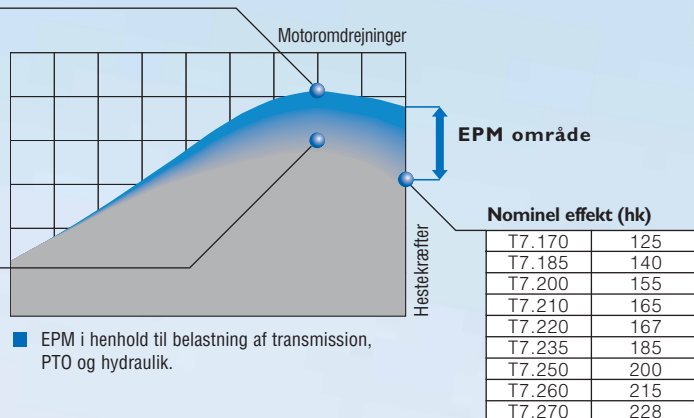

Nominelle hk er en nyttig reference, men er som regel overgået af maks. hk tallene under arbejde med eller uden aktiv EPM.



ET STØRRE UDVALG TIL DE KRÆVENDE FAGFOLK

New Holland T7 traktorer kan specificeres, så de passer præcist til netop dine arbejdsopgaver. De ni modeller i T7 Serien, med nominel effekt i området fra 125 hk til 228 hk, kan monteres med enten semi-powershift, fuld-powershift eller seriens førende konstant variable Auto Command™ transmission. Alle modeller kan monteres med en New Holland læsser samt mulighed for fuldt integreret frontlift og PTO.



Blue Power
Un-limited edition.

DESIGN DIN HELT EGEN T7

New Holland skabte de populære Blue Power modeller for at fejre seriens store succes med tildeling af den prestigefyldte "Årets Traktor" pris. Nu kan du få del i denne succes, eftersom udvalgte modeller kan monteres med nogle af de eksklusive Blue Power detaljer, som f.eks. forkromninger og den karakteristiske midnatsblå farve. Der er ligeledes kommune- og industriversioner til rådighed, med fremragende egenskaber, herunder specifikke farvevalg og universaldæk, som er perfekte til allround- og transportopgaver på landevej. Disse modeller tilbyder stadig klassens førende effekt-til-vægt forhold på blot 25,8 kg/hk og ECOBlue™ SCR-miljøteknologi, som kan reducere brændstofforbruget med op til 10%.

CLASSIC ARMLÆN



SIDEWINDER™ II ARMLÆN



ET ARMLÆN, SOM PASSER TIL DIG

Range Command™ og Power Command™ traktorer kan monteres med enten et Classic armlæn eller New Holland's avancerede SideWinder™ II armlæn, komplet med CommandGrip™ håndtag og IntelliView™ III eller IV monitor, som ekstraudstyr. SideWinder II er standard på Auto Command™ traktorer og er udstyret med det avancerede, trykbaserede CommandGrip håndtag for øget hastighed og kontrol af retningskift.



HORIZON™ KABINE MED EKSTRA RUMMELIGHED OG PERFEKT UDSYN



ALT PÅ RETTE PLADS

Det har aldrig været lettere, at holde kabinen ren og ryddelig. Der er monteret elastikstropper bag på instruktørsædet, perfekt til sikker opbevaring af dokumenter eller fakturaer. Det ekstra net foran på instruktørsædet er velegnet til opbevaring af f.eks. arbejdshandsker.

DESIGNET TIL KOMFORT OG PRODUKTIVITET

Stig ind i en standard T7 Horizon™ førerkabine, og uanset specifikationerne vil du opdage, at den er designet, så den passer perfekt til dig. Bemærk hvordan sædet og rattet kan justeres efter dine behov, og udsynet til alle sider bliver bare ikke bedre. Lydniveauet er utroligt lavt for mindre førertræthed. Oplev hvordan sædet, kabinen og akselaffjedringen dæmper kørslen. Fra air-condition til fuldt klima-anlæg vil Horizon™ kabinen sikre dig den ultimative komfort.



HELE DØGNET RUNDT

Der er som standard monteret en komplet serie arbejdslygter på alle modeller. Disse lygter kan justeres efter den pågældende opgave, og giver bred spredning af lyset for ubesværet arbejde, når mørket falder på. Nem betjening via et separat kontaktpanel i kabinen. HID, high intensity xenon lygter tilbydes som ekstraudstyr for optimal effektivitet under arbejdet døgnet rundt.



KONTROLCENTER

Betjening af air-condition, belysningspanel, ekstra opbevaringspladser og radio er alle samlet i en ergonomisk gruppe. En Bluetooth RDS/MP3-radio er monteret som standard. Ikke alene kan du besvare telefonopkald håndfrit, du kan også lytte til din yndlingsmusik, enten direkte fra din MP3-afspiller eller via et USB-stik.



ØJNE I NAKKEN

Der kan vælges forlængede sidespejle med en elektronisk justerbar topsektion, der har samme type spejle, som på de professionelle lastbiler for at opnå bedst muligt udsigt over vejen under transport med høj hastighed. Den nederste sektion er designet til at modvirke blinde vinkler og kan justeres præcist efter dine ønsker. Er det ikke tilstrækkeligt? Så er spejlene også opvarmede for at fjerne fugt eller frost på et øjeblik.



FORAGERAUTOMATIK

De automatiske funktioner er kun en fordel, hvis føreren føler sig tryk ved at opsætte og bruge dem. New Holland foragerautomatik HTS er blevet opgraderet og udviklet gennem flere år for at tilpasse let brugervenlighed med høj effektivitet i marken. Systemet giver føreren mulighed for at indspille og lagre rækkefølgen af funktioner ved forager. Disse funktioner afspilles så automatisk, når HTS-systemet aktiveres. Enkelt og en uvurderlig hjælp der tilmed betyder mindre førertræthed under de lange arbejdsperioder.



GÅRDENS MEST KOMFORTABLE SIDDEPLADS

Et standard, luftaffjedret luksussæde sikrer høj komfort. For førere, som tilbringer ekstra mange timer i traktoren, er der også mulighed for yderligere komfort i form af det opvarmede, semi-aktive Auto Comfort™ sæde. En stor luftbeholder, som modvirker ujævnhederne i terrænet, kombineret med Comfort Ride™ førerkabineaffjedring, sikrer dig utrolig blød kørsel. Og som ekstra luksus kan sædet vælges i komplet læderversion.

SIDEWINDER II: FOR ULTIMATIV ERGONOMISK ARBEJDSGLÆDE

T7 Auto Command traktorer byder på avancerede egenskaber med let og intuitiv anvendelse. Hvordan? Vi har lyttet til vore kunder og udviklet SideWinder™ II armlænet for at forenkle din arbejdsdag. Alle de vigtigste betjeningsfunktioner er tilgængelige via armlænet. Speeder, transmission og hydraulik. Al betjening foregår ubesværet og præcist, og der er let adgang til flere avancerede funktioner. Det tager utrolig kort tid, at lære din T7 traktor at kende.

INTELLIVIEW™ TOUCHSCREEN MONITOR

Få alle de nødvendige informationer ved et hurtigt blik. Vælg standard IntelliView™ III eller 26,4 cm widescreen IntelliView™ IV monitor. Nyd fingerspidsjustering af alle hovedindstillinger og fuld kompatibilitet med New Holland IntelliSteer® styresystemet.



- Hæve-/sænkefunktion af liften.
For at hæve eller sænke fronthylen trykkes på knappen bagerst på CommandGrip samtidig med hæve-/sænkefunktionen.
- Mulighed for IntelliSteer® auto-styring med automatisk tilkobling af styringen.
- Frem/bak kontakt.
- Fingerspidsbetjening af op til to fjernventiler.
- Foragerautomatik, HTS.
Tryk for at indspille, lagre og afspille funktionerne ved forager.

Behagelige soft-touch knapper med bagbelysning giver endnu lettere betjening, når mørket er faldet på.



As awarded by The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design.





LANDBRUGSDRIFT PÅ LUKSUSKLASSE

T7 luksuspakken er designet til førere, som tilbringer mere tid inde i kabinen end udenfor. Komplet læderrat og behageligt kvalitetstæppe med logo er standard på Auto Command modeller og tilgængelig som ekstraudstyr på alle øvrige modeller. For yderligere luksus tilbydes lædersæde. Der kan vælges tonet bagrude på SideWinder II modellerne for at mindske blænding og sikre kølighed på selv de varmeste dage. Der kan endvidere monteres opvarmede for- og bagruder.

LET ADGANG TIL AVANCEREDE FUNKTIONER

Tryk på symbolet. Aktiver funktionen. Det integrerede kontrolpanel, ICP, giver let adgang til avancerede arbejdsfunktioner. Det er ikke nødvendigt at bladere gennem flere menuer for at indstille Terralock™ trækstyring, HTS foragerautomatik, Auto-PTO eller ESM motoromdrejningsstyring.



- Det er muligt at placere liftmusen og joysticket som det passer dig bedst fra fabrikken.
- Vælg håndtags- eller joystickbetjening af fjernventil 3 og 4.
- Gas op til de ønskede motoromdrejninger, vælg ESM motoromdrejningsstyring for faste omdrejninger.
- Tryk på foragerautomatikknappen for at indspille og afspille de mest anvendte funktioner.
- Aktiver Terralock for automatisk styret valg af firehjulstræk og differentialespærre.
- Aktivering af trepunktsliften ved et tryk på en knap.
- Auto-PTO fra- og tilkobler både forreste og bagerste PTO under vendinger ved forager.
- Omgående til- og frakobling af front-PTO.
- Multifunktionsjoystick. Joysticket kan indstilles til betjening af frontlift, læsser eller fjernventiler.
- Belastningskontrol. Vælg en lavere max. kørehastighed for brændstofbesparelse.
- Elektroniske fjernventiler. Let tilgængelige håndtag for ubesværet hydraulisk funktion. Flow og timing justeres let ved hjælp af IntelliView™ touchskærmen.
- Mus til liftbetjening. Løft tunge monterede redskaber med maksimal præcision.
- Fuld adgang til flere avancerede kontrollfunktioner under armlænet.
- Elektronisk SideWinder™ II justering. Flyt armlænet til den position, som passer dig bedst.



NEW HOLLAND GPS-STYRESYSTEMER, SOM PASSER PRÆCIST TIL DINE BEHOV


ALLE MODELLER KAN FORBEREDES TIL GPS-STYRESYSTEMER EFTER DIT BEHOV

T7 traktorer kan monteres med et fuldt integreret New Holland designet og udviklet IntelliSteer® automatisk styresystem, som passer til DGPS- eller RTK-teknologi for komplet integreret kontrol, IntelliSteer sikrer parallelle spor med en præcision på op til 1-2 cm*. IntelliSteer er perfekt til præcisionsarbejde under selv de mest krævende forhold, og er designet til forbedret førerpræstation og komfort. Alt dette og mere til blot ved et tryk på en knap.

* Brug af RTK korrigeringsignal.

FULDT INTEGRERET INTELLISTEER® GPS-STYRING

Valg af styresystem afhænger af de pågældende arbejdsopgaver og behovet for at integrere med de eksisterende systemer. Traktorerne i T7 Serien fungerer alle via de forskellige IntelliSteer muligheder gennem fabriksmonterede systemer, hvilket giver let installation og opgradering. Dette sikrer, at den valgte pakke kan ændres og opdateres ubesværet og mere økonomisk.



INTELLIVIEW - SYNLIIG INTELLIGENS

IntelliView™ III og ultra-widescreen 26,4 cm IntelliView™ IV farve touchscreen monitorer kan bruges til kontrol af IntelliSteer® auto-guidance systemet. IntelliView™ monitorer giver mulighed for fingerspidsprogrammering af en række styrespor, fra lige A-B træk til de mest avancerede, tilpassede kurver. Du kan let og hurtigt skræddersy dine personlige indstillinger og overføre data ved hjælp af PLM® softwarepakker.

INTEGREREDE KONTROLSYSTEMER

New Holland IntelliSteer® Systemet bruger indbyggede T3™ jordbundskompenserende korrektionssignaler til at holde Navigation Controller II informeret om traktorens position. I hydrauliksystemet er der ligeledes en integreret kontrolventil, som omdanner signalerne fra Navigation Controller II til hydrauliske bevægelser af styresystemet.

INTELLISTEER.

ENKELT OG EFFEKTIVT

CommandGrip™ har en enkelt knap, som bruges til at aktivere IntelliSteer systemet. New Holland gør avanceret teknologi let og ukompliceret.


TELEMATIK: STYRING AF MASKINPARKEN FRA KONTORET PÅ GÅRDEN

Med PLM® Connect kan du let tilkobles din T7 fra kontoret på gården ved hjælp af mobilnetværk. Du kan holde konstant kontakt med dine maskiner og endda sende og modtage informationer i realtid for øget produktivitet og tidsbesparelse. Basisversionen PLM® Connect Essential pakken indeholder de mest anvendte funktioner og du kan opgradere til PLM® Connect Professional pakken for fuld maskinovervågning og kontrol. PLM® Connect hjælper dig med at reducere dine brændstofomkostninger og forbedre din flådestyring og sikkerhed i en samlet pakke.



PRÆCISION OG STABILITET PÅ ET HØJT NIVEAU

New Holland tilbyder fem præcisionsniveauer, så du kan vælge det IntelliSteer® system, der passer til dine behov og økonomi. Ved brug af RTK-korrektion med IntelliSteer er du sikker på gentagen stabilitet, år efter år.



NH 372 MODTAGERE

NH 372 modtageren er i stand til at arbejde sammen med EGNOS-, OmniSTAR-, GLONASS- eller RTK-korrektionssignaler. Til RTK anvendelser er der monteret en integreret radiomodtager inde i hovedmodtageren.



VRS RTK KORREKTIONSSIGNAL

Der kan bruges en RTK basisstation til at sende korrigeringsignaler for at opnå en præcision mellem trækkene på 1-2 cm. Eller gør brug af det nye VRS RTK-system som sender korrektionssignalet via mobilnettet, sådan at du ikke behøver en basestation. Her AG3000, enheden som modtager korrektionssignaler via mobilnetværket.



RTK BASESTATION



En RTK basestation kan bruges til at sende et korrektionssignal for at opnå en præcision mellem trækkene på 1-2 cm.

STYRKE. RESPEKT. FOR DIG, FOR LANDBRUGET OG FOR FREMTIDEN



Bæredygtig Effektiv Teknologi


T7 traktorerne er monteret med ECOBlue™ SCR Nef motorer, udviklet i samarbejde med vores partner FPT Industrial. Som et led i vort engagement som førende på miljøområdet, anvender den gennemtestede SCR-teknologi AdBlue til at omdanne de skadelige kvælstofdioxid i udstødningsgassen til ufarligt vand og kvælstof. Dette efterbehandlingssystem er adskilt fra motoren, hvilket betyder at der kun ledes ren, frisk luft ind i motoren. Resultatet? Miljøvenlige motorer, som sikrer dig forbedret præstation, hurtigere reaktion og øget brændstofeffektivitet.

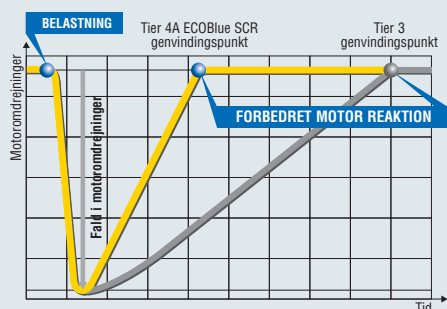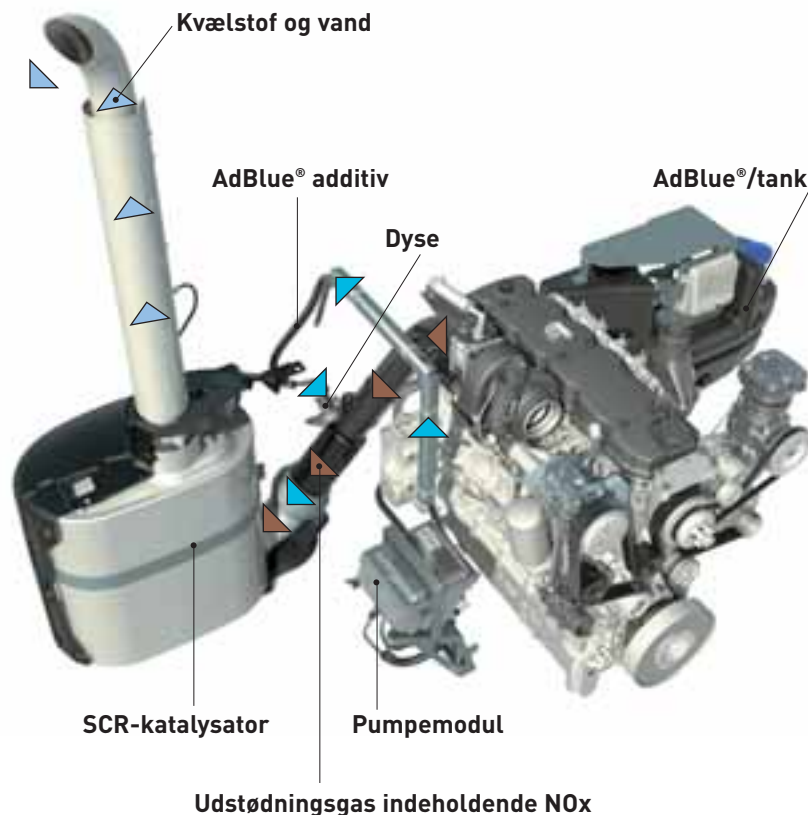


BEVAR PRÆSTATIONEN - ALTID

Hos New Holland er vi utroligt begejstrede for den kortvarige, effektive reaktion, som faktisk er din sikring for produktivitet. Eftersom din Nef motor kun trækker ren, frisk luft ind, kan den reagere endnu hurtigere under belastning efter et gearskift eller i tungt terræn. Faktisk betydeligt hurtigere. Når du transporterer fuldt lastede kornvogne og kommer til en bakke, vil du være i stand til at bevare den konstante kørehastighed uden at mindske farten ved hjælp af denne kortvarige, effektive reaktion.

10% BRÆNDSTOF-BESPARELSE



19% MINDRE CO₂




SPAR BRÆNDSTOF OG SKÅN MILJØET

Udledninger fra dieselforbrænding er i høj grad medvirkende til gårdens generelle klimaaftryk. ECOBlue™ SCR-teknologi for overholdelse af Tier 4A miljøstandarden reducerer NOx udledninger og T7 Seriens brændstofforbrug med op til 10%, og nedsætter således de skadelige miljøpåvirkninger. Besøg www.carbonid.newholland.com for at se præcist hvor meget du kan skåne miljøet!

MOTOR OMDREJNINGSTYRING

Til opgaver, som kræver konstante PTO-omdrejninger, kan føreren vælge motoromdrejningsstyring. Denne funktion vil sikre, at de valgte omdrejninger bevares under skiftende belastninger. Under en lang række arbejdsopgaver vil det være muligt at bevare en fast kørehastighed i vanskelige terrænforhold.

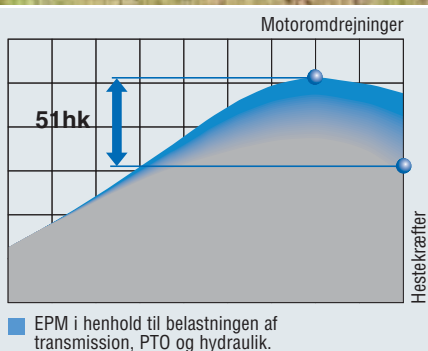

AUTOMATISK MOTORSTYRING

EPM – Motoreffektstyring er en avanceret New Holland traktorfunktion, som bevirker at motoren udvikler øget effekt og moment i henhold til belastningen på transmission, hydraulik og PTO. På en T7.220 traktor vil EPM levere op til 51 hk ekstra, men kun når det er påkrævet for at bevare præstationen.

MOTORER UDVIKLET AF FPT INDUSTRIAL

New Holland står ikke alene, når det gælder Tier 4A teknologi, men kan trække på den store erfaring fra sin partner indenfor motorudvikling: FPT Industrial.

Pionerer: Fiat opfandt Common Rail teknologien i 1980'erne og introducerede den på verdensmarkedet i 1997 med Alfa Romeo 156. Fiat var de første, som introducerede systemet på landbrugsmaskiner – Pionerer. Altid.

Renere: Fiat SpA har gennem de seneste fem år i træk haft de laveste CO₂ udledninger blandt alle bilproducenter i Europa - Renere. Altid.


Gennemtestet: FPT Industrial har været førende indenfor SCR-teknologien siden 1995 og har allerede indenfor de seneste otte år produceret over 450.000 SCR-motorer til landbrug, byggeri og transportindustrien - Pålidelig. Altid.

UKOMPLICERET OG GENNEMTESTET TEKNOLOGI


Range Command er en ukompliceret, solid og gennemtestet transmission med koblingsfrit gearskift indenfor hvert arbejdsområde. Den er det perfekte valg til de generelle opgaver på gården. Power Command er en fuld powershifttransmission: du vælger det ønskede gear blot ved at trykke knapperne op eller ned. Kun New Holland tilbyder et så ukompliceret udvalg af transmissioner.



Range Command™ Transmission*

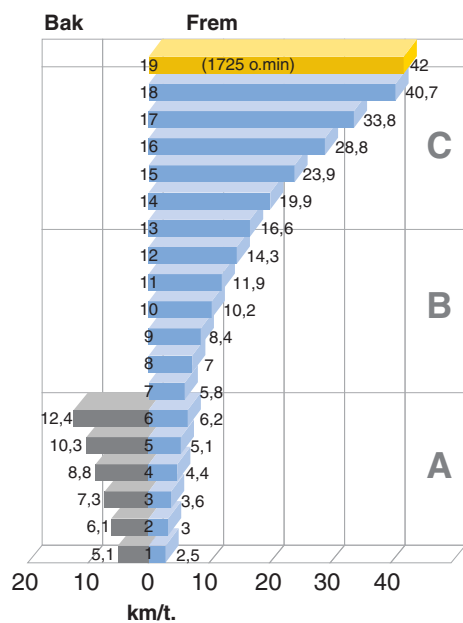

Power Command™ transmission*

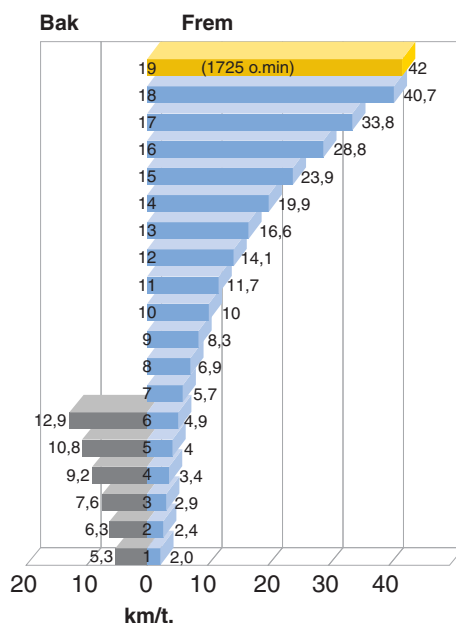

**SEMI-POWERSHIFT OP TIL T7.210.
FULD POWERSHIFT FRA T7.170
TIL T7.260**


Range Command og Power Command er bygget op over samme gearudvalg. Du kan vælge mellem en standard 40 km/t. 18x6 eller 28x12 krybegeartransmission og der er mulighed for et ekstra højt område 19x6 eller 29x12 "direkte drev", som yder 40 km/t. ved reducerede motoromdrejninger for god økonomi.

*T7.200 19x6 40 km/t. ECO-model vist med 650/65R42 dækmontering



BLØDERE SKIFT I MARK OG UNDER TRANSPORT

IntelliShift™ gearskiftstyring sikrer T7 traktorerne trinløse powershift mellem hvert enkelt område. Programmeret til nøje at overvåge transmissionens belastning, omdrejninger og olietemperatur, sikrer IntelliShift bløde skift under hele arbejdsdagen.

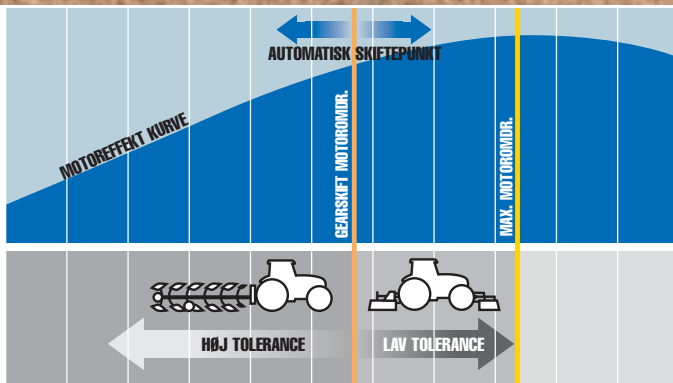

PERFEKT SAMARBEJDE: AUTOMATIK, KOMFORT OG PRODUKTIVITET

Let at opsætte og utroligt effektivt - Auto Transport og Auto Mark funktionerne gør det let og ubesværet at betjene en T7 traktor under selv de længste arbejdsdage. I Auto Transport skifter traktoren trinløst område ligesom en bil med automatgear. Den vil endda opfange, hvis traktoren skubbes af en tung anhænger på vej ned ad skråninger. Hvis det sker, vil den holde det nuværende gear for at opnå motorbremsning. Auto Mark styrer både motoromdrejninger og transmission for optimal præstation og økonomi. Til PTO-opgaver, som kræver konstant kørehastighed, kan faldet i PTO-omdrejninger før reducere af kørehastigheden, reguleres manuelt med 5% intervaller. Dette kan let kontrolleres med et hurtigt blik på geardisplayet eller IntelliView™ monitoren. Under trækopgaver, vil Auto Mark lade motoromdrejninger falde for at udnytte den tilgængelige momentstigning, før der vælges et lavere område under belastning.


VENDEGEAR MED GOD HUKOMMELSE

Range og Power Command modellerne har avanceret vendegeare med hukommelsessystem, der sparer dig penge og sikrer hurtig arbejdsgang. Din T7 vil automatisk skifte mellem dine valgte frem- og bakgear, let og ukompliceret. Derudover kan det koblingsfri frem-bak vendegeare, som betjenes via rattet eller CommandGrip™ håndtaget, programmeres til automatisk styring af transmissionsskift under skift af retning. Der er endvidere mulighed for montering af elektrisk parkeringsbremse, som aktiveres ved at vælge en specialposition på vendegearehåndtaget, så traktoren er sikret i neutral.

NYSKABENDE AUTO COMMAND™ TRANSMISSION TILBYDER AVANCEREDE NEW HOLLAND FUNKTIONER


Der er indtil videre designet og fremstillet over 10.000 prisvindende Auto Command™ konstant variable transmissioner (CVT) af New Holland. Auto Command™ transmissionen har fire direkte drivpunkter med 100% mekanisk effektivitet, som er præcisionsfremstillet for at sikre, at de er perfekt tilpasset de hyppigst anvendte hastigheder under tungt jordgående arbejde, sekundær dyrkning, markarbejde ved høj hastighed som f.eks. presning eller slåning samt transportopgaver med hurtig kørsel. Den avancerede dobbeltkobling øger yderligere effektiviteten. Med andre ord - den blødeste kørsel og den mest produktive CVT på markedet.

TRE JUSTERBARE FASTLAGTE HASTIGHEDER

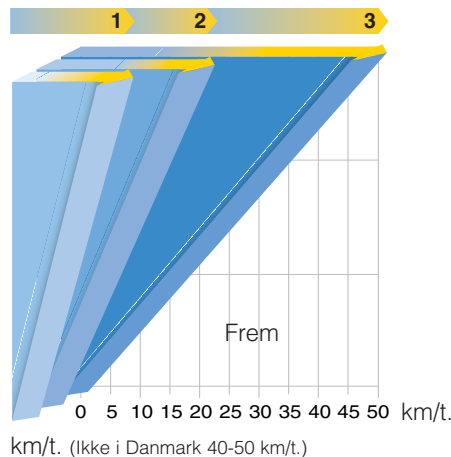

HASTIGHEDER TIL ENHVER OPGAVE

Auto Command teknologien giver føreren mulighed for at indstille en fast hastighed på mellem 20 m/t. og helt op til 40 km/t. og justere den til de nærmeste 0,01 km/t. Ingen trin, ingen hastighedsskift – kun trinløs hastighed, som passer til alle dine behov.

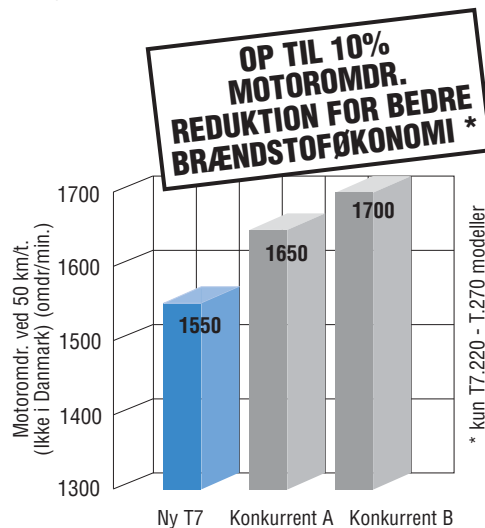

OPTIMAL UDNYTTELSE AF DET TILGÆNGELIGE MOMENT

New Holland har udviklet sine Auto Command™ transmissioner til optimal udnyttelse af motorerne med lave omdrejninger og højt moment. Ved 50 km/t. ECO (Ikke i Danmark) kan motoren køre ved brændstofeffektive 1550 omdr/min.



- Den trykbaserede aktivering gør det let for føreren at skifte hastighed og retning. På ICP er der en kontakt til ændring af hastighedsreaktionen. Kørehastigheden kan også reguleres med gaspedalen.
- Fast hastighedsjustering - indstil en fast hastighed, som passer til dine behov. Perfekt når man skifter mellem flere marker, eller ved ændringer af afgrøden.
- Fast hastighedsvalg - giver dig mulighed for at skifte mellem tre faste hastigheder.
- **4 KØREFUNKTIONER FOR TILPASNING TIL DIN KØRESTIL**
 - **Auto funktion.** Vælg den ønskede hastighed og Auto Command™ vil sørge for at motor og transmission holder denne hastighed.
 - **Fartpilot.** Når man er nået en ønsket arbejdhastighed, giver fartpiloten føreren mulighed for at indstille transmissionen, så hastigheden bevares, hvilket giver økonomi og øget produktivitet.
 - **Manuel funktion.** Giver føreren mulighed for at indstille de ønskede motoromdr. og kørehastighed.
 - **PTO-funktion.** Så snart PTO er tilkoblet, vil Auto Command være aktiveret og sikre konstante motoromdrejninger.



AKTIV STOPSTART


En af de vigtigste sikkerhedsfunktioner ved Auto Command er Aktiv StopStart. Når traktoren holder stille, forhindrer transmissionen traktoren i at køre baglæns eller fremad – selv med tung belastning. Når transmissionen optager drevet, er der ingen risiko for at rulle baglæns på stejle skråninger. For sikkerhed under parkering, er det let at tilkoble den elektroniske parkeringsbremse via vendegearshåndtaget.

PERFEKT BALANCE MELLEM BRÆNDSTOFØKONOMI OG PRODUKTIVITET


Når der arbejdes i Auto- og Cruisefunktion, bruges belastningskontrollen til højre for føreren til at reducere de motoromdrejninger, hvor max. kørehastighed indtræffer. Resultatet: du når op på 40 km/t. ved langt lavere motoromdr. og sparer dermed brændstof. I PTO-funktionen justeres den accepterede reduktion af PTO-omdr. før kørehastigheden reduceres. Perfekt, når der rotorharves i marker med ujævn terræn og områder med jordpakning.

HURTIGERE VENDINGER. BEDRE TRÆKEVNE. ØGET SIKKERHED. HØJERE PRÆSTATION.

Akselstyrke og vægt øges med motoreffekten. Dette sikrer et god effekt-til-vægt forhold på alle modeller, ikke kun dem med den højeste nominelle effekt. T7.170 til T7.210 modellerne har en brutto maskinvægt på op til 11.000 kg ved 40 km/t., denne øges til 13.000 kg på model T7.220 og modellerne derover.

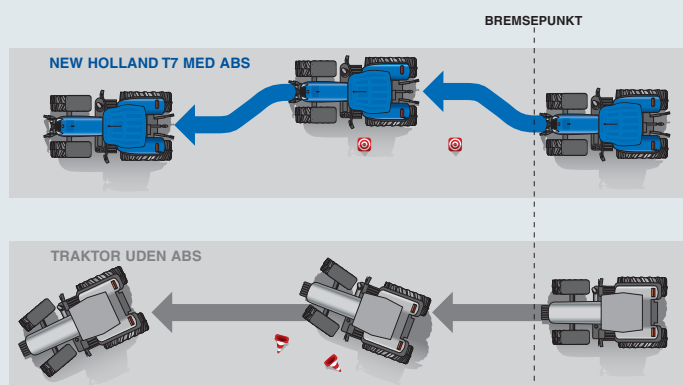

Øget produktivitet

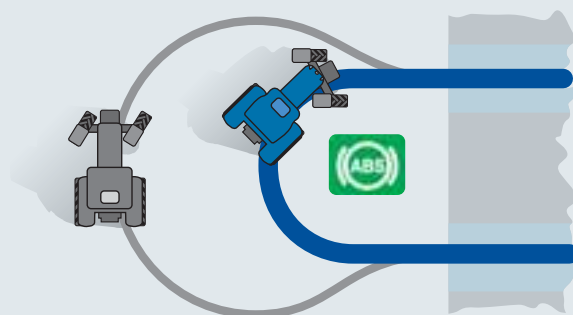

AVANCERET BREMSETEKNOLOGI

Antilock bremsesystemet på T7 Serien styrer hvert hjuls bremser individuelt for at forbedre bremseevnen under transport af tunge redskaber. Derudover gør ABS SuperSteer det muligt at vende traktoren på en femøre ved at dreje på det inderste baghjul som kontrolleres og reguleres til nedsat hastighed. På Power Command modeller aktiverer en "hill holder" bremserne for at undgå, at traktoren ruller tilbage ved start på bakker. Der er også mulighed for montering af heavy duty bremser sammen med en udstødningsbremse.


AVANCERET TRÆKSTYRING

New Holland Terralock™ er blevet utroligt populært - føreren vælger blot den ønskede trækevne for en specifik opgave. Terralock vil så styre drevet til forakslen og til- og frakoble differentialespærreerne automatisk. Under vendinger ved forager eller når der skiftes mellem arbejdet i marken og transport på landevejen, vil Terralock sikre, at differentialer og firehjulstræk er tilkoblet uden indgriben fra føreren.



HURTIGERE VENDINGER ØGER PRODUKTIVITETEN

New Holland er førende når det gælder hurtige vendinger ved forager. Med et skarpt styreudslag på 65 grader, sikrer SuperSteer™ forakslen utrolige manøvretniveauer i marken, og slår alle konkurrenter i T7 klassen. Fast Steer™ systemet, som er kompatibelt med alle akseltyper, giver fulde ratudslag endnu hurtigere og med minimal anstrengelse. Man holder bare den inderste Fast Steer ring nede og rattet omdannes til et proportionelt "joystick".

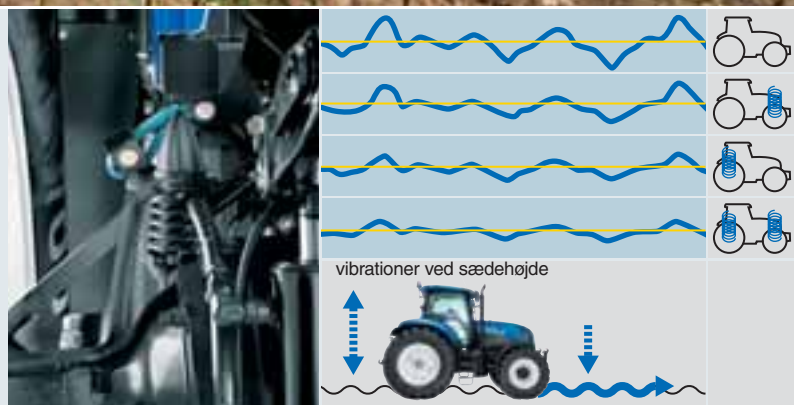

TERRAGLIDE™ FORAKSEL- OG COMFORT RIDE™ FØRERKABINEAFFJEDRING SIKRER OPTIMAL KOMFORT

Den automatiske to-trins Comfort Ride™ kabineaffjedring sikrer fremragende førerkomfort. Systemet er designet som supplement til det luftaffjedrede sæde for dæmpning af vibrationer, og Comfort Ride er med til at mindske førertrætheden. Terraglide™ forakselaaffjedring er en stor fordel ved jordbehandling i marken under høje hastigheder samt transportopgaver på landevejen.

FUNKTIONER, SOM ØGER DIN PRODUKTIVITET



LANGT LETTERE AT ARBEJDE MED FRONTMONTEREDE REDSKABER

Fuldt integreret, fabriksmonteret frontlift og PTO er designet for at skabe optimal enkelhed for føreren. Kontrolfunktionerne i førerkabinen indeholder et styresystem for at undgå PTO-skader sammen med sænkehastighedskontrol og en hurtig hæve-/sænkefunktion, når hastigheden er afgørende med brug af specielle knapper for og bag på CommandGrip. Endvidere kan frontliften programmeres til at arbejde sammen med HTS. Liftarmene kan foldes op, når de ikke er i brug eller kan bruges til at bære den komplette standard vægtpakke



STÆRK OG EFFEKTIV

Max. løftekapaciteten på T7.170 til T7.210 traktorerne er 8275 kg, og når helt op på imponerende 10.463 kg for T7.220 og derover. Liften og hydrauliksystemet er fremstillet til arbejde med tungt, monteret udstyr over lange perioder. Systemet indeholder også integreret dynamisk kørselskontrol for beskyttelse mod chokbelastninger. Dette reducerer rystelser under kørsel med tunge liftmonterede redskaber på landevej. Skærmmonterede kontrolfunktioner for liften, en fjernventil bag og PTO er ligeledes tilgængelige.



AUTO PTO-FUNKTION

Auto-PTO kan vælges til automatisk at frakoble PTO, når liften hæves over en forudindstillet position. Dette beskytter PTO-akslen og traktoren. Systemet vil også tilkoble drevet igen, når liften sænkes.

DIREKTE DREV BETYDER BRÆNDSTOFFEKTIVITET

Alle T7 traktorer er monteret med direkte drevet PTO for at mindske effekttab mellem motor og redskab. PTO tilkobles via trykknappkontrol med avanceret Soft Start styring, som dæmper tilkoblingen af høj-inerti redskaber for beskyttelse af drivlinjen. Hastighedsvalg foregår med mekaniske håndtag; SideWinder™ II. Model T7.220 og modellerne derover har elektronisk hastighedsvalg. Der er fire omdrejningshastigheder til rådighed: 540, 540E, 1000 og 1000E.

HYDRAULIKKAPACITET TIL ENHVER OPGAVE

LUKKET CENTER LOAD-SENSING-HYDRAULIK

Den hydrauliske kapacitet har stor betydning for traktorens generelle præstation. T7.170 til T7.210 modellerne er monteret med en 113 eller 125 l/min. hydraulikpumpe, og kapaciteten øges til 120 eller 150 l/min. på model T7.220 og derover. T7 Auto Command modellerne drager fordel af en priority ventil der sikrer optimal styrerespons ved krævende hydrauliske opgaver. På T7 Range Command og Power Command modellerne står en separat 65 l./min. pumpe til rådighed for styretøjet. Den fulde hydrauliske kapacitet er altid tilgængelig for fjernventiler og lift, men kun den mængde, der er nødvendigt. Pumpen med variabel oliemængde arbejder kun efter behov, hvilket nedsætter brændstofforbruget.

TRADITIONELT ARMLÆN



SIDEWINDER™ II ARMLÆN



ELEKTRONISK ELLER MEKANISK – VALGET ER DIT

Det klassiske armlæn har mekaniske kontrolfunktioner til fjernventilerne. SiderWinder™ II armlænet indeholder elektroniske kontrolfunktioner med to funktioner i CommandGrip™ håndtaget for let brug. Der kan også monteres et hydraulisk joystick, som kan indstilles til betjening af forreste eller bagerste ventiler.



Model	770TL	780TL	790TL
Max. løftehøjde (m)	4,2	4,4	4,7
Max. løftekapacitet (kg)	2804	2937	3079
T7.170	●	○	–
T7.185	●	○	–
T7.200	○	●	–
T7.210	○	●	–
T7.220	–	●	○
T7.235	–	●	○
T7.250	–	○	●
T7.260	–	○	●
T7.270	–	○	●
● Anbefales ○ Ekstraudstyr – Ikke tilgængelig *Ikke kompatibel med SuperSteer™ foraksel			



SPECIALDESIGNET TIL ØGET PRODUKTIVITET

Specialdesignede New Holland 700TL frontlæssere er tilgængelige for T7 traktorerne. Fritsynstag til læsser sikrer fremragende udsyn gennem hele arbejdsforløbet for ekstra produktivitet og førerkomfort.

Til hyppige læsseropgaver kan der monteres Active Fast Tip, som tømmer skovlen fuldkomment, også for klæbende materiale – helt uden ekstra anstrengelse eller generende bankelyde. Active Extra Scoop holder skovlen helt fyldt gennem hele løfteforløbet med en selvjusterende skovlvinkel for at sikre den værdifulde afgrøde.

New Holland 700TL læssere er tilgængelige i tre modeller med løftekapaciteter fra 2804 kg til 3079 kg og en max. løftehøjde, som spænder fra 4200 mm til 4700 mm. (afhængig af dækmontering.)

FLOWJUSTERING AF OP TIL NI FJERNVENTILER

De elektroniske fjernventiler monteret på SideWinder™ II traktorer har alle individuel flowkontrol. Hydraulisk flow og timing for hver enkelt ventil kan justeres ved hjælp af enkle 'pop-up' menuer på IntelliView™ touch-skærmen.

Alle T7 modeller monteret med standardarmlæn har tre mekaniske fjernventiler, og modeller udstyret med SideWinder™ II armlænet har fire elektro-hydrauliske bagerste fjernventiler. Alle modeller i T7.170 til T7.210 Serien kan monteres med tre midtermonterede ventiler, hvilket øges til fire mulige på T7.220 til T7.270 modellerne.



360°: T7

Den nye T7 Serie er designet til at bruge mere tid på arbejdet og mindre tid på gårdspladsen. Alle servicepunkter er let tilgængelige og de lange serviceintervaller betyder, at traktoren kan bruge mere tid i sit naturlige arbejdsmiljø: marken!

- Den helstøbte motorhjelme kan åbnes helt op for fuld serviceadgang.
- Motorens luftfilter er let at kontrollere, rense eller udskifte, uden brug af værktøj.
- Kølere kan svinges helt ud for let og hurtig rengøring.
- Påfyld beholderen for rudevask gennem bagruden.
- Kabinens luftfilter kan hurtig udskiftes.
- Hydraulikolieniveauet kan kontrolleres via et skueglas bagerst på traktoren.
- Påfyldningsstudsene på den 48 liter store AdBlue® tank er mindre end standard brændstoftankens, hvilket hindrer utilsigtet påfyldning af brændstof. Den skal kun fyldes en gang for hver to gange, der påfyldes brændstof.
- Motoroliekontrol og påfyldningspunkter er let tilgængelige uden behov for at hæve motorhjelmen. Dette sikrer hurtigere regelmæssig kontrol og service. Og du har stadig fordelene af New Holland's lange 600 timers serviceintervaller.



VIL JEG LET KUNNE KØBE ADBLUE®

Svaret er ja! Det vil være tilgængeligt gennem CNH Industrial Parts & Service – kontakt din lokale forhandler for mere information.

FORHANDLERMONTERET EKSTRAUDSTYR

En lang række godkendt ekstraudstyr for optimering af maskinpræstationen under alle forhold kan leveres og monteres af forhandleren.





SKRÆDDERSYET EFTER DINE BEHOV

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.

UDDANNET TIL AT YDE DIG OPTIMAL SUPPORT

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem on-line kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.

NEW HOLLAND APPS

iBrochure


NH Weather

NH News

Farm Genius

PLM Calculator

PLM Academy



Oplev New Holland
Hvad Appen!

Scan her for at downloade Appen



NEW HOLLAND STYLE

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre gennem det store udvalg på www.newhollandstyle.com. Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere.




MODELLER

T7.170 T7.185 T7.200 T7.210 T7.220 T7.235 T7.250 T7.260 T7.270

Armlæntype		Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II
New Holland motor*		Nef	Nef	Nef	Nef	Nef	Nef	Nef	Nef	Nef	Nef	Nef	Nef	Nef	Nef	Nef	Nef
Antal cylindre / Indsugning / Ventilator / Miljøgodkendelse Tier-Stage ECOBlue™ SCR-system (Selective Catalytic Reduction)		6 / T / 4 / 4A-3B	6 / T / 4 / 4A-3B	6 / T / 4 / 4A-3B	6 / T / 4 / 4A-3B	6 / T / 4 / 4A-3B	6 / T / 4 / 4A-3B	6 / T / 4 / 4A-3B	6 / T / 4 / 4A-3B	6 / T / 4 / 4A-3B	6 / T / 4 / 4A-3B	6 / T / 4 / 4A-3B	6 / T / 4 / 4A-3B	6 / T / 4 / 4A-3B	6 / T / 4 / 4A-3B	6 / T / 4 / 4A-3B	6 / T / 4 / 4A-3B
Brændstofsystem - Højtryks Common Rail		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Godkendt biodieselmixtur**		B20	B20	B20	B20	B20	B20	B20	B20	B20	B20	B20	B20	B20	B20	B20	B20
Kapacitet (cm³)		6728	6728	6728	6728	6728	6728	6728	6728	6728	6728	6728	6728	6728	6728	6728	6728
Boring og slaglængde (mm)		104x132	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132
Max. EPM hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)		126/171	138/188	149/203	156/212	160/218	160/218	172/234	184/250	191/260	198/269	198/269	198/269	198/269	198/269	198/269	198/269
Max. hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)		106/144	117/159	126/171	133/181	138/188	149/203	160/218	172/234	183/249	183/249	183/249	183/249	183/249	183/249	183/249	183/249
Nom. EPM hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)		118/160	129/175	140/190	147/200	151/205	162/220	173/235	181/246	192/261	192/261	192/261	192/261	192/261	192/261	192/261	192/261
Nom. hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)		92/125	103/140	114/155	121/165	123/167	136/185	147/200	158/215	168/228	168/228	168/228	168/228	168/228	168/228	168/228	168/228
Nom. motoromdrejninger (omdr/min.)		2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Max. EPM moment - ISO TR14396 (Nm)		741@1500	810@1500	866@1500	912@1500	960@1500	1019@1500	1082@1500	1120@1500	1160@1500	1160@1500	1160@1500	1160@1500	1160@1500	1160@1500	1160@1500	1160@1500
Max. moment ISO TR14396 (Nm)		612@1500	679@1500	740@1500	766@1500	825@1500	862@1500	927@1500	995@1500	1089@1500	1089@1500	1089@1500	1089@1500	1089@1500	1089@1500	1089@1500	1089@1500
Momentstigning Standard / EPM (%)		53 / 45	52 / 45	49 / 42	45 / 43	54 / 47	46 / 45	45 / 44	45 / 43	50 / 39	50 / 39	50 / 39	50 / 39	50 / 39	50 / 39	50 / 39	50 / 39
Ventilator med vendbart flow		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Udstødningsbremse		- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○
Diesel tankkapacitet Standard / Ekstraudstyr (l)		270/330	270/330	330	330	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
DEF/AdBlue® tankkapacitet (l)		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Serviceinterval (timer)		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Range Command™ transmission																	
IntelliShift™ system		●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armlæn type		● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auto transmission funktioner		●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Range Command™ Semi-Powershift (40 km/t.)		○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal gear / med krybegear (FxB)		18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Min. hastighed / Min. hastighed med krybegear (km/t.)		2.4 / 0.40	2.4 / 0.40	2.2 / 0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Range Command™ Semi-Powershift (40 km/t. ECO)		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal gear / med krybegear (FxB)		19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Min. speed / Min. speed med krybegear (km/t.)		2.4 / 0.40	2.4 / 0.40	2.2 / 0.37	2.0 / 0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Power Command™ transmission																	
IntelliShift™ system		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Armlæn type		● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	-
Auto transmission funktioner		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Power Command™ Full-Powershift (40 km/t.)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Antal gear / med krybegear (FxB)		18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	-
Min. hastighed / Min. hastighed med krybegear (km/t.)		1.9 / 0.31	1.9 / 0.31	1.8 / 0.29	1.8 / 0.29	1.98 / 0.33	1.98 / 0.33	1.98 / 0.33	1.98 / 0.33	1.98 / 0.33	1.98 / 0.33	1.98 / 0.33	1.98 / 0.33	1.98 / 0.33	1.98 / 0.33	1.98 / 0.33	-
Power Command™ Full Powershift (40 km/t. ECO)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Antal gear / med krybegear (FxB)		19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	-
Min. hastighed / Min. hastighed med krybegear (km/t.)		1.9 / 0.31	1.9 / 0.31	1.8 / 0.29	1.8 / 0.29	1.98 / 0.33	1.98 / 0.33	1.98 / 0.34	1.98 / 0.35	1.98 / 0.36	1.98 / 0.36	1.98 / 0.36	1.98 / 0.36	1.98 / 0.36	1.98 / 0.36	1.98 / 0.36	-
Auto Command™ Konstant variabel transmission																	
Armlæn type		- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	●
Active StopStart funktion		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Trykbaseret kørehåndtag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Auto Command™ Konstant variabel transmission (40 km/t. ECO)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Min. hastighed/Max. hastighed (km/t.@omdr/min.)		-	0.02/40 @1500	-	0.02/40 @1550	-	0.02/40 @1550	-	0.03/40 @1450	-	0.03/40 @1450	-	0.03/40 @1450	-	0.03/40 @1450	-	0.03/40 @1450
Min. hastighed/Max. hastighed (km/t.@omdr/min.)		-	0.02/50 @1700	-	0.02/50 @1700	-	0.02/50 @1700	-	0.03/50 @1550	-	0.03/50 @1550	-	0.03/50 @1550	-	0.03/50 @1550	-	0.03/50 @1550
EI																	
12 Volt generator Standard/Ekstraudstyr (Amp)		120/150	150/200	120/150	150/200	120/150	150/200	120/150	150/200	150	150/200	150	150/200	150	150/200	150	150/200
Batterikapacitet (CCA / Ah)		960 / 132		960 / 132		960 / 132		960 / 132		1300 / 176		1300 / 176		1300 / 176		1300 / 176	1300 / 176
Aksler																	
4WD foraksel		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Terraglide™ forakselaffjedring		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Supersteer™ foraksel		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Styreudslag Standard / Terraglide™ / SuperSteer™ aksel (°)		55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65
Fast Steer™ system		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Terralock™ funktioner		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dynamiske forsikrme		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Bar bagaksel		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Venderadius med SuperSteer™ foraksel (mm)		4950	4950	4950	4950	4950	4950	5705	5705	5705	5705	5705	5705	5705	5705	5705	5705
Venderadius med Standard / Terraglide™ affjedret foraksel (mm)		5450	5450	5450	5450	5450	5450	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100
Hydraulik																	
Lukket center Load Sensing (CCLS)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hovedpumpe flow Standard / MegaFlow™ **** (l/min.)		113 / 125****	113 / 125****	113 / 125****	113 / 125****	113 / 125****	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
Elektronisk trækkontrol (EDC)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fjernventiler		Mekanisk	Elektro hydraulisk	Mekanisk	Elektro hydraulisk	Mekanisk	Elektro hydraulisk	Mekanisk	Elektro hydraulisk	Mekanisk	Elektro hydraulisk	Mekanisk	Elektro hydraulisk	Mekanisk	Elektro hydraulisk	Mekanisk	Elektro hydraulisk
Max. antal bagerste ventiler		4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
Joystick		○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	●
Max. antal midtermonterede ventiler		3		3		3		3		4		4		4		4	
Lift																	
Max. løftekapacitet ved kugleender (kg)		8257	8257	8257	8257	8257	8257	10463	10463	10463	10463	10463	10463	10463	10463	10463	10463
Max. løftekapacitet gennem hele området (610 mm bag kugleender) (kg)		6616	6616	6616	6616	6616	6616	9266	9266	9266	9266	9266	9266	9266	9266	9266	9266
Frontløftkapacitet ved kugleender (gennem hele området) (kg)		3568	3568	3568	3568	3568	3568	3785	3785	3785	3785	3785	3785	3785	3785	3785	3785
Forberedt til frontlæsser		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sædemonteret, integreret læsserjoystick		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bremser																	
Range og Power Command elektronisk parkeringsbremse		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Auto Command elektronisk parkeringsbremse		- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	-
Hydrauliske anløgerbremser		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trykløft anløgerbremsesystem		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ABS bremsesystem		- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	○
ABS SuperSteer™ system		-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○

● Standard ○ Ekstraudstyr – Ikke tilgængelig * Udviklet af FPT Industrial ** Biodeselblanding skal overholde den seneste brændstofs-specifikation EN14214:2009 og betjening skal ske i overensstemmelse med instruktionsbogen
*** Kun 40 km/t. ECO @ 1890 med 580/70R42 dækmontering **** Motoromdr. for Range & Power Command @ 2200 omdr/min. og Auto Command @ 1800 omdr/min. ***** MegaFlow™ ekstraudstyr er kun tilgængelig for
Auto Command versioner

MODELLER	T7.170		T7.185		T7.200		T7.210		T7.220		T7.235		T7.250		T7.260		T7.270
Armlæntype	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	Classic	SideWinder II	SideWinder II
PTO																	
Auto Soft Start	●		●		●		●		●		●		●		●		●
Motoromdr. ved:																	
540/1000 (omdr/min.)	1969/1924		1969/1924		1969/1924		1969/1924		1893/1950		1893/1950		1893/1950		1893/1950		1893/1950
540E/1000 (omdr/min.)	–		–		–		–		1569/1893		1569/1893		1569/1893		1569/1893		1569/1893
1000/1000E (omdr/min.)	–		–		–		–		1893/1700		1893/1700		1893/1700		1893/1700		1893/1700
540/540E/1000 (omdr/min.)	1969/1546/1893		1969/1546/1893		1969/1546/1893		1969/1546/1893		–		–		–		–		–
540E/1000/1000E (omdr/min.)	1592/1893/1621		1592/1893/1621		1592/1893/1621		1592/1893/1621		–		–		–		–		–
540/540E/1000/1000E (omdr/min.)	–		–		–		–		1931/1598/1912/1583		1931/1598/1912/1583		1931/1598/1912/1583		1931/1598/1912/1583		1931/1598/1912/1583
Elektronisk PTO-valg	–		–		–		–		–	●	–	●	–	●	–	●	●
Auto PTO-management	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	●
Front-PTO (1000 omdr/min.)	○		○		○		○		○		○		○		○		○
Førerkabine																	
Fire-stolpe 360° Horizon™ kabine med FOPS - OECD kode 10 niveau 1	●		●		●		●		●		●		●		●		●
Horizon™ kabine, kategori - EN 15695	2		2		2		2		2		2		2		2		2
High visibility tag	●		●		●		●		○	●	○	●	○	●	○	●	●
High visibility højre dør	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●
Oplukkelig højre dør	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○
Opvarmet for- og bagrude	○		○		○		○		○		○		○		○		○
HID belysningspakke	○		○		○		○		○		○		○		○		○
Deluxe luftaffjedret sæde med sikkerhedssele	●		●		●		●		●		●		●		●		●
Auto Comfort™ sæde med sikkerhedssele	○		○		○		○		○		○		○		○		○
Auto Comfort™ opvarmet sæde med sikkerhedssele	○		○		○		○		○		○		○		○		○
Auto Comfort™ opvarmet lædersæde med sikkerhedssele	–		–		–		–		○		○		○		○		○
Instruktørsæde med sikkerhedssele	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	●
Luksuspakke (læderrat og tæppe)	○		○		○		○		○		○		○		○		●
CommandGrip™ håndtag	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●
Elektronisk justering af SideWinder™ II armlæn	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●
Air-condition	●		●		●		●		●		●		●		●		●
Automatisk klimaanlæg	○		○		○		○		○		○		○		○		○
Luftrecirkulationsfiltre	●		●		●		●		●		●		●		●		●
MP3 Bluetooth radio (håndfri telefon)	○		○		○		○		○		○		○		○		○
Udskydelige, brudsikre spejle	●		●		●		●		●		●		●		●		●
Vidvinkel, udskydelige brudsikre spejle	○		○		○		○		○		○		○		○		○
Comfort Ride™ kabineaffjedring	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	●
Foragerautomatik (HTS)	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	●
Skærmmonteret udvendig PTO- & liftbetjening	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	●
Skærmmonteret udvendig fjernventilbetjening	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●
Performance Monitor med optimeret tastatur	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	●
IntelliView™ III farve monitor med ISO 11783 stik	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	●
IntelliView™ IV farve monitor med ISO 11783 stik	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	●
Op til 3 overvågningskameraer (kun IntelliView™ III monitor)	○		○		○		○		○		○		○		○		○
Forberedt for IntelliSteer® styring	○		○		○		○		○		○		○		○		○
PLM® Connect telematik	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	○
Range og Power Command max. kabine lydniveau - 77/311EEC (dBA)	70																
Auto Command max. kabinelydniveau - 77/311EEC (dBA)	69																
Fabriksmonterede rotorblink	●		●		●		●		●		●		●		●		●
Vægle (Range & Power Command / Auto Command)																	
Min. ubelastet /shippingvægt																	
Standard foraksel (kg)	5750/5800		5750/5800		5950/6000		5950/6000		6950/7300		6950/7300		6950/7300		6950/7300		7300
Terraglide™ affjedret foraksel (kg)	6050/6100		6050/6100		6250/6300		6250/6300		7300/7632		7300/7632		7300/7632		7300/7632		7632
SuperSteer™ foraksel (kg)	6030/6080		6030/6080		6230/6280		6230/6280		7100/7432		7100/7432		7100/7432		7100/7432		7432
Max. tilladt vægt ved 40 km/t. (Class 3) (kg)	10000		10000		10000		10000		–		–		–		–		–
Max. tilladt vægt ved 40 km/t. (Class 4) (kg)	10500/11000		10500/11000		10500/11500		10500/11500		13000		13000		13000		13000		13000

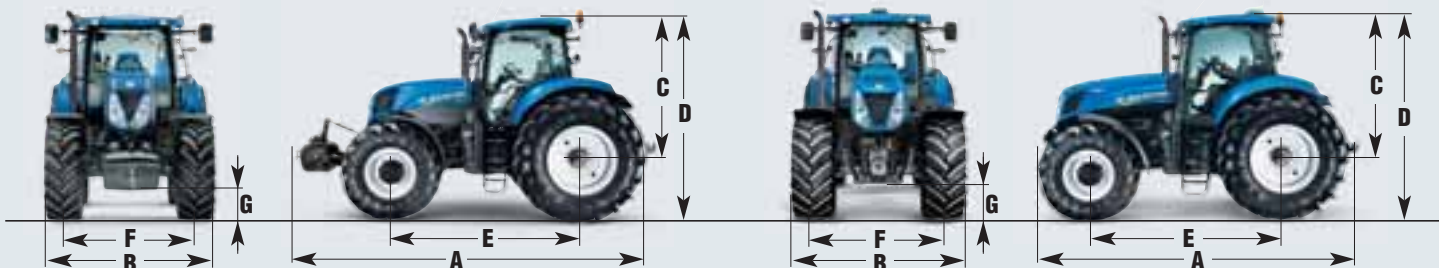

DIMENSIONER	T7.170 - T7.210				T7.220 - T7.270		
Med bagdækmontering*****	520/70R38	650/65R38	650/65R42	650/65R38	650/60R42	710/60R42	
A Max. længde inkl. vægtpakke og lift (mm)	5347	5347	5347	5773	5773	5773	
B Min. bredde (mm)	2446	2446	2446	2470	2470	2470	
C Højde fra midten af bagaksel til kabinetag (mm)	2215	2215	2215	2140	2140	2140	
D Max. højde (mm)	3040	3090	3140	3065	3115	3165	
E Akselafstand							
Standard aksel (mm)	2734	2734	2734	2884	2884	2884	
Terraglide™ affjedret aksel (mm)	2789	2789	2789	2884	2884	2884	
SuperSteer™ aksel (mm)	2880	2880	2880	2977	2977	2977	
F Sporvidde (min. / max.) (mm)	1630/2234	1734/2234	1734/2234	1806/2236	1806/2236	1806/2236	
G Frihøjde (afhængig af hitch eller trækrog) (mm)	515	540	565	423	473	523	

***** Anden bagdækmontering end den nævnte er tilgængelig: T7.170 - T7.210, 520/70R38, 600/65R38, 650/60R38, 580/70R38, 650/65R38, 710/60R38, 18.4R38, 20.8R38, 18.4R42. For T7.200 og T7.210 modeller er 20.8R42, 650/65R42 og 580/70R42 også tilgængelige. T7.220 - T7.270, 520/85R38, 580/70R38, 650/75R38, 710/70R38, 460/85R42, 580/85R42, 580/70R42, 620/70R42

NEW HOLLAND TOP SERVICE:

KUNDESUPPORT OG KUNDEINFORMATION



TOP TILGÆNGELIGHED

Vi er altid til din rådighed: alle ugens dage og timer! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.



TOP HASTIGHED

Ekspreslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



TOP PRIORITET

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



TOP TILFREDSHED

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på **38323003**.

DIN LOKALE FORHANDLER



www.newholland.dk

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv.
- Printed in Italy - 12/14 - TP01 - (Turin) - **130010/DKO**

New Holland med

