

T8 SERIEN

T8.320 | T8.350 | T8.380 | T8.410 | T8.435





T8: Du har kontrol over tingene.

New Holland T8 Seriens traktorer leveres med 5 forskellige udgangseffekter, der omfatter nominelle kræfter fra 250 til 380 hk. Med EPM (Engine Power Management) øges disse tal til mellem 320 og 435 hk. Men New Holland tilbyder langt mere end kun et valg af udgangseffekt:

Hjul eller SmartTrax™?

De tre 8 topmodeller tilbydes med et valg mellem konventionelle hjul eller SmartTrax™, der er bælter udviklet til formålet. SmartTrax tilbydes med forskellige bælteafstande og bæltebredder, der passer til generelle og specifikke opgaver.

Ultra Command™ full Powershift

Ultra Command™, der er gennemprøvet, robust, effektiv og let at anvende, kan fås med valg mellem 18x4, 19x4 eller 23x6 fremadgående gear og baggear og et valg mellem transporthastighederne 40 km/t eller 40 ECO.

Auto Command™

New Holland Auto Command™ er en trinløs CVT-transmission. Den giver trinkløst valg af hastighed fra 0,03 til 40 km/t. Auto Command™ har en førervenlig grænseflade, som nye førere hurtigt lærer at kende.

T8 SmartTrax™



Model	Nominel hk	Akselafstand mm	Vægt kg
T8.380	311	3550	16.500
T8.410	340	3550	16.500
T8.435	380	3550	16.500

T8 SmartTrax markedsføres ikke i Danmark - hjemtages kun på bestilling.

T8



Model	Nominel hk	Akselafstand mm	Vægt kg
T8.320	250	3450	11.235
T8.350	280	3450	11.360
T8.380	311	3450	11.360
T8.410	340	3450	11.440
T8.435	380	3550	13.039

Den rigtige model til din bedrift

Nu er det lettere at finde den rigtige T8 traktor til din bedrift, fordi New Holland giver dig mulighed for at vælge udgangseffekt, transmissionstype og enten hjul eller den alsidige SmartTrax variant med halvt bælte. Din New Holland forhandler kan hjælpe dig med at vælge frontophængs- og kraftudtagspakke, kabine- og frontaffjedring, forskellige arbejdslygter, lidt luksus i kabinen og selvfølgelig fuldt integrerede PLM®-styrepakker.

Med New Holland er valgmuligheder standard.

New Holland T8 og T8 SmartTrax™ giver pålidelig produktivitet.

New Hollands T8 traktorer, der er drevet af FPT Industrial Cursor 9 motorer med ECOBlue™ HI-eSCR teknologi for ren køreøkonomi og overholdelse af Tier 4B, kombinerer velkendt pålidelighed og alsidighed med klassens førende ydelse. Alle modeller har Engine Power Management, EPM, der sikrer større effekt ved krævende hydraulisk anvendelse, arbejde med kraftudtag samt transportopgaver. Som du kan forvente det af New Holland, er dette kun en del af T8 historien. Disse traktorer kan bygges, så de opfylder diverse behov i DIN bedrift.

SmartTrax™. Afbalancering af effekt og ydelse.

Efterhånden som størrelse og effekt i de almindelige hjultraktorer stiger, påvirkes evnen til at overføre den potentielle ekstra ydelse til arbejdet i marken af dækkenes størrelse og hvilke hjul, der kan monteres. Med den enestående T8 SmartTrax kan New Holland kombinere den konventionelle hjultraktors manøvreedygtighed og fleksibilitet med bælternes større berøringsflade. Du får det bedste fra to verdener.

(Markedsføres ikke i Danmark)

Føreren har komfortabel kontrol

Med det velkendte New Holland SideWinder™ II armlæn er alle vigtige funktioner lette at finde og betjene. Den meget lydsvage 67 dBA kabine er den mest rummelige i sit segment og den giver uafbrudt 360° udsyn. Comfort Ride™ kabineaffjedringen er standard på SmartTrax modeller, og både modellerne med hjul og SmartTrax varianterne kan som ekstraudstyr udstyres med den affjedrede Terraglide™ foraksel.

Uovertruffen alsidighed

T8 Serien har fordel af en lang hjulafstand, der giver fremragende stabilitet ved transport sammen med fantastisk manøvreedygtighed i marken. Både modellerne med hjul og SmartTrax varianten i T8 Serien er ikke kun det perfekte valg til traditionelle opgaver, der kræver stor trækraft, men de har også den rigtige balance og ydelse til sekundære kultiveringsopgaver med høj hastighed. På vejen kombinerer en T8 med hjul stabilitet og komfort med en hurtig hastighed til transportopgaver.

Den rigtige transmission til dine behov

I lang tid har New Holland vidst, at ikke to bedrifter ligner hinanden. T8 modellerne tilbydes med et valg mellem Ultra Command™, branchens kraftigste full Powershift, eller den trinkløse Auto Command™ til uovertruffen CVT-funktion. Vi lader dig vælge den rigtige transmission til dit behov.

Er med til at reducere driftsomkostningerne

Moderne emissionsbestemmelser kan øge det samlede forbrug af brændstof. Men ikke med New Hollands traktorer. Takket være den avancerede ECOBlue™ HI-eSCR teknologi er driftsomkostningerne for alle T8 modeller ca. 10% mindre end den tidligere generations T8000 modeller med drivenheder der overholdt Tier 3. Gennemprøvet styring af kørehastighed på Ultra Command™ modeller sikrer, at de forbliver de mest økonomiske full Powershift traktorer på markedet. Auto Command™ kan yderligere reducere driftsomkostningerne ved at sikre de højeste niveauer af motor- og transmissionseffektivitet.

New Holland T8. Traktorer der beskytter miljøet og din pengepung.






Blue Power. Nyd stil, komfort og luksus på arbejdet.

T8 Blue Power Auto Command™ modellerne, der fremstilles på New Hollands fabrik i Racine, Wisconsin, giver krævende kunder en førsteklasses landbrugsoplevelse, der sikres af det allerbedste, New Holland kan byde på inden for design, teknologi, komfort og innovation.

*Blue*power



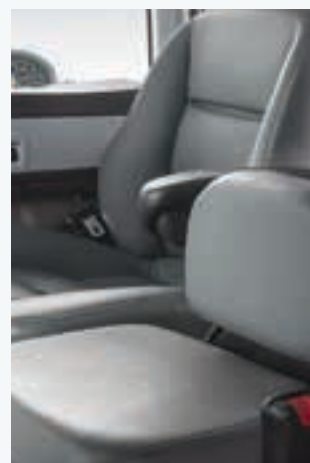

Blue Power - eksklusiv udgave, eksklusiv følelse.

- Distinkt og iøjnefaldende metallisk midnatsblå lak
- Kromfarvet kølergrill
- Sølvfarvede fælge
- Sølvfarvet pynt
- Blue Power logo på taget
- Kun på T8.410 og T8.435 Auto Command™ modeller
- Luksustæppe i kabinen med tyk lur

Stille, komfortabel og forbundet.

New Hollands T8 traktorer har nogle af de mest lydsvage kabiner i branchen - kun 67 dBA. Føj indbyggede tilslutningsmuligheder til din smartphone, fantastisk udsyn hele vejen rundt og ergonomi, der grupperer alle vigtige funktioner, så de er lette at nå, og så du har alle komponenterne i den mest komplette traktorpakke.



Reducerer stød og træthed

Hver eneste dag reducerer den ekstra Comfort Ride™ kabineaffjedring i to trin de stødbelastninger, der når føreren, med op til 25%. Resultatet? Mindre træthed på lange arbejdsdage.



Fra tusmørke til daggry

Arbejdslygterne på kabinens tag, motorhjelm og skærmene styres let fra et særligt kontaktpanel. De mest krævende førere vil vælge den ekstra, superklare HID-/LED-belysningspakke. Føreren kan indstille disse lygter til en lang række anvendelser, så arbejdet bliver mere sikkert og produktivt.



Øjne i nakken

Der kan som ekstraudstyr fås større spejle med elektronisk justerbar topsektion, der giver det bedst muligt udsyn over vejen ved transport med høj hastighed. Den nederste, justerbare del er blevet konstrueret således, at den effektivt modvirker blinde vinkler.



Skræddersy dit arbejdsmiljø

Indstil din foretrukne arbejdstemperatur i kabinen, hvorpå den automatiske klimastyring vil fastholde denne indstilling og justere efter de omgivende forhold. Træk kabinens gardiner ned for at reducere sollyset.



Lyd af høj kvalitet

Med den integrerede radio (ekstraudstyr) kan føreren afspille sine egne MP3-musikoptagelser og modtage krystalklart radiosignal. Håndfri telefonopkald kan også foretages med bluetooth-funktionen.





Det mest komfortable sæde på gården

Komforten sikres med det affjedrede luksussæde, der er standard. For førere, der tilbringer rigtig mange timer i traktoren, er det værd at overveje den øgede komfort, som det ventilerede, halvaktive Auto Comfort™ sæde giver. Dette topsæde kalibrerer automatisk dæmpning ved hjælp af et netværk af følere, afhængigt af førerens faktiske vægt. Sædet har avanceret varme- og ventilationsteknologi, der varmer kroppen på kolde dage og fjerner sveden, så der opnås optimal komfort i alle vejrforhold. Kombineret med Comfort Ride™ kabineaffjedringen er det den mest jævne kørsel, man kan forestille sig. Vælg lædersædet, hvis der ønskes lidt ekstra luksus.

MED 67 dBA ER T8 KABINERNE DE MEST LYDSVAGE I BRANCHEN



SideWinder II. Designet af New Holland. Bygget omkring dig.

Efterhånden som moderne traktorer får stadig flere avancerede funktioner, er der risiko for, at det bliver sværere at forstå og betjene dem. Hos New Holland har vi lyttet til kunderne og udviklet SideWinder™ II armlænet for at gøre alting enklere. Alle de vigtigste betjeningslementer kan nås fra armlænet. Speeder, transmission og hydraulik. Alt, hvad du skal kontrollere, er let og hurtigt tilgængeligt. Du kan hurtigt få adgang til flere avancerede funktioner. Det tager ikke lang tid at lære at betjene en T8 traktor.



Knappen bag på CommandGrip™ giver adgang til flere funktioner.



Berøringskontakterne er forsynede med baggrundsbelysning, der gør det endnu lettere at finde knapperne i mørke.



Elektronisk justering af SideWinder™ II

Du kan frit bevæge armlænet til den position, der passer dig.

Berøringskontakterne er forsynede med baggrundsbelysning, der gør det endnu lettere at finde knapperne i mørke.

Fingerspidsstyring af op til to fjernventiler.

Foragerautomatik (HTS). Tryk for at registrere, gemme og aktivere foragerautomatikken.

IntelliSteer® (ekstraudstyr) til automatisk sporfølgning/styring.

Hævning/sænkning af bageste ophæng.

Kontakt for fremadgående/baglæns kørsel.

Finjuster indstillingen for styringen af kørehastigheden.

Ultra Command™ full Powershift, skift op og skift ned.

Styring af kørehastighed (GSM). Transmission og motor samarbejder for at optimere ydelsen.

Elektroniske fjernventiler. Vippekontakter, der er lette at nå, til betjening af hydraulik. Let at justere flow og timing med IntelliView™ berøringssskærmen.

Fuld adgang til flere avancerede funktioner under det polstrede armlæn.

Elektronisk justering af SideWinder™ II. Flyt armlænet til den position, der passer dig.





As awarded by The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and Design.



Den 26,4 cm store IntelliView™ IV skærm. Du vil nyde at kunne justere alle de vigtigste indstillinger og have fuld kompatibilitet med New Hollands IntelliSteer® styresystem.

Personaliseret placering af det hydrauliske joystick og mus til bageste lift kan fås monteret fra fabrikken. Endvidere kan der monteres to ekstra vippekontakter til styring af fjernventilerne 5 og 6 i stedet for det hydrauliske joystick.

Multifunktionsjoystick. Joysticket kan indstilles, så det kan benyttes til betjening af frontophænget eller fjernventilerne.

EDC-mus. Løft tunge monterede redskaber med absolut præcision.

Kobl det forreste og bageste kraftudtag til øjeblikkeligt.

Frontaffjedringens blokering

Aktiver Terralock, og den vil automatisk styre valg af firehjulstræk og differentialespærre.

Accelerer til din ønskede motorhastighed, vælg styring af motorhastighed, og hastigheden er fast.

Tryk på knappen for foragerautomatik for at registrere og afspille de funktioner, du bruger hyppigst.


Det automatiske kraftudtag deaktiverer og genaktiverer kraftudtaget ved vendingen på forageren.

Korrektion af trepunktsophæng og forlængelse af topstang kan udføres med et tryk på en knap.

Vælg din styrepakke.

Når du bestiller din T8, kan du vælge mellem en række forskellige styrepakker. Det betyder, at din nye T8 ankommer direkte fra fabrikken med præcist det nøjagtighedsniveau, du ønsker. Vælg dit nøjagtighedsniveau helt ned til den mest præcise mulighed på 1,5 cm*. En absolut nødvendighed ved dyrkning af grøntsager eller rodafgrøder.

* Ved hjælp af RTK-korrektionssignal.



Nøjagtigheds- og gentagelsesnøjagtighedsniveauer

New Holland tilbyder flere nøjagtighedsniveauer. Dette giver dig mulighed for at vælge det IntelliSteer®-system, der passer til dit behov og budget. Når du benytter RTK-korrektion med IntelliSteer, har du sikker gentagelsesnøjagtighed fra år til år.




NH 372 modtagere

NH 372 modtageren kan arbejde med WAAS, EGNOS, OmniSTAR, RTX- og RTK-korrektionssignaler, idet der anvendes både GPS- og GLONASS-satellitkonstellationer. Til RTK-anvendelse kan der anbringes en integreret radiomodtager i modtageren, eller der kan anvendes et mobilt modem.




Avanceret IntelliRate™ styresystem

Som ekstraudstyr kan T8 specificeres med IntelliRate™ styresystemet. Det betjenes fra kabinens komfort, og ved hjælp af IntelliView™ skærmen finjusteres anvendelsen af gødning og sprøjtemidler, og sektions- og mængdestyring styres på sprøjtemaskiner og såmaskiner. Dette forhindrer overlapninger, styrer doseringen og såhastigheden ud fra udbyttedata og eliminerer ubehandlede områder. Gødning og sprøjtemidler udnyttes bedre, så udbyttet bliver større.

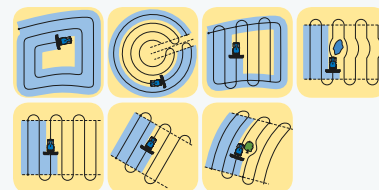

IntelliView™ IV - synlig intelligens

IntelliView™ IV skærmen muliggør fingerspidsprogrammering af en række forskellige IntelliSteer® styrespor. Du kan desuden personalisere dine indstillinger enkelt og let og overføre data ved hjælp af PLM® softwarepakker.

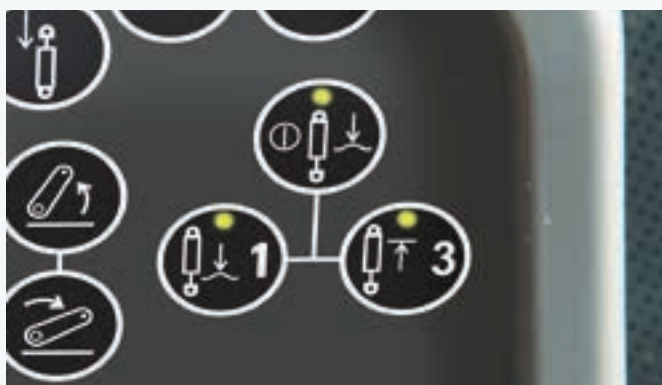

Fuld lasergrænseflade til korrektion

T8 traktorernes elektrohydrauliske system er 'plug and play'-kompatibelt med en lang række tredjeparts laserstyrede korrektionssystemer.



IntelliSteer. Enkelhed til og fra.

CommandGrip™ grebet har en enkelt knap, der bruges til at aktivere IntelliSteer systemet. New Holland gør avanceret teknologi tilgængelig.



Telematik: styr din maskine hjemme fra komforten i dit kontor

Med My PLM® Connect kan du forbinde dig med din T8 fra komforten i dit kontor ved hjælp af det mobile netværk. Du kan holde kontakten med dine maskiner til enhver tid, og du kan endog sende og modtage realtidsoplysninger, hvilket sparer tid og øger produktiviteten. Med My PLM® Connect Essential startpakken får du de hyppigst benyttede funktioner og opgradering til My PLM® Connect Professional pakken, så du får fuld overvågning og kontrol af maskinen. Kort sagt vil My PLM® Connect hjælpe dig med at reducere dine brændstofudgifter og forbedre administrationen af maskinpark og sikkerhed i en enkelt pakke.

Reducerer emissioner. Øger effektiviteten.



Bæredygtig Effektiv Teknologi

8,7 liter FPT Industrial Cursor 9 motorerne med ECOBlue™ HI-eSCR teknologi sætter fortsat standarden for motorydelse, driftssikkerhed og effektivitet, og samtidig opfylder de de seneste Tier 4B emissionsbestemmelser. Hvad angår brændstofeffektivitet, overgår T8 Seriens traktorer sjældent. Brændstofeffektivitet kombineres med lange serviceintervaller (600 timer).

ECOBBlue

HI-eSCR



Drevet af FPT Industrial

New Holland står ikke helt alene, når det drejer sig om Tier 4 teknologi. Virksomheden kan trække på erfaringen fra deres egen motorudviklingsspecialist: FPT Industrial.

Pionerer: Fiat opfandt Common Rail teknologien i 1980'erne og gjorde den til et masseprodukt i 1997 på Alfa Romeo 156. Virksomheden var den første, der lancerede teknologien på landbrugsmaskiner på TS-A traktoren. Pionerarbejde. Altid.

Renere: For ottende år i træk har CNH Industrial ligget i toppen af Dow Jones Sustainability World og europæiske indekser for produktionsteknikbranchen. Renere. Overalt.

Bevist: Siden 1995 har FPT Industrial været foregangsmand inden for SCR-teknologien, og virksomheden har allerede produceret mere end 1 million SCR-motorer i løbet af de sidste 8 år til landbrugs-, entreprenør- og transportbrancherne. Den prisbelønnede HI-eSCR løsning er blevet grundigt testet, og den vandt prisen European Truck of Year 2013 for Ivecos kraftige lastbil Stralis Hi-Way til kørsel på vej. Bekræftet driftssikkerhed.

Motorens kraftstyringssystem forklaret

Med EPM udvikler motoren øget effekt og moment i henhold til belastningen på transmission, hydraulik og kraftudtag. På en T8.350 traktor vil EPM yde op til 71 ekstra hestekræfter for at bevare ydelsen, men kun når der er behov for det.




- Nominelle hestekræfter: effekt produceret ved nominel motorhastighed.
- Maks. hk: Den maksimale effekt, som en motor kan udvikle i arbejdsområdet.
- Nom. EPM hk: Den maksimale effekt, som motoren kan udvikle ved hjælp af EPM ved nominel hastighed, når forholdene tillader det.
- Maks. EPM hk: Den maksimale effekt, som motoren kan udvikle ved hjælp af EPM i arbejdsområdet, når forholdene tillader det.

Spar brændstof for at reducere din CO₂ udledning

ECOBlue™ HI-eSCR teknologi til opfyldelse af Tier 4B reducerer NO_x emissioner og fastholder T8 seriens imponerende brændstofeffektivitet, hvilket reducerer din bedrifts CO₂ udledning betydeligt. Gå ind på www.carbonid.newholland.com for at finde ud af, præcist hvor meget CO₂ du kan spare!

Fastholdelse af ydelse. Altid.

Hos New Holland er vi utrolig begejstrede for den hurtige reaktion. For at gøre det enkelt: Da din Cursor 9 motor kun insuger ren, frisk luft, kan den reagere endnu hurtigere, når den belastes.

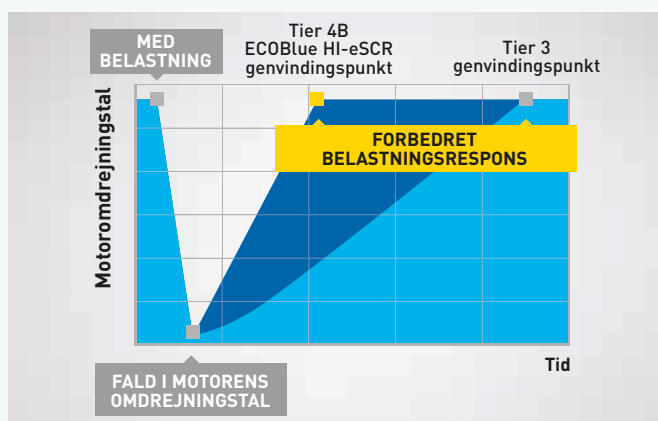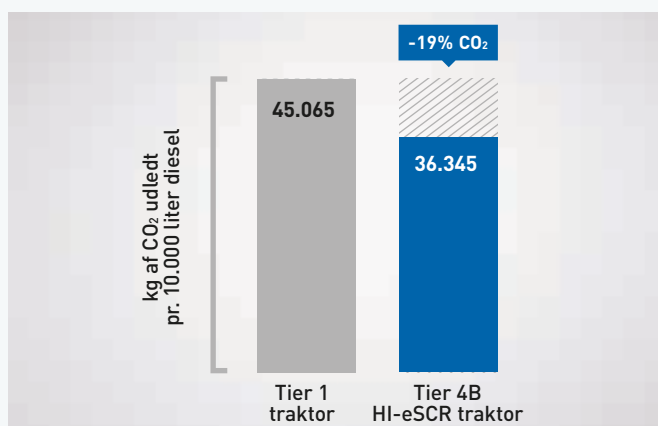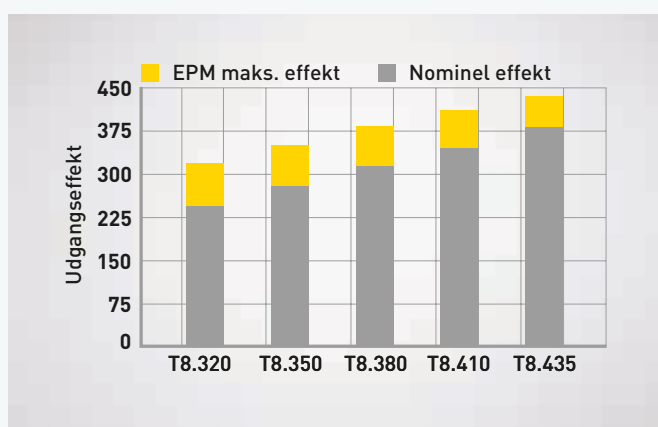



Full Powershift Ultra Command™ giver solid effektivitet.

Ultra Command™ full Powershift transmissioner kombinerer gennemprøvet mekanisk effektivitet med New Hollands brugervenlighed. Resultatet? En transmission, der er virkelig let at opsætte og betjene med en hastighed, der passer perfekt til enhver opgave. Kort sagt er det den mest effektive full Powershift, der findes i dag. CommandGrip™ grebet, der findes på modellerne T8.320 - T8.410 giver let adgang til automatiske funktioner som f.eks. Ground Speed Management. Vælg mellem 18x4, 19x4 (40 km/t eller ECO) direkte træk og 23x6 med krybegear. Brugervenlighed er standard.



GSM. Smart automatik.

New Hollands Ground Speed Management, GSM, er mere end bare et automatisk transmissionsskiftesystem. Med CVT-lignende funktionalitet kombinerer GSM en kombination af data med relation til motorens belastning, fremadgående hastighed samt førerens indstillinger, så både motorens og transmissionens hastigheder styres for at optimere ydelse og økonomi. GSM er enkel at sætte op, meget effektiv, gennemprøvet og driftssikker.

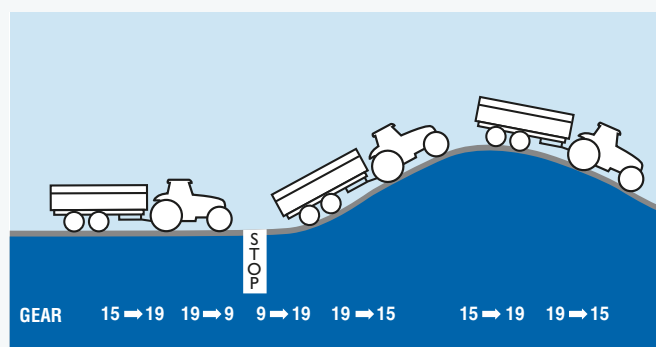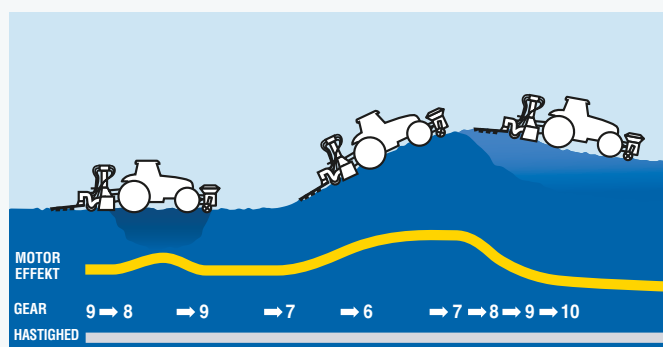

Fast hastighed fremad? Det klarer GSM.

Når belastningen ændres i marken, vil GSM automatisk fastholde en fast hastighed fremad. Føreren indstiller først den ønskede arbejdhastighed og vælger derefter GSM-funktionen. Det automatiske system vil derefter tilpasse motorens og transmissionens hastighed for at fastholde den faste hastighed fremad, og for at give den perfekte balance at fastholde produktiviteten uden at gå på kompromis med økonomien.

Fuld kontrol ved transport

Under transport på vej skifter GSM automatisk gear efter belastning og hastighedsindstillinger. Gående ud fra dit igangsætningsgear skifter GSM automatisk hele vejen op til din tophastighed.



IntelliView™ - gear og hastighed med et blik

Standard IntelliView™ IV displayet kan konfigureres, så det har et specielt informationspanel i venstre side af skærmen, hvor det valgte transmissionsforhold og traktorens hastighed tydeligt vises.




Ultra Command™ Powershuttle

Krybegearet fremad/baglæns betjenes ved hjælp af rattet eller CommandGrip™ grebet på SideWinder™ II armlænet. Det kan programmeres til automatisk at styre transmissionsskift ved retningsskift for at tilpasse eller ændre hastigheden fremad eller baglæns. Parkeringslåsen aktiveres med vendegearsgrebet, så det er muligt at parkere sikkert.



Ikke kun en CVT, dette er Auto Command™.

New Holland har investeret tusindvis af timer i udviklingen af den trinløse Auto Command™ transmission. Denne stadig mere populære transmission kombinerer klassens førende raffinement med uovertruffen betjeningsvenlighed. Endvidere er Auto Command™ beregnet til at arbejde sammen med Cursor 9 motoren, hvilket sikrer, at alle T8 modeller kan levere den optimale ydelse og effektivitet.

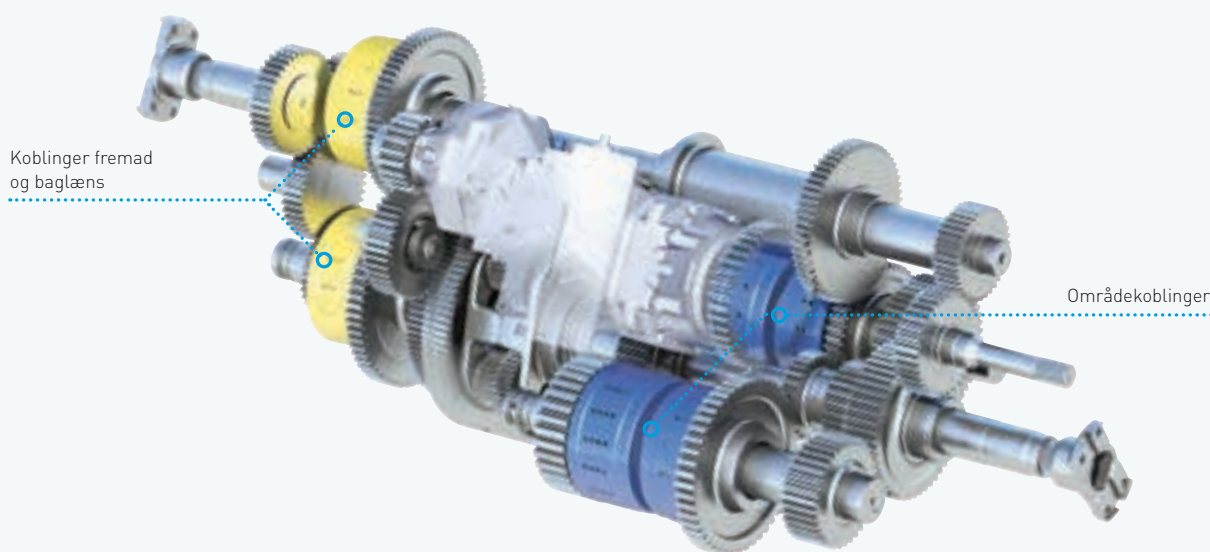

Kraftbaseret bevægelse giver føreren mulighed for at ændre hastighed og retning. På ICP er der en kontakt til ændring af hastighedsreaktionen. Hastigheden fremad kan desuden styres med pedalen.

Justering af målhastighed - indstil en målhastighed, der passer til dit præcise behov. Perfekt ved skift mellem marker, eller hvis afgrøden er ændret.

Valg af målhastighed - giver dig mulighed for at skifte mellem tre målhastigheder.

4 køretilstande passende til din kørestil.

Automatisk funktion. Når den ønskede målhastighed er nået, vil Auto Command™ sørge for, at motor og transmission holder denne hastighed.

Fartpilotfunktion. Med fartpilotfunktionen kan føreren opnå og fastholde en indstillet målhastighed ved at trykke på en knap. Det sparer penge og øger produktiviteten.

Manuel tilstand. Giver føreren mulighed for manuelt at indstille den ønskede hastighed for motor og kørsel fremad, uafhængigt af hinanden.

Kraftudtagsfunktion. Når kraftudtaget kobles til, vil Auto Command™ være aktiveret for at sikre en konstant motorhastighed.





Tre justerbare målhastigheder til ethvert behov

Auto Command™ teknologi giver føreren mulighed for at indstille en målhastighed fra 30 m/t til og med 40 km/t og regulere den til nærmeste 0,01 km/t. Ingen trin. Ingen områdeskift. Bare trinløs hastighed, der passer til dit behov.



Optimal udnyttelse af det tilgængelige moment

New Holland har udviklet sine Auto Command™ transmissioner til optimal udnyttelse af FPT Industrial Cursor 9 motorerne med lave omdrejninger og højt moment. Ved 40 km/t ECO kan motoren køre ved brændstofeffektive 1400 o/min.



Aktiv StopStart

En vigtig sikkerhedsfunktion på Auto Command™ er Active StopStart. Når traktoren holder stille, forhindrer transmissionen traktoren i at bevæge sig baglæns eller fremad. Selv med tung last. Når transmissionen optager drevet, er der ingen risiko for at rulle baglæns på stejle skrånninger.




Afbalancering af brændstoføkonomi og produktivitet

Når der arbejdes i tilstandene Auto og Fartpilot, bruges hastighedsregulatoren til højre for føreren til at begrænse den øverste anvendte motorhastighed for at opnå den ønskede hastighed fremad. Resultatet: Du når målhastigheden ved langt lavere motoromdrejninger, hvilket sparer dig brændstof.

I kraftudtagstilstand reguleres den accepterede reduktion af kraftudtagets hastighed med hastighedsregulatoren, inden kørehastigheden fremad reduceres.

Trækkraft uden spørgsmål.

Den nye T8 Serie har segmentets største hjulafstand. Modeller med Ultra Command™ har en hjulafstand på hele 3450 mm og T8.435 har 3550 mm. Det er hele 500 mm, en imponerende halv meter mere end nærmeste konkurrent. En større hjulafstand betyder større stabilitet ved høje transporthastigheder, lavere krav til ballast og større trækkraft ved tungt arbejde med trækbom.

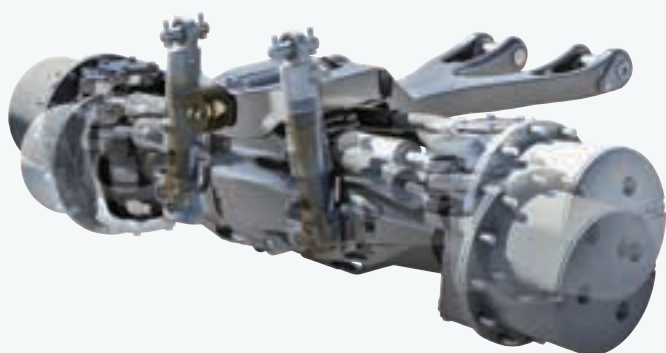


Terraglide™ forakselaffjedring

New Hollands Terraglide™ forakselaffjedring er kendt for at beskytte traktoren, de monterede redskaber samt føreren mod kraftige stødbelastninger under transport og i marken. Nu har den den ekstra fordel af en forbedret venderadius. Kombineret med Comfort Ride™ kabineaffjedringen kan du nu nyde en jævnere kørsel, uden at det går ud over manøvredegytheden.



Forstærkede aksler til tungt arbejde

Den forstærkede aksel monteres som standard på T8.435. Den 127 mm gennemgående aksel er beregnet til at kunne klare den massive effekt og det moment, som Cursor 9 motoren udvikler, og til at omsætte det til trækraft. Den kan endvidere klare de største 2,15 m dæk som f.eks. 900/60R42.

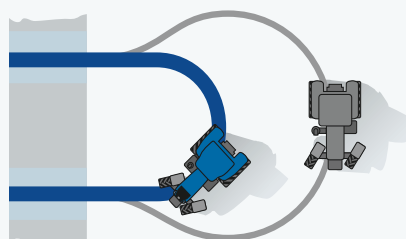

New Holland T8. En fordel med hjul i forhold til konventionelle traktorer.

Reduceret venderadius. Forakslen er monteret langt fremme og er tilpasset en tilspidset motorhjelms. Det giver navene mulighed for at dreje til fuldt udslag på 55 grader, selv når der er monteret store fordæk eller dobbelte hjul.

Klassens førende manøvreedygtighed. Med en venderadius på kun 4970 mm kan T8 traktoren med hjul hurtigere vende og returnere til arbejdet.

Klar til moderne behov.

Traktorer, der anvendes til opgaver med stor trækbelastning, skal bruge den bageste lifts kapacitet til at løfte tungt monteret udstyr. Den udfordring klarer New Hollands T8 modeller med en lift med en løftekapacitet på op til 10.927 kg, der har kraften til at hæve og sænke redskaber hurtigt og effektivt. For yderligere at øge ydelsen er alle modeller udstyret med det avancerede HTS-system. HTS er beregnet til at reducere træthed og sikre, at komplekse vendemanøvrer på forageren kan udføres hurtigt og let. Systemet er desuden let at sætte op og anvende, og det kan hurtigt ændres under arbejdet efter forholdene.



Alle modeller kan specificeres med fuldt integreret frontophæng med en løftekapacitet på op til 5810 kg. Det er desuden muligt at specificere et frontmonteret kraftudtag.



MegaFlow™ pumpe

Vælg mellem standardkapacitet på 157 l/min og 279 l/min* MegaFlow™ pumpe med høj kapacitet. Hvis der kræves meget af hydraulikken, giver motorens kraftstyring, EPM, ekstra for at yde ekstra en effekt på op til 71 hk.

* Modeller med Ultra Command™.

Belastningsfølsom hydraulik med lukket center

Den hydrauliske kapacitet afpasses efter behovet, så der spares brændstof, og ydelsen optimeres.



Elektronisk styring af fjernventiler

Juster flowhastigheder ved hjælp af IntelliView™ IV berøringsskærmen og indstil timing og blokering efter opgaven.



Hvor mange fjernventiler har du behov for?

T8 traktorerne har som standard 4 fjernventiler. Disse kan betjenes med de farvekodede standardvippekontakter på SideWinder™ II armlænet. Der kan som ekstraudstyr fås yderligere 2 fjernventiler, der betjenes med CommandGrip™ grebet eller vippekontakter/joystick.



Kraftudtag

Der kan fås et frontmonteret kraftudtag med 1000 o/min, mens der bagpå enten kan monteres en aksel med 540/1000 o/min eller en forstærket aksel med 20 noter og 1000 o/min. Kraftudtagsstyringen er integreret i HTS-systemet.



360°: T8.

Den nye T8 Serie er blevet udviklet til at bruge mere tid på arbejdet og mindre tid på gårdspladsen. Alle servicepunkter er let tilgængelige, og de lange serviceintervaller betyder, at traktoren vil tilbringe mere tid i sine naturlige omgivelser: i marken!

Motorhjelmen er i et stykke, og den kan åbnes helt op, så service gøres lettere.

Et indbygget trin gør det sikkert og let at rengøre forruden.

Fyld sprinklervæskebeholderen gennem bagruden.



Trin i højre side er en hjælp ved rengøring af højre siderude, så udsynet forbedres under arbejdet.



Du kan kontrollere, rengøre eller udskifte motorens luftfilter uden at løfte motorhjelmen.



Køleren kan svinges helt ud, så rengøringen kan klares hurtigt og let.

Det er let at kontrollere og påfylde hydraulik- og motorolie, hvilket gør rutinekontroller og service lettere og hurtigere. Motorens serviceintervaller er blevet forlænget med 100% til 600 timer.

Påfyldningspunktet til den 99 liter store AdBlue beholder er placeret praktisk ved siden af hoveddieseltankens påfyldningspunkt. Det er kun nødvendigt at fylde efter, når den 647 liter store brændstoftank fyldes. Både dieseltanken og AdBlue beholderen kan låses, hvilket øger sikkerheden.



Forhandlermonteret tilbehør

Et omfattende udvalg af godkendt ekstraudstyr til optimering af maskinens ydelse under alle forhold kan leveres og monteres af din lokale forhandler.

New Holland services.



Finansiering skræddersyet til dine behov

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og respekteret inden for landbrugssektoren. Her kan du få rådgivning og finansielle løsninger tilpasset dine specifikke behov. Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.



Uddannet til at yde optimal support

De engagerede teknikere hos din New Holland forhandler efteruddannes løbende. Både gennem onlinekurser og intensiv holdundervisning. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.



New Hollands app

iBrochure - NH Weather - NH News - Farm Genius PLM Calculator - PLM Academy



New Holland Style

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre igennem det omfattende udvalg på www.newhollandstyle.com. Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere. New Holland. Så individuel som dig.


Model	T8.320	T8.350	T8.380	T8.410	T8.435
Motor*	FPT Cursor 9	FPT Cursor 9	FPT Cursor 9	FPT Cursor 9	FPT Cursor 9
Antal cylindere / Indsugning / Ventilator	6 / WT / 4	6 / eVGT / 4	6 / eVGT / 4	6 / eVGT / 4	6 / eVGT / 4
Opfylder bestemmelserne for motoremissioner	Tier 4B / trin 4	Tier 4B / trin 4	Tier 4B / trin 4	Tier 4B / trin 4	Tier 4B / trin 4
ECOBlue™ SCR HI-eSCR system (selektiv katalytisk reduktion)	●	●	●	●	●
Brændstofsyst. - Højtryks-Common Rail	●	●	●	●	●
Kapacitet [cm³]	8700	8700	8700	8700	8700
Boring og slag [mm]	117x135	117x135	117x135	117x135	117x135
Godkendt biodieselblanding**	B7	B7	B7	B7	B7
Maks. EPM hk - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hk]	235/320	258/351	281/381	301/409	320/435
Maks. hk - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hk]	209/284	232/315	255/347	275/374	307/417
Nominelle EPM hk - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hk]	210/286	232/315	255/347	276/375	305/415
Nominelle hk - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hk]	184/250	206/280	229/311	250/340	279/380
Nominel motorhastighed [o/min]	2000	2000	2000	2000	2000
Maks. moment - ISO TR14396 ved 1300 - 1400 o/min med EPM [Nm]	1407	1558	1708	1800	1850
Momentstigning standard / EPM [%]	40 / 40	40 / 41	40 / 40	40 / 37	39 / 27
Køleventilator med viskose kobling	●	●	●	●	●
Miljøvenligt motoroliefilter	●	●	●	●	●
Udstødningsbremse	○	○	○	○	○
Dieseltanks kapacitet Auto Command™ [liter]	609	609	609	609	609
Dieseltanks kapacitet Ultra Command™ [liter]	647	647	647	647	–
AdBlue-beholders kapacitet [liter]	99	99	99	99	99
Serviceinterval [timer]	600	600	600	600	600
Ultra Command™ full Powershift-transmission					
IntelliShift™ system	●	●	●	●	–
Ground Speed Management system [GSM]	●	●	●	●	–
18 x 4 Ultra Command™ full Powershift (40 km/t)					
Min. hastighed [km/t]	3,35	3,34	3,34	3,34	–
19 x 4 Ultra Command™ full Powershift (40 km/t ECO)					
Min. hastighed [km/t]	3,35	3,34	3,34	3,34	–
23 x 6 Ultra Command™ full Powershift (40 km/t med krybegear)					
Min. hastighed [km/t]	○	○	○	○	–
Min. hastighed [km/t]	0,98	0,97	0,97	0,97	–
Auto Command™ trinløs transmission					
Active StopStart funktion	○	○	○	○	●
Trykbaseret køregreb	●	●	●	●	●
Auto Command™ trinløs transmission (40 km/t)					
Min. hastighed / Maks. hastighed ved 1400 o/min [km/t]	○	○	○	○	○
Min. hastighed / Maks. hastighed ved 1400 o/min [km/t]	0,03 / 40	0,03 / 40	0,03 / 40	0,03 / 40	0,03 / 40
El					
12 V-generator [A]	200	200	200	200	200
Batterikapacitet [CCA]	1900	1900	1900	1900	1900
Aksler					
Firehjulstræk foraksel	●	●	●	●	●
Terraglide™ forakselaffjedring	○	○	○	○	○
Styrevinkel standard / Terraglide™ foraksel [°]	55 / 55	55 / 55	55 / 55	55 / 55	55 / 55
Venderadius med standard / Terraglide™ foraksel [mm]	4970 / 4970	4970 / 4970	4970 / 4970	4970 / 4970	4970 / 4970
Terralock™ funktioner	●	●	●	●	●
Dynamiske forskærme	●	●	●	●	●
Gennemgående Bar bagaksel	●	●	●	●	●
Forstærket gennemgående Bar bagaksel	–	–	–	○	●
Hydraulik					
Lukket center belastningsfølsom [CCLS]	●	●	●	●	●
Standard/MegaFlow™ pumpe (flow ved koblingerne) [l/min]	157/279	157/279	157/279	157/279	157/279
Ultra Command™					
Standard/MegaFlow™ pumpe (flow ved koblingerne) [l/min]	–	–	157/271	157/271	157/271
Auto Command™					
Elektronisk trækkontrol (EDC)	●	●	●	●	●
Fjernventiler					
Type	Elektrohydraulisk	Elektrohydraulisk	Elektrohydraulisk	Elektrohydraulisk	Elektrohydraulisk
Maks. antal ventiler bagpå	6	6	6	6	6
Betjening med joystick	●	●	●	●	●
Ophæng					
Bageste ophæng kategori	III / IIIN	III / IIIN	III / IIIN	IVN / III	IVN / III
Maks. løftekapacitet ved kugleender [kg]	8843	8843	9705	10927	10927
Frontophæng kategori	II	II	II	II	II
Frontophængets løftekapacitet (610 mm foran kugleender) [kg]	5810	5810	5810	5810	5810
Kraftudtag					
Automatisk blød start	●	●	●	●	●
Motorens hastighed ved: 540 / 1000 o/min [o/min]	1804	1804	1804	1804	1804
Automatisk kraftudtagsstyring	●	●	●	●	●
Frontmonteret kraftudtag (1000 o/min)	○	○	○	○	○
Bremser					
Udstødningsbremse	○	○	○	○	○
Elektronisk parkeringsbremse	●	●	●	●	●
Hydrauliske anhængerbremseser	●	●	●	●	●
Tryklufsanhængerbremsesystem	○	○	○	○	○

Model	T8.320	T8.350	T8.380	T8.410	T8.435
Kabine					
Kabine med FOPS - OECD kode 10 niveau 1	●	●	●	●	●
Kabinekategori niveau - EN 15695	2	2	2	2	2
Panoramavindue, højre side	●	●	●	●	●
HID-/LED-belysningspakke	○	○	○	○	○
Auto Comfort™ sæde med sikkerhedssele	○	○	○	○	○
Auto Comfort™ lædersæde med sikkerhedssele	○	○	○	○	○
Passagersæde med sikkerhedssele	●	●	●	●	●
Luksuspakke (læderatt og tæppe)	○	○	○	○	○
SideWinder™ II armlæn	●	●	●	●	●
CommandGrip™ greb	●	●	●	●	●
Elektronisk justering af SideWinder™ II armlæn	●	●	●	●	●
Klimaanlæg	●	●	●	●	●
Automatisk klimastyring	●	●	●	●	●
Luftrecirkulationsfilter	●	●	●	●	●
MP3 radio	○	○	○	○	○
MP3 Bluetooth-radio (håndfri telefon)	○	○	○	○	○
Elektronisk fjernstyrede spejle med vidvinkel	●	●	●	●	●
Comfort Ride™ kabineaffjedring	●	●	●	●	●
Foragerautomatik (HTS)	●	●	●	●	●
Skærmmonterede betjeningsselementer	●	●	●	●	●
Ydelsesmonitor på stolpe i kabinen med udvidet tastatur	●	●	●	●	●
IntelliView™ IV farveskærm med ISO 11783-stik	●	●	●	●	●
Forberedt til IntelliSteer® styring	●	●	●	●	●
My PLM® Connect telematik	○	○	○	○	○
Optimalt lydniveau i kabine - 77/311EEC (dBA)	67	68	68	69	69
Fabriksmonterede roterende advarselsblink (1 / 2)	●	●	●	●	●
Vægte					
Minimumvægt uden ballast: Std. foraksel (kg)	10.715	10.840	10.840	10.915	12.514
Terraglide™ affjedret foraksel (kg)	11.235	11.360	11.360	11.440	13.039
Maks. tilladt vægt ved 40 km/t*** (T8 med hjul) (kg)	17.500	17.500	17.500	18.000	18.000

● Standard ○ Ekstraudstyr – Kan ikke fås * Udviklet af FPT Industrial

** Biodieselmix skal fuldt ud opfylde den seneste brændstoffspekifikation EN14214:2009, og traktoren skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i instruktionsbogen

*** Europæiske hovedvejsrestriktioner

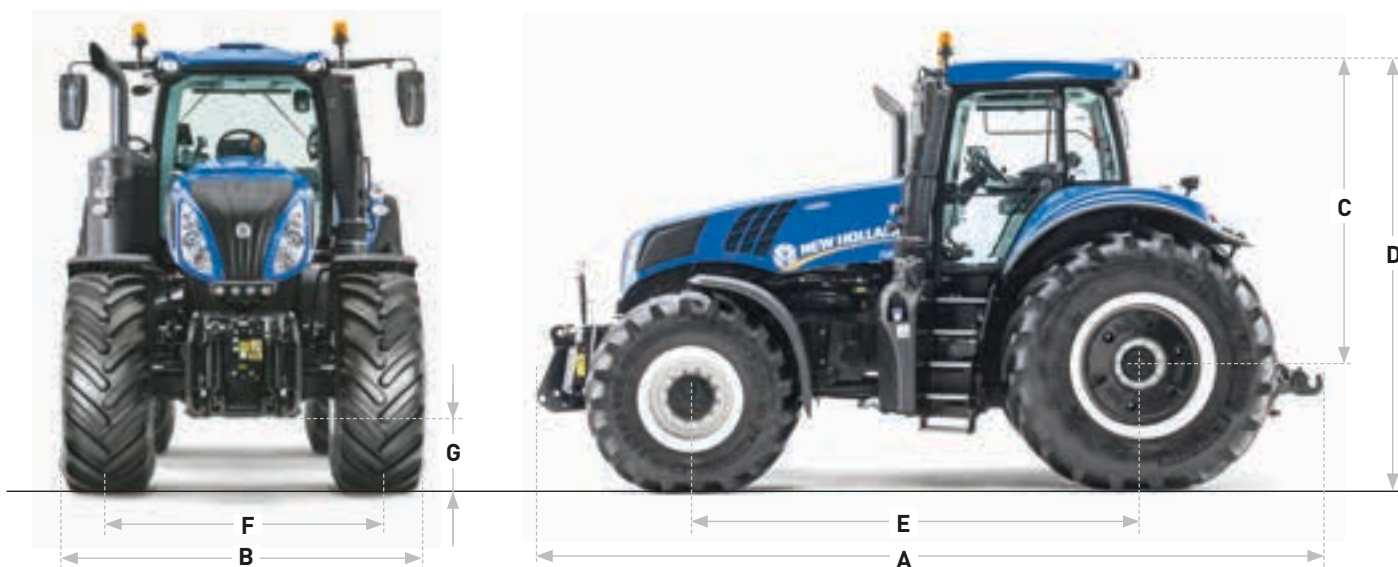

Mål


Med bagdæk / bælttestørrelse****	620/70R42	710/70R42	900/60R42*****	45,7 cm SmartTrax	61 cm SmartTrax	76,2 cm SmartTrax
A Samlet længde inkl. vægtpakke og ophæng bagpå (mm)	6247	6247	6477	6606	6606	6606
B Min. bredde (mm)	2534	2534	2534	2787	2787	2997
C Højde fra midt på bagakslen til toppen af kabinen (mm)	2475	2475	2475	2472	2472	2472
D Samlet højde (mm)	3338	3407	3435	3450	3450	3450
E Hjulafstand Ultra Command™ / Auto Command™ (mm)	3450 / 3500	3450 / 3500	3550	3550 / 3550	3550 / 3550	3550 / 3550
F Sporvidde (min. / maks.) (mm)	1727 / 2235	1727 / 2235	1727 / 2237	1930 / 3860	1930 / 3860	2235 / 3860
G Frihøjde [afhængig af hitch eller trækrog] (mm)	378	364	409	441	441	441

**** Der kan fås andre bagdæk end de nævnte: 650/85R38, 710/70R38, 800/70R38, 710/75R42, 900/60R38

***** Ultra Command™ model fås kun med kraftig bagaksel

New Holland Top Service:

kundesupport og kundeinformation.



Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.



Top hastighed

Ekspresslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER



www.newholland.dk

