



NEW HOLLAND TD5

TD5.85 | TD5.95 | TD5.105 | TD5.115



AVANCEREDE EGENSKABER, FREMTRAGENDE KOMFORT OG EFFEKTIVITET

EN MODERNE VERSION AF EN TRADITIONEL FAVORIT

TD5 er i sandhed en moderne version af en traditionel favorit. Serien med fire modeller omfatter topmodellen på 114 hk med utrolig pålidelig effekt, som altid får opgaven løst. Serien er monteret med nye Tier 4A godkendte motorer med øget moment og brændstofeffektivitet samt en lang række nye forbedringer. Har du brug for mere? Hvad med det iøjefaldende, karakteristiske New Holland design, som ikke blot er en fryd for øjet, men også øger produktiviteten. Skønhed eller funktionalitet? TD5 har begge dele.



UKOMPLICERET EJERSKAB

TD5 er designet til hårdt arbejde. De maksimale serviceintervaller på 600 timer og let adgang til daglige vedligeholdelsespunkter fra jorden betyder, at TD5 bruger mere tid på det egentlige arbejde i marken. Har du brug for mere? Hvad med brændstofeffektive, pålidelige mekaniske motorer, som er 100% biodiesel kompatible. Du kan endda fylde brændstof på TD5, som er produceret på din egen jord.



MAKSIMAL KØREGLÆDE

Du kan se frem til at tilbringe en masse tid i din traktor. VisionView™ førerkabinen sikrer høj produktivitet og panoramaudsyn til alle redskaber, inklusiv læssere i fuld løftehøjde ved hjælp af high visibility fritsynstag. Den effektive air-condition holder dig kølig selv under de varmeste dage og i ROPS-versioner nyder du den friske luft med en specialdesignet, stærk og komfortabel platform.





PRÆCIST, SOM DER STÅR PÅ MOTORHJELMEN

TD5 Seriens præstation kan umiddelbart aflæses af alle brugere. Hvordan? Det er skrevet på motorhjelm. '5' henviser til traktorkategorien og de følgende to eller tre tal, for eksempel '115', angiver max. motoreffekt, rundet op til de nærmeste fem. 'D' betegnelsen står for traditionel traktor i luksusudgaven. Og hvad betyder det så for dig? At du kan købe din TD5 i sikker forvisning om, at dens præstation, pålidelighed og gennemtestede 'D' tradition vil leve fuldt op til dine behov. New Holland giver dig sikkerhed for optimal produktivitet.



ALSIDIGHED

TD5 er en kompetent universaltraktor. Den er på hjemmebane med læsseropgaver, i ROPS-version for økonomisk produktivitet, og kan også monteres med 2WD eller 4WD afhængig af dine behov på gården. Alsidighed leveres som standard.



STYRKE OG PRODUKTIVITET

Hvis du søger en traktor, som kan arbejde lige så hårdt som du selv, har du fundet den rette. Det skræddersyede motorudvalg sikrer høj effektivitet og pålidelighed, og seriens fire modeller er monteret med Tier 4A miljøgodkendte Common Rail motorer med en effekt op til 114 hk og et max. moment på 457 Nm giver dig maksimal fleksibilitet under arbejdet. TD5's fremragende hk-til-vægt forhold på blot 33,6 kg/hk vil mindske både dine brændstofomkostninger og jordpakning samt forbedre trækevnen. En lang række avancerede funktioner som f.eks. hydraulisk, ratmonteret Powershuttle forbedrer produktiviteten yderligere.



KOMFORTABLE KABINER TIL HÅRDTARBEJDEDE LANDMÆND

PERFEKT UDSYN UNDER ARBEJDET

Fremad. Bagud. Fra side til side. Opad og nedad. Glasarealet på 5,5 m² giver dig 360° fremragende overblik, så tiden i marken udnyttes optimalt. Den nye placering af udstødningen på A-stolpen giver uhindret, forbedret udsyn og dermed en højere grad af arbejdspræcision. Desuden har New Holland udviklet et high visibility fritsynstag. Og hvis regnen styrter ned, har du mulighed for perfekt udsyn til vejen eller marken foran dig med den parallelle forrudevisker.



RUMMELIGHED, KOMFORT, FLEKSIBILITET

Træd ind i VisionView™ førerkabinen og nyd en arbejdsplads, som er designet til at sikre optimal produktivitet. Juster rattet præcist og komfortabelt i din naturlige køreposition ved at trykke på den separate gulvmonterede pedal. Med det flade gulv kan du sætte fødderne hvor du vil, og det er blevet endnu lettere at holde kabinen ren. Denne lille, men utroligt rummelige kabine, tilbyder masser af plads med høj komfort under de lange arbejdsdage. Og hvis du skulle ønske at forlade kabinen, sikrer de ekstra brede døre i begge sider let udstigning f.eks. til fodring af kvæg hvor pladsen er trang.



OPTIMAL KOMFORT DAGEN LANG

Det luftaffjedrede luksussæde indeholder et fuldt integreret armlæn for optimal komfort dagen lang. Der er også rigelig plads til et instruktørsæde i fuld størrelse med sikkerhedssele. ROPS versionen har et slidstærkt og yderst komfortabelt vinyl førersæde og et instruktørsæde.



RADIO I KABINEN

Alle modeller er som standard forberedt for montering af alle traditionelle radiotyper. Vælg din ønskede model og installer den, så er der musik til arbejdet.



LET KONTROL AF TEMPERATUREN I KABINEN

Der er udviklet et helt nyt air-condition koncept til TD5 med 9 nye dyser, som er præcist placeret i kabinen for at sikre dig optimal komfort uanset sæsonen. Altid et perfekt indeklima - effektive afrimningsdyser leder en stærk luftstrøm mod forruden for at sikre hurtig opstart under selv de koldeste vintre. Betjeningsfunktioner, monteret i B-stolpen falder let i hånden og kan ubesværet justeres under kørslen.



ROPS-VERSION MED FOPS BESKYTTELSE

Alle modeller er tilgængelige i ROPS-udgave og kan monteres med FOPS godkendt tag for ekstra sikkerhed. Føreren vil stadig kunne nyde kabinens komfort og fremragende ergonomi med vejrbestandige paneler og specialfremstillede komponenter.



INTEGRERET BELYSNINGSPAKKE

Alle modeller er monteret med en fuldt integreret belysningspakke, som kan indstilles i henhold til de forskellige opgaver. Belysning i fuld bredde, perfekt til arbejde om aftenen, og de bagerste arbejdslygter er integreret i det nydesignede tag for endnu lettere adgang i trange bygninger eller under overhængende grene. De brugervenlige betjeningsfunktioner er placeret i B-stolpen.

ALT DET DU HAR BRUG FOR OG INTET, DU IKKE BEHØVER...

FUNKTIONALITET KOMBINERET MED KOMFORT OG ELEGANT DESIGN

New Holland har holdt tingene ukomplicerede ved designet af den helt nye VisionView™ kabine. Du tilbringer lange timer ved rattet, og derfor har vi haft dig - landmanden - i fokus under designet. Opgraderede materialer og finish af høj standard giver maksimal komfort og arbejdsglæde. Den lysegrå beklædning i kabinen er med til at give en følelse af lethed og kvalitet. Avanceret, slidstærkt design som du vil have glæde af i årevis.



PTO-KONTROL

Alle PTO-betjeningsfunktioner er samlet til venstre for føreren. Vælg omdrejninger med et lettilgængeligt håndtag. Hydraulisk PTO-aktivering sikrer blød tilkobling samt øget sikkerhed ved hjælp af funktionen med automatisk frakobling, når nøglen drejes, så eventuelle uheld forhindres, når traktoren genstartes.



PLADS TIL ALT, OG ALT PÅ RETTE PLADS

Det har aldrig været lettere at medbringe alt det nødvendige på traktoren, og stadig holde den ren og pæn. To store opbevaringsrum er perfekte til handsker om vinteren og tekniske dokumenter om sommeren. En speciel flaskeholder betyder, at en forfriskende drik kun er en armlængde væk. Et lille rum lige under radioen er perfekt til opbevaring af din mobiltelefon eller en MP3-afspiller med let adgang til stik.

ERGONOMISK GRUPPERING FOR FREMRAGENDE PRODUKTIVITET


De vigtigste traktorfunktioner, som f.eks. håndgas, betjening til transmission og lift samt justering af hydraulikventiler er samlet i højre konsol, så tidskrævende søgning efter funktioner hører fortiden til. Både det fuldt integrerede læsserjoystick, som er placeret ergonomisk, og det ratmonterede vendehåndtag falder perfekt i hånden for øget læsserproduktivitet og mindre førertræthed.

MILJØVENLIG PRÆSTATION. HURTIGT REAGERENDE PRODUKTIVITET.




COMMON RAIL. SUND FORNUFT.

De fire topmodeller i TD5 Serien, er monteret med de nye 3,4 liter Common Rail F5C motorer, udviklet af FPT Industrial, som overholder de omfattende Tier 4A miljøregulativer. De opgraderede, stærke og utroligt lydsvage motorer udvikler mellem 86 - 114 hk og op til 457 Nm moment og sikrer høj produktivitet og førerkomfort. Dertil kommer et hk-til-vægt forhold på blot 33,6 kg/hk, som gør TD5 til din perfekte landbrugspartner. Der anvendes afkølet udstødningsgas recirkulation (CEGR) for overholdelse af Tier 4A standarden. Dette er helt i overensstemmelse med New Holland's Tier 4A strategi, som anbefaler brugen af CEGR for maskiner i de lavere hk-segmenter med reducerede kølebehov, hvor maskinens dimensioner har afgørende betydning. Resultatet er den maksimale effektivitet, som du har lært at forvente fra den førende producent på miljøområdet.

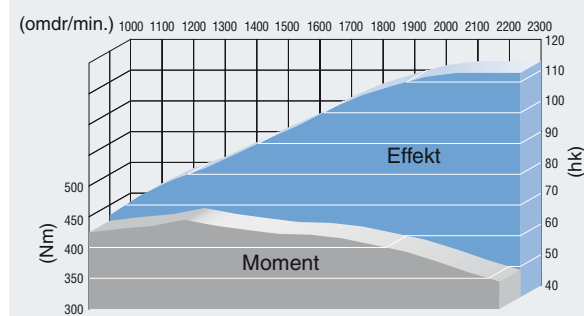

TURBOLADER OG INTERCOOLER EFFEKTIVITET

TD5 traktorerne tilbyder den perfekte balance mellem moderne funktioner og gennemtestet design. Den seneste generation turboladere sikrer optimal effektivitet og de stærke intercoolere bevarer præstationen under selv de varmeste sommerdage ved at bevare et konstant afkølet luftflow for øget forbrændingseffektivitet. Sikkerhed for lavere driftsomkostninger, uanset sæsonen.

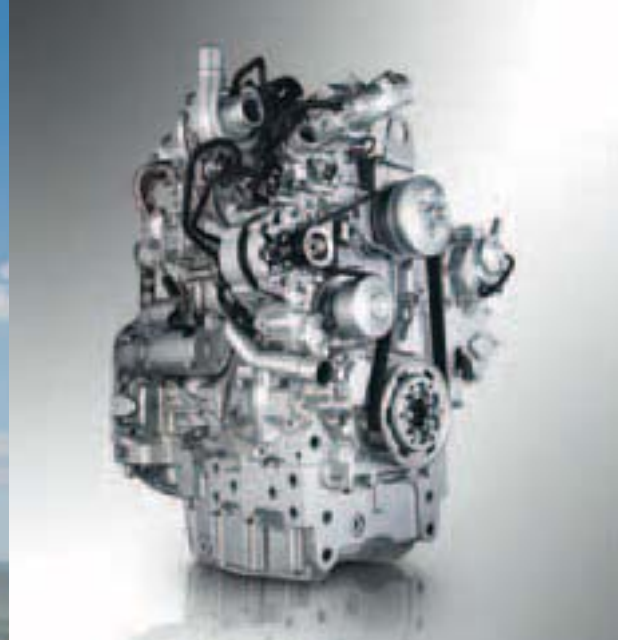



MOTORER, UDVIKLET AF FPT INDUSTRIAL

New Holland arbejder ikke alene, når det gælder Tier 4 teknologi, men kan trække på erfaringerne fra sit søsterselskab: FPT Industrial.

Pionerer: Fiat opfandt Common Rail teknologien i 1980'erne og introducerede den på markedet i 1997 på Alfa Romeo 156. Fiat var de første, som introducerede teknologien indenfor landbrugsmaskiner på TS-A traktoren. Gennemført innovation.

Renere: Fiat S.p.A har gennem de seneste 5 år i træk haft det laveste antal CO₂ udledninger blandt alle bilfabrikanter i Europa. Gennemført miljøvenlighed.

Gennemtestet: FPT Industrial har allerede produceret over 250.000 F5C motorer i løbet af de seneste fem år. Gennemført pålidelighed.

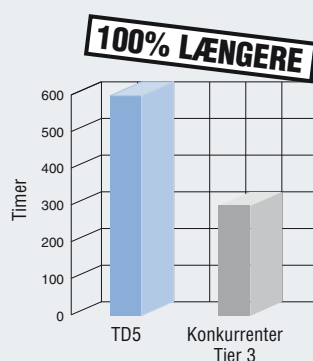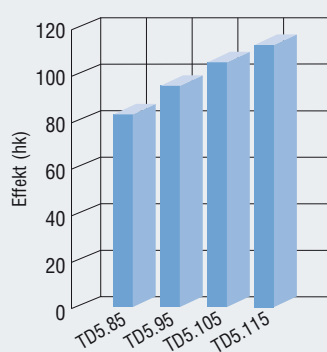

LAVERE VEDLIGEHOLDELSESOMKOSTNINGER

Branchens førende serviceintervaller på 600 timer betyder, at du bruger mere tid på arbejdet i marken og mindre tid på værkstedet.


STORT EFFEKTUDVALG

TD5 Serien omfatter topmodellen TD5.115, der leverer en max. ydelse på 114 hk, så du altid har den nødvendige effekt til rådighed under arbejdet. Max. moment indtræffer ved blot 1500 omdr/min. Det betyder større motorfleksibilitet, øget effektivitet ved lavere brændstofforbrug og mere lydsvag kørsel. Derudover opnås max. effekt ved kun 1900 omdr/min. og er tilgængeligt helt op til 2300 omdr/min., det mest anvendte arbejdsområde, for øget produktivitet under alle opgaver, heriblandt PTO-arbejde og landevejstransport ved høj hastighed. En absolut win-win løsning.

VÆLG DEN HELT RIGTIGE TRANSMISSION

New Holland ved, at hver landmand har sine helt individuelle behov og at intelligent fornyelse også betyder et udvalg af gennemtestede løsninger til forbedring af effektiviteten. Derfor kan du vælge din TD5 transmission med specifikationer, der passer præcist til dine ønsker og behov.



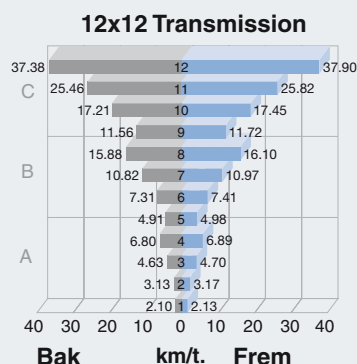


12X4 SYNCHRO COMMAND

Synchro Command™ transmissionen tilbyder ukompliceret styrke. 12 frem- og 4 bakgear samt en tophastighed på 30 km/t. giver dig traditionel landbrugsdrift med endnu højere effektivitet.

HURTIGT, LANGSOMT - VALGET ER DIT!

12x12 Shuttle Command™ blev udviklet til landbrug med præcis tilpasning af frem/bak hastigheder. Med fire gear i arbejdsområdet kan du ubesværet finindstille hastigheden i henhold til en lang række redskaber. 20x12 krybegear-versionen tilbyder kørehastigheder helt nede på 0,32 km/t., mens du stadig har en tophastighed på 40 km/t. - det perfekte valg til specialopgaver for eks. til grøntsagsavlere.



LÆSSERVENLIGE TRAKTORER



Det ratmonterede, hydrauliske Powershuttle håndtag giver silkebløde retningsskift, som er perfekte til præcisionskrævende læsseropgaver. Det ergonomiske håndtag falder naturligt i hånden og kan betjenes samtidig med rattet for maksimal sikkerhed. Tilgængelig på TD5.85 - TD5.115 modeller med 12x12 hydraulisk Powershuttle transmission, ikke sammen med krybegear, sikrer denne effektive funktion øget sikkerhed og mindre førertræthed.



2WD aksel



4WD aksel

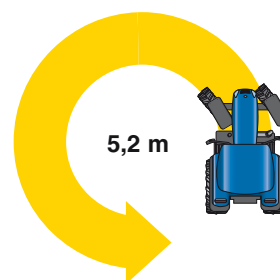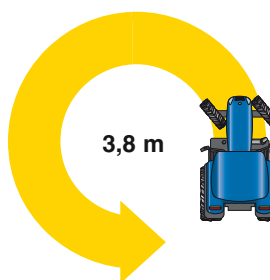

TO ELLER FIRE - VALGET ER DIT!

Hele TD5 Serien kan monteres med enten 2- eller 4-hjulstræk afhængig af dine individuelle behov. 2-hjulstrækket der er en mulighed på TD5.95 modellen tilbyder skarpe vendinger på 3,8 meter, perfekt til traditionelle landbrug med begrænset plads. 4WD er ligeledes adræt med en vendediameter på 5,2 meter og altid med den fornødne trækevne til rådighed.

STORT DÆKUDVALG

TD5 er den eneste traktor i denne klasse, som er kompatibel med R38 dæk. Resultatet? Bedre trækevne under tunge, krævende opgaver samt reduceret jordpakning med det bredere dæktryk. Har du brug for mere? Hvad med øget frihøjde ved dyrkning af værdifulde grøntsager.



OPTIMAL BREMSEEVNE

Du kan køre på landevej med høje hastigheder og fuldt læssede vogne med komplet ro i sindet takket være en imponerende forbedring af bremseevnen på hele 15%. Ligeledes giver automatisk tilkobling af firehjulstræk til hjælp ved bremsning øget sikkerhed under transport. Transport af kornlæs i bakket terræn. Ikke noget problem. Ved tunge opgaver forbedrer den øgede akselafstand trækevnen og stabiliteten.

SPECIALDESIGNET TIL PRODUKTIVITET

New Holland ved at fuldt integreret fra starten er bedre end eftermontering. TD5 er fuldt kompatibel med New Holland 500TL og 700TL frontlæsser-serier med seks modeller til rådighed, afhængig af dine individuelle behov. Med løftekapaciteter fra 1509 kg til 2539 kg og løftehøjder fra 3 m til 3,7 m, vil du altid kunne finde den perfekte læsser til enhver opgave.

FOPS: OPTIMAL TRYGHED MED LÆSSER

Både kabine- og ROPS-versioner, når taget er monteret, har FOPS (fall on protection) teknologien som ekstra sikkerhed mod nedfaldende genstande.

MODELLER		510TL	520TL	530TL	720TL	730TL	740TL
Max. løftehøjde	(m)	3	3,4	3,7	3,4	3,7	3,7
Max. løftekapacitet	(kg)	1509	1754	1897	2000	2060	2539
TD5.85		○	○	–	●	○	○
TD5.95		–	–	○	–	●	○
TD5.105		–	–	○	–	○	●
TD5.115		–	–	○	–	○	●

● Anbefalet ○ Ekstraudstyr – Ikke tilgængelig





HVAD SER DU, HVIS DU KIGGER OPAD?

Din læsser naturligvis! Fritsynstaget er specialfremstillet for at sikre perfekt udsyn til din læsser i yderste position. Og komforten er yderligere forbedret, eftersom du fra førersædet har perfekt udsyn til skovlen fra jordhøjde til fuld løftehøjde. Får du solen i øjnene? Træk blot den integrerede solskærm for, så der skygges for solen.



LAVE MONTERINGSPUNKTER

Læsserens lave monteringsbeslag sikrer perfekt udsyn fremad og bagud, både når læsseren er monteret og når den er afmonteret. Yderligere har de lave monteringspunkter sænket traktorens tyngdepunkt, hvilket forbedrer stabiliteten ved transport af tunge læs i fuldt udskudt position.



HURTIG MONTERING AF REDSKABER

Redskaber monteres hurtig og let ved hjælp af hurtigkobler-teknologi. En enkelt kobling til montering af redskabet giver mindre tid i gården og mere i marken. Har du altid brug for læsseren? Nedsæt driftsomkostningerne ved at afmontere den, når den ikke skal bruges. Læsseren har integrerede støtteben for sikker opbevaring og hurtigkobleren gør processen hurtig og ukompliceret.

DEN HELT RIGTIGE HYDRAULIKPAKKE

HYDRAULIK TIL ENHVER OPGAVE

TD5's udvalg af hydraulik er specialfremstillet til at sikre dig optimal fleksibilitet, uanset opgavens art. Der er mulighed for ekstra hydraulisk flow på 63 l/min., hvilket er mere end rigeligt til de generelle landbrugsopgaver og giver hurtig og ubesværet udførsel af selv mere krævende opgaver som f.eks. omvikling af baller.. En separat 37 liter/min. styrepumpe sørger for ubesværet styring uden at reducere læsserhastigheden.



MIDTERMONTEREDE FJERNVENTILER FOR ØGET PRODUKTIVITET

TD5 kan udstyres med to midtermonterede fjernventiler, som styres med det ergonomisk placerede joystick. Der er også mulighed for montering af op til tre bagerste hydraulikventiler med blød aktivering ved hjælp af håndtag i førerkabinen.



MEKANISK TRÆKKONTROL

Flexion Bar™ liftsystemet sikrer gennemtestet pålidelighed og bevarer en ensartet dybde under arbejdet og når redskabet returneres efter foragervendinger. Dette brugervenlige system anvender separate betjeningsfunktioner, placeret til højre for føreren. Den eksklusive Lift-O-Matic™ teknologi giver hurtig fingerspidsbetjent hævnning og sænkning af redskaber på forager til en forvalgt position.



LIFT-O-MATIC™ PLUS


De nye modeller i TD5 Serien med højere effekt er nu tilgængelige med det prisvindende Lift-O-Matic™ Plus system. Det ergonomiske håndtag gør det muligt at hæve og returnere redskabet til en forudindstillet arbejdsdybde igen og igen.



STÆRK, EFFEKTIV OG ROBUST

Liften har gennemgået omfattende testprocesser og kvalitetskontrol for at sikre dig optimal præstation og pålidelighed. Kategori 2 liften har en max. løftekapacitet på imponerende 3565 kg, så der kan arbejdes med selv de tungeste bagmonterede redskaber uden besvær. Når de er monteret med den nye dobbelte hjælpecylinder, kan de 3 største modeller i serien, TD5.95 - TD5.115, løfte imponerende 4700 kg*. For endnu mere produktiv drift kan der vælges hurtigkobling til bagerste lift for mere effektiv tilkobling, behageligt udført fra kabinen.

*4500 kg med R38 dæk

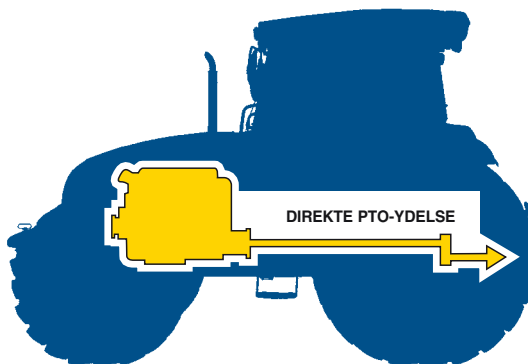

ØKONOMI PTO-OMDREJNINGER

PTO-systemet med direkte drev reducerer effekttab fra motoren og har færre sliddele i transmissionen for øget produktivitet og pålidelighed. PTO-koblingen, som betjenes med et specialhåndtag i førerkabinen, giver føreren mulighed for gradvis kraftoverførsel til redskabet. Der er et udvalg af PTO-omdrejninger til rådighed, heriblandt kørselsafhængig, 540 og 540 ECO, som nu opnås ved endnu lavere motoromdr. på 1535 omdr/min. for reduceret brændstofforbrug og lydniveau i kabinen.

360°:TD5

Den nye TD5 er designet til ultimativ let vedligeholdelse. Alle servicepunkter er let tilgængelige fra jorden og med de utroligt lange serviceintervaller vil disse traktorer tilbringe langt mere tid på at arbejde intensivt i deres naturlige omgivelser!



Motor- og hydraulikolie kontrolleres uden at åbne motorhjelmen for hurtigere check og lettere service.

• Check, rengør eller udskift luftfilteret ved blot at løsne tre clips.

• Den helstøbte, aflåselige motorhjelm kan åbnes helt op for let serviceadgang.

• Påfyld bekvemt sprinklervæskeflasken gennem bagruden.

• Udskift eller rengør luftfilteret med afmontering gennem det lettilgængelige sidepanel.



• Kølerpakken kan trækkes ud for let og effektiv rengøring.

• Den aflåselige 121 liters brændstoftank kan påfyldes fra jorden.



STYRING: DEN PERFEKTE LØSNING TIL PRÆCISIONSBESTEMT PLANTEAVL

EZ-Guide 250 er det perfekte valg til præcisionsbestemt planteavl. Monteret med forbedret high definition display, kan der også bruges en ekstra GPS-modtager til opgaver som f.eks. sprøjtning med endnu højere præcision takket være rækkestyringsfunktionen. Systemet er let at opsætte og betjene, og der kan hurtigt overføres data til Pc'en ved hjælp af et USB-flashdrev.



FORHANDLERMONTERET EKSTRAUDSTYR

Et omfattende udvalg af godkendt ekstraudstyr til optimering af maskinens præstation under alle forhold kan leveres og monteres af din lokale forhandler.



SKRÆDDERSYET EFTER DINE BEHOV

CNH Industrial Capital, New Hollands finansierings-selskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.

UDDANNET TIL AT YDE DIG OPTIMAL SUPPORT

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem on-line kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.

NEW HOLLAND APPS

iBrochure


NH Weather

NH News

Farm Genius

PLM Calculator

PLM Academy



Oplev New Holland
Hvad Appen!

Scan her for at downloade Appen



NEW HOLLAND STYLE

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre gennem det store udvalg på www.newhollandstyle.com. Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere.




MODELLER		TD5.85	TD5.95	TD5.105	TD5.115
Motor*		F5C	F5C	F5C	F5C
Antal cylindre / Indsugning / Ventiler / Miljøgodkendelse		4 / T / 2 / Tier 4A/ Stage 3B	4 / T / 2 / Tier 4A/ Stage 3B	4 / T / 2 / Tier 4A/ Stage 3B	4 / T / 2 / Tier 4A/ Stage 3B
Kapacitet	(cm³)	3400	3400	3400	3400
Boring og slaglængde	(mm)	99x110	104x110	104x110	104x110
Godkendt biodieselblanding		B100**	B100**	B100**	B100**
Max. effekt - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	63/86	73/99	79/107	84/114
Nom. effekt - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	63/86	73/99	79/107	84/114
Nom. motoromdr.	(omdr/min.)	2300	2300	2300	2300
Max. moment - ISO TR14396	(Nm)	351@1500	407@1500	444@1500	457@1500
Momentstigning	(%)	34	34	35	32
Lodret udstødning		●	●	●	●
Vandret udstødning		○	○	○	○
Dieseltank - kapacitet	(liter)	121	121	121	121
Serviceinterval	(timer)	600	600	600	600
Synchro Command™ transmission (30 km/t.)		○	–	–	–
Antal gear	(FxB)	12x4	–	–	–
Min. hastighed		1,78	–	–	–
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet		6	–	–	–
Synchro Shuttle™ transmission (30 km/t./40 km/t.)		●	●	–	–
Antal gear	(FxB)	12x12	12x12	–	–
Min. hastighed	(km/t.)	1,78	1,82	–	–
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområde		6	6	–	–
Synchro Shuttle™ transmission [Ekstraudstyr krybegear (30 km/t./40 km/t.)]		○	○	–	–
Antal gear	(FxB)	20x12	20x12	–	–
Min. hastighed med krybegear	(km/t.)	0,32	0,33	–	–
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet		6	6	–	–
Hydraulisk Powershuttle transmission (30 km/t./40 km/t.)		○	○	●	●
Antal gear	(FxB)	12x12	12x12	12x12	12x12
Min. hastighed	(km/t.)	1,78	1,82	1,79	1,79
Gear i 4-12 km/t. arbejdsområdet		6	6	6	6
EI					
12 volt generator	(amp)	120	120	120	120
Standard batterikapacitet	(CCA / Ah)	920 / 120	920 / 120	920 / 120	920 / 120
Aksler					
2WD foraksel		–	○	–	–
4WD foraksel		●	●	●	●
Styreudslag 2WD / 4WD	(°)	– / 40	55 / 40	– / 40	– / 40
Begrænset slip forreste diff.spærre		●	●	●	●
Elektro-hydr. diff.spærre tilkobling		●	●	●	●
Elektro-hydr. 4WD tilkobling		●	●	●	●
Venderadius 2WD / 4WD	(mm)	– / 5500	4440 / 5510	– / 5580	– / 5580
Hydraulik					
Konstant oliemængde		●	●	●	●
Hovedpumpeflow	(l/min.)	47	47	47	47
Ekstraudstyr højkapacitets pumpeflow	(l/min.)	63	63	63	63
Ekstraudstyr højkapacitets styre- og servicepumpeflow	(l/min.)	37	37	37	37
Styretøj- og servicepumpeflow (mekanisk / hydraulisk vendegear)	(l/min.)	27	27	27	27
Lift-O-Matic™ Plus system		●	●	●	●
Lift-O-Matic™ system		●	●	●	●
Flexion Bar™ liftsystem mekanisk trækkontrol (MDC)		●	●	●	●
Fjernventiler					
Type		Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe
Max. antal bagerste ventiler		3	3	3	3
Max. antal udtag bag		6	6	6	6
Max. antal midtermonterede ventiler		2	2	2	2
Max. antal midterste udtag		4	4	4	4
Midtermonteret joystickkontrol		○	○	○	○
Lift					
Liftkategori		I / II	II	II	II
Max. løftekapacitet ved kugleender/med dobb. hjælpecylindre	(kg)	3565/–	3565/4700***	3565/4700***	3565/4700***
Max. løftekapacitet gennem hele området (610 mm bag kugleender)/ med dobb. hjælpecylindre	(kg)	2700/–	2700/3450****	2700/3450****	2700/3450****
Forberedt til frontlæsser					
Integreret læsserjoystick		○	○	○	○
PTO					
Servobetjent PTO-tilkobling		○	○	○	○
Motoromdr. ved: 540	(omdr/min.)	2200	2200	2200	2200
540/540E	(omdr/min.)	2200/1535	2200/1535	2200/1535	2200/1535
540/1000	(omdr/min.)	2200/2261	2200/2261	2200/2261	2200/2261
Kørselsafhængig hastighed		●	●	●	●

MODELLER		TD5.85	TD5.95	TD5.105	TD5.115
Bremser					
Hydrauliske anhængerbremser		●	●	●	●
Trykluft traktorbremser		–	○	○	○
Førerkabine					
Affjedret platform med midtermonteret, nedfoldelig ROPS		○	○	○	○
VisionView™ kabine med FOPS - OECD Kode 10 Niveau 1		●	●	●	●
VisionView™ kabine, kategori - EN 15695		2	2	2	2
Fritsynstag		○	○	○	○
Bagerste vinduesvisker / vasker		○	○	○	○
Standard luftaffjedret sæde med sikkerhedssele		○	○	○	○
Passagersæde med sikkerhedssele		○	○	○	○
Justerbart rat		●	●	●	●
Air-condition		○	○	○	○
Luftrecirkulationfiltre		○	○	○	○
Klargjort til montering af radio		○	○	○	○
Udskydelige, brudsikre spejle		○	○	○	○
Max. VisionView™ kabine lydniveau - 77/311EEC	(dBA)	78			
Fabriksmonteret rotorblink		○	○	○	○
Vægte					
Min. ubelastet / shippingvægt:					
2WD foraksel med ROPS	(kg)	–	3250	–	–
4WD foraksel med ROPS	(kg)	3500	3500	3500	3500
2WD foraksel med kabine	(kg)	–	3540	–	–
4WD foraksel med kabine	(kg)	3740	3740	3740	3740
2WD Max. tilladt vægt ved 30 km/t.	(kg)	–	5600	–	–
4WD Max. tilladt vægt ved 40 km/t.	(kg)	5800	6000	6500	6500

● Standard ○ Ekstraudstyr – Ikke tilgængelig * Udviklet af FPT Industrial ** I henhold til gældende betingelser *** 4500 kg med R38 dæk **** 3300 kg med R38 dæk

DIMENSIONER

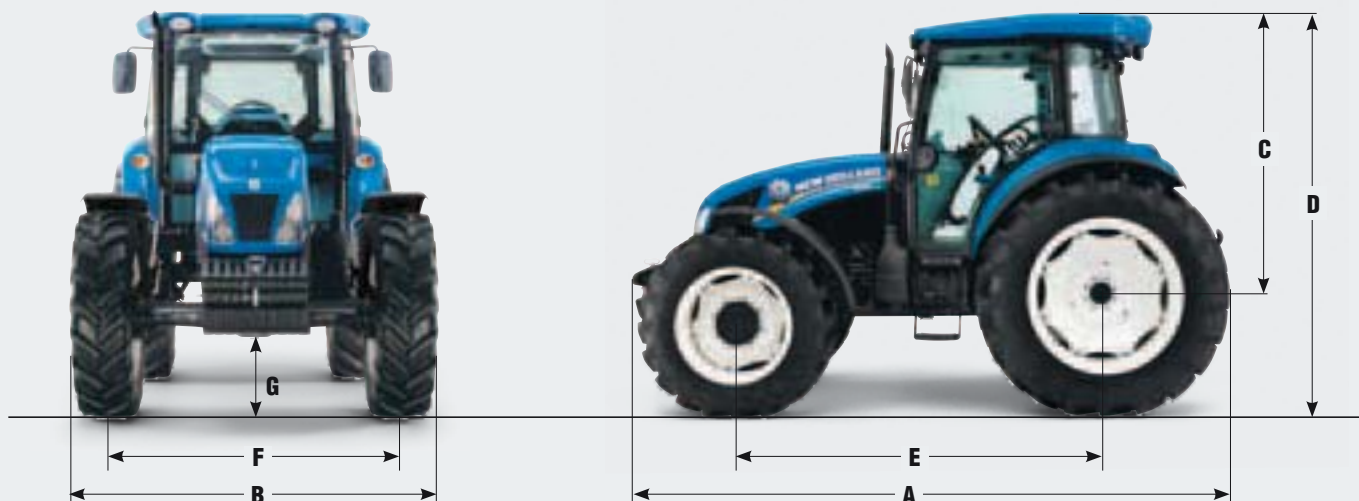

MODELLER		TD5.85	TD5.95	TD5.105	TD5.115
Bagdæk****					
		16.9R34	18.4R34	16.9R38	16.9R38
A Max. længde, forakselophæng til bagerste lift*****	(mm)	4320	4320	4320	4320
B Min. bredde med standardskærm	(mm)	1920	1920	1920	1920
C Højde fra midten af bagaksel til toppen af ROPS	(mm)	2006	2006	2006	2006
Højde fra midten af bagaksel til toppen af ROPS nedfoldet	(mm)	1340	1340	1340	1340
Højde fra midten af bagaksel til kabinetag	(mm)	1890	1890	1890	1890
D Min. højde til kabinetag	(mm)	2640	2665	2690	2690
E Akselafstand: 2WD foraksel	(mm)	2381	2488	–	–
4WD foraksel	(mm)	2280	2280	2280	2280
F Sporvidde (min./max.)	(mm)	1424-2133	1424-2133	1422-2135	1422-2135
G Frihøjde	(mm)	442	464	495	495

***** Anden tilgængelig bagdækmontering: 480/70R30, 420/70R30, 16.9R30, 18.4R30, 480/70R34, 12.4R36, 16.9R34, 18.4R34, 13.6R36, 13.6R38, 16.9R38, 540/65R34, 540/65R38, 480/70R38.

***** Inkl. frontvægte.

NEW HOLLAND TOP SERVICE:

KUNDESUPPORT OG KUNDEINFORMATION



TOP TILGÆNGELIGHED

Vi er altid til din rådighed: alle ugens dage og timer! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.



TOP HASTIGHED

Ekspreslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



TOP PRIORITET

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



TOP TILFREDSHED

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på **38323003**.

DIN LOKALE FORHANDLER



www.newholland.dk

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 10/14 - TP01 - (Turin) - **140009/DKO**

New Holland med

