



NEW HOLLAND BIGBALER

870 | 890 | 1270 | 1290



NY BIGBALER. INGEN HASTIGHEDSBEGRÆNSNING

STOLTE TRADITIONER KOMBINERET MED FREMADRETTEDE VISIONER

New Holland har været førende indenfor storballepressersegmentet i over 25 år, og har indført en lang række fornyelser, som har revolutioneret arbejdet med storballepressere over hele verden. Landmændene kan vælge mellem et stort udvalg af ballestørrelser, fra 80x70 cm helt op til de største på 120x90 cm og er garanteret ultimativ presserpræstation i alle afgrøder - både konventionelle og specialafgrøder. Uanset om man presser hø eller halm, har maskinstation, biomasseproduktion eller storbrug, vil landmændene påskønne den store kapacitetsforøgelse på hele 20% og en forbedring af presningsgraden på op til 5%, og vil samtidig nyde denne professionelle høstmaskines elegante design.



ULTIMATIV KAPACITET

Kapaciteten er en afgørende faktor indenfor ballesegmentet. Flere baller pr. time betyder højere indtjening og maksimalt høstudbytte. Med den nye BigBaler vil du kunne presse op til 110 baller pr. time. Og derudover har New Holland sørget for, at BigBaleren kan øge din kapacitet med op til 20%. Hvordan? Det helt nye MaxiSweep pick-up design øger kapaciteten og trækker samtidig hvert eneste lille halmstrå med ind. Stempelslag pr. minut er øget med 14% og det direkte flow fra den ensartede indførbredde, afgrødehåndteringen og forkomprimeringen sikrer tilsammen, at New Hollands BigBaler har den højeste kapacitet på det totale pressermarked.



BALLEKVALITET

På det konkurrenceprægede marked kan ballekvaliteten være den afgørende faktor, når en indbringende kontrakt på halm eller biomasse skal i hus. Med BigBaleren har du indbygget kvalitetsgaranti. Klassens førende SmartFill balleretningsindikatorer informerer konstant føreren om den optimale kørselsretning gennem skåret for ensartet balledannelse. Det unikke forkomprimeringskammer sikrer tætte, ensartede skiver for jævn presningsgrad og den mest pålidelige dobbeltknudeteknologi holder ballen på plads, selv efter intensiv håndtering og opbevaring.



UBESVÆRET EJERSKAB

Den effektive service og vedligeholdelse betyder, at din presser tilbringer mere tid på at tjene sig selv hjem i marken, end at opholde sig på gården. BigBalerens unikke design med helstøbte side- og forskærme bevirker, at føreren har uhindret adgang til alle servicepunkter og bevægelige dele for at holde presseren i tip-top stand. Serviceplatform med fladt gulv giver bekvem service. Luk op, når du skal udføre service. Luk ned, så er arbejdet gjort.




TOTAL PRESSERGLÆDE

De lange presserdage og nætter flyver af sted takket være de mange komfortable funktioner. Med IntelliView™ monitoren har du fuld kontrol over alle presserparametre lige ved hånden. En omfattende belysningspakke laver nat om til dag, og sørger for at du altid har fuldt udsyn til afgrøden. Ønsker du den ultimative luksus under presserarbejdet, er en komfortpakke til din rådighed.



PRÆCIST, SOM DER STÅR PÅ SKÆRMEN

BigBaler størrelsen er straks synlig for alle brugere. Hvordan? Den er angivet på sideskærmen. BigBaler navnet er den naturlige konsekvens af 'BB' betegnelsen. Første et eller to cifre, enten '8' eller '12' angiver ballestørrelsen i centimeter, '8' for 80 cm og '12' for 120 cm. De sidste to cifre henviser til ballehøjden i centimeter, enten '70' eller '90'. Hvad betyder det så for dig? At du kan købe din BigBaler i sikker forvisning om, at dens præstation vil passe perfekt til dine behov. Med New Holland får du altid optimal tryghed og produktivitet.

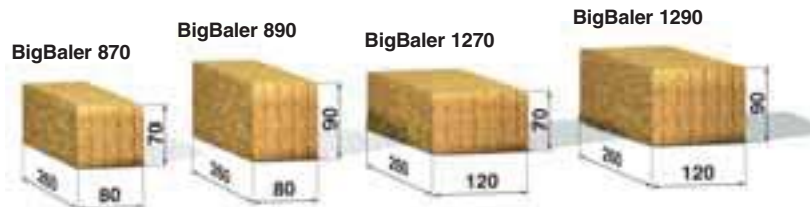

EN HISTORIE OM MODERNE PRESNING AF NEW HOLLAND

BigBaler flagskibsmodellerne er produceret på Zedelgemfabrikken i Belgien, hjemsted for New Hollands globale Centre of Harvesting Excellence. Det var her Leon Claeys for over 100 år siden fremstillede sin første tærskemaskine, som revolutionerede den måde, landmændene høstede på. Men New Hollands pressertraditioner strækker sig også til den anden side af Atlanterhavet, hvor New Holland udviklede de allerførste selvbinder pick-up pressere i 1940. Og resten, som man siger, er historie. I dag, 25 år efter de første tusinde storballepressere har forladt samlebåndet, er storballepresseren stadig den førende på markedet, og de engagerede New Holland ingeniører arbejder stadig lige ihærdigt på at udvikle den næste generation pressere. Den avancerede produktudviklingsproces og de kompetente medarbejdere på fabrikken for produktion i verdensklasse sørger for, at BigBaler Serien – sammen med alle de andre førende høstprodukter, CR, CX8000 og FR9000 Serien – fortsætter med at sætte de højeste standarder i branchen.



1987: For femogtyve år siden indtog New Holland storballepressersegmentet. Der følger en lang række innovative funktioner, heriblandt dobbeltknudeteknologien, elektronisk proportionel styring af presningsgraden, fuld balleudtræk og den første balle i størrelsen 80x90. Et kvart århundrede senere er alle disse egenskaber blevet standarder i branchen. Hvor New Holland fører an, følger andre efter.

1987: Det første forkomprimeringskammer, som kunne justeres i henhold til skåret, blev introduceret på D2000 og blev en revolution indenfor presningsgradsområdet, hvor New Holland konceptet er blevet anvendt lige siden.

1988: Giganternes gigant: 120x130 cm modellen blev præsenteret. Høj-kapacitetspresning på et helt nyt niveau.

1995: D1010 blev introduceret som den første storballepresser tilgængelig som Packer Cutter version for effektiv snitning.

1999: Funktionen med samlet knivudtræk på BB900 CropCutter™ modellerne for let slibning, blev et kæmpe hit hos kunderne.

1999: BB900 introducerede endnu en nyhed på forkammerområdet: separate fingre, som giver nøjagtig måling af hver skives presningsgrad for endnu højere præcisionskontrol.

1999: InfoView™ monitoren gjorde det endnu lettere at kontrollere samtlige presserparametre på en skærm i førerkabinen, inklusiv kontrol af automatisk smøresystem.

1999: BB900 Serien introducerede blød levering af ballen ved hjælp af ny ballelesiske med skånsom udkastningsteknologi.

2004: Valgmuligheder er afgørende på markedet for storballepressere og BB-A tilbyder både fire- og seksknude teknologi. Derudover blev standarden hævet for monitorteknologien med introduktionen af IntelliView™ monitor.

2013 SUCCESSTORIEN FORTSÆTTER!



2008: Der blev sat en ny milepæl med produktionen af storballepresser nummer 15000 den 20. maj, 2008 i Zedelgem.

2008: Den kompatible IntelliView™ III farve touchscreen monitor blev højt værdsat af førerne med introduktionen på BB9000 Serien.

2009: Den prisvindende ActiveWeigh ballevejning under kørslen blev lanceret på BB9000 Serien.

2011: Det højtavancerede CropID™ system gjorde PLM balledatabehandling og kontrol tilgængeligt for alle landmænd.

2012: Den aktuelle BigBaler Serie tilbyder nyskabende balledannelseteknologi i et karakteristisk, elegant design.

MARKERNE RYDDES VED HØJ HASTIGHED

Pick-uppen er måske den vigtigste del af din BigBaler, som din eneste mulighed for at få afgrøden ind i maskinen. Gør det rigtigt, så du får presset hele afgrøden. Gør det forkert, og du kan vinke farvel til indtjeningen. Det har New Holland taget til efterretning, og MaxiSweep pick-uppen er totalt nydesignet for at sikre optimal opsamling. Der er to forskellige bredder til rådighed, den helt brede 2,35 m, perfekt til selv de bredeste skår fra de mest avancerede, højkapacitets mejetærskere, og standard 1,96 m bredden, som er velegnet til ensilage. De stærke 6 mm pick-up fjedre på CropCutter™ modellerne er fremstillet til øget holdbarhed, når der arbejdes i krævende, stenfyldte jorde.



ET SIKKERT VINDER 'S'

MaxiSweep pick-up sideskærmene har et karakteristisk "S"-formet design for at bevare et konstant, jævnt afgrødeflow og for at forhindre ophobninger, hvilket tidligere helt kunne standse presseren. Når der arbejdes i tung ensilage og vendes i tætte skår, vil denne teknologi altid holde dig kørende. Der er monteret ekstra afgrødestyr på kanten af pick-uppens sider for at hjælpe de sidste fjedre med at få al afgrøden sikkert indført i presseren.



BEVAR JORDFORBINDELSEN

Det fjederbelastede pick-up affjedringssystem er præcist justeret med en simpel justeringsplade, som sikrer den korrekte sidebevægelse, så pick-uppen bevarer kontakten med jorden. I vanskeligt, ujævnt terræn, bevirker denne indstilling, at pick-uppen tilpasser sig ujævnhederne og bevarer kontakten 100%. I mere jævne marker kan pick-up højden bevares for optimal effektivitet.



GARANTERET, JÆVNT AFGRØDEFLOW

Rulleteilholderen er placeret over pick-uppen og roterer konstant for at sikre et blødt, ensartet afgrødeflow til presseren. Der er ingen forhindringer, som kan medføre tab af afgrøde eller lavere presningsgrad forårsaget af luftlommer, hvilket sikrer optimal effektivitet under presningen.



OPTIMAL INDFØRINGSPRÆSTATION

Der er udviklet et helt nyt indførkonscept, som forbedrer pressereffektiviteten væsentligt. Et system med to modsatrotterende snegle med kapper leder og blander afgrødeflowet, så det får præcist samme bredde, som den monterede rotor eller indføring. Effektiviteten er yderligere optimeret med en indførkons hjælpevalse, som leder afgrøden præcist frem for at bevare det konstante flow.



FLEKSIBLE PICK-UP HJUL

Pick-up højdejusteringen indstilles let med en enkelt, stærk bolt, som regulerer pick-up hjulets højde. Disse hjul kan monteres let og hurtigt under arbejdet, uden brug af værktøj. Når du er færdig med den pågældende mark, kan du vælge blot at afmontere hjulet eller både hjul og ophæng, afhængig af den ønskede transportbredde.

FLEKSIBLE LØSNINGER TIL HÅNDTERING AF AFGRØDEN

Hvad skal dine baller bruges til? BigBaler tilbyder en lang række løsninger til ballehåndtering med forskellige ballelængder for at dække de mange individuelle behov. Fra standard direkte flow til Packer Cutter og CropCutter™ versionerne - BigBaler har den helt rigtige løsning, uanset hvilken afgrødetype, vækstforhold, brugerforhold eller opbevaringsmetode, der anvendes.



STANDARDBEHANDLING MED DIREKTE FLOW

Ikke alle landmænd og bedrifter har brug for snittet afgrøde, så her er standardsystemet med to sekssdobbelte indføringsgafler det naturlige valg. Eftersom der ikke snittes, indføres de lange, hele hø- eller halmstrå direkte ind i kammeret til støvfri foder eller strøelse, perfekt til kostalde eller hestehold.



HØJ-EFFEKTIVT CROPCUTTER™ SYSTEM

Det velkendte 'W' formede rotormønster på CropCutter™ systemet sikrer en jævn spredning af snitteeffekten for ensartet snitning og spredning. Dette fremragende design fordeler ikke blot effekten ligeligt over de to rotorhalvdele, det sikrer også en ensartet fordeling af afgrøden, som passer til bredden af forkomprimeringskammerets indtag. Derved opnås en ensartet presningsgrad, og tilstopninger hører fortiden til. Der kan vælges snittelængde på 8 cm, som er perfekt til strøelse, eller ekstra fin 4 cm snitning til ensilage, foder eller biomasse.


Antal knive / Knivafstand	(mm)	BigBaler 870	BigBaler 890	BigBaler 1270	BigBaler 1290
Packer Cutter		6 / 114	6 / 114	–	–
CropCutter medium snitning		9 / 78	9 / 78	15 / 78	15 / 78
CropCutter kort snitning		19 / 39	19 / 39	29 / 39	29 / 39

BIGBALER 1290

NEW H

FREMTRAGENDE SNITTEKVALITET MED PACKER CUTTER

Packer Cutter tilbyder ultimativ alsidighed og er perfekt til maskinstationer med kunder, som har mange forskellige behov. Tilgængelig på BigBaler 870 og 890 modellerne, overfører tre seksdobbelte indføringsgafler afgrøden effektivt fra MaxiSweep pick-uppen til forkomprimeringskammeret. Når der er behov for snitning, er der seks knive til rådighed, som automatisk tilkobles fra førerkabinen for produktion af ensilage baller med ekstra høj presningsgrad og næringsværdi.

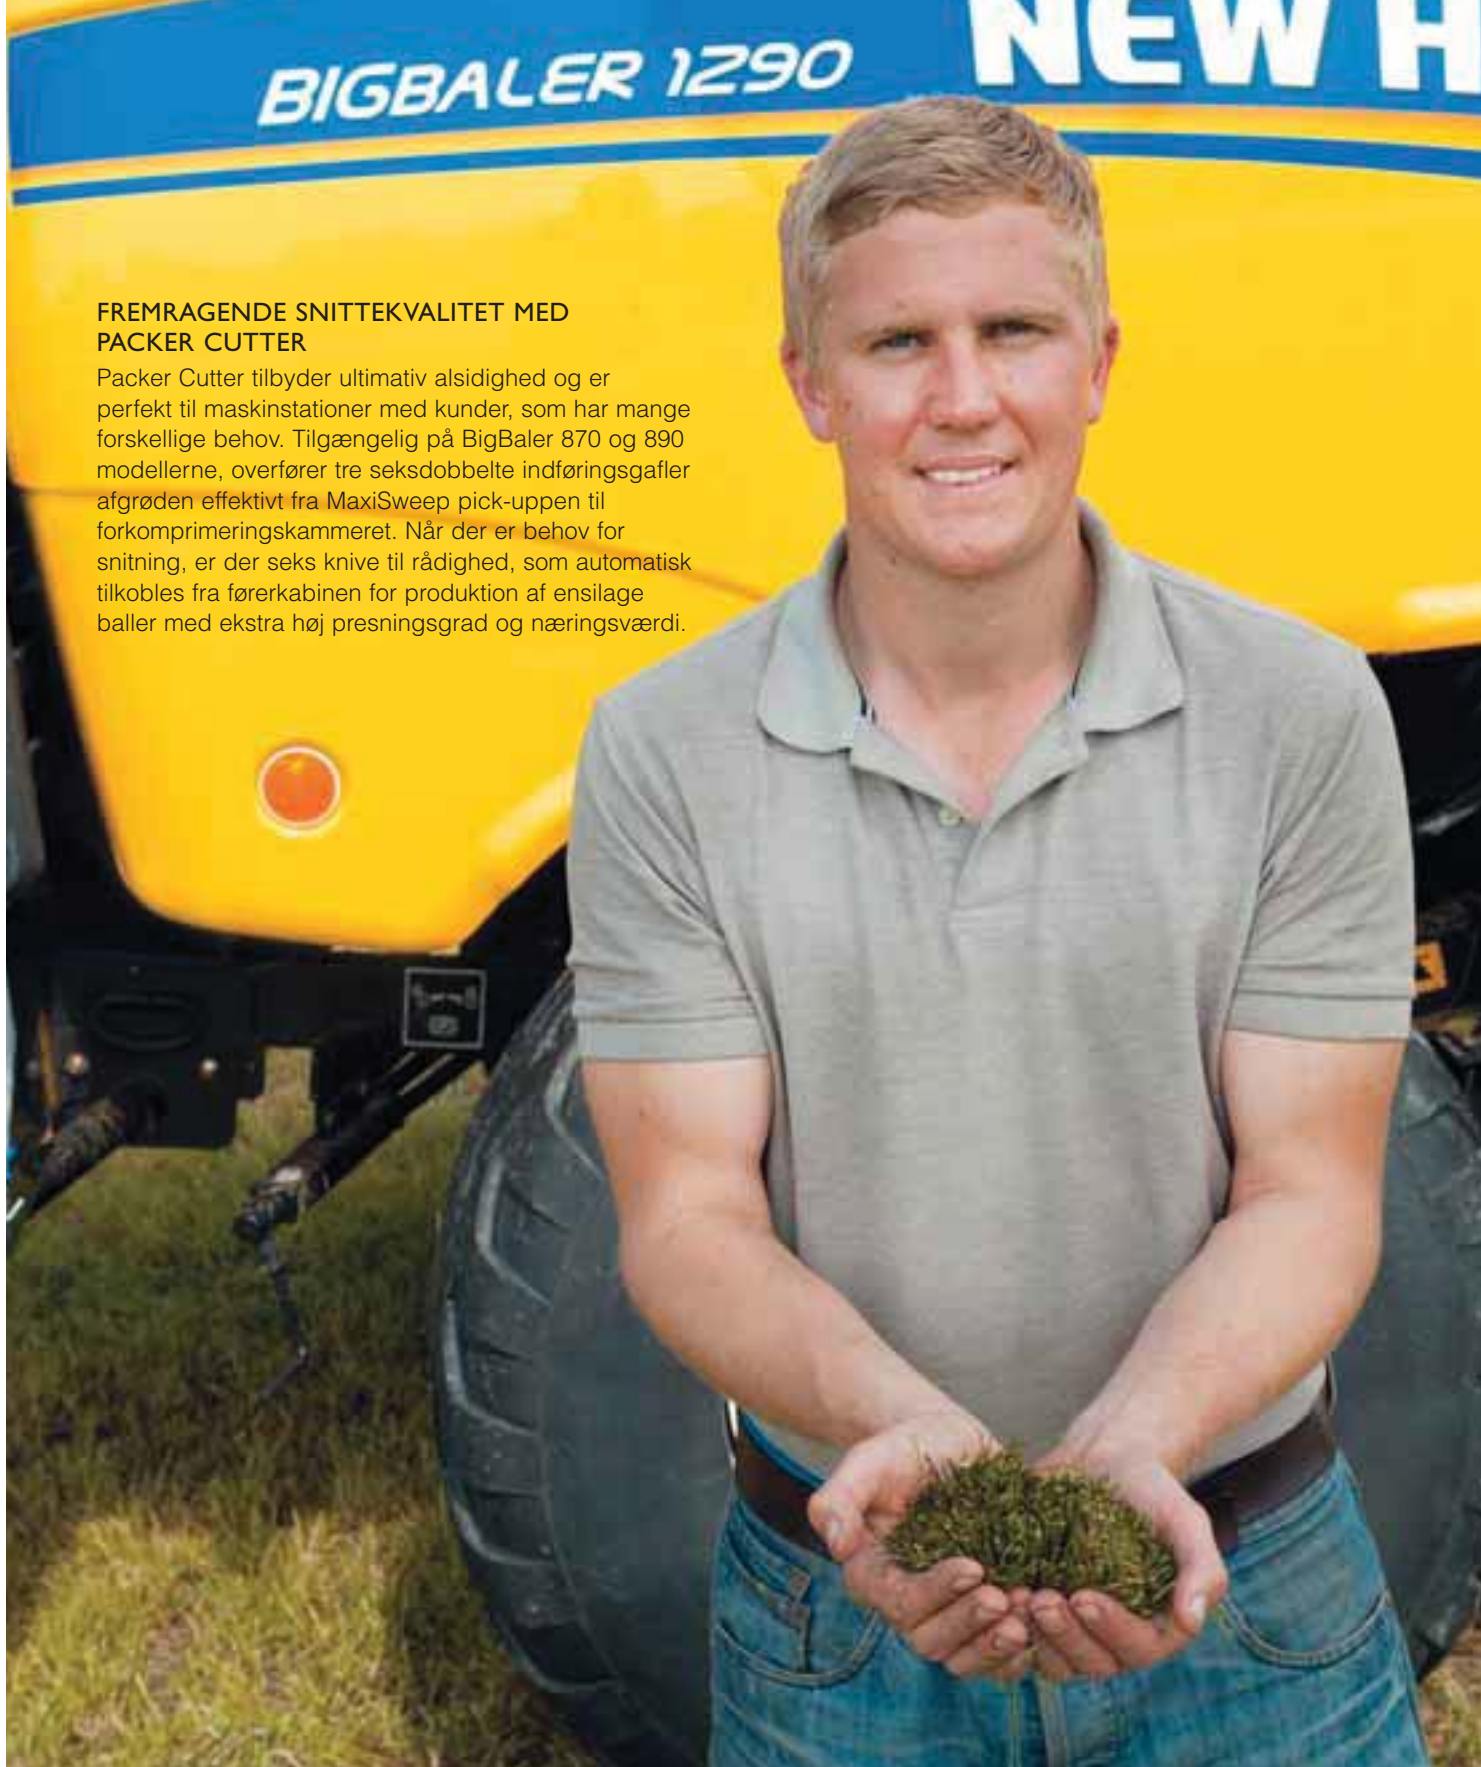


LET UDTRÆKKELIG KNIVSKUFFE FOR EFFEKTIV SLIBNING

CropCutter™ knivskuffen med selv bærende holdere er let at trække ud og giver let afmontering og udskiftning af knivene efter slibning. Skarpe knive kræver mindre effekt, og den lette vedligeholdelse gør det let for føreren at udføre arbejdet, når det er påkrævet.



PERFEKT FORMEDE, TÆTTE BALLER ER STANDARD

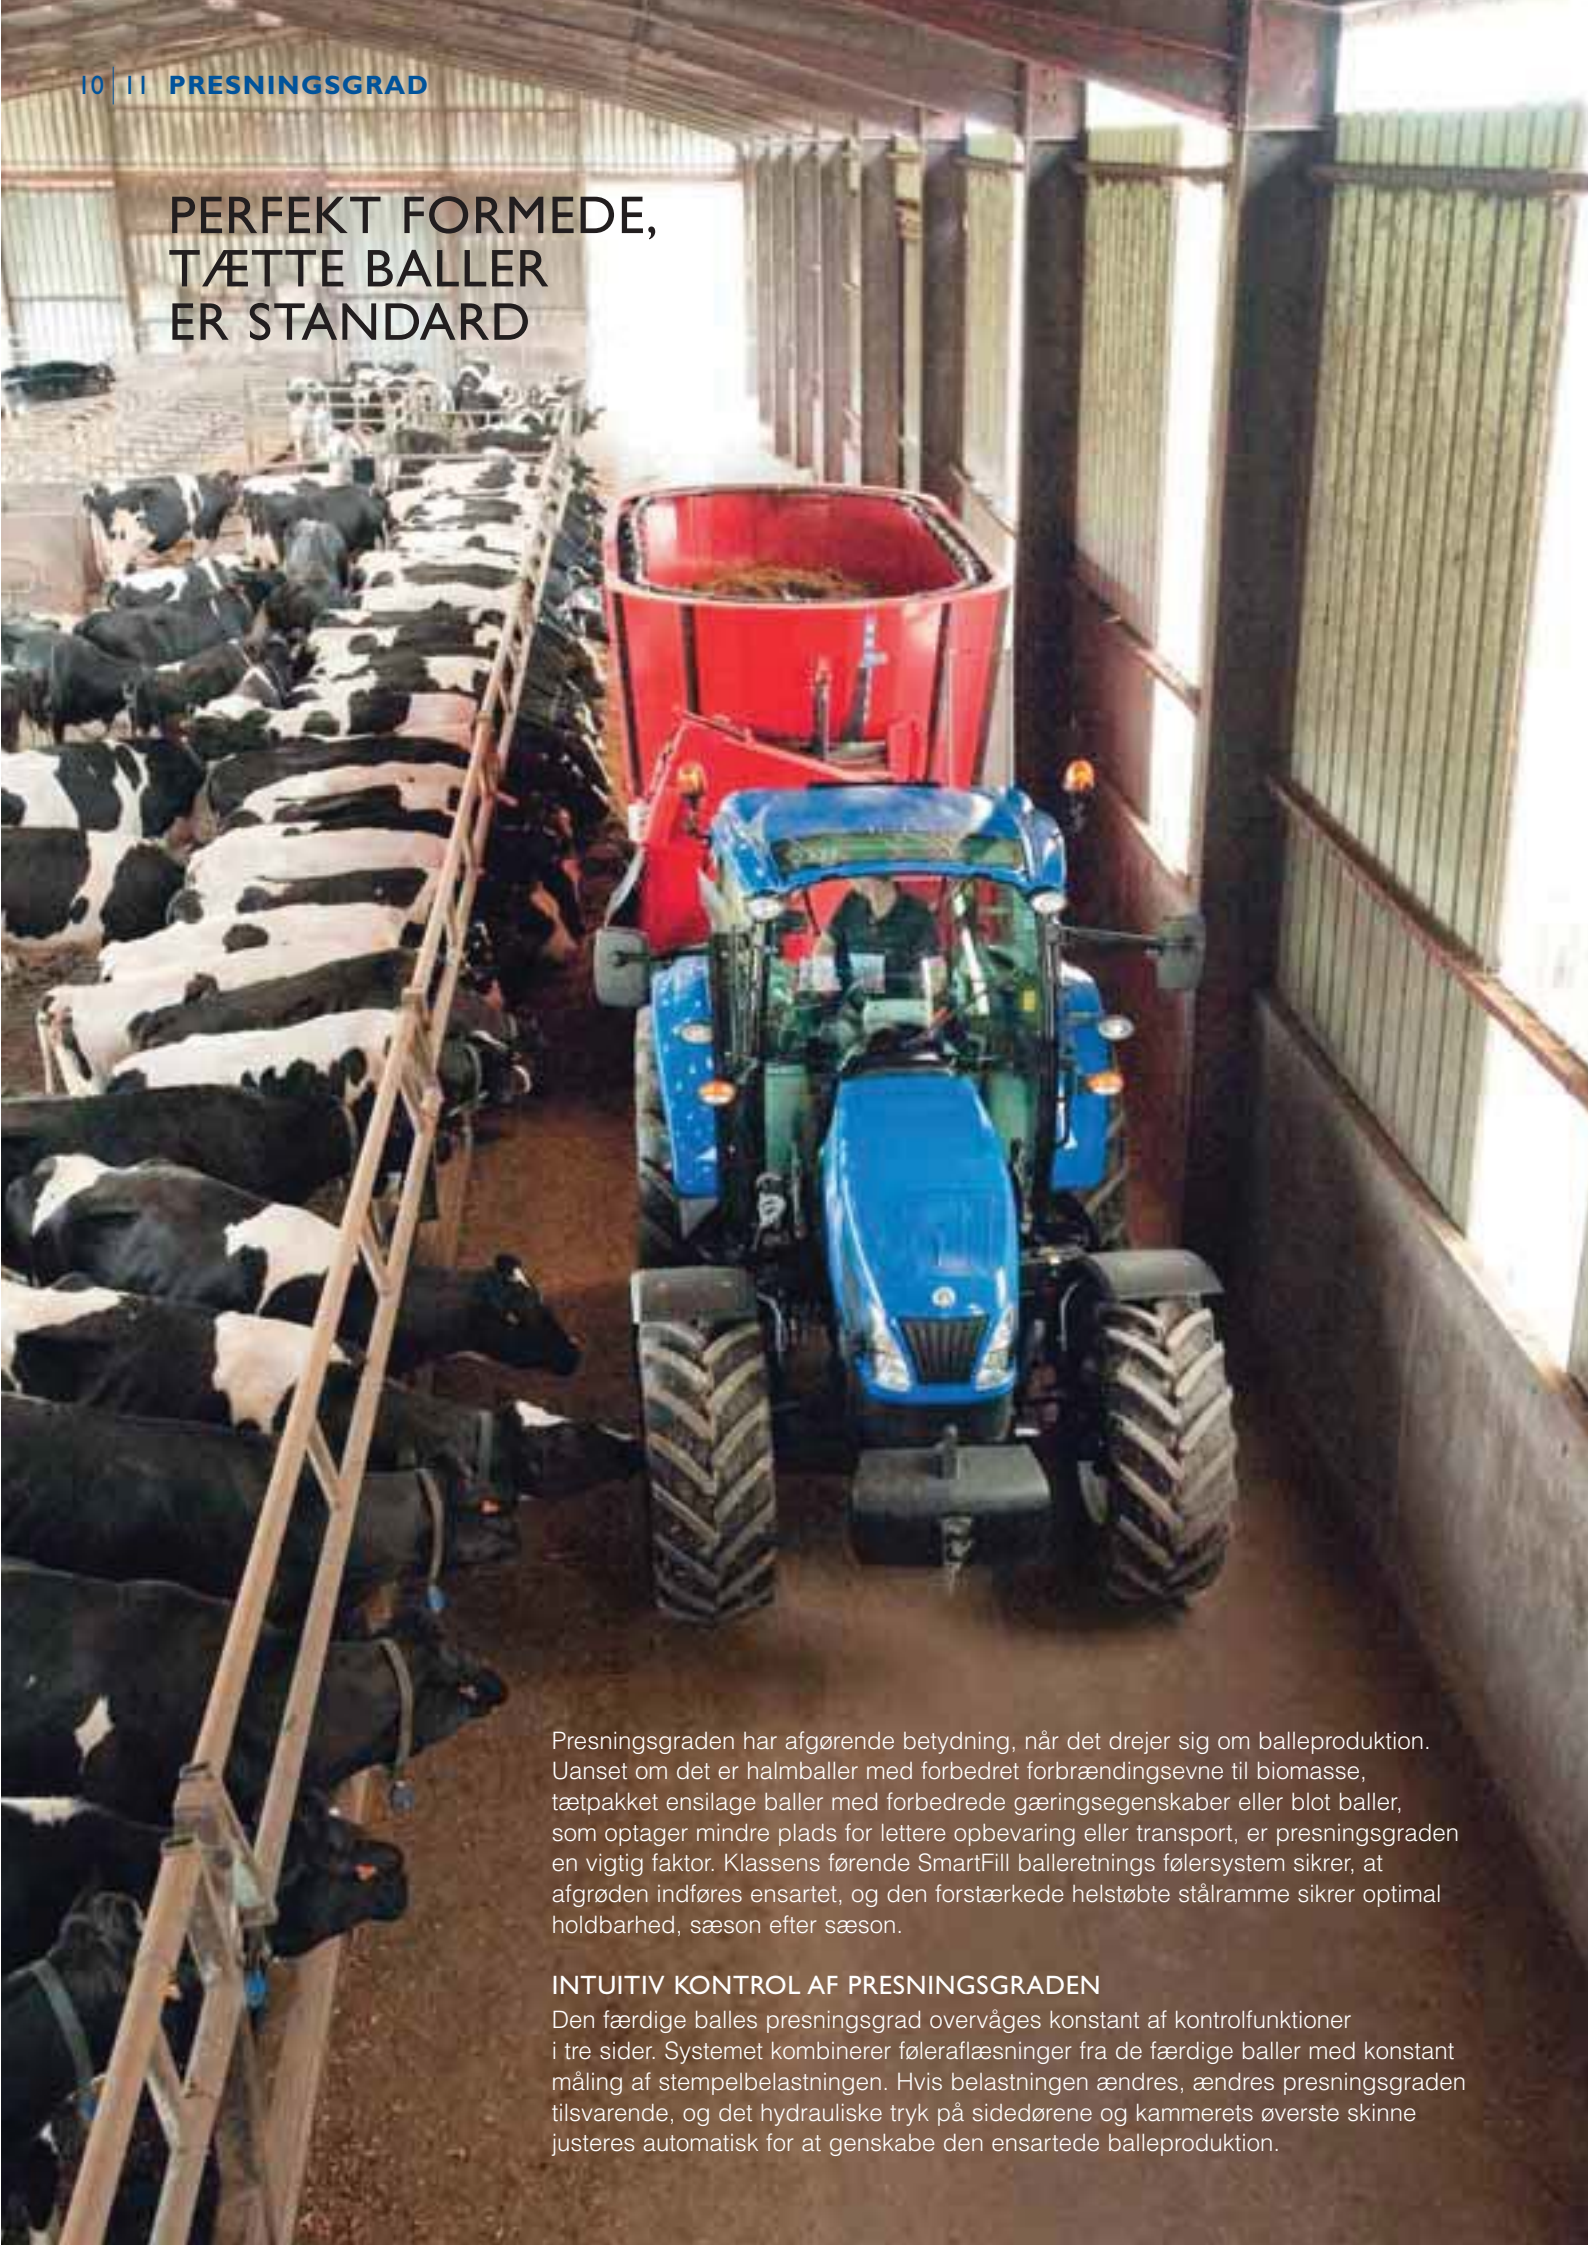

Presningsgraden har afgørende betydning, når det drejer sig om balleproduktion. Uanset om det er halmballer med forbedret forbrændingsevne til biomasse, tætpakket ensilage baller med forbedrede gæringsegenskaber eller blot baller, som optager mindre plads for lettere opbevaring eller transport, er presningsgraden en vigtig faktor. Klassens førende SmartFill balleretnings følersystem sikrer, at afgrøden indføres ensartet, og den forstærkede helstøbte stålramme sikrer optimal holdbarhed, sæson efter sæson.


INTUITIV KONTROL AF PRESNINGSGRADEN

Den færdige balles presningsgrad overvåges konstant af kontrolfunktioner i tre sider. Systemet kombinerer føleraflæsninger fra de færdige baller med konstant måling af stempelbelastningen. Hvis belastningen ændres, ændres presningsgraden tilsvarende, og det hydrauliske tryk på sidedørene og kammerets øverste skinne justeres automatisk for at genskabe den ensartede balleproduktion.



HØJ STEMPELHASTIGHED FOR ØGET FLOW

Den stærke gearkasse har øget stempelhastigheden med 14%, til 48 slag pr. minut. Det effektive stempel har forøget kapaciteten væsentligt og sikrer højere kørehastigheder, så afgrøden kan høstes under de mest optimale forhold - en uvurderlig egenskab i lande med meget omskiftelige klimaforhold.

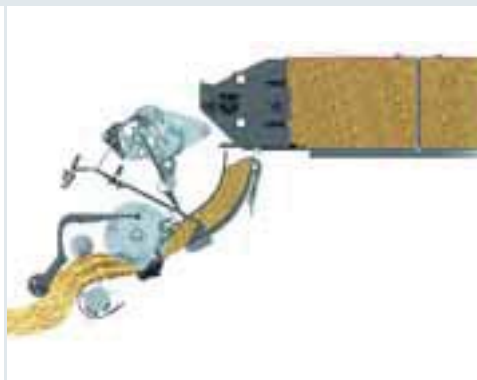

BRANCHENS FØRENDE FORKOMPRIMERINGSTEKNOLOGI

BigBaler serien har klassens førende forkomprimeringskammer, som sikrer ensartede, tætte skiver, der føres videre til ballekammeret. Indføringsgaflen accelererer afgrødeflowet, som ledes fra rotor eller indføringen til kammeret, der fyldes helt ud i hjørnerne for perfekt formede baller, indtil den ønskede presningsgrad er opnået. En tripføler aktiverer dernæst den 'C' formede bøjle, som leder afgrøden ind i ballekammeret. Føreren indstiller presningsgraden på IntelliView™ monitoren i kabinen.




MODERNE, INTELLIGENTE PRESSERE

Ensartet balle presningsgrad har maksimal betydning, eftersom det kan blive den afgørende faktor, når en indbringende kontrakt skal i hus. Den unikke SmartFill balle retningsføler sikrer, at alle baller er fuldstændig ens. Der er placeret en række følere ved indgangen til forkomprimeringskammeret, som registrerer den indkommende afgrøde. Hvis der indføres for megen afgrøde i den ene side, vil føreren via IntelliView™ monitoren med tydelige retningspile blive bedt om at køre enten mere til venstre eller højre for at bevare en jævn indføring.

OVERFØRSEL AF EFFEKT OG PÅLIDELIGHED

For at sikre en kapacitetsstigning på op til 20%, er BigBaler gearkassen blevet forstærket betydeligt. Helt bogstaveligt med nærmest armeret pålidelighed. Det store høj-inerti svinghjul, op til 800 mm på BigBaler 1290, har øget energien med op til 48% som kompensation i ujævne skår – selv i tætte afgrøder opleves ingen reduktion af kørehastigheden. Derudover er der benyttet direkte drev teknologi, så 100% af effekten overføres til stemplet for optimal effektivitet. Produktivitet og holdbarhed i typisk New Holland stil.

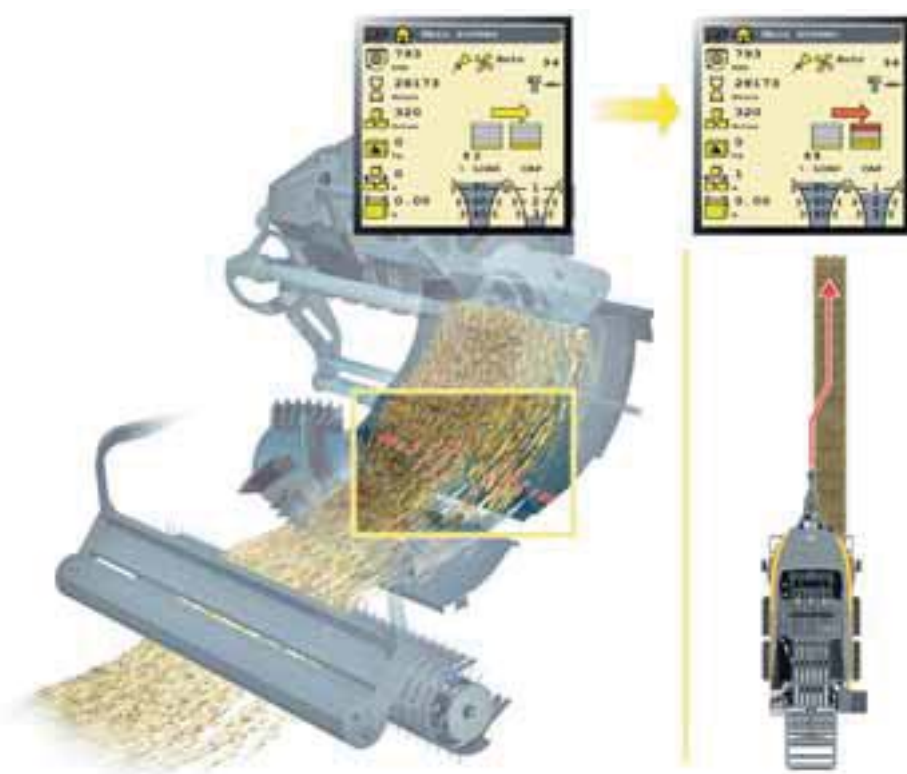

PRÆCIS BINDING. SKÅNSOM BALLEHÅNDTERING

Som udvikler af dobbeltknudesystemet, har New Holland i over 25 år konstant forbedret denne førende teknologi, som på BigBaleren garanterer højere balletæthed med mindre belastning af knuderne. Bindingen er skræddersyet efter BigBalerens dimensioner med fire knuder på BigBaler 870 og 890 modellerne, eller seks knuder pr. balle for BigBaler 1270 og 1290 versionerne. Men det er ikke det hele - med 15000 knyttede baller uden en enkelt fejl, følger pålidelighed og præcision med som standard. Bedre tætning mod urenheder og skånsomt udkast, fuldender branchens mest avancerede presserteknologi. Efter et kvart århundrede er storballepresserne stadig de førende på markedet.



KNUDE EFTER KNUDE MED OPTIMAL BALLEKVALITET

Der garanteres en meget høj ballepresningsgrad, eftersom der praktisk talt ikke er nogen belastning på garnet eller knuden under balledannelsen. Hvordan er det muligt? Teknisk set er årsagen, at to garnfødningspositioner bevirker, at garnet ikke glider hen over ballen, mens afgrøden skubbes gennem ballekammeret. Derudover laves den sidste knude på den færdige balle, før den første knude bindes på den nye balle for ekstra pålidelighed under processen.



OMGÅENDE REGISTRERING AF EVENTUELLE FEJLBINDINGER

Hvis der mod forventning bindes forkert, registrerer en avanceret føler omgående fejlen og informerer føreren via IntelliView™ monitoren. De traditionelle indikatorflag understøtter systemet ved at give føreren en visuel advarsel, hvis der udkastes en fejlbundet balle.

HÅNDTERER DINE BALLER MED FLØJLSHANDSKER

Balleslisen består af seks glatte ruller, hvilket bevirker at ballen glider ubesværet fra kammeret ned på jorden. Således undgås skader ved voldsom udkastning og ballen leveres intakt på marken.



RENE KNYTTERE FOR ØGET PRODUKTIVITET

Knytterpålideligheden er afgørende for presserarbejdet. Det er knudens kvalitet, som holder sammen på ballen snarere end selve materialet. Den opdaterede knytter-afskærmning holder knytterne fri for urenheder for øget præstation. Der er brugt avanceret computerudviklet teknologi, som analyserer luftflowet omkring knytterne og områder med stillestående luft med mulighed for ophobninger, er elimineret. Tre blæsere med præcisionsplacering fjerner urenheder, før de opstår. Til arbejde under specielt støvede forhold, som f.eks. presning af halm fra majsplanter, er et automatisk blæserkit til rådighed, som leder en højtryks luftstrøm ind i knytterne, drevet af traktorens trykluftbremser. Frekvensen styres via IntelliView™ monitoren.

DELVIS BALLEUDKAST: HVER ENESTE BALLE LEVERES TIL KUNDEN

Enhver kunde ønsker at få leveret alle sine baller. Naturligvis, det er jo hans afgrøde. Delvis Bale-Eject™ teknologien er udviklet, så når man er færdig med en kundes mark, kan den sidste færdigdannede balle i kammeret udkastes. Aktiver blot det hydrauliske håndtag og ballen kastes helt ud.

FULD BALLEUDKAST FOR LET RENGØRING OG INGEN URENHEDER

Når der skiftes mellem afgrøder eller når der renses op efter sæsonen, bør funktionen Full Bale-Eject™ anvendes. Den aktiveres med det separate hydrauliske håndtag, hvorefter hele ballekammerets indhold udkastes for let vedligeholdelse og for at forhindre spredning af urenheder mellem afgrøderne.

FINGERSPIDS PRESSERBETJENING

Det har aldrig været lettere at betjene din storballepresser. Alle de vigtigste arbejdsparametre kan styres under kørslen ved hjælp af farve touchscreen IntelliView™ III monitoren, der leveres som standard. Ønsker man widescreenfunktion, kan der monteres en 31 cm IntelliView™ IV monitor. Derudover er BigBaleren fuldt ISOBUS kompatibel, for ubesværet integrering af SideWinder™ II armlænet og dermed perfekt udsyn under arbejdet med blot en enkelt monitor.



ØJNE I NAKKEN

Et bagmonteret overvågningskamera giver føreren overblik over balleudkast og overvågning af ballesamlerpræstationen i realtid. Kameraet er monteret på bagskinnen og optagelsen vises på IntelliView™ monitoren. Føreren kan vælge mellem helt eller opdelt skærbillede på IntelliView™ IV displayet.

CROPID - FØLG HVER ENESTE BALLE

Alle data for den enkelte balle kan downloades med et USB-stick for at udarbejde præcise mark- og udbyttekort data, så alle input kan finjusteres for øget produktivitet og indtjening. CropID™ systemet overfører alle disse data til et radiofrekvent ID-mærke, som kan aflæses senere for optimal kontrol af ballen.

PRÆCIS MÅLING AF FUGTINDHOLD

Overvågning af ballens fugtindhold har afgørende betydning, eftersom fugtig afgrøde kan ødelægge hele resultatet. BigBaler fugtmåleren bruger to stjernehjul til at gennemtrænge ballen, og leder en elektrisk strøm gennem de to elementer for at registrere ballens præcise fugtindhold. Denne oplysning vises på IntelliView™ monitoren, og forhindrer presning af afgrøde, som ikke er klar og sikrer præcis tildeling af CropSaver™ additiv.



BALLEVEJNING UNDER KØRSLEN

ActiveWeigh ballevejesystemet anvender integrerede følere i ballelsken til at registrere ballens vægt, når den forlader slisken lige før den udkastes. Systemet er uafhængigt af ballens længde, markforhold og pressernes bevægelser. Alle informationer, inkl. separat balle vægt, gennemsnitlig vægt, totalvægt og tons pr. time vises på IntelliView™ monitoren. Og alt dette sker, mens du fortsætter opsamlingen for konstant presserarbejde. Og hvis det ikke er tilstrækkeligt, sikrer et præcisionsniveau på 2%, at ballerne produceres nøjagtigt efter behov.



PRÆCIS LÆNGDEKONTROL

Korrekt ballelængde har afgørende betydning for effektiv stabling af ballerne, håndtering og transport. Her kommer den elektroniske ballelængdekontrol ind i billedet. Et takket hjul bruges til at regulere ballelængden. Hjulet måler ballens præcise bevægelse i ballekammeret, og bruger informationen om den gennemsnitlige skivelængde til at udløse knytterforløbet, når den ønskede længde er opnået. Den påkrævede længde indstilles let på IntelliView™ monitoren.

DU SVÆVER HENOVER MARKEN OG NED AD VEJEN

BigBaleren arbejder ubesværet under alle forhold, fra de bredeste marker med hø, hvor det er afgørende at undgå jordpakning, til små marker og snoede landeveje, hvor manøvreegenskaberne har stor betydning. Serien tilbyder en række forskellige aksler og dækmonteringer, som alle overholder restriktionerne for transportbredden på tre meter, ligesom skarpe, ubesværede vendinger er en selvfølge for alle modeller.



FUNKTIONEL ENKELT-AKSEL


Til arbejde i bløde jordforhold, hvor jordskrabning er en alvorlig risiko, er enkelt-aksel løsningen med stor dækdiameter og øget køreflade, som fordeler maskinens vægt over det størst mulige areal, det perfekte valg.

BEKVEM TRANSPORT

Balleslisen kan sammenfoldes hydraulisk for at reducere presserens total længde til blot 7,4 meter. Dette er især nyttigt ved kørsel ad snoede veje med overhængende træer samt ved opbevaring i trange maskinhuse udenfor sæsonen.

SLANKT TRÆK-DESIGN FOR OPTIMAL MANØVRERING

Vendeegenskaberne er nu yderligere forbedret takket være presserens design, som svinger tilbage fra hitchen for at bevare skarpe vendinger med en reduceret radius. Når vendeegenskaberne har stor betydning, kan der også monteres Auto-Steer™ tandemaksel. De effektive vendinger ved forager, som sparer tid og brændstof, følger med som standard.

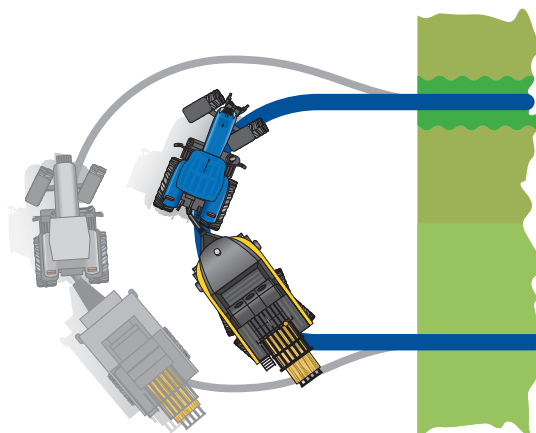

GODE TING KOMMER I SMÅ PAKKER

Auto-Steer™ tandemaksel er designet til kunder, som ofte benytter landevejstransport med høje kørehastigheder. Med pick-up hjulet afmonteret, kan man opnå en transportbredde på 2,55 meter, hvilket vil bringe dig hurtigt frem til den næste kunde. Alle modeller har en bredde på under tre meter, uanset de øvrige specifikationer.

OPTIMALE BREMSEEGENSKABER

Der er både hydrauliske og tryklufthremser til rådighed for effektiv bremsepræstation, helt op til de højeste transporthastigheder på 40 km/t.



LAVERE JORDTRYK FOR ØGET PRODUKTIVITET

Auto-Steer™ tandemakslen med store hjul og stor bæreflade er designet til at mindske jordpakning og forbedre fremspiringen. Denne aksel er det optimale valg til kunder, som arbejder meget med hø- og ensilageopgaver. Derudover tilpasser disse brede dæk sig bedre til ujævne jordforhold, hvor de reducerer presserens sidebevægelser og sikrer bedre komfort under kørslen.

EFFEKTIV BELYSNING – SKRÆDDERSYDEDE LØSNINGER

New Holland ved, at der presses på alle tider af døgnet. Når afgrøden er klar, kan den ikke vente, men skal bringes hjem i optimal stand. Derfor er der udviklet en 360° belysningspakke, som gør nat til dag, så produktiviteten bevares selv under de mørkeste nætter. Derudover kan du skræddersy presseren efter dine personlige behov med et stort udvalg af specialtilpasset ekstraudstyr.



En håndholdt servicelygte for belysning præcist, hvor du har brug for det.

• En venstrehånds servicelygter til kontrol af indføringen om natten.

• Højre servicelygte for 360° udsyn.

• Rotorblink sikrer fuld overholdelse af transportregulativer.

• En justerbar nålelygte til de mest krævende opgaver.

• To LED pick-up lygter sikrer frit udsyn til afgrødeflowet.

• Med to bagerste arbejdslygter er der altid udsyn til balleudkast.



Der kan monteres to ekstra knytterlygter.

STÆRK MONOCROME RAMME

Rammen, der er i et stykke, er blevet udviklet gennem design og giver enestående strukturel styrke for længere holdbarhed og reducerede vibrationer.



SLIDSTÆRKE KNIVE

Det forstærkede knivkit til Packer Cutter modellerne er fremstillet i specialhærdet stål for at øge knivenes holdbarhed og pålidelighed i vanskelige afgrøder. Disse knive holder op til tre gange så lang tid som standardknive.



EKSTRA FIN SNITNING OG OPTIMAL PRESNINGSGRAD

TwinCutter™ frontsnitteren giver optimal snitte- og skærepræstation. Frontsnitteren er monteret foran MaxiSweep pick-uppen, og snitter afgrøden ved hjælp af 88 knive, før den skånsomt føres gennem pick-uppen og ind i presseren. Resultatet er en fintsnittet afgrøde, som giver meget tætte baller med forbedrede forbrændingsevner til biomasse sektoren, og ekstra absorberende strøelse til f.eks. hønsehuse eller champignonavlere.



UDSTYR TIL SPECIALAFGRØDER

Der er en lang række kit til rådighed for specialafgrøder, som f.eks. sukkerrør og majs samt udstyr til biomasse produktion. Udstyret omfatter blandt andet specialfremstillede plader og indsatser.



360° BIGBALER

Den nye BigBaler er designet med henblik på at gøre den daglige vedligeholdelse så let som muligt. Der er kun adgang til alle servicepunkter, når presseren står helt stille for at sikre optimal sikkerhed. Klassens bedste adgangsforhold for utrolig let vedligeholdelse betyder, at presseren tilbringer mest mulig tid i sine naturlige omgivelser, præcist som du har brug for.



- Helstøbt, ekstra bred frontplade giver let adgang til alle bevægelige dele samt olie og smøreelementer.

Hele presseren er fremstillet i et design, som til fulde overholder alle sikkerhedsdirektiver.



- Flad serviceplatform for let og sikker vedligeholdelse.

- Komfortpakken består af håndskinne til platformens højre side, ekstra stor værktøjskasse og vandbeholder til håndvask.



- Manuel funktion for konstant presning.

- Der kan opbevares max. 32 garnnøgler i den støvfri garnkasse – nok til selv de længste arbejdsdage under alle tænkelige forhold.

- Garnkasse med hermetisk tætnede sideskærme, som forhindrer enhver indtrængen af urenheder.

- Den sammenfoldelige stige med magnetlås garanterer sikker adgang til den flade serviceplatform.



SKRÆDDERSYET EFTER DINE BEHOV

CNH Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der har specialiseret sig indenfor landbrugssektoren.

UDDANNET TIL AT YDE OPTIMAL SUPPORT

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem on-line kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.



FORHANDLERMONTERET EKSTRAUDSTYR

Et omfattende udvalg af godkendt ekstraudstyr til optimering af maskinens præstation under alle forhold kan leveres og monteres af din lokale forhandler.



WWW.NEWHOLLANDSTYLE.COM

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre gennem det store udvalg på www.newhollandstyle.com. Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere.

DET BREDESTE UDVALG FRA PRESSEREKSPERTEN

New Holland har en lang og betydningsfuld tradition indenfor presning, som går helt tilbage til presningens begyndelse. Mere end syv årtier med konstant udvikling, utallige fornyelser, som har revolutioneret pressernes effektivitet, produktivitet og komfort, og som har bevirket, at New Holland i dag er førende på det globale marked for presserteknologi.



PIONERÅNDEN LEVER STADIG

New Holland opfandt den første pick-up presser med selvbinder tilbage i 1940. I dag fortsætter BC5000 Seriens konventionelle pressere med at levere pålidelig præstation og traditionelle værdier til landmænd over hele verden. Siden den første presser blev introduceret er der efterhånden solgt omkring 900.000 maskiner ... og vi tæller stadig.

STORT UDVALG AF RUNDBALLEPRESSERE

Det store udvalg af rundballepressere er populært blandt landmænd med husdyrhold og blandede brug i alle fire verdenshjørner. BR6000 og BR7000 Serierne med faste og variable ballekamre tilbyder fremragende produktivitet og høj pålidelighed. BR6000-combi tilbyder presning og indpakning i samme arbejdsgang for optimal effektivitet i marken.

GIGANTEN BLANDT GIGANTER

Når størrelsen har betydning, er BB9090 den perfekte løsning. New Hollands største og højest ydende pressere fremstiller baller i et imponerende format på 120 cm bredde og 130 cm højde. Dette er nærmest industripressere, som arbejder sig ned gennem markerne i et hæsblæsende tempo. Det naturlige valg til bedrifter, som producerer tæt, snittet halm til biomassesektoren eller til svampeavlere - BB9090 sætter helt nye standarder for presserarbejdet.



MODELLER	BigBaler 870			BigBaler 890			BigBaler 1270		BigBaler 1290	
Type	Standard	Packer Cutter	CropCutter	Standard	Packer Cutter	CropCutter	Standard	CropCutter	Standard	CropCutter
Balldimensioner										
Bredde (cm)	80			80			120		120	
Højde	70			90			70		90	
Min. / Max. længde (cm)	100 / 260			100 / 260			100 / 260		100 / 260	
Krav til traktor										
Min. PTO-effekt (kW/hk)	75/102	80/110	95/130	75/102	80/110	95/130	85/114	105/141	90/122	110/150
PTO-omdrejninger (omdr/min.)	1000			1000			1000		1000	
Hydraulikventiler	2	3		2	3		2	3	2	3
Hoveddrev										
Gearkasse	Lukket, oliebad, tredobbelt reduktionsgear									
Beskyttelse	Sikkerhedsbolt, friløbskobling og glidekobling									
MaxiSweep Pick-up										
Bredde (DIN 11220) (m)	1,96			1,96			2,23	2,35	2,23	2,35
Rulle nedholder	●			●			●		●	
Hjælpevalse	●			●			●		●	
Fjederdiameter (mm)	5,5	6		5,5	6		5,5	6	5,5	6
Flydestilling	Justerbar fjeder			Justerbar fjeder			Justerbar fjeder		Justerbar fjeder	
Hydraulisk pick-up lift	●			●			●		●	
Pick-up glidekoblingbeskyttelse	●			●			●		●	
Pick-up hjul (15 X 6.00-6-4ply)	2			2			2		2	
CropCutter™ system										
Knive	–	●		–	●		–	●	–	●
Knivafstand (mm)	–	6	9 eller 19	–	6	9 eller 19	–	15 eller 29	–	15 eller 29
Knivafstand (mm)	–	114	78 / 39	–	114	78 / 39	–	78 / 39	–	78 / 39
Kniv afmontering	–	Fra fronten	Udtrækkelig knivskuffe	–	Fra fronten	Udtrækkelig knivskuffe	–	Udtrækkelig knivskuffe	–	Udtrækkelig knivskuffe
Kniv aktivering, ind - ud	–	Hydraulisk		–	Hydraulisk		–	Hydraulisk	–	Hydraulisk
Knivbeskyttelse	–	Individuelle fjedre		–	Individuelle fjedre		–	Individuelle fjedre	–	Individuelle fjedre
Indføringssystem										
Indføring	2 pakkergrafer 6 enkelttænder		Rotor Bredde 800 mm “W” tand	2 pakkergrafer 6 enkelttænder		Rotor Bredde 800 mm “W” tand	3 pakkergrafer 9 enkelttænder	Rotor Bredde 1200 mm “W” tand	3 pakkergrafer 9 enkelttænder	Rotor Bredde 1200 mm “W” tand
Indføringsbeskyttelse	Glidekobling		Sikkerhedskobling	Glidekobling		Sikkerhedskobling	Glidekobling	Sikkerhedskobling	Glidekobling	Sikkerhedskobling
Indpakker	gaffeltype med 4 tænder	gaffeltype med 6 tænder	gaffeltype med 4 tænder	gaffeltype med 4 tænder	gaffeltype med 6 tænder	gaffeltype med 4 tænder	gaffeltype med 6 tænder	gaffeltype med 6 tænder	gaffeltype med 6 tænder	gaffeltype med 6 tænder
Indpakker beskyttelse	Sikkerhedsbolt			Sikkerhedsbolt			Sikkerhedsbolt		Sikkerhedsbolt	
Forkomprimeringskammer, kapacitet (m³)	0,25			0,25			0,3		0,3	
SmartFill system	●			●			●		●	
Stempel										
Hastighed (Slag/min.)	48			48			48		48	
Slaglængde (mm)	710			710			710		710	
Bindesystem										
Type	Dobbeltknode			Dobbeltknode			Dobbeltknode		Dobbeltknode	
Garn type	110-150 M/kg plast.			110-150 M/kg plast.			110-150 M/kg plast.		110-150 M/kg plast.	
Antal garnnøgler	4			4			6		6	
Knytterblæser - type	Elektrisk			Elektrisk			Elektrisk		Elektrisk	
Antal knytterblæsere	2			2			3		3	
Knytteralarm	IntelliView™ monitor og visuel			IntelliView™ monitor og visuel			IntelliView™ monitor og visuel		IntelliView™ monitor og visuel	
Knyttersmøring	Fedt			Fedt			Fedt		Fedt	
Garnnøglekapacitet	32			32			32		32	
Balle presningsgradsystem										
Proportionel 3-vejs kontrol	IntelliView™ monitor			IntelliView™ monitor			IntelliView™ monitor		IntelliView™ monitor	
Manuel kontrol	●			●			●		●	
Elektronisk kontrolsystem										
Forberedt for ISO 11783	●			●			●		●	
IntelliView™ III monitor	○			○			○		○	
IntelliView™ IV monitor	○			○			○		○	
PLM GPS data-logging	○			○			○		○	
Belysning										
Standard	To bagerste arbejdslygter, et rotorblink, venstre servicelygter til indpakkeren, en magnetisk bærbar servicelygte									
Ekstraudstyr	To LED pick-up lygter, højre servicelygte, to knytterlygter, en højpræcisions nålelygte									
Aksler										
Enkelt aksel (Dæk str.)	600/55X22.5 eller 710/40X22.5									
Tandemaksel (Dæk str.)	500/50X17									
Tandemaksel med Auto-Steer™ system (Dæk str.)	500/50X17									
Tandemaksel med store hjul og Auto-Steer™ system (Dæk str.)	560/45 R22.5 eller 620/50 R22.5									
Hydrauliske										
Hydraulic	●			●			●		●	
Trykluft	○			○			○		○	
Max. kørehastighed										
Enkelt & Tandemaksel (km/t.)	40			40			40		40	
Tandemaksel med store hjul (km/t.)	60			60			60		60	
Presser dimensioner										
Længde med sliken lukket (komplet) (mm)	7477	7477	7533	7477	7477	7533	7477	7533	7477	7533
Bredde (enkelt aksel 600/55X22.5 dæk) (mm)	2568	2568	2568	2568	2568	2568	2948	2948	2948	2948
Bredde (enkelt aksel 710/40 R22.5 dæk) (mm)	2604	2604	2604	2604	2604	2604	2984	2984	2984	2984
Bredde (tandemaksel 500/50X17 dæk) (mm)	2398	2398	2398	2398	2398	2398	2782	2782	2782	2782
Bredde (tandemaksel, store hjul 620/50 R22.5 dæk) (mm)	2562	2562	2562	2562	2562	2562	2946	2946	2946	2946
Højde (enkelt aksel) (mm)	3133	3133	3223	3133	3133	3223	3133	3223	3133	3223
Højde (tandemaksel) (mm)	3133	3133	3223	3133	3133	3223	3133	3223	3133	3223
Standardudstyr										
	Rulle nedholder, SmartFill system, centralt smøresystem, standard Bale-Eject™ system, rulle ballesliske med hydraulisk sammenfoldning, arbejdslygter, automatisk smøring, servicelygter									
Ekstraudstyr										
	Komfortpakke, delvis Bale-Eject™ system, kameraovervågningssystem, ActiveWeigh system, fugtmålingssystem, Forstærket knivkit, elektronisk ballelængde system, CropSaver™ konserveringsvæske, CropID™ system, SmartFill system, bagerste kofanger									

NEW HOLLAND TOP SERVICE: KUNDESUPPORT OG KUNDEINFORMATION



TOP TILGÆNGELIGHED
Vi er altid til din rådighed: alle ugens dage og timer! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.



TOP HASTIGHED
Ekspreslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



TOP PRIORITET
Hurtige løsninger i sæsonen: fordi høsten ikke kan vente!



TOP TILFREDSHED
Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!

**TOP SERVICE**
00800 64 111 111

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på **38323003**.

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!



YOUR SUCCESS - OUR SPECIALTY

DIN LOKALE FORHANDLER

Besøg vores hjemmeside: **www.newholland.dk**

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 05/13 - TP01 - (Turin) - **123000/DKO**