



NEW HOLLAND CX5000 & CX6000 ELEVATION

CX5080 | CX5090 | CX6080 | CX6090



NY CX5000 - CX6000 ELEVATION. ALLE AFGRØDER, ALLE LANDBRUG.

SAMME HØJTEKNOLOGISKE FUNKTIONER

Designet af de nye New Holland CX5000 og CX6000 Elevation mejetærskere understreger de stærke bånd til New Hollands flagskibsmejetærskerserie, ligesom de yder samme høje kapacitet og præstation. De professionelle brugere nyder at arbejde med en mejetærsker, som er fremstillet til mange års brug med avanceret teknologi og en lang række automatiske funktioner.



FREMRAGENDE KAPACITET

New Holland CX5000 og CX6000 Elevation mejetærskere yder en fremragende præstation i marken. Det avancerede tærskedesign og den unikke soldkasse sikrer en høj kapacitet med imponerende kørehastigheder og højt dagligt udbytte. Den generelle renskapacitet er stærkt forbedret ved hjælp af det innovative Triple-Clean™ kaskadesystem, som kan give en forøgelse af præstationen gennem hele soldkassen på 15%.

OPTIMAL ALSIDIGHED

Skiftet mellem forskellige afgrøder har aldrig været nemmere takket være den lette udskiftning af brosektioner. Derudover sikrer de brugervenlige automatiske afgrødeindstillinger, at CX Elevation mejetærskeren leverer en optimal præstation under alle arbejdsforhold og alle typer afgrøder. Et stort udvalg af skærebørde og majsudstyr sikrer maksimal udnyttelse af mejetærskeren.

FREMRAGENDE HØSTKVALITET

Optimal sikkerhed for ren vare med ubeskadigede kerner og en halmkvalitet, som lever op til kundernes krav ved hjælp af de mange muligheder for hurtig og let finindstilling af mejetærskeren.

LET BETJENING

Med effektiv automatisk justering af alle mejetærskerens basisfunktioner har føreren tryghed og sikkerhed under arbejdet. Den høje komfort i Discovery™ III førerkabinen mindsker træthed, og der er mindre behov for konstant koncentration under selv de længste arbejdsdage.



Basismodeller		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Skærebordsbredde	(m)	4,57 - 7,62	4,57 - 7,62	4,57 - 9,15	4,57 - 9,15
Motoreffekt @ 2100 omdr/min.	(kW/hk)	175/238	200/272	200/272	220/300
Max motoreffekt @ 2000 omdr/min.	(kW/hk)	190/258	220/300	220/300	245/333
Cylinderbredde / Diameter	(m)	1,3 / 0,60	1,3 / 0,60	1,56 / 0,60	1,56 / 0,60
Antal halmrystere		5	5	6	6
Korntankkapacitet / Hillside-version	(l)	8300	8300	9300	9300

EN FORTÆLLING OM MODERNE MEJETÆRSKNING AF NEW HOLLAND

PRODUCERET I ZEDELGEM

Seriens mellemste CX5000 og CX6000 Elevation modeller er fremstillet i Zedelgem, Belgien, som er hjemstedet for New Hollands Centre of Global Harvesting Excellence. Dette var stedet, hvor Leon Claey's for over 100 år siden byggede sin første tærskemaskine, som revolutionerede den måde landmændene høstede på. Zedelgem er blevet synonym for nyskabelser indenfor høstmaskiner og producerede den første selvkørende mejetærsker tilbage i 1952. Og ingeniørerne med gult blod i årene er allerede i færd med at udvikle den næste generation høstmaskiner. Den avancerede produktudviklingsproces og de engagerede medarbejdere med omfattende viden samt en fabrik i verdensklasse sikrer, at CX5000 og CX6000 Elevation Serien, sammen med alle de øvrige førende produkter, CR Twin Rotor™ mejetærskeren, BigBaler storballepressere og FR finsnitteren fortsætter med at sætte den højeste standard for høstmaskiner.



- 1952:** Europas første selvkørende konventionelle mejetærsker ruller ud af samlebåndet på fabrikken i Zedelgem. Høstvilkårene blev ændret for stedse.
- 1955:** I de tidlige dage med selvkørende mejetærskere, havde landmændene brug for små maskiner og M73 opfyldte behovene med en tærskencylinder på kun 73 cm. Den eneste mejetærsker, som har haft en cylinder på under en meter.
- 1958:** M103 satte nye rekorder for produktivitet med et flow på op til 7 tons pr. time. Og et imponerende antal M103 maskiner blev produceret på mindre end ti år, hvor hele 27.510 enheder forlod samlebåndet.
- 1963:** M140 var den første 'moderne' mejetærsker. Førerkomfort og korntankens størrelse havde første prioritet. For at øge produktiviteten var dette den første model med en cylinder på 1,25 m i diameter og fem halmrystere.
- 1970:** Der indtraf endnu en revolution på høstmarkedet: lanceringen af den roterende udskiller på 1550 Serien. I dag fyrrer år senere anvendes denne teknologi stadig på vore førende konventionelle mejetærskere.
- 1977:** 8000 Serien var først med seks halmryster-teknologien. Kabinekomfort, vendbart snegltræk, Roto-Thresher™ for håndtering af halm og avner samt soldkasse med dobbelt kaskadefunktion forøgede præstationen yderligere.
- 1986:** TX30 Serien blev udviklet til professionelle landbrug. Det fremragende udsyn blev kombineret med forbedrede automatiske høstfunktioner og intuitive monitoren for fremragende præstation.
- 1994:** TX60 udviklede op til 325 hk og kunne monteres med et utroligt stort skærebord på 9,15 meter med sideværtsopretning.
- 2003:** CS Seriens målgruppe var mellemstore landbrug, som havde behov for en maskine med høj produktivitet og pålidelighed. Fornylser som Varifeed™ skærebord og Smart Sieve™ sikrede en konstant høj daglig ydelse. Opgraderet design og den nye moderne, ergonomiske Discovery førerkabine lagde grunden for en ny generation mejetærskere i det mellemste segment. Gummiophængt kabine, optimal førerkomfort og avancerede betjeningsfunktioner placerede denne serie i spidsen for konkurrenterne.
- 2006:** CSX Serie mejetærskere, bygget på deres forgængeres stærke omdømme. Nye Tier 3 motorer med effektforøgelse til 333 hk på de største modeller med seks halmrystere, større korntanke, fire-cylinder teknologi med Straw Flow™ halmvinde og introduktion af IntelliView™ II farvemonitor.
- 2011:** CX5000 & CX6000 modeller med nyt moderne design i overensstemmelse med den øvrige mejetærskerfamilie. Større korntanke, højt monteret tømmerør, ECOBlue™ SCR-teknologi, Opti-Fan™ og øget afgrødefleksibilitet takket være de sektionsopdelte tærskebroer. Derudover omfattede kabineopdateringerne CommandGrip™ multifunktionshåndtag og IntelliView™ III touchscreen.
- 2015:** CX5000 & CX6000 Elevation mejetærskere med 15% øget renskapacitet ved hjælp af Triple-Clean™ kaskadesystemet, forbedret håndtering af halm og avner, større bagdæk, større korntanke og IntelliView™ IV monitor.



2015 SUCCESSTORIEN FORTSÆTTER!

EN MEJETÆRSKER TIL ENHVER OPGAVE

ALTID EN MODEL, SOM PASSER TIL DINE BEHOV

Der er altid en CX Elevation model, som dækker præcist dine behov. Der er to CX5000 Elevation modeller med fem halmrystere og to CX6000 Elevation modeller med seks halmrystere. De har alle en 60 cm cylinderdiameter og kan specificeres med 2- eller 4-cylinder tærsketeknologi. Common rail motorerne overholder Tier 4A emissionsstandarder og max. effekt (ved 2000 omdr/min.) dækker området fra 258 hk til 333 hk. Med Smart Sieve™ systemet undgås påvirkninger af sidehældninger på op til 25% i begge sider og standard Opti-Fan™ systemet justerer blæserhastigheden i henhold til mejetærskerens hældning. High-Capacity og Varifeed™ skærebørde på op til 9,15 m er tilgængelige samt fem-, seks- og otte-rækker majsborde.



LATERALE-MODELLEN BEVARER DEN HØJE KAPACITET PÅ STEJLE SKRÅNINGER

For konstant og ensartet præstation i skrånende terræn, tilbydes modellerne CX5090 Elevation og CX6090 Elevation i en "Laterale" version. Et ukompliceret og stærkt automatisk nivelleringsystem sikrer opretning på tværs af skråninger på op til 18% i begge sider. Den jævne fordeling af kornet for optimal renseeffektivitet samt fremragende kvalitet og trækevne sikrer optimal CX Elevation præstation under de lange arbejdsdage.



LATERALE-MODELLER		CX5090 Elevation	CX6090 Elevation
Motoreffekt @ 2100 omdr/min. (kW/hk)		200/272	220/300
Max motoreffekt @ 2000 omdr/min. (kW/hk)		220/300	245/333
Opretning på skråninger (%)		18	18
Antal halmrystere		5	6
Korntankkapacitet (l)		8300	9300





HILLSIDE-MODELLER FOR OPTIMAL HØSTFUNKTION

Til professionelt mejetærskerarbejde i stærkt skrånende terræn tilbyder New Holland modellen CX5090 Elevation Hillside. Effektiv udskillelse- og rensefunktion sikres ved hjælp af to uafhængige hydrauliksystemer: et for korrigering af sideværts opretning og et for korrigeringer på langs. Sikkerhed og effektivitet i marken øges, fordi trækkende hjul holdes lodrette. Den stærke motor leverer en max. effekt på 300 hk, og heavy-duty hydrostatisk transmission og store skivebremses sikrer optimal præstation i marken. Hillside mejetærskere kan også leveres i en smal version med en max. totalbredde på 3,5 m.



HILLSIDE-VERSIONER	På tværs af skråninger	Opad	Nedad
Opretningsgrad: (%)	38	30	10



EN PERFEKT START

HIGH-KAPACITET SKÆREBORDE HOLDER CX ELEVATION I FULDE OMDREJNINGER

Et stærkt afgrødeflow lige fra starten: den store vinde med let justering, den effektive knivfunktion og indføringspigge i hele sneglens indføringsbredde sikrer ensartet indføring af afgrøden fra første færd. Der spildes aldrig værdifuld tid med det hurtigkoblede skærebordssystem og den effektive fjernelse af eventuelle tilstopninger.



FULD TRYGHED FOR FØREREN

Den automatiske skærebordshøjdekontrol giver føreren mulighed for at vælge mellem skærehøjde eller flydestilling, og sikrer perfekt funktion af skærebordet under normale arbejdsforhold. Lateralfloat™ systemet sikrer korrekt opretning af skærebordet i ujævne marker og optimal førerkomfort, og funktionen foregår automatisk, hvis Autofloat™ systemet er monteret.



BESKYT DE VÆRDIFULDE KERNER

Lige efter høsten på det optimale modningstidspunkt vil der uværgelig være spild fra rapsplanterne. En specialdesignet og fremstillet sidekniv forhindrer at afgrøden beskadiges og reducerer kernespild til et minimum. Når de ikke er i brug, kan de opbevares bekvemt på skærebordsrammen.




575mm

HEAVY-DUTY VARIFEEED™ SKÆREBORDE TILPASSER SIG AFGRØDEN

For at kunne arbejde med den optimale skærebordsopsætning i en bestemt afgrøde, kan knivens position justeres på Varifeed™ skærebordene. Frem- og tilbagejustering op til 575 mm gør det muligt at finde den perfekte knivplacering og sikrer maksimal skæreeffektivitet og korrekt indføring uanset forholdene. Den elektro-hydrauliske justering foretages fra kabinen og skærebordsbunden er lukket i alle knivpositioner.

Skæreborde		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Skærebredde High-Capacity skærebord **	(m)	4,57 - 7,32	4,57 - 7,32**	4,57 - 9,15	4,57 - 9,15
Skærebredde Heavy-Duty Varifeed™ skærebord **	(m)	4,88 - 7,62	4,88 - 7,62**	4,88 - 9,15	4,88 - 9,15
Skærebredde High-Capacity Hillside skærebord	(m)	–	4,57 - 6,10	–	–

** Ikke tilgængeligt på Hillside-version – Ikke tilgængeligt

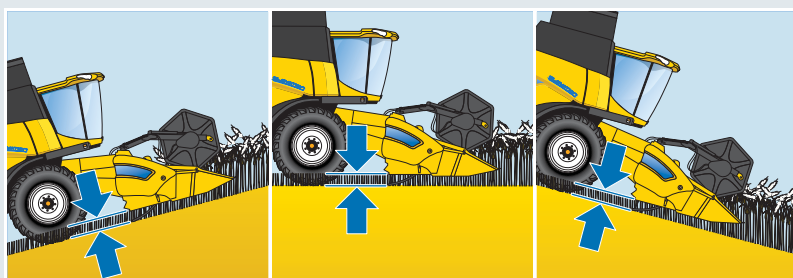

For optimal placering af skærebordet i ujævnt terræn, korrigerer Autofloat™ II systemet for udsvingninger i vægtsignalet. Denne funktion hindrer skærebordet i at skubbe mod jorden ved kørsel ned ad bakker og bevarer den korrekte stubhøjde, når der høstes opad på skrånninger.

DET PERFEKTE MATCH

MAJSBORDE MED EN PRÆSTATION, SOM MATCHER DEN HØJE CX PRODUKTIVITET

Et udvalg af højpræstations New Holland fem-, seks- eller otte-rækker majsborde er tilgængeligt til de professionelle majsdyrkere. Både de faste, eller til kørsel på landevej, opklappelige versioner er designet for optimal præstation under skiftende afgrødeforhold. Stængelrullerne har 4 knive for effektiv håndtering af enhver størrelse stængler og dækpladerne justeres elektrisk fra kabinen for tilpasning til de forskellige stængel- og kolbestørrelser. Der er mulighed for montering af roterende stråskillere for ekstra blød indførsel af liggende majsafgrøder.



Majsborde		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Opklappelige majsborde	(Antal rækker)	6 - 8*	6** - 8*	6	6** - 8**
Faste majsborde	(Antal rækker)	5 - 6 - 8*	5** - 6 - 8*	6 - 8	6 - 8

* Kun kombineret med specielle dækstørrelse og i flade marker ** Ikke tilgængelige for Hillside-versioner



OPTIMAL SNITNING

For finsnitning og fremragende spredning af det snittede materiale kan der monteres integrerede stængelknusere, og den individuelle tilkobling af rækkerne sikrer maksimal fleksibilitet. Brugere af New Holland majsborde med integrerede stængelknusere bekræfter den optimale snittefunktion.

PERFEKT TILPASNING TIL AFGRØDEN

Effektiv tærskning af majs og bønner kræver lave cylinderomdr/min. Der kan monteres cylinderhastighedsreducer for individuel tilpasning, hvilket øger mejetærskerens alsidighed.



KLAR TIL OPGAVER I SKRÅNENDE MARKER

Det er intet problem at arbejde med New Holland majsborde i ujævne eller skrånende marker. Når bordene er monteret på "Laterale" modeller, håndterer den specielle drivlinje let og ubesværet de skiftende bordpositioner.



STUBPRESSERE BESKYTTER DÆKKENE

Et stubpresser-kit er nu tilgængeligt som ekstraudstyr til faste eller foldbare majsborde for at reducere dækslid under høsten. De fjederbelastede stubpresserplader er monteret på skærebordsrammen og udjævner stubben foran hjulene, hvilket i høj grad reducerer risikoen for punktering og uens slitage.



RÆKKESTYRING GIVER HØJ PRÆSTATION

Lange arbejdsdage kræver høj koncentration fra føreren. Digitale følere på det automatiske rækkestyringssystem overvåger konstant mejetærskerens position og holder den på sporet for præcis høstfunktion. Udover at mindske førertrætheden reducerer det automatiske rækkestyringssystem også afgrødespildet.

FORBEDRET INDFØRING FOR MERE EFFEKTIV HØST

CX5000 & CX6000 Elevation indføringssystemet indeholder fire fjedrebelastede kæder med 3 rækker medbringere, der sikrer forbedret, konstant afgrødeflow. Der skabes et konstant afgrødeflow fra Varifeed™ skærebordet, gennem elevatoren til cylinderen. Dette sikrer langt mindre ophobning af afgrøde under vanskelige forhold og dermed øget effektivitet og udbytte.





NON-STOP STENBESKYTTELSE

Det effektive stenbeskyttelsessystem slår stenene ned i en separat stenfælde, før de når frem til tærsecylindren. Dette konstant fungerende system hindrer stilstand under de intensive høstdage, beskytter afgrøden og sikrer, at den er ren. Fælden kan let tømmes ved hjælp af et lettilgængeligt håndtag efter hver arbejdsdag.




BLOKERINGER FJERNES PÅ ET ØJEBLIK

Blokeringer af skærebordet fjernes omgående ved hjælp af det hydrauliske reverseringssystem. Hele skærebordet og elevatoren kan rokke frem og tilbage for effektiv fjernelse af blokeringer for at sikre minimal spildtid og maksimal produktivitet af maskinen.


FIRE-CYLINDER TÆRSKNING OG UDSKILLELSE ØGER UDBYTTET

New Holland CX5000 & CX6000 Elevation mejetærskermodellerne er udstyret med fire-cylinder teknologi: tærsekcylinder med Opti-Thresh™ system, halmvinde, roterende kerneudskiller og Straw Flow™ halmvinde. Det utroligt alsidige system kan tilpasses en lang række forskellige afgrøder og høstforhold uden at gå på kompromis med kerne- og halmkvaliteten eller produktiviteten.

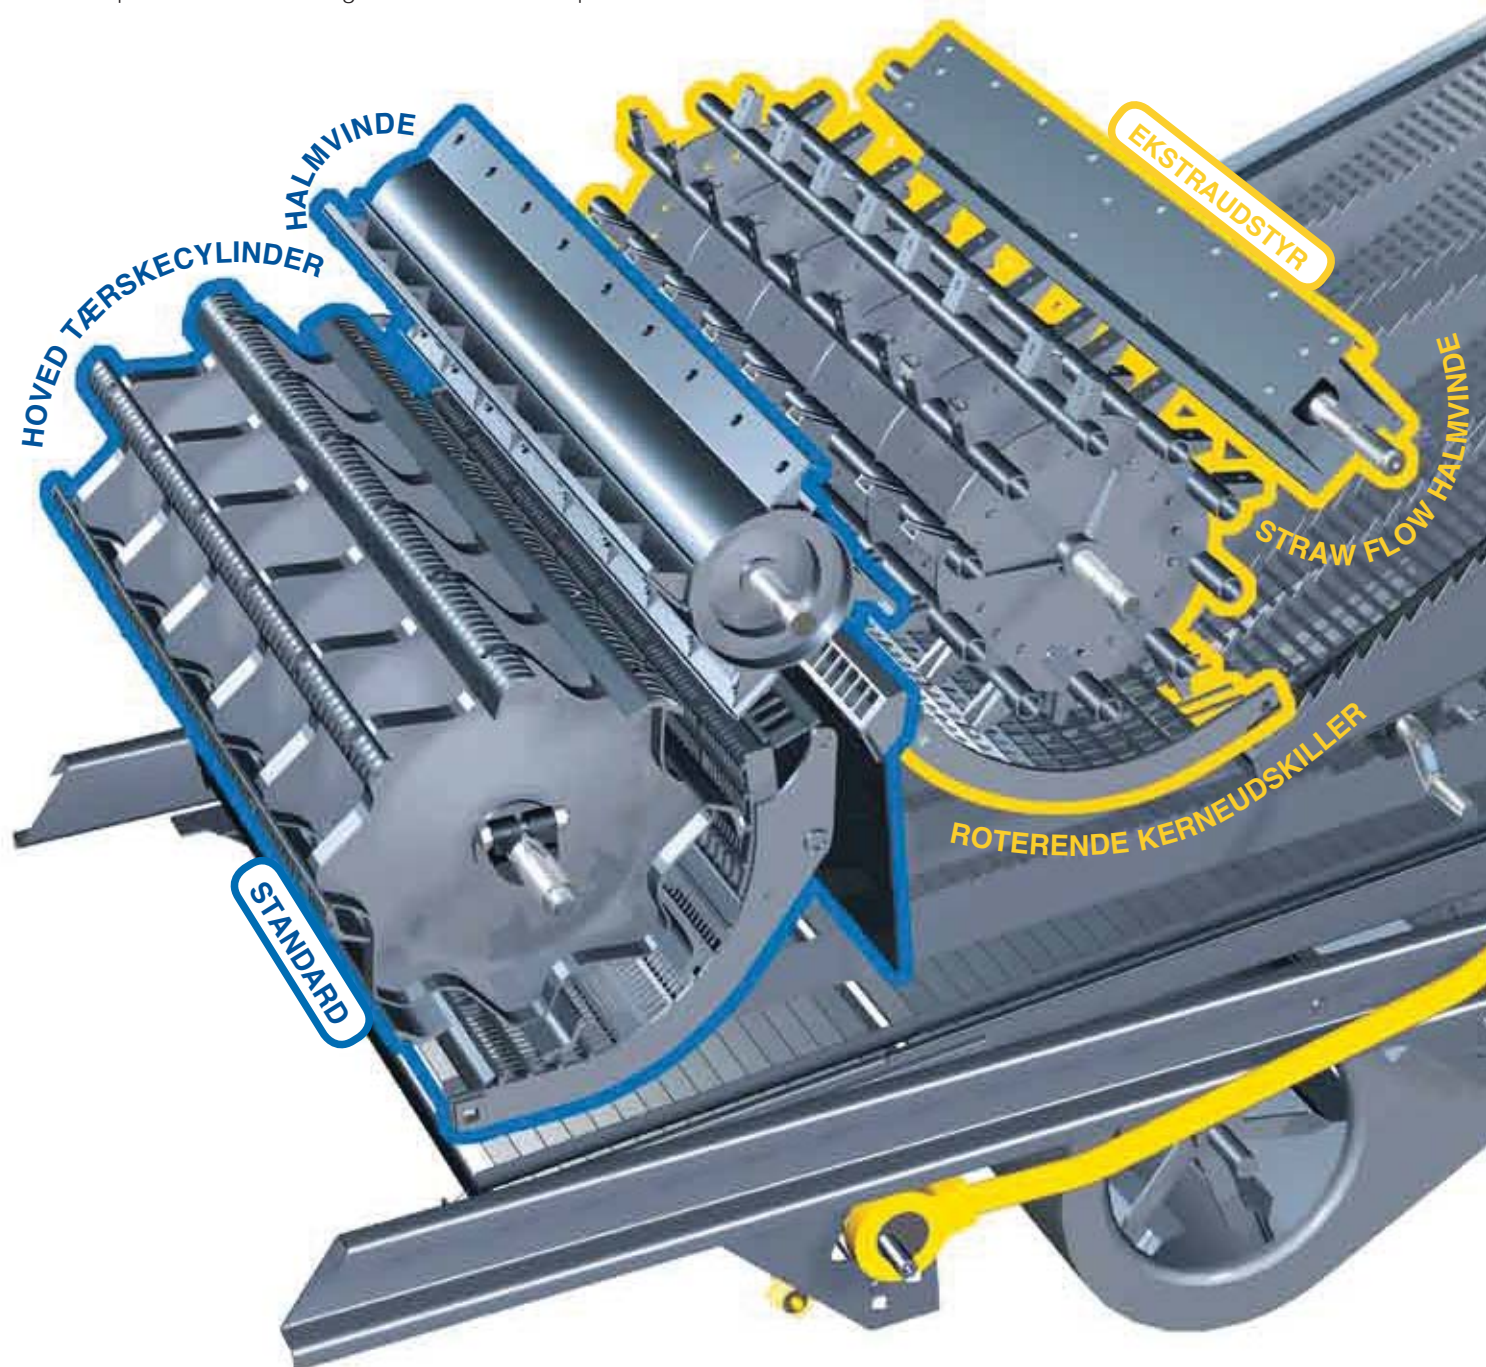

IMPONERENDE TÆRSKNING PRODUCERER INTAKTE KERNER

Tærsekeeffekten på den store cylinder med en diameter på 60 cm, frigør blidt, men effektivt alle kerner fra aksene i selv de tykkeste afgrødelag. Med en omslutningsvinkel på op til 121 grader, er tærsekebroens areal enormt. Justering af cylinderomdrejninger og finindstillinger af tærsekebroen styres fra førerkabinen.

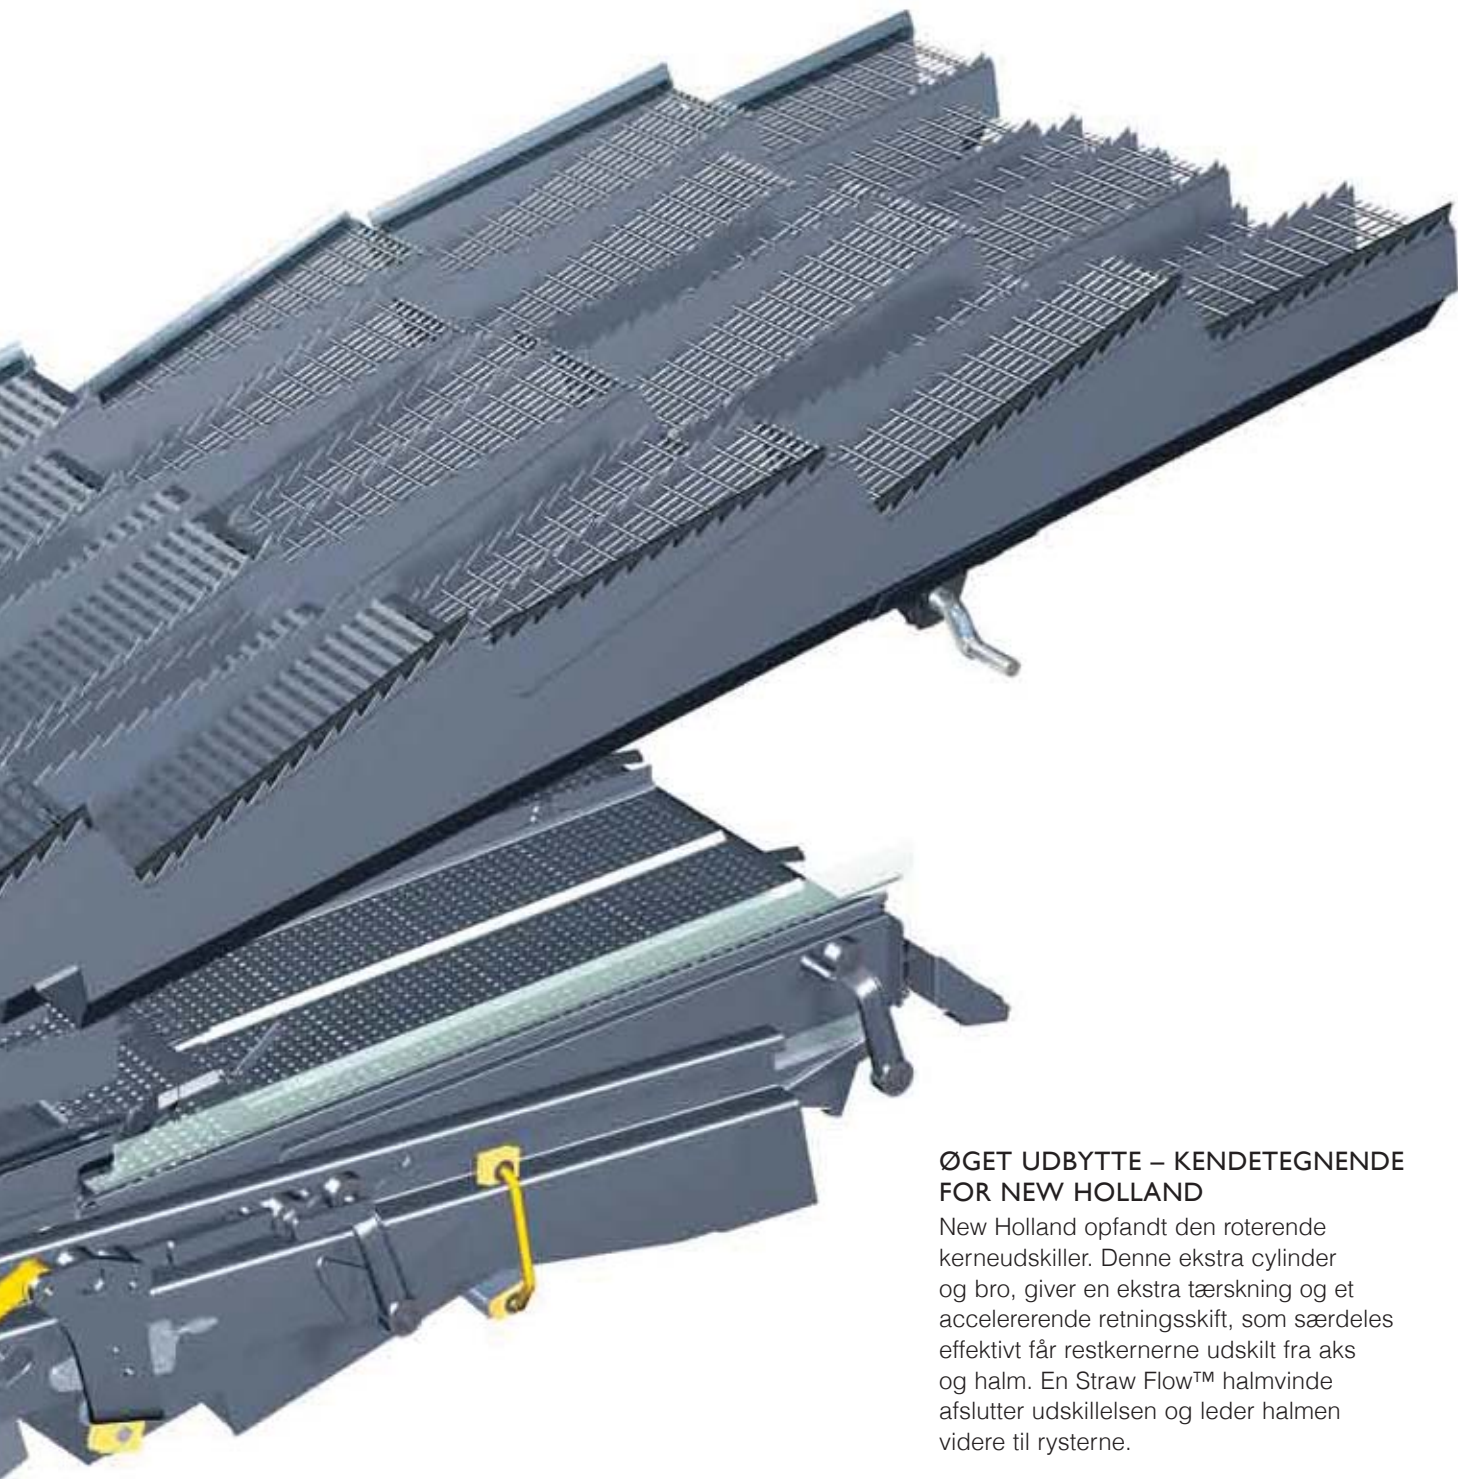

ØGET UDBYTTET – KENDETEGNENDE FOR NEW HOLLAND

New Holland opfandt den roterende kerneudskiller. Denne ekstra cylinder og bro, giver en ekstra tærskning og et accelererende retningsskift, som særdeles effektivt får restkernerne udskilt fra aks og halm. En Straw Flow™ halmvinde afslutter udskillelsen og leder halmen videre til rysterne.

SOLID EFFEKTIVITET


Den endelige udskillelse af resterende kerner efter den intense udskillelse ved hjælp af fire-cylinder teknologien, håndteres af halmrysterne. Deres lukkede bund giver ekstra styrke og holdbarhed, og sikrer en jævn levering af de udskillede kerner til tilløbsplanet, når der arbejdes på sideskråninger.

LET OG HURTIG TILPASNING TIL ENHVER AFGRØDE

For at understrege den utrolige alsidighed har New Holland CX5000 og CX6000 Elevation mejetærsker-modellerne et fremragende udvalg af muligheder, som sikrer fremragende præstation i alle typer afgrøder og arbejdsforhold. Det er utroligt let at tilpasse maskinen fra én afgrøde til en anden.

TÆRSKEEFFEKT EFTER BEHOV: OPTI-THRESH™ SYSTEMET

Tilpasning i henhold til kornets modenhed og mængde kan foretages med Opti-Thresh™ systemet ved at justere bagerste del af tærskebroen. Når den er lukket, har tærskebroen en omslutningsvinkel på hele 121 grader. Når den hængslede topsektion flyttes væk fra cylinderen, er kørnerfunktionen mindre aggressiv og halmkvaliteten forbedres. Det er nu meget let at ændre placeringen af Opti-Thresh™ tærskesektionen.

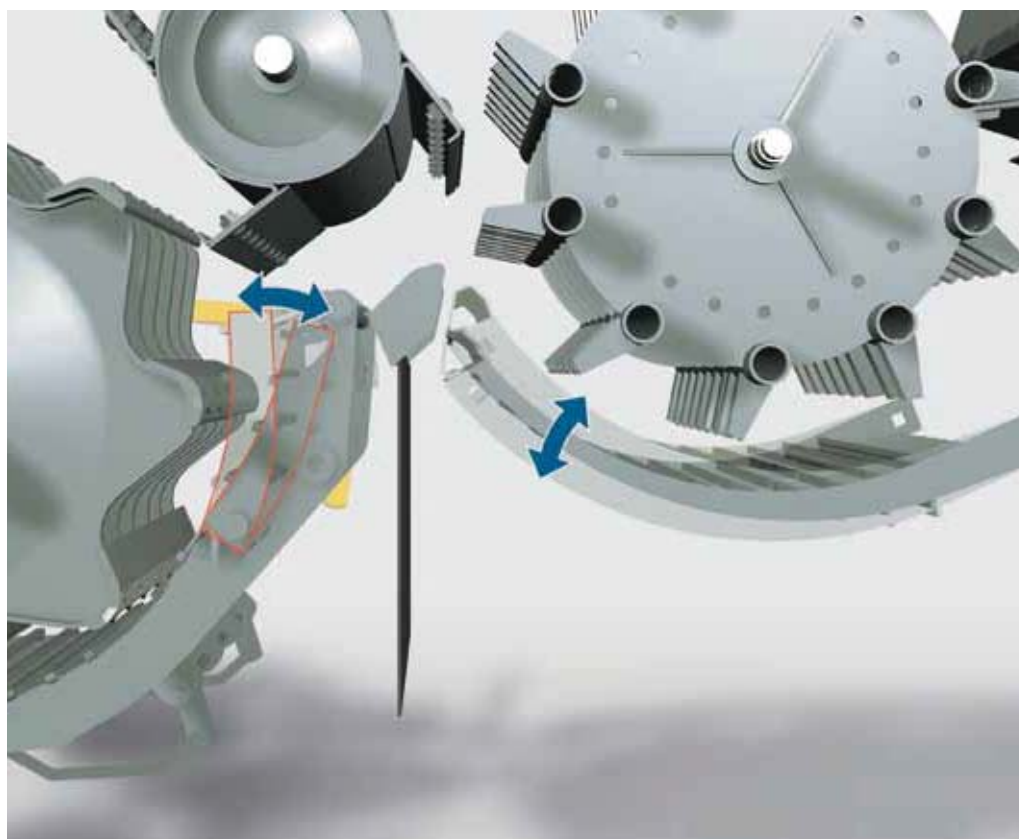

Fire-cylinder teknologi	CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Opti-Thresh™ system	●	●	●	●
Multi-Thresh™ system	○	●	●	●
Roterende udskiller med Straw Flow™ vinde	○	●	●	●
Fuld justerbar	●	●	●	●

● Standard ○ Ekstraudstyr

STØRRE ALSIDIGHED MED MULTI-THRESH™ SYSTEMET

Forskellige korntyper eller afgrøder med forskellige fugtindhold kan blandes takket være Multi-Thresh™ systemet med to justeringspositioner af den roterende kerneudskillerbro. Herudover er der også den dobbelte roterende kerneudskillers hastighedsområde.



SEKTIONSOPBYGGET TÆRSKEBRO: LET AT VEDLIGEHOLDE, LET AT SKIFTE

Ombygningstiden ændres fra 6 timer til 20 minutter!
Når der skiftes til en ny afgrøde, kan følgende brosektioner udskiftes uden at afmontere indførselselevatoren:



LETTE JUSTERINGER

Håndtagene til ændring af positionen for Opti-Thresh™ øverste brosektion eller Multi-Thresh™ roterende kerneudskiller tærskebro er direkte tilgængelige i mejetærskerens højre side. Remstrammeren for ændring af hastigheden for den roterende kerneudskiller er ligeledes let tilgængelig.

SKIFT FRA KORN TIL RIS: UNIVERSALCYLINDER

Det er ikke nødvendigt, at udskifte hele cylinderen, når der skiftes fra korn til ris eller omvendt. Slaglerne på universalcylinderen kan udskiftes hurtigt og ubesværet.


EN JÆVN STRØM AF RENT KORN

New Holland CX5000 og CX6000 Elevation mejetærskermodellernes renseeffektivitet matcher deres høje tærsk- og udskillelseskapacitet, Store justerbare, modsat arbejdende solde, og en stærk blæser med en jævn fordeling af luftstrømmen, suppleres af fremragende ekstra funktioner: Triple-Clean™ kaskade soldkasse, forrensningssold med ekstra kaskadeeffekt, Smart Sieve™ konceptet som stort set fjerner effekten ved sidehældninger og det prisvindende Opti-Fan™ system, der tilpasser luftstrømmen i hele mejetærskerens længde i henhold til dens hældning.



SMART SIEVE™: MODVIRKER EFFEKTEN AF SIDEHÆLDNINGER MED OP TIL 25% I BEGGE SIDER

Smart Sieve™ systemet danner en sidebevægelse, så kernerne ledes opad. Et ensartet lag af kerner og en jævn luftstrøm i soldenes fulde bredde bevarer den maksimale renseeffektivitet.

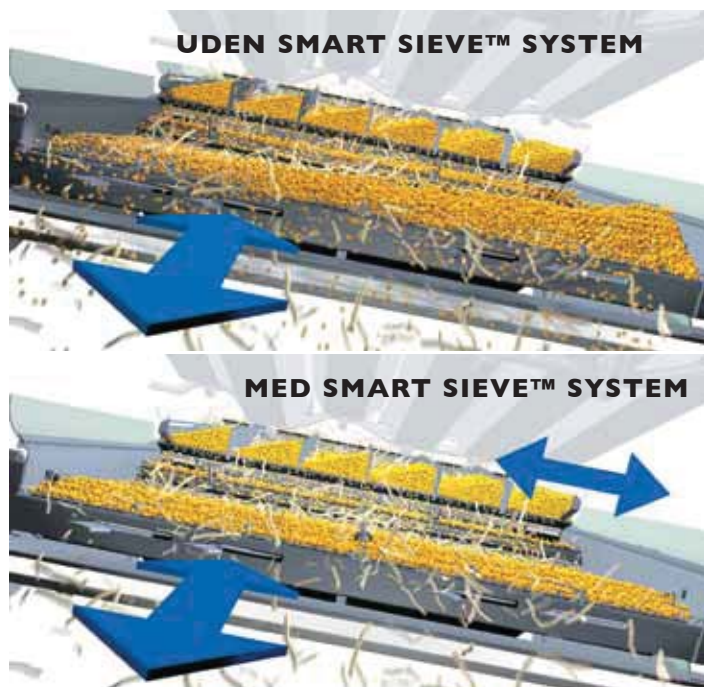


VIRKELIG SMART: INGEN RADIALE SVINGNINGER I FLADE MARKER

Det avancerede Smart Sieve™ system kontrollerer bevægelserne til siden i henhold til hældningsgraden. For at undgå uønskede radiale svingninger/bevægelser indeholder systemet en forbindelse til soldenes drejearm. Med dette patenterede system modvirkes radiale svingninger og soldenes perfekte dynamik bevares.

ENDNU SMARTERE: AUTOMATISK TILPASNING EFTER KERNESTØRRELSEN

Soldenes sideopretning styres ikke alene af hældningsgraden. Også blæserhastigheden, som afhænger af kernetørrelsen, er en afgørende faktor for den optimale kastevinkel.

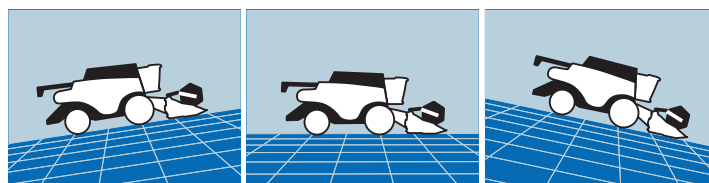

Op ad bakke

Flad mark


Ned ad bakke



Lav blæserhastighed



Mellem blæserhastighed



Høj blæserhastighed

PRÆCIS BLÆSERHASTIGHED I SKRÅNENDE TERRÆN MED OPTI-FAN™ SYSTEMET

Det prisvindende Opti-Fan™ system bygger på en enkel, men utrolig effektiv metode, hvorved der korrigeres for ændringer af afgrødeflowet i hele soldkassens bredde. Uanset om der køres op eller ned ad skrån timer, tilpasses blæserhastigheden automatisk i henhold til retningen og hældningsgraden.



TRIPLE-CLEAN™ KASKADE SOLDKASSE

Den nye Triple-Clean™ kaskade soldkasse er tilgængelig som standard på modeller med både fem og seks halmrystere, og forøger rensekapaleteten med helt op til 15%. Denne enkle og fornyende funktion forbedrer renseevnen ved hjælp af en ekstra kaskadefunktion i midten af tilløbsplanet, hvor en ekstra luftstrøm fjerner store mængder af avner og halmstumper foran hovedsoldene. Denne tredobbelte kaskadefunktion sikrer at renseevnen bevares, når maskinens maksimale kapacitet forøges. Der er yderligere muligheder for at øge kapaciteten ved hjælp af den nye kornsnegl med dobbelte vindinger, som overfører kornet hurtigere til elevatoren, hvilket kan medføre en stigning på 10% af kornelevatorflowet på modeller med 6 halmrystere.



LED LYS

De nye LED lys er tilgængelige som standard og hjælper føreren både nat og dag, når soldkassen skal inspiceres.



FINGERSPIDSBETJENING

For maksimal renseeffektivitet under skiftende afgrødeforhold, kan soldene justeres fra førerkabinen.



LET AFMONTERING AF TILLØBSPLAN

For at bevare tilløbsplanets høje præstation under høst af vanskelige afgrøder som f.eks. raps eller majs, skal det rengøres regelmæssigt, og CX mejetærskernes tilløbsplan er let og hurtigt at afmontere.

UBESVÆRET HÅNDTERING AF STORE KORNMÆNGDER

Den store korntankkapacitet kombineret med de hurtige tømme-hastigheder giver lange, produktive arbejdsdage.

STØRRE KORNTANKE OG HURTIG TØMNING

Høje tømme-hastigheder reducerer tidsspild til et minimum. Tømning over i selv de højeste kornvogne er let og ubesværet ved hjælp af det nye højt monterede tømmerør. Det uhindrede udsyn til tømmesneglen giver effektiv og ubesværet høst under tømningen. CX5000 og CX6000 Elevation modeller har opnået langt større korntankkapacitet for længere tids arbejde i marken.



Basismodeller		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Korntankkapacitet / Hillside-version	(l)	8300	8300	9300	9300



RIGELIG OPBEVARINGSPLADS, KOMPLET FYLDNING

Der sikres komplet udnyttelse af den store korntank med det effektive fyldesneglsystem.

DEN PROFESSIONELLE HÅNDTERING AF HALM OG AVNER

Halm af høj kvalitet, perfekt til presning, er resultatet af den lange række justeringsmuligheder. I tilfælde, hvor halmen er snittet, er den korrekte håndtering af halm og avner vigtig - især hvis der anvendes reduceret jordbearbejdning.



HØJKVALITETS BALLER MED GODE FODEREGENSKABER

Den ubeskadigede halm, som efterlades i skåret fra en CX5000 eller CX6000 Elevation mejetærsker, er resultatet af den skånsomme tærskning. Det nye halmskjold har justerbare river til kontrol af skårbredden.

TRE-VEJS BEHANDLING AF HALM OG AVNER: I SKÅRET ELLER PÅ STUBBEN

Der er mange muligheder: en avnespreder med to spredeskiver, som spredt avnerne på stubben eller ud i skåret til udnyttelse ved efterfølgende presning. Avnesprederen har justerbare deflektorplader for at finjustere spredbredden i forhold til skåret og opnå en ensartet fordeling af avnerne. En avneblæser blander avnerne sammen med den halm, der efterfølgende skal snittes.


HELT PERFEKT, ENSARTET SNITNING

Ekstraudstyret Dual-Chop™ halmsnitteren indeholder en ekstra rive, som sørger for at få al halmen med, og den gentagne snitning af de lange halmstrå giver en meget ensartet snitning. Den høje snittehastighed og fjernbetjente deflektorjustering foruden den nydesignede halmhætte, sikrer stærk og ensartet spredning.

STÆRK OG MILJØVENLIG: EN PERFEKT KOMBINATION



Alle CX5000 og CX6000 Elevation mejetærskere er monteret med højtryks common rail, Tier 4A motorer, udviklet af FPT Industrial. Dette er en del af New Holland Agriculture's forpligtelse overfor miljøet: at fremstille maskiner, som gør landbruget mere effektivt, respektere miljøet og samtidig tilbyde skræddersyede løsninger til ethvert produkt. Hele CX5000 og CX6000 Elevation Serien anvender ECOBlue™ SCR-teknologien (Selektiv katalytisk reduktion). Dette efterbehandlingssystem bruger en katalysator til at omdanne de kvælstofdioxid, som findes i udstødningsgassen, til ufarligt vand og kvælstof, som begge findes naturligt i atmosfæren. Eftersom systemet er adskilt fra selve motoren, påvirker det ikke effekten eller momentet, og resultatet er forbedret motorpræstation og forbedret brændstofeffektivitet.

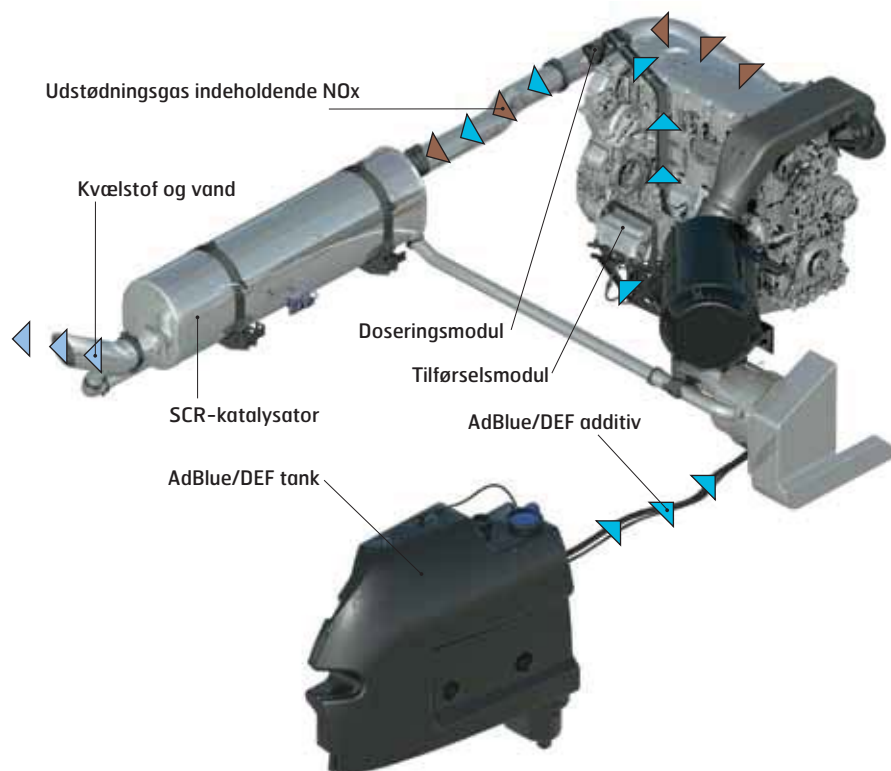

AdBlue®



ADBLUE – UKOMPLICERET BRUG

AdBlue er en hovedkomponent i ECOBlue™ SCR-systemet. Det er en blanding af vand og urea, som tilsættes udstødningsgassen for at fjerne de skadelige stoffer. AdBlue er tilgængelig gennem den lokale New Holland forhandler, og kan opbevares på gården i en beholder af passende størrelse. Det ukomplicerede system er let at bruge – påfyld den 120 liter store AdBlue tank på din CX5000/CX6000 Elevation mejetærsker, og når den er ved at være tom, vil der blive vist en pop-up meddelelse på IntelliView™ IV skærmen. AdBlue skal kun påfyldes hver anden gang, der fyldes diesel på mejetærskeren.

STOR KØLERPAKKE

De store kølersektioner og støvfilteret er let tilgængelige for effektiv rensning.

Basismodeller		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Teknologi		common rail	common rail	common rail	common rail
Nom. effekt	(kW/hk)	175/238	200/272	200/272	220/300
Max. effekt	(kW/hk)	190/258	220/300	220/300	245/333
Regulator		electronic	electronic	electronic	electronic



SPAR BRÆNDSTOF VED LANDEVEJSKØRSEL – NY FARTPILOTFUNKTION

For optimalt brændstofforbrug justerer en automatisk motoromdrejningsbegrænser omdrejningerne, når der køres på landevej.



BESPARENDE DRIVLINIER

Maksimal pålidelighed og et lavt brændstofforbrug er resultatet af de gennemtestede, direkte drivlinier og den stærke 3-trins hydrostatiske transmission. Helt i overensstemmelse med Zedelgem traditionerne er alle mejetærskere bygget med en utrolig stæk ramme, fremstillet af kvalitetsmaterialer.



STØRRE BAGHJUL OG UTROLIGT LAVT JORDTRYK

Der er nye, større baghjul til rådighed med et jordtryk helt ned til 1,2 bar og forbedrede flyde- og rulleegenskaber under vanskelige forhold. Afhængig af de individuelle behov kan der vælges mellem et stort udvalg af trækjul, som overholder de strenge transportbredder og giver let adgang i trange områder, eller som tilbyder en uovertruffen flydeevne.



UHINDRET ADGANG

De store hængslede paneler kan let hæves for hurtig og nem adgang til service. Centrale smørepunkter giver yderligere let adgang og mindsker tidsforbruget på service.

DEN ULTIMATIVE OPLEVELSE AF PLADS OG KOMFORT



ANBEFALEDE MEJETÆRSKER-INDSTILLINGER

RCS letter førerens arbejde ved at indstille mejetærskeren i henhold til de forskellige afgrøder og dermed sikre, at maskinens kapacitet altid udnyttes optimalt. RCS siderne på IntelliView™ IV monitoren er en referenceguide, og viser basisparametre til indstilling af en lang række forskellige afgrøder. Indstillinger af cylinderomdrejninger, tærskebro- åbninger, blæserhastigheder og soldåbninger kan bruges som referencepunkter, når der skiftes mellem afgrøder og derefter finindstilles alt efter førerens ønsker og de aktuelle høstforhold.



KOMFORTABELT, SIKKERT OG BEKVEMT

Det komfortable førersæde er luftaffjedret, og et instruktørsæde er standardudstyr ligesom den specialdesignede køleboks. Det lave lydniveau i kabinen giver en afslappet arbejdsplads. For at begrænse mejetærskerens totalbredde under kørsel eller manøvrering, kan stigen svinges ind foran forhjulet.



FABRIKSINSTALLERET KAMERA

Et fabriksinstalleret bakkamera er nu tilgængeligt som ekstraudstyr på CX Elevation mejetærskere. Med tilslutning til IntelliView™ IV farvemonitoren giver det langt højere sikkerhed og tryghed for føreren. Yderligere to kameraer kan forhandlermonteres for udsyn til lift og tømmerøret.

FREMRAGENDE UDSYN

Der er ingen begrænsninger for det totale udsyn til afgrøden fremad, til skærebordet eller til stubben bag skærebordet takket være de store buede ruder i Discovery™ III førerkabinen. For øget udsyn kan der også monteres op til 3 kameraer for yderligere førertryghed under bakning og tømning eller ved kontrol af korntankniveauet eller inspektion af afgrøden.



LASERBASERET SMARTSTEER™ SYSTEM FOR LET KØRSEL

SmartSteer™ styresystemet sikrer utrolig let og præcis styring i kornafgrøder. En laserscanner, monteret på højre platform-gelænder, registrerer forskellen mellem snittet og ikke-snittet afgrøde og giver præcis og ubesværet kørsel.



KLAR TIL ARBEJDE DØGNET RUNDT

Med den komplette serie arbejdslygter, som er standardudstyr, er det nu muligt at arbejde natten igennem for optimal udnyttelse.



AUTOMATISK TEMPERATURKONTROL

Air-condition er standardudstyr, og hvis ønsket, kan det specificeres med et varmesystem eller med automatisk temperaturkontrollsystem, som automatisk justerer blæserhastigheden i henhold til det ønskede niveau.

UBESVÆRET, OPTIMAL PRÆSTATION

Automatiske funktioner giver tidsbesparelser og øget høstpræstation. Multifunktionshåndtaget på CX5000 og CX6000 Elevation mejetærskermodellerne er det gennemtestede CommandGrip™ håndtag, som er indbygget i konsollen til højre for føreren. Konsollens position kan justeres efter førerens behov og CommandGrip™ er et trykbaseret kørehåndtag, som altid vender tilbage til den mest ergonomiske position uanset kørehastigheden. Håndtaget giver adgang til alle de vigtigste kontrolfunktioner.

FARTPILOT OG MEGET MERE

En af de automatiske funktioner, som er med til at opretholde det daglige høje præstationsniveau er fartpiloten: Med et enkelt tryk på knapperne på CommandGrip™ håndtaget, bevarer mejetærskeren en forudindstillet hastighed i marken.

• Vindehastighed og reversering af skærebord

• Nødstop (skærebord og tømning)

• Vindeposition og Varifeed™ kniv og opfoldeligt majsbord med skifteknop

• Tømmesneglposition Tømmesnegltilkobling

• SmartSteer til/fra ELLER genoptag fartpilotfunktionen

• To-trins skærebord hæve- og sænkesystem og skærebordsopretning

• Automatisk aktivering af skærebordshøjde

• Skifteknop (bag)

• Kørehastighed: tilkobling (bag)

• Motoromdrejninger

• Skærebordsbredde: korrigerig


• Skærebordshøjde: hukommelse





ET LET TRYK PÅ SKÆRMEN



Med levering af informationer om præstationsdata, driftsstatistikker og servicedata er IntelliView™ IV monitoren med til at optimere mejetærskerens præstation, og den store touchskærm er let at bruge. En af de mange tidsbesparende funktioner er den automatiske afgrødeindstilling, hvorved en specifik mejetærskerindstilling kan lagres til senere brug, når den samme situation i marken opstår næste gang.

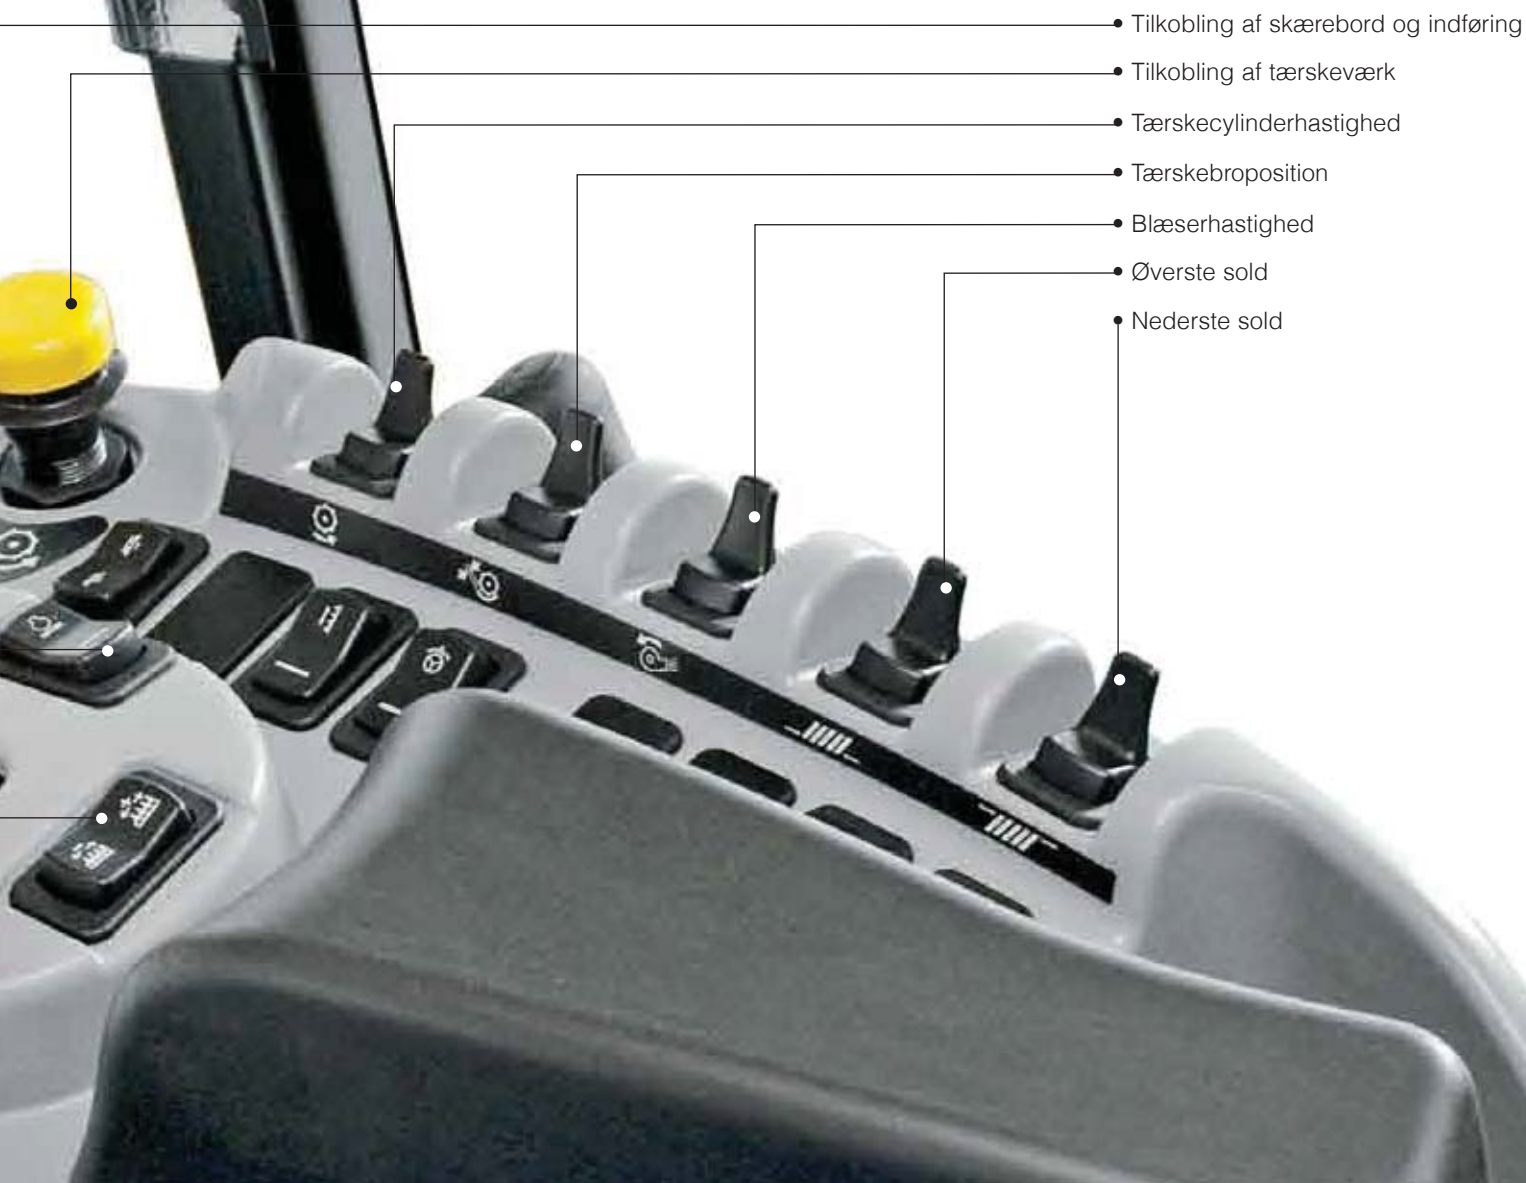

- Tilkobling af skærebord og indføring
- Tilkobling af tærskværk
- Tærskcylinderhastighed
- Tærskbroposition
- Blæserhastighed
- Øverste sold
- Nederste sold

FÅ MERE UD AF JORDEN - FÅ HØJERE UDBYTTE

Forøget udbytte, eller besparelser takket være færre forbrugsstoffer: precision farming er et planteavlskoncept, som anvender positionsbestemte afgrødedata for at opnå optimal jordbehandling og såmængder i de efterfølgende perioder. CX5000 og CX6000 Elevation mejetærskermødelierne er fuldt forberedt til arbejde med precision farming udstyr.

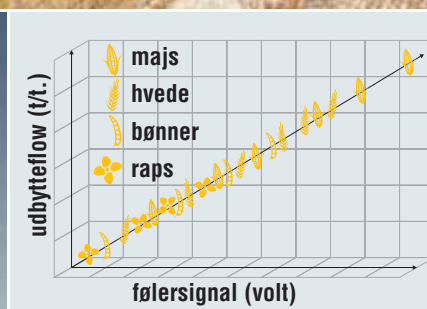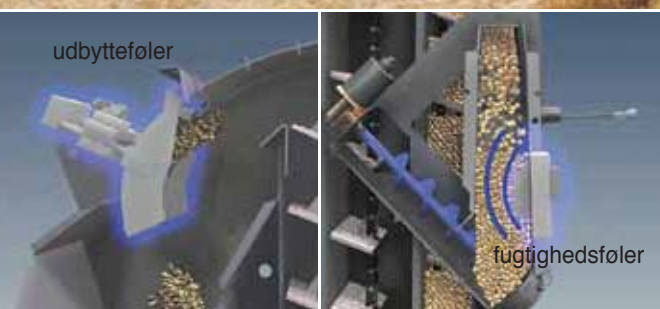

UDBYTTE- OG FUGTIGHEDSFØLERE

Udbytte- og fugtighedsfølerne, som er et eksklusivt New Holland patent, leverer ikke blot fremragende præcision. Der er heller ikke behov for genkalibrering, når der skiftes mellem forskellige afgrøder. Fugtighedsføleren er monteret på kornelevatoren, hvor den regelmæssigt indsamler prøver af det høstede korn og den optiske udbytteføler er monteret indvendigt i kornelevatoren.

IKKE BEHOV FOR KALIBRERING

Takket være det avancerede koncept, er den enestående New Holland udbytteføler utrolig præcis uanset afgrødetype, mængde eller kornernes fugtindhold. Der er ikke behov for kalibrering mellem marker, afgrøder eller når der skiftes mellem høst af korn og majs.

Med den ekstra USB Stick, D-GPS antenne og Precision Farming Desktop software kombineret med et godt kunde supportsystem, er CX5000 & CX6000 Elevation mejetærskerne en vigtig medspiller i New Holland Precision Land Management systemer.

ØKONOMISK STYRESYSTEM FOR ØGET PRODUKTIVITET

Assisteret styring arbejder både dag og nat, og er bygget op omkring D-GPS-antennen. FM 750 systemet kan let monteres på TC5000 mejetærskerne. Bestående af et multifunktionsdisplay med diodebomstyring kan FM 750 levere en præcision mellem trækkene på +/- 20 cm eller +/- 2,5 cm. Det forøger høstpræcisionen og holder føreren koncentreret under de lange arbejdsdage.

ASSISTERET STYRING MED EZ-PILOT

New Holland EZ-Pilot er første trin ved et assisteret styringssystem der installeres på CX mejetærskerens rat. Systemet indeholder bl.a. T3™ terrænkompensation. EZ-Pilot er designet til at holde dig på det rigtige spor, selv i kuperet terræn.



BAG PRODUKTET



UDDANNET TIL AT SIKRE DIG DEN OPTIMALE SUPPORT

Din autoriserede New Holland montør modtager regelmæssig træning og opdatering. Dette sker både gennem on-line kurser samt intensive værkstedsbaserede kurser. Dette engagement sikrer, at din forhandler altid har den fornødne kompetence til at servicere de nyeste og mest avancerede New Holland produkter.

SKRÆDDERSYET EFTER DINE BEHOV

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugsbranchen. Rådgivning og finansieringspakker, som er skræddersyet efter kundernes individuelle behov, står til din rådighed. Med CNH Industrial Capital, har du den tryghed, som følger med et finansieringsselskab, der er specialist indenfor landbruget.



FORHANDLERMONTERET EKSTRAUDSTYR

En lang række godkendt ekstraudstyr for optimering af maskinens præstation under alle forhold kan leveres og monteres af forhandleren.

NEW HOLLAND STYLE

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre gennem det store udvalg på www.newhollandstyle.com. Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere.



MODELLER

		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Skærebord					
Skærebredde: High-Capacity skærebord	(m)	4,57 - 7,32	4,57 - 7,32****	4,57 - 9,15	5,18 - 9,15
Heavy Duty Varifeed™ skærebord (575 mm kniv vandring)	(m)	4,88 - 7,62	4,88 - 7,62****	4,88 - 9,15	4,88 - 9,15
High-Capacity Hillside skærebord	(m)	–	4,57 - 6,10	–	–
Knivhastighed	(snit/min.)	1150	1150	1150	1150
Ekstrakniv og bølgede knivsektioner		●	●	●	●
Indføringsnegl med pigge i fuld bredde		●	●	●	●
Vindediameter	(m)	1,07	1,07	1,07	1,07
Elektro-hydraulisk justering af vindeposition		●	●	●	●
Automatisk synkronisering mellem vinde- og kørehastighed		●	●	●	●
Hydraulisk hurtigkobler (enkelt placering)		●	●	●	●
Majsborde					
Foldbare majsborde	(Antal rækker)	6 - 8*****	6**** - 8*****	6*** - 8	6*** - 8***
Faste majsborde	(Antal rækker)	5 - 6 - 8*****	5*** - 6 - 8*****	6 - 8	6 - 8
Fjernjusterede dækplader		●	●	●	●
Integrerede stængelsnittere		●	●	●	●
Roterende afgrødedelere		○	○	○	○
Automatisk rækkestyring		○	○	○	○
Automatiske skærebordskontrollsystemer					
Stubhøjdekontrol		automatisk	automatisk	automatisk	automatisk
Flydestilling		●	●	●	●
Autofloat™ II system		○	●	●	●
Indføringselevatør					
Antal kæder		3	3	4	4
Skærebord- og elevatørreversering		hydraulisk	hydraulisk****	hydraulisk	hydraulisk
Tværopretning		○	●	●	●
Discovery™ III førerkabine					
Luftaffjedret sæde		●	●	●	●
Instruktørsæde med aftagelig køleboks (12V/220V)		●	●	●	●
IntelliView™ IV monitor		●	●	●	●
CommandGrip™ håndtag		●	●	●	●
Op til 3 kameraer		○	○	○	○
Automatiske afgrødeindstillinger		●	●	●	●
Air-condition		●	●	●	●
Automatisk temperaturkontrol		○	○	○	○
Varmesystem		●	●	●	●
Max. lydniveau i kabine - 77/311EEC	(dBA)	76	76	76	76
New Holland Precision Land Management systemer					
Styresystemer					
SmartSteer™ automatisk styresystem, fabriksmonteret		○	○	○	○
EZ-Guide 250 eller FM750 med EZ-Pilot styresystem		○	○	○	○
Fartpilotfunktion		●	●	●	●
Automatisk rækkestyringssystem for majsborde		○	○	○	○
Precision farming					
Fugtighedsmåling		○	○	○	○
Udbytte- og fugtighedsmåling		○	○	○	○
Fuld Precision farming pakke inkl.: udbytte- og fugtighedsmåling, DGPS yield mapping, desktop software og software supportservice		○	○	○	○
Tærskecylinder					
Bredde	(m)	1,3	1,3	1,56	1,56
Diameter	(m)	0,6	0,6	0,6	0,6
Standardtype / Universal type		● / ○	● / ○	● / ○	● / ○
Antal slagler		8	8	8	8
Hastighedsområde	(omdr/min.)	400 - 1140	400 - 1140	400 - 1140	400 - 1140
Ekstraudstyr cylinderhastighedsreducering	(omdr/min.)	240 - 685	240 - 685	240 - 685	240 - 685
Cylinderbro					
Standard tærskebro					
Hurtigskift sektionbro		●	●	●	●
Areal	(m²)	0,86	0,86	1,04	1,04
Antal slagler		14	14	14	14
Omslutningsvinkel Opti-Thresh™ system åben	(°)	85	85	85	85
Omslutningsvinkel Opti-Thresh™ system lukket	(°)	121	121	121	121
Halmvinde					
Fire vinger / bolte halmvindecylinder		● / ○	● / ○	● / ○	● / ○
Diameter	(m)	0,395	0,395	0,395	0,395
Halmvinde broareal	(m²)	0,286	0,286	0,342	0,342
Synkronisering med cylinderhastighed		●	●	●	●
Roterende kerneudskiller					
Diameter	(m)	0,59	0,59	0,59	0,59
Hastighed	(omdr/min.)	400 / 760	400 / 760	400 / 760	400 / 760
Hurtigskift uden værktøj		●	●	●	●
Broareal (inkl. rive)	(m²)	0,84	0,84	1,01	1,01
Multi-Thresh™ system		●	●	●	●
Totalt effektivt udskillelsesareal	(m²)	1,988	1,988	2,387	2,387
Straw Flow™ vinde		○	●	●	●

MODELLER

		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Halmrystere					
Antal		5	5	6	6
Udskillelsesareal (m²)		5,38	5,38	6,45	6,45
Soldkasse					
Triple-Clean™ kaskadesystem		●	●	●	●
Smart Sieve™ selvnivellering: soldkasse med automatisk tilpasning til kernetørrelse		○	○****	○	○
Selvopretning af forrensings- og øverste sold (%)		25	25	25	25
Tilløbsplan aftageligt forfra på fast soldkasse		○	○	○	○
Tilløbsplan aftageligt forfra på Smart Sieve™ soldkasse		●	●	●	●
Forrensesold		●	●	●	●
Total areal under blæserkontrol FS (m²)		4,321	4,321	5,207	5,207
Fjernbetjent indstilling af solde		○	○	○	○
Nivelleringsystem					
Ekstraudstyr Laterale opretningssystem (sideværts) (%)		–	18	–	18
Bredt Hillside opretningssystem (sideværts / opad / nedad) - max. bredde = 4,0 m (%)		–	38 / 30 / 10	–	–
Smalt Hillside opretningssystem (sideværts / opad / nedad) - max. bredde = 3,5 m (%)		–	33 / 30 / 10	–	–
Blæser					
Opti-Fan™ system		●	●	●	●
Antal blade		6	6	6	6
Variabelt hastighedsområde - Ekstraudstyr, lavt (omdr/min.)		165 - 420	165 - 420	165 - 420	165 - 420
- Standard, højt (omdr/min.)		400 - 1000	400 - 1000	400 - 1000	400 - 1000
Elektrisk hastighedsjustering fra førerkabinen		●	●	●	●
Retursystem					
Højkapacitets kornelevator retur til cylinder		●	●	●	●
Returgodsvinsning på IntelliView™ III monitor		●	●	●	●
Kornelevator					
Højkapacitets kornelevator med heavy duty kæde & kopper		●	●	●	●
Korntank					
Kapacitet / Hillside-version (l)		8300	8300	9300	9300
Central fyldning med sneglforlænger		●	●	●	●
Tømmesnegl					
Højt monteret tømmerør (4,75 m)		●	●	○	○
Højt monteret tømmerør (5,50 m)		○	○	●	●
Tømmehastighed / Hillside-version (l/s)		90	100 / 90	100	100
Inspektionsdør til kornprøve		●	●	●	●
Korntank med alarm		●	●	●	●
Tømmesnegl vinkel (°)		105	105	105	105
Motor* overholdelse af Tier 4A/Stage 3B miljøstandard					
ECObLue™ SCR-system (Selektiv katalytisk reduktion)		●	●	●	●
Brændstofsysteem		common rail	common rail	common rail	common rail
Brutto motoreffekt @ 2.100 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk)		175/238	200/272	200/272	220/300
Max. motoreffekt @ 2.000 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk)		190/258	220/300	220/300	245/333
Godkendt biodieselblanding**		B20	B20	B20	B20
Regulatorstype		elektronisk	elektronisk	elektronisk	elektronisk
Brændstofforbrug måling og aflæsning på IntelliView™ III monitor		●	●	●	●
Trykluftkompressor		○	○	○	○
Motor rengøringsystem		○	○	○	○
Brændstoftanke					
Diesellokapacitet / AdBlue-kapacitet (l)		670 / 110	670 / 110	670 / 110	670 / 110
Transmission					
Gearkasse		hydrostatisk	hydrostatisk	hydrostatisk	hydrostatisk
Hydrostatisk Hytron pumpekontrol		elektronisk	elektronisk	elektronisk	elektronisk
Inline gearsift		●	●	●	●
Fartpilotfunktion		●	●	●	●
Differentialespærre		●	●***	●	●***
Hydrostatisk 4-hjulstræk på baghjul		○	○	○	○
Max. hastighed (km/t.)		30	30	30	30
Håndtering af halm og avner					
Dual-Chop™ halmsnitter		●	●	●	●
Fjernjusterede spredeplader		○	●	●	●
Justerbar avnespreder		○	○	○	○
Dimensioner					
Med forhjul*****		650/75 R32	710/75 R34	710/75 R34	710/75 R34
Max. højde i transportposition (m)		3,930	3,990****	3,990	3,990
Max. bredde - transport (m)		3,275	3,265**/****	3,500	3,500***
Max. længde med udslået tømmerør uden skærebord (m)		8,760	8,760	8,760	8,760
Vægt					
Standardversion uden skærebord og halmsnitter (kg)		12.300	12.400	13.200	13.400
Hillside-version uden skærebord og halmsnitter (kg)		–	14.000	–	–
Laterale-version uden skærebord og halmsnitter (kg)		–	13.900	–	14.700

● Standard ○ Ekstraudstyr – Ikke tilgængelig

* Udviklet af FPT Industrial ** Biodieselblandingen skal overholde de seneste brændstofs-specifikationer EN14214:2009 og betjening skal udføres i henhold til anvisningerne i instruktionsbogen *** Ikke tilgængelig på Laterale-versioner **** Ikke tilgængelig på Hillside-versioner ***** Anden fordækningsmontering er også tilgængelig, afhængig af pågældende land (620/75-R30; 320/75-R34; 710/75-R34; 800/65-R32; 900/60-R32; 30.5 x 32; 1050/50-R32) ***** Kun i kombination med specifikke dækstørrelser og arbejde i flade marker

NEW HOLLAND TOP SERVICE:

KUNDESUPPORT OG KUNDEINFORMATION



TOP TILGÆNGELIGHED

Vi er altid til din rådighed: alle ugens dage og timer! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.



TOP HASTIGHED

Ekspresslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



TOP PRIORITET

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



TOP TILFREDSHED

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



TOP SERVICE
00800 64 111 111

For flere oplysninger - kontakt venligst
din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på **38323003**.

DIN LOKALE FORHANDLER



Oplev New Holland Hvad Appen!
Scan her for at downloade Appen.



www.newholland.dk

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications.
Bts Adv. - Printed in Italy - 09/14 - TP01 - (Turin) - **142002/DKO**

New Holland med

