


ROTORHARVER OG ROTORFRÆSERE



HP, HPL og HPM Serien med rotorharver.

New Hollands Serie af rotorharver er udviklet til at imødekomme landmænds forskellige behov. HP Serien med seks kompakte modeller fås i en arbejdsbredde fra 1 til 2,25 meter, med 25 cm inddeling, og de er nemme at anvende med en enkeltrins-gearkasse. På de tre modeller i HPL Serien fås enkelt- og totrins-transmission med 2, 2,5 og 3 meters arbejdsbredde. Topmodellerne i HPM Serien af rotorharver fås med 3, 3,5 og 4 meters arbejdsbredde, med treftrins-gearkasse styret med et greb. Denne serie er udviklet til effektiv rotorharvning i en arbejdsgang kombineret med en passende såmaskine.

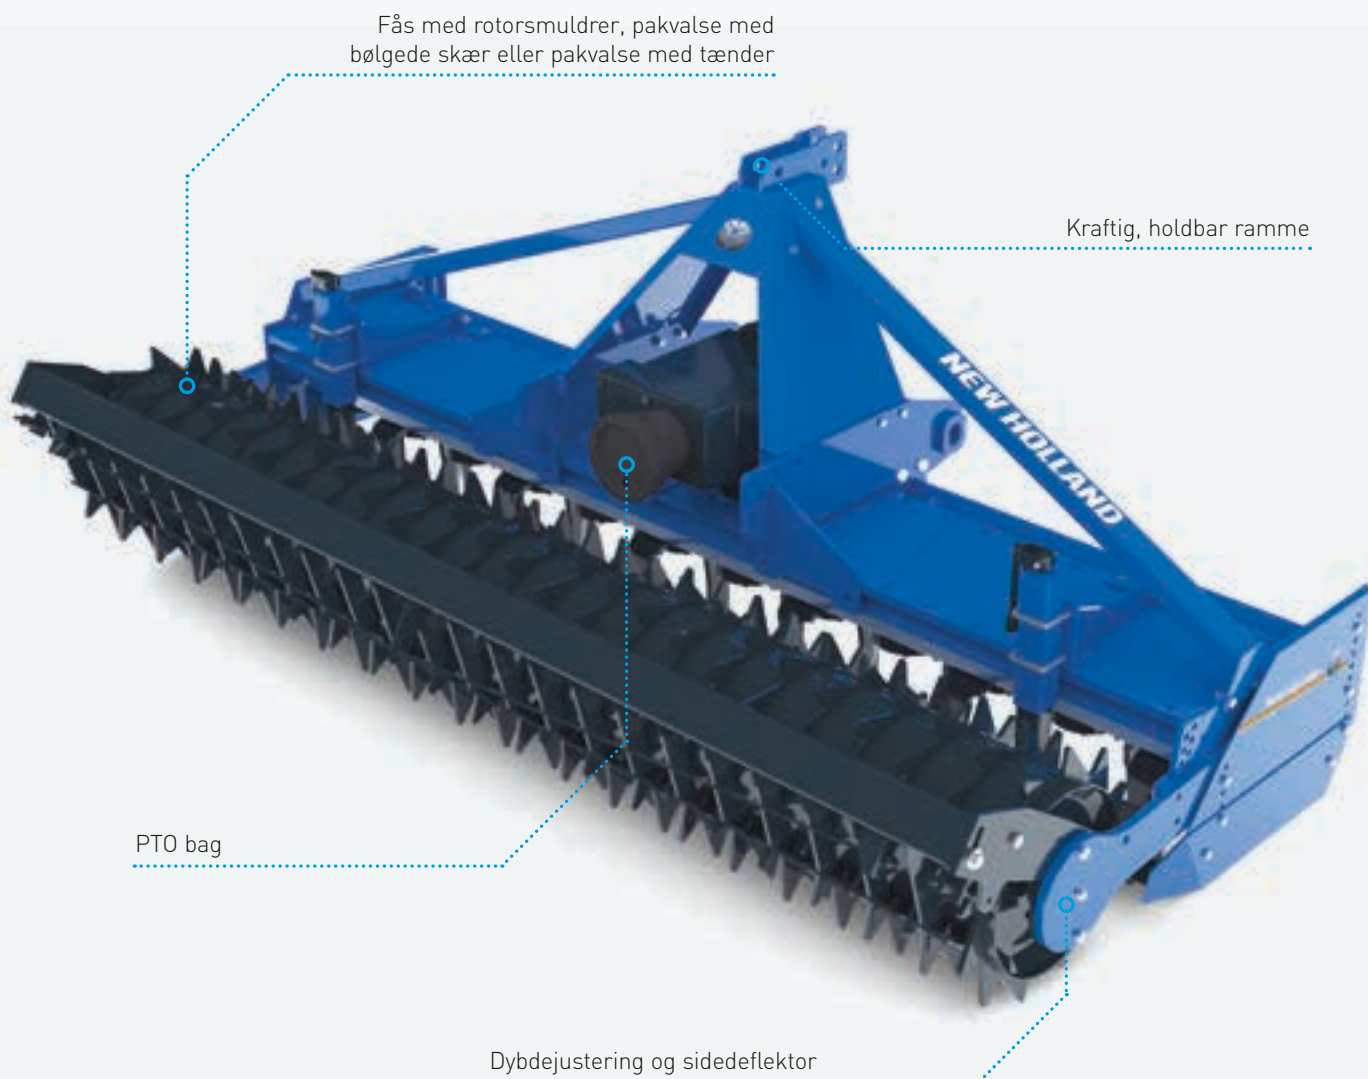

Serie

HP

Model		HP 100	HP 125	HP 150	HP 175	HP 200	HP 225
Arbejdsbredde	(cm)	100	125	150	175	200	225
Antal rotorer		4	5	6	7	8	9
Tænder mål	(mm)	250 X 10					
Transportbredde	(cm)	112	136	161	185	210	235
Gearkasse type		mono					
Antal gear		1					
Rotorhastighed	(o/min)	280					
Minimum PTO-effekt	(kW/hk)	18/25	20/27	22/30	25/35	29/40	33/45
Maximum PTO-effekt	(kW/hk)	59/80	59/80	59/80	59/80	59/80	59/80
Vægt med rotorsmuldrer	(kg)	320	360	404	448	486	534
Vægt med pakvalse	(kg)	-	-	510	572	624	684

- Leveres ikke

Serie

HPL

Model		HPL 200	HPL 200D	HPL 250	HPL 250D	HPL 300	HPL 300D
Arbejdsbredde	(cm)	200	200	250	250	300	300
Antal rotorer		8	8	10	10	12	12
Tænder mål	(mm)	300 X 15					
Transportbredde	(cm)	210	210	260	260	310	310
Gearkasse type		mono	dual	mono	dual	mono	dual
Antal gear		1	2	1	2	1	2
Rotorhastighed ved 540 o/min	(o/min)	280	215/360	280	215/360	280	215/360
Rotorhastighed ved 1000 o/min	(o/min)	-	400	-	400	-	400
Minimum PTO-effekt	(kW/hk)	30/40	30/40	37/50	37/50	44/60	44/60
Maximum PTO-effekt	(kW/hk)	96/130	96/130	96/130	96/130	96/130	96/130
Vægt med rotorsmuldrer	(kg)	625	625	851	851	1050	1050
Vægt med pakvalse	(kg)	725	725	995	995	1194	1194

- Leveres ikke

Serie


HPM

Model		HPM 300L	HPM 350L	HPM 400L
Arbejdsbredde	(cm)	300	350	400
Antal rotorer		12	14	16
Tænder mål	(mm)	300 X 15		
Transportbredde	(cm)	310	360	410
Gearkasse type		greb	greb	greb
Antal gear		3	3	3
Rotorhastighed ved 1000 o/min	(o/min)	270/360/400	270/360/400	270/360/400
Minimum PTO-effekt	(kW/hk)	60/80	70/95	75/100
Maximum PTO-effekt	(kW/hk)	125/170	125/170	125/170
Vægt	(kg)	900	985	1070

RVL og RVM Serien med rotorfræsere.

Med den omfattende serie af New Holland rotorfræsere er man sikker på at kunne få det redskab, der passer perfekt til opgaven. Serien med lette RVL rotorfræsere fås med en arbejdsbredde fra 1 til 1,5 meter med enkeltrins-gearkasse. Vælg mellem standard kædedrev eller geardrev som ekstraudstyr, hvilket gør maskinen endnu mere robust. Serien med medium RVM rotorfræsere er perfekt til opgaver, der kræver fleksibilitet. Der kan vælges en arbejdsbredde fra 1,3 til 2,05 meter, med standard kædedrev eller geardrev som ekstraudstyr, og der kan også vælges enten enkeltrins- eller quad firetrins-gearkasse.

Vælg mellem fire forskellige gearkasser

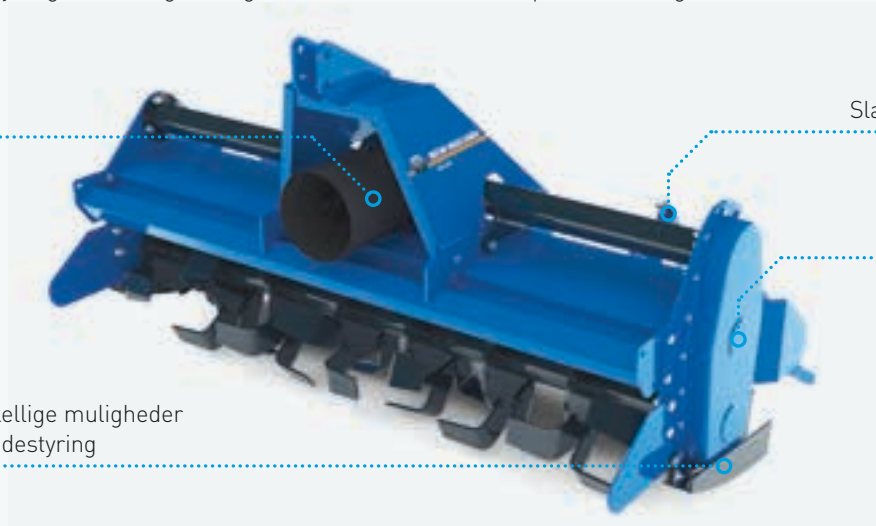

Slæbeplade kan justeres

Vælg mellem kæde- eller geardrev

3 forskellige muligheder for dybdestyring

Serie

RVL

Model	RVL 100	RVL 100G	RVL 125	RVL 125G	RVL 140	RVL 140G	RVL 150	RVL 150G
Arbejdsbredde (cm)	100	100	125	125	140	140	150	150
Antal skær	24	24	30	30	33	33	36	36
Transportbredde (cm)	115	115	140	140	155	155	168	168
Gearkasse type	mono							
Type med sidedrev	kæde	gear	kæde	gear	kæde	gear	kæde	gear
Antal gear	1	1	1	1	1	1	1	1
Rotorhastighed ved 540 o/min (o/min)	232							
Minimum PTO-effekt (kW/hk)	12/17	12/17	18/25	18/25	20/27	20/27	22/30	22/30
Maximum PTO-effekt (kW/hk)	33/45	33/45	33/45	33/45	33/45	33/45	33/45	33/45
Vægt (kg)	166	198	182	208	190	213	198	218

Serie

RVM

Model	RVM 80G	RVM 90G	RVM 100G	RVM 115G	RVM 130G	RVM 130QG	RVM 140G	RVM 140QG
Arbejdsbredde (cm)	80	90	100	115	130	130	140	140
Antal skær	18	21	24	27	30	30	33	33
Transportbredde (cm)	102	112	122	137	152	152	162	162
Gearkasse type	mono	mono	mono	mono	mono	quad	mono	quad
Type med sidedrev	gear	gear	gear	gear	gear	gear	gear	gear
Antal gear	1	1	1	1	1	4	1	4
Rotorhastighed ved 540 o/min (o/min)	219	219	219	219	219	169/201/239/285	219	169/201/239/285
Minimum PTO-effekt (kW/hk)	13/19	15/20	17/23	19/26	22/30	22/30	23/32	23/32
Maximum PTO-effekt (kW/hk)	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75
Vægt (kg)	245	260	280	300	315	330	330	345

Serie

RVM

Model	RVM 155G	RVM 155QG	RVM 165G	RVM 165QG	RVM 180G	RVM 180QG	RVM 190G	RVM 205G	RVM 205QG
Arbejdsbredde (cm)	155	155	165	165	180	180	190	205	205
Antal skær	36	36	39	39	42	42	45	48	48
Transportbredde (cm)	177	177	187	187	202	202	212	227	227
Gearkasse type	mono	quad	mono	quad	mono	quad	mono	mono	quad
Type med sidedrev	gear	gear	gear	gear	gear	gear	gear	gear	gear
Antal gear	1	4	1	4	1	4	1	1	4
Rotorhastighed ved 540 o/min (o/min)	219	169/201/239/285	219	169/201/239/285	219	169/201/239/285	219	219	169/201/239/285
Minimum PTO-effekt (kW/hk)	25/35	25/35	28/38	28/38	30/41	30/41	33/45	37/50	37/50
Maximum PTO-effekt (kW/hk)	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75
Vægt (kg)	345	360	360	375	380	395	395	410	425

RVH og RVX Serien af rotorfræsere.

RVH Serien af Heavy Duty rotorfræsere fås med en arbejdsbredde mellem 1,1 og 3,05 meter og, som på RVL og RVM Serien med standard kædedrev og geardrev som ekstraudstyr, sammen med enkeltrins- eller quad firetrins-gearkasse. De bedrifter, der har brug for en bred rotorfræser, kan med fordel vælge en RVX Extra Heavy Duty rotorfræser, der har en meget høj ydelse med en arbejdsbredde fra 2,05 til 3,55 meter. Disse enheder leveres med geardrev og quad som standard, og de er beregnet til kunder, der har brug for en høj ydelse.

Vælg mellem fire forskellige gearkasser

Slæbeplade kan justeres



3 forskellige muligheder
for dybdestyring

Vælg mellem kæde-
eller geardrev

Serie

RVH

Model		RVH 120	RVH 130	RVH 155	RVH 155Q	RVH 165
Arbejdsbredde	(cm)	120	130	155	155	165
Antal skær		27	30	36	36	39
Transportbredde	(cm)	146	159	184	184	194
Gearkasse type		mono	mono	mono	quad	mono
Type med sidedrev		kæde	kæde	kæde	kæde	kæde
Antal gear		1	1	1	4	1
Rotorhastighed	(o/min)	210	210	210	175/195/220/245	210
Minimum PTO-effekt	(kW/hk)	22/30	25/34	29/39	29/39	31/42
Maximum PTO-effekt	(kW/hk)	73/100	73/100	73/100	92/125	73/100
PTO omdrejningstal	(o/min)	540	540	540	540	540
Vægt	(kg)	400	430	480	500	505

Serie

RVH

Model		RVH 180	RVH 180Q	RVH 180QG	RVH 205	RVH 205Q
Arbejdsbredde	(cm)	180	180	180	205	205
Antal skær		42	42	42	48	48
Transportbredde	(cm)	209	209	209	224	224
Gearkasse type		mono	quad	quad	mono	quad
Type med sidedrev		kæde	kæde	gear	kæde	kæde
Antal gear		1	4	4	1	4
Rotorhastighed	(o/min)	210	175/195/220/245	175/195/220/245	210	175/195/220/245
Minimum PTO-effekt	(kW/hk)	33/45	33/45	33/45	37/50	37/50
Maximum PTO-effekt	(kW/hk)	73/100	92/125	92/125	73/100	92/125
PTO omdrejningstal	(o/min)	540	540	540	540	540
Vægt	(kg)	530	550	550	580	600

Serie

RVH

Model		RVH 205G	RVH 205QG	RVH 215	RVH 215QG	RVH 230
Arbejdsbredde	(cm)	205	205	215	215	230
Antal skær		48	48	51	51	54
Transportbredde	(cm)	224	224	234	234	259
Gearkasse type		mono	quad	mono	quad	mono
Type med sidedrev		gear	gear	kæde	gear	kæde
Antal gear		1	4	1	4	1
Rotorhastighed	(o/min)	210	175/195/220/245	210	175/195/220/245	210
Minimum PTO-effekt	(kW/hk)	37/50	37/50	40/54	40/54	43/58
Maximum PTO-effekt	(kW/hk)	73/100	92/125	73/100	92/125	73/100
PTO omdrejningstal	(o/min)	540	540	540	540	540
Vægt	(kg)	580	600	605	625	630

Serie

RVH

Model		RVH 230Q	RVH 230G	RVH 230QG	RVH 255QG
Arbejdsbredde	(cm)	230	230	230	255
Antal skær		54	54	54	60
Transportbredde	(cm)	259	259	259	284
Gearkasse type		quad	mono	quad	quad
Type med sidedrev		kæde	gear	gear	gear
Antal gear		4	1	4	4
Rotorhastighed	(o/min)	175/195/220/245	210	175/195/220/245	155/175/245/275
Minimum PTO-effekt	(kW/hk)	43/58	43/58	43/58	55/75
Maximum PTO-effekt	(kW/hk)	92/125	73/100	92/125	92/125
PTO omdrejningstal	(o/min)	540	540	540	540
Vægt	(kg)	650	630	650	700

Serie

RVX

Model		RVX 180QXG	RVX 205QG	RVX 230QG	RVX 230QXG	RVX 255QG	RVX 255QXG	RVX 255LG
Arbejdsbredde	(cm)	180	205	230	230	255	255	255
Antal skær		42	48	54	54	60	60	60
Transportbredde	(cm)	210	235	260	260	285	285	285
Gearkasse type		quad	quad	quad	quad	quad	quad	greb
Type med sidedrev		gear						
Antal gear		4	4	4	4	4	4	3
Rotorhastighed ved 1000 o/min	(o/min)	220/240/280/300	180/200/220/245	180/200/220/245	220/240/280/300	180/200/220/245	220/240/280/300	220/245/280
Minimum PTO-effekt	(kW/hk)	44/60	50/68	56/76	56/76	62/84	62/84	62/84
Maximum PTO-effekt	(kW/hk)	132/180	103/140	103/140	132/180	103/140	132/180	132/180
Vægt	(kg)	700	750	850	925	900	1000	1060


Serie

RVX

Model		RVX 280QG	RVX 280QXG	RVX 305QG	RVX 305QXG	RVX 305LG	RVX 355QXG	
Arbejdsbredde	(cm)	280	280	305	305	305	355	
Antal skær		66	66	72	72	72	84	
Transportbredde	(cm)	305	305	335	335	335	385	
Gearkasse type		quad	quad	quad	quad	greb	quad	
Type med sidedrev		gear						
Antal gear		4	4	4	4	3	4	
Rotorhastighed ved 1000 o/min	(o/min)	180/200/220/245	220/240/280/300	180/200/220/245	220/240/280/300	220/245/280	220/240/280/300	
Minimum PTO-effekt	(kW/hk)	67/91	67/91	74/100	74/100	74/100	85/115	
Maximum PTO-effekt	(kW/hk)	132/180	103/140	132/180	132/180	132/180	132/180	
Vægt	(kg)	950	1075	1000	1125	1190	1250	

RLX Serien med Rotalabour rotorfræsere.

Bedrifter, der ofte arbejder i et koldt klima, kan med fordel anvende en maskine fra Rotalabour Serien, der er udviklet til dette formål. Præcist udformede skær med en ekstremt effektiv smuldring af knolde, med samtidig reduceret effektbehov. RLX Extra Heavy Duty Serien er udstyret med firetrins gearrev som standard og kan opgraderes til betjening med et 3-trins greb, og det med en meget høj ydelse fra 2,55 til 3,55 meter.

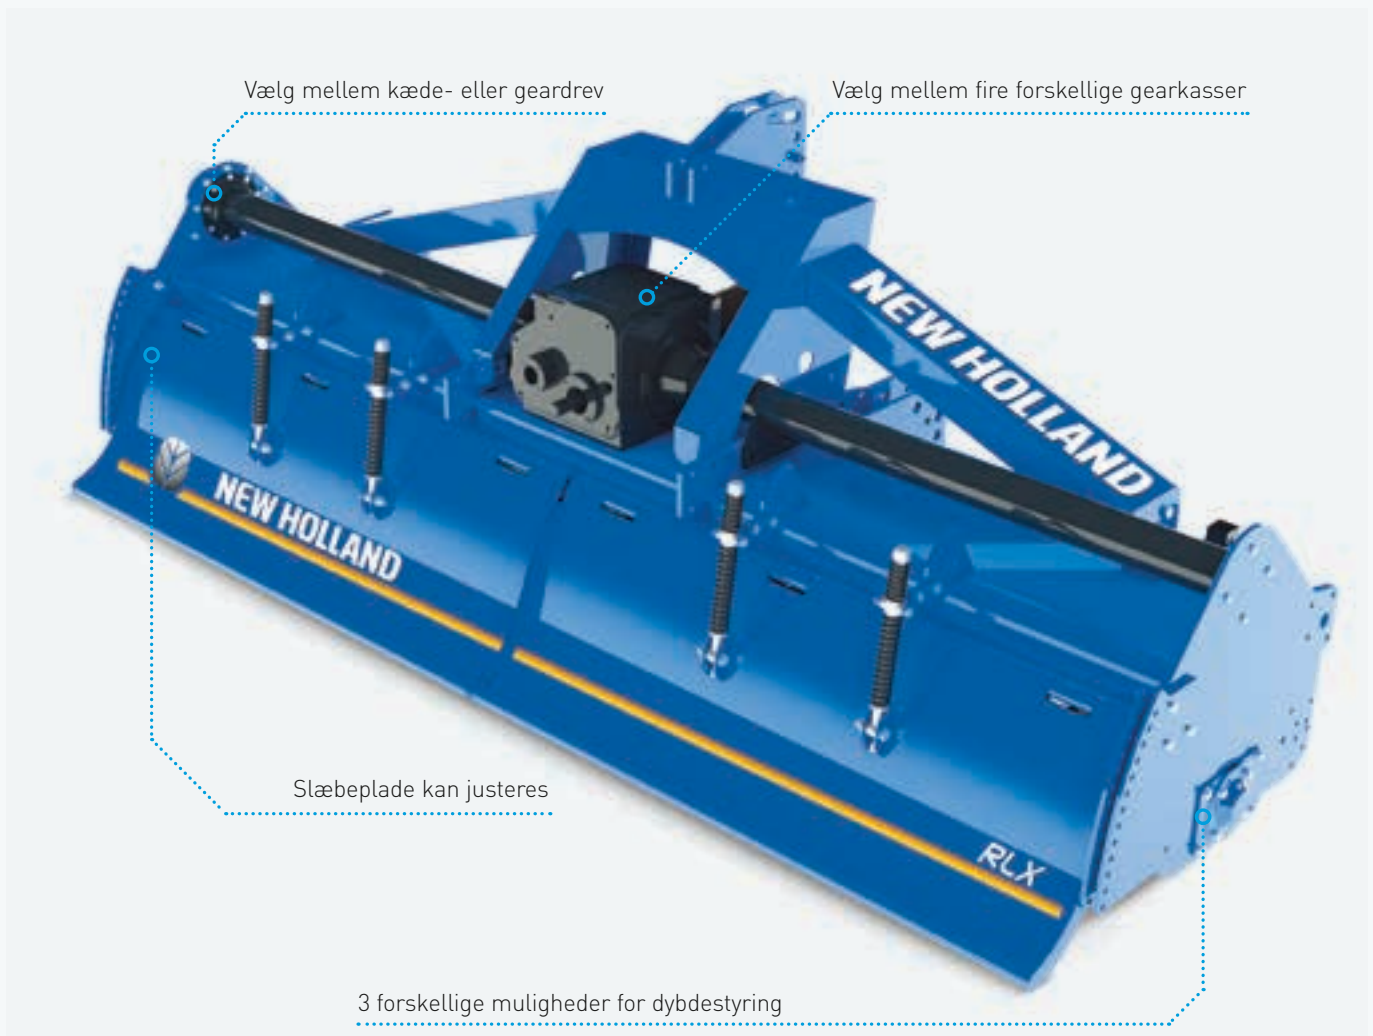


Serie

RLX

Model	RLX 255QG	RLX 305QG	RLX 305QXG	RLX 305LG
Arbejdsbredde (cm)	255	305	305	305
Antal skær [RL type]	78	94	94	94
Antal skær [F1 type]	60	72	72	72
Transportbredde (cm)	280	335	335	335
Gearkasse type	quad	quad	quad	greb
Type med sidedrev			gear	
Antal gear	4	4	4	3
Rotorhastighed ved 1000 o/min (o/min)	180/200/220/245	180/200/220/245	220/240/280/300	220/245/280
Minimum PTO-effekt (kW/hk)	55/75	66/90	66/90	66/90
Maximum PTO-effekt (kW/hk)	103/140	103/140	132/180	132/180
Vægt uden valse (kg)	900	1000	1125	1125

New Holland Top Service: kundesupport og kundeinformation.



Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.



Top hastighed

Ekspresslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER



www.newholland.dk

