

# TH SERIEN

TH5.26 | TH6.28 | TH6.32 | TH6.36

TH7.32 | TH7.37 | TH7.42 | TH9.35











# Ny TH Serie, enestående effektiv.

I mere end 20 år har New Holland teleskoplæssere leveret en uovertruffen kombination af ydelse, pålidelighed og økonomi. Maskinerne i den nye TH Serie har en flot gul og grå lakering, som signalerer, at disse maskiner hører til rækken af maskiner til brug ved håndtering af hø og foder.

## Flere modeller, flere valg

Den udvidede serie med otte modeller, TH5.26, TH6.28, TH6.32, TH6.36, TH7.32, TH7.37, TH7.42 og TH9.35 fra 5,7 til 9,1 meter, fås i sytten forskellige versioner, opdelt i varianterne Compact, S, Classic, Plus og Elite, som dækker vores kunders forskellige effektbehov. De nye kompakte modeller TH5.26 og TH6.28 er udviklet til dem, der søger en mindre teleskoplæsser, med nye motorer, nyt design og en ny kabine. De økonomiske S- og Classic-teleskoplæssere er udviklet til opgaver som f.eks. materialehåndtering, generelt arbejde omkring på gården og stabling af store baller, og de er det perfekte valg til agerbrug, blandede brug og maskinstationer. Plus- og Elite-teleskoplæsserne er det perfekte valg for krævende landbrug og maskinstationer, hvor deres høje effekt-til-vægt forhold sikrer fremragende præstation under selv de mest krævende opgaver.

## Produktivitetsfremmende funktioner

De nye Compact-modeller har 1x1- og 2x2-hydrostatisk transmission, mens resten af serien drager fordel af nye 4x3- og 6x3-PowerShift™-transmissioner, der giver et jævnt skift, også fra frem til bak, hvilket giver en bedre køreoplevelse. Maskinerne lever op til Stage V- emissionskravene, og en kombination af øget præstation og økonomi giver endnu højere komfort og reducerede driftsomkostninger. Den helt nye førerkabine sætter endnu højere standarder for lavt lydniveau og komfort. Der findes et stort udvalg af trækytter til vogne og hydraulisk bremsetilkobling, afhængig af det pågældende land. Lange serviceintervaller på 1.000 timer sikrer, at din investering holdes kørende længere.

# Mere at vælge imellem, højere produktivitet.

Som et svar på kundernes krav og behov for at maksimere produktiviteten er den nye TH blevet udvidet til 8 modeller og i alt sytten varianter, herunder tre modeller i den vigtige 7 m kategori. Elite modellerne har 145 hk motorer, 6x3 PowerShift™ transmissioner med 3 indstillingsmuligheder, stempelpumpe og et sædemonteret joystick, Plus modellerne har 133 hk motorer og 6x3 PowerShift™ transmissioner med 2 indstillingsmuligheder og en stempelpumpe. Classic varianterne har 133 hk motorer, reversibel kølerblæser, 4x3 PowerShift™ transmission med indstillingsmulighed og bagaksel med differentiale og begrænset slip. S modellerne er til de mere prisbevidste brugere, der kun har brug for basisfunktionerne for at få arbejdet gjort, og de har 133 hk motorer, tandhjulspumpe og 4x3 PowerShift™ transmission med indstillingsmulighed. Den nye TH Serie er resultatet af mange års udvikling, investering og inddragelse af kundernes erfaringer.

## Fremragende udsyn og komfort

Den nye TH Serie har et avanceret førerkabinedesign, som giver forbedret komfort, bedre støjdemping og udsyn for at få maksimal produktivitet til enhver tid. Man kan vælge den nye pakke med LED lygter, der giver op til 25.000 lumen kombineret lyseffekt, som gør nat til dag og øger sikkerheden og produktiviteten.

## Højere kvalitetsniveau

TH teleskoplæsserne har en dobbelt U-formet robotsvejset bom, som er utrolig solid og holdbar. Det H-formede chassis har en ekstrem høj vridningsstyrke og er fremstillet til arbejde under selv de mest krævende forhold. New Holland tilstræber en stadig kvalitetsforbedring og har mellem årene 2012 og 2013 investeret i en ny produktionslinje specifikt til TH Serien.

## Ubesværet ejerskab

Stilstandstid er produktivitetsens største fjende, så derfor er alle TH teleskoplæssere fremstillet med minimalt vedligeholdelsesbehov og optimal pålidelighed. Daglig kontrol og regelmæssig vedligeholdelse er forenklet, så det er blevet langt lettere at udføre på teleskoplæsseren mellem de lange 1.000 timers serviceintervaller.

6,1 – 9,1 meter max. rækkevidde

Automatisk reversibel køleventilator

Stage V ECOBlue™  
HI-eSCR 2 motor, op til 145 hk

1.000 timers serviceintervaller

3 trins styring med mulighed for  
automatisk hjulindstilling/sporing







## 8 TH modeller, utallige anvendelsesmuligheder.

---

Hos New Holland lytter vi til kunderne. Vi ved, at behovene er forskellige, og at nogle ønsker en teleskoplæsser med stor rækkevidde til opsamling, transport og stabling af baller, hvorimod andre har brug for en kompakt maskine til opgaver inden for husdyrhold – samt en række andre opgaver. Med TH Serien tilbyder New Holland en teleskoplæsser, som dækker alle individuelle behov. Som rettesnor giver hvert modelnummer en angivelse af maskinens maks. løftehøjde og kapacitet. For eksempel kan TH6.32 modellerne løfte op til 6,10 m højde og har en løftekapacitet på 3.200 kg, TH9.35 arbejder op til 9,10 m og har 3.500 kg kapacitet.







| Model  | Maks. rækkevidde | Kapacitet | Effekt |
|--------|------------------|-----------|--------|
|        | m                | kg        | hk     |
| TH5.26 | 5,7              | 2600      | 74     |
| TH6.28 | 6,3              | 2800      | 108    |

### Kompakt, men alsidig

74 hk TH5.26 og 108 hk TH6.28 måler kun henholdsvis 1,85 og 2,10 m i bredden. Med en venderadius på så lavt som 3,95 og 4,17 m kan disse kompakte teleskoplæssere arbejde på steder med lidt plads, en højde på kun 1,98 m og 2,10 m, hvilket gør det muligt for hver maskine at arbejde i lave bygninger selv i svine- og fjerkræanlæg. Men tro ikke, at kompakte mål betyder begrænset kapacitet, de løfter op til 2800 kg.

#### Funktioner på TH5.26-modellerne omfatter:

- 2600 kg lastkapacitet
- 5,7 m løftehøjde
- 1,85 m bredde
- 1,98 m højde
- hydrostatisk transmission med enkelt hastighed
- 80 l/min hydraulikpumpe
- 74 hk Stage V-motor

#### Funktioner på TH6.28-modellerne omfatter:

- 2800 kg lastkapacitet
- 6,3 m løftehøjde
- 2,10 m bredde
- 2,10 m højde
- hydrostatisk transmission med to hastigheder
- 100 l/min hydraulikpumpe
- 108 hk Tier 4B-motor



| Model    | Maks. rækkevidde | Kapacitet | Effekt |
|----------|------------------|-----------|--------|
|          | m                | kg        | hk     |
| TH6.32 S | 6,1              | 3200      | 133    |
| TH7.32 S | 7,0              | 3200      | 133    |
| TH6.32   | 6,1              | 3200      | 133    |
| TH7.32   | 7,0              | 3200      | 133    |
| TH7.37   | 7,0              | 3700      | 133    |
| TH9.35   | 9,1              | 3500      | 133    |

### S og Classic specifikation

New Holland tilbyder mere omkostningsfokuserede brugere flere modeller i TH Serien, både S og Classic modeller giver høj værdi for pengene uden at gå på kompromis med produktiviteten. Alle S og Classic modeller har Stage V, 4,5 liter NEF motorer, med en maks. effekt på 133 hk. Disse teleskoplæssere leveres med nye 4F-3R PowerShift™ transmissioner, hvor der kan vælges gear med joysticket, mens retningsskift udføres med en vendegearstang monteret på ratstammen. S modellerne leveres med en 120 l/min hydraulisk tandhjulspumpe, mens Classic modellerne har en 140 l/min variabelpumpe, og manuelt tre-trins styresystem er med til at hæve det høje udstyrsniveau på begge varianter.

#### Funktioner på S-modellerne omfatter:

- differentiale på bagakslen uden spærring og LSD-foraksel
- 128°/142° tømmevinkel
- mekanisk kobling
- sæde m. mekanisk affjedring
- 34 km/t maks. hastighed
- LED lys som tilvalg
- 1.000 timers serviceintervaller

#### Funktioner på Classic-modellerne omfatter:

- Limited slip differential på akslerne
- reversibel køleventilator
- 142° tømmevinkel
- 140 l/min variabelpumpe
- 1.000 timers serviceintervaller



| Model        | Maks. rækkevidde | Kapacitet | Effekt |
|--------------|------------------|-----------|--------|
|              | m                | kg        | hk     |
| TH6.36 Plus  | 6,1              | 3600      | 133    |
| TH7.32 Plus  | 7,0              | 3200      | 133    |
| TH7.37 Plus  | 7,0              | 3700      | 133    |
| TH7.42 Plus  | 7,0              | 4200      | 133    |
| TH9.35 Plus  | 9,1              | 3500      | 133    |
| TH6.36 Elite | 6,1              | 3600      | 145    |
| TH7.37 Elite | 7,0              | 3700      | 145    |
| TH7.42 Elite | 7,0              | 4200      | 145    |
| TH9.35 Elite | 9,1              | 3500      | 145    |

### Plus og Elite modeller

Plus og Elite modeller er beregnet til de mest krævende brugere, som har brug for maksimal produktivitet og komfort til enhver tid. Disse maskiner har en maks. ydelse på 133 hk hhv. 145 hk leveret af en Stage V, 4,5 liter NEF motor, og begge modeller har de nye 6F-3R PowerShift™ transmissioner. Transmissionen har to indstillinger på Plus modellerne, manuel og semi-auto, Elite modellerne har tre indstillinger, manuel, semi-auto og fuldautomatisk. Disse transmissionsindstillinger gør Plus og især Elite modellerne velegnede til transportopgaver, og deres trækcapacitet med en bremset anhænger er massive 20 tons. På Elite modellerne kan frem og bak Powershuttle vælges med knapper på det primære joystick eller med et ekstra greb monteret på ratstammen. Elite modellerne inkluderer nu også TH9.35, som er en 9 meter teleskoplæsser med en kapacitet på 3,5 ton. Den er perfekt til f.eks. halmhåndtering.

#### Funktioner på Plus-modellerne omfatter:

- luftaffjedret sæde
- HVAC-ventilationssystem
- hydraulisk lynkobling
- lyspakke bag på kabinen
- teleskopisk ratstamme
- 1.000 timers serviceintervaller

#### Funktioner på Elite-modellerne omfatter:

- hydraulisk trykudløsning
- joystick monteret på armlæn
- lyspakke bag på kabinen og på bommen
- opvarmet, luftaffjedret sæde
- automatisk hjulindstilling
- elstik bagpå
- 40 km/t maks. hastighed
- 1.000 timers serviceintervaller

## Bedre udsyn for øget produktivitet.

New Holland har benyttet sin erfaring og ekspertise inden for design af traktorkabiner og brugt den ved udviklingen af 360° Vision kabinen. Med den bedste rummelighed og komfort i sin klasse har denne kabine fremragende udsyn til alle sider og uovertruffet udsyn til forenden af rammen / gaflerne i helt sænket position. Under arbejdet giver det forbedrede udsyn højere produktivitet ved f.eks. læsseopgaver og gør det hurtigere at skifte redskab.

### Større glasparti, fremragende udsyn

360° Vision kabinen er resultatet af omfattende forskning, udført af New Holland. Et af de vigtigste mål var at reducere blinde vinkler over bommens forende, især i fuldt hævet og fuld sænket position. Ved at kombinere en bred og dyb forrude med slanke A-stolper er udsynet fra førersædet blevet klart forbedret.

### Udviklet med lavt støjniveau

Den bedste måde at reducere støjniveauet på, er at fjerne årsagerne til støjen. Ved at kombinere en række tekniske udviklinger er lydniveauet i førerkabinerne på TH helt nede på 71 dBA. En af grundene til det lave lydniveau er ECOBlue™ HI-eSCR 2 motorerne, der kører med en meget ren forbrænding og et meget lavt lydniveau.







### Nye LED lygter

- Kraftfuld LED lygtepakke fås nu som ekstraudstyr
- Hver LED lygte har en styrke på 2.500 lumen
- I alt 10 LED lygter giver et rigtig godt udsyn hele vejen rundt og øger sikkerheden og produktiviteten
- Der kan monteres op til 5 forlygter, 3 baglygter og 2 lygter i siden

### Otte ventilationsåbninger giver optimal komfort

- Et effektivt air-conditionsystem sikrer komfort hele dagen (Standard på Elite og Plus/ekstraudstyr på øvrige modeller)
- Otte justerbare spjæld leder varm eller kold luft derhen, hvor der er brug for det
- Kabinens bagrude og ruden i døren kan også åbnes, så man kan få frisk luft ind



### Kabine og betjeningsfunktioner

- TH Elite modellerne har et elektronisk joystick monteret på sædets armlæn
- Med joysticket kan man vælge gear, neutral, vendegear frem/bak, udkobling, bom og 3. servicefunktioner
- Der fås også en vendegearstang til montering på ratstammen som ekstraudstyr på Elite modellerne
- Rattets vinkel og afstand til føreren kan justeres
- Det opvarmede luftaffjedrede sæde er standard



- Classic TH modellerne har et elektronisk joystick monteret på konsollen
- Ud over styring af bom og 3. servicefunktioner kan man også udkoble transmissionen og vælge gear med joysticket
- En frem/bak vendegearstang er monteret på ratstammen
- Ratstammens hældning kan justeres på S og Classic modellerne, og på Plus kan den også justeres i højden
- Der fås et luftaffjedret sæde til S og Classic modellerne, på Plus modellerne er dette sæde standard. På alle modeller kan det luftaffjedrede sæde også leveres med en varmfunktion

# Ren ydelse. Kontant produktivitet.



Bæredygtig Effektiv Teknologi



TH teleskoplæssere er monteret med Stage V NEF 4,5 liter fire-cylindrede motorer fremstillet af FPT Industrial. Disse miljøvenlige motorer med ECOBlue™ HI-eSCR 2, have industry leading 1.000 hour service interval and a proven economy and dependability record. Den nominelle effekt er 121 hk for TH Classic og 131 hk for TH Elite. Disse tal stiger til 133 hk og 145 hk, når motorens omdrejningstal falder til 1.800 o/min. For at minimere effekttab er motorens svinghjul direkte forbundet med transmissionen via en kraftig 280 mm konverter, og en mellemgearkasse leder effekten til for- og bagakslerne. TH Elite modeller har en maks. transporthastighed på 40 km/t., og både Elite og Classic modellerne har en transportfunktion, der automatisk blokerer bommens funktioner, når den aktiveres manuelt. Transporttilstanden forhindrer også føreren i at aktivere firehjulsstyring eller krabbestyring, da der kun kan styres med forakslen.



## Vendbar ventilator bevarer køligheden (ekstraudstyr på S modeller)

- Hvert 6. minut skifter motorkølerens ventilator retning i 15 sekunder
- Støv og urenheder blæses væk fra motorkøleren, oliekoeleren og intercooleren
- To el-blæsere, som arbejder i samme cyklus, holder klima anlæg, brændstoftøler og transmissionskøler rene

## Større dæk, bredere udvalg

- TH teleskoplæssere er monteret med 460/70R24 dæk
- Der kan monteres bredere 500/70R24 dæk
- Frihøjden ved akslernes laveste punkt er hele 415 mm
- Industridæk fås nu i størrelserne 460 og 500 mm





### Ny TH 4x3 transmission gør det nemt

- Både S og Classic modellerne har en fuld powershift 4F x 3R transmission
- Der skiftes gear med knapper på joysticket monteret på konsollen
- Nye udvekslingsforhold giver en betydelig bedre ydelse, når man kører opad eller trækker last i høje transportgear
- Retningsskift foretages nemt med vendegeerstangen på ratstammen
- Den nye transmission giver et betydeligt blødere skift og en mere jævn acceleration
- En enkelt, manual transmissionsindstilling gør det nemt



### TH Plus og Elite 6x3 transmissionen med automatik

- Plus modellerne har en ny 6F x 3R PowerShift™ transmission med 2 indstillingsmuligheder, manuel og semi-auto
- Semi-auto indstillingen kan vælges i 4., 5. og 6. gear og er perfekt til transportopgaver
- Når funktionen er aktiveret, vælger den det mest hensigtsmæssige gear i forhold til fremadgående hastighed og motoromdrejningstal
- Bugseringskapaciteten med en bremset anhænger er 20 tons
- Elite modellerne har den nye 6x3 transmission med 3 indstillingsmuligheder, manuel, semi- og fuldautomatisk
- Fuldautomatisk indstilling er aktiv mellem 2. og 6. gear med høj ydelse på vej; semi-automatisk indstilling anvendes mellem 2. og 4. gear for at maksimere produktiviteten på gårdspladser og på steder med lidt plads
- Et vendegeard med hukommelsesfunktion på Elite modellerne husker det senest anvendte fremadgående gear og baggear ved retningsskift



### Konstant 4WD og auto hjulslipkontrol

- Alle TH modeller har konstant 4WD som standard
- Front-differentiale med begrænsning af slip er også standard på alle modeller
- Bagerste differentiale med begrænsning af slip fås til Classic, Plus og Elite modeller
- Differentialer leder op til 45% af det tilgængelige moment gennem akslen for at sikre, at hjulet med den højeste trækraft altid har tilstrækkelig effekt



### Hydrauliske skivebremses i oliebad

- Forseglede skivebremses i oliebad på begge TH aksler kræver minimal vedligeholdelse og kan klare høje kørehastigheder
- Den hydrauliske anhængerbremsekreds tilsluttes teleskoplæsserens bremses for at øge sikkerheden
- Parkeringsbremsen\* aktiveres automatisk, hver gang motoren stoppes. Den kan aktiveres manuelt med vendegeerstangen på ratstammen eller med en kontakt på instrumentpanelet

\* SAHR system (fjederaktiveret hydraulisk deaktivering)



### Manøvrering og styrefunktioner

- Når firehjulsstyring er tilkoblet, er venderadius kun 3,9 m
- Under transport kan der kun køres med tohjulsstyring
- TH Elite modeller har automatisk sporing, når der skiftes mellem firehjuls-, krabbe- og frontstyring. Denne funktion fås som ekstraudstyr på Classic og Plus modeller

# Stærk hydraulik med høj effektivitet.

Effektiv hydraulik er afgørende for teleskoplæsserens produktivitet. Dette gælder ikke blot pumpens kapacitet, men også effektiv anvendelse af den tilgængelige olie, optimale cylinderstørrelser og præcise styreventiler har betydning for den samlede ydelse. De nye TH modeller udnytter New Hollands 20 års udvikling af teleskoplæssere med fokus på designet af det hydrauliske kredsløb, ikke blot for at sikre hurtig arbejds gang, men også for at sikre konstant høj ydelse under selv de mest krævende forhold og ekstrem varme. Der kan tilvælges op til to front hydraulik-kredsløb, komplette med ventiler og divertere. Disse kan så bruges til at styre frontmonterede redskaber. Der fås også ekstra bagerste hydraulikkredsløb.



## Vælg en hydraulikpumpe, der passer til dine behov

- S modeller leveres med en 120 l/min tandhjulspumpe
- Joysticket har fuld proportional styring og gør det muligt at anvende flere funktioner samtidigt

## Variabel pumpe med høj ydelse ved lavt motoromdrejningstal

- TH Classic, Plus og Elite modeller har en højtydende variabel stempelpumpe med en maksimal ydelse på 140 l/min
- Pumpen kan levere højt olieflow ved alle motoromdrejningstal og lukker endvidere ned, når systemet ikke skal bruge olie
- Dette gør det muligt at lede mere motoreffekt til transmissionen og er især en fordel under transportopgaver eller arbejde på høje ensilagestakke

## Udvendig kontakt til trykudligning

- Skift redskaber nemt og hurtigt uden at skulle tilbage i kabinen. Tryk på trykaf-lastningskontakten over forskærmen

| Modeller                            |            | TH5.26 | TH6.28 | TH6.32 S | TH6.32 | TH6.36 | TH7.32 S | TH7.32 | TH7.37 | TH7.42 | TH9.35 |
|-------------------------------------|------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Hydrauliske cyklustider (ubelastet) |            |        |        |          |        |        |          |        |        |        |        |
| Hæve                                | (sekunder) | 7,8    | 8,8    | 7,4      | 6,7    | 6,7    | 7,4      | 6,7    | 6,7    | 6,7    | 6,7    |
| Sænke                               | (sekunder) | 4,1    | 4,6    | 5,6      | 5,2    | 5,2    | 5,6      | 5,2    | 5,2    | 5,2    | 5,2    |
| Køre ud                             | (sekunder) | 6,1    | 6,7    | 5,5      | 5,2    | 5,2    | 6,5      | 6,2    | 6,2    | 6,2    | 7,9    |
| Køre ind                            | (sekunder) | 3,4    | 3,7    | 3,7      | 3,7    | 3,7    | 4,4      | 4,5    | 4,5    | 4,5    | 6,3    |
| Skovltømning                        | (sekunder) | 2,2    | 2,4    | 3,1      | 2,8    | 2,8    | 3,1      | 2,8    | 2,8    | 2,8    | 2,8    |
| Skovlukning                         | (sekunder) | 3,5    | 3,8    | 3,2      | 2,8    | 2,8    | 3,4      | 2,9    | 2,9    | 2,9    | 2,9    |







## Styrke i designet.

New Holland anvender de mest moderne produktionsteknikker og har investeret millioner i produktionslinjen til TH modellerne. Robotsvejsning er en vigtig produktionsproces og sikrer ensartet kvalitet ved fremstilling af chassiset og bommen.

- Hydrauliske endestopdæmpere sikrer, at bommen ubesværet køres helt ud og ind
- Dæmperne beskytter også bommen og føreren mod chokbelastninger
- Udviklet med en vægtfordeling på 40/60 for at undgå behovet for montering af kontravægte
- Fremragende stabilitet og trækevne under belastning
- Chassiset er blevet gjort stærkere på grund af den integrerede masse
- Med en monteringsvinkel på 45° giver det lavere design mulighed for at stable last tættere på taget
- 128°/142° tippe vinkel som tilvalg på S model, 142° på Classic, Plus og Elite
- Der fås en manuel eller hydraulisk redskabslås





### Bomkonstruktion

- Bommen er fremstillet af dobbelte U-formede 10 til 12 mm tykke sektioner
- Kraftige drejebolte giver optimal holdbarhed
- Bommens slidplader er lette at justere
- Børster på bommen forhindrer, at der trænger urenheder ind ved glidedelene




### Geometri ved løft

- Hovedløftecylindern er anbragt under bommen
- Bommens udligningscylinder vender bagud, nær fastgøringspunktet
- Når bommen hæves, køres begge cylindre ud, men i modsat retning
- Denne modsatrettede funktion giver bedre styring af bommen




### Bom-affjedring

- Der kan vælges bomaffjedring, som reducerer stødpåvirkninger i ujævnt terræn
- Automatisk deaktivering sker, når bommen overskrider 35° løftevinkel

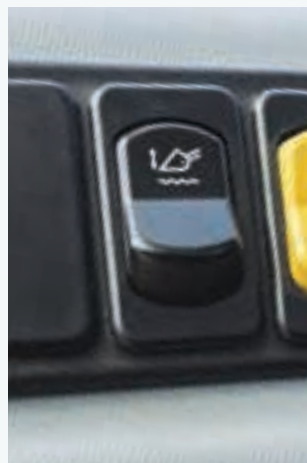

### Chassiskonstruktion

- Det H-formede chassis er fremstillet i 25 mm højstyrkestål
- Robotsvejsningen giver utrolig høj vridningsmodstand
- Bomophænget er ekstremt stærkt og gør, at det ikke er nødvendigt at montere ekstra kontravægte

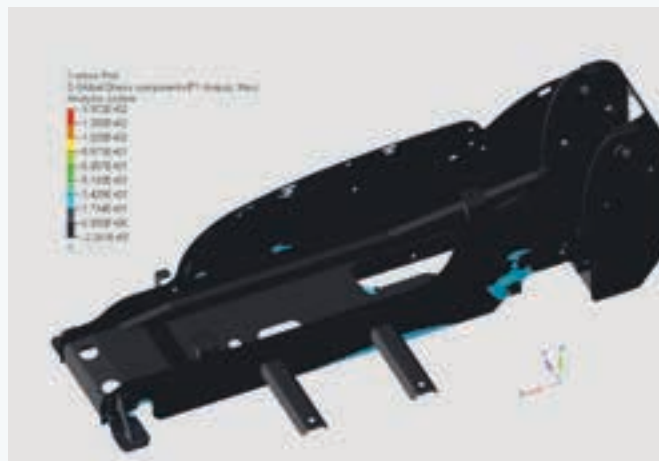

## Lille størrelse, stor ydelse.

Med en arbejdsbredde på kun 1,85 m er 74 hk TH5.26 den mindste model i TH-serien og har de kompakte mål, der passer til en lang række anvendelser. Størrelse skal dog ikke forveksles med mangel på ydelse. Den lille TH5.26 er i stand til at løfte 2.600 kg og strække sig op til hele 5,7 m.



### Rene motorer med DOC & DPF

- 74 hk TH5.26 er i overensstemmelse med Stage V-emissionskrav
- Dens motor er udstyret med en dieseloxiderationskatalysator DOC og et dieselpartikelfilter, DPF, der fanger skadelig sod, som genereres under forbrænding



### Hydraulik med høj præstation

- Med en hydrauliskydelse på 80 l/min kan TH5.26 drive op til fire bommonterede dobbeltvirkende ekstraventiler med mulighed for også at montere to bagpå



### Nyt joystickdesign

- Nyt joystick er udstyret med FNR-funktioner, bom ind/ud, hjælpeenheder og kontinuerligt olieflow
- Som ekstraudstyr kan den hydrostatiske transmission også skiftes fra fremad, gennem neutral og tilbage i bagegear via vendegearstangen under rattet
- Sikkerheden garanteres af grebsensoren i joystickhåndtaget for at undgå utilsigtede bombevægelser



### Simple betjeningsfunktioner

- I kabinen inkluderer det nydesignede instrumentbræt nu omdrejningstæller, speedometer og brændstofmåler
- Et centralt baggrundsbelyst LCD-display viser de vigtigste driftsoplysninger, der inkluderer en DPF-filtterniveauindikator og manuel eller automatisk DPF-regenereringskontrol





### Enkel hydrostatisk drev

- Kompakte teleskoplæssere er ideelt egnet til genhåndtering af materialer og til opgaver, der inkluderer mange retningsændringer
- TH5.26 har en hydrostatisk transmission med enkelt hastighed
- Drevpedalen kan bruges til at sætte farten op eller bremse maskinen med et reduceret behov for at betjene bremserne
- Krybepedalen giver største kontrol til præcise bevægelser



### Top manøvrering

- TH5.26, der er blandt de mest kompakte i sin klasse, er det ideelle valg til arbejde i lave bygninger med smal adgang
- Der kan vælges tohjuls-, firehjuls- og krabbestyring og kan levere en venderadius på kun 3,95 m

## Medium størrelse, maksimal produktivitet.

Den nye 108 hk TH6.28 er 2,10 m bred og 2,10 m høj med en større løftekapacitet på 2,8 tons og løftehøjde på 6,3 m. Den er ideel hvor tilgængelighed er vigtig, men den tilbyder også mere kapacitet og stabilitet. En helt nydesignet kabine med materialer af høj kvalitet og fuldt indvendigt indtræk kombinerer funktionalitet og ergonomi med klasseførende komfort, plads og udsyn, som adskiller TH6.28 fra konkurrencen. Lyd- og vibrationsniveauer er blevet minimeret og komforten øget takket være det nye avancerede støddabsorberende kabinemonteringsystem.



### Klasseførende kabine

- Stor åbningsdør og rigelig plads sikrer komfort for de højeste operatører
- Kørslen er komfortabel med kabineophæng der absorberer hydrauliske ryk
- Stort glasareal sikrer maksimalt udsyn
- Nyt airconditionssystem med 6 ventilationsåbninger og dobbelte luftfiltre
- Kraftfuld LED-lygtepakke som ekstraudstyr giver 360 graders udsyn
- Nyt joystick er udstyret med FNR-funktioner, bom ind/ud, hjælpeenheder og kontinuerligt olieflow
- Komfortsættet inkluderer solskærm, trinlys, pedallys og USB-stik



### Transmission

- Hydrostatisk transmission med to hastigheder
- 40 km/t maksimal vejhastighed
- Nyt joystick udstyret med FNR-funktioner, bom ind/ud samt hjælpeenheder
- Valgmulighed for venstre vendegearstang
- Foraksel med differentiale og begrænset slip
- Krybepedal til præcis manøvrering





### LED-lygtepakke

- Klasseførende og omfattende LED-lygtepakke sikrer 360 graders belysning
- Op til ni LED-arbejdslygter kan specificeres som en ekstraudstyr



### Hydraulisk ydeevne

- 110 l/min hydraulisk tandhjulspumpe giver den krævede kraft til at drive op til fire bommonterede dobbeltvirkende ventiler med mulighed for også at montere to bagpå
- Nye udvendige ekstra kontakter for hydraulisk trykudløsning gør det muligt at skifte redskaber uden besvær



### Motor

- TH6.28 har en 4-cylindret 3,8 l motor, der producerer 108 hk
- I overensstemmelse med Tier 4B-emissionsreguleringer anvender den DOC-, DPF- & SCR-teknologi

## 360°: TH.

New Holland har arbejdet hårdt på at reducere behovet for vedligeholdelse på de nye TH teleskoplæssere og introducerer nu et top 1.000 timers interval på både motoren og på transmissionolien.



- Justeringen af teleskopophæng er nu forenklet med et simpelt skruemøtrik- og låsemøtriksystem, der gør justeringen nem og hurtig



- 140 liter brændstoftank med en stor påfyldningsstuds, der er nem at komme til
- Adblue tanken med en kapacitet på 27 liter er monteret bekvemt ved siden af dieseltanken, så de to tanke kan fyldes samtidigt



- S modeller med kun ni daglige smørepunkter på bærerammen
- Classic, Plus og Elite modellerne har 12 daglige smørepunkter
- Det er også muligt at få smørenipler placeret i grupper til smøring af aksler, løfte- og udligningscylindre



### Automatisk smøresystem

- Det nye automatiske smøresystem sikrer, at alle vigtige smørepunkter får den rigtige mængde fedt på det rigtige tidspunkt
- Det kan aktiveres manuelt fra kabinen
- Smørepunkter på bærerammen smøres via en separat dispenserenhed
- Der findes yderligere en dispenserenhed på den ekstra bomsektion på 9 m-modellerne



- Motorens luftfilter er nemt at kontrollere, rengøre eller udskifte, uden brug af værktøj

Motorhjælmen hæves med gascylindre for fuld adgang

1.000 timers serviceinterval på motor

1.000 timers serviceinterval på transmissionsolie

Den kompakte kølerpakke er monteret på en ramme, så kølerne kan drejes ud og vippe for nem rengøring





# New Holland Services.



## Skræddersyet efter dine behov

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.



## Uddannet til at yde dig optimal support

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem online-kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.

## Service Plus – fordi din tryghed er vigtig

Service Plus programmerne tilbyder ejere af New Holland landbrugsmaskiner udvidet reklamationsdækning udover fabrikens garanti. Maksimal kontrol over løbende driftsomkostninger, reparationer udført af autoriserede NH forhandlere og brug af NH originalereservedele, højere gensalgsværdi af din maskine samt dækningsoverdragelse. Du kan vælge mellem tre grader af dækning:



### Sølv - Drivlinje

- Antal år der dækkes: to, tre, fire eller fem år
- Antal driftstimer (eller antallet af baller for ballepressere)
- Mange andre muligheder for at skræddersy programmet og opfylde dine forventninger

Kontakt din lokale forhandler som vil udfærdige en Service Plus kontrakt for dine maskiner

### Guld - Udvidet

### Platin - Højeste dækning



MyNew Holland



Harvest Excellence



Grain Loss Calculator

## New Hollands app

MyNew Holland - Harvest Excellence - Grain Loss Calculator - Product Apps - New Holland Weather - PLM Solutions - PLM Calculator - PLM Academy




## New Holland Style

Besøg [www.newhollandstyle.com](http://www.newhollandstyle.com). Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller.

| Modeller                                               | TH5.26                            | TH6.28                                                         | TH6.32 S                                                                 | TH 7.32 S | TH6.32    | TH7.32    | TH7.37    | TH9.35    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Motor*</b>                                          | V3307**                           | V3800**                                                        | NEF N45                                                                  |           |           |           |           |           |
| Overholdelse af motor-emissionskrav                    | Stage V                           | Tier 4B / Stage 4                                              | Stage V                                                                  |           |           |           |           |           |
| Slagvolumen / Antal cylindre / ventiler                | (cm³) 3330 / 4 / 4                | 3770 / 4 / 4                                                   | 4500 / 4 / 4                                                             |           |           |           |           |           |
| Indsugning                                             | Turbo                             | Turbo AC                                                       | Turbo Aftercooler                                                        |           |           |           |           |           |
| Brændstofsistem                                        | Højtryks-commonrail               | SCR+DOC+DPF                                                    | Højtryks-commonrail                                                      |           |           |           |           |           |
| Udstødningssystem                                      | DOC+DPF                           | SCR+DOC+DPF                                                    | ECOBlue™ HI-eSCR 2 [selektiv katalytisk reduktion]                       |           |           |           |           |           |
| Nominel effekt - ISO 14396 - ECE R120                  | (kW/hk) 54,6/74                   | 79,5/108                                                       | 89/121 ved 2000 o/min                                                    |           |           |           |           |           |
| Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120                    | (kW/hk) 54,6/74                   | 79,5/108                                                       | 98/133 ved 1800 o/min                                                    |           |           |           |           |           |
| Maks. drejningsmoment - ISO 14396 - ECE R120           | (Nm) 265                          | 379                                                            | 549 ved 1500 o/min                                                       |           |           |           |           |           |
| <b>Transmission</b>                                    |                                   |                                                                |                                                                          |           |           |           |           |           |
| Traktion                                               |                                   | 4WD                                                            | 4WD                                                                      |           |           |           |           |           |
| Transmissionstype                                      |                                   | Hydrostatisk                                                   | PowerShift™                                                              |           |           |           |           |           |
| Antal gear                                             | (FxB) 1x1                         | 2x2                                                            | 4x3                                                                      |           |           |           |           |           |
| Gearskifte-indstillingsmuligheder                      | -                                 | Manuel                                                         | Manuel                                                                   |           |           |           |           |           |
| Gearskift                                              |                                   | Kontakt                                                        | Indbygget i joystick                                                     |           |           |           |           |           |
| Vendegearstang                                         |                                   | Indbygget i joystick<br>Greb på ratstammen<br>som ekstraudstyr | På ratstammen                                                            |           |           |           |           |           |
| Maks. hastighed                                        | (km/t) 30                         | 40                                                             | 34                                                                       |           |           |           |           |           |
| <b>Bremser</b>                                         |                                   |                                                                |                                                                          |           |           |           |           |           |
| DriftsbremSENS aktivering                              |                                   | Hydraulisk forstærket                                          | Hydraulisk forstærket                                                    |           |           |           |           |           |
| Driftsbremsetype                                       |                                   | Skiver i oliebad                                               | Skiver i oliebad                                                         |           |           |           |           |           |
| Skiver pr. aksel                                       | (for / bag) 6 / ingen             | 6 / 6                                                          | 6 / 4                                                                    |           |           |           |           |           |
| Parkeringsbremse                                       |                                   | SAHR                                                           | SAHR [fjederpåvirket, med hydraulisk deaktivering] integreret i foraksel |           |           |           |           |           |
| <b>Aksler og differentialer</b>                        |                                   |                                                                |                                                                          |           |           |           |           |           |
| Forakseltype                                           | Differentialer med begrænset slip |                                                                | Differentialer med begrænset slip                                        |           |           |           |           |           |
| Bagakseltype                                           | Åben eller LSD                    | Differentialer med begrænset slip                              | Differentialer med begrænset slip                                        |           |           |           |           |           |
| <b>Styring</b>                                         |                                   |                                                                |                                                                          |           |           |           |           |           |
| Aktivering                                             |                                   | Servostyring                                                   | Servostyring                                                             |           |           |           |           |           |
| Driftstilstande                                        |                                   |                                                                | Tohjulsstyring, firehjulsstyring, krabbestyring                          |           |           |           |           |           |
| Manuel justering af hjul med indikatorer               | ● (1)                             | ● (1)                                                          | ●                                                                        | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         |
| Automatisk hjulindstilling / sporing                   |                                   |                                                                | ○                                                                        | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| <b>Dæk</b>                                             |                                   |                                                                |                                                                          |           |           |           |           |           |
| Størrelse                                              | 12x16.5 - 12x18                   | 400/70R20                                                      | 460/70R24                                                                |           |           |           |           |           |
| Mønster                                                | 280/80R20                         | 400/70R24                                                      | 460/70R24 [standard] - 500/70R24                                         |           |           |           |           |           |
| <b>Hydrauliksystem</b>                                 |                                   |                                                                |                                                                          |           |           |           |           |           |
| Tandhjulspumpe - 120 l/min / 240 bar                   | -                                 | -                                                              | ●                                                                        | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         |
| Pumpe med variabel gennemstrømning 140 l/min / 240 bar | -                                 | -                                                              | ●                                                                        | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         |
| Hjælpekreds for                                        | (l/min) 60                        | 60                                                             | 90                                                                       |           |           | 130       |           |           |
| Hjælpekreds bag                                        | (l/min) 60                        | 60                                                             | 110                                                                      |           |           | 140       |           |           |
| Bom/tilt styring                                       | Mekanisk                          | Styreventil                                                    | Styreventil                                                              |           |           |           |           |           |
| Udkøring af bom styring                                |                                   | Elektro-proportional                                           | Elektro-proportional                                                     |           |           |           |           |           |
| Betjeningsgreb til hjælpekredse                        |                                   | Elektro-proportional                                           | Elektrohydraulisk (til/fra)                                              |           |           |           |           |           |
| Cyklustid - hæve / sænke                               | (sekunder) 7,8 / 4,1              | 8,8 / 4,6                                                      | 7,4 / 5,6                                                                | 7,4 / 5,6 | 6,7 / 5,2 | 6,7 / 5,2 | 6,7 / 5,2 | 6,7 / 5,2 |
| Cyklustid - køre ud / ind                              | (sekunder) 6,1 / 3,4              | 6,7 / 3,7                                                      | 5,5 / 3,7                                                                | 6,5 / 4,4 | 5,2 / 3,7 | 6,2 / 4,5 | 6,2 / 4,5 | 7,9 / 6,3 |
| Cyklustid - tømme / lukke                              | (sekunder) 2,2 / 3,5              | 2,4 / 3,8                                                      | 3,1 / 3,2                                                                | 3,1 / 3,4 | 2,8 / 2,9 | 2,8 / 2,9 | 2,8 / 2,9 | 2,8 / 2,9 |
| <b>Elsystem</b>                                        |                                   |                                                                |                                                                          |           |           |           |           |           |
| Generator                                              | (ampere) 80                       | 100                                                            | 120                                                                      |           |           |           |           |           |
| Batteri                                                | 12 V-120 Ah-870 A                 | 12 V-135 Ah-950 A                                              | 12 V-180 Ah-1000 A                                                       |           |           |           |           |           |
| <b>Kabine</b>                                          |                                   |                                                                |                                                                          |           |           |           |           |           |
| Udsyn                                                  |                                   | 360°                                                           | 360°                                                                     |           |           |           |           |           |
| Konstruktion                                           |                                   |                                                                | ROPS - ISO 3471 / FOPS - ISO 3449                                        |           |           |           |           |           |
| Kabine støjniveau - LpA - ISO 6396:2008                | (dBA) 74                          | 74                                                             | 71                                                                       |           |           |           |           |           |
| Varmeapparat                                           | ●                                 | ●                                                              | ○                                                                        | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| Air-condition                                          | ○                                 | ○                                                              | ○                                                                        | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| Mekanisk affjedret sæde                                | ○                                 | ○                                                              | ○                                                                        | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| Luftaffjedret sæde                                     | ○                                 | ○                                                              | ○                                                                        | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| Luftaffjedret sæde med varme                           | -                                 | -                                                              | ○                                                                        | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| Joystick montering                                     |                                   | Monteret på konsol                                             | Monteret på konsol                                                       |           |           |           |           |           |
| Ratstamme                                              |                                   | Vippefunktion                                                  | Vippefunktion                                                            |           |           |           |           |           |
| <b>Kapacitet</b>                                       |                                   |                                                                |                                                                          |           |           |           |           |           |
| Brændstoftank / AdBlue-beholder                        | (liter) 80 / -                    | 100 / 20                                                       | 140 / 27                                                                 |           |           |           |           |           |
| Motorolie                                              | (liter) 11                        | 11                                                             | 12                                                                       |           |           |           |           |           |
| Hydraulikolietank                                      | (liter) 67                        | 80                                                             | 105                                                                      |           |           |           |           |           |

● Standard ○ Ekstraudstyr - Leveres ikke \* Udviklet af FPT Industrial \*\* Udviklet af Kubota [1] uden visuel indikator

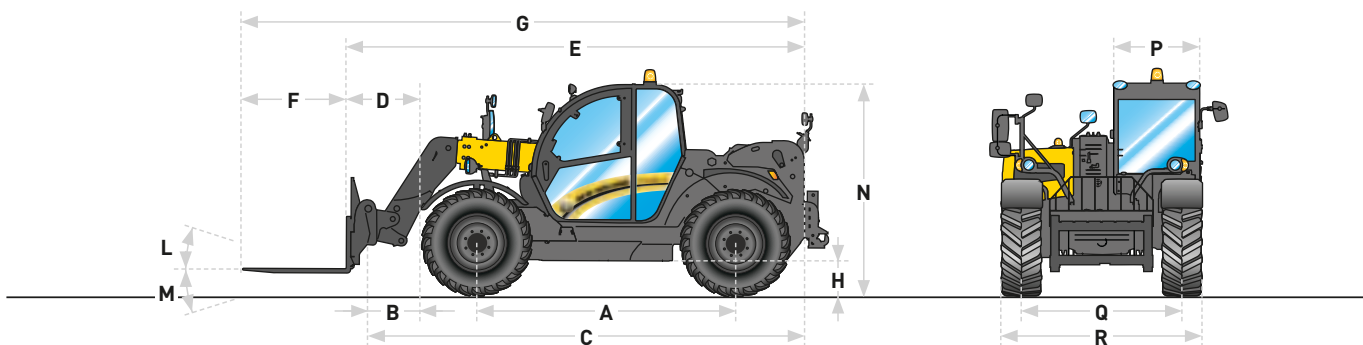


| Modeller                             | TH5.26           | TH6.28      | TH6.32 S    | TH6.32      | TH6.36      | TH7.32 S    | TH7.32      | TH7.37      | TH7.42      | TH9.35      |
|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Mål</b>                           |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| A Akselafstand                       | (mm) 2350        | 2800        | 3000        | 3000        | 3000        | 3000        | 3000        | 3000        | 3000        | 3000        |
| B Aksel til løfteredskab             | (mm) 590         | 670         | 1030        | 1030        | 1030        | 1280        | 1280        | 1280        | 1280        | 1510        |
| C Løfteredskab til maskine bag*      | (mm) 4125        | 4825        | 4860        | 4860        | 4860        | 5110        | 5110        | 5110        | 5110        | 5340        |
| D Aksel til gaffelbund               | (mm) 700         | 780         | 1160        | 1160        | 1160        | 1410        | 1410        | 1410        | 1410        | 1640        |
| E Gaffel til maskine bag*            | (mm) 4235        | 4935        | 4990        | 4990        | 4990        | 5240        | 5240        | 5240        | 5240        | 5470        |
| F Pallegaffler længde                | (mm) 1200        | 1200        | 1200        | 1200        | 1200        | 1200        | 1200        | 1200        | 1200        | 1200        |
| G Samlet længde                      | (mm) 5435        | 6135        | 6190        | 6190        | 6190        | 6440        | 6440        | 6440        | 6440        | 6670        |
| T Frihøjde**                         | (mm) 270         | 300 / 350   | 415 / 440   | 415 / 440   | 415 / 440   | 415 / 440   | 415 / 440   | 415 / 440   | 415 / 440   | 415 / 440   |
| L Tilbagerulningsvinkel              | (°) 11           | 18          | 19          | 24          | 24          | 19          | 24          | 24          | 24          | 24          |
| M Tømmevinkel                        | (°) 118          | 129         | 109         | 118         | 118         | 109         | 118         | 118         | 118         | 118         |
| Samlet vinkel                        | (°) 129          | 147         | 128         | 142         | 142         | 128         | 142         | 142         | 142         | 142         |
| N Kabinehøjde**                      | (mm) 1920 / 1980 | 2040 / 2090 | 2445 / 2470 | 2445 / 2470 | 2445 / 2470 | 2445 / 2470 | 2445 / 2470 | 2445 / 2470 | 2445 / 2470 | 2445 / 2470 |
| P Kabinebredde                       | (mm) 860         | 965         | 1020        | 1020        | 1020        | 1020        | 1020        | 1020        | 1020        | 1020        |
| Q Sporvidde**                        | (mm) 1500        | 1640        | 1870 / 1840 | 1870 / 1840 | 1870 / 1840 | 1870 / 1840 | 1870 / 1840 | 1870 / 1840 | 1870 / 1840 | 1870 / 1840 |
| R Samlet bredde (udvendigt på dæk)   | (mm) 1850        | 2100        | 2340        | 2340        | 2340        | 2340        | 2340        | 2340        | 2340        | 2340        |
| Venderadius udvendigt på dæk - 4WS** | (mm) 3950        | 4170        | 3910        | 3910        | 3910 / 4090 | 3910        | 3910        | 3910 / 4090 | 3910 / 4090 | 3910 / 4090 |
| Driftsvægt***                        | (kg) 5350        | 6850        | 7940        | 7940        | 7940        | 8000        | 8000        | 8000        | 8000        | 8580        |

\* Uden træk bag \*\* med 470/70R24 / med 500/70R24 \*\*\* inklusive gaffler, fuld brændstoftank og fører




| Modeller                                               | TH6.36 Plus                      | TH7.32 Plus           | TH7.37 Plus                      | TH7.42 Plus | TH9.35 Plus | TH6.36 Elite                                                             | TH7.37 Elite                                             | TH7.42 Elite                      | TH9.35 Elite         |    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| <b>Motor*</b>                                          |                                  |                       |                                  |             |             | NEF N45                                                                  |                                                          |                                   |                      |    |
| Overholdelse af motor-emissionskrav                    |                                  |                       |                                  |             |             | Stage V                                                                  |                                                          |                                   |                      |    |
| Slagvolumen                                            | (cm³)                            |                       |                                  |             |             |                                                                          | 4500                                                     |                                   |                      |    |
| Antal cylindre / ventiler                              |                                  |                       |                                  |             |             | 4 / 4                                                                    |                                                          |                                   |                      |    |
| Indsugning                                             |                                  |                       |                                  |             |             | Turbo intercooler                                                        |                                                          |                                   |                      |    |
| Brændstofsysteem                                       |                                  |                       |                                  |             |             | Højtryks-commonrail                                                      |                                                          |                                   |                      |    |
| Udstødningssystem                                      |                                  |                       |                                  |             |             | ECOBlue™ HI-eSCR 2 (selektiv katalytisk reduktion)                       |                                                          |                                   |                      |    |
| Nominel effekt - ISO 14396 - ECE R120                  | (kW/hk)                          | 89/121 ved 2200 o/min |                                  |             |             |                                                                          | 96/131 ved 2200 o/min                                    |                                   |                      |    |
| Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120                    | (kW/hk)                          | 98/133 ved 1800 o/min |                                  |             |             |                                                                          | 107/145 ved 1800 o/min                                   |                                   |                      |    |
| Maks. drejningsmoment - ISO 14396 - ECE R120           | (Nm)                             | 549 ved 1500 o/min    |                                  |             |             |                                                                          | 591 ved 1400 o/min                                       |                                   |                      |    |
| <b>Transmission</b>                                    |                                  |                       |                                  |             |             | 4WD                                                                      |                                                          |                                   |                      |    |
| Traktion                                               |                                  |                       |                                  |             |             | PowerShift™                                                              |                                                          |                                   |                      |    |
| Transmissionstype                                      |                                  |                       |                                  |             |             | 6x3                                                                      |                                                          |                                   |                      |    |
| Antal gear                                             | (FxB)                            |                       |                                  |             |             |                                                                          |                                                          | Manuel, semi-auto, fuldautomatisk |                      |    |
| Gearskifte-indstillingsmuligheder                      |                                  |                       |                                  |             |             |                                                                          |                                                          |                                   |                      |    |
| Gearskift                                              |                                  |                       |                                  |             |             | Manuel, semi-auto                                                        | Indbygget i joystick                                     |                                   |                      |    |
| Vendegearstang                                         |                                  |                       |                                  |             |             | På ratstammen                                                            |                                                          |                                   |                      |    |
| Maks. hastighed                                        | (km/t)                           | 34                    |                                  |             |             |                                                                          | Indbygget i joystick greb på ratstammen som ekstraudstyr |                                   |                      | 40 |
| <b>Bremser</b>                                         |                                  |                       |                                  |             |             |                                                                          |                                                          |                                   |                      |    |
| Driftsbremsens aktivering                              |                                  |                       |                                  |             |             | Hydraulisk forstærket                                                    |                                                          |                                   |                      |    |
| Driftsbremsetype                                       |                                  |                       |                                  |             |             | Skiver i oliebad                                                         |                                                          |                                   |                      |    |
| Skiver pr. aksel                                       | (for / bag)                      |                       |                                  |             |             |                                                                          | 6 / 4                                                    |                                   |                      |    |
| Parkeringsbremse                                       |                                  |                       |                                  |             |             | SAHR (fjederpåvirket, med hydraulisk deaktivering) integreret i foraksel |                                                          |                                   |                      |    |
| <b>Akser og differentialer</b>                         |                                  |                       |                                  |             |             |                                                                          |                                                          |                                   |                      |    |
| Forakseltype                                           |                                  |                       |                                  |             |             | Differentialer med begrænset slip                                        |                                                          |                                   |                      |    |
| Bagakseltype                                           |                                  |                       |                                  |             |             | Differentialer med begrænset slip                                        |                                                          |                                   |                      |    |
| <b>Styring</b>                                         |                                  |                       |                                  |             |             |                                                                          |                                                          |                                   |                      |    |
| Aktivering                                             |                                  |                       |                                  |             |             | Servostyring                                                             |                                                          |                                   |                      |    |
| Driftstilstande                                        |                                  |                       |                                  |             |             | Tohjulsstyring, firehjulsstyring, krabbestyring                          |                                                          |                                   |                      |    |
| Manuel justering af hjul med indikatorer               |                                  |                       |                                  |             |             |                                                                          |                                                          |                                   |                      |    |
| Automatisk hjulindstilling /sporing                    | ●                                | ●                     | ●                                | ●           | ●           | ●                                                                        | ●                                                        | ●                                 | ●                    |    |
| <b>Dæk</b>                                             |                                  |                       |                                  |             |             |                                                                          |                                                          |                                   |                      |    |
| Størrelse                                              | 460/70R24 (standard) - 500/70R24 | 460/70R24             | 460/70R24 (standard) - 500/70R24 |             |             |                                                                          |                                                          |                                   |                      |    |
| Mønster                                                |                                  |                       |                                  |             |             | Landbrug, industri                                                       |                                                          |                                   |                      |    |
| <b>Hydrauliksystem</b>                                 |                                  |                       |                                  |             |             |                                                                          |                                                          |                                   |                      |    |
| Pumpe med variabel gennemstrømning 140 l/min / 240 bar | ●                                | ●                     | ●                                | ●           | ●           | ●                                                                        | ●                                                        | ●                                 | ●                    |    |
| Hjælpekreds for                                        | (l/min)                          |                       |                                  |             |             |                                                                          | 130                                                      |                                   |                      |    |
| Hjælpekreds bag                                        | (l/min)                          |                       |                                  |             |             |                                                                          | 140                                                      |                                   |                      |    |
| Bom/tilt styring                                       |                                  |                       |                                  |             |             | Styreventil                                                              | Elektro-proportional                                     |                                   |                      |    |
| Udkøring af bom styring                                |                                  |                       |                                  |             |             | Elektro-proportional                                                     |                                                          |                                   | Elektro-proportional |    |
| Betjeningsgreb til hjælpekredse                        |                                  |                       |                                  |             |             | Elektrohydraulisk (til/fra)                                              |                                                          |                                   | Elektro-proportional |    |
| Cyklustid - hæve / sænke                               | (sekunder)                       | 6,7 / 5,2             | 6,7 / 5,2                        | 6,7 / 5,2   | 6,7 / 5,2   | 6,7 / 5,2                                                                | 6,7 / 5,2                                                | 6,7 / 5,2                         | 6,7 / 5,2            |    |
| Cyklustid - køre ud / ind                              | (sekunder)                       | 5,2 / 3,7             | 6,2 / 4,5                        | 6,2 / 4,5   | 6,2 / 4,5   | 7,9 / 6,3                                                                | 5,2 / 3,7                                                | 6,2 / 4,5                         | 7,9 / 6,3            |    |
| Cyklustid - tømme / lukke                              | (sekunder)                       | 2,8 / 2,9             | 2,8 / 2,9                        | 2,8 / 2,9   | 2,8 / 2,9   | 2,8 / 2,9                                                                | 2,8 / 2,9                                                | 2,8 / 2,9                         | 2,8 / 2,9            |    |
| <b>Elsystem</b>                                        |                                  |                       |                                  |             |             |                                                                          |                                                          |                                   |                      |    |
| Generator                                              | (ampere)                         |                       |                                  |             |             |                                                                          | 120                                                      |                                   |                      |    |
| Batteri                                                |                                  |                       |                                  |             |             | 12 V-180 Ah-1000 A                                                       |                                                          |                                   |                      |    |
| <b>Kabine</b>                                          |                                  |                       |                                  |             |             |                                                                          |                                                          |                                   |                      |    |
| Udsyn                                                  |                                  |                       |                                  |             |             | 360°                                                                     |                                                          |                                   |                      |    |
| Konstruktion                                           |                                  |                       |                                  |             |             | ROPS - ISO 3471 / FOPS - ISO 3449                                        |                                                          |                                   |                      |    |
| Kabine støjniveau - LpA - ISO 6396:2008                | (dBA)                            |                       |                                  |             |             |                                                                          | 71                                                       |                                   |                      |    |
| Air-condition                                          | ●                                | ●                     | ●                                | ●           | ●           | ●                                                                        | ●                                                        | ●                                 | ●                    |    |
| Luftaffjedret sæde                                     | ○                                | ○                     | ○                                | ○           | ○           | ○                                                                        | ○                                                        | ○                                 | ○                    |    |
| Luftaffjedret sæde med varme                           | ○                                | ○                     | ○                                | ○           | ○           | ○                                                                        | ○                                                        | ○                                 | ○                    |    |
| Joystick monteret                                      |                                  |                       |                                  |             |             | Monteret på konsol                                                       |                                                          |                                   | Monteret på sæde     |    |
| Ratstamme                                              |                                  |                       |                                  |             |             | Vippe- og teleskopfunktion                                               |                                                          |                                   |                      |    |
| <b>Kapacitet</b>                                       |                                  |                       |                                  |             |             |                                                                          |                                                          |                                   |                      |    |
| Brændstoftank                                          | (liter)                          |                       |                                  |             |             |                                                                          | 140                                                      |                                   |                      |    |
| AdBlue-beholder                                        | (liter)                          |                       |                                  |             |             |                                                                          | 27                                                       |                                   |                      |    |
| Motorolie                                              | (liter)                          |                       |                                  |             |             |                                                                          | 12                                                       |                                   |                      |    |
| Hydraulikolietank                                      | (liter)                          |                       |                                  |             |             |                                                                          | 105                                                      |                                   |                      |    |

● Standard ○ Ekstraudstyr – Leveres ikke \* Udviklet af FPT Industrial

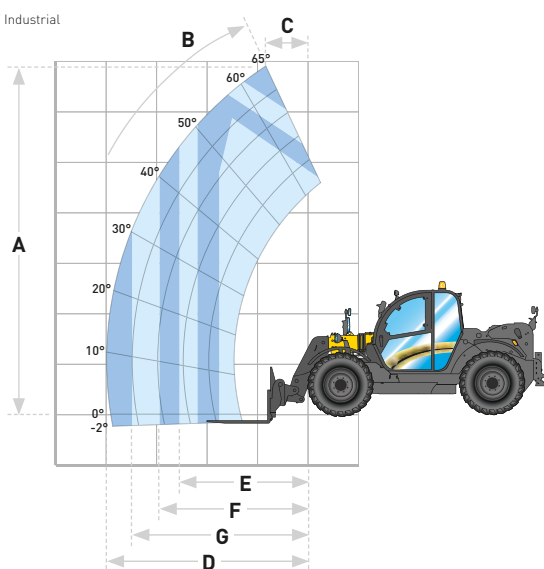

| Modeller                                 | TH5.26 | TH6.28 | TH6.32 | TH6.36 | TH7.32 | TH7.37 | TH7.42 | TH9.35 |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ydelse</b>                            |        |        |        |        |        |        |        |        |
| A Maks. løftehøjde (mm)                  | 5680   | 6350   | 6050   | 6050   | 7000   | 7000   | 7000   | 9150   |
| B Maks. løftevinkel (°)                  | 66     | 64     | 61     | 61     | 65     | 65     | 65     | 61     |
| C Rækkevidde ved maks. løftehøjde (mm)   | 700    | 700    | 900    | 900    | 850    | 850    | 850    | 2660   |
| D Maks rækkevidde fremad (mm)            | 3200   | 3600   | 3300   | 3300   | 4050   | 4050   | 4050   | 6800   |
| E Rækkevidde med 2000 kg last (mm)       | 1600   | 2100   | 2550   | 3000   | 2950   | 3130   | 3500   | 3470   |
| F Rækkevidde med 1500 kg last (mm)       | 2300   | 2700   | 3100   | 3300   | 3650   | 3820   | 4050   | 4220   |
| G Rækkevidde med 1000 kg last (mm)       | 3000   | 3600   | 3300   | 3300   | 4050   | 4050   | 4050   | 5280   |
| Maks. løftekapacitet (kg)                | 2600   | 2800   | 3200   | 3600   | 3200   | 3700   | 4200   | 3500   |
| Løftekapacitet ved maks. højde (kg)      | 1700   | 1500   | 3200   | 3600   | 2500   | 2500   | 2500   | 1500   |
| Løftekapacitet ved maks. rækkevidde (kg) | 900    | 1000   | 1350   | 1500   | 1300   | 1400   | 1500   | 500    |

# New Holland Top Service: kundesupport og kundeinformation.



## Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer\*.



## Top hastighed

Ekspresslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



## Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



## Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



### For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

\* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER



[www.newholland.dk](http://www.newholland.dk)

