


HERSES ROTATIVES ET ROTAVATORS



Gamme de herse rotatives HP, HPL et HPM.

La nouvelle gamme de herse rotatives New Holland a été conçue pour répondre à toutes les exigences et différentes utilisations. La gamme de herse rotatives HP, dédiée viticulture, est constituée de 6 modèles, dont la largeur de travail est comprise entre 1 et 2,25 mètres. Cette gamme est équipée d'une boîte mono-vitesse et se distingue par sa facilité d'utilisation. La gamme HPL, 3 modèles est dotée d'une transmission mono ou deux vitesses, pour des largeurs de travail de 2, 2,50 et 3 mètres. La série HPM, gamme lourde, dispose de largeurs de travail de 3, 3,50 et 4 mètres et d'une boîte à levier 3 vitesses. Cette gamme HPM peut être utilisée en version combinée avec semoir.

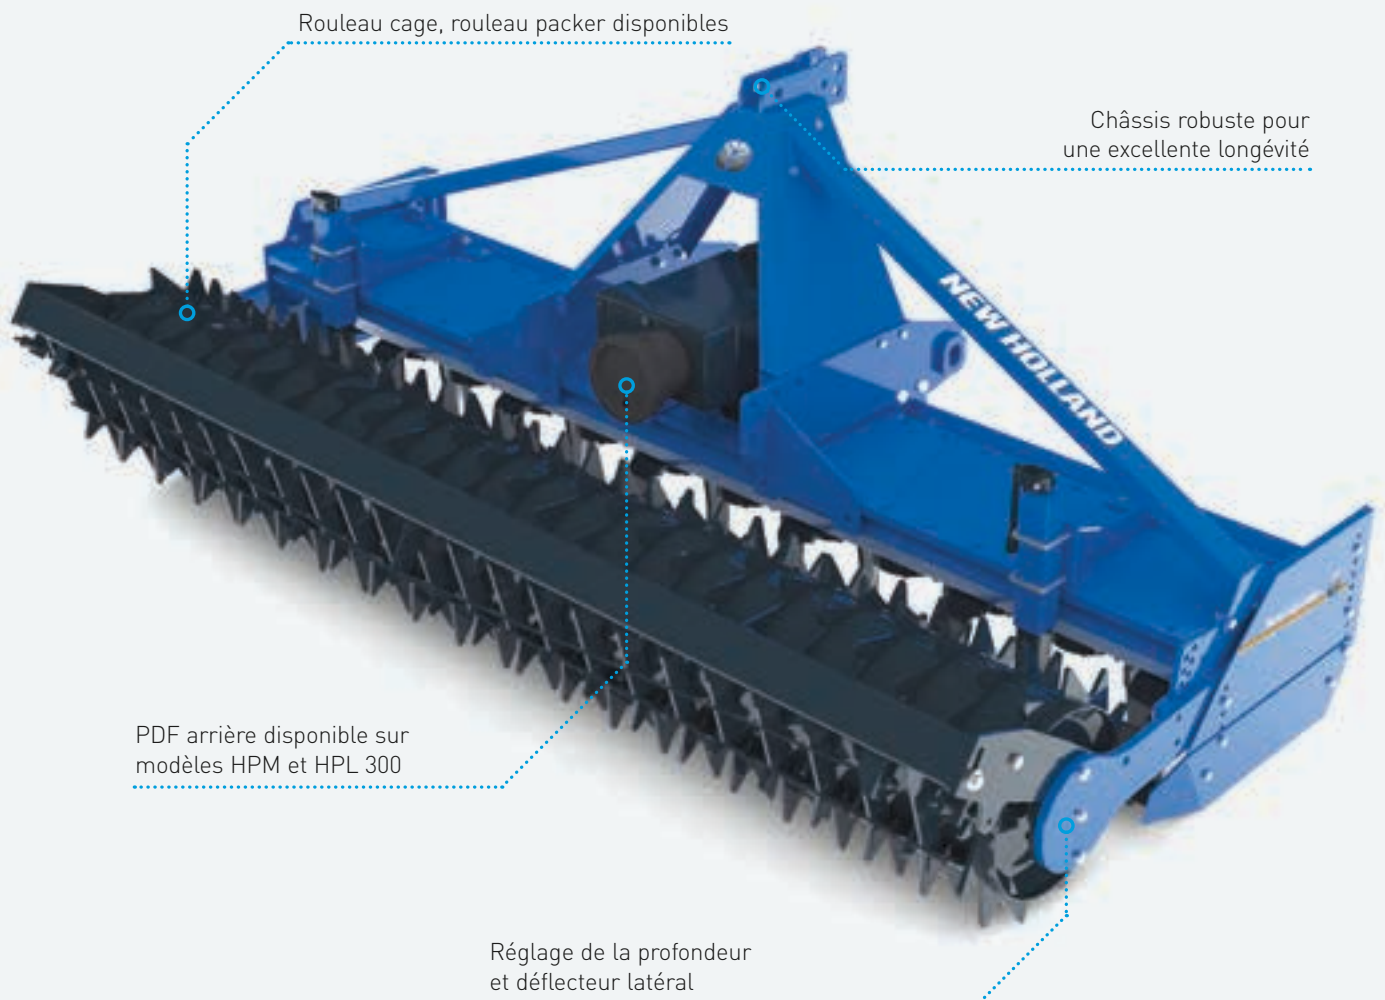

Gamme

HP

Modèle	HP 100	HP 125	HP 150	HP 175	HP 200	HP 225
Largeur de travail (cm)	100	125	150	175	200	225
Nombre de rotors	4	5	6	7	8	9
Dimension des dents (mm)	250 X 10					
Largeur de transport (cm)	112	136	161	185	210	235
Type de boîte de vitesses	mono					
Nombre de vitesses	1					
Vitesse du rotor (tr/min)	280					
Puissance minimum PDF (kW/ch)	18/25	20/27	22/30	25/35	29/40	33/45
Puissance maximum PDF (kW/ch)	59/80	59/80	59/80	59/80	59/80	59/80
Poids avec rouleau cage (kg)	275	300	320	345	370	390
Poids avec rouleau packer (kg)	-	-	450	490	525	555

- Non disponible

Gamme

HPL

Modèle	HPL 200	HPL 200S	HPL 200D	HPL 200DS	HPL 250	HPL 250S
Largeur de travail (cm)	200	200	200	200	250	250
Nombre de rotors	8	8	8	8	10	10
Dimension des dents (mm)	300 X 15					
Largeur de transport (cm)	210	210	210	210	260	260
Type de boîte de vitesses	mono	mono	dual	dual	mono	mono
Nombre de vitesses	1	1	3	3	1	1
Vitesse du rotor à 540 tr/min (tr/min)	280	280	215/360	215/360	280	280
Vitesse du rotor à 1000 tr/min (tr/min)	-	-	400	400	-	-
Puissance minimum PDF (kW/ch)	30/40	30/40	30/40	30/40	37/50	37/50
Puissance maximum PDF (kW/ch)	96/130	96/130	96/130	96/130	96/130	96/130
Poids avec rouleau cage (kg)	770	805	790	825	870	915
Poids avec rouleau packer (kg)	970	1005	990	1025	1090	1135
Protection anti-pierre et contre-flasque	-	●	-	●	-	●

● Standard - Non disponible

Gamme

HPL

Modèle	HPL 250D	HPL 250DS	HPL 300	HPL 300S	HPL 300D	HPL 300DS
Largeur de travail (cm)	250	250	300	300	300	300
Nombre de rotors	10	10	12	12	12	12
Dimension des dents (mm)	300 X 15					
Largeur de transport (cm)	260	260	310	310	310	310
Type de boîte de vitesses	dual	dual	mono	mono	dual	dual
Nombre de vitesses	3	3	1	1	3	3
Vitesse du rotor à 540 tr/min (tr/min)	215/360	215/360	280	280	215/360	215/360
Vitesse du rotor à 1000 tr/min (tr/min)	400	400	-	-	400	400
Puissance minimum PDF (kW/ch)	37/50	37/50	44/60	44/60	44/60	44/60
Puissance maximum PDF (kW/ch)	96/130	96/130	96/130	96/130	96/130	96/130
Poids avec rouleau cage (kg)	890	935	980	1035	1000	1055
Poids avec rouleau packer (kg)	1110	1155	1260	1285	1280	1305
Protection anti-pierre et contre-flasque	-	●	-	●	-	●

● Standard - Non disponible


Gamme

HPM

Modèle	HPM 300L	HPM 350L	HPM 400L
Largeur de travail (cm)	300	350	400
Nombre de rotors	12	14	16
Dimension des dents (mm)	300 X 15		
Largeur de transport (cm)	310	360	410
Type de boîte de vitesses	levier	levier	levier
Nombre de vitesses	3	3	3
Vitesse du rotor à 1000 tr/min (tr/min)	270/330/400	270/330/400	270/330/400
Puissance minimum PDF (kW/ch)	60/80	70/95	75/100
Puissance maximum PDF (kW/ch)	125/170	125/170	125/170
Poids avec rouleau cage (kg)	1050	1150	1250
Poids avec rouleau packer (kg)	1330	1445	1555

Gamme de rotavators RVL et RVM.

La large gamme de rotavators New Holland a été conçue pour s'adapter parfaitement à chaque type d'activités. La gamme de rotavators légers RVL, destinée aux jardins et maraîchage, avec 4 largeurs de travail de 1 à 1,5 mètre, est équipée d'une boîte mono vitesse. Ces modèles sont disponibles avec une transmission latérale par chaîne ou par engrenages, plus robuste. La gamme de rotavators RVM est quant à elle dédiée aux activités de maraîchage ou viticulture. Les modèles RVM sont disponibles en plusieurs largeurs de travail comprises entre 0,80 et 2,05 mètres, équipés d'une transmission latérale à chaîne ou par engrenages, boîte mono-vitesse ou 4 vitesses.

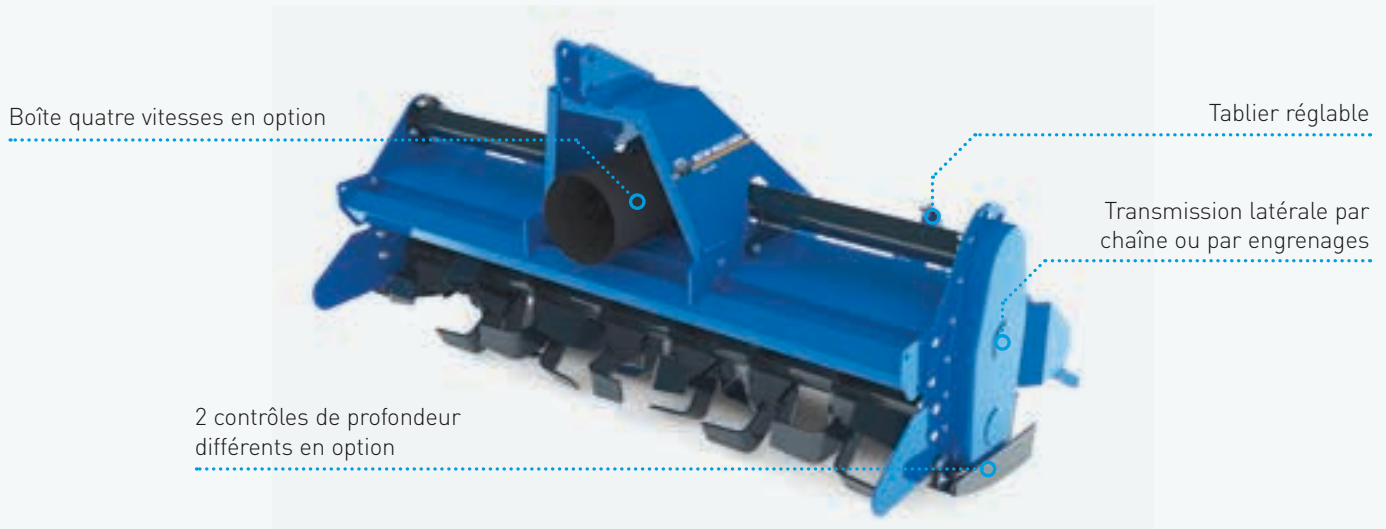

Gamme

RVL

Modèle	RVL 100	RVL 100G	RVL 125	RVL 125G	RVL 140	RVL 140G	RVL 150	RVL 150G
Largeur de travail (cm)	100	100	125	125	140	140	150	150
Nombre de lames	24	24	30	30	33	33	36	36
Largeur de transport (cm)	115	115	140	140	155	155	168	168
Type de boîte de vitesses	mono							
Type d'entraînement latéral	chaîne	engrenages	chaîne	engrenages	chaîne	engrenages	chaîne	engrenages
Nombre de vitesses	1	1	1	1	1	1	1	1
Vitesse du rotor à 540 tr/min (tr/min)	232							
Puissance minimum PDF (kW/ch)	12/17	12/17	18/25	18/25	20/27	20/27	22/30	22/30
Puissance maximum PDF (kW/ch)	33/45	33/45	33/45	33/45	33/45	33/45	33/45	33/45
Poids (kg)	168	182	182	196	189	203	196	210

Gamme

RVM

Modèle	RVM 80G	RVM 90G	RVM 100G	RVM 115G	RVM 130G	RVM 130QG	RVM 140G	RVM 140QG
Largeur de travail (cm)	80	90	100	115	130	130	140	140
Nombre de lames	18	21	24	27	30	30	33	33
Largeur de transport (cm)	102	112	122	137	152	152	162	162
Type de boîte de vitesses	mono	mono	mono	mono	mono	quad	mono	quad
Type d'entraînement latéral	engrenages	engrenages	engrenages	engrenages	engrenages	engrenages	engrenages	engrenages
Nombre de vitesses	1	1	1	1	1	4	1	4
Vitesse du rotor à 540 tr/min (tr/min)	219	219	219	219	219	169/201/239/285	219	169/201/239/285
Puissance minimum PDF (kW/ch)	13/19	15/20	17/23	19/26	22/30	22/30	23/32	23/32
Puissance maximum PDF (kW/ch)	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75
Poids (kg)	245	260	280	300	315	330	330	345

Gamme

RVM

Modèle	RVM 155G	RVM 155QG	RVM 165G	RVM 165QG	RVM 180G	RVM 180QG	RVM 190G	RVM 205G	RVM 205QG
Largeur de travail (cm)	155	155	165	165	180	180	190	205	205
Nombre de lames	36	36	39	39	42	42	45	48	48
Largeur de transport (cm)	177	177	187	187	202	202	212	227	227
Type de boîte de vitesses	mono	quad	mono	quad	mono	quad	mono	mono	quad
Type d'entraînement latéral	engrenages	engrenages	engrenages	engrenages	engrenages	engrenages	engrenages	engrenages	engrenages
Nombre de vitesses	1	4	1	4	1	4	1	1	4
Vitesse du rotor à 540 tr/min (tr/min)	219	169/201/239/285	219	169/201/239/285	219	169/201/239/285	219	219	169/201/239/285
Puissance minimum PDF (kW/ch)	25/35	25/35	28/38	28/38	30/41	30/41	33/45	37/50	37/50
Puissance maximum PDF (kW/ch)	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75
Poids (kg)	345	360	360	375	380	395	395	410	425

Gamme de rotavators RVH et RVX.

La gamme de rotavators RVH, dédiée à la viticulture et aux grandes cultures, est disponible en plusieurs largeurs de travail comprises entre 1,20 et 2,55 mètres. Elle peut être équipée d'une transmission par chaîne ou par engrenages, couplée à une boîte mono vitesse ou quatre vitesses. Pour les usages très intensifs type entreprise, la gamme RVX, de 1,80 à 3,55 mètres de largeur de travail, assurera un débit de chantier élevé. Ces modèles sont équipés d'une boîte quad 4 vitesses ou boîte à levier 3 vitesses pour répondre aux exigences des clients qui recherchent les meilleures performances.

Boîte quatre vitesses en option

Tablier réglable



3 contrôles de profondeur différents en option

Transmission latérale par chaîne ou par engrenages

Gamme

RVH

Modèle	RVH 120	RVH 130	RVH 155	RVH 155Q	RVH 165
Largeur de travail (cm)	120	130	155	155	165
Nombre de lames	30	30	36	36	39
Largeur de transport (cm)	146	159	184	184	194
Type de boîte de vitesses	mono	mono	mono	quad	mono
Type d'entraînement latéral	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne
Nombre de vitesses	1	1	1	4	1
Vitesse du rotor (tr/min)	210	210	210	175/195/220/245	210
Puissance minimum PDF (kW/ch)	22/30	25/34	29/39	29/39	31/42
Puissance maximum PDF (kW/ch)	73/100	73/100	73/100	73/100	73/100
Régime de prise de force (tr/min)	540	540	540	540	540
Poids (kg)	400	430	480	500	505

Gamme

RVH

Modèle	RVH 180	RVH 180Q	RVH 180QG	RVH 205	RVH 205Q
Largeur de travail (cm)	180	180	180	205	205
Nombre de lames	42	42	42	48	48
Largeur de transport (cm)	209	209	209	234	234
Type de boîte de vitesses	mono	quad	quad	mono	quad
Type d'entraînement latéral	chaîne	chaîne	engrenages	chaîne	chaîne
Nombre de vitesses	1	4	4	1	4
Vitesse du rotor (tr/min)	210	175/195/220/245	175/195/220/245	210	175/195/220/245
Puissance minimum PDF (kW/ch)	33/45	33/45	33/45	37/50	37/50
Puissance maximum PDF (kW/ch)	73/100	73/100	73/100	73/100	73/100
Régime de prise de force (tr/min)	540	540	540	540	540
Poids (kg)	530	550	550	580	600

Gamme

RVH

Modèle		RVH 205G	RVH 205QG	RVH 215	RVH 215QG	RVH 230
Largeur de travail	(cm)	205	205	215	215	230
Nombre de lames		48	48	51	51	54
Largeur de transport	(cm)	234	234	244	244	259
Type de boîte de vitesses		mono	quad	mono	quad	mono
Type d'entraînement latéral		engrenages	engrenages	chaîne	engrenages	chaîne
Nombre de vitesses		1	4	1	4	1
Vitesse du rotor	(tr/min)	210	175/195/220/245	210	175/195/220/245	210
Puissance minimum PDF	(kW/ch)	37/50	37/50	40/54	40/54	43/58
Puissance maximum PDF	(kW/ch)	73/100	73/100	73/100	73/100	73/100
Régime de prise de force	(tr/min)	540	540	540	540	540
Poids	(kg)	580	600	605	625	630

Gamme

RVH

Modèle		RVH 230Q	RVH 230G	RVH 230QG	RVH 255QG
Largeur de travail	(cm)	230	230	230	255
Nombre de lames		54	54	54	60
Largeur de transport	(cm)	259	259	259	284
Type de boîte de vitesses		quad	mono	quad	quad
Type d'entraînement latéral		chaîne	engrenages	engrenages	engrenages
Nombre de vitesses		4	1	4	4
Vitesse du rotor	(tr/min)	175/195/220/245	210	175/195/220/245	175/195/220/245
Puissance minimum PDF	(kW/ch)	43/58	43/58	43/58	55/75
Puissance maximum PDF	(kW/ch)	73/100	73/100	73/100	73/100
Régime de prise de force	(tr/min)	540	540	540	540
Poids	(kg)	650	630	650	700

Gamme

RVX

Modèle		RVX 180QXG	RVX 205QG	RVX 230QG	RVX 230QXG	RVX 255QG	RVX 255QXG	RVX 255LG
Largeur de travail	(cm)	180	205	230	230	255	255	255
Nombre de lames		42	48	54	54	60	60	60
Largeur de transport	(cm)	210	235	260	260	285	285	285
Type de boîte de vitesses		quad	quad	quad	quad	quad	quad	levier
Type d'entraînement latéral		engrenages						
Nombre de vitesses		4	4	4	4	4	4	3
Vitesse du rotor à 1000 tr/min	(tr/min)	220/240/280/300	200/220/245/270	200/220/245/270	220/240/280/300	200/220/245/270	220/240/280/300	220/245/280
Puissance minimum PDF	(kW/ch)	44/60	50/68	56/76	56/76	62/84	62/84	62/84
Puissance maximum PDF	(kW/ch)	132/180	103/140	103/140	132/180	103/140	132/180	132/180
Poids	(kg)	750	700	850	925	900	1000	1060


Gamme

RVX

Modèle		RVX 280QG	RVX 280QXG	RVX 305QG	RVX 305QXG	RVX 305LG	RVX 355QXG
Largeur de travail	(cm)	280	280	305	305	305	355
Nombre de lames		66	66	72	72	72	84
Largeur de transport	(cm)	305	305	335	335	335	385
Type de boîte de vitesses		quad	quad	quad	quad	levier	quad
Type d'entraînement latéral		engrenages					
Nombre de vitesses		4	4	4	4	3	4
Vitesse du rotor à 1000 tr/min	(tr/min)	200/220/245/270	220/240/280/300	200/220/245/270	220/240/280/300	220/245/280	220/240/280/300
Puissance minimum PDF	(kW/ch)	67/91	67/91	74/100	74/100	74/100	85/115
Puissance maximum PDF	(kW/ch)	103/140	132/180	103/140	132/180	132/180	132/180
Poids	(kg)	950	1075	1000	1125	1190	1250

Gamme de rotalabours RLX.

La gamme rotalabour est parfaitement adaptée pour la destruction des mottes et préparation du lit de semence. La conception précise des lames rotalabour permet d'obtenir des performances d'émission remarquables, tout en limitant le besoin en puissance. La gamme de rotalabours RLX est équipée de série d'une transmission à engrenages et d'une boîte quatre vitesses, pour des largeurs de travail entre 2,55 et 3,05 mètres.

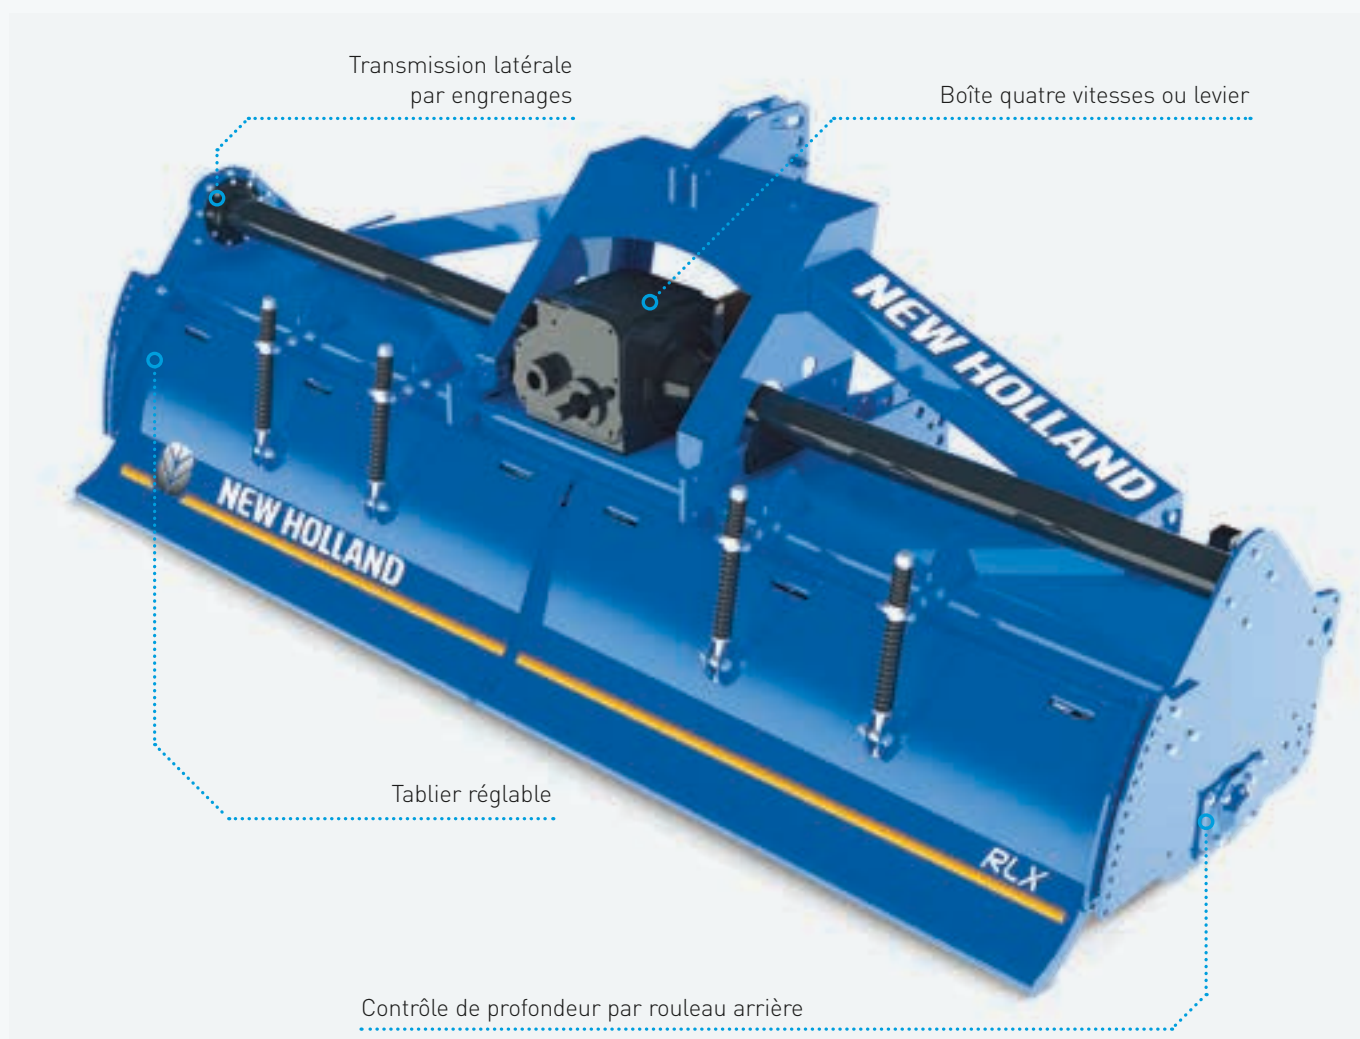


Gamme

RLX

Modèle	RLX 255QG	RLX 305QG	RLX 305QXG	RLX 305LG
Largeur de travail (cm)	255	305	305	305
Nombre de lames (type RL)	80	96	96	96
Nombre de lames (type F1)	60	72	72	72
Largeur de transport (cm)	280	335	335	335
Type de boîte de vitesses	quad	quad	quad	levier
Type d'entraînement latéral	engrenages			
Nombre de vitesses	4	4	4	3
Vitesse du rotor à 1000 tr/min (tr/min)	200/220/245/275	200/220/245/275	220/240/280/300	220/245/280
Puissance minimum PDF (kW/ch)	55/75	66/90	66/90	66/90
Puissance maximum PDF (kW/ch)	103/140	103/140	132/180	132/180
Poids sans rouleau (kg)	1380	1580	1600	1650

New Holland.

Le vrai spécialiste proche de vous !



Une disponibilité au top

Nous sommes toujours là pour vous : 24h/24, 7j/7, 365 jours par an ! Quelles que soient les informations dont vous avez besoin, quel (le) que soit votre problème ou requête, il vous suffit d'appeler New Holland Top Service au numéro de téléphone gratuit*.



Une rapidité au top

Livraison express de pièces détachées : quand vous voulez, où vous voulez !



Une priorité au top

Solution rapide pendant la saison : parce que la récolte n'attend pas !



Une satisfaction au top

Nous recherchons et mettons en œuvre la solution dont vous avez besoin, en vous tenant informé : jusqu'à ce que vous soyez satisfait à 100 % !



Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire New Holland !

* Si vous appelez de France l'appel est gratuit. Toutefois, certains opérateurs européens peuvent facturer l'appel s'il provient d'un téléphone portable. Pour plus d'informations sur les tarifs, veuillez vous renseigner à l'avance auprès de votre opérateur.

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HABITUEL



www.newholland.com/fr

