



NEW HOLLAND T4

T4.75 | T4.85 | T4.95 | T4.105 | T4.115



ALTIJD PARAAT

NIEUWE T4: VERMOGEN. COMPACTE AFMETINGEN. PERFECT VOOR UW LANDBOUWBEDRIJF

De gloednieuwe T4-reeks werd ontworpen voor nog meer productiviteit op uw gemengd, veeteelt- of klein akkerbouwbedrijf. Deze reeks met 5 modellen, de natuurlijke erfgenaam van de alom geprezen T4000-reeks, vervangt bovendien de instapmodellen van de T5000-reeks. Met een reeks luxueuze opties en krachtige motoren van 75 tot 114 pk, hebt u uw allround landbouwpartner gevonden.



MAXIMALE VEELZIJDIGHEID

De T4 is ontworpen voor maximale flexibiliteit en kan alle landbouwtaken aan. De flexibele, volledig geïntegreerde fronthef en aftakas staan garant voor ultieme veelzijdigheid terwijl de krachtige lader een echte allrounder maakt van deze tractor. De uitstekende wendbaarheid van de T4 wordt nog verbeterd dankzij de toevoeging van de SuperSteer™-voorass, die de tractor op het erf en het veld zo wendbaar maakt dat u hem op een zakdoek keert. Bovendien kunt u met de T4 moeiteloos de laagste stallen binnen. Voeg daar de optionele kruipversnelling aan toe en alle landbouwtaken zijn binnen handbereik.



RIJPLEZIER VAN DE BOVENSTE PLANK

New Holland weet dat u vele uren achter het stuur van uw tractor doorbrengt. Daarom is hij helemaal rondom u ontworpen. De luxueuze VisionView™-cabine en Command Arc-console tillen het comfort en de ergonomie tot een nieuw niveau, dankzij het weergaloze zicht en een reeks elektronisch gestuurde bedieningen. Met het indrukwekkende achterhefvermogen tilt hij moeiteloos de zwaarste werktuigen. U kunt zelfs een ROPS-versie laten uitrusten met een FOPS-beschermingsdak!





VERMOGEN EN PRODUCTIVITEIT

Krachtige Common Rail motoren die volledig voldoen aan de strenge Tier 4A-emissienormen, bezorgen u een forse vermogenstoename tot 114 pk voor veeleisend werk. Een enorm maximumkoppel van 457 Nm, een koppelback-up van 35% en een constant maximum vermogen tussen 1900-2300 tpm, het meest voorkomende werkbereik, dragen bij tot meer productiviteit. Voeg daar nog een vermogen-gewichtsverhouding van slechts 31,6 kg/pk aan toe, en uw landbouwbedrijf bereikt een ongezien niveau.



PRAKTISCH ONDERHOUD

Als landbouwer wilt u meer tijd besteden aan het werk en minder aan de zorg voor uw tractor. U vraagt, de T4-reeks levert. Dankzij superlange onderhoudsintervallen van 600 uur, de langste in het segment, besteedt u meer tijd aan het werk en minder aan onderhoud. De dagelijkse routinecontroles worden vereenvoudigd door de opengaande motorkap uit één stuk en zijn nog simpeler dankzij de makkelijk vanop de grond te bereiken onderhoudspunten. De T4. Om u het leven nog makkelijker te maken.



EXACT WAT DE MOTORKAP VERMELDT

De prestaties van de T4-reeks zijn meteen duidelijk voor alle gebruikers. Hoe? Heel eenvoudig: ze staan op de motorkap. De eerste twee karakters 'T4' verwijzen naar de tractorcategorie en de volgende twee of drie cijfers, bijvoorbeeld '115', verwijzen naar het maximale motorvermogen (afgerond naar het dichtste veelvoud van vijf). Wat betekent dit voor u? U kunt met een gerust gemoed uw T4 aankopen, in het besef dat het vermogen perfect aan uw vereisten voldoet. Vertrouw op New Holland voor ultieme productiviteitsgemoedsrust.

STIL, COMFORTABEL EN MET EEN FANTASTISCH ZICHT

De T4 biedt comfort op maat. De luxueuze VisionView™-cabine werd rondom u ontworpen voor de ultieme bestuurderservaring. Ze is meer dan 20% groter dan de cabine van de T4000. U hebt dus alle ruimte om volop van uw werk te genieten. Panoramisch zicht gegarandeerd. Altijd. Gebogen, opengaande zijruiten. De verlengde achterrauit staat garant voor kristalhelder zicht op de achterhef. Wilt u meer? U zit comfortabel met instelbare stuurkolom en dashboard die u precies plaatst zoals u wilt. U kunt zelfs een ROPS-versie kiezen met een FOPS-beschermingsdak! Uw T4. Zo persoonlijk als uzelf.



PERFECT ZICHT OP DE LADER

Voor meer comfort werd het dakluik voor hoge zichtbaarheid ontworpen voor perfect zicht op de lader, zelfs in volledig geheven positie, zonder uw hals te moeten rekken. De kleinste verduisterde strook in het segment verhoogt de productiviteit nog meer. Op de warmste dagen opent u het luik voor een betere ventilatie en trekt de geïntegreerde zonneklep naar beneden, voor bescherming tegen de sterkste zonnestralen.





EEN MODERNE ROPS VOOR MODERN LANDBOUWWERK

ROPS-modellen werden ontworpen met comfort en bedieningsgemak in het achterhoofd. Ze beschikken over dezelfde ergonomische lay-out van bedieningen als de cabinomodellen en werden verbeterd met een extra duurzame afwerking, zodat ze zelfs tegen de zwaarste werkomstandigheden bestand zijn. Voor meer veiligheid tijdens het laden kunnen ze worden uitgerust met een FOPS-beschermingsdak. Een volledig opvouwbaar ROPS maakt het ook mogelijk de laagste veestallen binnen te rijden. Alle zones van uw bedrijf zijn dus toegankelijk.

WELKOM AAN BOORD

De breed openslaande deuren garanderen moeiteloos in- en uitstappen. Perfect indien u constant in en uit de cabine moet om bv. uw vee te voederen. Links of rechts. De keuze is aan u. Beide deuren slaan volledig open voor een nog makkelijkere toegang in smalle stallen. Bovendien zorgen de supervlakke vloer en zwevende pedalen voor minder vermoeidheid en meer comfort. Dankzij de telescopische zijspiegels kunt u ook de breedste werktuigen en aanhangwagens nauwlettend in de gaten houden.

UITSTEKENDE ZITCOMFORT

De optionele luxueuze luchtgeveerde stoel kan volledig op uw maat worden ingesteld. Voor bestuurders die uitgebreid gebruik maken van achteraan gemonteerde werktuigen, vermindert een draaiing van 15° de vermoeidheid in de hals tijdens lange werkdagen. Bovendien biedt de volwaardige bijrijdersstoel met veiligheidsgordel optimaal comfort voor 2 volwassenen.

REGEL HET CABINEKLIMAAT

Het airconditioningsysteem is uitgerust met een dubbele ventilator om zelfs in de heetste zomers en koudste winters sterk te presteren. U kunt tot 10 blazers individueel richten om de luchtstroom te controleren. Op die manier creëert u de ideale temperatuur of kunt u de voorruit supersnel ontdooien. De op de A-stijl gemonteerde bedieningen liggen perfect in de hand en kunnen intuïtief aangepast worden tijdens het rijden. Bij koud weer kunt u gebruikmaken van de handige jashaak die uw jas netjes op zijn plaats houdt.

VERANDER DE NACHT IN DAG

Alle modellen zijn standaard uitgerust met een volledige reeks werklichten. U kunt deze richten naargelang de toepassing. De lichten bieden een brede lichtstrook in de donkerste hoeken van elk erf of stal. Verander de nacht in dag om het nachtwerk te verlichten. De werklichten zijn makkelijk te bedienen via een speciale schakelaar op de B-stijl.



RONDON U ONTWERPEN. DOOR U ONTWERPEN.



De cabine werd ontworpen rondom u, de landbouwer. Hoe? U stond centraal tijdens de ontwerpfase. Alle voornaamste bedieningen werden ontwikkeld en getest met vooruitstrevende virtual reality-technieken en verfijnd met onze virtuele landbouwer Jack. Ze werden samengebracht op de Command Arc-console. Dankzij deze ergonomische cluster selecteert u de vaakst gebruikte bedieningen in één gebaar, voor superieure productiviteit en minder vermoeidheid. Voeg daar de 20% grotere cabine aan toe en u wilt er nooit meer uit!



- Stem uw snelheid precies af met het gebruiksvriendelijke handgaspedaal.
- U bedient vlot en ergonomisch tot 3 regelventielen met de speciale hendels.

De aftakas kan gemakkelijk worden in- en uitgeschakeld met een druk-trekschakelaar. Op Synchro Shuttle™-cabinemodellen wordt de aftakas geactiveerd door middel van een ergonomisch geplaatste, force-based hendel voor moeiteloze inschakeling.



- De keuzeschakelaar voor het aftakastoerental bevindt zich links van de bestuurder.
- Alle schakelaars zijn verlicht zodat u ook 's avonds laat probleemloos kunt werken. Deze functie wordt automatisch geactiveerd bij het aansteken van de werklichten.
- Selecteer vierwielaandrijving en differentieelvergrendeling eenvoudig en makkelijk met een vingervlugge schakelaar.
- De ergonomisch geplaatste inschakeling van het rijafhankelijk toerental ligt natuurlijk in de hand.





COMFORTABELE LADERBEDIENING

Bedien tot twee centraal gemonteerde regelventielen met de geïntegreerde joystick die u vanaf de bestuurderstoel kunt bedienen, voor meer comfort en productiviteit. De joystick is ideaal geplaatst op de Command Arc-console voor intuïtieve bediening.



MONITORS WELKOM

Een monitorsteun met volledig aanpasbare positie-instellingen kan voorzien worden voor balenmonitors en bedieningskasten, perfect voor hooibouwbedrijven. De bedieningen worden in de natuurlijke gezichtslijn geplaatst voor meer veiligheid.



UW PRESTATIES IN ÉÉN OOGOPSLAG IN DE GATEN HOUDEN

De heldere en zichtbare instrumentencluster beweegt mee met de volledig in hoogte verstelbare stuurkolom, zodat u voortdurend onbelemmerd zicht hebt op alle voornaamste parameters. Raadpleeg de gloednieuwe, gemakkelijk af te lezen dot matrix-prestatiemonitor voor bedieningsinformatie in een oogopslag. Richting, bewerkte oppervlakte en onderhoudsinformatie zijn duidelijk aangegeven op het scherm met drie onderverdelingen.



De ergonomisch geplaatste kruipversnellingshendel ligt natuurlijk in de hand.



Dankzij de ergonomische EDC-muis hebt u trekkracht- en diepteregeling in de hand.



De geavanceerde EDC-bedieningen zijn ideaal geplaatst om daalsnelheid, hoogtebegrenzer, gevoeligheid en slip in te stellen voor uniform bewerken en maximale trekkracht.



WERKEN MET MUZIEK

Een eenvoudig te bedienen radio maakt het nog makkelijker uw favoriete radiozender te kiezen tijdens het rijden, dankzij de grote, bekrachtigde knoppen. Voor muzikliefhebbers is ook een MP3-aansluiting met zakje voor de speler beschikbaar.

SNEL REACTIEVERMOGEN. PRODUCTIEVE EFFICIËNTIE.



COMMON RAIL. UITERAARD

De volledige T4-reeks is uitgerust met 3,4 liter Common Rail F5C-motoren van FPT Industrial die volledig voldoen aan de strenge Tier 4A-emissienormen. New Holland introduceerde Common Rail in de landbouw in 2003 en de geoptimaliseerde motoren van de T4-reeks genieten van de nieuwste generatie van deze brandstofefficiënte technologie. Deze krachtige, superstille motoren zijn ge-updated en ontwikkelen nu 75 tot 114 pk en tot 457 Nm koppel, voor gegarandeerde productiviteit. Voeg daarbij een vermogen-gewichtsverhouding van slechts 31,6 kg/pk en de T4 is uw perfecte landbouwpartner.

EFFICIËNT REACTIEVERMOGEN

Common Rail gebruikt een precisiebrandstoftechnologie voor groter reactievermogen en efficiënter brandstofverbruik. Eenvoudig gezegd: u houdt de prestaties op peil én uw brandstoffacturen onder controle. Bovendien bereikt de T4 zijn maximumvermogen bij slechts 1900 tpm. Tot 2300 tpm is beschikbaar: het vaakst gebruikte werkbereik, voor meer productiviteit bij alle toepassingen, zoals aftakas en wegtransport aan hoge snelheid. Een vlakke koppelcurve doorheen het optimale werkbereik geeft uw werkflexibiliteit een extra zetje.




LEIDER OP VLAK VAN SCHONE ENERGIE

De hele T4-reeks maakt gebruik van gekoelde uitlaatgasrecirculatie (CEGR) voor Tier 4A-conformiteit. Dit ligt in lijn met de New Holland Tier 4A-strategie die voorziet in het gebruik van ECOBlue™ SCR-technologie op producten met hoog vermogen, en CEGR op producten met laag vermogen met minder hoge koelingseisen en waarvoor de algemene productafmetingen van vitaal belang zijn.




EEN LICHTE TOETS

De T4 gaat prat op een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding van nauwelijks 31,6 kg/pk. Dus wat dacht u van een lager brandstofverbruik, omdat u geen nutteloos gewicht meesleept? Bovendien vermindert u de bodemverdichting voor een hogere opbrengst, elk jaar opnieuw.

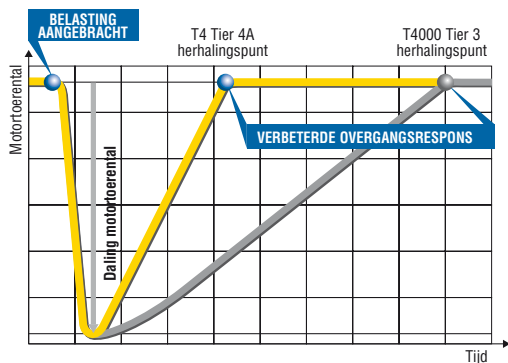

DUURZAME PRODUCTIVITEIT IN ALLE OMSTANDIGHEDEN

Bij New Holland zijn we dol op overgangsrespons: dit is uw garantie op productiviteit. Eenvoudig gezegd: wanneer u meer vraagt, geeft uw snel reagerende motor met zijn enorme koppelback-up van 35% u meer. In de praktijk betekent dit dat u bij veeleisende omstandigheden uw rijnsnelheid en aftakastoorental behoudt, bijvoorbeeld bij het balen van zwaar kuilvoer met ongelijke zwaden. Overgangsrespons. U hebt het in huis.

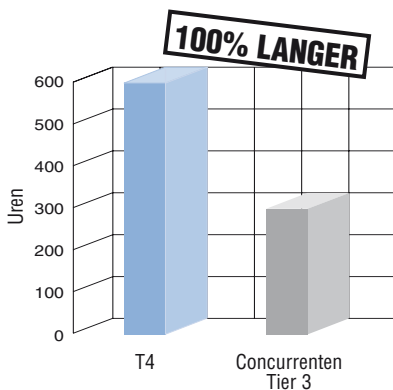

MEER TIJD OP HET VELD, MINDER TIJD OP HET ERF

Het geavanceerde engineeringdesign staat voor minder onderhoud. Alle T4-modellen genieten van de beste New Holland onderhoudsintervallen van 600 uur en rijden op praktische standaardolie. Kies New Holland om geld te besparen, de stilstandtijd te beperken en het milieu te beschermen.



AANGEDREVEN DOOR FPT INDUSTRIAL

Wat betreft de Tier 4A-technologie kan New Holland bogen op de ervaring van de zusteronderneming FPT Industrial.

Pioniers: Fiat vond in de jaren '80 de Common Rail-technologie uit en bracht ze in 1997 naar het grote publiek met de Alfa Romeo 156. Ze waren de eersten om deze techniek op landbouwmachines te installeren (TS-A-tractoren). Baanbrekend. Altijd.

Schoner: Fiat S.p.A. tekent al vijf opeenvolgende jaren voor de laagste gemiddelde CO₂-uitstoot van alle Europese autoproducenten. Schoner. Overall.

Bewezen: FPT Industrial produceerde de afgelopen vijf jaar al meer dan 250.000 F5C-motoren. Betrouwbaarheid. Bewezen.




FLEXIBEL TRANSMISSIEAANBOD OP MAAT



Elke landbouwer stelt andere eisen. Intelligente innovatie betekent ook oplossingen aanbieden die hun sporen hebben verdiend voor meer efficiëntie. Bij New Holland luisterden we naar u, en nu hebben we een nog grotere keuze aan transmissies. De nieuwe Dual Command™ met optionele kruipversnelling biedt de ultieme operationele flexibiliteit. Ongeacht of u kiest om snel te leven of om het langzaam te doen: u vindt altijd de beste oplossing voor uw bedrijf.

12x12 Transmissie

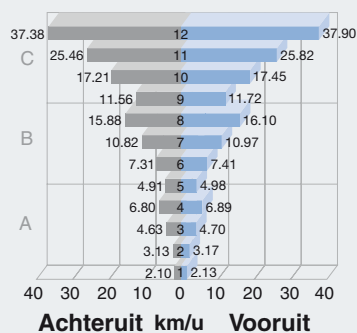

PRODUCTIEVE EENVOUD

Het instapmodel van de 12x12 Synchro Shuttle™-transmissie biedt de traditionele robuuste bediening voor doordeweeks landbouwwerk. De mechanische omkeerinrichting maakt het mogelijk positief van richting te veranderen. Upgrade naar de hydraulische 12x12 Powershuttle-transmissie om ergonomisch van richting te veranderen: met de hydraulische omkeerinrichting verandert u van richting met de vingertoppen, terwijl u het stuurwiel vasthoudt. Veilig en ergonomisch!

LANGZAAM RIJDEN WAS NOG NOOIT ZO PRODUCTIEF

De 20x20 Synchro Shuttle met kruipversnelling, de hydraulische 20x20 Powershuttle met kruipversnelling en de 40x40 Dual Command™-transmissie met kruipversnelling zijn ideaal voor gespecialiseerde ondernemingen zoals groentebedrijven. Handmatig planten of oogsten wordt kinderspel met kruipsnelheden tot 0,25 km/u. Dankzij een topsnelheid voor transport van 40 km/u vervoert u de oogst snel naar het landbouwbedrijf. Bovendien schakelt u de kruipversnelling in via een ergonomische hendel op de Command Arc-console.

DUAL COMMAND. UITSTEKENDE EFFICIËNTIE. OP UW BEHOEFTE AFGESTEMDE WENDMOGELIJKHEDEN.

De 24x24 Dual Command™-transmissie is uitgerust met een volledige powershift met Hi-Lo-verdeler. Wanneer deze onderweg wordt ingeschakeld, vermindert de rijsnelheid met 15% en stijgt het beschikbare koppel tot 18%. De exclusieve PowerClutch-knop, ergonomisch geplaatst op de achterkant van de versnellingshendel, wisselt tussen acht snelheden in drie hoofdbereiken, zonder dat u het koppelingspedaal moet indrukken. U kunt probleemloos manoeuvreren terwijl u het stuur vasthoudt dankzij de op de stuurkolom gemonteerde hendel, voor absolute veiligheid. Wilt u meer? U kunt een zachte, gewone en agressieve manoeuvreermodus selecteren via een specifieke knop op de B-stijl, en dat terwijl u aan het rijden bent!

SUPERVEILIGE MECHANISCHE PARKEERVERGRENDELING

Indien u op heuvelachtig terrein werkt, bezorgt de mechanische parkeervergrendeling u extra gemoedsrust. Dit systeem wordt mechanisch ingeschakeld via een specifieke positie op de groepenhendel, en vergrendelt de versnellingen mechanisch om te voorkomen dat de tractor voorwaarts of achterwaarts beweegt wanneer hij op een helling geparkeerd staat. Dit is vooral bijzonder nuttig bij het trekken van volgeladen aanhangwagens.

SUPERSTEER: KORT KEREN VERHOOGT DE PRODUCTIVITEIT

De SuperSteer™-vooras biedt u een maximale draaihoek van 76°, zodat u uiterst wendbaar bent bij rijteeltactiviteiten. Besteed minder tijd aan het draaien op de kopakker of op het erf, en verhoog zo uw productiviteit.

TWEE OF VIER, DE KEUZE IS AAN U

De volledige T4-reeks kan uitgerust worden met assen voor twee- of vierwielaandrijving. Landbouwers die in veeleisende omstandigheden werken of een grotere remkracht nodig hebben, kiezen voor een model met vierwielaandrijving. Waarom? Tijdens het vervoer aan hoge snelheden wordt de vierwielaandrijving automatisch ingeschakeld voor nog betere remprestaties. Op alle modellen gebeurt de inschakeling via een schakelaar met vingertopbediening op de Command Arc. Waar wendbaarheid belangrijk is, biedt de optie met tweewielaandrijving een interessant alternatief.

MEER VEELZIJDIGHEID IN LANDBOUWTOEPASSINGEN MET FRONTHEF EN VOORLADER

New Holland beseft dat volledige integratie veel beter is dan iets wat achteraf wordt toegevoegd. Daarom is de T4 ontworpen met voorladers en fronthefinrichting in het achterhoofd. De T4 is volledig compatibel met de 500TL- en 700TL-voorladerreeksen, de perfecte combinatie voor productiviteit. Bovendien hoeft u niet langer te kiezen tussen voorlader of fronthef, want op de nieuwe T4 hebt u ze allebei.




MODELLEN	520TL	530TL	720TL	730TL	740TL
Max. hefhoogte (m)	3,4	3,7	3,4	3,7	3,7
Max. hefvermogen (kg)	1754	1897	2000	2060	2539
T4.75	●	○	○	○	○
T4.85	○	●	○	○	○
T4.95	○	○	●	○	○
T4.105	○	○	○	●	○
T4.115	○	○	○	○	●

● Aanbevolen ○ Optie

LAGE MONTAGEPUNTEN VOOR BETER ZICHT

De lage montagehaken van de lader garanderen een uitzonderlijk zicht naar voor en beneden, ongeacht indien de lader gemonteerd is of niet. Bovendien verlaagden de lage montagepunten het algemene zwaartepunt van de tractor, wat bijdraagt tot meer stabiliteit bij het transport van volle ladingen in volledig gestrekte positie.



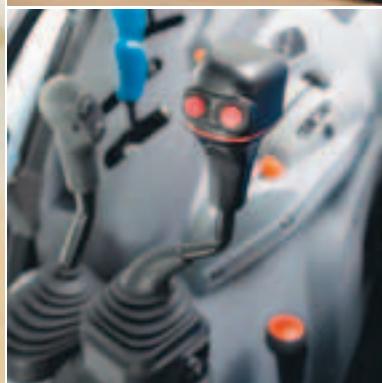

FOPS: UW PARTNER IN VEILIGHEID

Zowel de cabineversies als de ROPS-versies met optioneel beschermingsdak bieden FOPS-(Falling Object Protection System) technologie, voor bescherming tegen vallende voorwerpen.

DE LADER NOG SNELLER VASTKOPPELEN

Werktuigen kunnen makkelijk en snel worden aangesloten dankzij de snelle koppelingstechnologie. Eén koppeling volstaat om de werktuigen veilig te bevestigen. Zo spendeert u minder tijd op het erf en meer op het veld. Hebt u uw lader altijd nodig? Druk uw bedrijfskosten door deze te verwijderen wanneer u hem niet nodig hebt. De lader beschikt namelijk over zijn eigen, ingebouwde staanders voor veilige opslag. Eén enkele snelconnector versnelt het proces nog meer.

ROBUUST DESIGN. VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT

De New Holland 700TL-laderreeks vormt de perfecte partner in productiviteit voor de T4-tractorreeks. Dankzij hun robuuste design bieden ze een maximaal hefvermogen van 2060 kg en een maximale hefhoogte van 3,7 m. De indrukwekkende storthoek van 59° helpt bij het makkelijk ledigen van zelfs het kleverigste materiaal.

HOU ALLES ONDER CONTROLE

De mechanische joystick van de lader is nauwkeurig op de Command Arc-console geplaatst voor een ultieme ergonomische bediening. Hij ligt natuurlijk in de hand waardoor u de lader in volledig uitgeschoven positie brengt zonder u te moeten uittrekken. Het comfort verbeteren. De productiviteit verhogen.

MULTIFUNCTIONELE FRONTHEF EN AFTAKAS VOOR MEER FLEXIBILITEIT


De in de fabriek gemonteerde fronthef kan tot 1670 kg heffen en de aftakas met 1000 toerentallen breidt de uitstekende veelzijdigheid van deze reeks verder uit. Hooi- en veevoerklanten die met vooraan gemonteerde maaiers werken, zullen zich afvragen hoe ze het ooit zonder hebben gedaan. De optionele, multifunctionele ondersteuning vooraan biedt vier onderling verwisselbare opties voor uitstekende veelzijdigheid: wissel eenvoudig tussen een ballastdrager vooraan, fronthef, aftakas vooraan (perfect voor gemeenten) en de luxe-combinatie fronthef-aftakas. Perfect indien uw bedrijf een nieuwe richting inslaat.



HYDRAULISCHE FLEXIBILITEIT

ONTWORPEN VOOR GEMENGDE LANDBOUWBEDRIJVEN

Een hydraulisch aanbod van het type “één maat voor allemaal” was nooit een optie voor de T4-reeks. De standaardvariant van 48 liter/minuut is uitgerust met een onderhoudspomp van 28 liter/minuut en is ideaal voor standaard landbouwtoepassingen. De MegaFlow™-optie, standaard op de modellen T4.115, levert tot 64 liter/minuut hydraulisch debiet aan de hoofdpomp. Zo hebt u het vermogen in huis om zelfs de meest veeleisende hydraulische toepassingen zoals balen wikkelen, moeiteloos af te handelen. De onderhoudspomp van 36 liter/minuut houdt het sturen licht en snel, zelfs tijdens intensief lader- en achterhefwerk.

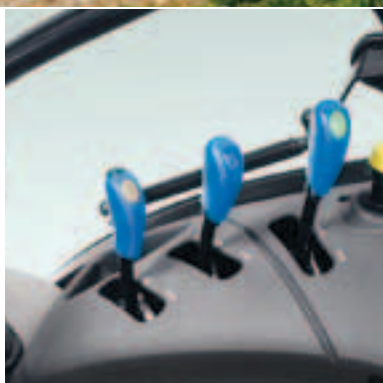

SELECTEER HET HYDRAULISCHE PAKKET DAT U PAST

De T4-reeks is standaard uitgerust met drie hydraulische afstandsventielen achteraan. U kunt er een optionele omschakelaar aan toevoegen, wat het aantal hydraulische koppelingen op acht brengt. Twee centraal gemonteerde ventielen behoren ook tot de mogelijkheden, met een optionele derde functie, perfect voor het scheren van hagen, laderwerk en gespecialiseerde bewerkingen. Deze ventielen worden bediend via een ergonomische, volledig geïntegreerde stuurknuppel in de cabine.



GEBRUIKSVRIENDELIJKE MECHANISCHE TREKKRACHTCONTROLE

De mechanische trekkrachtcontrole heeft haar betrouwbaarheid bewezen bij het draaien op de kopakker. Dit eenvoudige, makkelijk te bedienen systeem maakt gebruik van twee speciale hendels. Indien u het land uitgebreid aan het bewerken bent, kiest u het optionele, gelauwerde Lift-O-Matic™ Plus-systeem. Eén hendel brengt uw werktuig telkens terug op de vooraf ingestelde diepte.

ACHTERHEF MET HOOG VERMOGEN

Het hefvermogen achteraan, gemeten aan de kogeluiteinden, werd op de nieuwe T4-reeks met 20% verhoogd tot een indrukwekkende 3884 kg. Het aankoppelen is nu nóg gemakkelijker op de Dual Command™-modellen, aangezien de bedieningen van de achterhef en aftakas zich nu op de achterbumpers bevinden, om het aankoppelen nog handiger te maken.



AFTAKAS: KEUZE EN SOFT START

U kunt kiezen uit een brede waaier aftakastoerentallen met de ergonomische hendel aan de linkerkant van de bestuurder. 540, 1000 en 540 ECO, bereikt op motortoerentallen van slechts 1535 tpm, voor lager brandstofverbruik en een fluisterstille bediening in de cabine zijn beschikbaar. De aftakas met soft start schakelt u in met de daartoe voorziene schakelaar op de Command Arc-console. Hij helpt zowel de tractor als het werktuig te beschermen tegen plotse schokbelastingen. ROPS-modellen met mechanische transmissies zijn alleen uitgerust met een mechanische inschakeling van de aftakas.

ACCURATE ELEKTRONISCHE DIEPTECONTROLE

De ergonomische EDC-muis, verkrijgbaar op de Dual Command™-modellen, ligt perfect onder de rechterhand en biedt het geprezen New Holland-design voor bediening met één hand. Controleer de hoogte en diepte van de hefinrichting telkens opnieuw voor een uniform veld. Dankzij de knop om de hef snel omhoog en omlaag te brengen, zet u een werktuig nog sneller en eenvoudiger terug aan het werk na het draaien op de kopakker. Hierdoor versnelt u de bewerkingen, voor meer productiviteit. U kunt de instellingen ook precies afstellen via de voorziene draaiknoppen rechts van de bestuurder.

360°:T4

De nieuwe T4 is ontworpen voor ultiem dagelijks onderhoudsgemak. Alle onderhoudspunten zijn makkelijk te bereiken vanop de grond en de superlange onderhoudsintervallen van 600 uur zorgen ervoor dat deze tractoren meer tijd doorbrengen in hun natuurlijke omgeving: het veld.



Vul de wisser bij via de achterraut.

Controleer de motorolie en hydraulische olie zonder de motorkap te openen, voor snellere controle en eenvoudiger onderhoud.

Een afsluitbare motorkap uit één stuk gaat wijd open voor een makkelijk onderhoud.

Kies de optionele grote gereedschapskist om al uw gereedschap veilig op te bergen.

Vervang of reinig de luchtfilter van de cabine door hem te verwijderen uit de makkelijk bereikbare positie op het spatbord.



Het koelpakket glijdt uit zijn positie voor eenvoudig en efficiënt reinigen.

De cyclone luchtfilter is eenvoudig te controleren, schoon te maken of te vervangen, gereedschap is overbodig.

Vul de afsluitbare brandstoftank van 115 liter vanop de grond.



GELEIDING: UW OPLOSSING VOOR PRECISIELANDBOUW

De FM-750 is uw antwoord op precisielandbouw. Dit systeem is uitgerust met een hogedefinitie scherm en u kunt ook de ingebouwde GPS en GLONASS-ontvangers gebruiken voor bewerkingen zoals het verspreiden van meststoffen via de rijgeleidingsfunctie. Het systeem is makkelijk op te zetten en te bedienen en u kunt de gegevens in een handomdraai naar uw PC omzetten dankzij de USB-poort.



DOOR DE DEALER GEÏNSTALLEERDE ACCESSOIRES

Een ruim assortiment van goedgekeurde onderdelen voor maximale tractorprestaties in alle omstandigheden, kunnen door uw dealer worden geleverd en geïnstalleerd.



FINANCIERING OP MAAT VAN UW BEDRIJF

CNH Industrial Capital, de financiële dienstenonderneming van New Holland, heeft een goede naam en faam in de landbouwsector. Advies en financieringspakketten op maat van uw specifieke behoeften zijn er beschikbaar. Dankzij CNH Industrial Capital geniet u van de gemoedsrust van het werken met een financieringsbedrijf dat zich in landbouw specialiseert.

OPGELEID OM U ZO GOED MOGELIJK TE HELPEN

De technici van uw New Holland dealer krijgen regelmatig bijscholing. Deze scholingen gebeuren zowel via online cursussen als door middel van intensieve lessen in klasverband. Deze moderne aanpak garandeert dat uw dealer steeds de nodige capaciteiten heeft om de nieuwste en meest geavanceerde New Holland producten te onderhouden.

SERVICE PLUS – BLIJVEND VERTROUWEN

De Service Plus dekking van Covéa Fleet biedt eigenaars van New Holland landbouwmachines een aanvullende verzekering na het verstrijken van de contractuele garantie van de fabrikant. Vraag meer uitleg aan uw dealer.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

NEW HOLLAND APPS

iBrochure


NH Weather

NH News

Farm Genius

PLM Calculator

PLM Academy



Ervaar de New Holland
What's App!

Scan de code om de apps te downloaden



NEW HOLLAND STYLE

Wilt u dat New Holland deel uitmaakt van uw dagelijks leven? Blader dan door het uitgebreide aanbod op www.newhollandstyle.com. U vindt er talloze producten, zoals onder meer duurzame werkkledij en een selectie schaalmodellen. New Holland. Even persoonlijk als uzelf.



MODELLEN

	T4.75	T4.85	T4.95	T4.105	T4.115
Motor*	F5C	F5C	F5C	F5C	F5C
Aantal cilinders / Aanzuiging / Kleppen / Emissieniveau Tier-Stage	4 / T / 2 / 4A-3B	4 / T / 2 / 4A-3B	4 / T / 2 / 4A-3B	4 / T / 2 / 4A-3B	4 / T / 2 / 4A-3B
Brandstofsysteem - Common rail onder hoge druk	●	●	●	●	●
Inhoud (cm³)	3400	3400	3400	3400	3400
Diameter en slaghoogte (mm)	99x110	99x110	99x110	99x110	99x110
Goedgekeurde biodieselmix	B20**	B20**	B20**	B20**	B20**
Max. vermogen - ISO TR14396- ECE R120 (kW/pk)	55/75	63/86	73/99	79/107	84/114
Nominaal vermogen - ISO TR14396- ECE R120 (kW/pk)	55/75	63/86	73/99	79/107	85/114
Nominaal motortoerental (tpm)	2300	2300	2300	2300	2300
Max. koppel - ISO TR14396 (Nm)	309@1500	351@1500	407@1500	444@1500	457@1500
Koppelstijging (%)	35	34	34	35	32
Horizontale uitlaat / Verticale uitlaat	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●
Inhoud dieseltank (liter)	115	115	115	115	115
Onderhoudsinterval (uren)	600	600	600	600	600
Synchro Shuttle™-transmissie (30 km/u / 40 km/u)	●	●	●	●	●
Aantal versnellingen (V x A)	12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12
Minimumsnelheid (30 km/u / 40 km/u) (km/u)	0,65 / 0,82	0,65 / 0,82	0,65 / 0,82	0,65 / 0,82	0,65 / 0,82
Versnellingen in werkbereik van 4-12 km/u	4	4	4	4	4
Synchro Shuttle™-transmissie [Optionele kruipversnelling (30 km/u / 40 km/u)]	○	○	○	○	○
Aantal versnellingen (V x A)	20 x 20	20 x 20	20 x 20	20 x 20	20 x 20
Minimumsnelheid (30 km/u / 40 km/u) (km/u)	0,09 / 0,11	0,09 / 0,11	0,09 / 0,11	0,09 / 0,11	0,09 / 0,11
Versnellingen in werkbereik van 4-12 km/u	4	4	4	4	4
Hydraulische Powershuttle-transmissie (30 km/u / 40 km/u)	○	○	○	○	○
Aantal versnellingen (V x A)	12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12
Minimumsnelheid (30 km/u / 40 km/u) (km/u)	1,81 / 2,15	1,81 / 2,15	1,81 / 2,15	1,81 / 2,15	1,81 / 2,15
Versnellingen in werkbereik van 4-12 km/u	6	6	6	6	6
Hydraulische Powershuttle-transmissie [Optionele kruipversnelling (30 km/u / 40 km/u)]	○	○	○	○	○
Aantal versnellingen (V x A)	20 x 20	20 x 20	20 x 20	20 x 20	20 x 20
Powershuttle-hendel met knop om agressiviteit in te stellen	●	●	●	●	●
Minimumsnelheid (30 km/u / 40 km/u) (km/u)	0,25 / 0,30	0,25 / 0,30	0,25 / 0,30	0,25 / 0,30	0,25 / 0,30
Versnellingen in werkbereik van 4-12 km/u	6	6	6	6	6
Dual Command™-transmissie (40 km/u)	○	○	○	○	○
Aantal versnellingen (V x A)	24 x 24	24 x 24	24 x 24	24 x 24	24 x 24
Powershuttle-hendel met knop om agressiviteit in te stellen	●	●	●	●	●
Minimumsnelheid (40 km/u) (km/u)	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Power Clutch	●	●	●	●	●
Versnellingen in werkbereik van 4-12 km/u	12	12	12	12	12
Dual Command™-transmissie [Optionele kruipversnelling (40 km/u)]	○	○	○	○	○
Aantal versnellingen (V x A)	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40
Powershuttle-hendel met knop om agressiviteit in te stellen	●	●	●	●	●
Minimumsnelheid (km/u)	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Power Clutch	●	●	●	●	●
Versnellingen in werkbereik van 4-12 km/u	12	12	12	12	12
Elektrisch					
12 volt-alternator (Amp)	120	120	120	120	120
Standaardbatterijvermogen (CCA / Ah)	800 / 100	800 / 100	961 / 132	962 / 132	962 / 132
Assen					
2WD vooras	●	●	●	●	●
4WD vooras	○	○	○	○	○
SuperSteer™-vooras	○	○	○	○	–
Stuurhoek 2WD / 4WD / SuperSteer™ (°)	55 / 55 / 76	55 / 55 / 76	55 / 55 / 76	55 / 55 / 76	55 / 55 / –
Draaicirkel 2WD / 4WD / SuperSteer™ (mm)	3350 / 4235 / 3905	3350 / 4235 / 3905	3350 / 4235 / 3905	3350 / 4235 / 3905	3350 / 4235 / 3905
Dynamische spatborden vooraan	○	○	○	○	○
Elektrohydraulische inschakeling 4WD	●	●	●	●	●
Differentieelvergrendeling met beperkte slip vooraan	●	●	●	●	●
Mechanische inschakeling diff.vergrend.	●	●	●	●	●
Elektrohydraulische inschakeling differentieelvergrendeling	○	○	○	○	○
Hydrauliek					
Standaardhoofdpomp debiet / druk @ 2300 tpm (Lpm / Bar)	48 / 190	48 / 190	48 / 190	48 / 190	48 / 190
Optionele MegaFlow™-pomp debiet / druk @ 2300 tpm (Lpm / Bar)	64 / 190	64 / 190	64 / 190	64 / 190	64 / 190
Standaardonderhoudspomp debiet / druk @ 2300 tpm (Lpm / Bar)	28 / 170	28 / 170	28 / 170	28 / 170	28 / 170
Optionele MegaFlow™-onderhoudspomp debiet / druk @ 2300 tpm (Lpm / Bar)	36 / 170	36 / 170	36 / 170	36 / 170	36 / 170
Lift-O-Matic™ Plus-systeem (MDC)	●	●	●	●	●
Electronic Draft Control (EDC)***	○	○	○	○	○
Regelventielen					
Type	Luxe	Luxe	Luxe	Luxe	Luxe
Max. aantal ventielen achteraan / omschakelaar / uitgangen	3 / 1 / 8	3 / 1 / 8	3 / 1 / 8	3 / 1 / 8	3 / 1 / 8
Max. aantal centraal gemonteerde kleppen / uitgangen	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Centraal gemonteerde joystick	○	○	○	○	○
Hefinrichting					
Categorie achterhef	2	2	2	2	2
Max. hefvermogen aan kogeluiteinden (kg)	3884	3884	3884	3884	3884
Max. hefvermogen doorheen het bereik (610 mm achter kogeluiteinden) (kg)	2804	2804	2804	2804	2804
Max. hefvermogen hef aan kogeluiteinden (doorheen het bereik) (kg)	1670	1670	1670	1670	1670
Voorlader klaar	○	○	○	○	○
Geïntegreerde stuurknuppel lader	○	○	○	○	○

MODELLEN

	T4.75	T4.85	T4.95	T4.105	T4.115
Aftakas					
Mechanische inschakeling aftakas****	●	●	●	●	●
Bekrachtigde aftakasinschakeling*****	○	○	○	○	○
Elektrohydraulische inschakeling aftakas*****	○	○	○	○	○
Soft Start-inschakeling aftakas*****	●	●	●	●	●
Motortoeental bij: 540	1957	1957	1957	1957	–
540 / 540E	1957 / 1535	1957 / 1535	1957 / 1535	1957 / 1535	1957 / 1535
540 / 1000	1957 / 2125	1957 / 2125	1957 / 2125	1957 / 2125	1957 / 2125
540E / 1000	1535 / 2125	1535 / 2125	1535 / 2125	1535 / 2125	1535 / 2125
Rijafhankelijk	○	○	○	○	○
Frontaftakas (1000 tpm)	○	○	○	○	○
Remmen					
Mechanische parkeervergrendeling	○	○	○	○	○
Hydraulische remmen voor aanhangwagen	○	○	○	○	○
Optionele pneumatische tractorremmen	○	○	○	○	○
Cabine					
Zwevend platform met achteraan gemonteerde opklapbare ROPS	○	○	○	○	○
Optioneel FOPS-beschermingsdak voor ROPS	○	○	○	○	○
Luxueuze VisionView™-cabine met FOPS - OESO Code 10 Niveau 1	●	●	●	●	●
Luxueuze VisionView™-cabine categorie niveau - EN 15695	2	2	2	2	2
Dakluik voor superieur zicht	○	○	○	○	○
Opengaan voorruit	○	○	○	○	○
Achterraanwisper / -sproeier	○	○	○	○	○
Standaard luchtgeveerde stoel met veiligheidsgordel	●	●	●	●	●
Luxueuze luchtgeveerde stoel met 15° draaiing met veiligheidsgordel	○	○	○	○	○
Bijrijdersstoel met veiligheidsgordel	○	○	○	○	○
Kantelbare stuurkolom	○	○	○	○	○
Airconditioning	○	○	○	○	○
Luchtrecirculatiefilters	●	●	●	●	●
MP3-radio (met externe aansluiting)	○	○	○	○	○
Telescopische veiligheidsspiegels	○	○	○	○	○
Op het spatbord gemonteerde externe bedieningen aftakas & hefinrichting***	○	○	○	○	○
Prestatiebeeldscherm met verbeterd toetsenbord en ISO 11786-connector	○	○	○	○	○
Bevestigingshaak beeldscherm in cabine	○	○	○	○	○
Optimaal geluidsniveau voor luxueuze VisionView™-cabine - 77/311EEG (dBA)	76				
In de fabriek gemonteerde zwaailichten (1 / 2)	○	○	○	○	○
Gewichten					
Minimaal onbelaste gewichten / verzendgewichten:					
2WD / 4WD vooras met ROPS (kg)	3070 / 3380	3070 / 3380	3070 / 3380	3070 / 3380	3070 / 3380
2WD / 4WD vooras met cabine (kg)	3290 / 3600	3290 / 3600	3290 / 3600	3290 / 3600	3290 / 3600
2WD max. toegelaten gewicht bij 30 km/u (kg)	5300	5300	5300	5300	5300
4WD max. toegelaten gewicht bij 40 km/u (kg)	6000	6000	6000	6000	6000

● Standaard ○ Optioneel – Niet beschikbaar * Ontwikkeld door FPT Industrial ** Voorwaarden van toepassing *** Alleen Dual Command™-cabinemodellen
 **** Synchro Shuttle™ ROPS-modellen ***** Synchro Shuttle™-cabinemodellen ***** Hydraulische Powershuttle en Dual Command™-modellen




AFMETINGEN

Met achterbanden*****		420/85R30	420/85R34	540/65R34
A Totale lengte incl. gewichtendrager en liftarmen (mm)		4036	4036	4036
B Minimumbreedte (mm)		1953	1955	2165
C Hoogte vanaf centrum van de achteras tot bovenkant ROPS (mm)		1931	1931	1931
Hoogte vanaf centrum van de achteras tot bovenkant opgeklapte ROPS (mm)		1280	1280	1280
Hoogte vanaf centrum van de achteras tot bovenkant cabine (mm)		1819	1819	1819
D Min. totale hoogte tot cabinedak (mm)		2519	2569	2569
E Wielbasis (2WD vooras / 4WD vooras) (mm)		2293 / 2235	2293 / 2235	2293 / 2235
F Spoorbreedte (min. / max.) (mm)		1533 / 1933	1535 / 1935	1625 / 1935
G Bodemvrijheid (mm)		400	450	450

***** Beschikbare achterbanden behalve deze vermeld: 320/85R32, 420/70R30, 420/85R30, 480/70R30, 460/85R30, 420/85R34, 480/70R34

NEW HOLLAND TOP SERVICE: KLANTENONDERSTEUNING EN –INFORMATIE



TOPBESCHIKBAARHEID

We zijn er altijd voor u: 24 uur per dag, 7 dagen per week, heel het jaar door! Welke informatie u ook nodig hebt, wat uw probleem of vraag ook is, u hoeft enkel het gratis nummer* van de New Holland Top Service te bellen.



TOPSNELHEID

Supersnelle levering van onderdelen: wanneer u ze nodig hebt, waar u ze nodig hebt!



TOPPRIORITEIT

Snelle oplossingen tijdens het seizoen: omdat uw oogst niet kan wachten!



TOPTEVREDENHEID

Wij zoeken de oplossing die u nodig hebt, volgen ze op en houden u op de hoogte: tot u 100% tevreden bent!



Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!

* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer **00800 64 111 111**, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer: **02 2006116**. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening. Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

BIJ UW DEALER



www.newholland.com

New Holland met



De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 01/15 - TP01 - (Turijn) - **140006/NLO**