

MINI KOPARKI GAŚNIENICOWE

E17C | E19C | E26C | E30C | E37C | E57C | E60C



Właściwe narzędzie do tej pracy.

Mini koparki gąsienicowe New Holland mają udźwig od 1,7 do 6,0 ton. W ofercie znajdują się modele z zadaszeniem lub kabiną, o konstrukcji nadwozia, która sprawia, że kabina obraca się w obrębie obrysu maszyn, które idealnie nadają się do kształtowania krajobrazu, prac komunalnych, rolnictwa, ogrodnictwa, szkółek, winnic, zarządzania nieruchomościami i generalnego wykonawstwa. Zróżnicowane zastosowania obejmują budowę i konserwację torów, systemów nawadniania i odwadniania aż do ogrodzenia, budowę tymczasową i podtrzymywanie upraw.

Dzięki hydraulicznie napędzanym osprzętom, takim jak ślimaki glebowe, nożyce do żywopłotu i kosiarki krawędziowe, listwy tnące i piły, wysięgnik i łyżka koparki oferują wszechstronność wytrzymałego ramienia oraz wytrzymałość koparki. Ten sam wysięgnik i łyżka mogą pracować z nożycami hydraulicznymi, młotami i urządzeniami do dużych obciążeń, w tym szlifierkami do pniaków.

Potrzebujesz więcej? Po zainstalowaniu zestawu do obsługi obiektów każdy z modeli może zostać użyty do podnoszenia ciężkich ładunków zamocowanych do haka na złączu łyżki. Wszystko to oferują Autoryzowani Dealerzy New Holland.

Niewielkie rozmiary. Duża wydajność. Ogromna wszechstronność.

Kompaktowe wymiary umożliwiają mini-koparkom New Holland dostęp do trudno dostępnych miejsc pracy. Kompaktowe wymiary są dopasowane do wysokiej wydajności. Zaprojektowane z myślą o całodzienniej pracy; każdy model posiada wiodące w swojej klasie osiągi w kopaniu oraz wszechstronność w zakresie zasilania szerokiej gamy osprzętu mocującego.



Modele	Kabina / zadaszenie	Moc (KM)	Ciężar roboczy (kabina/ zadaszenie) (kg)	Konstrukcja obrotu nadwozia	Zachodzenie kabiny poza obrys (mm)	Szerokość łemiesza (mm)	Maks. szerokość kopania (krótkie ramię / długie ramię) (mm)	Maks. wysokość rozładunku (krótkie ramię / długie ramię) (mm)
E17C	– / ●	16	– / 1770	SR	0	990 - 1300	– / 2350	– / 2670
E19C	● / ○	16	1995 / 1855	Konwencjonalny	440	980 - 1250	– / 2405	– / 2680
E26C	● / ○	24,4	2650 / 2500	SR	0	1500	– / 2645	– / 3030
E30C	● / ○	24,4	3005 / 2895	SR	0	1550	– / 2720	– / 3030
E37C	● / ○	24,4	3760 / 3620	SR	0	1740	– / 3440	– / 3615
E57C	● / –	66,9	5500 / –	Konwencjonalny	690	1920	3820 / 4060	4050 / 4180
E60C	● / –	66,9	5900 / –	Średni SR	80	2000	3570 / 3990	3930 / 4100

● Standard ○ Opcjonalny – Niedostępny * ciężar z pełnym zbiornikiem, operatorem i łyżką



Skonstruowana dla Twoich potrzeb.

Smukłe słupki ramy zapewniają doskonałą widoczność dookoła, z dobrą widocznością na wysięgnik i łyżkę pogłębiarki. Podczas pracy na ograniczonej powierzchni lub między cennymi uprawami, takimi jak winnica, szkółka lub sad, mini-koparki New Holland mogą być eksploatowane z absolutną precyzją i minimalnym zakłóceniem pracy. Minikoparki New Holland E17C oferowane są jedynie w wersji z zadaszeniem, natomiast koparki E19C, E26C, E30C i E37C są oferowane z zadaszeniem lub pełną kabiną. Modele E57C i E60C występują wyłącznie z kabinami. Wszystkie warianty są zgodne z normami ISO w zakresie ochrony przed skutkami wywrócenia (ROPS) (za wyjątkiem modeli E17C), przewrócenia (TOPS) i ochrony przed spadającymi przedmiotami (FOPS). Niski poziom hałasu i wibracji zapewnia komfort pracy przez długi czas, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa operatora.



- Regulowany fotel z amortyzacją





- Wydajna wentylacja do chłodzenia lub ogrzewania
- Modele E57C i E60C wyposażono w automatyczną klimatyzację



- Modele E26C i wyższe są wyposażone w zintegrowane uchwyty na kubki



- Modele E26C i wyższe mają zamykany na klucz schowek pod siedzeniem



- Regulowane oparcia dla nadgarstków



- Szyba przednia otwiera się lub może być podniesiona



- Standardowy zestaw głośnomówiący dostępny w urządzeniach E57C i E60C
- Sterowanie telefonem komórkowym i radiem przez Bluetooth

Większa moc, większa produktywność, większa wartość.

Operator pracujący w komfortowych i bezpiecznych warunkach jest operatorem wydajnym. Wszystkie modele charakteryzują się doskonałą ergonomią, a przyciski sterujące znajdują się w pozycji ułatwiającej dostęp do nich. Kształt dźwostków pozwala operatorowi wybrać preferowany przez niego sposób pracy z kluczowymi funkcjami koparki, co pozwala na pracę zarówno w pozycji uchwytu, jak i swobodnie położonej dłoni. Podłokietniki regulowane są tak, aby zapewnić wymagany poziom podparcia, a pedały nożne w bardziej kompaktowych modelach są składane w celu zwiększenia przestrzeni podłogi. Odchylenie lewej konsoli bocznej ułatwia wsiadanie i wysiadanie z maszyny, jednocześnie blokując hydraulikę i zapobiegając przypadkowemu uruchomieniu.

- Wszystkie elementy sterujące są w zasięgu ręki
- Dźwostki znacznie ułatwiają obsługę
- Blokada bezpieczeństwa zapobiega wypadnięciu, gdy sterowanie hydrauliczne jest aktywne





- Standardowa cyfrowa konsola boczna E17C, E19C, E26C, E30C i E37C
- Uszczelnienie przed kurzem i wilgocią
- Zintegrowany system antykradzieżowy
- Licznik roboczogodzin, kontrolki prędkości obrotowej silnika i ostrzegawcze
- Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury płynu chłodzącego



- Standardowy kolorowy 14,5 cm ekran dotykowy LCD w modelach E57C i E60C
- Wyświetla prędkość obrotową silnika i temperaturę płynu chłodzącego
- Temperatura oleju hydraulicznego
- Poziom paliwa
- Informacje dotyczące konserwacji, w tym kody błędów i diagnostyka
- Wejście dla tylnej kamery



- Dżojstiki w modelach E17C do E37C wyposażone są w sterowanie proporcjonalne
- Opcjonalne wbudowane przyciski do hydrauliki pomocniczej



- Dżojstiki w modelach E57C i E60C są w pełni proporcjonalne
- Opcjonalnym, dodatkowym osprzętem można sterować za pomocą przycisków na lewym dżojstiku



- We wszystkich modelach z wyjątkiem modelu E17C zamontowano składane pedały

Płynne sterowanie, duża wydajność.

Efektywna konwersja mocy silnika w konie mechaniczne leży u podstaw wydajności minikoparek New Holland. Wszystkie modele wyposażono w trzy oddzielne pompy, które zapewniają optymalną wydajność podczas jazdy między placami budowy, pracy z koparką, a także podczas napędzania osprzętu hydraulicznego. Dla wymagających urządzeń pomocniczych w modelach E57C i E60C dostępna jest czwarta pompa.

Aby zapewnić płynną pracę, zawory sterują przepływem oleju, gdy siłowniki są w pełni wysuwane i chowane, automatycznie zapewniając efekt poduszki, aby zapewnić płynne działanie wszystkich kluczowych funkcji. Podczas pracy zmniejsza to obciążenia udarowe przenoszone na maszynę i operatora, zmniejszając zmęczenie. Ta cecha jest dodatkowo wzmocniona przez dołączenie akumulatora hydraulicznego do obwodu hydraulicznego.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, dwa najlepsze modele są wyposażone w hydrauliczne sumowanie przepływu. Ten zaawansowany system zapewnia zwiększoną kontrolę proporcjonalną, typową dla koparek o dużej pojemności przekraczającej 20 t.

Siłowniki z amortyzacją, aby zapewnić:

- Płynniejsze działanie
- Większy komfort operatora
- Mniejsze zużycie maszyny

Akumulator hydrauliczny dostarcza:

- Amortyzowane obciążenia udarowe
- Kompensacja wycieków oleju
- Tłumienie drgań
- Hydraulika awaryjna

Osobne pompy olejowe zapewniają:

- Dodatkowe chłodzenie oleju
- Większą wydajność
- Szybszą reakcję hydrauliczną
- Dedykowany przepływ w celu zaspokojenia zapotrzebowania
- Opcjonalnie pompy czwarte w modelach E57C i E60C



Do wyboru długie i krótkie ramię

Wybierz swoją minikoparkę E57C lub E60C z długością ramienia dla Twoich potrzeb.

Modele	Krótkie ramię (mm)	Długie ramię (mm)
E17C	–	1120
E19C	–	1120
E26C	–	1350
E30C	–	1350
E37C	–	1600
E57C	1600	1900
E60C	1480	1900

Duże kąty wychylenia wysięgników

- Wydajne kopanie równoległe: dobre do pracy wzdłuż przeszkód bocznych
- Oszczędność czasu: nie ma potrzeby zmiany pozycji maszyny, praca jest wykonywana szybciej
- Większa widoczność: większy kąt wychylenia w lewo do boku drzwi

Modele	Wchylenie w lewo (stopnie)	Wchylenie w prawo (stopnie)
E17C	70	54
E19C	60	60
E26C	75	50
E30C	75	50
E37C	75	50
E57C	80	50
E60C	70	50

Pomocnicze zasilanie hydrauliczne i wszechstronność



- Obsługa chwytaków i łyżek chwytakowych
- Odwracalny przepływ w ślimakach glebowych
- Stały przepływ o dużej wydajności dla kosiarek i listew tnących
- Zasilanie hydraulicznych kruszarek i młotów

Inteligentne funkcje

- Hydrauliczny system sumowania przepływu
- Uchwyt wysięgnika
- Hamulec postojowy wahadła
- Doskonała ochrona węży hydraulicznych
- Pokrywy ochronne siłowników na wysięgniku, łyżce pogłębiarki i spycharce

Sworznie przegubu wysięgnika zabezpieczone płytą i śrubą

- Zredukowany ruch boczny
- Długie okresy użytkowania
- Niezawodne działanie w trudnych warunkach
- Niższe koszty eksploatacji przez cały okres eksploatacji

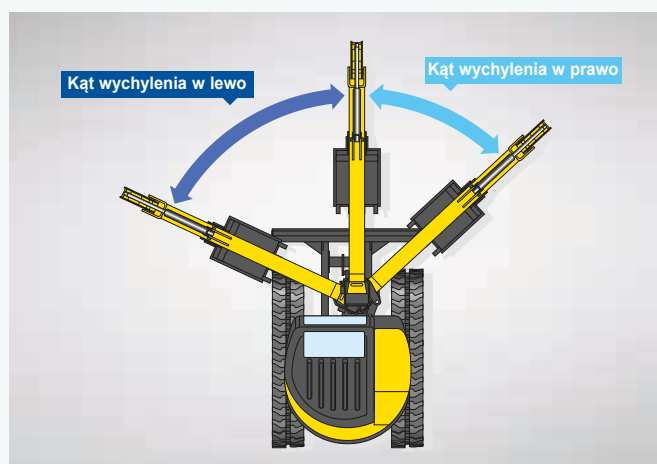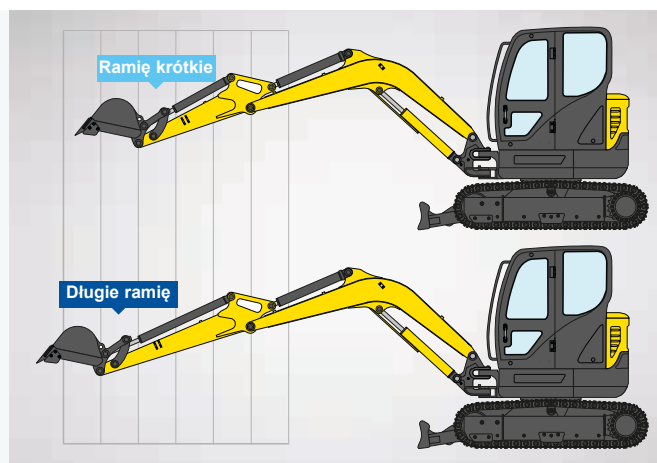

Doskonała stabilność, maksymalna trakcja.


Minikoparki New Holland, zaprojektowane z myślą o wszechstronności, mają mocną trakcję dostosowaną do nisko położonego środka ciężkości w celu zapewnienia stabilności w trudnym terenie. Obniżony dla zapewnienia stabilności podczas kopania lemiesz spycharkowy charakteryzuje się doskonałą geometrią do wyrównywania i stopniowania. W zależności od modelu dostępne są cztery warianty rozstawu gąsienic: modele E17C i E19C z hydraulicznym rozstawem gąsienic.

Wszystkie modele są wyposażone w system Auto Shift Down, umożliwiający szybką zmianę drugiego biegu na pierwszy. Na stromych zboczach, napęd dwubiegowy może być automatycznie ustawiony na niski zakres, aby utrzymać prędkość jazdy bez ingerencji operatora.



Funkcja Auto Shift Down

- Zawsze prowadź pojazd z najwyższą, dostępną prędkością. Opcja Auto Shift Down występuje we wszystkich modelach

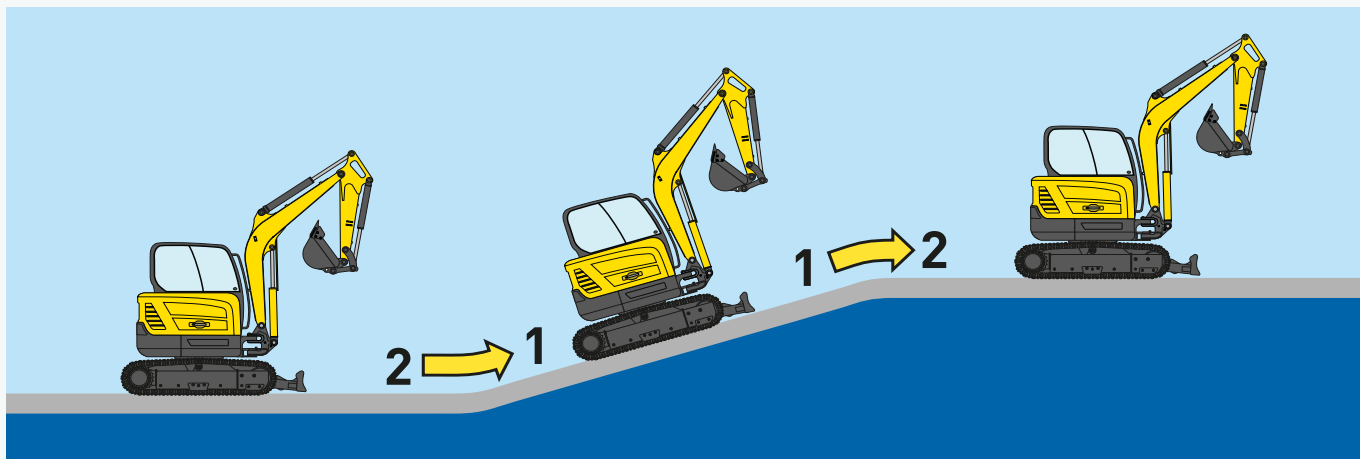

- Okablowanie silnika jezdnego E17C biegnie wewnątrz ramy gąsienicy dla ochrony przed uszkodzeniem
- Doskonały prześwit, do 170 mm w modelu E17C
- Seryjnie montowane rolki z podwójnym kołnierzem minimalizują ryzyko zsunięcia gąsienic



- Rozstaw gąsienic reguluje się od 990 mm do 1300 mm w E17C oraz od 980 mm do 1250 mm w E19C
- Funkcja ta jest sterowana hydraulicznie z fotela operatora



- Łopatkki przedłużające szerokość lemiesza są seryjnie dostępne w wersjach modeli E17C i E19C o zmiennym rozstawie gąsienic
- Prosty system blokady sworzni



Wersja z szerokimi gąsienicami		E17C	E19C	E26C	E30C	E37C	E57C	E60C
Szerokość gąsienic								
1 - Gumowe gąsienice	(mm)	230	230	250	300	300	400	400
2 - Gumowe gąsienice łączone	(mm)	—	—	—	—	—	400	400
3 - Gąsienice stalowe	(mm)	—	—	—	—	300	380 / 450	380 / 450
4 - Stalowe gąsienice z podkładkami gumowymi	(mm)	—	—	—	—	—	400	400

Wydajne, potężne, niezawodne.

Nowe minikoparki New Holland spełniają normę emisji spalin Stage V, stosując różne metody oczyszczania spalin - w zależności od modelu. Każdy model posiada zespół napędowy dostosowany do wielkości i pojemności koparki. Zapewnia to optymalną wydajność i oszczędność paliwa. Aby jeszcze bardziej obniżyć koszty, modele E37C, E57C i E60C wyposażono w funkcję Auto-idle.

Modele	Moc (KM)	Poziom emisji	Technologia Stage V
E17C	16	Stage V	Mechaniczna – Bez ATS
E19C	16	Stage V	Mechaniczna – Bez ATS
E26C	24,4	Stage V	Mechaniczna – Bez ATS
E30C	24,4	Stage V	Mechaniczna – Bez ATS
E37C	24,4	Stage V	Mechaniczna + CEGR
E57C	66,9	Stage V	Elektroniczna + CEGR + DPF
E60C	66,9	Stage V	Elektroniczna + CEGR + DPF



Auto-idle (E37C, E57C i E60C)

Gdy silniki hydrauliczne lub jezdne nie wymagają oleju, prędkość obrotowa silnika jest zredukowana do biegu jałowego bez ingerencji operatora. Funkcję tę można włączać i wyłączać za pomocą prostego przełącznika na konsoli głównej.

- Zredukowane zużycie paliwa
- Niski poziom hałasu silnika, gdy operator nie pracuje z osprzętem
- Zredukowane zużycie

Osprzęt dla dedykowanej wydajności.

Minikoparka jest o wiele bardziej wszechstronna, niż Ci się wydaje. Dzięki odpowiedniemu osprzętowi maszyny te mogą być wykorzystywane do wielu różnych zadań, takich jak montaż ogrodzeń, tymczasowych podpór upraw, żywopłotów i przycinanie krawędziowe. W modelach New Holland dodatkową zaletą jest wysoki stały przepływ płynu hydraulicznego. Kluczową zaletą New Holland jest zasilanie osprzętu o wysokich wymaganiach.

Asortyment osprzętu do minikoparek jest stale poszerzany, co jeszcze bardziej zwiększa ich przyszłą wszechstronność.

Szybkozłącze hydrauliczne

- Bezobsługowe połączenie i zwolnienie łyżki
- Bezpieczna wymiana między dużymi i ciężkimi osprzętami
- Dostępne są również mechaniczne wsporniki do szybkiego mocowania osprzętu


Dostępny osprzęt

- Łyżka standardowa lub skarpowa
- Listwa tnąca
- Młot hydrauliczny
- Głowica kosząca
- Złącze mechaniczne i hydrauliczne




Łyżka standardowa lub pełna

Standardowe lub specjalistyczne łyżki można szybko i łatwo zamontować.



Głowica kosząca

Wszechstronna głowica kosząca idealna do koszenia ogólnego i krawędziowego.



Listwa tnąca

Hydrauliczna listwa tnąca do przycinania i okrzyszowania żywopłotów.



Młot

Dedykowana opcja obwodu młota dla osprzętu uderowego.

Łatwa konserwacja chroni Twoją inwestycję.

Przygotowanie minikoparki New Holland serii C do pracy zajmuje mniej czasu. Rutynowe zadania konserwacyjne są uproszczone, a wszystkie kluczowe punkty kontrolne i serwisowe są zgrupowane razem. Zamontowano dostępne punkty mocowania w celu zapewnienia bezpiecznego transportu na przyczepie.



- Przeszkłony wziernik umożliwia szybką kontrolę poziomu oleju hydraulicznego bez konieczności podnoszenia pokrywy silnika

Długie okresy międzyserwisowe

- Główne sworznie. Smarować co 250 godzin
- Polimerowe podkładki. Długa żywotność. Bezobsługowe
- Filtry hydrauliczne o przedłużonej żywotności. Okres między przeglądami wynosi 1000 godzin
- Olej hydrauliczny o długiej żywotności. Okres między przeglądami wynosi 2000 godzin



- Scentralizowane punkty smarowania



- Kabina odchylana do przodu ułatwia dostęp w celu konserwacji



- Zdalna elektryczna pompa do tankowania jest dostępna w modelach E57C i E60C

Usługi New Holland.



Finanse dostosowane do rozmiaru gospodarstwa

Finansowanie Fabryczne New Holland, CNH Industrial Capital cieszy się powszechnym uznaniem i pełnym zaufaniem w sektorze rolniczym. Dostępne są usługi doradcze oraz pakiety finansowe dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki CNH Industrial Capital zyskasz spokój ducha wynikający z pomocy spółki finansowej wyspecjalizowanej w sektorze rolniczym.




Przeszkoleni w celu zapewnienia najlepszego wsparcia

Zaangażowani technicy pracujący u Twojego lokalnego dealera New Holland przechodzą okresowe szkolenia, w trakcie których zdobywają najnowszą wiedzę. Są one prowadzone zarówno w formie kursów on-line, jak i intensywnych zajęć praktycznych. Takie nowoczesne podejście gwarantuje, że Twój dystrybutor będzie potrafił odpowiednio zadbać o najnowsze i najbardziej zaawansowane produkty New Holland.



MyNew Holland



Harvest Excellence



MyPLM®Connect Farm

Aplikacje New Holland

MyNew Holland - Harvest Excellence - Grain Loss Calculator - Product Apps - New Holland Weather - MyPLM®Connect Farm - PLM Solutions - PLM Calculator - PLM Academy





Styl New Holland

Czy chcesz, aby marka New Holland stała się częścią Twojego codziennego życia? Zapoznaj się z bogatą ofertą produktów na stronie www.newhollandstyle.com. Obejmuje ona wytrzymałą odzież roboczą, ogromny wybór modeli maszyn i wiele innych produktów. New Holland. Dopasowujemy się do potrzeb klientów.

Modele	E17C	E19C	E26C	E30C	E37C	E57C	E60C
Silniki	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Typ	D902	D902	D1305	D1305	3TNV88F	4TNV98C	4TNV98C
Liczba cylindrów	3	3	3	3	3	4	4
Pojemność (cm³)	898	898	1261	1261	1642	3319	3319
Zgodność z normą emisji spalin	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Moc nominalna (kW/KM)	11,9/16	11,9/16	18,2/24,4	18,2/24,4	18,2/24,4	49,9/66,9	49,9/66,9
przy prędkości znamionowej (obr./min)	2400	2400	2400	2400	2200	2400	2400
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	54	54,6	81	81	89	235	235
przy prędkości znamionowej (obr./min)	1900	1800	1600	1600	1200	1550	1560
Pojemność zbiornika oleju napędowego (W litrach)	20	21	30	30	40	120	82
Układ hydrauliczny							
Pompy o zmiennej wydajności	●	●	●	●	●	●	●
Maksymalny przepływ (l/min)	2 x 18,8	2 x 18,8	2 x 27,6	2 x 27,6	2 x 37,4	2 x 57,8	2 x 55
Ciśnienie maksymalne (bary)	210	210	220	220	230	220	220
Przepływ w pompie zębatej (l/min)	11,3	11,3	19,6	19,6	23,1	38,4	36,6
Ciśnienie w pompie zębatej (bary)	170	170	175	175	205	220	220
Przepływ 1-kierunkowego obwodu młota (l/min)	–	–	–	–	–	57,8	55
Ciśnienie 1-kierunkowego obwodu młota (bary)	–	–	–	–	–	220	220
Przepływ 1. pomocniczego obwodu dwukierunkowego (l/min)	30,1	28,8	47,2	47,2	60,5	57,8	55
Ciśnienie 1. pomocniczego obwodu dwukierunkowego (bary)	170	170	175	175	205	220	220
Przepływ 2. pomocniczego obwodu dwukierunkowego (l/min)	–	–	47,2	47,2	60,5	30	30
Ciśnienie 2. pomocniczego obwodu dwukierunkowego (bary)	–	–	175	175	205	160	160
Przekładnia							
Typ	dwie prędkości	dwie prędkości	dwie prędkości	dwie prędkości	dwie prędkości	dwie prędkości	dwie prędkości
Prędkość jazdy – Niska (1.) (km/h)	2,1	2,1	2,4	2,4	2,3	2,1	2,0
Prędkość jazdy – Wysoka (2.) (km/h)	4,3	4,1	4,5	4,3	4,4	4,1	3,9
Ruch obrotowy							
Prędkość obrotu kabiny (obr./min)	9,5	9,9	9,1	9,1	9,5	9,1	8,8
Kąt obrotu wysięgnika – lewy/prawy (stopnie)	70 / 54	60 / 60	75 / 50	75 / 50	75 / 50	80 / 50	70 / 50
Specyfikacja transportowa*							
Masa – Wersja z kabiną (kg)	–	1905	2560	2915	3660	5310	5710
Masa – Wersja z zadaszeniem (kg)	1680	1765	2410	2805	3520	–	–
A – Maks. długość – krótkie ramię/długie ramię (mm)	–/3510	–/3855	–/4100	–/4220	–/4815	5900/5930	5600/5625
B – Wysokość maksymalna (mm)	2320	2300	2500	2500	2500	2550	2550
C – Szerokość maksymalna (mm)	990 - 1300	980 - 1250	1500	1550	1740	1900	2000
Ciężar roboczy**							
Wersja z kabiną (kg)	–	1995	2650	3005	3760	5500	5900
Wersja z zadaszeniem (kg)	1770	1855	2500	2895	3620	–	–

● Standard – Niedostępne * Masę podano z pełnym zbiornikiem paliwa, bez operatora, bez ** obejmuje operatora, pełny zbiornik paliwa i jedną tyłkę

Modele		E17C	E19C	E26C	E30C	E37C	E57C	E60C
Wymiary								
R – Promień obrotu tyłu (mm)		645	1065	775	775	870	1650	1080
R' – Min. przedni promień obrotu (Kabina/Zadaszenie) (mm)		1600	1615/1660	1980/1970	2055/2090	2350/2330	2350	2420
H – Szerokość gąsienicy (mm)		230	230	250	300	300	400	400
I – Prześwit między podłożem a kabiną (mm)		440	415	510	540	540	690	660
J – Całkowita długość pojazdu (mm)		1590	1590	1910	1970	2130	2530	2530
K – Odległość między osiami (mm)		1230	1230	1490	1550	1700	1990	1990
L – Maks. uniesienie lemiesza (mm)		285	170	330	350	375	390	200
M – Maks. opuszczenie lemiesza (mm)		225	240	380	370	390	590	700
N – Szerokość lemiesza (mm)		990/1300	980/1250	1500	1550	1740	1920	2000
O – Wysokość lemiesza (mm)		250	250	300	300	370	350	350
O' – Prześwit podwozia (mm)		170	150	290	290	290	380	380

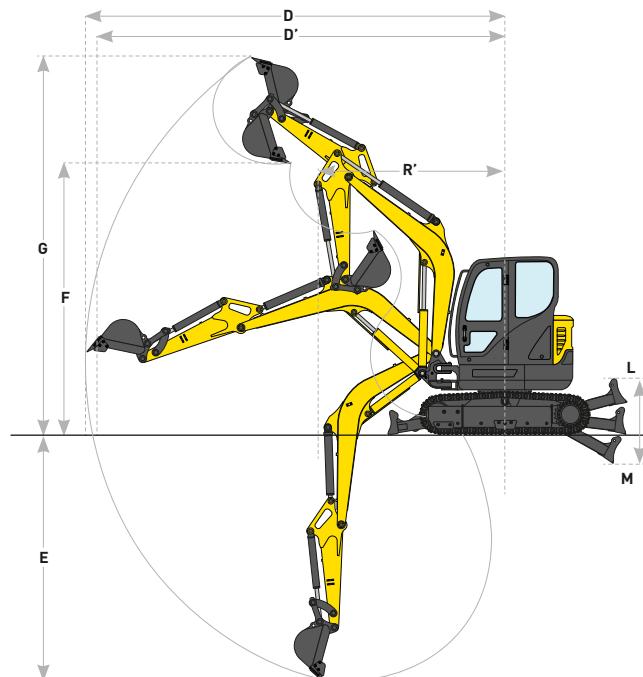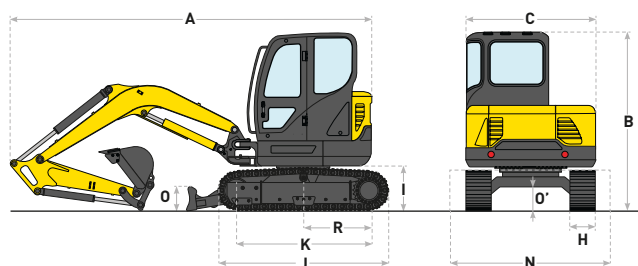

Modele	E17C	E19C	E26C	E30C	E37C	E57C		E60C	
Wydajność kopania									
Ramię	Długie	Długie	Długie	Długie	Długie	Krótkie	Długie	Krótkie	Długie
Ramię łyżki (mm)	1120	1120	1350	1350	1600	1600	1900	1480	1900
Siła odpajania ramienia łyżki (ISO) (kN)	7,6	8,5	12,8	12,4	16,9	31,9	28,7	26,5	22,4
Siła odpajania łyżki (ISO) (kN)	15,5	15,1	21,1	20,1	30,9	42,4	42,4	40,9	40,9
D - Zasięg maksymalny (mm)	4030	4110	4680	4860	5605	6150	6400	6150	6480
D' - Maks. zasięg na poziomie gruntu (mm)	3940	4020	4540	4735	5495	6010	6270	6010	6350
E - Maks. głębokość kopania (mm)	2350	2405	2645	2720	3440	3820	4060	3570	3990
F - Maks. wysokość rozładunku (mm)	2670	2680	3030	3030	3615	4050	4180	3930	4100
G - Maks. wysokość kopania (mm)	3680	3785	4235	4405	5010	5780	5920	5680	5850

Promień załadunku		1,5 (m)		2,0 (m)		2,5 (m)	
Wysokość punktu ładunkowego							
E17C Z ZADASZENIEM – bez łyżki, standardowa przeciwwaga, gumowe gąsienice							
1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	–	–	430	430	300
		Lemiesz w dół	–	–	620*	460	330
Poziom gruntu	(kg)	Lemiesz w górę	600*	600*	390	390	280
		Lemiesz w dół	600*	600*	820	420	300
-1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	630	630	390	390	280
		Lemiesz w dół	1060	680	720*	420	300

Promień załadunku		1,5 (m)		2,0 (m)		2,5 (m)	
Wysokość punktu ładunkowego							
E19C Z ZADASZENIEM – bez łyżki, standardowa przeciwwaga, gumowe gąsienice							
1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	—	—	530	490	380
		Lemiesz w dół	—	—	660*	520	500*
Poziom gruntu	(kg)	Lemiesz w górę	630*	630*	490	450	360
		Lemiesz w dół	630*	630*	900*	480	630*
-1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	790	710	490	450	350
		Lemiesz w dół	1220*	770	810*	480	590*
E19C Z KABINĄ – bez łyżki, standardowa przeciwwaga, gumowe gąsienice							
1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	—	—	610	560	430
		Lemiesz w dół	—	—	660*	590	500*
Poziom gruntu	(kg)	Lemiesz w górę	630*	630*	570	520	410
		Lemiesz w dół	630*	630*	900*	560	630*
-1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	910	820	570	520	410
		Lemiesz w dół	1220*	880	810*	560	590*

Promień załadunku		2,0 (m)		2,5 (m)		3,0 (m)		
Wysokość punktu ładunkowego								
E26C Z ZADASZENIEM – bez łyżki, standardowa przeciwwaga, gumowe gąsienice								
1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	760	620	530	440	400	
		Lemiesz w dół	1690*	670	1130*	480	900*	360
Poziom gruntu	(kg)	Lemiesz w górę	710	570	500	410	380	310
		Lemiesz w dół	1700*	620	1450*	440	1100*	340
-1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	710	570	490	400	370	310
		Lemiesz w dół	1910*	620	1360*	440	1030*	330
E26C Z KABINĄ – bez łyżki, standardowa przeciwwaga, gumowe gąsienice								
1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	880	720	610	510	460	380
		Lemiesz w dół	1470*	770	1030*	550	850*	410
Poziom gruntu	(kg)	Lemiesz w górę	810	650	570	470	430	360
		Lemiesz w dół	1580*	700	1420*	500	1070*	390
-1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	800	650	560	460	430	350
		Lemiesz w dół	2000*	700	1420*	490	1070*	380

Promień załadunku		2,0 (m)		2,5 (m)		3,0 (m)	
Wysokość punktu ładunkowego							
E30C Z ZADASZENIEM – bez łyżki, standardowa przeciwwaga, gumowe gąsienice							
1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	—	—	660	510	490
		Lemiesz w dół	—	—	1180*	550	930*
Poziom gruntu	(kg)	Lemiesz w górę	880	660	610	470	470
		Lemiesz w dół	1540*	720	1480*	510	1110*
-1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	890	670	610	470	460
		Lemiesz w dół	1920*	720	1380*	510	1040*
E30C Z KABINĄ – bez łyżki, standardowa przeciwwaga, gumowe gąsienice							
1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	—	—	730	570	550
		Lemiesz w dół	—	—	1180*	610	930*
Poziom gruntu	(kg)	Lemiesz w górę	980	740	690	530	520
		Lemiesz w dół	1540*	800	1480*	570	1110*
-1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	990	740	680	530	520
		Lemiesz w dół	1920*	800	1380*	570	1040*


Promień załadunku		2,0 (m)		3,0 (m)		4,0 (m)		
Wysokość punktu ładunkowego								
E37C Z ZADASZENIEM – bez łyżki, standardowa przeciwwaga, gumowe gąsienice								
1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	—	—	780	670	500	440
		Lemiesz w dół	—	—	970*	730	690*	470
Poziom gruntu	(kg)	Lemiesz w górę	1320*	1160	730	620	480	410
		Lemiesz w dół	1320*	1280	1160*	680	770*	450
-1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	1420	1170	720	610	480	410
		Lemiesz w dół	2060*	1290	1140*	670	750*	450
E37C Z KABINĄ – bez łyżki, standardowa przeciwwaga, gumowe gąsienice								
1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	—	—	830	710	540	470
		Lemiesz w dół	—	—	970*	770	690*	500
Poziom gruntu	(kg)	Lemiesz w górę	1320*	1230	780	670	510	440
		Lemiesz w dół	1320*	1320*	1160*	730	770*	480
-1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	1520	1240	770	660	510	440
		Lemiesz w dół	2060*	1370	1140*	720	750*	480

Promień załadunku			2,0 (m)		3,0 (m)		4,0 (m)	
Wysokość punktu ładunkowego								
E57C Z KABINĄ – długie ramię, bez łyżki, standardowa przeciwwaga, stalowe gąsienice (380 mm)								
1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	–	–	1650	1290	1070	850
		Lemiesz w dół	–	–	2450*	1510	1700*	1000
Poziom gruntu	(kg)	Lemiesz w górę	1500*	1500*	1570	1210	1030	810
		Lemiesz w dół	1500*	1500*	2830*	1430	1900*	960
-1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	2740*	2260	1550	1190	1010	790
		Lemiesz w dół	2740*	1720	2840*	1410	1940*	940
E57C Z KABINĄ – długie ramię, bez łyżki, standardowa przeciwwaga (335 kg), stalowe gąsienice (380 mm)								
1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	–	–	1750	1360	1130	910
		Lemiesz w dół	–	–	2450*	1510	1700*	1000
Poziom gruntu	(kg)	Lemiesz w górę	1500*	1500*	1660	1290	1090	870
		Lemiesz w dół	1500*	1500*	2830*	1430	1900*	960
-1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	2740*	2400	1640	1260	1070	850
		Lemiesz w dół	2740*	2720	2840*	1410	1940*	940

Promień załadunku		2,0 (m)		3,0 (m)		4,0 (m)		
Wysokość punktu ładunkowego								
E60C Z KABINĄ – długie ramię, bez łyżki, standardowa przeciwwaga, stalowe gąsienice (380 mm)								
1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	—	—	1410	1170	900	760
		Lemiesz w dół	—	—	2640*	1300	1770*	850
Poziom gruntu	(kg)	Lemiesz w górę	1360*	1360*	1320	1090	860	720
		Lemiesz w dół	1360*	1360*	3050*	1220	1990*	800
-1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	2470*	2110	1300	1070	840	700
		Lemiesz w dół	2470*	2410	3020*	1200	2010*	780
E60C Z KABINĄ – długie ramię, bez łyżki, zwiększona przeciwwaga (670 kg), stalowe gąsienice (380 mm)								
1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	—	—	1740	1510	1130	1000
		Lemiesz w dół	—	—	2650*	1660	1770*	1090
Poziom gruntu	(kg)	Lemiesz w górę	1360*	1360*	1660	1430	1080	950
		Lemiesz w dół	1360*	1360*	3070*	1580	2000*	1050
-1,0 (m)	(kg)	Lemiesz w górę	2470*	2470*	1640	1410	1070	930
		Lemiesz w dół	2470*	2470*	3030*	1560	2020*	1030

ISO 10567: Udźwig nie przekracza 75% obciążenia wywracającego lub 87% pełnego udźwigu hydraulicznego * Wskazuje obciążenie ograniczone udźwigiem hydraulicznym

New Holland Top Service: informacje i wsparcie dla klientów.



Najwyższa dostępność

Zawsze jesteśmy gotowi służyć pomocą – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok! Niezależnie od tego, jakiej informacji potrzebujesz, jaki masz problem czy prośbę, wystarczy, że zadzwonisz pod numer telefonu 00800 64 111 111 lub do najbliższego dealera New Holland.



Najwyższa szybkość

Ekspresowa dostawa części – zawsze na czas i w dowolne miejsce!



Najwyższy priorytet

Szybkie rozwiązywanie problemów w czasie sezonu – zbiory nie mogą czekać!



Najwyższy poziom zadowolenia

Znajdujemy i wdrażamy niezbędne rozwiązanie, na bieżąco informując klienta – aż będzie w 100% zadowolony!



TWÓJ LOKALNY DEALER



www.newholland.pl

