



KULTYWATORY PODORYWKOWE I UPRAWOWE

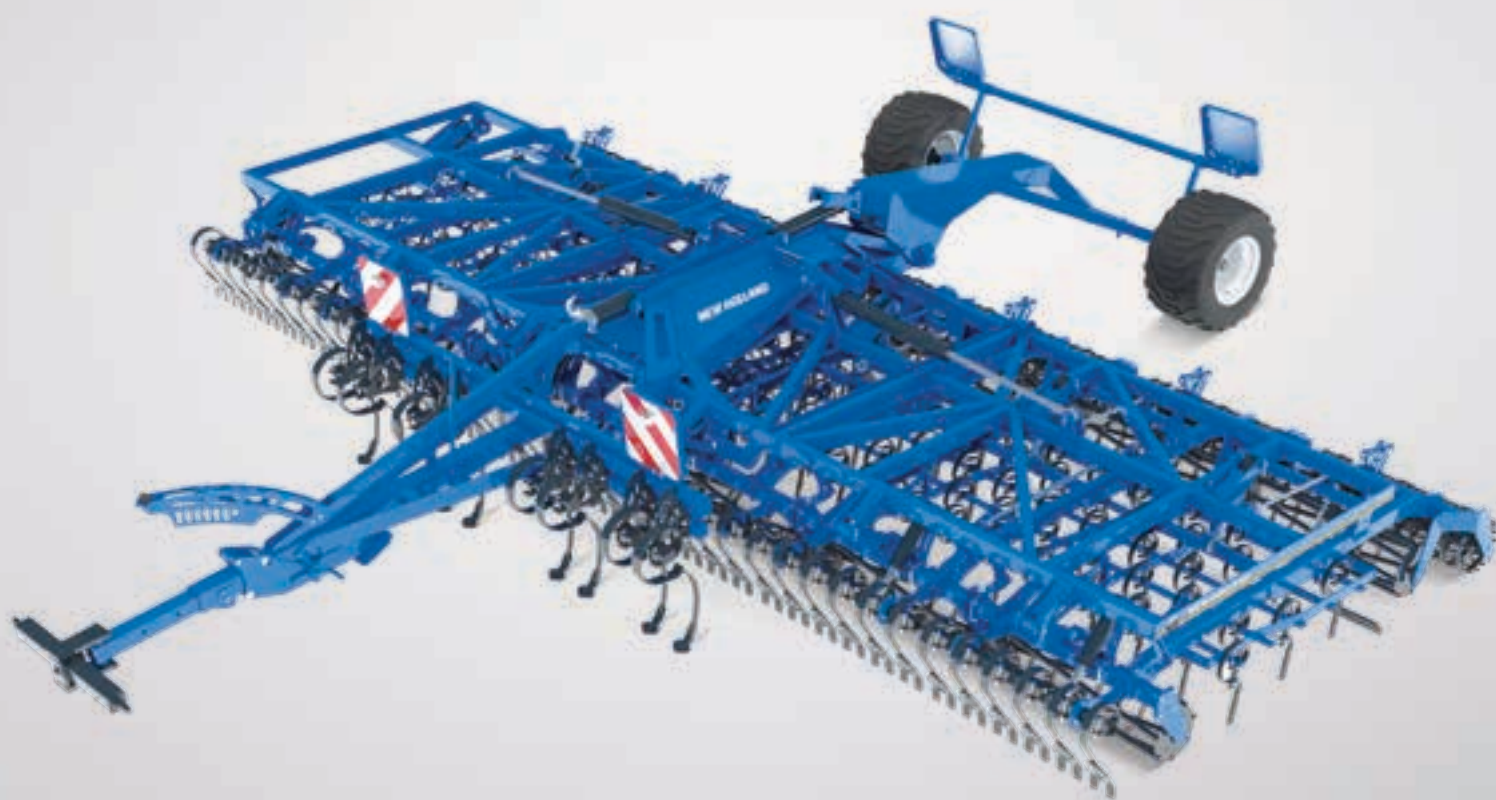

Kultywatory podorywkowe ST, ST C i STX V.

Seria trzech modeli kultywatorów podorywkowych została zaprojektowana do pracy na różnych ścierniskach i różnych glebach. Seria ST, dostępna jest w szerokościach roboczych trzy i cztery metry, w wersji sztywnej lub składanej hydraulicznie występuje zabezpieczenie przeciwcamiennie na śrubę ścinaną lub sprężynowe typu „non-stop”. Seria ST C posiada zęby w kształcie litery C, poprawiające wydajność kultywacji i występuje w trzech wariantach: sztywnym, składanym hydraulicznie lub składanym hydraulicznie zaczepianym. Seria pięciu modeli oferuje szerokości robocze od trzech do siedmiu metrów i jest wyposażona w standardowe zabezpieczenie na śruby ścinane lub opcjonalny układ zabezpieczenia sprężynowego. Seria pięciu modeli kultywatorów ścierniskowych STX V może być dostosowana do pracy w najcięższych warunkach ścierniskowych. Dostępna w szerokościach roboczych od trzech do siedmiu metrów, z wibrującymi zębami, które skutecznie mieszają pozostałości, przyspieszając proces ich rozkładu. Modele tej serii dostępne są w wersji sztywnej, składanej hydraulicznie lub składanej hydraulicznie zaczepianej.

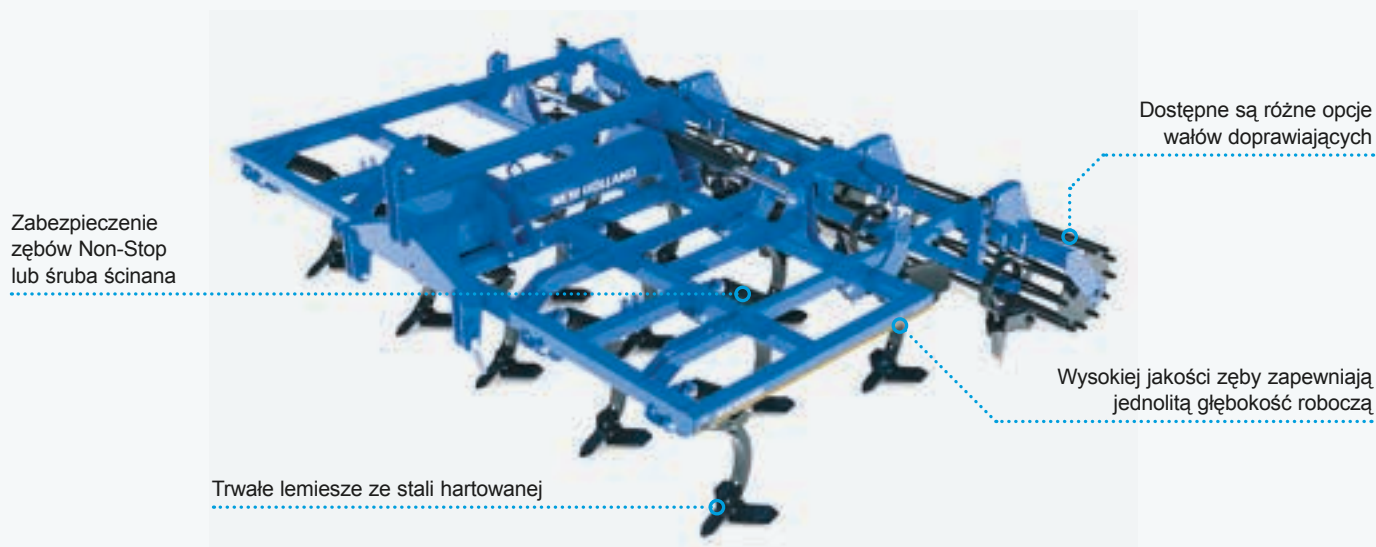

Seria

ST

Model	ST 300R		ST 400R		ST 400	
Typ ramy	Sztywna		Sztywna		Składana hydraulicznie	
Szerokość robocza (m)	3		4		4	
Liczba zębów / tarcz	7 / 6		9 / 8		9 / 8	
Rzędy zębów	2		2		2	
Rozstaw zębów (cm)	100		100		100	
Głębokość robocza (cm)	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25
System zabezpieczenia przed kamieniami	Śruba ścinana	Non-stop sprężynowe	Śruba ścinana	Non-stop sprężynowe	Śruba ścinana	Non-stop sprężynowe
Szerokość transportowa (m)	3,0		4,0		3,0	
Minimalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	66/90		81/110		81/110	
Maksymalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	110/150		132/180		132/180	
Waga, łącznie z walkiem kłatkowym (kg)	990		1310		1780	

Seria

ST C

Model	ST C 300RS	ST C 400RS	ST C 400S	ST C 500S	ST C 400TS	ST C 500TS	ST C 600TS	ST C 700TS
Typ ramy	Sztywna		Składana hydraulicznie		Ciągnięta, składana hydraulicznie			
Szerokość robocza (m)	3	4	4	5	4	5	6	7
Liczba zębów	9	13	13	15	13	15	19	21
Rzędy zębów	3	3	3	3	3	3	3	3
Rozstaw zębów (cm)	33	31	31	33	31	33	31	33
Głębokość robocza (cm)	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25
System zabezpieczenia przed kamieniami	Śruba ścinana/ Non-stop spręż.	Śruba ścinana/ Non-stop spręż.	Śruba ścinana/ Non-stop spręż.	Śruba ścinana/ Non-stop spręż.	Śruba ścinana/ Non-stop spręż.	Śruba ścinana/ Non-stop spręż.	Śruba ścinana/ Non-stop spręż.	Śruba ścinana/ Non-stop spręż.
Szerokość transportowa (m)	3	4	2,5	2,5	3	3	3	3
Wysokość transportowa (m)	–	–	–	–	2,49	2,99	3,49	3,99
Minimalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	88/120	118/160	118/160	147/200	118/160	147/200	177/240	206/280
Maksymalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	129/175	165/225	165/225	202/275	165/225	202/275	239/325	276/375
Koła transportowe	–	–	–	–	380/55-17 lub 480/45-17	380/55-17 lub 480/45-17	380/55-17 lub 480/45-17	380/55-17 lub 480/45-17
Waga, łącznie z walkiem rozdrabniającym (kg)	1650	2100	2300	2800	3200	3700	4100	4500

– Niedostępne

Seria

STX V

Model	STX V 300R	STX V 400R	STX V 400	STX V 500	STX V 600
Typ ramy	sztywna		składana hydraulicznie		
Szerokość robocza (m)	3	4	4	5	5,8
Liczba zębów	13	15	17	21	25
Rzędy zębów	4	4	4	4	4
Rozstaw zębów (cm)	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Głębokość robocza (cm)	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25
Szerokość transportowa (m)	3	4	2,5	2,5	2,5
Wysokość transportowa (m)	–	–	–	–	–
Minimalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	55/75	96/130	96/130	118/160	147/200
Maksymalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	96/130	125/170	125/170	154/210	184/250
Koła transportowe	–	–	–	–	–
Waga, łącznie z wałkiem rozdrabniającym (kg)	1500	1850	2050	2500	2800


– Niedostępne

Seria

STX V

Model	STX V 400T	STX V 500T	STX V 600T	STX V 700T
Typ ramy	zaczepiana, składana hydraulicznie			
Szerokość robocza (m)	4	5	5,8	7
Liczba zębów	17	21	25	29
Rzędy zębów	4	4	4	4
Rozstaw zębów (cm)	23,5	23,5	23,5	23,5
Głębokość robocza (cm)	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25
Szerokość transportowa (m)	3	3	3	3
Wysokość transportowa (m)	2,49	2,99	3,49	3,99
Minimalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	96/130	118/160	147/200	177/240
Maksymalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	125/170	154/210	184/250	221/300
Koła transportowe	380/55-17 lub 480/45-17	380/55-17 lub 480/45-17	380/55-17 lub 480/45-17	380/55-17 lub 480/45-17
Waga, łącznie z wałkiem rozdrabniającym (kg)	3000	3400	3700	4100

Praca bez blokady ramion ułatwia kopiowanie terenu

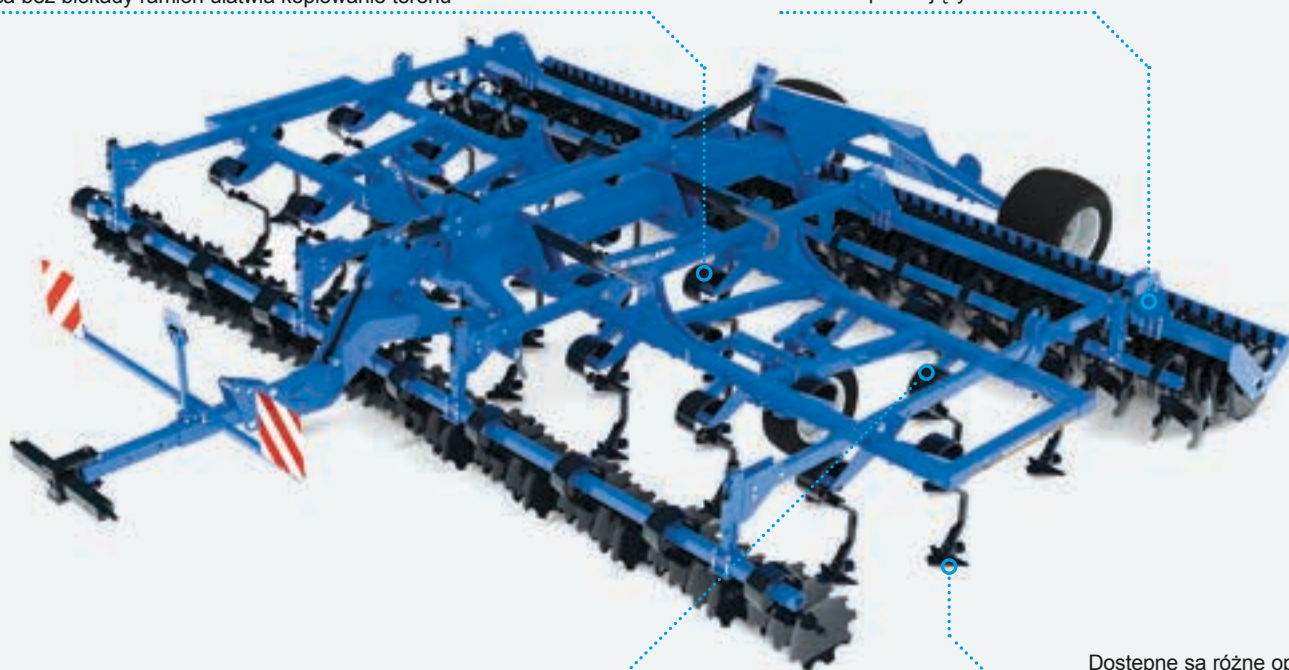Dostępne są różne opcje
wałów doprawiających

Wysokowydajne zęby wibrujące

Dostępne są różne opcje
elementów roboczych

Seria kultywatorów uprawowych SBL V i SBM V.


Dobrze przygotowane pole ma duże znaczenie dla kolejnych zbiorów, dlatego też niezwykle istotne jest jego właściwe przygotowanie. Seria kultywatorów uprawowych New Holland została tak zaprojektowana, aby zapewnić możliwie najlepszy punkt startu dla kiełkowania nasion. Seria kultywatorów uprawowych SBL V, dostępna jest w wersji sztywnej i składanej hydraulicznie, w szerokościach roboczych od 2,5 do 6,7 metra. Istnieje możliwość wyboru zębów typu S lub SQ, tym samym dopasowując maszynę do wymagań glebowych. Seria SBM V oferuje cztery różne typy zębów: S, SQ, SS i VTM, co pozwala precyzyjnie dopasować maszynę do wymagań eksploatacyjnych. Wszystkie modele dostępne w szerokościach roboczych 6,5 oraz 8,3 metra, wyposażone zostały standardowo w system hydraulicznego składania.

Hydrauliczna blokada skrzydeł
na czas transportu

Układy zębów
z odstępami 8, 10 lub 15 cm

Dostępne różne opcje
wałów doprowadzających

Dostępne są różne typy
przedniej belki planującej

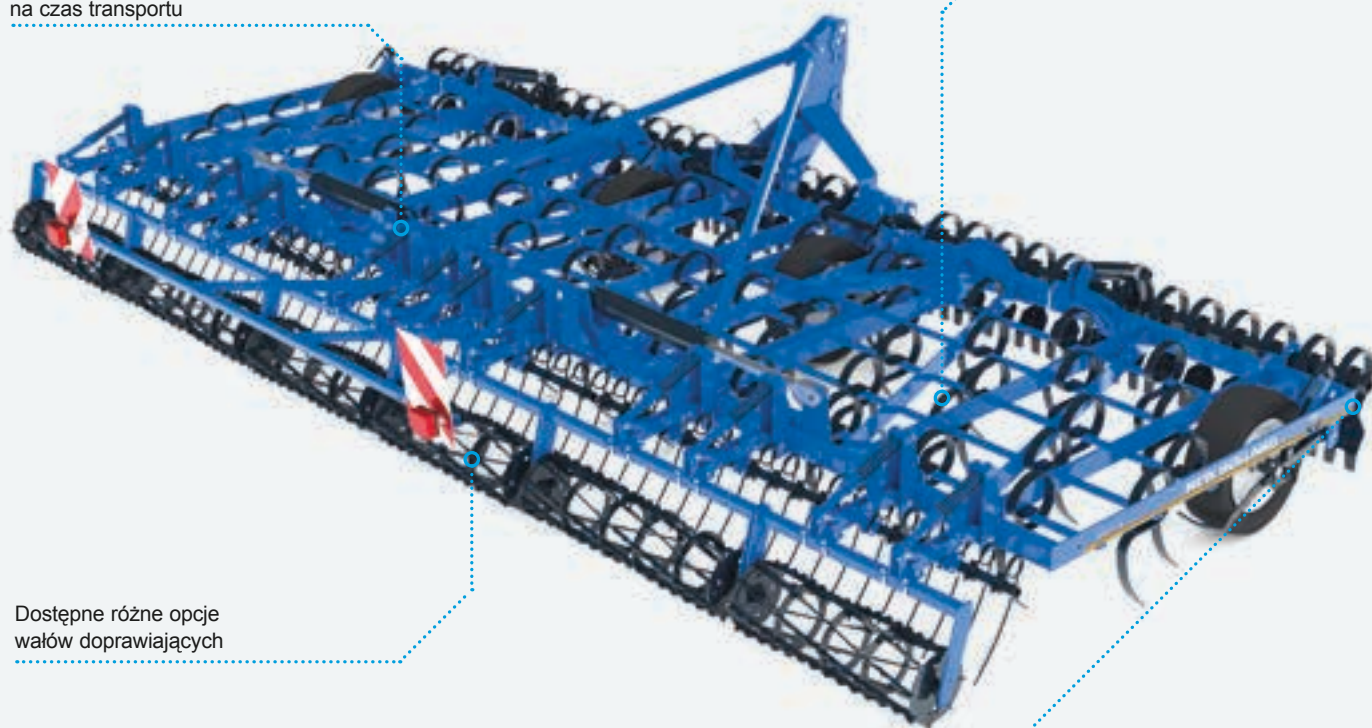

Seria

SBL V

Model	SBL V 250R		SBL V 290R		SBL V 330R		SBL V 370	
Typ ramy	Szttywna		Szttywna		Szttywna		Skladana hydraulicznie	
Szerokość robocza (m)	2,5		2,9		3,3		3,7	
Typ zęba	S	SQ	S	SQ	S	SQ	S	SQ
Liczba zębów	25	31	29	35	33	41	37	47
Rzędy zębów	4	4	4	4	4	4	4	4
Rozstaw zębów (cm)	10	8	10	8	10	8	10	8
Głębokość robocza (cm)	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9
Szerokość transportowa (m)	2,6		3		3,4		2,6	
Wysokość transportowa (m)	› 2,4	› 2,4	› 2,4	› 2,4	› 2,4	› 2,4	› 2,4	› 2,4
Minimalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	18/25	22/30	22/30	26/35	26/35	29/40	29/40	33/45
Maksymalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	29/40	33/45	33/45	37/50	37/50	44/60	40/55	51/70
Masa (kg)	382	426	419	445	512	545	532	604

Seria

SBL V

Model	SBL V 410		SBL V 430		SBL V 470		SBL V 490	
Typ ramy	Skladana hydraulicznie		Skladana hydraulicznie		Skladana hydraulicznie		Skladana hydraulicznie	
Szerokość robocza (m)	4,1		4,3		4,7		4,9	
Typ zęba	S	SQ	S	SQ	S	SQ	S	SQ
Liczba zębów	41	51	43	53	47	57	49	61
Rzędy zębów	4	4	4	4	4	4	4	4
Rozstaw zębów (cm)	10	8	10	8	10	8	10	8
Głębokość robocza (cm)	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9
Szerokość transportowa (m)	3		2,6		3		2,6	
Wysokość transportowa (m)	› 2,4	› 2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Minimalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	29/40	37/50	33/45	40/55	37/50	44/60	37/50	44/60
Maksymalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	44/60	55/75	48/65	59/80	51/70	62/85	55/75	66/90
Masa (kg)	569	646	685	730	722	765	740	790

Seria

SBL V

Model	SBL V 530		SBL V 590		SBL V 630		SBL V 670	
Typ ramy	Skladana hydraulicznie		Skladana hydraulicznie		Skladana hydraulicznie		Skladana hydraulicznie	
Szerokość robocza (m)	5,3		5,9		6,3		6,7	
Typ zęba	S	SQ	S	SQ	S	SQ	S	SQ
Liczba zębów	53	65	59	73	63	79	67	83
Rzędy zębów	4	4	4	4	4	4	4	4
Rozstaw zębów (cm)	10	8	10	8	10	8	10	8
Głębokość robocza (cm)	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 9
Szerokość transportowa (m)	3		3		3,4		3,4	
Wysokość transportowa (m)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Minimalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	40/55	48/65	44/60	55/75	48/65	59/80	52/70	63/85
Maksymalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	59/80	73/100	66/90	81/110	70/95	88/120	73/100	96/130
Masa (kg)	777	827	830	887	923	990	957	1030

Seria

SBM V

Model	SBM V 650			
Typ ramy	Składana hydraulicznie			
Szerokość robocza (m)	6,5			
Typ zęba	S	SQ	SS	VTM
Liczba zębów	65	81	65	43
Rzędy zębów	5	5	5	5
Rozstaw zębów (cm)	10	8	10	15
Głębokość robocza (cm)	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 12	od 3 do 15
Szerokość transportowa (m)	3	3	3	3
Wysokość transportowa (m)	3,19	3,19	3,19	3,29
Minimalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	103/140	103/140	103/140	103/140
Maksymalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	132/180	132/180	132/180	132/180
Masa (kg)	1525	1625	1625	1525

Seria

SBM V

Model	SBM V 750			
Typ ramy	Składana hydraulicznie			
Szerokość robocza (m)	7,5			
Typ zęba	S	SQ	SS	VTM
Liczba zębów	75	93	75	51
Rzędy zębów	5	5	5	5
Rozstaw zębów (cm)	10	8	10	15
Głębokość robocza (cm)	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 12	od 3 do 15
Szerokość transportowa (m)	3	3	3	3
Wysokość transportowa (m)	3,69	3,69	3,69	3,79
Minimalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	114/155	114/155	114/155	114/155
Maksymalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	151/205	151/205	151/205	151/205
Masa (kg)	1675	1775	1775	1675


Seria

SBM V

Model	SBM V 830			
Typ ramy	Składana hydraulicznie			
Szerokość robocza (m)	8,3			
Typ zęba	S	SQ	SS	VTM
Liczba zębów	83	103	83	55
Rzędy zębów	5	5	5	5
Rozstaw zębów (cm)	10	8	10	15
Głębokość robocza (cm)	od 3 do 9	od 3 do 9	od 3 do 12	od 3 do 15
Szerokość transportowa (m)	3	3	3	3
Wysokość transportowa (m)	4,09	4,09	4,09	4,19
Minimalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	125/170	125/170	125/170	125/170
Maksymalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	184/250	184/250	184/250	184/250
Masa (kg)	1825	1925	1925	1825

Kultywatory uprawowe serii SGX.

Seria SGX wysokowydajnych kultywatorów uprawowych, zaprojektowanych do uprawy przedsiownej, dostępna jest w szerokościach roboczych od 5,4 do 7,9 metra. Seria o konstrukcji składanej hydraulicznie ułatwi pracę nawet w najbardziej wymagających warunkach.

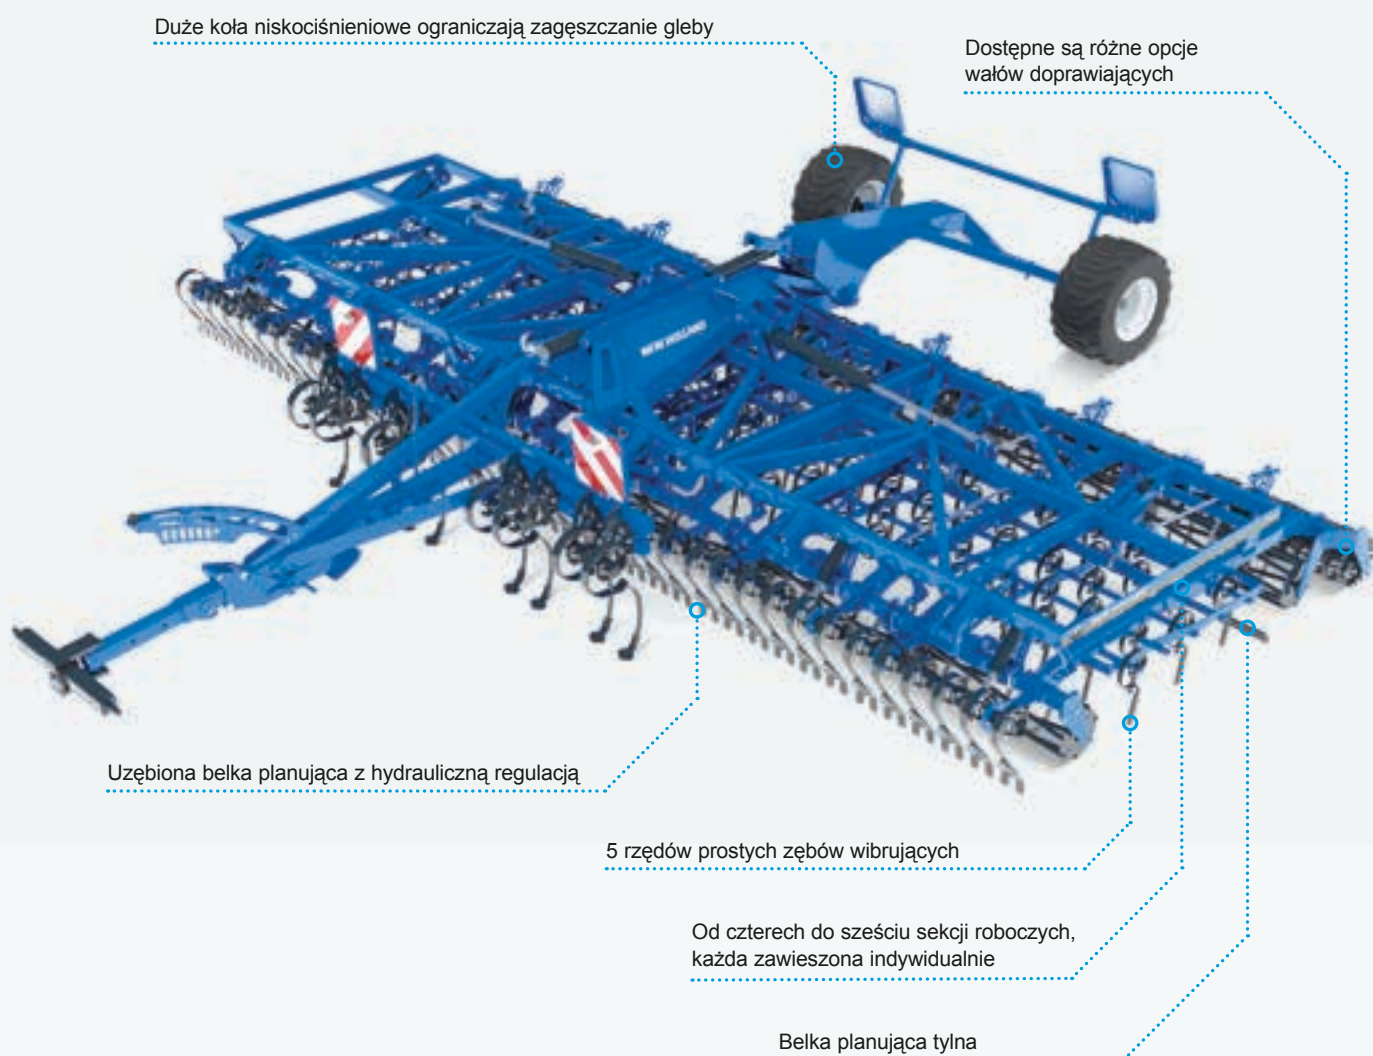

Seria

SGX

Model	SGX 540	SGX 620	SGX 790
Typ ramy	zaczepiana składana hydraulicznie		
Szerokość robocza (m)	5,4	6,2	7,9
Liczba zębów	90	106	130
Rzędy zębów	5	5	5
Rozstaw zębów (cm)	6	6	6
Głębokość robocza (cm)	od 3 do 10	od 3 do 10	od 5 do 10
Szerokość transportowa (m)	3	3	3
Wysokość transportowa (m)	2,74	3,14	3,99
Minimalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	103/140	132/180	162/220
Maksymalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM)	132/180	162/220	221/300
Koła transportowe	380/55-17 lub 480/45-17	380/55-17 lub 480/45-17	480/45-17
Masa (kg)	3900	4100	5300

New Holland Top Service: informacje i wsparcie dla klientów.



Najwyższa dostępność

Zawsze jesteśmy gotowi służyć pomocą – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok! Niezależnie od tego, jakiej informacji potrzebujesz, jaki masz problem czy prośbę, wystarczy, że zadzwonisz pod numer telefonu 00800 64 111 111 lub do najbliższego dealera New Holland.



Najwyższa szybkość

Ekspresowa dostawa części – zawsze na czas i w dowolne miejsce!



Najwyższy priorytet

Szybkie rozwiązywanie problemów w czasie sezonu – zbiory nie mogą czekać!



Najwyższy poziom zadowolenia

Znajdujemy i wdrażamy niezbędne rozwiązanie, na bieżąco informując klienta – aż będzie w 100% zadowolony!



TWÓJ LOKALNY DEALER



www.newholland.pl

