

MASZYNY ZIELONKOWE KOSIARKI PRZETRZĄSACZE ZGRABIARKI



Kosiarki przednie DiscCutter™ F i DuraDisc™ F.

Seria montowanych kosiarek przednich New Holland dostępna jest w dwóch różnych wariantach: DiscCutter™ F i DuraDisc™ F. DiscCutter™ F to wysokowydajna kosiarka ze spulchniaczem, dostępna w wersjach o szerokości 3,11 i 3,52 metra, wyposażona w zaawansowaną technologię kopiowania ukształtowania terenu, która umożliwia bardzo dokładne koszenie. Kosiarka DuraDisc™ F ma szerokość 3 metrów i jest wyposażona w system kopiowania ukształtowania terenu, który zawsze dostosowuje się do powierzchni gruntu.




Seria		DuraDisc F	DiscCutter F	
Model		300	320P	360P
Typ mocowania			Mocowane z przodu	
Szerokość robocza	(m)	2,96	3,11	3,52
Typ spulchniacza		–	Palce z PE	Palce z PE
Kopiowanie terenu		Regulator uchylny	Contour Float	Contour Float
Szerokość pokosu	(m)	1,2-2,6	1,0-2,8	1,2
Typ noża		Noże skręcane	Noże skręcane	Noże skręcane
Liczba tarcz/noży		7/14	8/16	9/18
Moc minimalna WOM	(kW/KM)	44/60	60/82	70/95
Wymagane złącza hydrauliczne		Brak	1 Pojedyncze	1 Pojedyncze
Wał odbioru mocy		1 3/8 - 6 wypustów	1 3/8 - 6 wypustów	1 3/8 - 6 wypustów
Prędkość WOM	(obr./min)	1000	1000	1000
Kategoria układu zawieszenia narzędzi		III	III	III
Szerokość transportowa	(m)	2,86	3,0	3,4
Masa	(kg)	765	1180	1260

– Niedostępne

Kosiarki z zawieszeniem centralnym DiscCutter™.

Seria pięciu modeli mocowanych z tyłu kosiarek DiscCutter™ dostępna jest w wariantach o szerokości cięcia od 2,37 do 3,86 metra, co ułatwia dobranie idealnej kosiarki do zastosowania zarówno na polach wąskich i nieregularnych, jak i na dużych, otwartych przestrzeniach. System Vari-Float zapewnia utrzymanie jednolitej wysokości koszenia, a trwałe tarcze tnące oferują najwyższą wydajność we wszystkich uprawach. Warianty szerokości 2,37; 2,77 i 3,11 metra można wyposażać w opcjonalny spulchniacz z placami z polietylenu (PE), co poprawia skuteczność schnięcia. System rozrzucania pokosu TopDry™ jest idealny do podczas koszenia szybko schnących lub wilgotniejszych upraw.

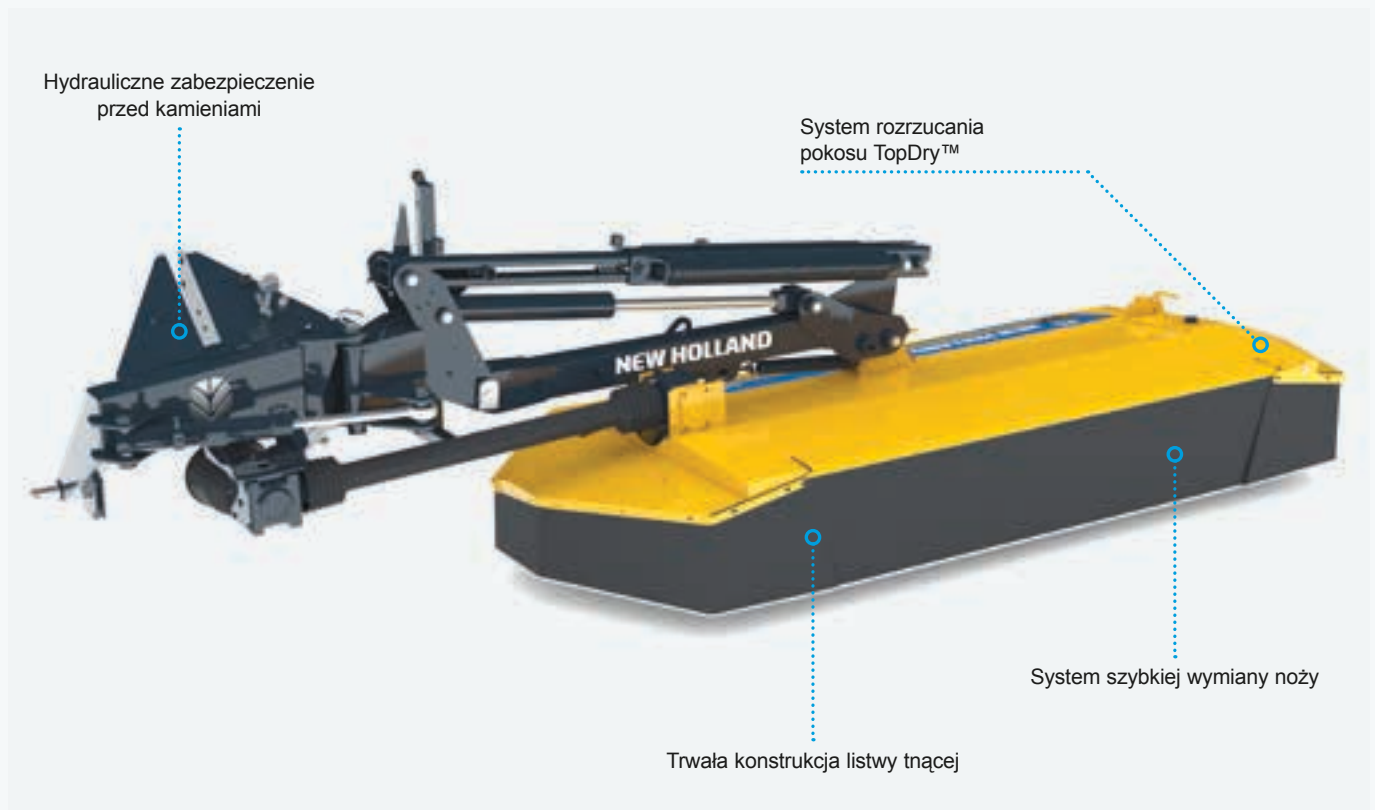

Seria


DiscCutter

Model	240P	280	280P	320	320P	360	390
Typ mocowania / Rodzaj zawieszenia	Mocowane z tyłu / Zawieszenie centralne						
Szerokość robocza (m)	2,37	2,77	2,77	3,11	3,11	3,52	3,86
Typ spulchniacza	Palce z PE	–	Palce z PE	–	Palce z PE	–	–
Kopowanie terenu	Vari-Float	Vari-Float	Vari-Float	Vari-Float	Vari-Float	Vari-Float	Vari-Float
Szerokość pokosu (m)	1,0-2,2	2,2	1,2 - 2,5	2,6	1,2 - 2,8	2,95	3,3
Szerokość rozrzucania pokosu TopDry™ (m)	2,2	–	2,5	–	2,8	–	–
Typ noża	Noże skręcane	Noże skręcane	Noże skręcane	Noże skręcane	Noże skręcane	Noże skręcane	Noże skręcane
Liczba tarcz/noży	6/12	7/14	7/14	8/16	8/16	9/18	10/20
Łatwe podnoszenie	●	●	●	●	●	●	●
Moc minimalna WOM (kW/KM)	44/60	40/54	54/73	50/68	66/90	60/82	70/95
Wymagane złącza hydrauliczne	1 Podwójne	1 Podwójne	1 Podwójne	1 Podwójne	1 Podwójne	1 Podwójne	1 Podwójne
Wał odbioru mocy	1 ³ / ₈ - 6 wypustów	1 ³ / ₈ - 6 wypustów	1 ³ / ₈ - 6 wypustów	1 ³ / ₈ - 6 wypustów	1 ³ / ₈ - 6 wypustów	1 ³ / ₈ - 6 wypustów	1 ³ / ₈ - 6 wypustów
Prędkość WOM (obr./min)	1000	540/1000	1000	540/1000	1000	1000	1000
Kategoria układu zawieszenia narzędzi	III	II	III	III	III	III	III
Wysokość transportowa (m)	3,25	3,65	3,65	3,99	3,99	4,39*	4,73*
Masa (kg)	960	815	1060	860	1140	940	1060

● Standardowe – Niedostępne * Opcjonalnie dostępna pozioma pozycja transportowa, poniżej 4 m

Kosiarki przyczepiane DiscCutter™ L i DiscCutter™ C.

Dostępne są dwa modele kosiarek dyskowych przyczepianych. Modele DiscCutter™ L, ciągnięte z boku, dostępne są w wersji o szerokości koszenia 3,11 metra i wyposażone w resorowy system kopiowania ukształtowania terenu, reagujący na nacisk gruntu i zapewniający jednolitą wysokość koszenia. Modele DiscCutter™ C, ciągnięte z tyłu, dostępne są w wersjach o szerokości koszenia 3,11 i 3,52 metra i wyposażone są w ten sam system śledzenia ukształtowania gruntu jak modele L. Zarówno wariant L jak i wariant C dostępny jest z trzema różnymi wersjami spulchniacza do wyboru: z palcami z PE, palcami stalowymi i gumowymi wałkami. Kosiarka zabezpieczona została na wypadek przeszkód w pracy, np. kamieni, przy zastosowaniu technologii TopSafe™.

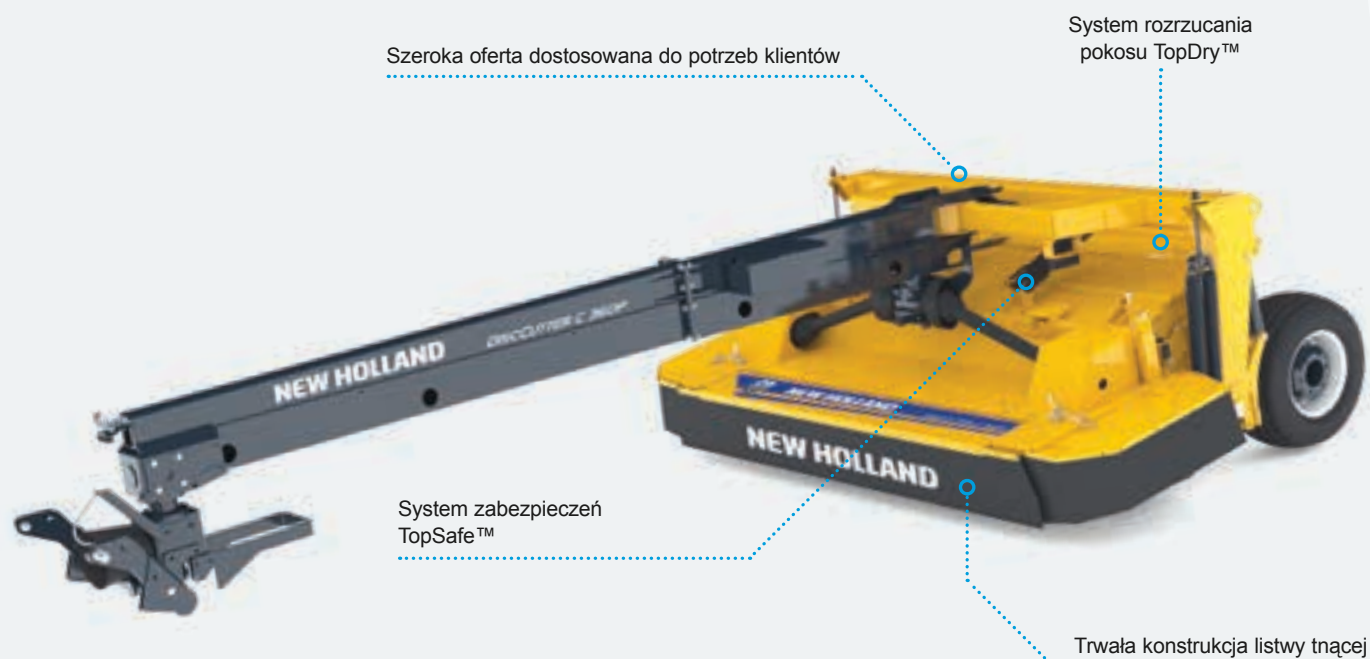

Seria

DiscCutter L

Model		320P	320S	320R
Typ belki zaczepowej		Ciagniona z boku		
Szerokość robocza	(m)	3,11	3,11	3,11
Typ spulchniacza		Palce z PE	Palce stalowe	Gumowe wałki
Kopiowanie terenu		Resory	Resory	Resory
Szerokość pokosu	(m)	1,2-2,0	1,2-2,0	1,2-2,0
System zabezpieczeń TopSafe™		●	●	●
Typ noża		Noże skręcane	Noże skręcane	Noże skręcane
Liczba tarcz/noży		8/16	8/16	8/16
Liczba obrotowych skrzyń przekładniowych		1	1	1
Moc minimalna WOM	(kW/KM)	70/94	70/94	70/94
Wymagane złącza hydrauliczne		1 Pojedyncze + 1 Podwójne	1 Pojedyncze + 1 Podwójne	1 Pojedyncze + 1 Podwójne
Wał odbioru mocy		1 ³ / ₈ - 6 wypustów	1 ³ / ₈ - 6 wypustów	1 ³ / ₈ - 6 wypustów
Prędkość WOM	(obr./min)	1000	1000	1000
Kategoria układu zawieszenia narzędzi		II	II	II
Szerokość transportowa	(m)	3	3	3
Opony standardowe		380/55-17 FL+	380/55-17 FL+	380/55-17 FL+
Masa	(kg)	2440	2470	2520

● Standardowe

Seria

DiscCutter C

Model		320P	320S	320R	360P	360S	360R
Typ belki zaczepowej		Ciagniona centralnie					
Szerokość robocza	(m)	3,11	3,11	3,11	3,52	3,52	3,52
Typ spulchniacza		Palce z PE	Palce stalowe	Gumowe wałki	Palce z PE	Palce stalowe	Gumowe wałki
Kopiowanie terenu		Resory	Resory	Resory	Resory	Resory	Resory
Szerokość pokosu	(m)	1,2-2,0	1,2-2,0	1,2-2,0	1,2-2,2	1,2-2,2	1,2-2,2
System zabezpieczeń TopSafe™		●	●	●	●	●	●
Typ noża		Noże skręcane	Noże skręcane	Noże skręcane	Noże skręcane	Noże skręcane	Noże skręcane
Liczba tarcz/noży		8/16	8/16	8/16	9/18	9/18	9/18
Liczba obrotowych skrzyń przekładniowych		2	2	2	2	2	2
Moc minimalna WOM	(kW/KM)	70/94	70/94	70/94	75/102	75/102	75/102
Wymagane złącza hydrauliczne		1 Pojedyncze + 1 Podwójne	1 Pojedyncze + 1 Podwójne	1 Pojedyncze + 1 Podwójne	1 Pojedyncze + 1 Podwójne	1 Pojedyncze + 1 Podwójne	1 Pojedyncze + 1 Podwójne
Wał odbioru mocy		1 ³ / ₈ - 6 wypustów	1 ³ / ₈ - 6 wypustów	1 ³ / ₈ - 6 wypustów	1 ³ / ₈ - 6 wypustów	1 ³ / ₈ - 6 wypustów	1 ³ / ₈ - 6 wypustów
Prędkość WOM	(obr./min)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Kategoria układu zawieszenia narzędzi		II	II	II	II	II	II
Szerokość transportowa	(m)	3	3	3	3,4	3,4	3,4
Opony standardowe		380/55-17 FL+	380/55-17 FL+	380/55-17 FL+	380/55-17 FL+	380/55-17 FL+	380/55-17 FL+
Masa	(kg)	2600	2630	2680	2700	2785	2800

● Standardowe

Przetrzęsacze ProTed™.

Przetrzęsacze serii ProTed™ dostępne są w wersji zawieszanej i zaczepianej. Trzy modele zawieszenia oferują szerokość roboczą 6,9; 7,6 i 8,8 metra, a klientom poszukującym optymalnego stosunku mocy do szerokości oferujemy także przetrzęsacz zaczepiany, dostępny w największej wersji o szerokości 8,8 metra. Warianty o szerokości 6,9 i 7,6 metra wyposażone zostały w sześć wirników, a wariant o szerokość 8,8 metra standardowo instaluje się hydrauliczny układ oczyszczania granic pola (odsuwający ścięte rośliny uprawne od linii brzegowej pola, celem ułatwienia ich zbioru), który w pozostałych modelach dostępny jest jako opcja.



Seria


ProTed

Model	690	760	880	880T
Typ mocowania	Sprzęg 3-punktowy	Sprzęg 3-punktowy	Sprzęg 3-punktowy	Belka zaczepowa
Szerokość robocza (m)	6,9	7,6	8,8	8,8
Liczba wirników	6	6	8	8
Liczba ramion zębów na wirnik	6	7	6	6
Średnica wirnika (m)	1,5	1,65	1,5	1,5
Szerokość transportowa (m)	2,95	2,95	2,95	2,95
Wysokość transportowa (wirniki złożone) (m)	3,35	3,35	3,5	3,5
Moc minimalna WOM (kW/KM)	50/68	60/82	60/82	30/40
Wymagane złącza hydrauliczne	1 Pojedyncze	1 Pojedyncze	1 Pojedyncze + 1 Podwójne	1 Pojedyncze
Prędkość WOM (obr./min)	540	540	540	540
Składana hydraulicznie	●	●	●	●
Hydrauliczne podnoszenia narzędzi na uwrociach	●	●	●	●
Ręczne czyszczenie linii brzegowej pola	●	●	—	—
Hydrauliczne oczyszczanie linii brzegowej pola	○	○	○	○
Amortyzator	2	2	2	—
Oświetlenie	○	○	●	●
Układ zapobiegający buksowaniu kół	○	○	●	●
System zabezpieczenia zębów	●	●	●	●
Opony wirnika standardowe	16/6,5-8	16/6,5-8	16/6,5-8 + 18,5/8,5-8	16/6,5-8 + 18,5/8,5-8
Opony ramy głównej	—	—	—	10/80-12 AW
Masa (kg)	870	890	1320	1510

● Standardowe ○ Opcjonalne — Niedostępne

Zgrabiarki ProRotor™.


Seria zgrabiarek firmy New Holland obejmuje modele jednowirnikowe ProRotor™ oraz modele dwuwirnikowe w wariantach ProRotor™ C i ProRotor™ L. Zgrabiarki w zależności od modelu charakteryzują się bocznym lub centralnym formowaniem pokosu i są dostępne w siedmiu szerokościach roboczych od 4,20 do 8,20 metra. Zaawansowane modele ProRotor™ L generują maksymalnie dwa pokosy, co znacznie przyspiesza pracę. Najbardziej wymagającym klientom oferujemy model ProRotor™ L 640T Auto-Steer, którego zaletą jest wydajność i uniwersalność.

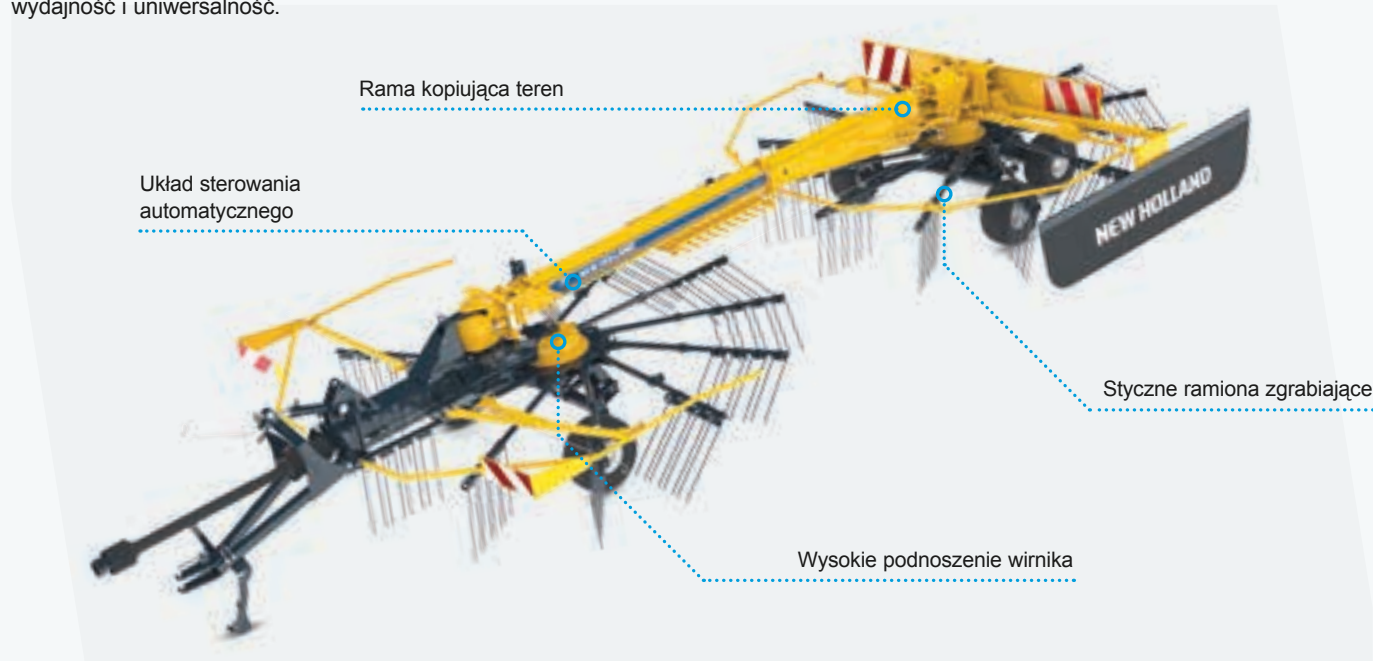

Seria	ProRotor		ProRotor C		ProRotor L		
Model	420	450	760	820	640T	640T Auto-Steer	630
Typ pokosu	Boczny	Boczny	Centralny	Centralny	Boczny	Boczny	Boczny
Typ mocowania	Sprzęg 3-punktowy	Sprzęg 3-punktowy	Układ zawieszenia 2-punktowy	Układ zawieszenia 2-punktowy	Belka zaczepowa	Belka zaczepowa	Układ zawieszenia 2-punktowy
Szerokość robocza (m)	4,15	4,45	6,5-7,6	7,0-8,2	3,6-6,35	3,6-6,35	6,3
Liczba pokosów	1	1	1	1	1 lub 2	1 lub 2	1 lub 2
Średnica wirnika (m)	3,2	3,5	3,2	3,5	3	3	3,2
Liczba ramion zębów na wirnik/zębów podwójnych na ramieniu zęba	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4
Odkładane ramiona zgrabiające	●	●	●	●	●	●	●
Mocowanie styczne ramienia zęba	●	●	●	●	●	●	●
Zakryta bieżnia krzywki	●	●	●	●	●	●	●
Opcjonalne 3. koło w 3-pkt. koźle	○	○	—	—	○	○	—
Trójkolowa rama wielopunktowa	—	—	●	●	—	—	●
Zaawansowana oś o szerokim rozstawie kół	●	●	—	—	●	●	—
Rama napędu	—	—	●	●	—	—	●
Oś wózka tandemowego 3-D	○	—	—	—	—	—	—
Oś wózka 4-kołowego	○	●	—	—	—	—	—
Podwójne koło tandemowe (wirnik przedni)	—	—	—	—	○	○	—
Koła podwójne	—	—	—	—	○	○	—
Koła samonastawne tandemowe	—	—	○	○	—	—	○
Rama napędu	—	—	●	●	—	—	●
Centralna regulacja wysokości	●	●	●	●	●	●	●
Szerokość transportowa (m)	1,9	2,18	2,92	2,92	2,2 - 3,0	2,2 - 3,0	2,82
Wysokość transportowa bez/z ramionami zgrabiarki (m)	—	—	3,50/4,00	3,59/4,00	—	—	3,40/4,00
Amortyzator	●	●	—	—	—	—	—
Aktywne sterowanie ramy	—	—	●	●	—	●	●
Centralne zawieszenie przegubowe	—	—	●	●	○	○	●
Opony wirników	18,5/8,5-8	18,5/8,5-8	16x6,5-8 10PR	16x6,5-8 10PR	18,5/8,5-8	18,5/8,5-8	16x6,5-8 10PR
Opony ramy głównej standardowe	—	—	10,0/75-15,3 8PR	10,0/75-15,3 8PR	—	—	10,0/75-15,3 8PR
Opony ramy głównej opcjonalne	—	—	13,0/55-16	13,0/55-16	—	—	13,0/55-16
Moc minimalna WOM (kW/KM)	26/35	33/45	30/40	40/55	30/40	30/40	40/55
Prędkość WOM (obr./min)	540	540	540	540	540	540	540
Wymagane złącza hydrauliczne	—	—	1 Pojedyncze	1 Pojedyncze	1 Pojedyncze + 1 Podwójne	1 Pojedyncze + 1 Podwójne	1 Pojedyncze
Masa (kg)	570	650	1930	2010	1335	1490	2090

● Standardowe ○ Opcjonalne — Niedostępne

New Holland Top Service: informacje i wsparcie dla klientów.



Najwyższa dostępność

Zawsze jesteśmy gotowi służyć pomocą – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok! Niezależnie od tego, jakiej informacji potrzebujesz, jaki masz problem czy prośbę, wystarczy, że zadzwonisz pod numer telefonu 00800 64 111 111 lub do najbliższego dealera New Holland.



Najwyższa szybkość

Ekspresowa dostawa części – zawsze na czas i w dowolne miejsce!



Najwyższy priorytet

Szybkie rozwiązywanie problemów w czasie sezonu – zbiory nie mogą czekać!



Najwyższy poziom zadowolenia

Znajdujemy i wdrażamy niezbędne rozwiązanie, na bieżąco informując klienta – aż będzie w 100% zadowolony!



TWÓJ LOKALNY DEALER



www.newholland.pl

