

T5 Electro Command-SERIEN

T5.100 | T5.110 | T5.120





En ny traktorserie för framtidsfokuserade lantbrukare.

Den nya T5 Electro Command-serien har anpassats speciellt för animalieproducenter, växtodlare och maskinstationer. Den nya T5 Electro Command-serien är resultatet av en grundlig kundkonsultation som gör att du med säkerhet väljer den rätta för din gård. Varför? Eftersom lantbrukare som du har deltagit i utvecklingen av traktorn.



T5 Electro Command. Byggt med tanke på mångsidighet.

New Holland vet att T5 Electro Command-serien kommer att användas för många olika arbetsuppgifter så den har utvecklats för att erbjuda mångsidighet som standard. Den känner sig perfekt hemma på fältet, på vägen, i stallet eller på gårdsplanen och kan utan ansträngning hantera transport, kraftuttag, lyft eller till och med kommunala arbeten och entreprenadverksamhet. Transmissionen Electro Command™ gör att du lätt och exakt kan justera din hastighet till den aktuella arbetsuppgiften. Med ett fullständigt sortiment av kraftuttagsvarv, taklucka för bra sikt som standard och front- och trepunktslyft, har du hittat din perfekta lantbrukarpartner.

Electro Command modeller	Nominella hk	Hjulbas mm	Vikt kg
T5.100	99	2 380	4 550
T5.110	107	2 380	4 550
T5.120	117	2 380	4 550



T5 Electro Command-serien: 3 modeller för många olika arbetsområden

Den nya T5 Electro Command-seriens tre modeller har utvecklats för att garantera en perfekt kraftfördelning alltigenom serien. Basmodellen T5.100 tillhandahåller 99 hk som stiger till 117 hk på seriens toppmodell T5.120. Detta innesluts i ett kompakt paket med ett effekt/vikt-förhållande som betyder att T5 Electro Command-serien kan tackla det mesta och är enastående smidig.

Nya T5 Electro Command. Lättare multitasking.

Den nya T5 Electro Command-serien passar lika bra för alla typer av jobb på eller utanför gården. Den ögonfallande New Holland-stilen inkluderar samma detaljer i designen som du förväntar dig hos en T6- eller T7-traktor. Med distinkta cateye-lampor, New Hollands karakteristiska LED-belysning och de aggressiva gälliknande ventilationsutsläppen på huven kommer T5 Electro Command-serien att få många huvuden att vrida på sig. Traktorn är kompakt runt om och det höga effekt/vikt-förhållandet betyder att T5 Electro Command-serien är helt rätt för lantbruket.

Bästa komfort. För den första gången på T5 Electro Command-serien kan du dra fördel av New Hollands kända Terraglide™ framaxelfjädring som ger en mjuk körning även på de ojämaste fält. Tillsammans med Comfort Ride™ hyttfjädring har du hittat nyckeln till lantbrukslyxen.

Utmärkt effektivitet. T5 Electro Command-seriens kompakta dimensioner är hemmet för den högeffektiva FPT Industrial F5C-motorn med ECOBlue™ Compact HI-eSCR-teknik för överensstämmelse med Tier 4B. Den tillhandahåller en ökad prestanda och upp till 24 % mer vridmoment i reserv, vilket ger ännu bättre produktivitet.

Enastående mångsidighet. Den nya frontlastaren med bred ram ger en högre stabilitet, även vid arbete med tunga laster i ytterläge. Det nya joystickreglaget i hytten har transmissionsreglage för en lätt upp- och nedväxling. Allt detta finns i ett kompakt paket: både standardmodeller och modeller med Comfort Ride™ hyttfjädring levereras i samma låga totalhöjd på 2,6 meter.

Ökad produktivitet. Det nya LED belysningspaketet gör att natten blir till dag för att du ska kunna arbeta dygnet runt. Den nya kraftuttagshastigheten 1 000 ECO kommer att öka din produktivitet och minska bränsleförbrukningen. Det helt nya IntelliSteer® lite-paketet ger på en skärm utmärkt assisterad styrning.


Nytt enastående styling-paket

New Hollands karakteristiska LED-belysning (Tillval)

ECOBlue™ Compact HI-eSCR Tier 4B-motor,
upp till 117 hk max. effekt

Flerfunktionell frontlyft och kraftuttag

Terraglide™ framaxelfjädring
(Tillval)

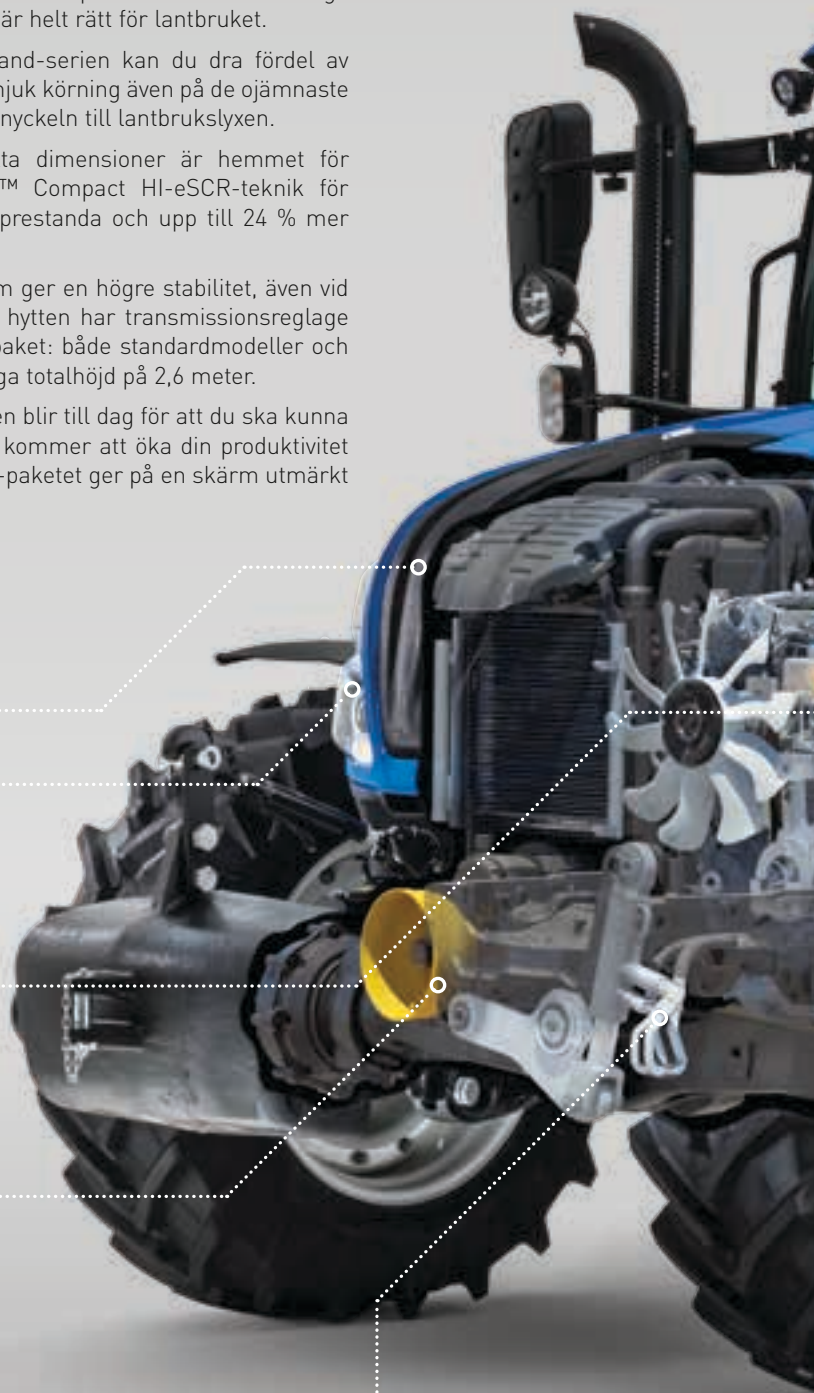



Kompatibilitet med
ISOBUS klass II

Takruta med
bra sikt

Arbetsbelysning med
8 LED-lampor (Tillval)

IntelliSteer® lite
styrsystem (Tillval)

Avancerade sätestillval

Tippputtagsventil med ny konstruktion

Comfort Ride™ hyttfjädring
bibehåller standard traktorhöjd (Tillval)

Ökad kapacitet på trepunktslyften

Fabriksmonterade
breda lastarfästen



En ny vision av hyttens komfort.

Deluxe VisionView™-hytten har utvecklats för att ge dig bästa möjliga körupplevelse. Sikt runtom garanteras. Alltid. Håll ett vaksamt öga på släntklippare från de välvda och öppningsbara sidofönstren. Inga fler mardrömmar om redskap på lyften: den utökade storleken på bakrutan ger en klar sikt över trepunktslyften. Den nya placeringen av avgasröret gör att du har större utrymmen för att övervaka vägen eller fältet framför dig. Anpassa den tiltbara rattstången och instrumentpanelen för att passa dig. Du kommer att känna dig ännu mer bekväm tack vare Terraglide™ framaxelfjädring och Comfort Ride™ hyttfjädring som dämpar stötar även när du kör över de besvärligaste fälten.





Håll alltid ett öga på din lastare

Takrutan med god sikt har gjorts för att ge perfekt översikt av en lastare i ytterläge, utan att behöva vrida nacken - vilket ger bättre komfort. Det extra tunna bandet mellan framrutan och takluckan för god sikt garanterar den bästa sikten i segmentet vilket ökar lastarens produktivitet.



Musik

Radion i full storlek är enkel att använda och gör valet av din favoritstation ännu lättare tack vare dess optimala dimensioner. För er som tycker om musik och ljudböcker finns även en extra MP3-ingång.



Ögon i nacken

Den förstorade sidobackspegeln har en övre del för bästa möjliga sikt på vägen vid transport i höga hastigheter. Den justerbara nedre delen, tillval, har utformats för att effektivt motverka döda vinklar.



Air condition gör hytten ännu kallare

Den helt nya luftkonditioneringen har dubbla fläktar, vilket ger hög effektivitet såväl som under en varm sommardag som en mycket kall tidig vintermorgon. Du kan separat ställa in upp till 10 ventilationsutsläpp för att styra luftflödet för ökad komfort för hela kroppen eller använda den mycket snabba defrostern för vindrutan. Reglagen på B-stolpen sitter utmärkt placerade för att nå med handen och kan justeras intuitivt under körning.

Command Arc: bästa möjliga sättet att kombinera lantbruk med ergonomi.

Hyttreglagen är utformade för dig. Hur? Du var en central del av designfasen. De har utvecklats och provats ut med högmoderna metoder för virtuell verklighet och förfinats med vår virtuella förare Jack så att alla väsentliga reglage har grupperats på Command Arc. Denna ergonomiska samling av reglage betyder att du kan utföra de oftast använda åtgärderna utan en överdriven vridning för en enastående produktivitet och mindre tröttande arbete.



Alla strömställare har bakgrundsbelysning som gör dem lätta att använda vid arbete långt in på natten. Denna funktion aktiveras automatiskt när arbetsbelysningen är påkopplad.

Ett drivhjulsberoende kraftuttag kan specificeras. Perfekt för att sprida flytgödsel. Skydda dina redskap och traktor med mjukstart för kraftuttaget. Kraftuttagsautomatiken kopplar i och ur kraftuttaget vid vändning på vändtegen.

Det går att koppla in upp till tre tipputtagsventiler och en fördelare smidigt och ergonomiskt med särskilda spakar.

Nya lås för tipputtagsventilernas spakar för ökad säkerhet.

Command Arc upp- och nerväxlingsknappar möjliggör en växling med fingertopparna.

Ergonomiskt placerad huvudväxelspak och parkeringsbroms.

Integrerade frikopplings- och upp-/nerväxlingsknappar för bättre produktivitet vid arbete med frontlastaren.

De mekaniska eller elektroniska joystickreglagen styr upp till fyra mittmonterade tipputtagsventiler, idealiska för användning av frontlastare och arbetet underlättas tack vare förarsätets komfort.

Fininställning av hastigheten med lättanvänd handgas.

De avancerade EDC-reglagen är perfekt placerade för fininställning av sänkhastighet, höjdbegränsning, känslighet och slirning för jämn jordbearbetning och maximalt markgrepp.



IntelliView™ pekskärm.



Knapp för kraftuttag som måste tryckas in om kraftuttaget ska vara igång även om föraren lämnar förarsätet.

Koppla in Terralock™ och den tar automatiskt hand om fyrhjulsdraft och differentialspärr.

Strömställare med tre inställningar av Powershuttle aggressivitet.

Anpassad vippströmbrytare för att koppla in krypväxeln (Tillval).

Främre och bakre kraftuttag startas och stoppas korrekt och säkert med tryck/dragbrytare.

Använd konstant motorvarv för att förinställa två motorvarvtal.



Det bästa sätet på gården.

New Holland erbjuder förarsäten som är bäst i sin klass, med två olika sitsalternativ som ger ett brett och omfattande urval. Alla förarsäten drar nytta av de förbättrade dynorna. Dessa fastare mer hållbara sittdynor ger enastående komfort oavsett terräng.



Auto Comfort™ säte

Om du tillbringar flera timmar i traktorn, betyder den förbättrade komforten på det uppvärmda, halvaktiva Auto Comfort™-sätet, med en stor lufttank för att motverka ojämn mark, att du upplever den mjukaste körningen någonsin. Ett instruktörssäte med klädsel av standardtyp i full storlek med säkerhetsbälte kompletterar det omfattande sitserbudandet.



Säte med lyxig luftfjädring

Standardsätet har en lyxig luftfjädring som kan finjusteras för att passa varje förare. Sätets dynor har ett hållbart mörkblått tyg och alla reglage kan lätt identifieras för en snabb och lätt justering.



Kraftig belysning för mörka nätter.

Belysning nattetid ger bättre produktivitet och större säkerhet, vilket är prioriterat av New Holland, och detta uppnås med de senaste innovationerna från bilbranschen, t.ex. LED-belysning. Den helt nya belysningen har upp till 8 LED-lampor (Tillval). Denna belysning är ljusstarkare och har lägre effektförbrukning än standardtypen och har ett brett ljusfält som lyser upp natten. Fyra bakre och två främre taklampor, tillsammans med två LED-lampor på hyttens skena och högt placerade strålkastare lyser upp vägen eller fältet framför dig så att du kan arbeta på ditt lantbruk dygnet runt. Halogen finns som standard.




Helt justerbar belysning

LED-belysningspaketet som lyser i 360° erbjuder justerbara lampor fram och bak på hytten. LED-belysningen är högeffektiv och ger mer ljus, längre livslängd och mindre effektförbrukning. Den karakteristiska belysningen ger ett modernt stiltillägg på New Hollands motorhuvsbelysning (tillval) - New Hollands logotyp finns även i belysningsenheten.

Skräddarsydda PLM®-paket.

New Holland vet att varje lantbrukare har sina egna krav på autostyrning och det är därför som du har valet mellan tre olika lösningar över hela T5 Electro Command-serien. Basnivåns manuella styralternativ använder en lättföljd ljusramp som vägleder dig rakt och noggrant, perfekt för spridning av mineralgödsel. Alternativet EZ-Pilot™ kan eftermonteras. Med en styrmotor och kompatibel med den separata FM-750-displayen är detta den idealiska lösningen för jordbearbetning. Seriens topplösning IntelliSteer® lite hanteras genom den befintliga IntelliView™ färgpekskärmen som håller hytten sober och ger en enastående precision på ned till 1,5 cm när den används med RTK korrektionssignal. Standardvalet vid sådd eller sättnig av värdefulla grönsaker.



Nivåer av noggrannhet och repeterbarhet

New Holland erbjuder flera noggrannhetsnivåer. Det gör att du kan välja rätt precision som passar dina behov och din budget. När du använder RTK korrigerig med IntelliSteer kan du dra nytta av garanterad repeterbarhet från år till år.




IntelliSteer® lite. Intelligent hjälpstyrning.

Den helt nya IntelliSteer® lite-lösningen ger användaren samma känsla som den traditionella, helt integrerade autostyrningen IntelliSteer® med flexibiliteten att snabbt och lätt kunna flytta och installera den i en annan maskin på gården. Den är perfekt under tröskning när du lätt kan ta bort den från din T5 Electro Command och installera den på din New Holland skördetröska. Detta intuitiva system styrs genom färgpekskärmen IntelliView™ i hytten och gör dig körklar på ett ögonblick med en repeterbarhet drag-efter-drag och år-efter-år ned till 1,5 cm vid användning med RTK korrektionssignal.



Kompatibilitet med ISOBUS

Hela T5 Electro Command-sortimentet kan specificeras med tillvalet ISOBUS II. Vad betyder detta? Du kan enkelt använda den IntelliView™ III-bildskärmen (tillval) för arbete på en skärm med vilket som helst ISOBUS-kompatibelt redskap kopplat efter traktorn. Enkel plug and play.

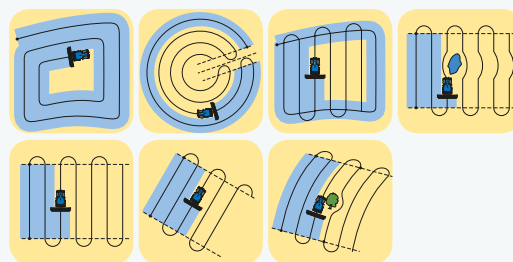


IntelliView™ - synlig intelligens

IntelliView™ färgpekskärm kan användas för att styra tillvalet IntelliSteer® lite autostyrningssystem. IntelliView™ skärmar möjliggör programmering med fingertopparna av ett antal olika styrningsvägar, alltifrån raka A-B-sträckor till mycket komplexa anpassade kurvor. Det är lätt och enkelt att anpassa inställningarna och även att överföra data med PLM® Connect File Transfer och PLM® programvarupaket för datorer.



Världens enklaste handsfree system för lantbruk

EZ-Pilot™ är en eftermarknads handsfree hjälpstyrning. Ratten vrids för din bekvämlighet av en helt integrerad styrmodul som du hanterar via den avancerade FM-750-displayen. För kunder som söker den senaste eftermarknadslösningen, är Autopilot™ kompatibel med T5 Electro Command-traktorer.

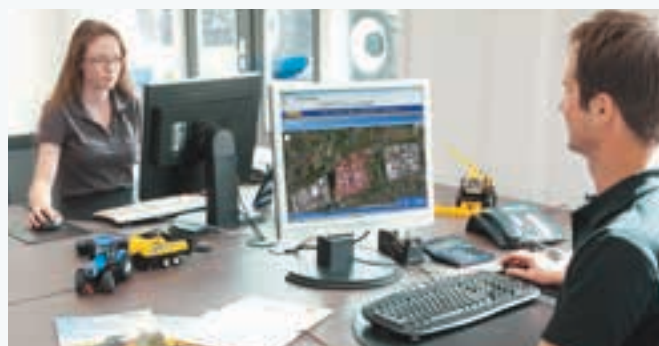

Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor

PLM® Connect gör att du kan koppla upp till din T5 Electro Command på ett bekvämt sätt från ditt kontor, via ett mobilnätverk. Du kan alltid stå i kontakt med dina maskiner och du kan även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet. Startpaketet PLM® Connect Essential erbjuder de mest använda funktionerna och uppgradering till paketet PLM® Connect Professional ger komplett övervakning och kontroll av maskinen. I korthet bidrar PLM® Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.

Ren prestanda. Responsiv produktivitet.

Hela T5 Electro Command-serien har 3,4 liters Common Rail F5C-motorer som utvecklats och producerats av FPT Industrial och helt uppfyller de strikta avgasbestämmelserna Tier 4B. De optimerade, kraftfulla, extremt tystgående motorerna utvecklar mellan 99 och 117 hk, har upp till 491 Nm på max. vridmoment och 24 % extra vridmoment för en garanterad produktivitet. Med ett effekt/vikt-förhållande på endast 38,9 kg/hk är T5 Electro Command din perfekta lantbrukspartner. T5 Electro Command serien kommer att använda en ECOBlue™ Compact HI-eSCR och Low Rate EGR (avgasrecirkulation) för överensstämmelse med Tier 4B. Detta är helt i linje med New Hollands strategi för Tier 4B, som förutser användning av Compact SCR och Low Rate EGR för produkter med lägre effekt och mindre krav på kylning, för vilka totalmåttan på produkten är mycket viktigt. Detta ger enastående effektivitet. Detta är precis vad du kan förvänta dig av Clean Energy Leader®.



ECOBBlue

Compact HI-eSCR

Förklaring av ECOBlue™ Compact HI-eSCR

FPT Industrial utvecklade en kompakt version av sin HI-eSCR, som speciellt konstruerats för F5C-motorn och som är en utveckling av det befintliga ECOBlue™ SCR-systemet. Du kommer att dra fördel av den högsta effektiva NOx-omvandlingen inom branschen. Detta system, baserat på flera patent, använder en ny reglerenhet för motorn, som inte bara hanterar motorn utan även

HI-eSCR-systemet för efterbehandling genom att kontrollera inmatnings- och doseringsmoduler. I ett särskilt system med sluten slinga övervakas kontinuerligt NOx-nivåerna i avgaserna, vilket säkerställer att exakt mängd AdBlue (urea) sprutas in under varje arbetsmoment för att uppnå NOx-omvandling på över 95 %, vilket garanterar låg vätskeförbrukning.

Drivs av FPT Industrial

New Holland är inte ensam när det gäller Tier 4-teknik. De kan dra nytta av erfarenheten från sin interna utvecklingsgrupp: FPT Industrial.

Pionjärer: Common Rail-tekniken utvecklades av FPT Industrial på deras F&U-center i Arbon, Schweiz under 1980-talet och marknadsförde den 1997 på Alfa Romeo 156. De var först med att lansera det på lantbruksmaskiner på TS-A traktorn. Pionjärer. Alltid.


Renare: För sjätte året i rad har CNH Industrial legat i topp på Dow Jones Sustainability Index, i världen och Europa, inom sektorn industriteknik. Renare. Överallt.

Beprövat: FPT Industrial har varit pionjärer inom SCR-teknik sedan 1995 och har redan tillverkat över 1 miljon SCR-motorer under de senaste åtta åren för sektorerna lantbruk, entreprenad och transport. Tillförlitlig. Erkänd.




Mer arbetstid, mindre underhållstid

Avancerad konstruktion betyder lägre behov av service och underhåll för dig. Alla T5 Electro Command-modeller erbjuder New Hollands branschledande serviceintervall på 600 timmar och samtliga använder lätt tillgänglig standardolja. Välj New Holland för att: spara pengar, minska avbrottstiden och skydda miljön.

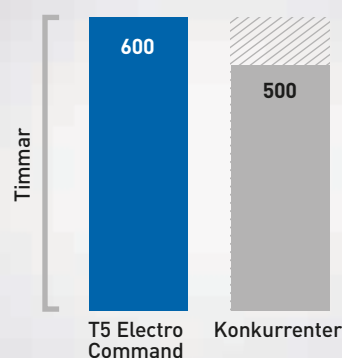

Bibehåll prestandan. Alltid.

Här på New Holland anser vi att det är viktigt med transient respons. Kort sagt: eftersom din F5C-motor är utrustad med nya Compact HI-eSCR, kan den svara ännu snabbare när den belastas. När du transporterar fullastade spannmålskärror och kör i uppförslut kan du då hålla konstant hastighet framåt.

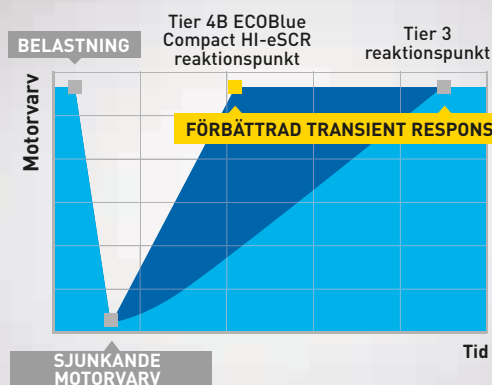


Enkel ESM. Slippa besvär med handgaskontrollen.

En mångsidig traktor måste anpassas ekvivalent för kraftuttag och tunga dragkrafter. Med konstant motorvarv (ESM) kommer det avancerade motorhanteringssystemet att med precision driva motorn så att den anpassar fluktuationer i motorbelastningen samtidigt som det önskade motorvarvet bibehålls. Två motorvarvtal kan sparas för enkelhetens skull. Du kan enkelt växla mellan varvtal med en knapp på transmissionens styrenhet.



Semi-powershift-teknik.

New Holland vet att varje lantbruk ställer olika krav och att intelligent innovation omfattar också beprövade lösningar för att förbättra din effektivitet. Semi-powershift Electro Command™ växellådan erbjuder kopplingsfria växlingar för minskad utmattning och växlingen hanteras med tillägget av alternativa automatiska lägen.

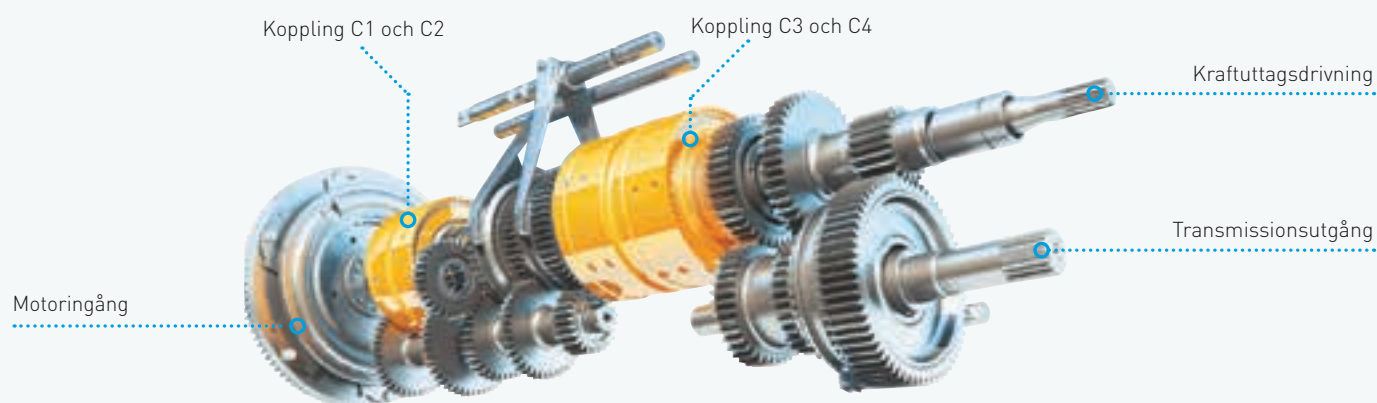

Electro Command™


Electro Command™, semi-powershift växellåda gör att du kan välja åtta växlar med upp- och nedväxlingsknapparna på växelspaken. Med den tredje knappen väljer du gruppväxel. Om du föredrar kan du även växla upp och ner med knapparna som ergonomiskt placerats på Command Arc eller den hydrauliska joysticken i förekommande fall. Du kan snabbt se den valda växeln tack vare den stora växeldisplayen. De högsta transporthastigheterna på 40 km/tim uppnås vid ungefär 1 970 varv/min. Resultatet? Din T5 Electro Command kommer att skära ner dina bränslekostnader samtidigt som ljudet i hytten dämpas.



Samarbete: automatik, komfort och produktivitet


Auto Transport-läge ger enklare växling och kräver färre åtgärder från föraren vid transportarbete på väg. Det kan även avkänna om traktorn skjuts på av ett lastat släp och behåller ilagd växel för att ge motorbromsning.

Auto Fält hanterar både motorvarv och transmission för optimal prestanda och ekonomi för arbetsuppgifter som kräver mycket dragkraft eller vid arbete med kraftuttagsdrivna redskap.

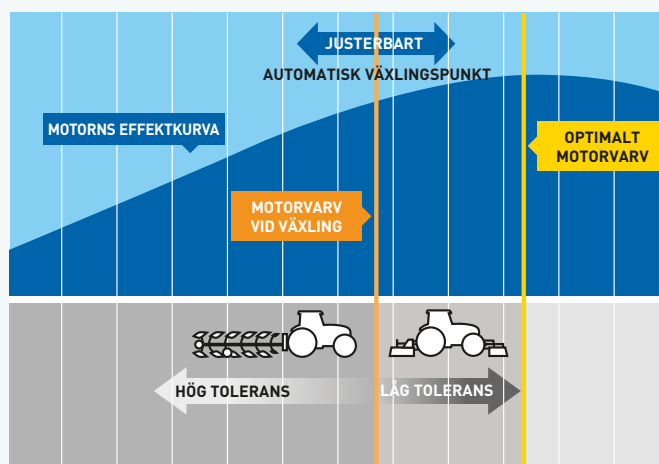

Ergonomisk Powershuttle

Den elektrohydrauliska Powershuttle, monterad på rattstängsen, går att använda utan att ta handen från ratten för ökad säkerhet vid arbete med frontlastare. Du kan även reglera inställningen av aggressiviteten med en ergonomiskt placerad strömställare på Command Arc. Välj mjuk för allmänt fältarbete, standard för dagliga arbetsuppgifter och superaggressivt läge för nästan omedelbara rikttningsändringar vid arbete med frontlastare. Vill du ha mer? Du kan även ändra inställningen under gång.




Mycket säker mekanisk Park Lock

Om du arbetar i mycket kuperad terräng ger den mekaniska parkeringsbromsen ytterligare trygghet. Detta system kopplas in mekaniskt via en särskild position på huvudväxelspaken och det låser växellådan för att förhindra även minsta rörelse framåt eller bakåt vid uppställning på en sluttning. Detta är särskilt användbart vid körning med tunga och fullastade släp.



Enastående markgrepp. Ööverträffad komfort.

En kombination av den kraftfulla funktionen hos Terraglide™ framaxelfjädring, Comfort Ride™ hyttfjädring och sätesfjädring ger svängningsdämpning, oavsett väg- eller markförhållanden, med stora fördelar vad gäller komfort, körupplevelse och mindre tröttande arbete. Terraglide™ framaxelfjädring kan låsas, lyftas eller sänkas beroende på de individuella användningskraven.

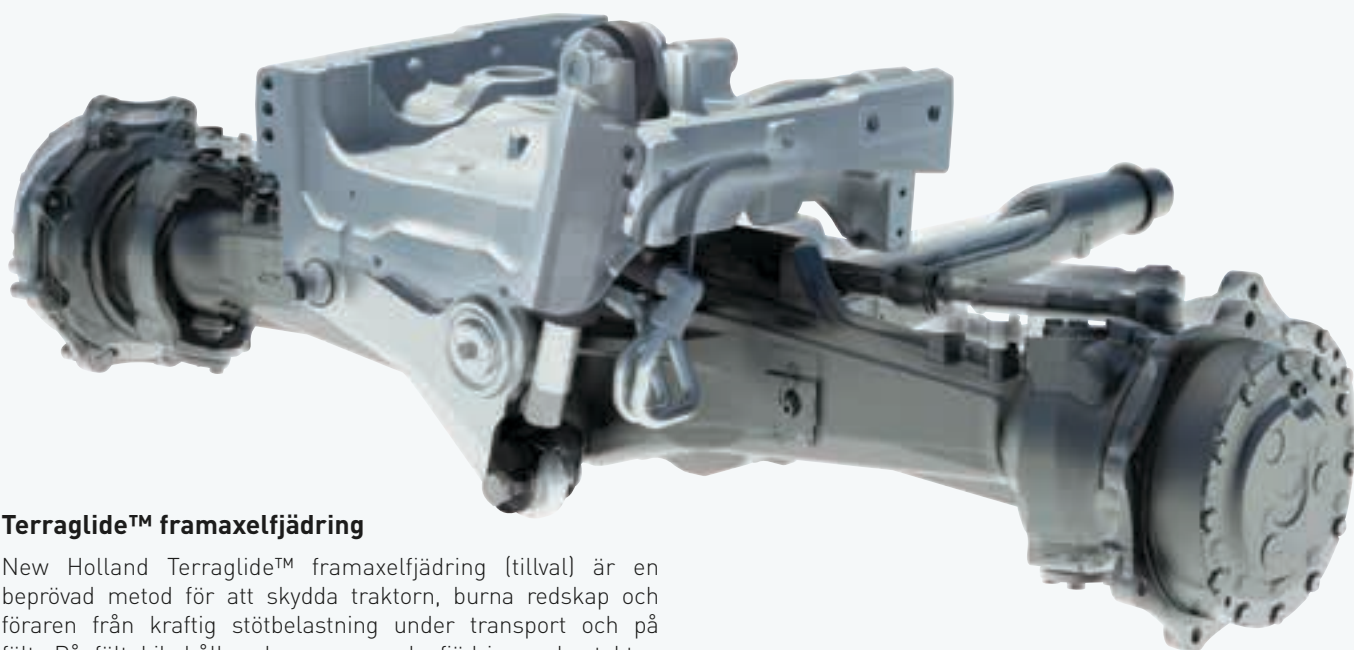

Terraglide™ framaxelfjädring

New Holland Terraglide™ framaxelfjädring (tillval) är en beprövad metod för att skydda traktorn, burna redskap och föraren från kraftig stötbelastning under transport och på fält. På fält bibehåller den avancerade fjädringen kontakten mellan däck och marken för att ge bättre markgrepp. Full fjädringsrörelse bibehålls alltid och två ackumulatorer ökar prestandan ytterligare under lätt eller medelhög belastning.

Integrerad Comfort Ride™ hyttfjädring

Den automatiska tvåstegs hyttfjädringen Comfort Ride™ (tillval) ger väsentligt bättre förarkomfort. Det gör att upp till 25 % mindre stötbelastning når föraren. Den har utformats som ett komplement till sätesfjädring som finns i säten med luftfjädring. Denna fjädring passar utmärkt för snabba, intensiva arbeten och arbeten med längre transportsträckor.





Terralock™ automatisk markgreppshantering

New Hollands kända lösning Terralock™ är enkel att installera och använda. Den hanterar inkopplingen av fyrhjulsdriften automatiskt genom att låsa både de främre och bakre differentialerna. Information om körhastighet och styrvinkel underrättar när differentialen spärras och, om det krävs, kopplas fyrhjulsdriften ur. Varför? För att garantera de snävaste svängarna och för att minska belastningen på drivlinan.



Robusta axlar för transport på hög hastighet

Heavy duty, 275 mm bakaxlar har kombinerats med bromsskivor med stor diameter för att tillhandahålla en imponerande stopprestanda, även vid transport av tunga fullastade släp.



Däck. Valet är ditt.

Kör överallt och med respekt för jorden med den nya T5 Electro Command-serien. En stor mängd däck finns, inklusive de största R38-däcken med förbättrad markfrigång, perfekt för grönsaksodlare som tack vare den breda kontaktytan även minskar markpackningen och förbättrar markgreppet. Slitstarka däck för kommunala, skogs- och grönytearbeten kompletterar sortimentet. Med New Holland kommer valet som standard.

Garanterad produktivitet och flexibilitet.

New Holland vet att en full integrering är överlägset det bästa konstruktionsalternativet. Detta är orsaken till att T5 Electro Command utvecklades med tanke på frontlastare och frontlyft. T5 Electro Command är helt kompatibel med New Holland 700TL-sortimentet av frontlastare med brett chassi: den perfekta kombinationen för produktivitet. Du behöver inte längre välja mellan frontlastare och frontlyft - du kan ha båda monterade på den nya T5 Electro Command-serien.



Trepunktslyft med hög kapacitet

Trepunktslyften har en maximal lyftkapacitet på 5 420 kg vilket mäts vid kopplingspunkterna. De skärmmonterade reglagen för trepunktslyft och kraftuttag innebär att du kan lyfta de svåraste redskapen i absolut säkerhet och komfort.



Frontlyft och kraftuttag av multifunktionstyp ger bättre flexibilitet

Den fabriksmonterade frontlyften kan lyfta upp till 1 850 kg och kraftuttaget med 1 000 varv per minut ger denna serie ännu bättre mångsidighet. Multifunktionsfronten (tillval) har fyra utbytbara delar, vilket ger förbättrad mångsidighet: det går lätt att byta mellan en frontviktshållare, frontlyft, kraftuttag fram (perfekt för kommunal användning) och toppmodellen med kombination av frontlyft och kraftuttag. Detta är perfekt för snabba byten av arbetsuppgifter.



Lång, stark, produktiv

Den viktiga faktan gällande 700TL-sortimentet med bred ram är ganska imponerande: en maximal lyfthöjd på 4,07 meter och en lyftkapacitet på 2 304 kg betyder att ingen arbetsuppgift är för stor eller för liten. Siffrorna talar för sig själva. Men det finns mer. Den hydrauliska rörledningen har integrerats i lastarens ram för att väsentligen förbättra sikten framåt för precisionsarbete och för att förhindra en möjlig fasthakning vid arbete i låga byggnader.

FOPS-skydd: din säkerhetspartner

New Holland ger dig det yttersta för att du i lugn och ro ska kunna arbeta med lastaren eftersom T5 Electro Command är helt FOPS-kompatibel (skyddsanordning mot fallande föremål) för skydd mot skada från fallande föremål.



Modeller		730TL	740TL	750TL
Max. lyfthöjd	(m)	3,7	3,7	4
Max. lyftkapacitet	(kg)	2 060	2 539	2 304
T5.100		●	○	○
T5.110		○	●	○
T5.120		○	○	●

● Rekommenderad ○ Alternativ

Snabb koppling och urkoppling

Redskap kan anslutas snabbt och enkelt med snabbkopplingar. Endast en koppling håller ditt redskap säkert, så att du tillbringar mindre tid på gårdsplanen och mer tid med att arbeta. Använder du alltid lastaren? Du kan minska driftskostnaderna genom att demontera lastaren när den inte behövs. Den har inbyggda stativ för säker förvaring och enkel snabbkoppling gör att det går fort.

Flexibel hydrauleffekt och kraftuttag.

Standardpumpen som ger 65 liter/minuten är idealisk för allmänna arbeten. MegaFlow™ (tillval) tillhandahåller ett imponerande hydraulflöde på 84 liter/minuter från en enda pump så att du får upp flödet för att snabbt klara arbetsuppgifter som kräver mycket av hydraulsystemet, som inplastning av balar och häckklippning. De nya lastkännande, mittmonterade ventilerna, som styrs av en ergonomisk joystick, fixar supersnabba cykeltider på lastaren som är orubbliga vid styrning och som förblir lätta och exakta tack vare den anpassade pumpen som ger 43 liter/minut.



Mekanisk eller elektronisk, valet är ditt

T5 Electro Command-serien kan utrustas med upp till två mittmonterade tipputtagsventiler för att driva specialredskap eller frontlastare. De styrs via en integrerad joystick i hytten. En mekanisk joystick ger en robust funktion med positiv koppling eller välj det elektroniska alternativet för en exakt aktivering med fingertopparna. Båda versionerna har integrerade knappar för frikoppling och upp- och nedväxling.

Exakt elektronisk dragkraftsreglering

Den ergonomiska EDC-musen är perfekt placerad under höger hand. Erkänt god New Holland design gör så att den går lätt att använda med en hand. Styr lyftens höjd och djup för att få jämna fält, gång efter gång. Med lyftens snabblyft/sänknapp går det snabbt och lätt att återställa redskapet till arbetsläge vid en vändtegsvändning, vilket ger snabbare jordbearbetning och förbättrad produktivitet.



Kraftuttag: olika val och Soft Start

Ett komplett urval av kraftuttagsvarvtal kan väljas med den ergonomiska spaken till höger om föraren. Alternativen omfattar 540, 540 ECO, 1 000 och 1 000 ECO som uppnås med ett så lågt motorvarv som 1 500 varv/min för en minskad bränsleförbrukning och tyst miljö i hytten. Ett drivhjulsberoende kraftuttag finns som tillval och det kopplas via en speciell spak till vänster om föraren.



Mjukstart och kraftuttagsautomatik

Kraftuttag med Soft Start kopplas in via en särskild strömställare på Command Arc och det bidrar till att skydda både traktor och redskap, för att förhindra plötslig stöbelastning. Säkerheten har förbättrats i och med att en knapp för kraftuttaget lagts till. Denna måste tryckas in om kraftuttaget ska förbli igång när föraren lämnar förarsätet. Tillvalet Auto PTO kan ställas in för att automatiskt koppla ur kraftuttaget när trepunktslyften höjs upp över en förinställd position. Detta skyddar kraftöverföringsaxeln och traktorn. Systemet kommer även att koppla in drivningen när lyften sänks.

360°: T5 Electro Command.

Den nya T5 Electro Command-serien har konstruerats för att ge mer arbetstid och mindre tid på gårdsplanen. Alla servicepunkter går lätt att komma åt och mycket långa serviceintervall betyder att maskinerna kommer att tillbringa mer tid där de hör hemma: på fältet!

Motorhuv i ett stycke öppnas brett så att det går lätt att komma åt för service.

Du kan fylla på spolvätskebehållaren genom bakrutan.



Det är enkelt att kontrollera, rengöra eller byta motorns luftfilter, utan verktyg.

Luftfiltret i hytten går lätt att byta.

Hål för att kontrollera och fylla på olja går lätt att komma åt, utan att fälla upp motorhuv. Detta gör att rutinkontroller blir snabbare och service enklare.

Kylarpaketet går att öppna utåt för enklare och snabbare rengöring.

12 liters AdBlue (urea)-tankens påfyllningshål är smalare än standardbränsletankens, så du fyller inte på bränsle av misstag.

Hydrauloljenivån kan kontrolleras via siktglasets baktill på traktorn.



Tillbehör som installeras av återförsäljaren

Ett omfattande sortiment av godkända tillbehör för att optimera maskinens prestanda under alla förhållanden kan levereras och monteras av återförsäljaren.

New Holland service.



Finansiering anpassad för din verksamhet

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsverksamhet, är väletablerat och respekterat inom lantbrukssektorn. Råd och finansieringspaket anpassade för dina särskilda behov. CNH Industrial Capital ger trygghet från en specialist på lantbruksfinansiering.



Utbildade för att ge dig bästa support

Specialtekniker hos din New Holland återförsäljare ges regelbunden vidareutbildning. Detta sker både med online-kurser och intensiva sessioner i klassrum. Denna avancerade metod betyder att din återförsäljare alltid har den kunskap som krävs för service på de senaste och mest avancerade New Holland produkterna.



New Holland Agriculture-appen för T5 Electro Command-serien

Med den här nya produktappen för New Holland Agriculture kan du upptäcka alla funktioner, fördelar och arbetsområden för den här helt nya T5 Electro Command-traktorserien. Skanna här för att ladda ner appen.



New Holland Style

Vill du ha New Holland omkring dig varje dag? Se på det omfattande sortimentet på www.newhollandstyle.com. Ett stort urval av artiklar finns tillgängliga, inklusive slitstarka arbetskläder och många skalmodeller samt mycket mer. New Holland. Lika individuell som du är.

T5 Electro Command Modeller	T5.100	T5.110	T5.120
Motor*	F5C	F5C	F5C
Antal cylindrar / Insug / Ventiler	4 / T / 4	4 / T / 4	4 / T / 4
Uppfyller avgaskraven för	Tier 4B / Steg 4	Tier 4B / Steg 4	Tier 4B / Steg 4
ECObLue™ Compact HI-eSCR system* (Selective Catalytic Reduction)	●	●	●
Bränslesystem - Högtryckstyp Common Rail	●	●	●
Cylindervolym (cm³)	3 400	3 400	3 400
Cylinderdiameter x slaglängd (mm)	99 x 110	99 x 110	99 x 110
Godkänd biodieselblandning**	B7	B7	B7
Max. effekt - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)	73/99	79/107	86/117
Nominell effekt - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)	73/99	79/107	86/117
Nominellt motorvarv (varv/min)	2 300	2 300	2 300
Max. vridmoment ISO TR14396 (Nm)	430 vid 1 500 varv/min	468 vid 1 500 varv/min	491 vid 1 500 varv/min
Ökning av vridmoment (%)	42	42	37
Effektstyrning	●	●	●
Dieseltankens volym (liter)	165	165	165
AdBlue-tankens volym (liter)	12	12	12
Serviceintervall (timmar)	600	600	600
Electro Command™ transmission [40 km/tim ECO]	●	●	●
3 hastighets inställning av aggressivitet för Powershuttle	●	●	●
Powershuttle-spak	●	●	●
Antal växlar (FxB)	16x16	16x16	16x16
Lägsta körhastighet (km/tim)	2,27	2,27	2,27
IntelliShift™ system	●	●	●
Electro Command™ transmission [tillval Super Creeper [40 km/tim ECO]]	○	○	○
3 hastighets inställning av aggressivitet för Powershuttle	●	●	●
Powershuttle-spak	●	●	●
Antal växlar (FxB)	32x32	32x32	32x32
Min. körhastighet (km/tim)	0,28	0,28	0,28
IntelliShift™ system	●	●	●
Elssystem			
12 volt generator standard / tillval (Amp)	120 / 200	120 / 200	120 / 200
Standard batterikapacitet (CCA / Ah)	800 / 140	800 / 140	800 / 140
Axlar			
4WD framaxel	●	●	●
Terraglide™ framaxelfjädring	○	○	○
Styrvinkel (°)	55	55	55
Dynamiska framskärmar	○	○	○
Terralock™-funktioner (Auto Diff / Auto 4WD)	●	●	●
Vändradie (mm)	4 960	4 960	4 960
Hydraulsystem			
Fast displacement	●	●	●
Standard, huvudpumpens flöde / tryck vid 2 300 varv/min (l/min / bar)	65 / 190	65 / 190	65 / 190
MegaFlow™, huvudpumpens flöde / tryck vid 2 300 varv/min (l/min / bar)	84 / 190	84 / 190	84 / 190
Standard hydraulfunktioner, pumpflöde / tryck 2 300 varv/min (l/min / bar)	38 / 170	38 / 170	38 / 170
Tillvalet MegaFlow™, hydraulfunktioner, pumpflöde / tryck vid 2 300 varv/min (l/min / bar)	43 / 170	43 / 170	43 / 170
Elektronisk dragkraftsreglering (EDC)	●	●	●
Tipputtagsventiler			
Typ	Deluxe	Deluxe	Deluxe
Max. antal bakre ventiler / fördelare	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Max. antal bakre tipputtagsventilutlopp	8	8	8
Max. antal mittmonterade ventiler (mekanisk och elektrohydraulisk)	2	2	2
Max. antal mittmonterade utlopp	4	4	4
Mittmonterat joystickreglage (mekanisk och elektrohydraulisk)	○	○	○
Lyft			
Baklyft, kategori	2	2	2
Max. lyftkapacitet vid kopplingspunkterna (kg)	5 420	5 420	5 420
Max. lyftkapacitet genom hela området (610 mm bakom kopplingspunkterna) (kg)	4 730	4 730	4 730
Frontlyftens lyftkapacitet vid kopplingspunkterna (genom hela området) (kg)	2 250	2 250	2 250
Förberedd för frontlastare	○	○	○
Integrerad joystick för lastare	○	○	○
Kraftuttag			
Elektrohydraulisk kraftuttagskoppling	●	●	●
Mjukstart kraftuttagsaktivering	●	●	●
Kraftuttagsautomatik	○	○	○
Motorvarv vid: 540 / 1 000 (varv/min)	1 938 / 1 926	1 938 / 1 926	1 938 / 1 926
540 / 540E / 1 000 (varv/min)	1 938 / 1 535 / 1 926	1 938 / 1 535 / 1 926	1 938 / 1 535 / 1 926
540E / 1 000 / 1 000E (varv/min)	1 535 / 1 926 / 1 486	1 535 / 1 926 / 1 486	1 535 / 1 926 / 1 486
Synkroniserat kraftuttag	○	○	○

T5 Electro Command Modeller

T5.100

T5.110

T5.120

Bromsar		T5.100	T5.110	T5.120
Hydrauliska släpvningsbromsar		○	○	○
Tillval pneumatiska traktorbromsar		○	○	○
Hytt				
Deluxe VisionView™ hytt med FOPS-skydd - OECD-norm 10 nivå 1		●	●	●
Deluxe VisionView™ hytt, kategorinivå - SS-EN 15695		2	2	2
4 Belysningspaket - halogen		●	●	●
8 Belysningspaket - LED		○	○	○
Takruta med god sikt		○	○	○
Framruta som kan öppnas		○	○	○
Bakrutetorkare / spolare		○	○	○
Standard mekanisk fjädring med säkerhetsbälte		●	●	●
Deluxe-säte med luftfjädring och säkerhetsbälte		○	○	○
Auto Comfort™ säte med säkerhetsbälte		○	○	○
Instruktörssäte med säkerhetsbälte		○	○	○
Tiltbar rattstäng		○	○	○
Air condition		○	○	○
Luftcirkulationsfilter		●	●	●
MP3 Bluetooth radio (handsfree telefonsamtal)		○	○	○
Teleskopiska speglar med vidvinkel		○	○	○
Comfort Ride™ hyttfjädring		○	○	○
Skärmmonterade externa reglage för kraftuttag och lyft		○	○	○
Prestandamonitor med bättre knappsats		○	○	○
Monteringsfäste för skärm i hytten		○	○	○
IntelliView™ III färgskärm		○	○	○
ISO 11783 anslutning		○	○	○
Kameraanslutning		○	○	○
IntelliSteer® lite styrsystem		○	○	○
PLM® Connect telematik		○	○	○
ISOBUS klass II navigerad		○	○	○
Optimal ljudnivå i deluxe VisionView™ hytt - 77/311EEC (dBA)			74	
Fabriksmonterade roterande varningsljus (1 / 2)		○	○	○
Vikter				
Min. utan ballast / frontvikter (kg)		4 550 / 5 350	4 550 / 5 350	4 550 / 5 350
Max. tillåten vikt (kg)		8 000	8 000	8 000

● Standard ○ Tillval – Ej tillgänglig

* Har utvecklats av FPT Industrial

** Biodieselmixtur måste helt uppfylla senaste bränslespecifikation SS-EN14214:2009 och måste användas i enlighet med riktlinjer i förarhandboken




Dimensioner

Med bakdäck***		16.9R34	16.9R38
A Total längd inklusive frontram till trepunktslyft (mm)		4 161	4 161
B Min. bredd (mm)		1 992	1 992
C Höjd vid mitten av bakaxeln till ovankanten av hytten (mm)		1 945	1 945
D Min. total höjd (mm)		2 695	2 745
E Hjulbas (mm)		2 380	2 380
F Spårvidd (min. / max.) (mm)		1 320 / 2 246	1 320 / 2 246
G Markfrigång (mm)		315 - 415	315 - 415

*** Andra bakdäck än de som anges ovan finns tillgängliga: 600/65R34, 540/65R38, 540/65R34, 520/70R34, 480/70R38, 480/70R34, 460/85R34, 420/85R38, 420/85R34, 380/80R38, 340/85R38, 18.4R34, 14.9R38, 13.6R38

New Holland Top Service: kundsupport och kundinformation.



Tillgänglighet på topp

Om du behöver information, eller har en fråga utanför ordinarie arbetstid, ring till vårt gratisnummer*. Alla dagar, varje dag - det är bara att ringa.



Snabbhet på topp

Expressleverans av delar: när du behöver det, vart än du behöver det!



Prioritet på topp

Snabba lösningar under säsongen, eftersom skörden inte kan vänta!



Nöjda kunder på topp

Vi tar fram och håller reda på lösningen som du behöver och håller dig informerad: tills du är 100 % nöjd!



Kontakta New Holland-återförsäljaren för ytterligare information!

* Samtalet är gratis. Vissa europeiska operatörer kan dock ta ut en avgift om samtalet sker från en mobiltelefon. Vänligen vänd er till er telefonoperatör för information om eventuella avgifter innan ni ringer. Använd numret 00800 64 111 111 för att kontakta oss om ni ringer från en fast telefon, ringer ni från en mobiltelefon är numret 020 1408162.

HOS DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE



www.newholland.com

